

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, ул.Ивановская, д. 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05187

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	4792?9
Модификации	4792A9, 4792B9, 4792C9
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	SCANIA: <u>P6X200</u> (P230..., P270..., P310..., P340..., P380..., P420..., P440..., P480..., P94..., P114..., P124...); <u>R6X200</u> (R230..., R270..., R310..., R340..., R380..., R420..., R440..., R480..., R500..., R560..., R580..., R620..., R94..., R114..., R124..., R164...); <u>G6X200</u> (G230..., G270..., G310..., G340..., G380..., G420..., G440..., G480...); <u>P6X400</u> (P230..., P270..., P310..., P340..., P380..., P420..., P440..., P480..., P94..., P114..., P124...); <u>R6X400</u> (R230..., R270..., R310..., R340..., R380..., R420..., R440..., R480..., R500..., R560..., R580..., R620..., R94..., R114..., R124..., R164...); <u>G6X400</u> (G230..., G270..., G310..., G340..., G380..., G420..., G440..., G480...); <u>P6X600</u> (P340..., P380..., P420..., P440..., P480..., P114..., P124...); <u>R6X600</u> (R340..., R380..., R420..., R440..., R480..., R114..., R124...); <u>G6X600</u> (G340..., G380..., G420..., G440..., G480...)
Категория транспортного средства	N ₃ , N ₃ G
Код ОКП	45 1115 - для 4792A9, 4792C9 с полной массой не более 20000 кг; 45 1116 - для 4792A9, 4792C9 с полной массой более 20000 кг; 45 2110 - для 4792B9
Код VIN	с X894792?980BL5001 по X894792?9?0BL5100
Экологический класс	3 (с двигателями DC 911/912/913/919/920/921/1103/1104/1108/1109/1201/1203/1206/1216/1217/1601/1603/1604; DT 1218) 4 (с двигателями DC 916/917/918/1210/1213/1605/1606/1608; DT 1212/1217) 5 (с двигателями DC 1215/1218/1609)
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «РОСТРАК» (ООО «РОСТРАК») Россия, 191015, Санкт-Петербург, ул. Кавалергардская, д. 7

РОСС RU.MT22.E05187

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6 х 2/ 2 или 3 оси, 6 х 4/ 2-ой и 3-ей осей, 6 х 6/ всех осей			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя — переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с тентом или без него (для 4792A9) или фургон цельнометаллический с задней двустворчатой дверью (для 4792C9), или фургон изотермический с задней двустворчатой дверью (для 4792B9)			
Назначение транспортного средства	для перевозки народнохозяйственных грузов			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная; опрокидывающаяся вперед: вида Р (низкая) или R, G (высокая); двух или трехместная, с одним или двумя спальными местами или без них			
	для мод.	4792A9	♦ 4792B9, 4792C9	
Габаритные размеры, мм				
- длина	6700 - 12145			
- ширина	2500 - 2550			
- высота	4000 (с тентом); 2720 – 4000 (без тента)			
База, мм	2745 – 6300 + 1230 - 1445			
Колея передних / задних колес, мм	2030 - 2154 / 1793 - 2154			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	9550 - 13550		10550 - 14550	
Полная масса транспортного средства, кг	19500 - 39000			
Максимально допустимая нагрузка, кг				
- на первую ось	6000 - 9000			
- на вторую / третью ось	6000 – 15000 / 6000 – 15000			
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)	SCANIA, четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	DC 911	DC 912	DC 913	DC 916
- количество и расположение цилиндров	5, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	8867			
- степень сжатия	18	18	18	17
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	228 (1900)	198 (1900)	169 (1900)	169 (1800)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1550 (1100 -1300)	1250 (1100-1400)	1050 (1100-1400)	1050 (1100-1500)
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Насос - форсунки (марка, тип)	BOSCH			
	1497365, 1730888			1749104
Турбокомпрессор (марка, тип)	GARRETT			
	1479244		1479246	1476486
Двигатель (марка, тип)	SCANIA, четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	DC 917	DC 918	DC919	DC920
- количество и расположение цилиндров	5, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	8867			
- степень сжатия	17	17	18	18
- максимальная мощность, кВт (мин-1)	198 (1800)	228 (1800)	169 (1900)	198 (1900)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1250 (1100-1450)	1550 (1100-1350)	1050 (1100-1400)	1250 (1100-1400)
Топливо	дизельное			

POCC RU.MT22.E05187

для двигателя:	DC 917	DC 918	DC 919	DC 920
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Насос - форсунки (марка, тип)	BOSCH			
	1730168		1497365, 1730888	
Турбокомпрессор (марка, тип)	GARRETT			
	1476486		1479246	1479244
Двигатель (марка, тип)	SCANIA, четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	DC 921	DC 1103	DC 1108	DC 1109
- количество и расположение цилиндров	5, рядное	6, рядное	6, рядное	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	8867	10640	10640	10640
- степень сжатия	18	18	18	18
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	228 (1900)	250 (1900)	250 (1900)	280 (1900)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1550 (1100-1300)	1600 (1100-1300)	1600 (1100-1300)	1800 (1100-1300)
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Насос - форсунки (марка, тип)	BOSCH			
	1497365, 1730888	1409193, 1440579, 1455861, 1497386, 574382, 574393	1440579	
Турбокомпрессор (марка, тип)	GARRETT, 1479244	HOLSET 1407099, 1411253; GARRETT, 1449888	GARRETT, 1449888	HOLSET, 1441526
Двигатель (марка, тип)	SCANIA, четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	DC 1201	DC 1203	DC 1206	DC 1210
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	11705			
- степень сжатия	18	18	18	17
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	309 (1900)	309 (1900)	309 (1900)	250 (1800)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2000 (1100- 1300)	2100 (1050-1300)	2000 (1100-1300)	1700 (1100-1350)
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Насос - форсунки (марка, тип)	BOSCH, 1420379, 1440580, 1456860, 1497385, 574381, 574394	CUMMINS, 1481827	BOSCH, 1440580, 574394	CUMMINS, 1529790
Турбокомпрессор (марка, тип)	HOLSET, 1378395, 1441521 GARRETT, 1354276	HOLSET, 1441521	HOLSET, 1378395, 1441521; GARRETT, 1354276	HOLSET, 1536016

POCC RU.MT22.E05187

Двигатель (марка, тип)	SCANIA, четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	DC 1213	DC 1215	DC 1216	DC 1217
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	11705			
- степень сжатия	17	18	18	18
- максимальная мощность, кВт (мин-1)	279 (1800)	309 (1800)	280 (1900)	279 (1900)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин-1)	1900 (1100-1350)	1900 (1100-1350)	1800 (1100-1400)	1900 (1100-1300)
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Насос - форсунки (марка, тип)	CUMMINS, 1529790	CUMMINS, 1731091	BOSCH, 1440580, 574394	BOSCH, 1440580, 1805344, 574394
Турбокомпрессор (марка, тип)	HOLSET, 1536616	HOLSET, 1441526	HOLSET, 1378395, 1441521; GARRETT, 1354276	HOLSET, 1378395, 1441521; GARRETT, 1354276
Двигатель (марка, тип)	SCANIA, четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	DC 1218	DC 1601	DC 1603	DC 1604
- количество и расположение цилиндров	6, рядное	8, V-образное	8, V-образное	8, V-образное
- рабочий объем цилиндров, см ³	11705	15607	15607	15607
- степень сжатия	18	18	18	18
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	279 (1800)	426 (1900)	426 (1900)	368 (1900)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1900 (1100-1400)	2700 (1100-1300)	2700 (1100-1300)	2400 (1100-1300)
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Насос - форсунки (марка, тип)	CUMMINS, 1731091	BOSCH, 1420379, 1455860	BOSCH, 1440580	BOSCH, 1440580
Турбокомпрессор (марка, тип)	HOLSET, 1441526	HOLSET, 1422954	HOLSET, 1422954; GARRETT, 1522528	GARRETT, 1522530
Двигатель (марка, тип)	SCANIA, четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	DC 1605	DC 1606	DC 1608	DC 1609
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	15607	15607	15607	15607
- степень сжатия	17	17	17	18
- максимальная мощность, кВт (мин-1)	412 (1900)	368 (1900)	456 (1900)	368 (1800)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2700 (1100-1400)	2400 (1100-1400)	3000 (1100-1400)	2500 (1100-1350)
Топливо	дизельное			

POCC RU.MT22.E05187

для двигателя:	DC 1605	DC 1606	DC 1608	DC 1609
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Насос - форсунки (марка, тип)	BOSCH, 1548475, 1766551	BOSCH, 1548472, 1766553	BOSCH, 1548475, 1766551	BOSCH, 1766553
Турбокомпрессор (марка, тип)	GARRETT, 1522530			
Двигатель (марка, тип)	SCANIA, четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	DT 1212	DT 1217	DT 1218	DC 1104
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	11705	11705	11705	10640
- степень сжатия	17	17	18	18
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	309 (1900)	353 (1900)	324 (1900)	280 (1900)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2100 (1100-1350)	2250 (1100-1450)	2100 (1100-1400)	1800 (1100-1300)
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Насос - форсунки (марка, тип)	CUMMINS, 1499257, 1764364	CUMMINS, 1499257, 1764364	CUMMINS, 1464994, 1481827, 1846348	BOSCH, 1409193, 1440579, 1455861, 1497386, 574382, 574393
Турбокомпрессор (марка, тип)	HOLSET 1536614	HOLSET 1536614	HOLSET 1408540	HOLSET 1407099, 1411253, 1441526
Воздушный фильтр				
- марка	DONALDSON			
- тип	1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1387541, 1387542, 1423412, 1423416, 1464828, 1478910, 1506545, 1506546, 1506547, 1538008, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1801772, 1801773			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель или основной и дополнительный глушители; с системой нейтрализации отработавших газов (экологические классы 4 и 5) или без нее (экологический класс 3)			
Основной глушитель (марка, тип)	SCANIA: 1387823, 1393617, 1420278, 1448427, 1484094, 1497013, 1500455, 1538681, 1548340, 1548344, 1779044, 1856151, 1865785, 1865786			
Дополнительный глушитель (марка, тип)	SCANIA: 1483231, 1483279, 1483280, 1483281, 1548560, 1548561, 1760777, 1782504, 1852049, 1853376			
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)				
- марка	FICHTEL & SACHS /VALEO			
- тип	K432 или K442 (фрикционное, сухое, однодисковое; привод гидравлический с пневмоусилителем)			

POCC RU.MT22.E05187

Коробка передач (марка, тип)	SCANIA						
	G670	GR801(R)	GR875(R)	GR900(R)	GR905(R)	GRS890(R)	GRS895(R)
-число передач (вперед/назад)	6/1	8/1	8/1	8+1/1	8+1/1	12/2	12/2
-передаточные числа коробки передач							
пониженная I	-	-	-	16.86	16.41	-	-
I	7.72	9.15	9.17	10.10	10.34	11.38	11.32
II	4.42	6.32	6.26	7.10	7.19	9.23	9.13
III	2.86	4.69	4.65	5.09	5.08	7.17	7.21
IV	1.92	3.75	3.75	3.75	3.75	5.81	5.81
V	1.30	2.44	2.45	2.69	2.76	4.62	4.65
VI	1.00	1.68	1.67	1.89	1.92	3.75	3.75
VII	-	1.25	1.24	1.36	1.25	3.03	3.02
VIII	-	1.00	1.00	1.00	1.00	2.46	2.44
IX	-	-	-	-	-	1.91	1.92
X	-	-	-	-	-	1.55	1.55
XI	-	-	-	-	-	1.23	1.24
XII	-	-	-	-	-	1.00	1.00
3X.I	7.10	8.21	14.77	16.42	14.77	14.75	11.00
3X.II	-	-	-	-	-	11.95	8.87
Коробка передач (марка, тип)	SCANIA						
	GRS900(R)	GRS905(R)	GRSO900(R)	GRSO905(R)	GRSH900(R)	GRSOH901(R)	
	GRS920(R)					ZF Transmatic	
-число передач (вперед/назад)	12+2/2	12+2/2	12+2/2	12+2/2	9/1	16/2	
-передаточные числа коробки передач							
пониженная I	16.38	16.41	13.28	13.28			-
пониженная II	13.28	13.28	10.76	10.63			-
I	11.38	11.32	9.23	9.16	9.14		13.80
II	9.23	9.16	7.48	7.33	5.81		11.54
III	7.17	7.19	5.81	5.82	3.75		9.49
IV	5.81	5.82	4.71	4.66	3.01		7.93
V	4.62	4.63	3.75	3.75	2.44		6.53
VI	3.75	3.75	3.04	3.00	1.91		5.46
VII	3.03	3.02	2.46	2.44	1.55		4.57
VIII	2.46	2.44	1.99	1.96	1.23		3.82
IX	1.91	1.92	1.55	1.55	1.00		3.02
X	1.55	1.55	1.26	1.24	-		2.53
XI	1.23	1.23	1.00	1.00	-		2.08
XII	1.00	1.00	0.81	0.80	-		1.74
XIII	-	-	-	-	-		1.43
XIV	-	-	-	-	-		1.20
XV	-	-	-	-	-		1.00
XVI	-	-	-	-	-		0.84
3X.I	14.74	14.77	11.95	11.95	11.92		12.92
3X.II	11.95	11.95	9.69	9.56	-		10.80

POCC RU.MT22.E05187

Раздаточная коробка (для 6x6) (марка, тип)	SCANIA: GT 800, GTD 800, GT 900, GTD 900		
- передаточное число	1,536 (низшая), 0,890 (высшая)		
Главная передача (марка, тип)	SCANIA: центральная, одинарная, или разнесенная, включающая центральную и колесные планетарные передачи		
- передаточные числа главной передачи	2,71 - 5,57		
Подвеска:			
- 1, 2 и 3 осей	пневматическая, или на параболических рессорах, или на полуэллиптических многолистовых рессорах; с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них и стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Рулевое управление (марка, тип)	ZF, 8098; TRW. TAS85, TAS86		
	рулевой механизм "винт-гайка на циркулирующих шариках - рейка-сектор"; рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы:			
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, отдельно к тормозным механизмам колес передней оси и задней тележки; тормозные механизмы колес барабанные или дисковые; антиблокировочная система (ABS) или электронно-пневматическая система (EBS)		
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы и (или) стояночная тормозная система		
- вспомогательная (марка, тип)	моторный и (или) трансмиссионный тормоз -замедлители		
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес 2 или 3 или 1 и 2, или 1 и 3, или 2 и 3, или 1, 2 и 3 осей с приводом от энергоаккумуляторов		
Шины:	размер	индекс несущей способности	категория скорости
- передние	295/60 R22,5	149,150	L,L/K
	315/60 R22,5	152	L
	275/70 R22,5	148,152	M/L/J,L/E
	305/70 R22,5	150,152	M,M/L
	275/80 R22,5	149	L
	315/70 R22,5	152,154	M/L,L/K
	385/55 R22,5	158,160	M/L, L/K
	11R 22,5	148	L/K
	10.00 R20	146,152	K,M
	295/80 R22,5	152,154	M/L/K,J,E
	315/80 R22,5	150,154,156	M,M/L/K,M/L/K
	11.00 R20	150	K
	12R 22,5	150,152	L/K,M/L/K
	385/65 R22,5	152,158,160	L,L/K,K/J
	12.00 R20	154,156	K,G
	13R 22,5	154,156	K,M/L/K/G
	12.00 R24	156,160	K,K

РОСС RU.MT22.E05187

Шины:	размер	индекс несущей способности	категория скорости
- задние	295/60 R22,5	146,147	L,L/K
	315/60 R22,5	148	L
	275/70 R22,5	145,148	M/L/J, L/E
	305/70 R22,5	147,148	M,M/L
	275/80 R22,5	146	L
	315/70 R22,5	148,150	M/L, L/K
	11 R22,5	145	L/K
	10.00 R20	143,148	K, M
	295/80 R22,5	148,149,150	M/L/K/J, L, E
	315/80 R22,5	149,150,153	M, M/L/K, L
	11.00 R20	146	K
	12 R22,5	145,147,148	L, K, M/L/K
	385/65 R22,5	148	L
	12.00 R20	149, 150	K, K/G
	13 R22,5	150	M/L/K/G
	12.00 R24	153, 156	K, K

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств **4792A9, 4792B9, 4792C9** в количестве 100 (ста) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X894792?980BL5001** по **X894792?9?0BL5100**.

4792?9

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на одной странице приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "17" октября 2008 г.

РОСС RU.MT22.E05187

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства»

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней части фургона или борта, справа по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На надрамнике в передней части, справа по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	7	9	2	?	9	?	0	B	L	5	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающий на то, что
объем его производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 12-14: BL5 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО «РОСТРАК»;

поз 4-9: Обозначение модификаций:

«4792A9» – автомобиль бортовой с тентом или без него;

«4792B9» – автомобиль-фургон изотермический;

«4792C9» – автомобиль-фургон цельнометаллический;

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;



поз. 11: Цифра “0” – постоянная

поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства.

РОСС RU.MT22.E05187

Приложение № 3 к Одобрению
типа транспортного средства"

4792B9, 4792C9

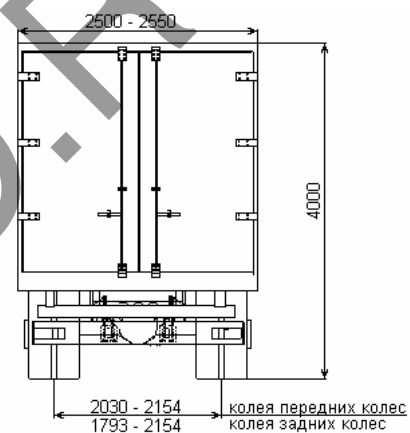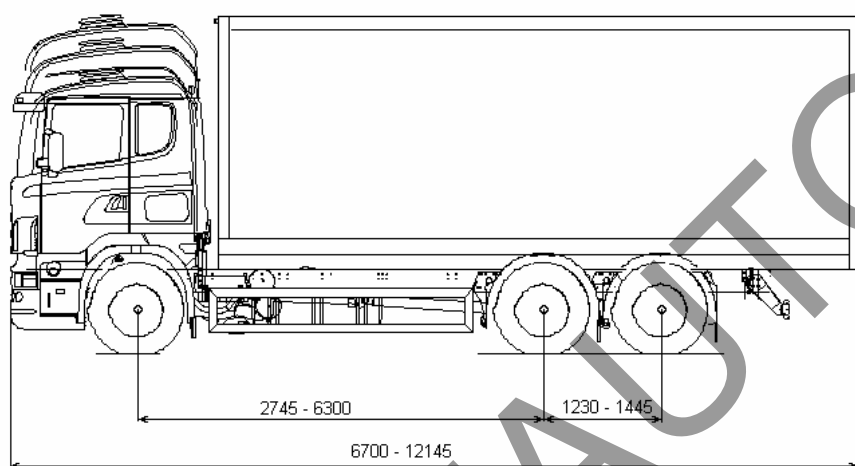

4792A9

