

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС CN.MT02.E06230P1

Марка транспортного средства	CAMC
Тип транспортного средства	HN3250P34C6M-R, AH5253GJB4-R
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Категория транспортного средства	N3
Код ТН ВЭД	8704 23 (для HN3250P34C6M-R) 8705 40 (для AH5253GJB4-R)
Код VIN	LZ5N2C??B...
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО Торговая компания "РиК", 620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Уральская, 1, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Anhui Hualing Automobile Group Co., Ltd., The Economic and Technological Zone, Maanshan City, Anhui Province, P.R. China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 4 / задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное	
	HN3250P34C6M-R	AH5253GJB4-R
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	металлическая самосвальная платформа с задней разгрузкой	бетоносмесительная установка
Назначение транспортного средства	перевозка сыпучих грузов	приготовление и перевозка бетона
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом	

POCC CN.MT02.E06230P1

	HN3250P34C6M-R	AN5253GJB4-R
Габаритные размеры, мм		
— длина	7840...8080	9000
— ширина	2495	2495
— высота	3200	3800
База, мм	3600+1350	3600+1350
Колея передних / задних колес, мм	2065 / 1860	2065 / 1860
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	12000...14500	12000...14500
Полная масса транспортного средства, кг	25000 32000	25000 32000
Максимальная допустимая масса, кг	32400 32400	32400 32400
Полная масса, приходящаяся		
— на первую ось, кг	7000 7100	7000 7100
— на заднюю тележку, кг	18000 24900	18000 24900
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель (марка, тип)HINO, PC11-UJ, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
6, рядное

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем, см³
- степень сжатия

10520
16.5Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) 254 (2100)Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) 1454 (1100...1300)

Топливо

дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)

Denso Japan, 094000-0530

Форсунки (марка, тип)

Denso Japan, 125

Турбокомпрессор (марка, тип)

JiangSu IHI TURBO Co., Ltd., RHG6 VXDC

Воздушный фильтр (марка, тип)

Fleetguard, 1109A5DQ-010, с сухим элементом

Система выпуска и нейтрализации отработавших газоводин глушитель;
система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

Changzhou fengling light Co., 1201AH23DZ-010

РОСС CN.MT02.E06230P1

Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		BaoCheng Co., Ltd., MF430B, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)		Shanxi Fast Gear Co., Ltd.	
		9JS150T или 9JS165T	9JS135T
		с ручным управлением	с ручным управлением
– число передач		вперед – 9, назад – 1	вперед – 9, назад – 1
– передаточные числа			
	I -	12.65	12.110
	II -	8.38	8.084
	III -	6.22	5.956
	IV -	4.57	4.420
	V -	3.40	3.360
	VI -	2.46	2.406
	VII -	1.83	1.773
	VIII -	1.34	1.317
	IX -	1.00	1.000
	3.X. -	13.22	12.660
Главная передача (марка, тип)		Han De Co., Ltd., гипоидная	
– передаточное число		5.73	
Подвеска			
– передней оси		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
– задней тележки		зависимая, рессорная, балансирующая	
Рулевое управление (марка, тип)		Xing Jiang Ltd., ZJ110, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы			
– рабочая (марка, тип)		пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на передние оси и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные	
– запасная (марка, тип)		каждый контур рабочей тормозной системы	
– стояночная (марка, тип)		привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки	
– вспомогательная (марка, тип)		моторный тормоз-замедлитель	

POCC CN.MT02.E06230P1

Шины

– марка	GODRIDE / WESTLAKE / CHAOYANG / TRIBUNE / VESTA, CR926B / TRIANGLE, TR628	GODRIDE / WESTLAKE / CHAOYANG, CR926 / PRIME WELL, PW01 / GTRADIAL, GT01 / GRANDTOUR, DA10 или DA15 / DEXTERO, PW51 или PW59 / ROADKING, RK61 или RK69 / HUALIN, HP51 или HP59
– размер	12.00 R24	12.00 R20
– индекс несущей способности	158 / 155	154 / 149
– категория скорости	K	K

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R-134a)

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”.

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве **59 (пятидесяти девяти)** шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным представителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства” с указанием идентификационных номеров (кодов VIN) транспортных средств.

CAMC HN3250P34C6M-R, **AH5253GJB4-R**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одном листе приведен в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 20 " мая 2009 г.

РОСС CN.MT02.E06230P1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На кабине, за правой дверью, в районе подножки.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, за передней осью.

3.3. На кабине в проеме пассажирской двери.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	Z	5	N	2	C	D	3	?	?	B	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

LZ5 – Anhui Hualing Automobile Group Co., Ltd., P.R. China.

поз. 4: Обозначение типа кабины: **N** – кабина со спальным местом.

поз. 5: Обозначения назначения автомобиля: **2** – грузовой.

поз. 6: Обозначение объема двигателя: **C** – от 8 до 11 л.

поз. 7: Обозначение полной массы автомобиля:

D – от 25 до 30 т.

E – от 30 до 35 т.


поз. 8: Обозначение колесной формулы: **3** – 6 х 4.

поз. 9: Дополнительная позиция для обозначения модификации ТС – любой символ в соответствии с ISO 3779-83.


поз. 10: Год выпуска согласно ISO 3779-83.

поз. 11: Код сборочного завода: **B** – Anhui Hualing Automobile Group Co., Ltd.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

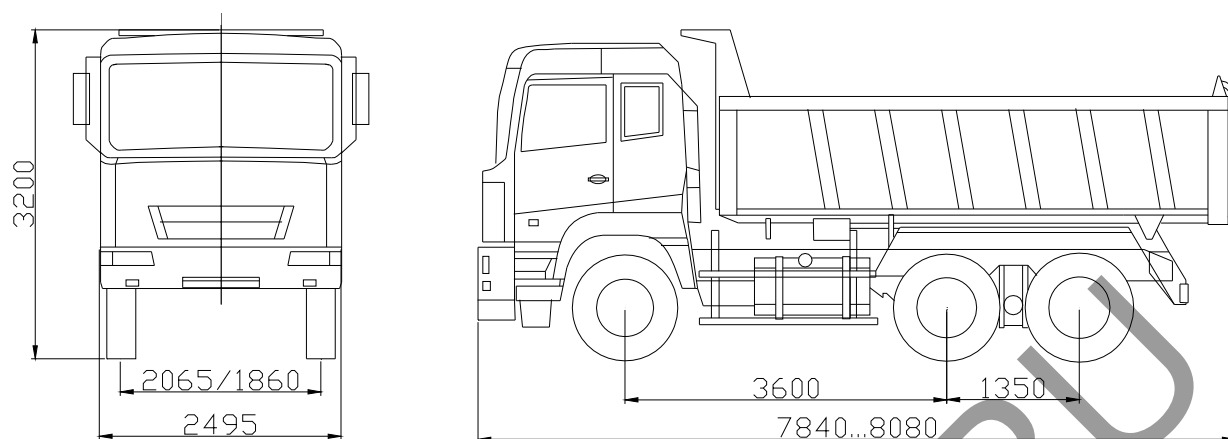

Общий вид транспортного средства CAMC HN3250P34C6M-R

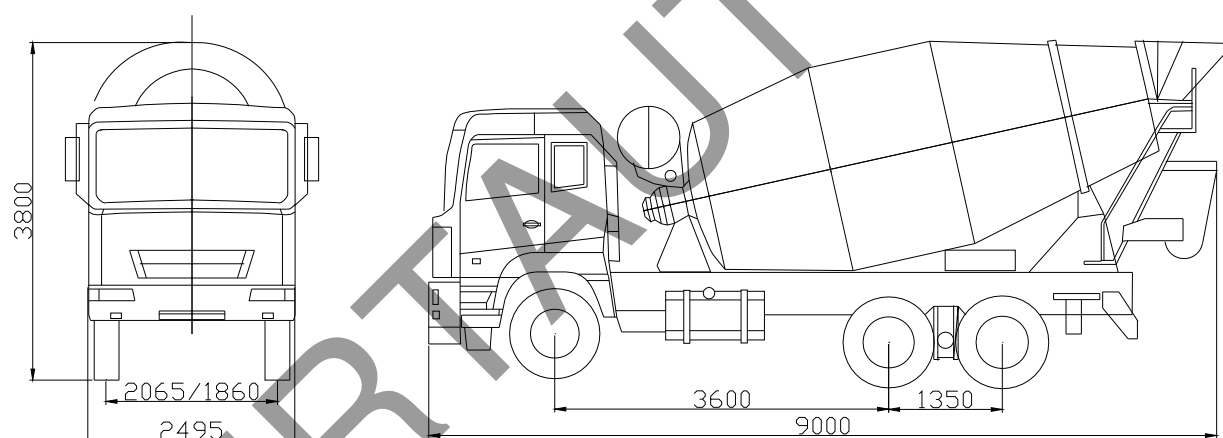

Общий вид транспортного средства CAMC AH5253GJB4-R

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС CN.MT02.E06230P1**
Бланк № **0038868**

SERTAUTO.RU