

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС BY.MT22.E05410

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	59710
Модификации	597100, 597101, 597102
Коммерческое наименование	КМД-6 (для 597100)
	КМД-6-01 (для 597101)
	КМД-6-02 (для 597102)
Шасси транспортного средства	МАЗ-5337А2
Категория транспортного средства	N₃
Код ТН ВЭД	8705 90 900 0
Код VIN	с Y3959710?90000001 по Y3959710??0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Комдор» (ООО «Комдор») 222410, Республика Беларусь, Минская обл., г. Вилейка, ул. 1-го Мая, 66

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное; в передней части могут быть установлены отвал и поливомоечное оборудование; в задней-солепескоразбрасывающее оборудование; в межбазовом пространстве – щеточное оборудование
Исполнение грузочного пространства	металлический кузов и цистерна для воды– для 597100, металлический кузов - для 597101, цистерна для воды– для 597102
Назначение транспортного средства	комбинированная машина дорожная
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, опрокидывающаяся вперед

POCC BY.MT22.E05410

Для модификаций	597100	597101	597102
Габаритные размеры, мм			
- длина	6930...9020	9020	6930
- ширина		2500	
- высота	3200...3250	3250	3200
База, мм		3950	
Колея передних/задних колес, мм	2035/1790; 2035/1804		
Для модификаций	597100	597101	597102
Масса снаряженного транспортного средства, кг	8710...8950	8950	8710
(по ОСТ 37.001.408-85)			
Полная масса транспортного средства, кг		18000	
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:			
- на переднюю ось, кг		6500	
- на заднюю ось, кг		11500	
Допустимая полная масса прицепа, кг:	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-6563.10		
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное		
- рабочий объем, см ³	11150		
- степень сжатия	17.5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	167 (1900)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1026 (1100...1300)		
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА 136		
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА 267-20, ЯЗДА 267-21		
Турбокомпрессор (марка, тип)	НПО «Турботехника»: ТКР-90, ТКР-90-1, CZ: K36; Holset: HX40W		
Воздушный фильтр (марка, тип)	MA3,238H-1109010-20, MA3,238H-1109010-21		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	MA3,555002-1201010		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	MFZ,430, ЯМЗ,182- сухое, однодисковое		

POCC BY.MT22.E05410

Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236П, ЯМЗ-2361, ЯМЗ-336, F6J95TB механическая, с ручным управлением		
Для коробок передач	ЯМЗ-236П, ЯМЗ-2361	ЯМЗ-336	F6J95TB
- число передач	вперед-5 назад-1	вперед-6	назад-1
- передаточные числа			
	I- 5,22	6,39	7,03
	II- 2.90	3,65	4,09
	III- 1.52	2,23	2,48
	IV- 1.00	1,42	1,56
	V- 0.66	1,00	1,00
	VI- -	0,75	0,81
	3.X- 5,48	6,00	6,34
Главная передача (марка, тип)	МАЗ, двойная, разнесенная		
- передаточное число	3,97; 4,84; 5,33; 5,49; 6,59; 7,14; 7,79		
Подвеска			
- передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
- задняя	зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами телескопического типа, со стабилизатором поперечной устойчивости.		
Рулевое управление			
(марка, тип)	МАЗ-64221-340010, МАЗ-64221-3400010-10, МАЗ-64229-3400010-01. ШНКФ 453461.700 рулевой механизм типа “винт – шариковая гайка - рейка - сектор”; рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы			
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы всех колес – барабанные, с АБС		
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы		
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задних колес с приводом от энергоаккумуляторов		
- вспомогательная (марка, тип)	газодинамический тормоз, установленный в выпускной системе двигателя		

РОСС BY.MT22.E05410

Шины							
- марка	-						
- размер	11.00	12.00	315/80	315/70	295/80	315/60	295/60
	R20	R20	R22.5	R22/5	R22.5	R22.5	R22.5
- индекс несущей способности	148/145	150/146	154/150	154/150	152/148	152/148	150/147
- категория скорости	J, K	J	M, L	M, L	M	K, L	K
Оборудование транспортного средства	автономный отопитель кабины, предпусковой подогреватель двигателя, система кондиционирования воздуха (хладагент R 134a), центральный редуктор отбора мощности, коробка отбора мощности, лебедка, проблесковый маячок оранжевого цвета, опознавательный знак «Ограничение скорости»						

При проезде транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): с Y3959710?90000001 по Y3959710??0000100

59710

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «29» января 2009 г.

РОСС ВУ.МТ22.Е05410

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2 Место расположения таблички изготовителя:

На задней стенке кузова пескоразбрасывателя справа (для КМД-6, КМД-6-01) или на задней опоре, под емкостью, справа (для КМД-6, КМД-6-02).

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На правой панели боковины кабины, в дверном проеме.

4 Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	9	5	9	7	1	0	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3:

Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Y39 – Республика Беларусь, ООО «Комдор»

поз 4-9:

обозначение модификаций:
«597100» - 597100(КМД-6)
«597101» - 597101(КМД-6-01)
«597102» - 597102(КМД-6-02)

поз. 10:

год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11-17:

производственный номер транспортного средства

РОСС ВУ.МТ22.Е05410

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

**Машина дорожная комбинированная КМД-6
с плужным и пескоразбрасывающим оборудованием**

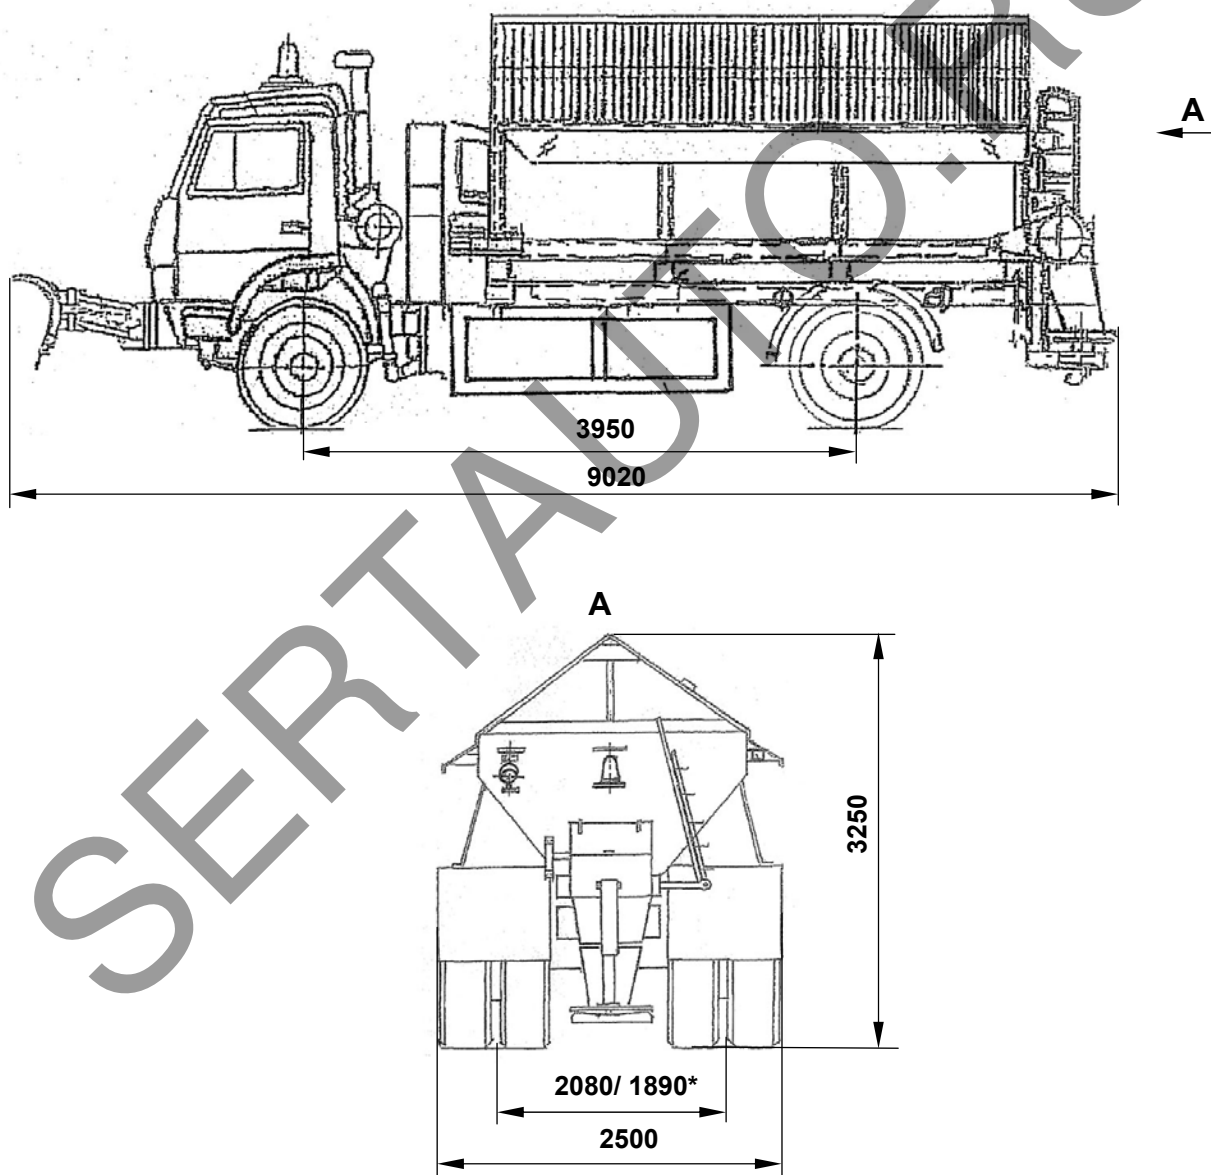


*) колея передних/ задних колес

РОСС ВУ.МТ22.Е05410

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

**Машина дорожная комбинированная КМД-6
со щеточным и поливомоечным оборудованием**

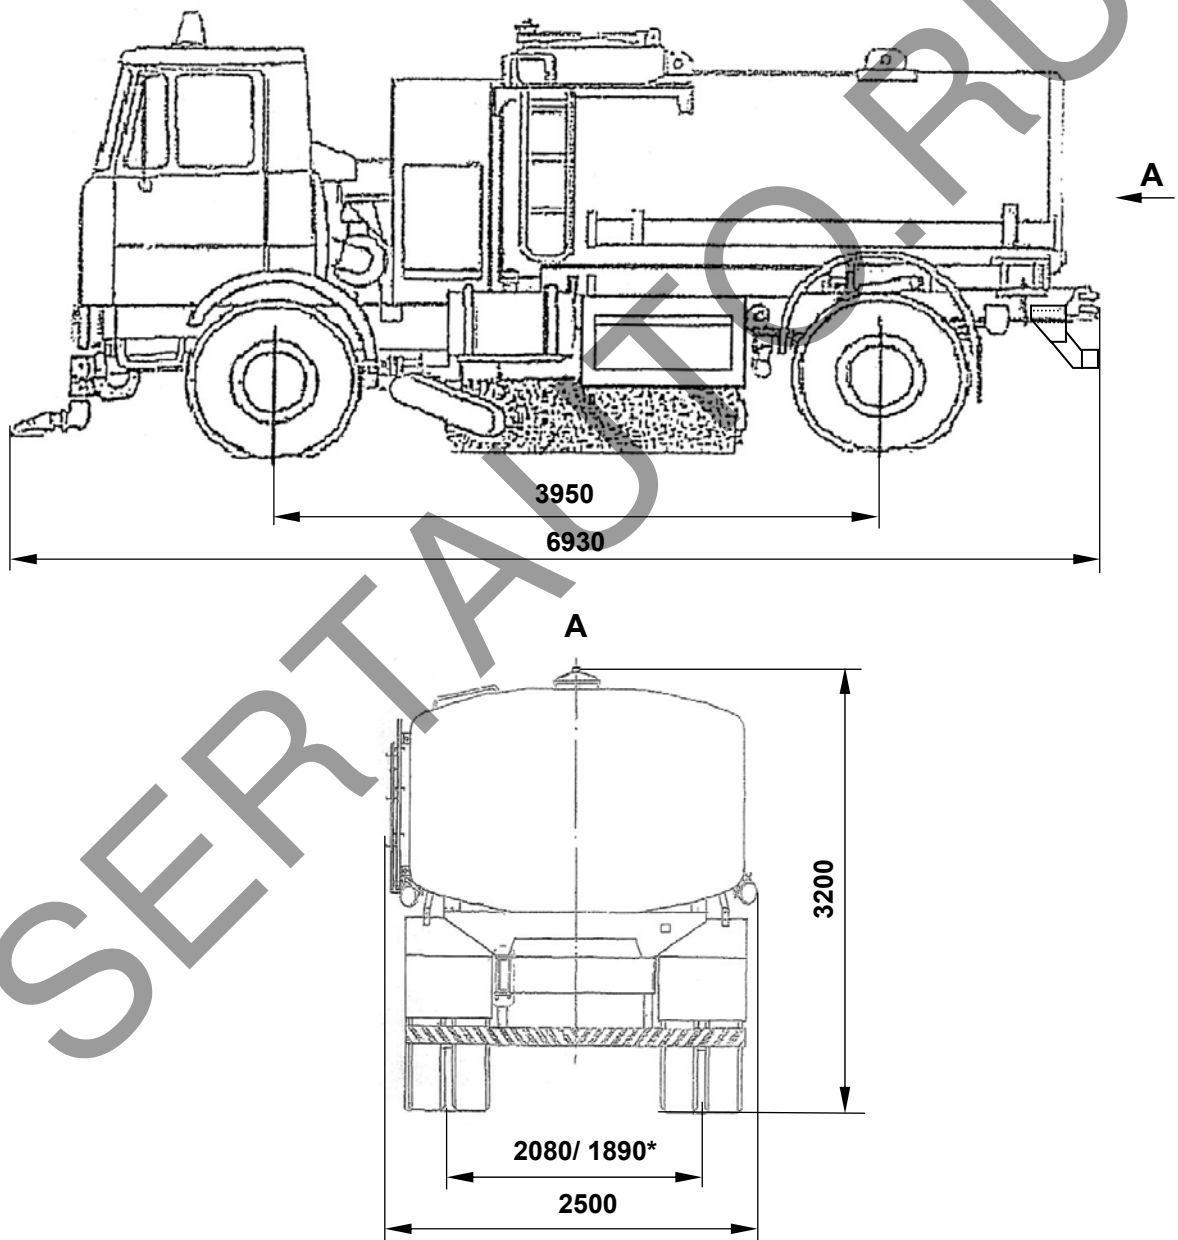


*) колея передних/ задних колес

РОСС ВУ.МТ22.Е05410

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

**Машина дорожная комбинированная КМД-6-01
с плужным и пескоразбрасывающим оборудованием**

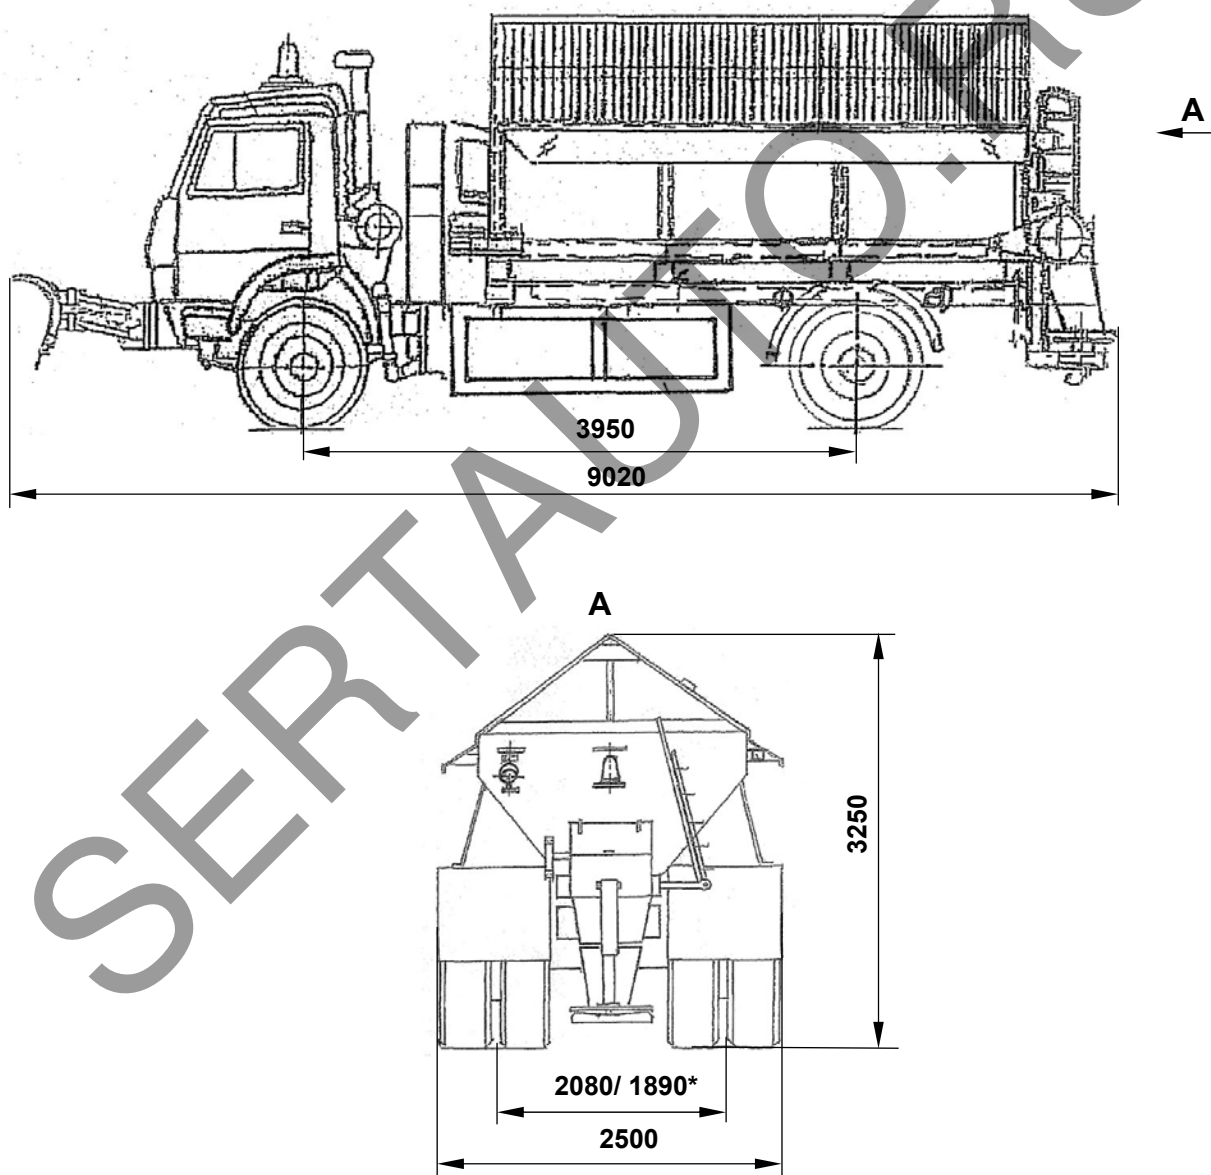


*) колея передних/ задних колес

РОСС ВУ.МТ22.Е05410

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

**Машина дорожная комбинированная КМД-6-02
со щеточным и поливомоечным оборудованием**

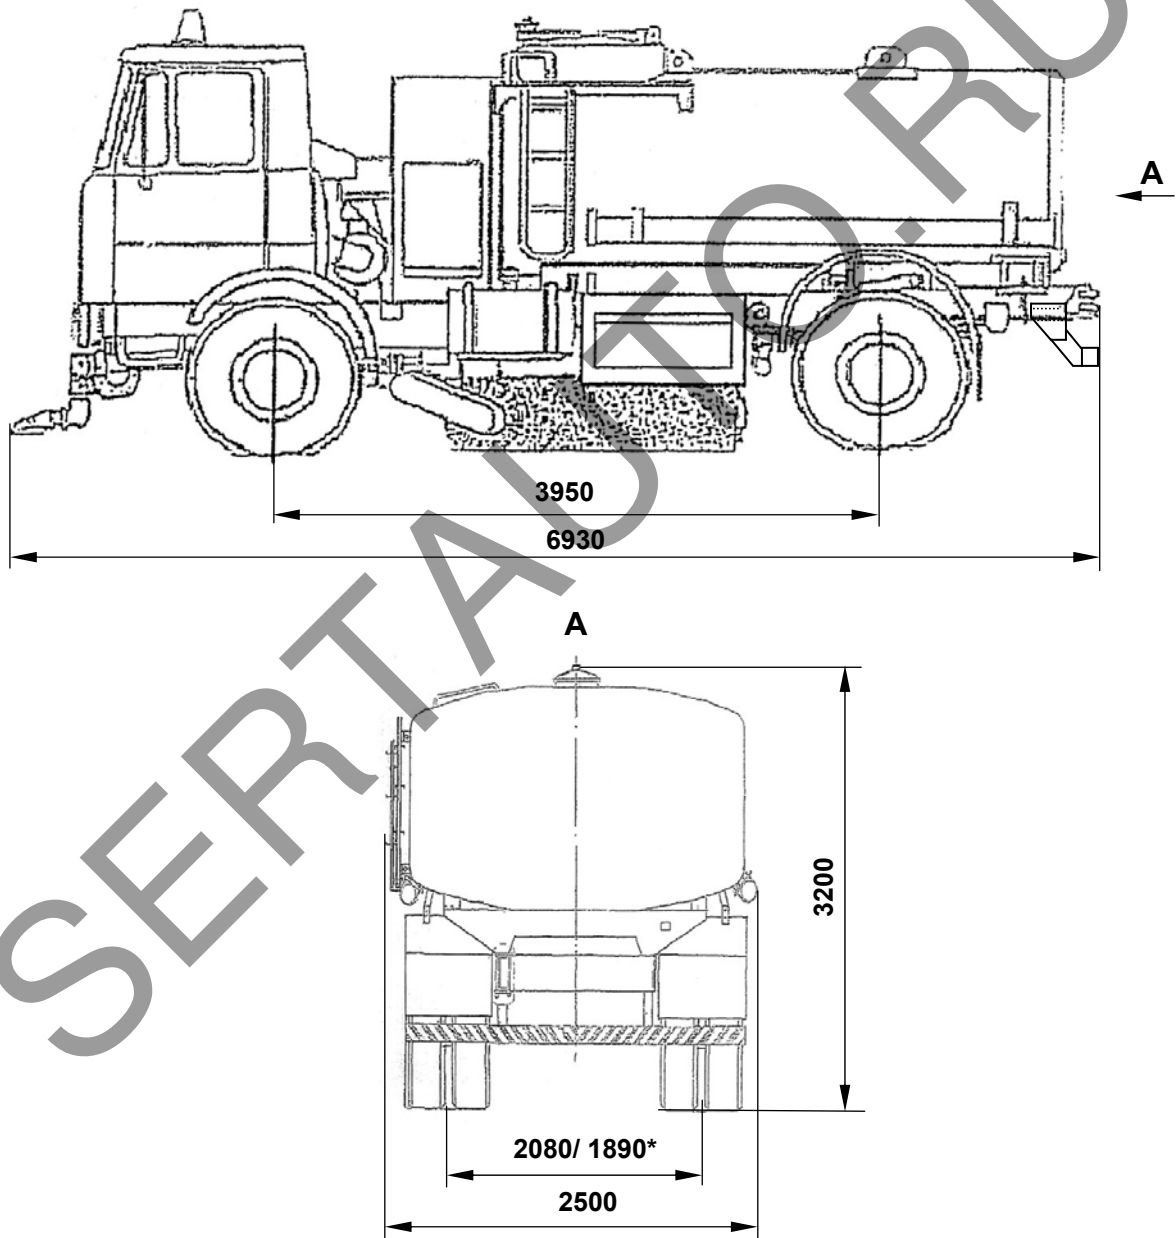

*) колея передних/ задних колес