

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС FI.MT02.E06439

Марка транспортного средства	Närko
Тип транспортного средства	S3
Модификации	S3MP13A11, S3HP13A11, S3YP13A11, S3MB13L11, S3YB13L11, S3MB13R11, S3HF11K11, S3HF61K11, S3HF41K11, S3HS11T11
Коммерческое наименование	—
Категория транспортного средства	O ₄
Код ТН ВЭД	8716 39
Код VIN	YF1S3???1?F???...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Oy Närko Ab, Nixvägen 16 FIN 64200 Närpiö-Närpes, Finland

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	3 / 6
Исполнение загрузочного пространства	грузовая платформа с передним бортом или грузовая бортовая платформа, оборудованная съемными откидными бортами, высоким передним бортом, задней двустворчатой дверью, каркасом тента и тентом – для S3MP13A11, S3HP13A11, S3YP13A11 ; фургон с задней двустворчатой дверью, изготовленный из многослойных элементов со стеклопластиковым покрытием снаружи и внутри – для S3MB13L11, S3YB13L11 ; изотермический фургон или рефрижератор с задней двустворчатой дверью – для S3MB13R11 ; платформа для перевозки контейнеров типов 1AA, 1A, 1AX, 1CC, 1C, 1CX, 1BB, 1B, 1BX– для S3HF11K11 ; платформа для перевозки морских контейнеров – для S3HF41K11 ; платформа с изменяемой габаритной длиной для перевозки контейнеров типов 1AA, 1A, 1AX, 1CC, 1C, 1CX, 1BB, 1B, 1BX и морских контейнеров – для S3HF61K11 ; платформа со специальным оборудованием для перевозки сортифта – для S3HS11T11

POCC FI.MT02.E06439

для мод.:		S3MP13A11	S3HP13A11	S3YP13A11	S3MB13L11	
Габаритные размеры, мм — длина — ширина — высота		13680...13682			13820	
		2500...2550				
		2853...4000	2893...4000	2630...4000	4000	
		6390...6590 +1310+1310	6590 +1310+1310	6390 +1310+1310	6390...6590 +1310+1310	
База, мм						
для мод.:		S3YB13L11	S3MB13R11	S3HF11K11	S3HF61K11	
Габаритные размеры, мм — длина — ширина — высота — высота погрузочная, максимально допустимая		13816	13610...14040*	12450...13610 (12383**)	12700	
		2500...2550	2600	2500		
		4000				
		—			1350...1375**	1220 впереди, 1100 сзади
		6390 +1310+1310	6390...6590 +1310+1310	6590...6840** +1310+1310	6430 +1310+1405	
База, мм						
для мод.:		S3HF41K11		S3HS11T11		
Габаритные размеры, мм — длина — ширина — высота — высота погрузочная, максимально допустимая		12700...13612		13770		
		2500		2500...2550		
		4000				
		1220 впереди, 1100 сзади		—		
		6390+1310+1310		6700+1360+1360		
База, мм						
Колея, мм		1832**...2040				
для мод.:		S3MP13A11	S3HP13A11	S3YP13A11	S3MB13L11	S3YB13L11
Масса снаряженного транспортного средства, кг		6700...7500	6750...7500	6700...7500	8200...8550	
Полная масса транспортного средства, кг		39000	40500	36500		
Максимально допустимая суммарная масса, приходящаяся на оси, кг		24000				
Максимально допустимая масса, приходящаяся на сцепное устройство, кг		15000	16500	12500		

POCC FI.MT02.E06439

для мод.:	S3MB13R11	S3HF11K11	S3HF61K11	S3HF41K11	S3HS11T11
Масса снаряженного транспортного средства, кг	8100...8400 (без учета массы холодильной установки)	4300...5550, 8000**	4300...5550		6000...7000
Полная масса транспортного средства, кг	36500	39000, 54000**	36500	39000	40500
Максимально допустимая суммарная масса, приходящаяся на оси, кг	24000	24000, 36000**	24000		
Максимально допустимая масса, приходящаяся на сцепное устройство, кг	12500	15000, 18000**	12500	15000	16500

* для модификаций с холодильной установкой

** для модификации S3HF11K11 полной массой 54000 кг

Подвеска

зависимая, пневматическая с однолистовыми или двухлистовыми рессорами (кроме S3HS11T11)

зависимая, пневматическая с однолистовыми или двухлистовыми рессорами или рессорная с трехлистовыми рессорами (для S3HS11T11)

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) двухпроводный пневматический привод с АБС и EBS; тормозные механизмы всех колес дисковые или барабанные
- стояночная (марка, тип) пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй и третьей оси (кроме S3HF11K11 полной массой 54000 кг)
пневматический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес первой, второй и третьей оси (для S3HF11K11 полной массой 54000 кг)

Шины

для мод.:	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
S3MP13A11, S3HP13A11, S3MB13L11, S3MB13R11, S3HF11K11, S3HF61K11, S3HF41K11	385/65 R22.5	158, 160	L, J
	385/55 R22.5		
S3YP13A11, S3YB13L11	435/50 R19.5 445/45 R19.5	158, 160	L, J
S3HS11T11	275/70 R22.5	158, 160	L, J
	295/80 R22.5		
S3HF11K11 с полной массой 54000 кг	315/80 R22.5	156, 154	L, M

РОСС FI.MT02.E06439

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным представителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии "одобрения типа транспортного средства" с указанием идентификационных номеров (кодов VIN) транспортных средств.

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Närko S3

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на четырнадцать листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с "19" августа 2009 г.

РОСС FI.MT02.E06439

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
на левом лонжероне рамы.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. на табличке изготовителя;
 - 3.2. на правом лонжероне рамы в передней и задней частях;
 - 3.3. на правом лонжероне рамы на внутренней стороне.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	F	1	S	3	?	?	?	1	?	F	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: **YF1** - WMI (международный код изготовителя) - Oy Närke Ab, Финляндия.

поз. 4 - 5: **S3** – тип транспортного средства.

поз. 6: Тип шасси:

для колес R22.5:	для колес R19.5:
M – стандартное, H – усиленное	Y – стандартное.

поз. 7: Назначение шасси полуприцепа:

P – грузовая платформа,
B – фургон,
F – контейнеровоз,
S – рамной конструкции.

поз. 8: Тип кузова:



A – с каркасом и тентом,
K – оборудование для крепления контейнера,
L – фургон,
R – изотермический кузов,
T – оборудование для перевозки сортифта.

поз. 9: **1** – поколение кузова.


поз. 10: Код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.


поз. 11: Место производства: **F** – " Oy Närke Ab ", Финляндия.


поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

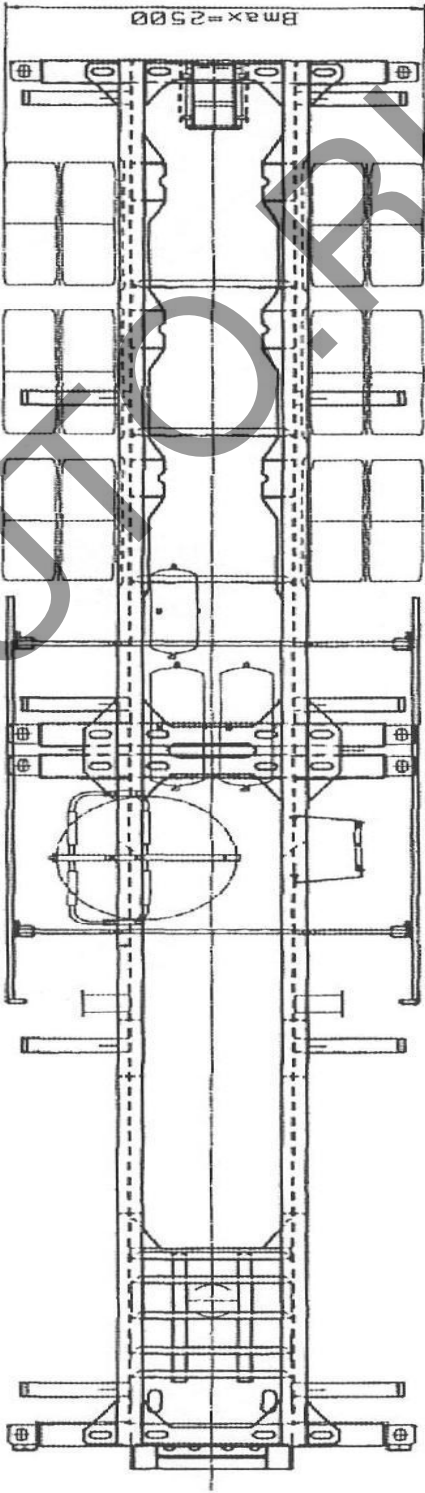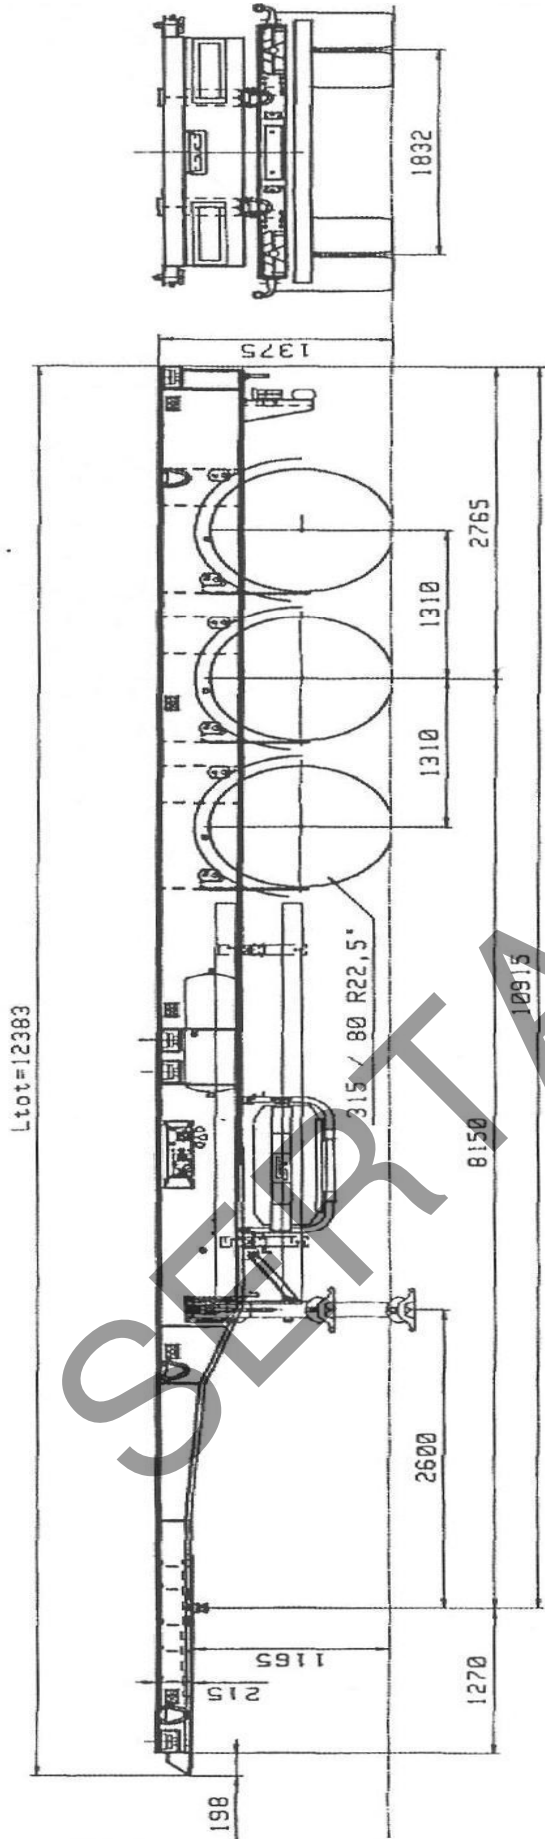


S3HF11K11

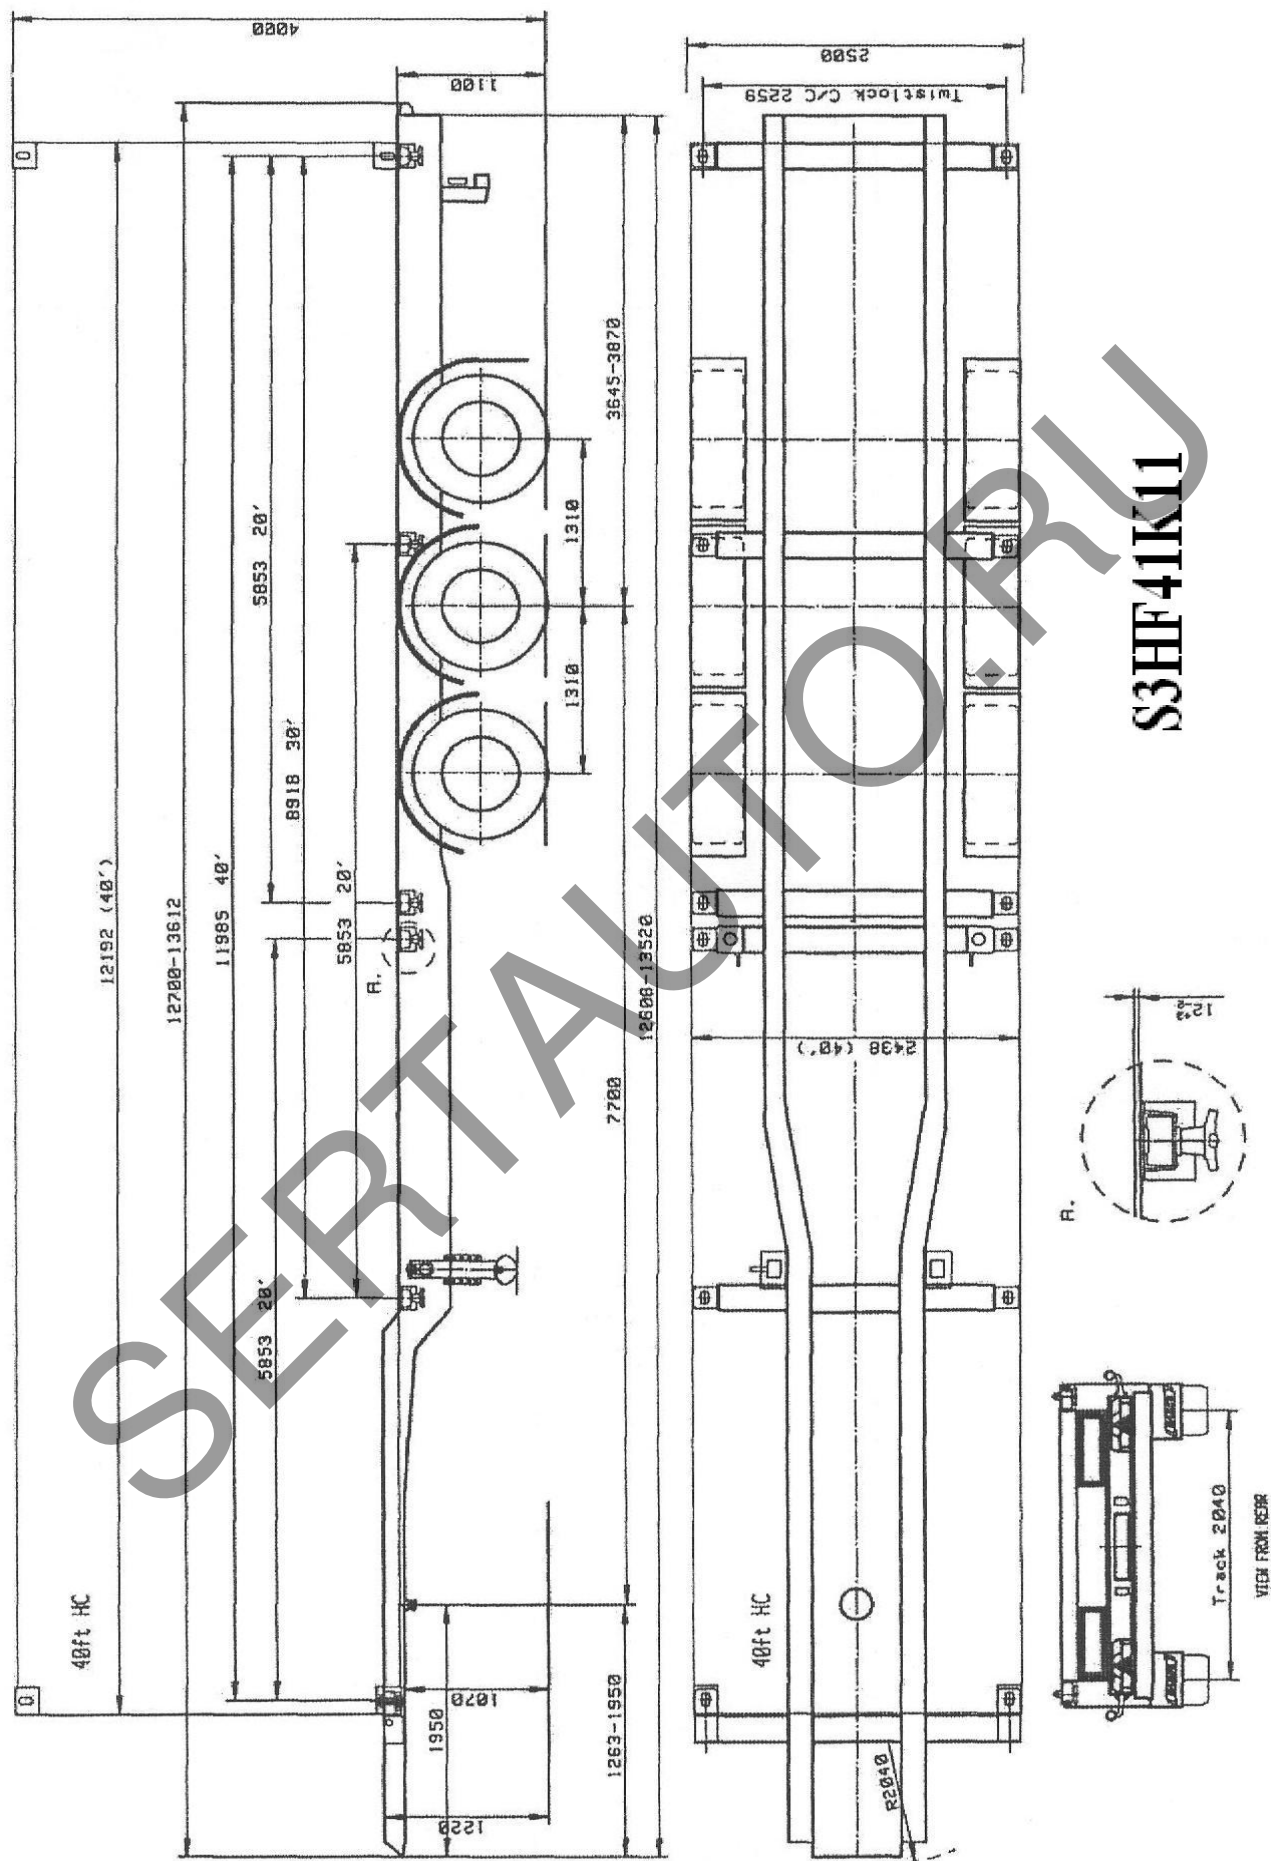


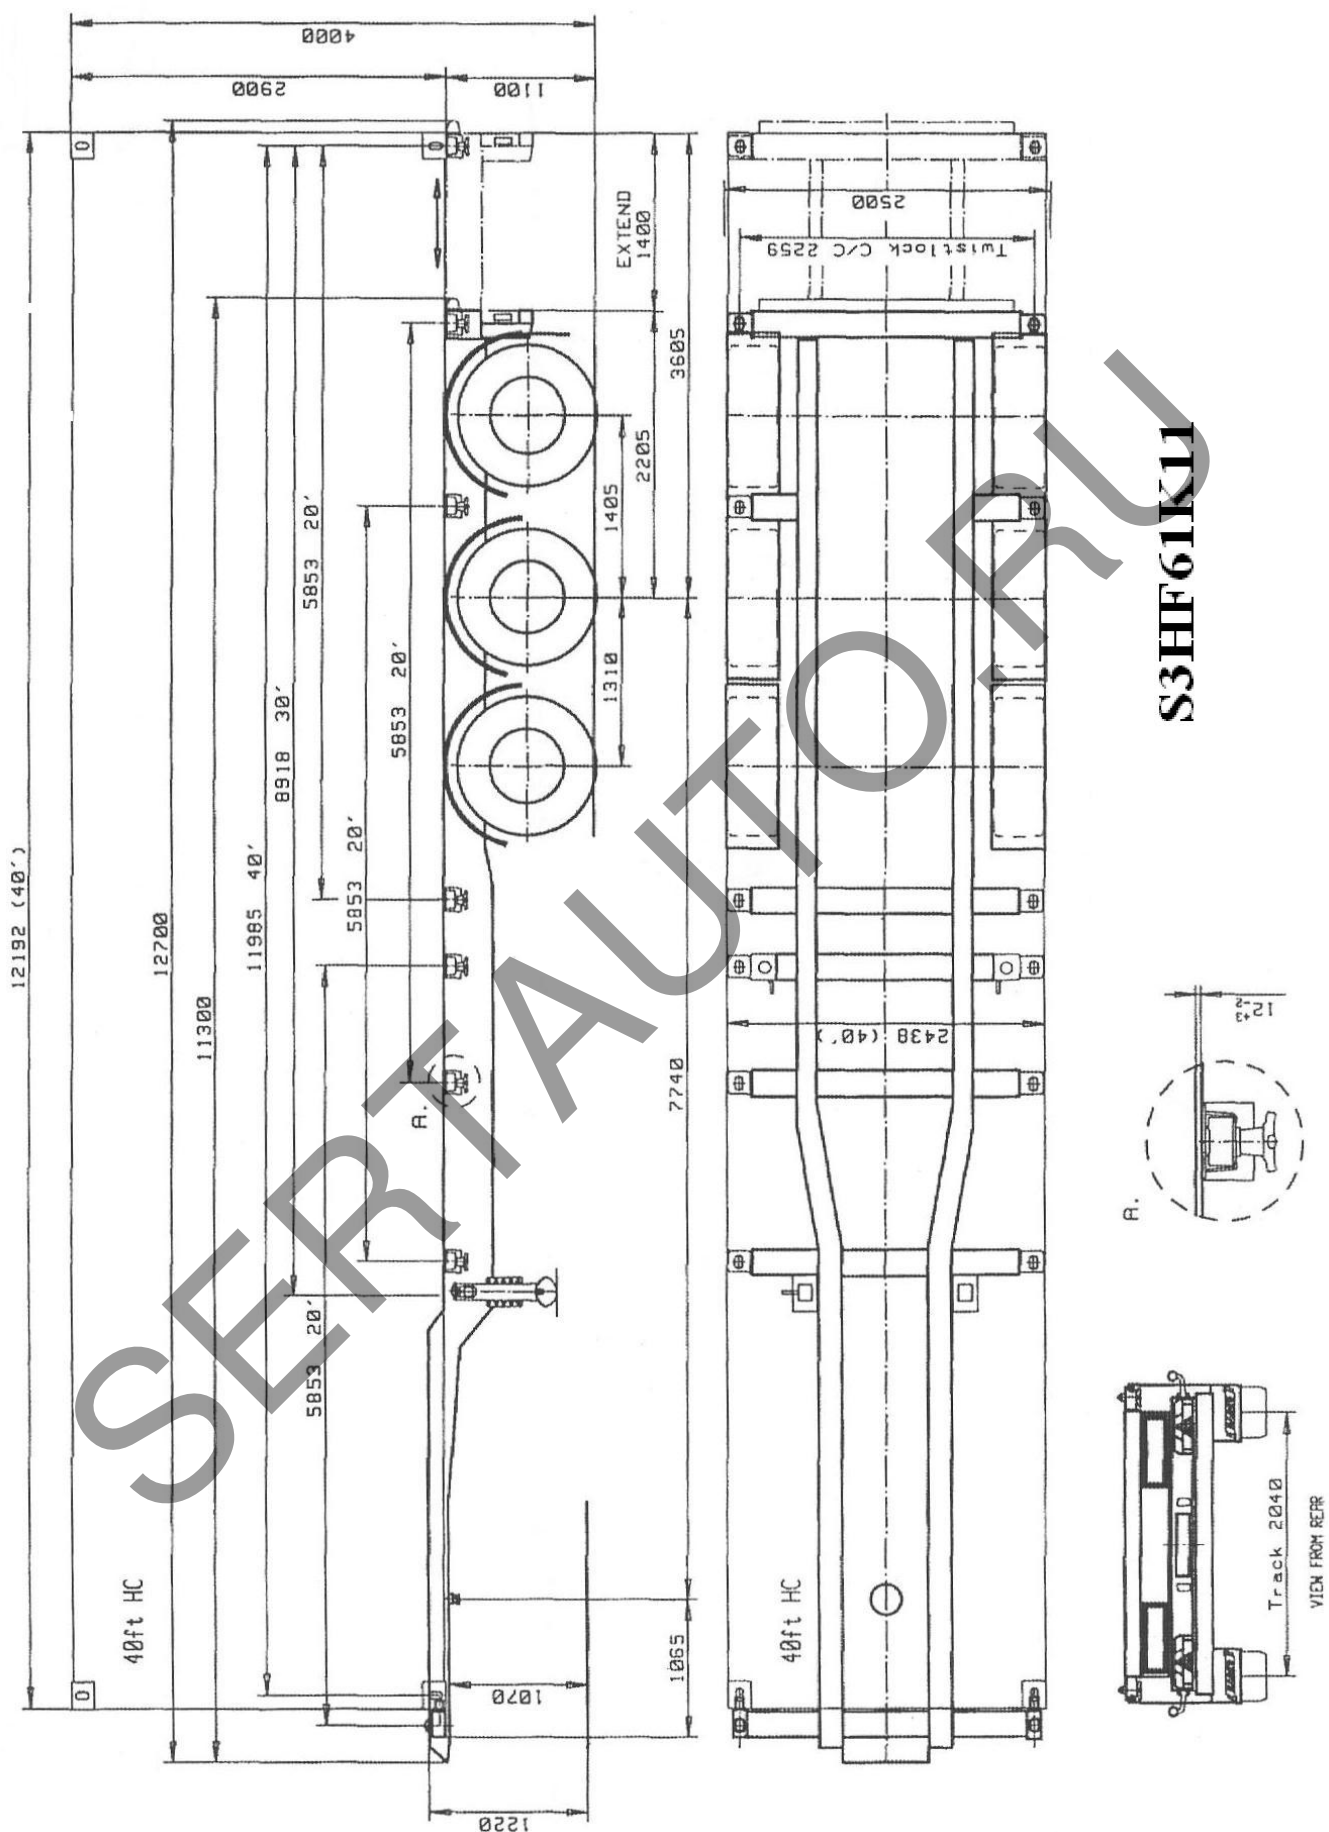

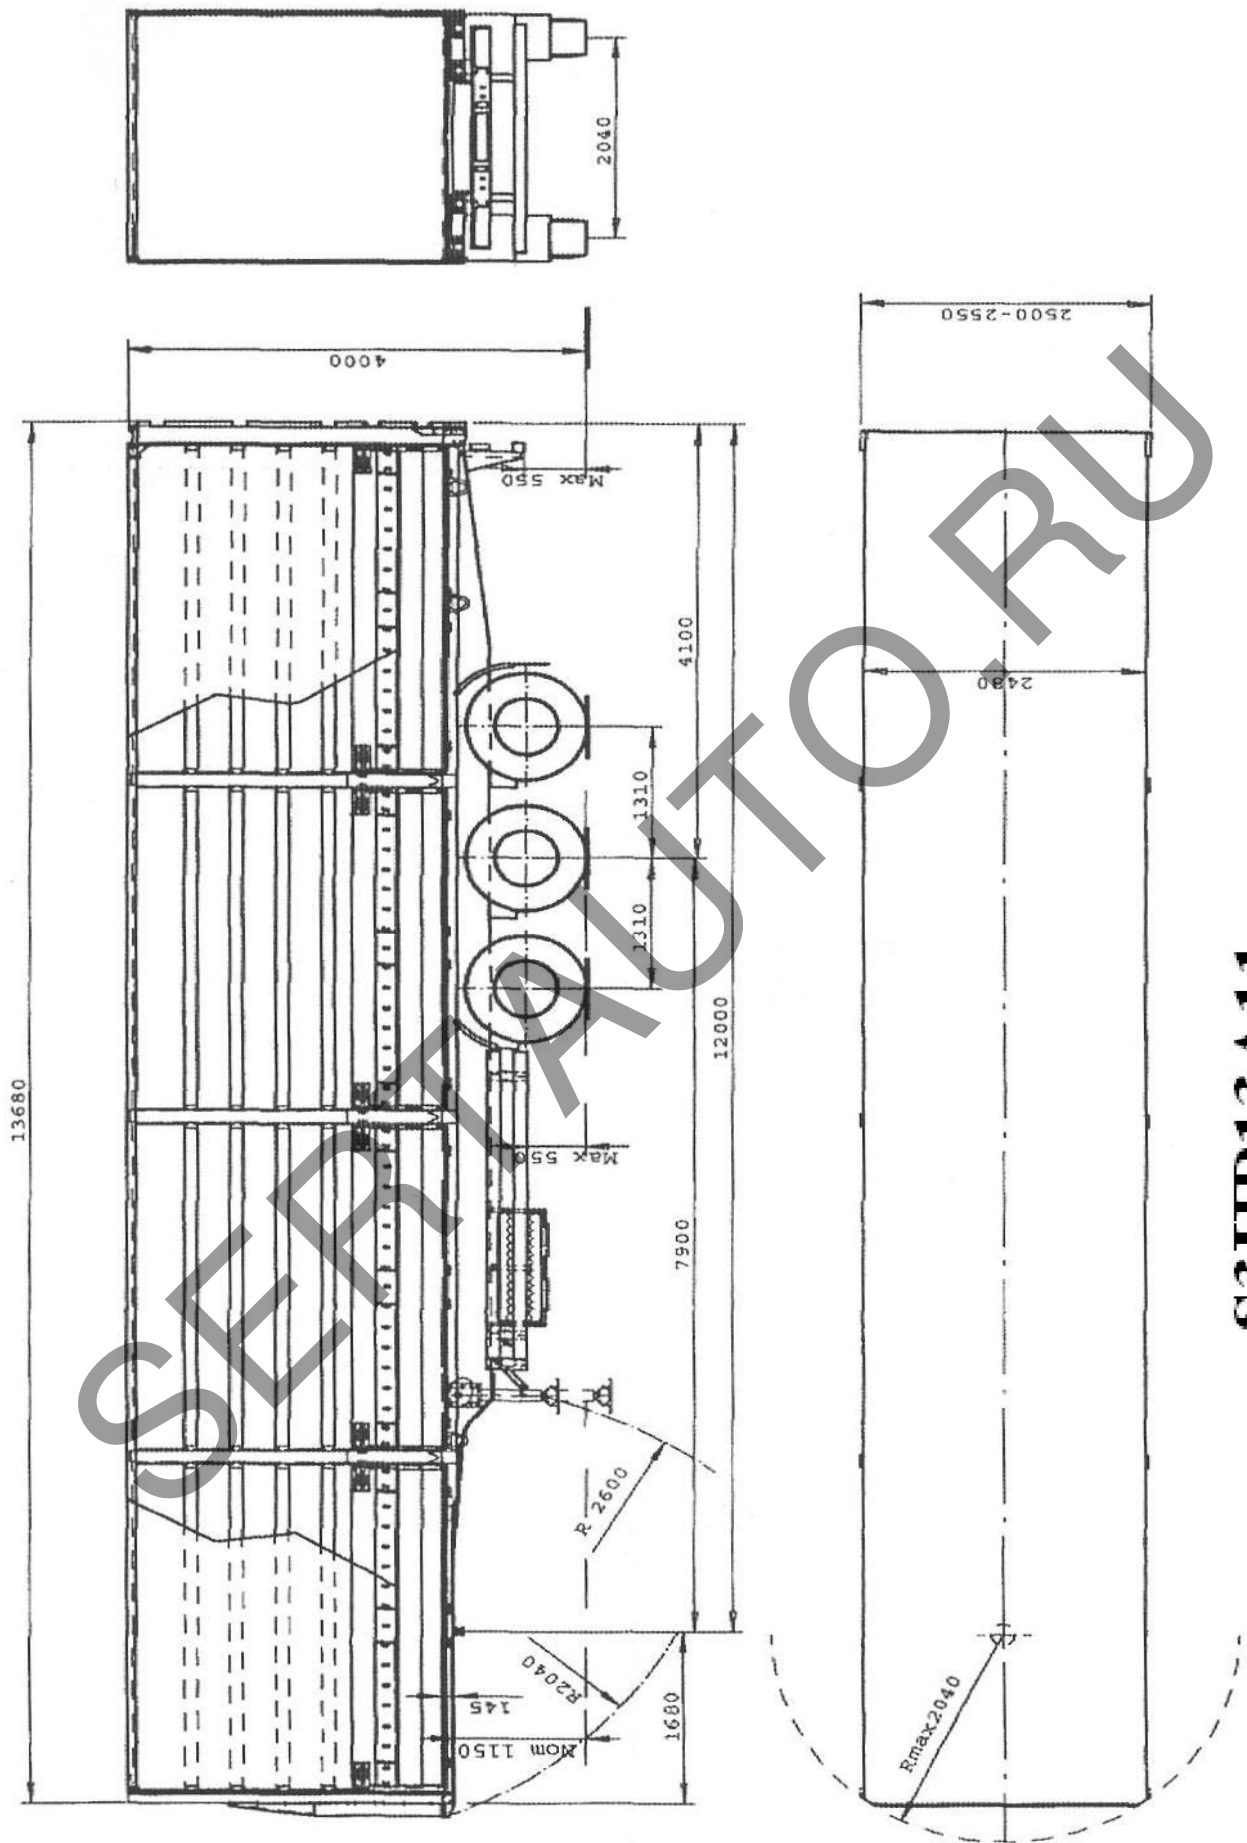


S3HP13A11

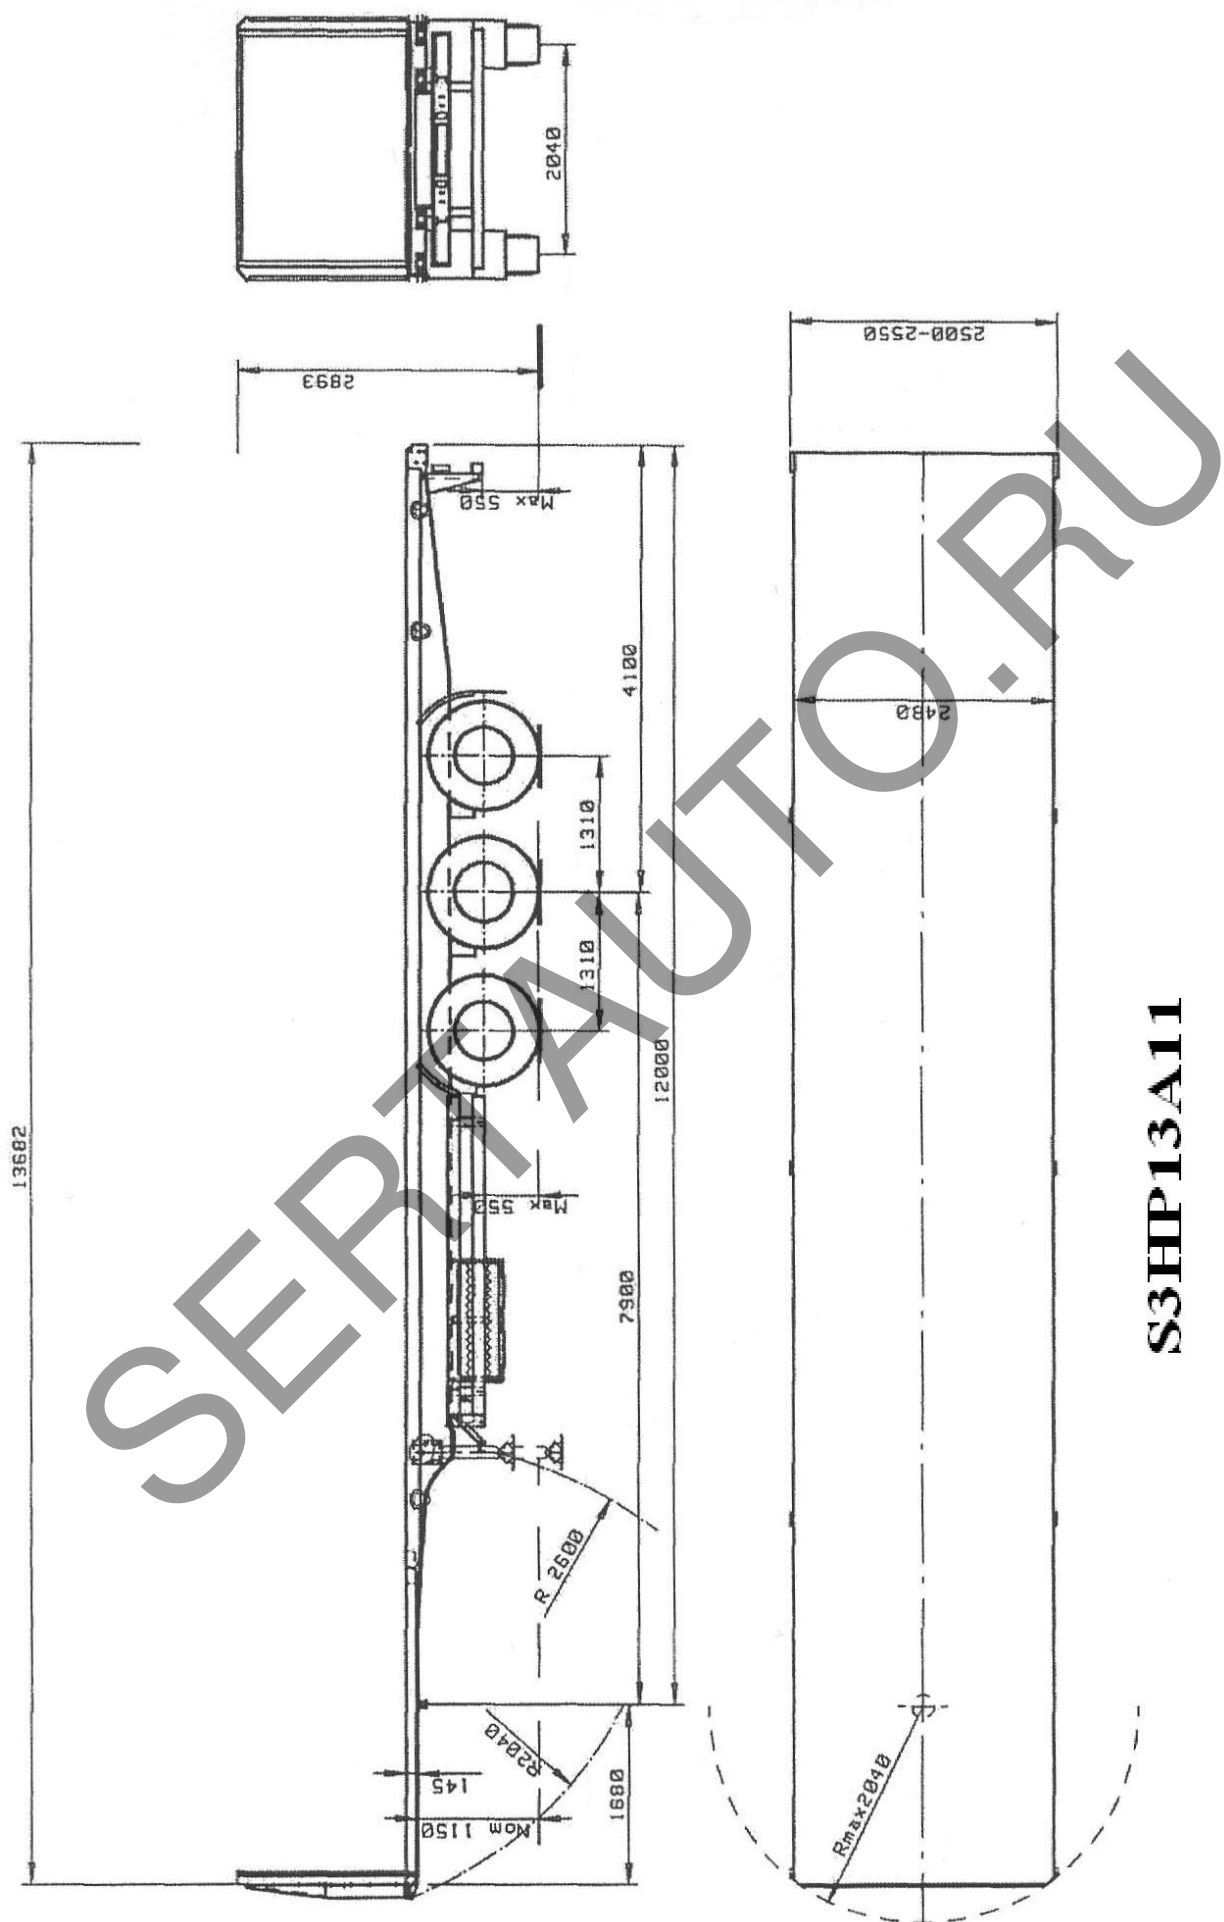


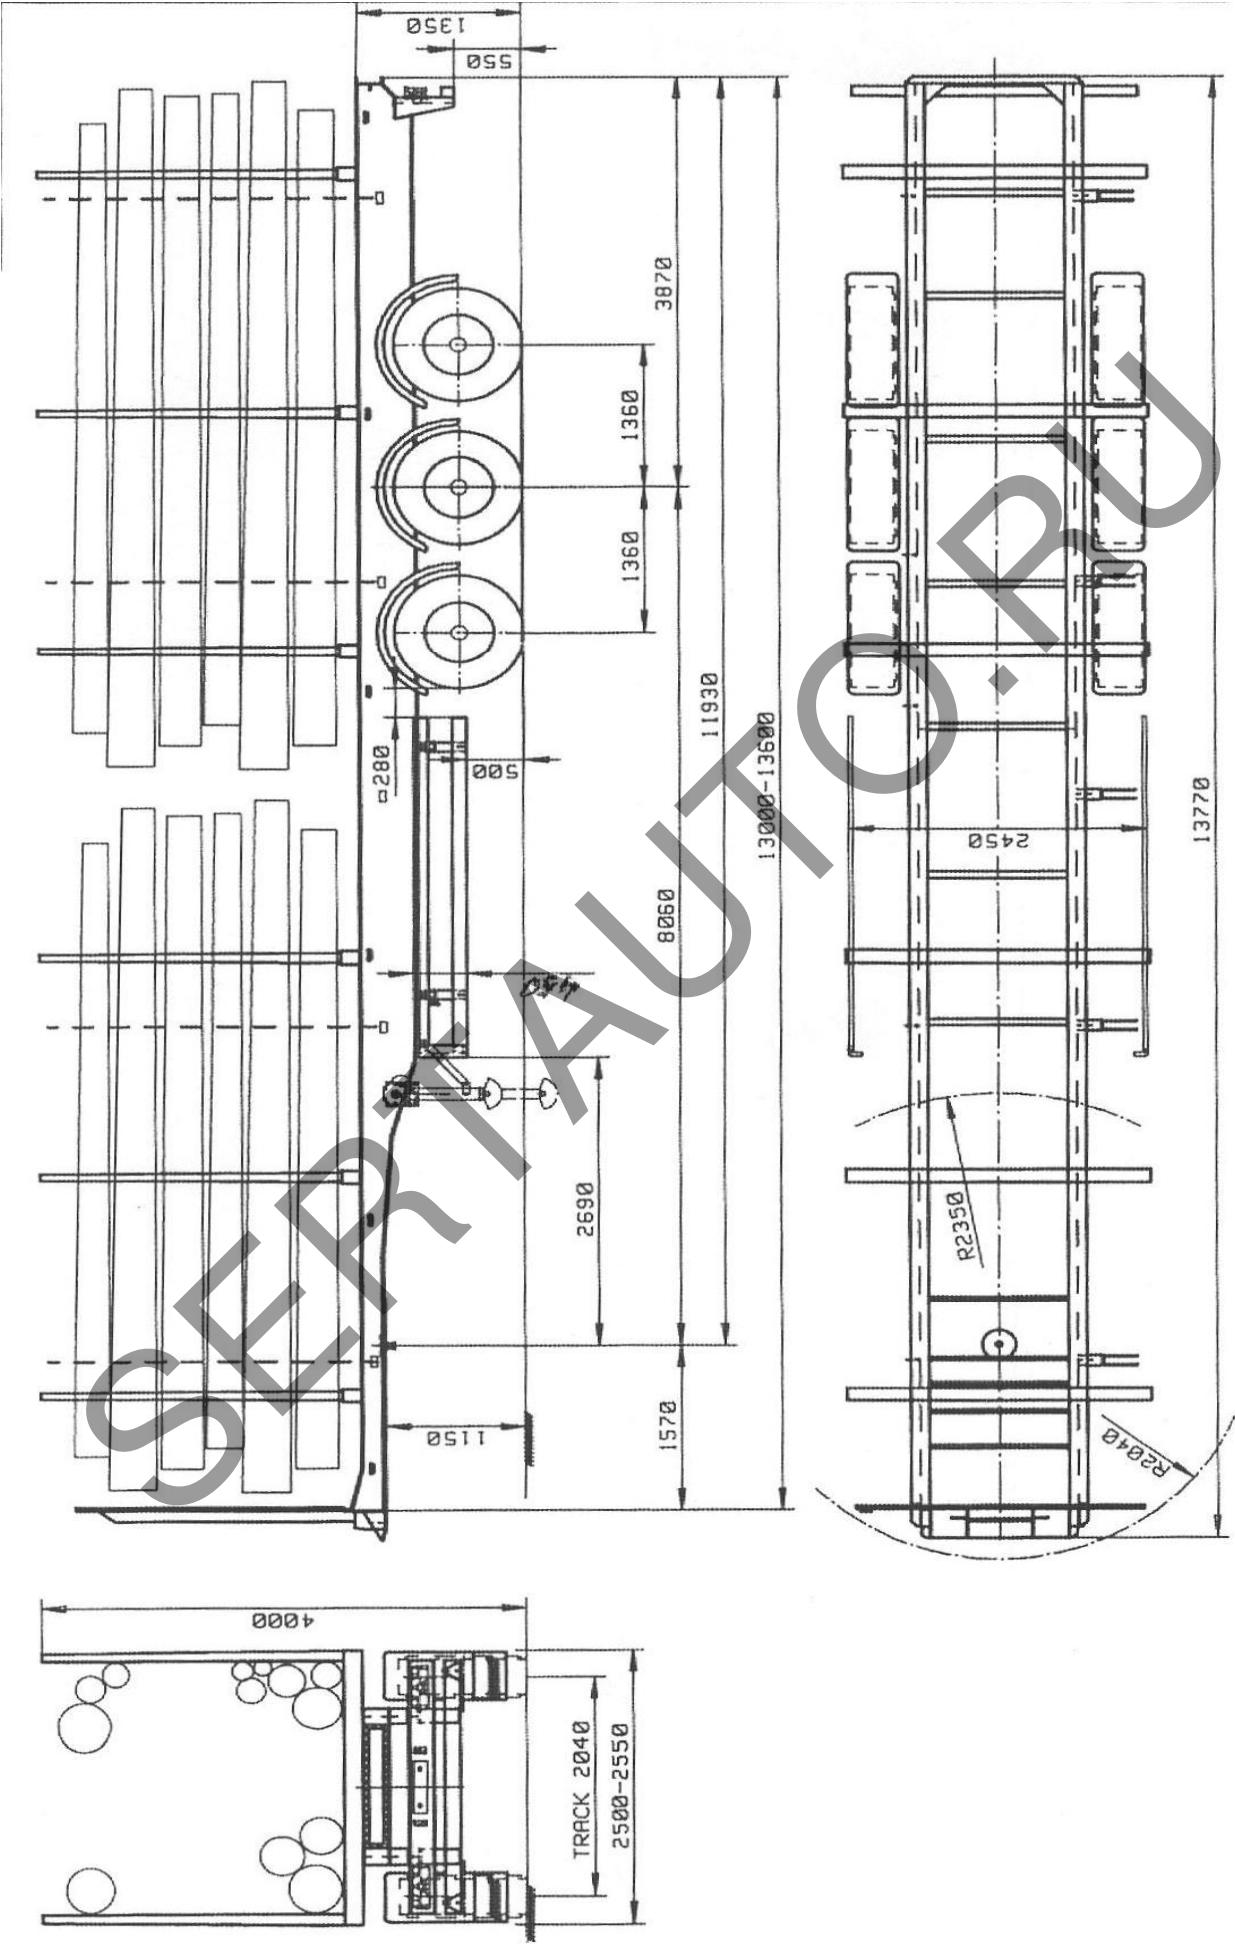


S3HS11T11

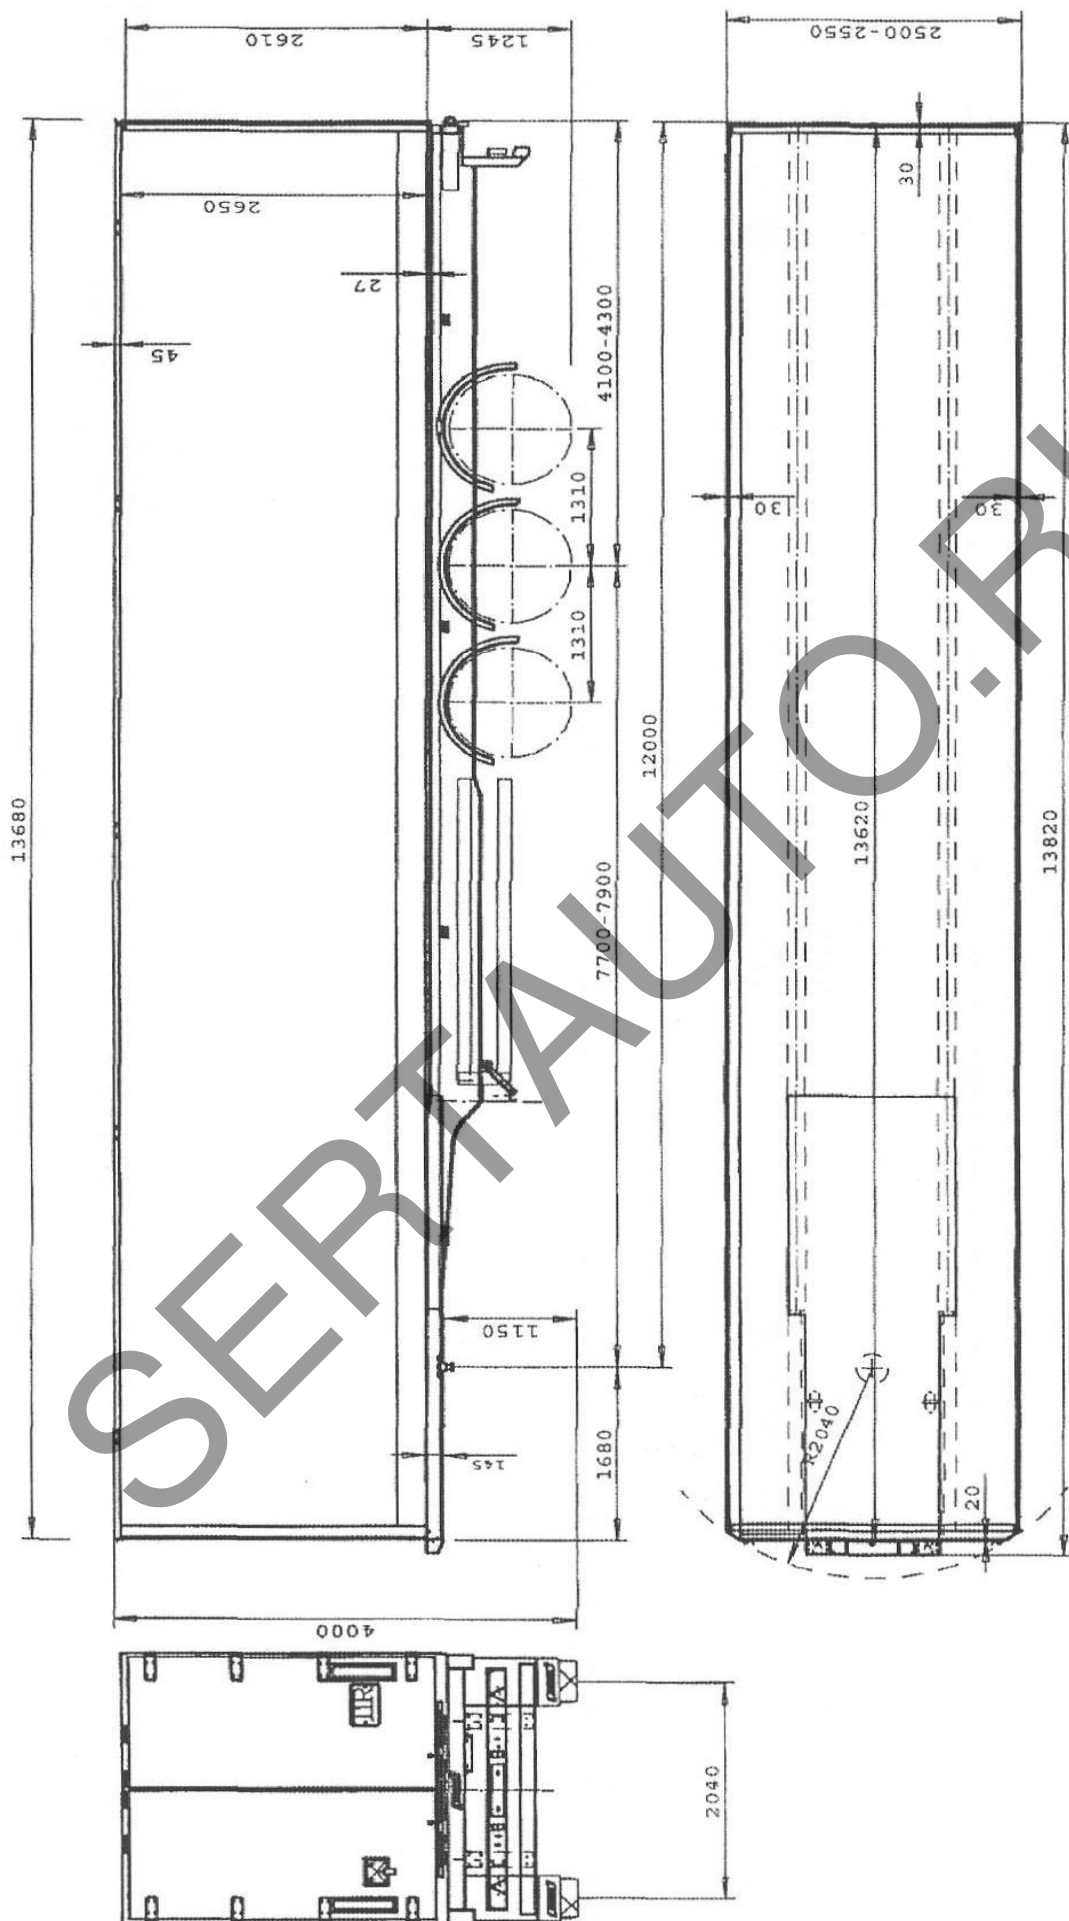


S3MB13L11

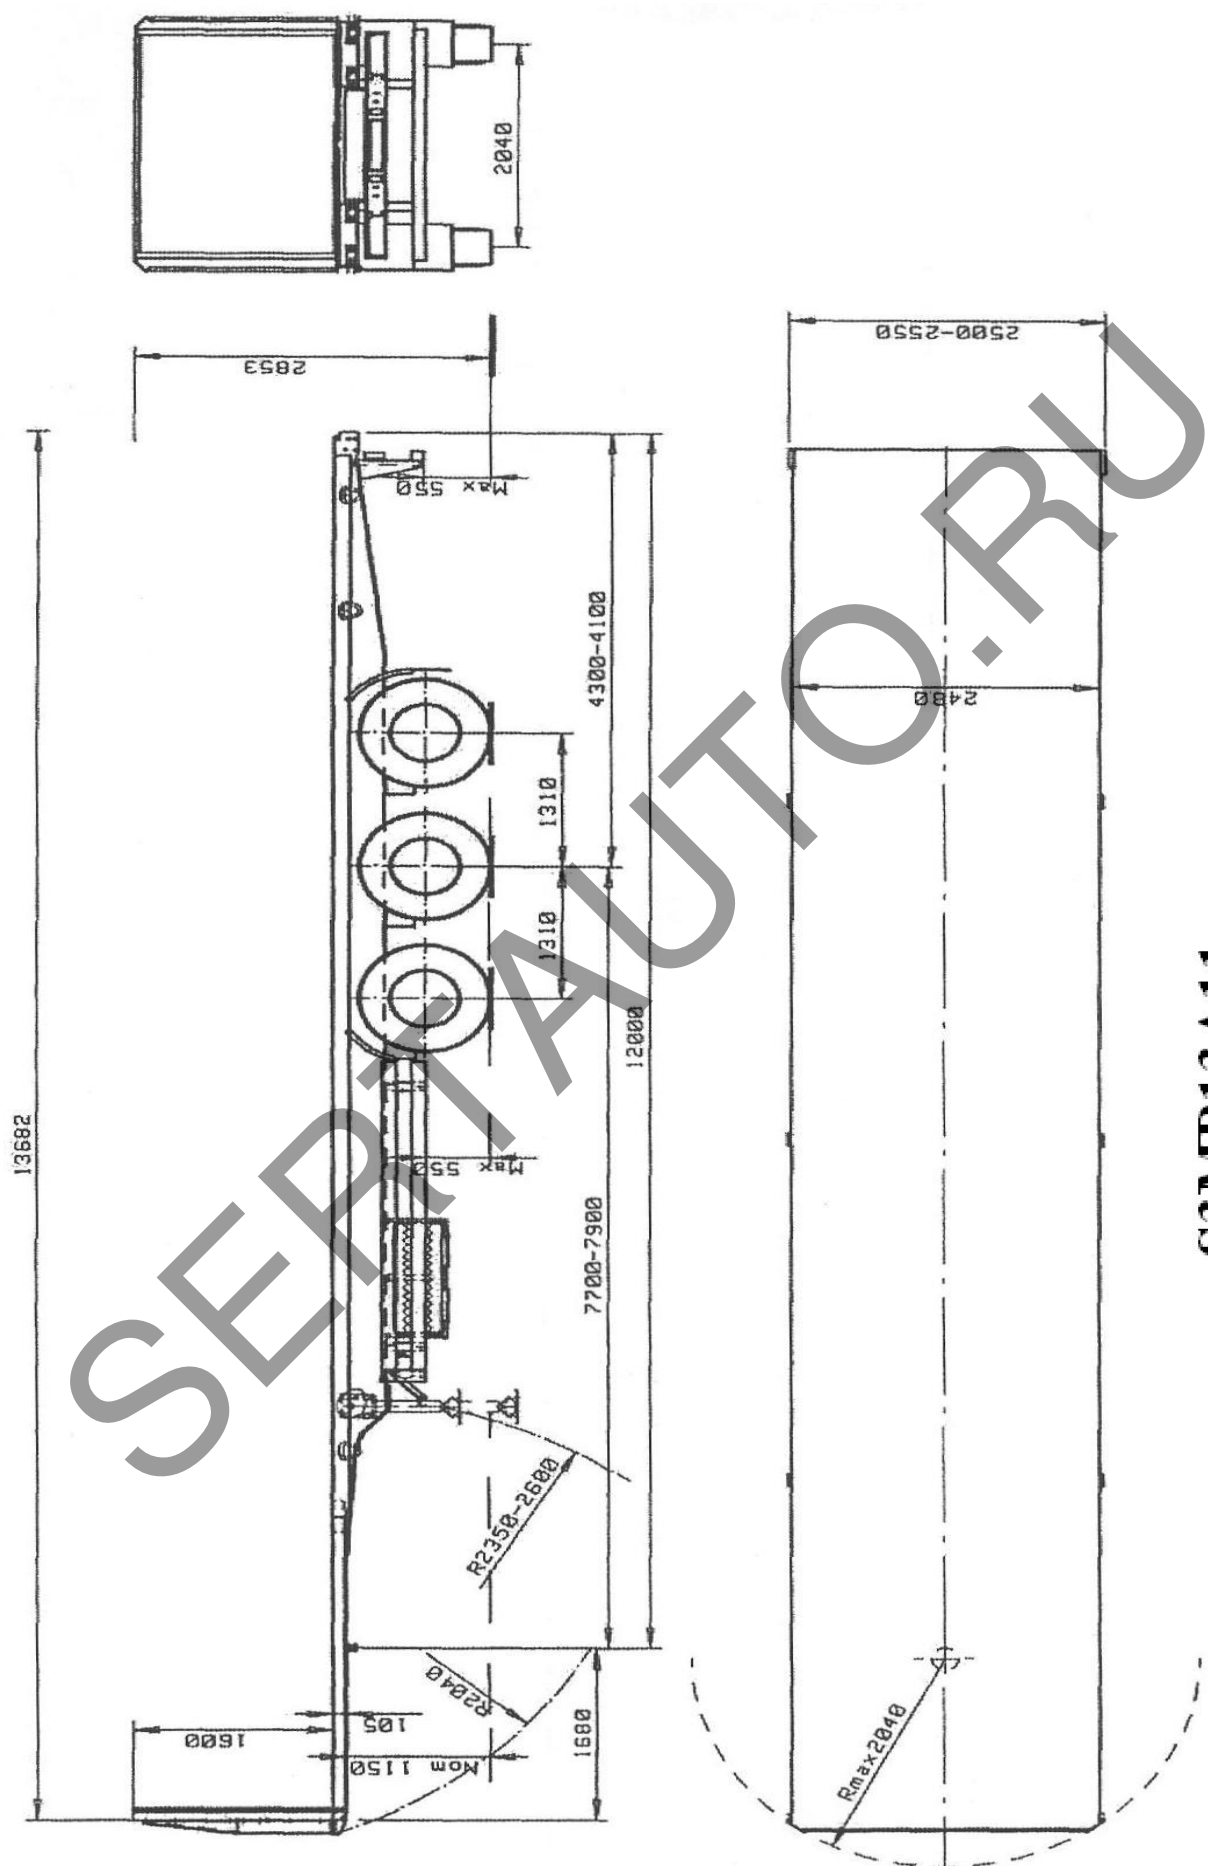


S3MP13A11

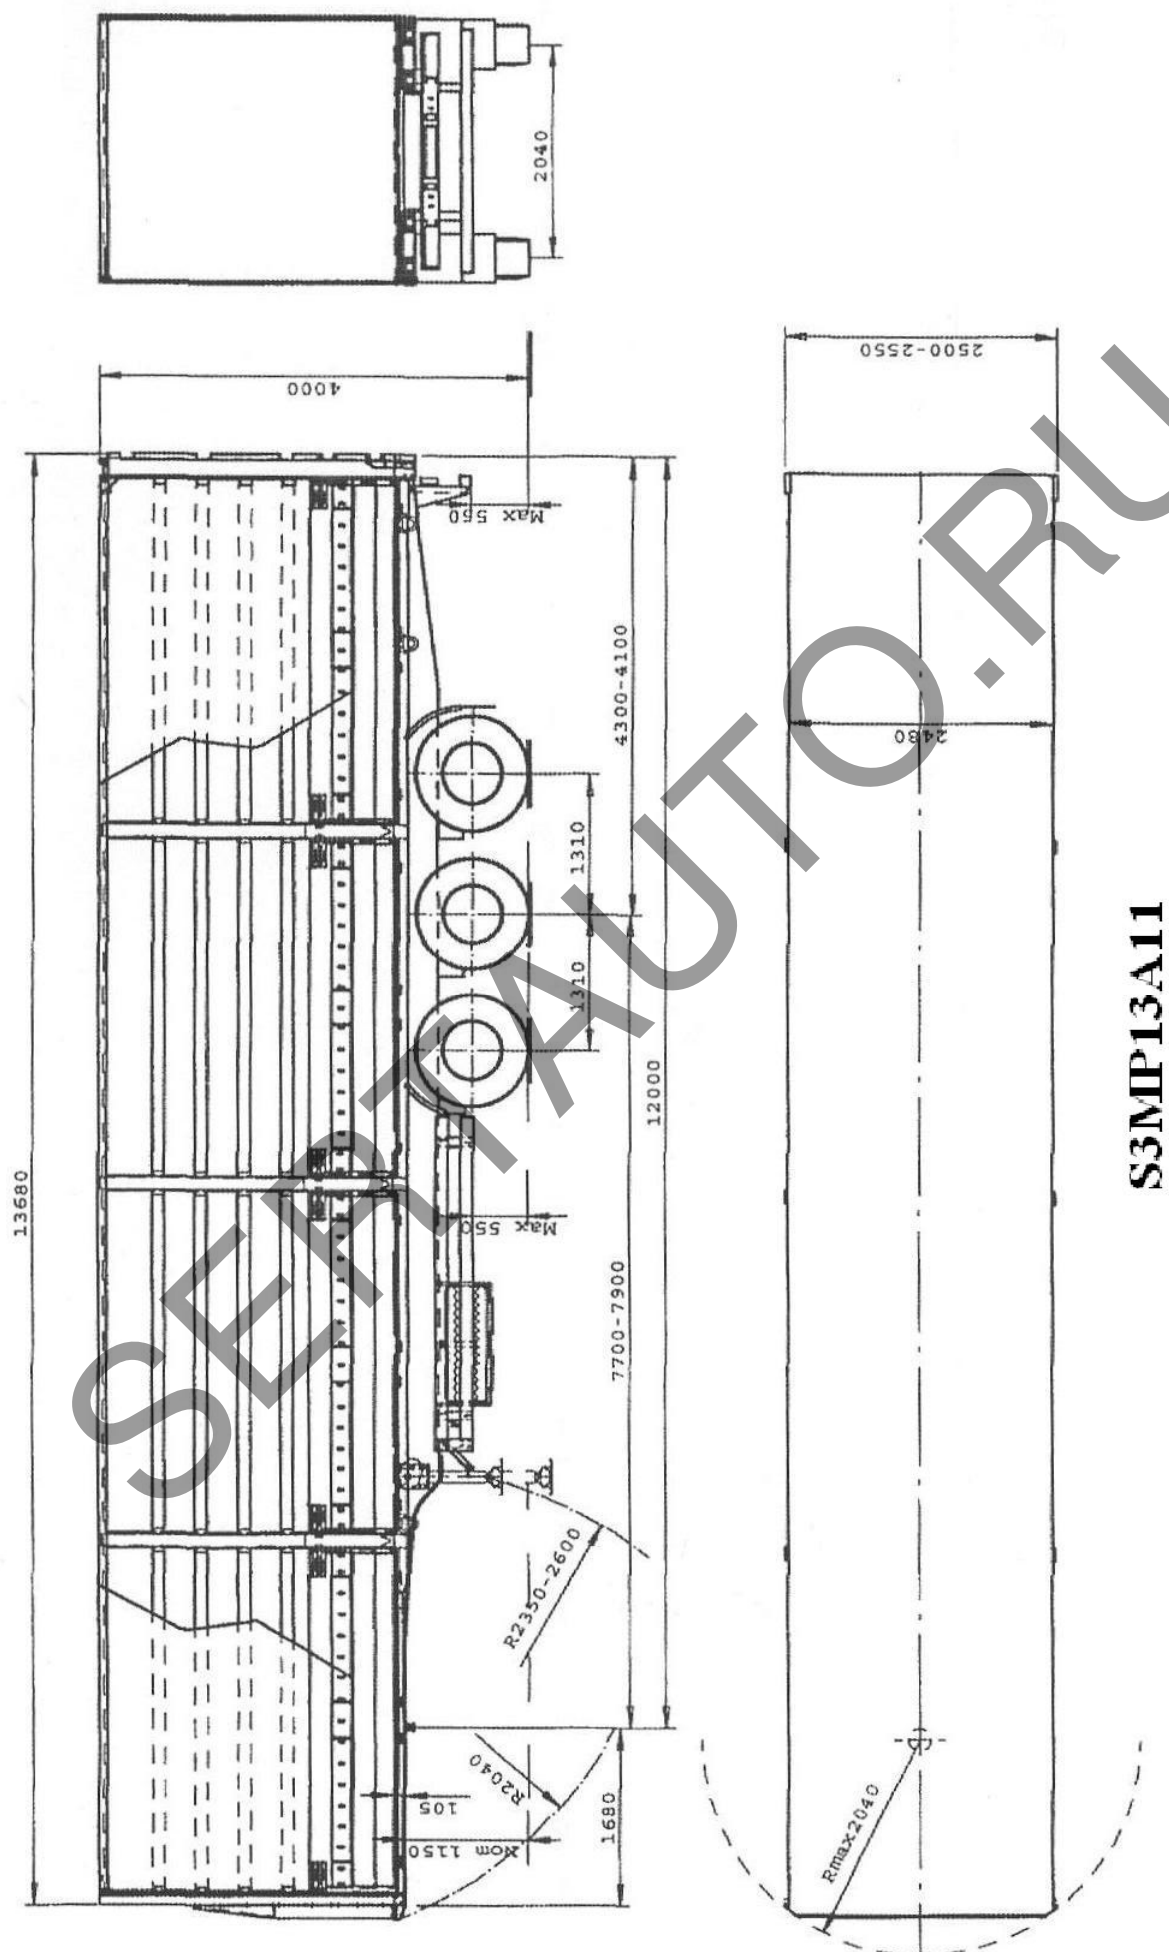

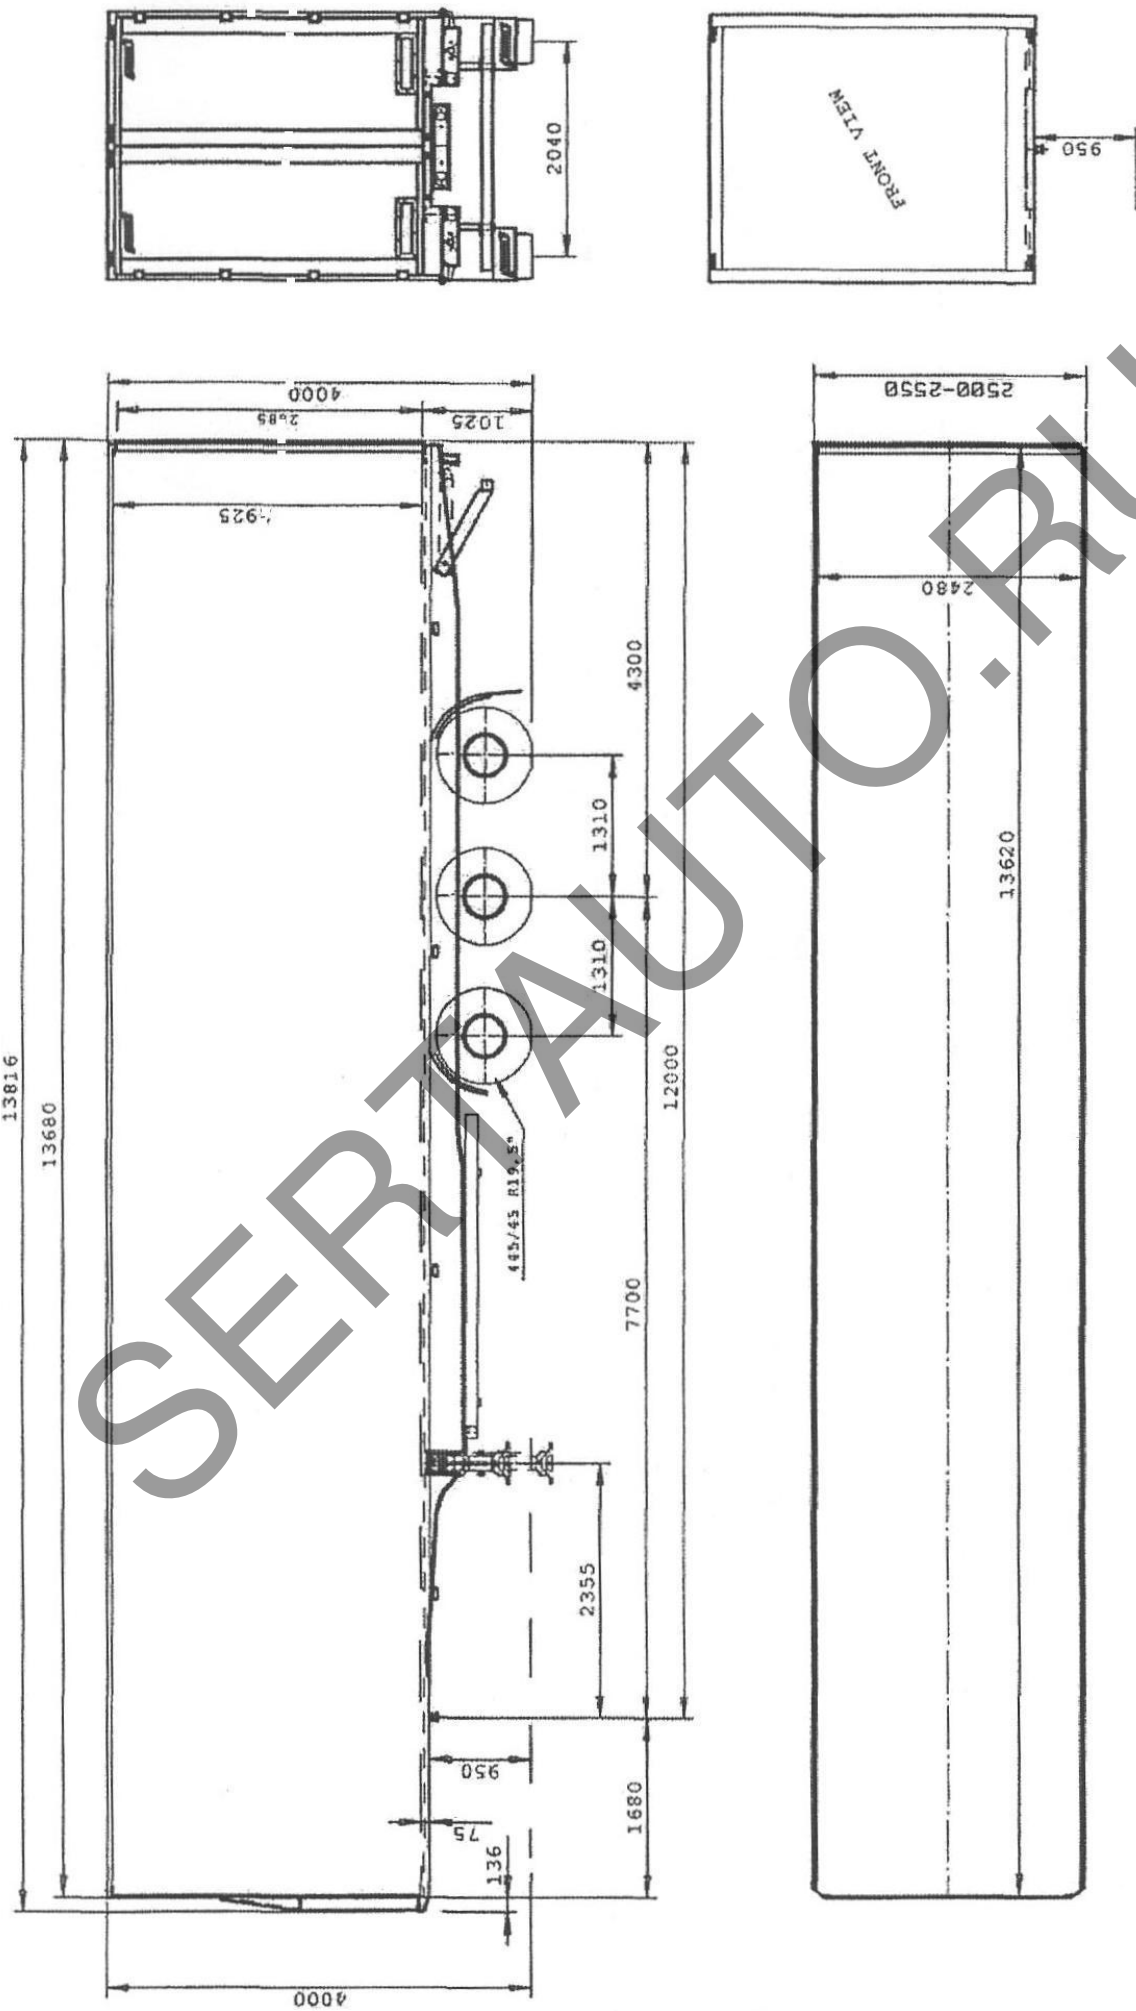

S3YB13L11

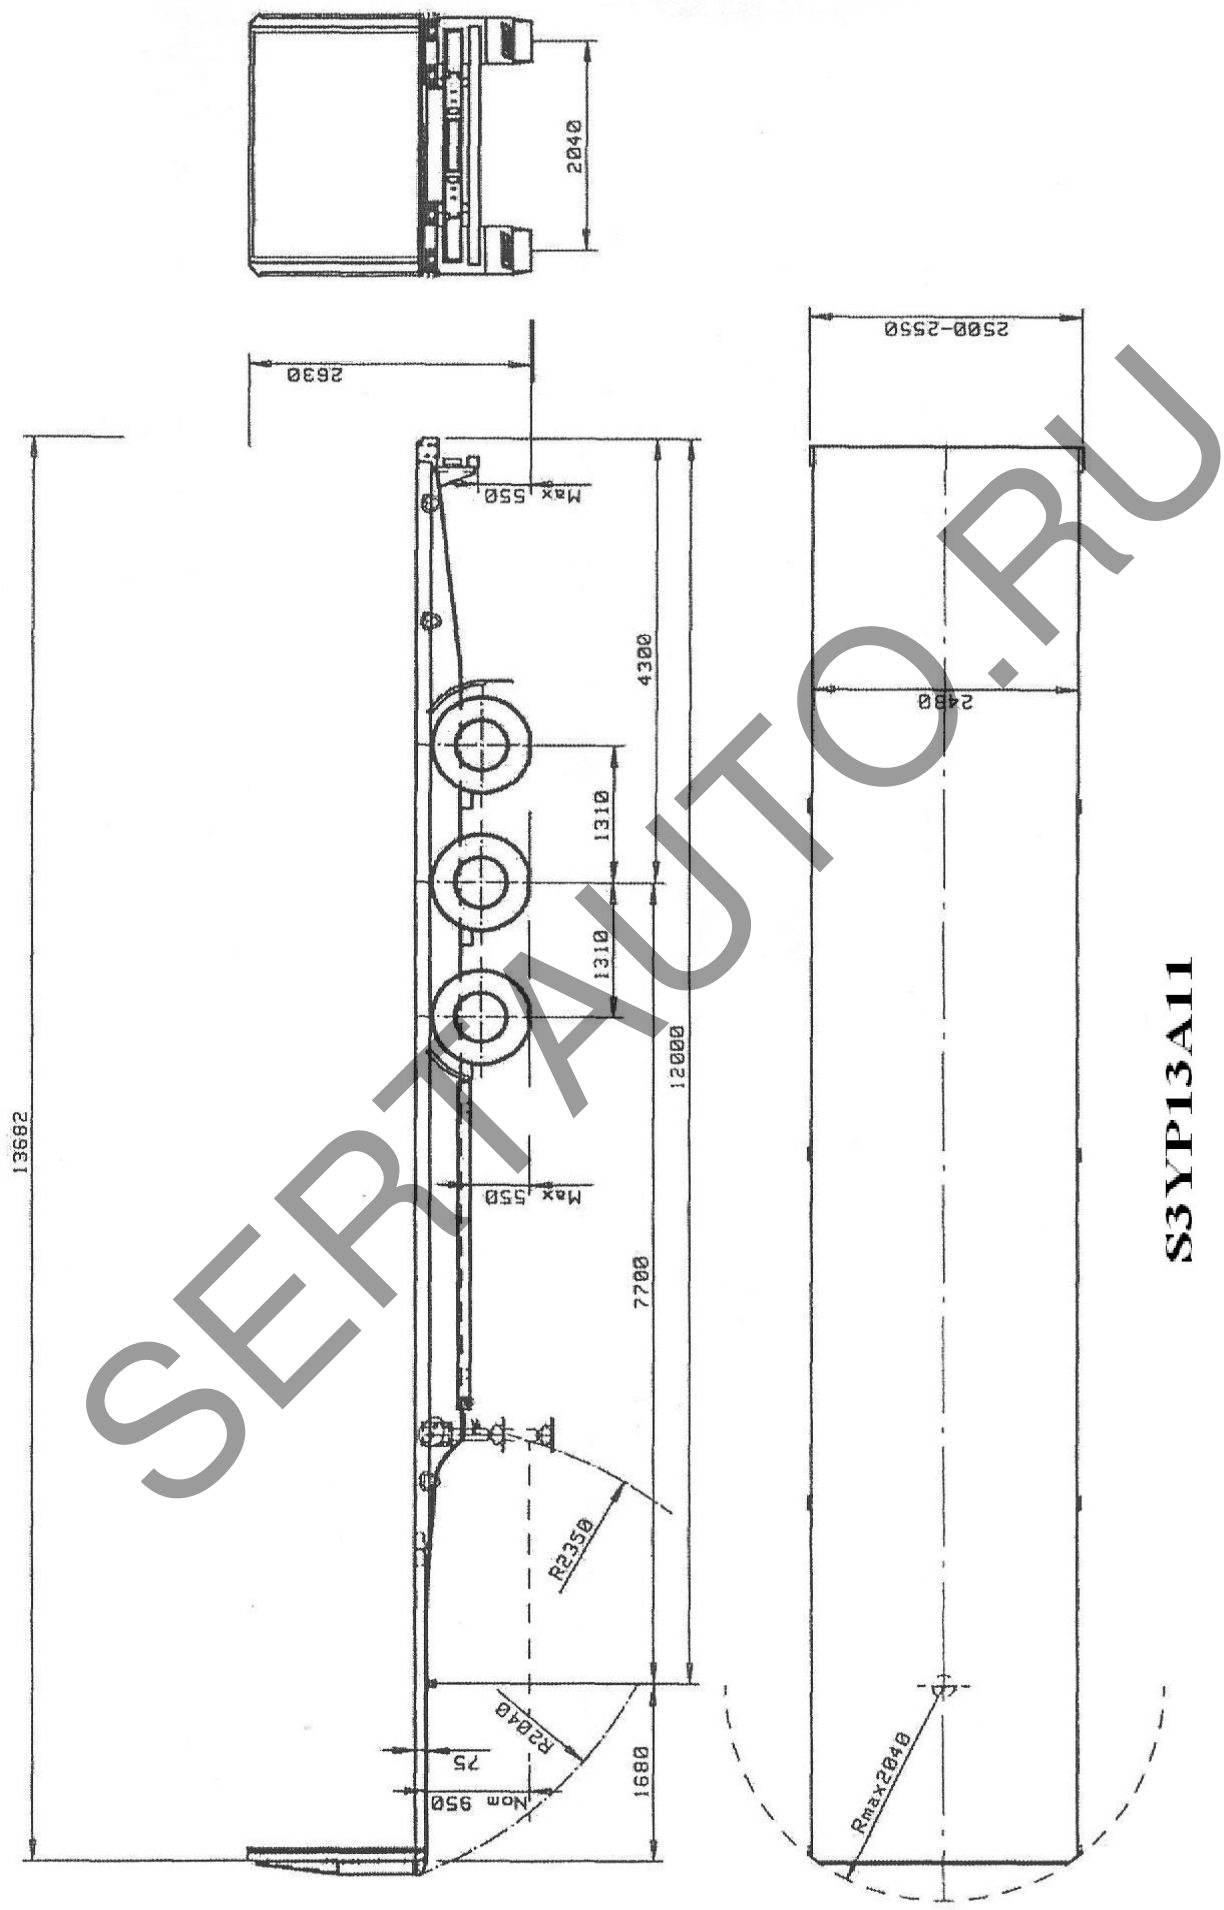

S3YP13A11

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС FI.MT02.E06439**
Бланк № 0039056

SERTAUTO.RU