

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05610

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	АФ-47432, АБ-4?432, АЭ-44432, МАВР-48432
Модификации	АФ-47432А, АБ-43432А, АБ-43432V, АБ-41432М, АЭ-44432Е, АЭ-44432М, МАВР-484320, МАВР-48432А, МАВР-48432М
Коммерческое наименование	–
Шасси транспортного средства	Hyundai HD120
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 1113 – для АБ-43432А; 45 2110 – для АФ-47432А; 45 2330 – для АБ-43432V, АБ-41432М, АЭ-44432Е, АЭ-44432М; 48 5350 – для МАВР-484320, МАВР-48432А, МАВР-48432М
Код VIN	с Х9Н4?432?900000001 по Х9Н4?432??0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНС-ТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами, с грузоподъемным бортом или без него (для для АБ-43432А, АБ-43432V) и с краном-манипулятором (для АБ-41432М); кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью и (или) боковой дверью или без нее, с грузоподъемным бортом или без него (для АФ-47432А); кузов-фургон закрытого типа, с задней двустворчатой и боковой дверьми, с окнами или без них (для МАВР-48432А);

РОСС RU.MT22.E05610

Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с боковой одностворчатой дверью и окном и бортовой платформой, с открывающимися боковыми и задним бортами (для МАВР-484320) и с краном-манипулятором на заднем свесе (для МАВР-48432М); платформа стационарная с выдвижными трапами, или платформа двухъярусная (нижняя - стационарная с выдвижными трапами, верхняя – опускающаяся при помощи гидравлического механизма), или платформа подъемно-сдвижная при помощи гидравлического механизма (для АЭ-44432Е); платформа с краном-манипулятором (для АЭ-44432М)
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения (для АБ-43432А); для погрузки/разгрузки и транспортировки различных грузов (для АБ-41432М); для транспортировки баллонов со сжиженным газом (транспортное средство класса FL по классификации ДОПОГ) (для АБ-43432V); для перевозки промышленных и продовольственных грузов, скоропортящихся продуктов (для АФ-47432А); машина аварийно-технической службы (для МАВР-484320, МАВР-48432А, МАВР-48432М); автоэвакуатор (для АЭ-44432Е, АЭ-44432М)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом

Для модификации:	АФ-47432А	АБ-43432А, АБ-43432V	АБ-41432М	АЭ-44432Е	АЭ-44432М	МАВР-484320, МАВР-48432А	МАВР-48432М
Габаритные размеры, мм							
- длина	7000	9070		7150	9120		7000...8820
- ширина	2500... 2600				2500		
- высота, max	3600	2505... 3600	3100	2700... 3200	3100		3600
База, мм				3795; 4260; 4895			
Колея передних / задних колес, мм				1795 / 1660			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5335... 7650	4965... 6150	5765... 8050	5665... 6800	6470... 8550		5500...8500
Полная масса транспортного средства, кг				12000			
- на переднюю ось				3500			
- на заднюю ось				8500			
Допустимая полная масса прицепа, кг				буксировка прицепа не предусмотрена			

Двигатель (марка, тип)	D6DA , четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	6606
- степень сжатия	17,6
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	650 (1700)
Топливо	дизельное

POCC RU.MT22.E05610

Система питания		впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	HMC, OKE88-13800	DOOWON, KP-PE6P120/321RS3S
Форсунки (марка, тип)	HMC, OK87T-13650	DOOWON, 41-433A
Турбокомпрессор (марка, тип)	HMC, 28230-8Y010	
Воздушный фильтр (марка, тип)	HMC, 28130-6A701	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель совмещенный с нейтрализатором
Глушитель-нейтрализатор (марка, тип)	HMC, 28650-6A705	
Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)	КН-10, механическая, с ручным управлением	
- число передач	вперед - 6, назад - 1	
- передаточные числа коробки передач	I - 6.907 II - 4.247 III - 2.454 IV - 1.471 V - 1.000 VI - 0.769 3.X - 6.492	
Главная передача (марка, тип)	гипоидная	
- передаточное число главной передачи	4.333, 4.875	
Подвеска		
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них	
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип)	пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанного типа	
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы	
- стояночная	трансмиссионный тормоз барабанного типа с пневмомеханическим приводом	
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель	
Шины		
- марка	—	
- размер	230/70 R16	
- индекс несущей способности	146/142	
- категория скорости	L	

РОСС RU.MT22.E05610

Оборудование транспортного средства

тент, каркас тента, ворота (для АБ-43432А);
 внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза (для АФ-47432А, МАВР-48432?);
 электроагрегат дизельный, штырь заземления, сварочное оборудование, набор слесарного инструмента (для МАВР-48432?);
 два противооткатных устройства и две проушины для крепления эвакуируемого автомобиля, проблесковый маячок желтого цвета, фара освещения рабочей зоны (для АЭ-44432?)

При проезде транспортного средства АБ-43432V по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» (ПОГАТ).

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X9H4?432?90000001 по X9H4?432??0000100.**

АФ-47432, АБ-4?432, АЭ-44432, МАВР-48432

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на шести страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «04» июня 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05610

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона или правого борта автомобиля бортового или передней поперечины платформы эвакуатора

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины, внизу или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	4	?	4	3	2	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
«47432A» - АФ-47432А, «43432A» - АБ-43432А,
«43432V» - АБ-43432V, «41432M» - АБ-41432М,
«44432E» - АЭ-44432Е, «44432M» - АЭ-44432М,
«484320» - МАВР-484320, «48432A» - МАВР-48432А,
«48432M» - МАВР-48432М



поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства



POCC RU.MT22.E05610

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МABP-484320

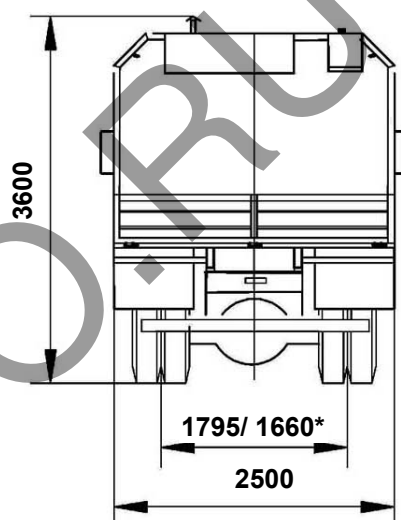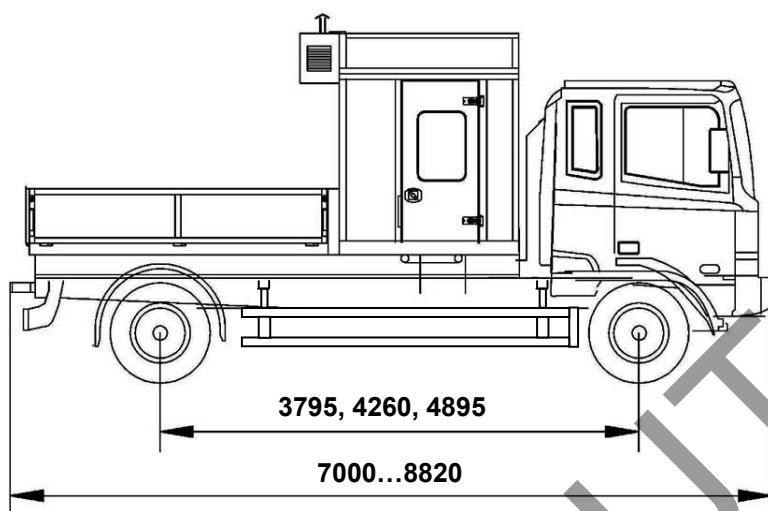

МABP-48432M

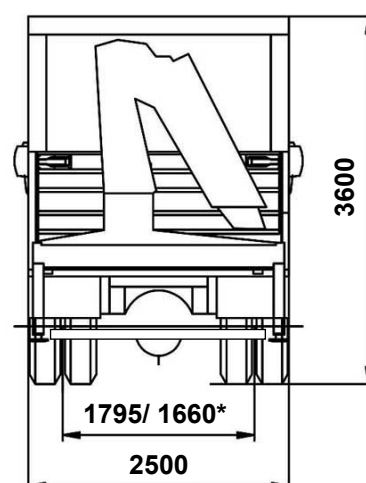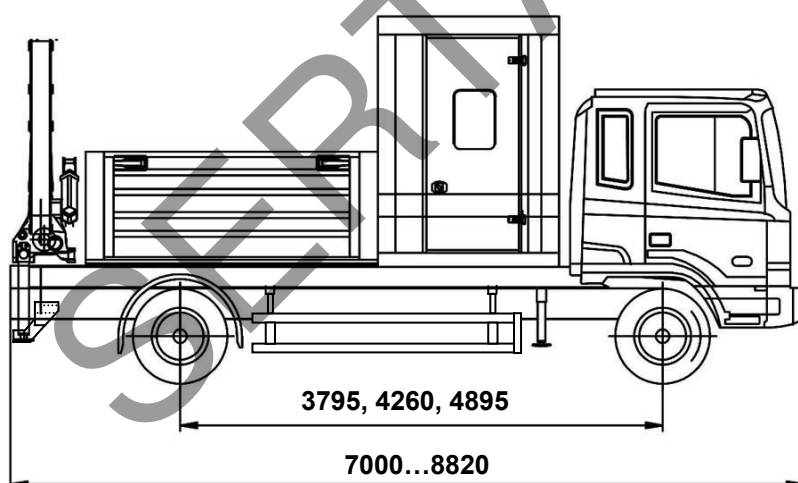


*) колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E05610

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


АФ-47432А

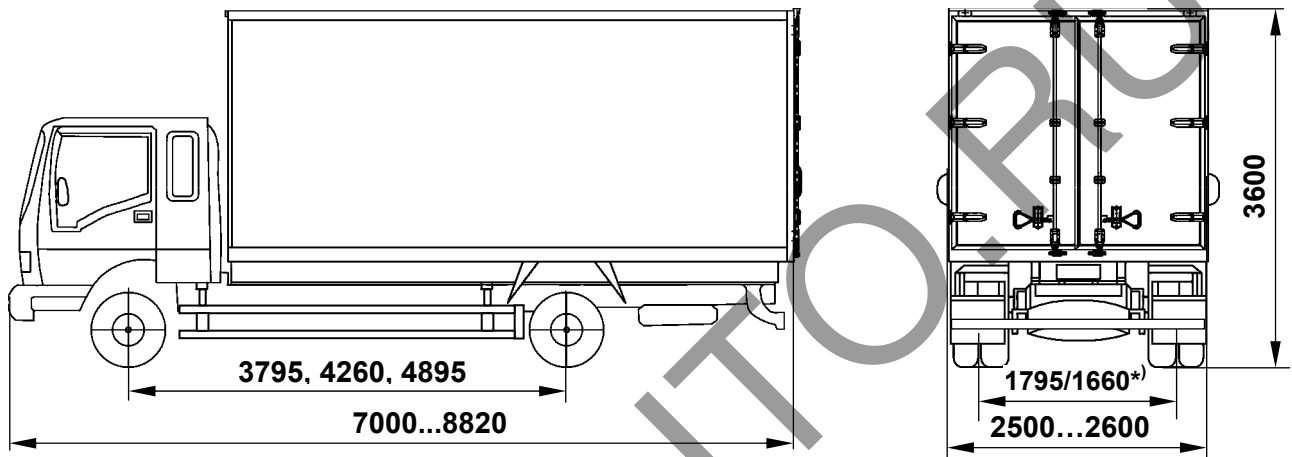

Вариант с грузоподъемным бортом

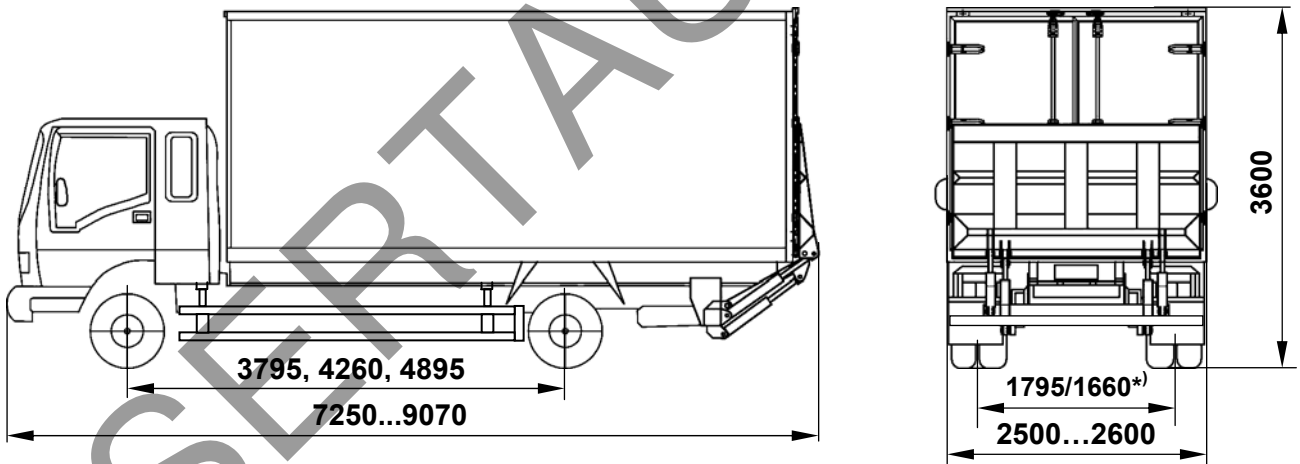

Варианты с холодильной установкой




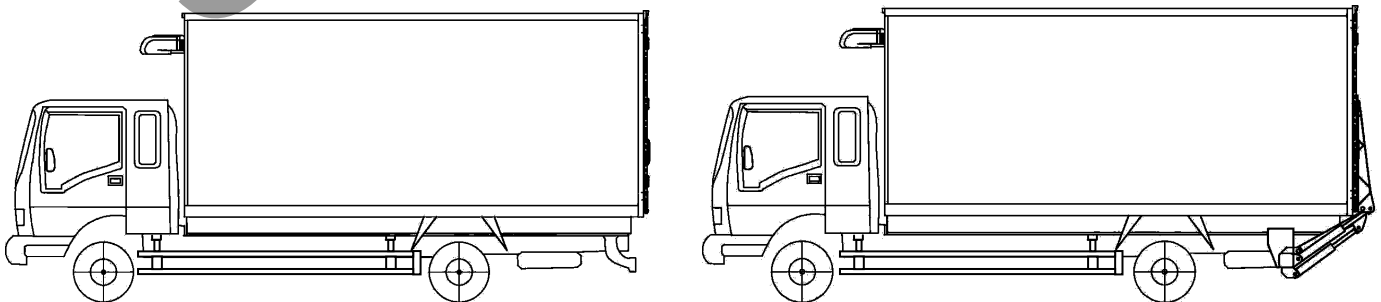


*) колея передних/ задних колес



РОСС RU.MT22.E05610

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-43432А

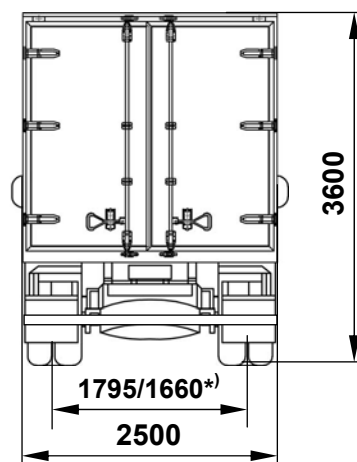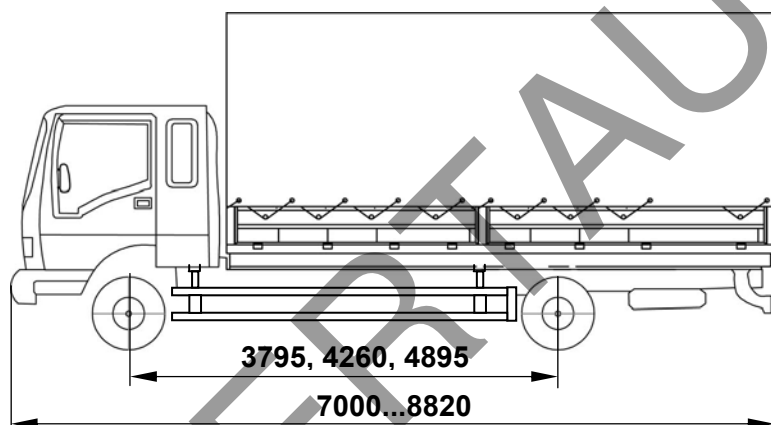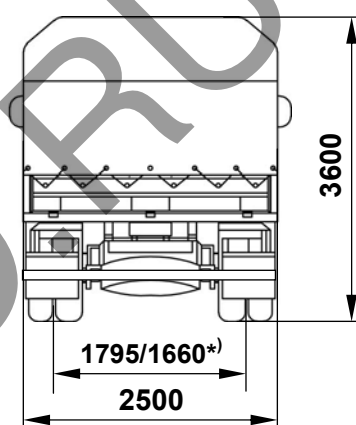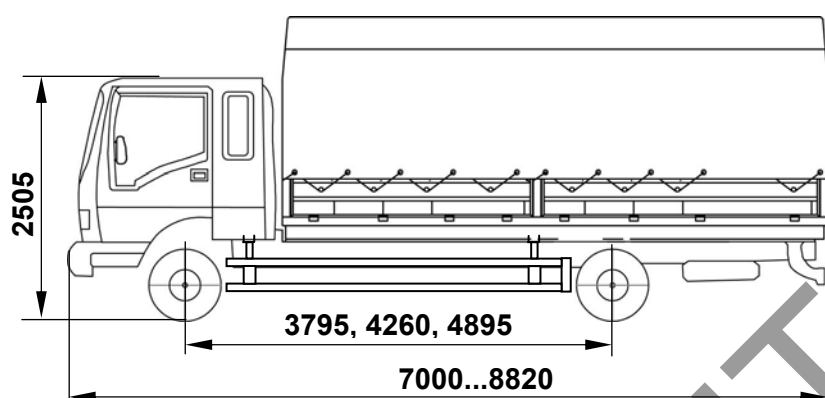

Вариант с грузоподъемным бортом





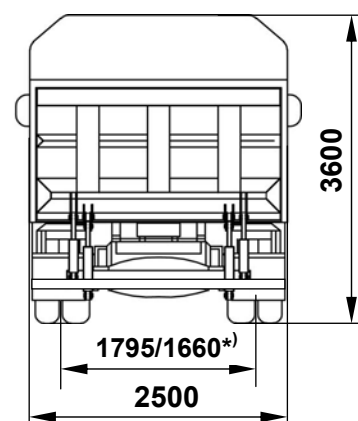
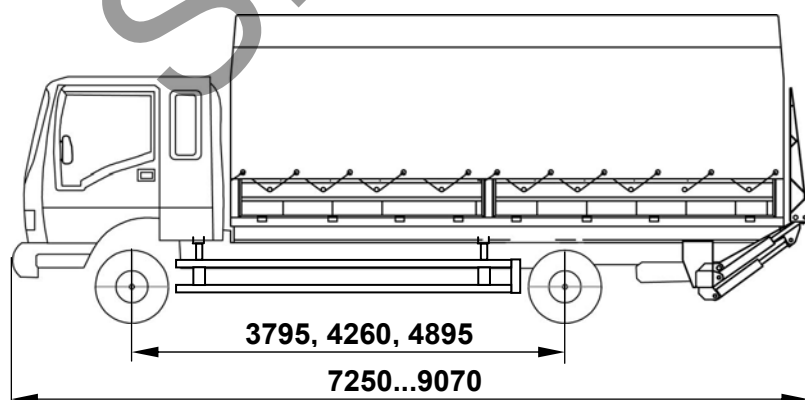


*) колея передних/ задних колес



POCC RU.MT22.E05610

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЭ-44432Е

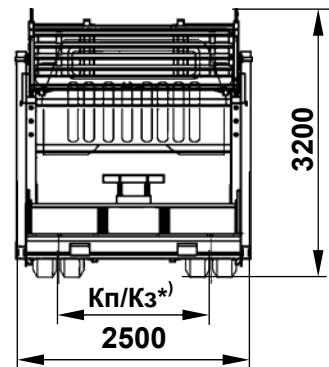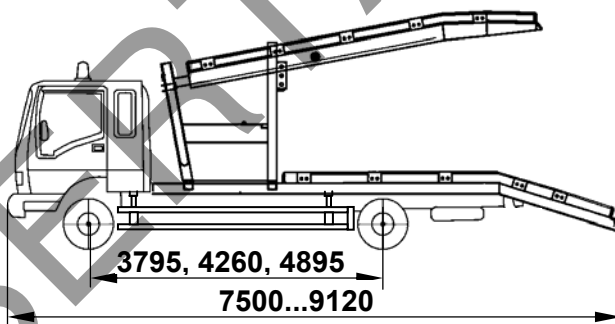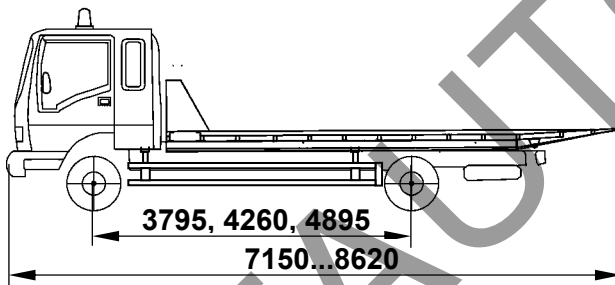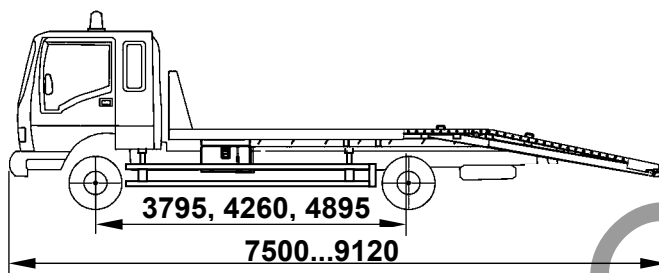

АЭ-44432М

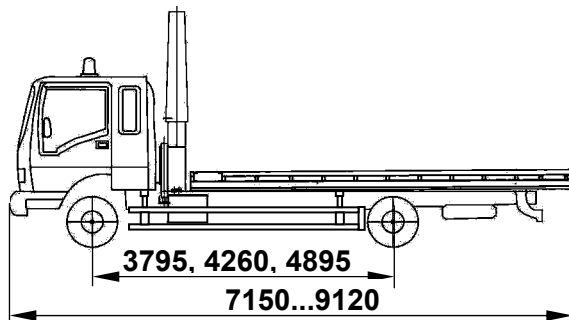


*) 1795/ 1660 – колея передних/ задних колес

РОСС RU.MT22.E05610

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АБ-41432М


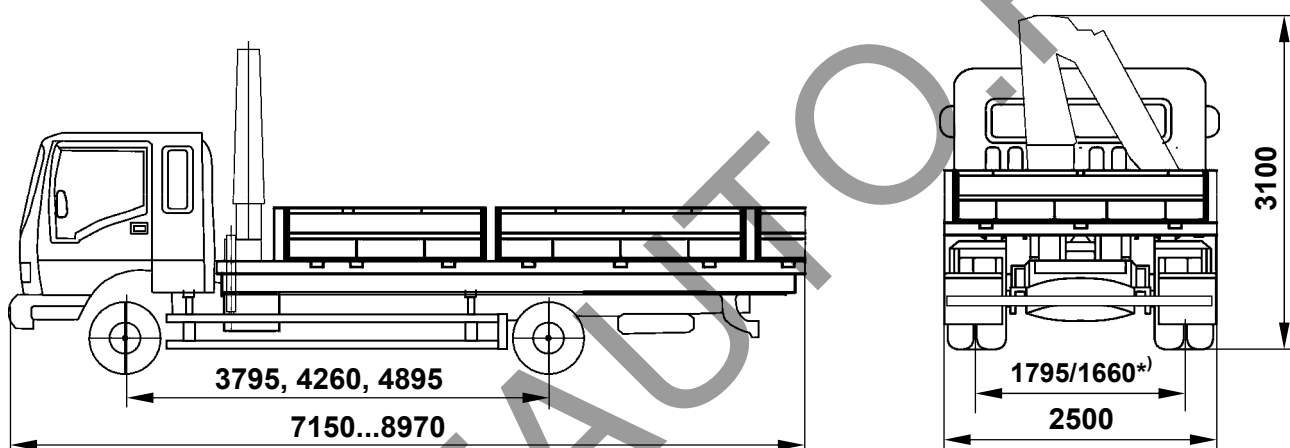


*) колея передних/ задних колес



РОСС RU.MT22.E05610

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

МABP-48432A

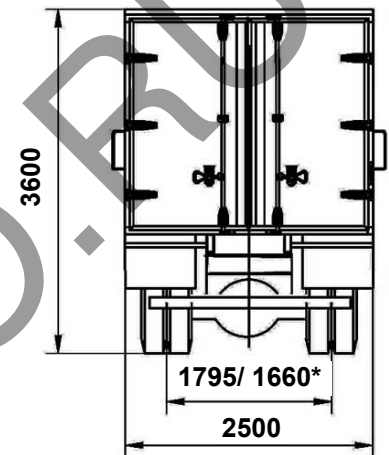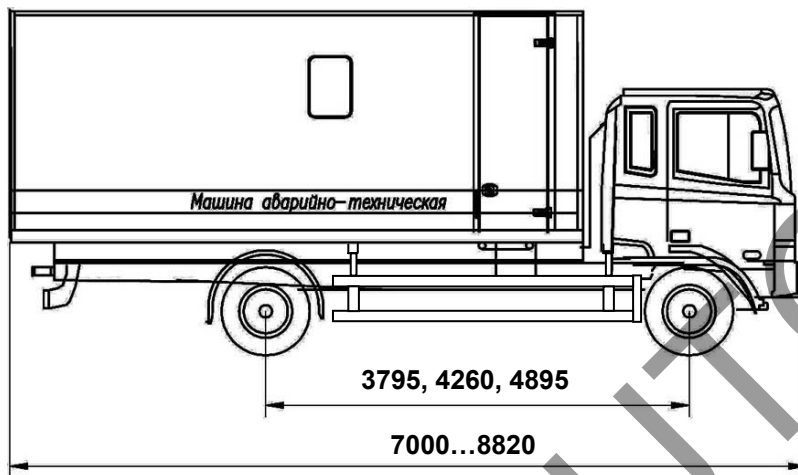

АБ-43432V

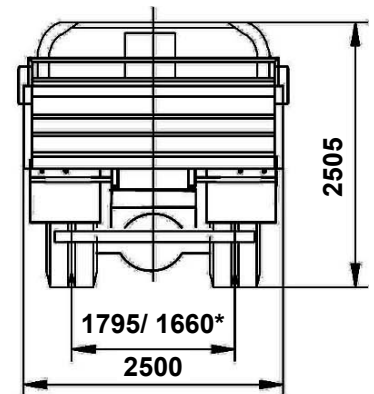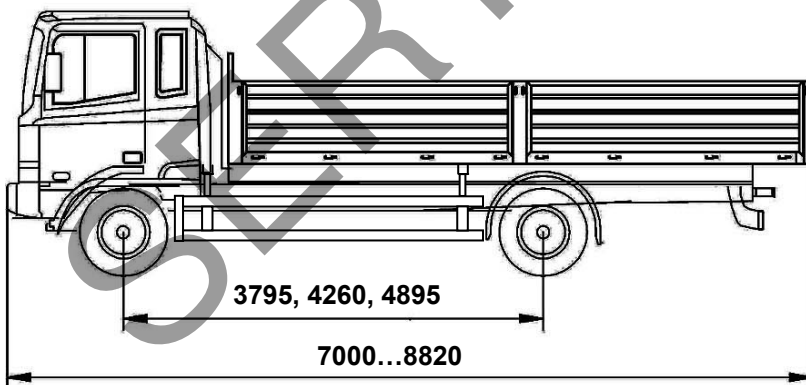

*) колея передних/ задних колес