

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05752

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АФ-47820?
Модификации	АФ-47820F, АФ-47820G
Коммерческое наименование	-
Шасси транспортного средства	МАЗ-437030 – для АФ-47820F; МАЗ-437130 – для АФ-47820G
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с X9H47820?9900000001 по X9H47820??0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР-ТРАНСТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор), с задней двустворчатой дверью и (или) боковой дверью или без нее, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

POCC RU.MT22.E05752

Для модификаций:		АФ-47820F	АФ-47820G
Габаритные размеры, мм			
- длина		5600...8300	
- ширина		2500...2600	
- высота		3550	
База, мм		3000, 3700, 4200	
Колея передних / задних колес, мм		2002 / 1702	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4850...6650		5250...6730
Полная масса транспортного средства, кг		10100	
- на переднюю ось	3650...3750		3750...3800
- на заднюю ось	6350...6450		6300...6350
Допустимая полная масса прицепа, кг		7900	
Полная масса автопоезда, кг		18000	
Двигатель (марка, тип)			
		DEUTZ, BF4M1013FC Code 125G/1, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем, см ³	4764		
- степень сжатия	18,1		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	125 (2400)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1)	577 (1400)		
Топливо	дизельное		
Система питания			
		впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	Bosch DEUTZ, 0211 2706 KZ (для каждой форсунки)		
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 144 PV3 189 366, DLLA 144 P 1194, DLLA 147 P 1230		
Турбокомпрессор (марка, тип)	Schwitzer S 200G 054J		
Воздушный фильтр (марка, тип)	MA3, Ремиз, 5337-1109510 или MA3, Ремиз, 5337-1109510-01, с сухим бумажным фильтрующим элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов			
		один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	MA3, 457040-1201010		
Трансмиссия			
		механическая	
Сцепление (марка, тип)	MF-362, сухое, фрикционное, однодисковое		
Коробка передач (марка, тип)	ZF S5-42, механическая, трехходовая		
- число передач	вперед – 5, назад – 1		
- передаточные числа			
	I -	5,72	
	II -	2,94	
	III -	1,61	
	IV -	1,00	
	V -	0,76	
	3.X -	5,26	

POCC RU.MT22.E05752

Главная передача (марка, тип)	МАЗ, одинарная, гипоидная				
- передаточные числа	3,45 или 3,90 или 4,44				
Подвеска					
- передняя	зависимая, рессорная, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него				
- задняя	зависимая, рессорная, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него				
Рулевое управление (марка, тип)	МАЗ-64221-3400010 или ШНКФ 453461.400, рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем				
Тормозные системы					
- рабочая (марка, тип)	двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – барабанные, с ABS				
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы				
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов				
Шины					
- марка	-				
- размер	8.25R20	9.00R20		235/75R17.5	10R17.5
- индекс несущей способности	130/128	140/137	136/133	130/128	134/132
- категория скорости	J	K	J	M	L
Оборудование транспортного средства	внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза				

POCC RU.MT22.E05752

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X9H47820?90000001** по **X9H47820??0000100**.

АФ-47820?

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на одной странице приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «13» августа 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05752

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины, внизу или на задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	4	7	8	2	0	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3

Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9

обозначение модификации транспортного средства:
«47820F» - АФ-47820F, «47820G» - АФ-47820G

поз. 10

год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002



поз. 11-17

производственный номер транспортного средства



POCC RU.MT22.E05752

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


АФ-47820F, АФ-47820G

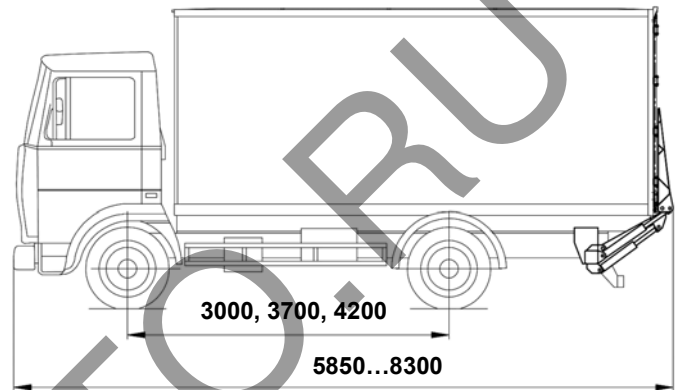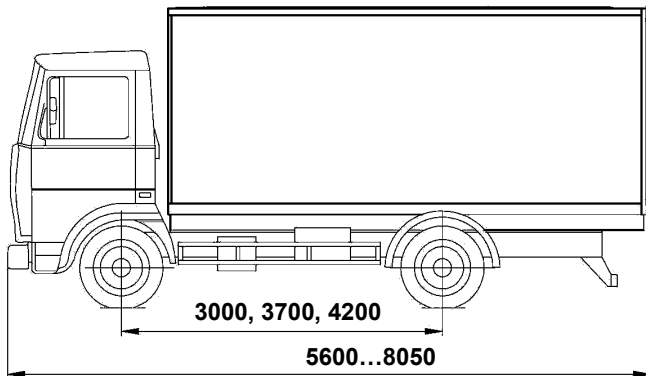


Варианты с холодильной установкой

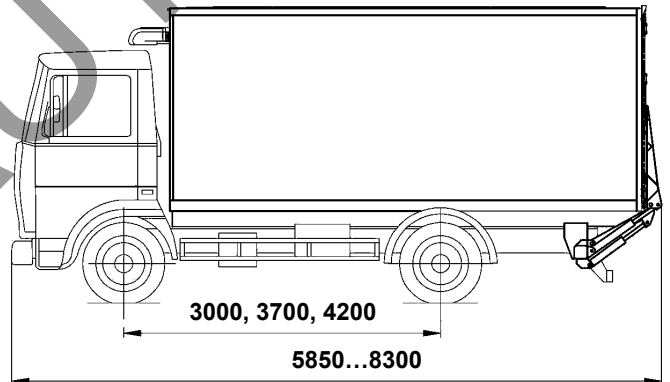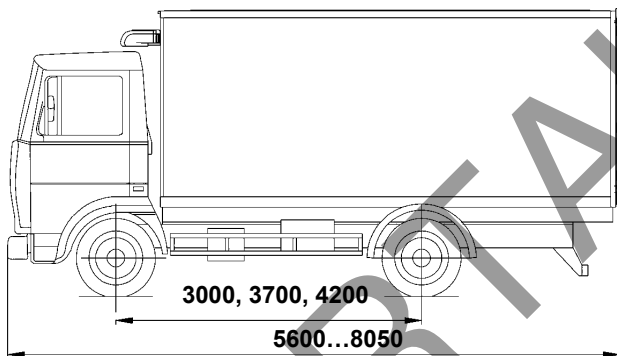

Вид сзади

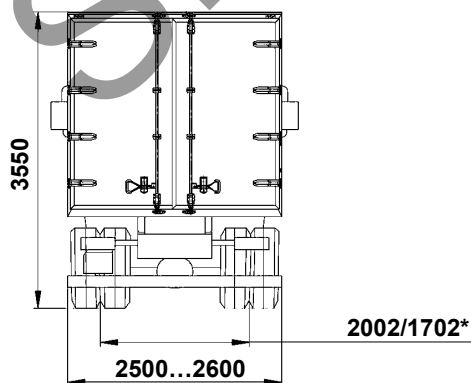

Вид сзади

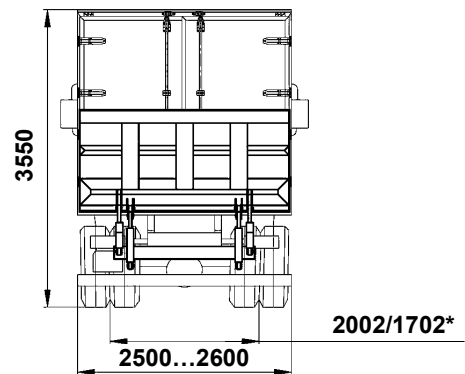

*) – колея передних/ задних колес