

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05427P1

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	65517
Модификации	65517, 65517-10, 65517-11, 65517-40
Коммерческое наименование	автомобили-самосвалы
Шасси транспортного средства	Hyundai HD260 (для 65517-40) Hyundai HD270 (для 65517, 65517-10) Hyundai HD170 (для 65517-11)
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 1153 (для 65517-11, 65517-40) 45 1156 (для 65517, 65517-10)
Код VIN	с X8965517?90BA7002 по X8965517??0BA7100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «АВТОМАСТЕР» (ООО «АВТОМАСТЕР») Россия, 423630, Республика Татарстан, Елабужский район, промышленная площадка "Алабуга", ул. 18.1, корпус 25

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4/задней тележки (для 65517, 65517-10, 65517-40) 4x2/задние (для 65517-11)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	металлическая самосвальная платформа с задней разгрузкой (65517) или трехсторонней разгрузкой (65517-10, 65517-11, 65517-40) при помощи гидравлического механизма
Назначение транспортного средства	для перевозки сыпучих грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом

POCC RU.MT22.E05427P1

	65517	65517-10	65517-11	65517-40
Габаритные размеры, мм				
- длина	7690	7950	7785	9325
- ширина			2550	
- высота	3400	3500	3350	2975
База, мм	3290+1300		4395	4350+1300
Колея передних/задних колес, мм		2040/1850		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	12550		8990	12750
Полная масса транспортного средства, кг	33000		17100	27900
- на переднюю ось	7000		6300	6300
- на заднюю тележку (ось)	26000		10800	21600
Допустимая полная масса прицепа, кг	20000			20000
Полная масса автопоезда, кг	53000			47900
	65517, 65517-10, 65517-40		65517-11	
Двигатель (марка, тип)	HMC, D6CB		HMC, D6AB	
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	12344		11149	
- степень сжатия	17,2		17,9	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	279,5 (1900)		213,0 (2000)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1450,0 (1200)		1079,0 (1300)	
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
Электронный блок управления (марка, тип)	Keyang precision, 39100-84460			
ТНВД (марка, тип)	HMC, 31800-84000		HMC, 33100-83310 или Bosch, NP-TC6HD120/72ARS2	
Форсунки (марка, тип)	HMC, 33800-84400		HMC, 33800-83500 или DOOWON, 31-453L	
Турбокомпрессор (марка, тип)	HMC, 28200-83810		HMC, 28200-73901	
Воздушный фильтр (марка, тип)	HMC, 28130-69014			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует		один глушитель, с системой очистки отработанных газов совмещенной с нейтрализатором	
Глушитель (марка, тип)	HMC, 28650-7C701		HMC, 28650-7F300	
Нейтрализатор (марка, тип)	-		Heesung Catalist Corp., 28910-83000	
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Daechol, фрикционное, сухое, однодисковое			
Коробка передач (марка, тип)	M12S6		M10S6	
	механическая, с ручным управлением			
- число передач	вперед – 6, назад - 1			

POCC RU.MT22.E05427P1

		M12S6	M10S6
- передаточные числа:			
	I -	7,213	6,552
	II -	4,178	4,178
	III -	2,587	2,415
	IV -	1,621	1,621
	V -	1,001	1,000
	VI -	0,702	0,758
	3.X. -	7,081	6,849
Главная передача (марка, тип)		гипоидная	
- передаточное число главной передачи		6,166	4,333
Подвеска			
- передняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
- задняя		зависимая, балансирующая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них (для 65517, 65517-10, 65517-40); зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для 65517-11)	
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм типа "винт-гайка- на циркулирующих шариках-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы			
- рабочая (марка, тип)		пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку (ось), с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа, АБС	
- запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)		механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки (оси)	
- вспомогательная (марка, тип)		моторный тормоз-замедлитель	
Шины			
- марка		-	
- размер		11,00x20-16PR или 12R22,5-16PR (для 65517, 65517-10, 65517-40); 11.00 x 20-16PR (для 65517-11)	
- индекс несущей способности		150/146 или 152/148 или 150/146	
- категория скорости		L	
Оборудование транспортного средства		-	

POCC RU.MT22.E05427P1

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 99 (девяносто девять) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): с X8965517?90BA7002 по X8965517??0BA7100.

65517

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «01» июля 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05427P1

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом продольном лонжероне надрамника, в передней его части.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	5	5	1	7	?	?	0	B	A	7	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз 4-9: обозначение модификаций транспортного средства:
"655170" – 65517,
"65517B" – 65517-10,
"65517C" – 65517-11,
"65517A" – 65517-40

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" - постоянна


поз. 12-14: BA7 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "АВТОМАСТЕР"

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05427P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


65517

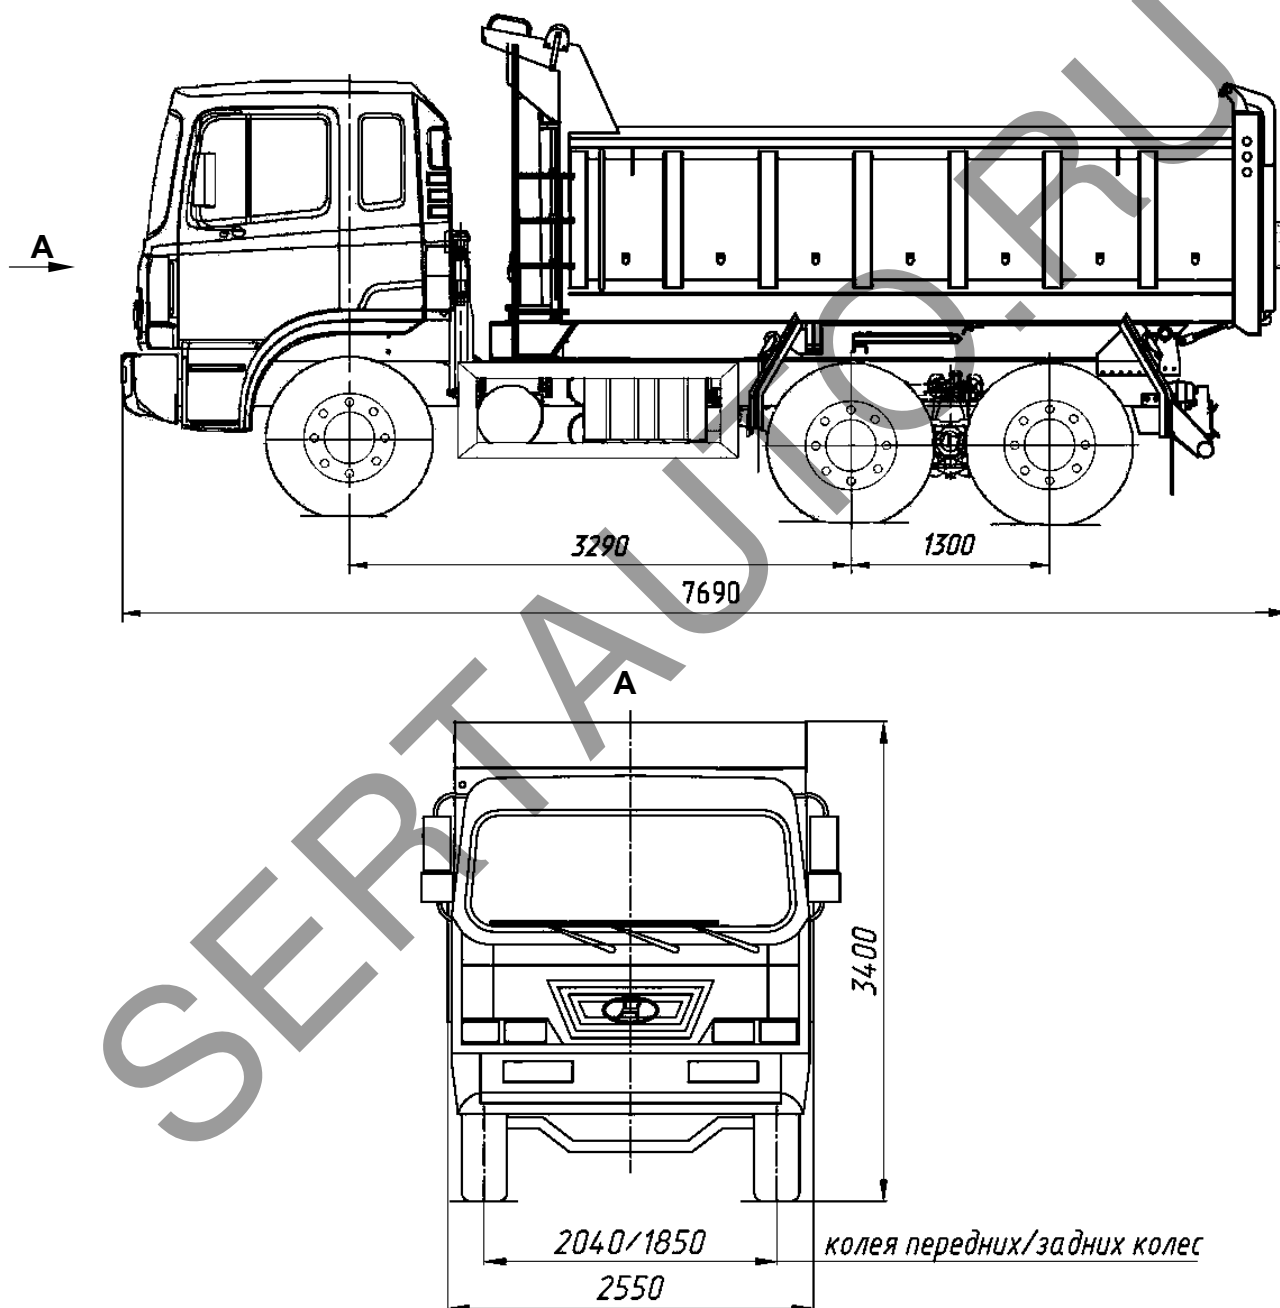

РОСС RU.MT22.E05427P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"



65517-10

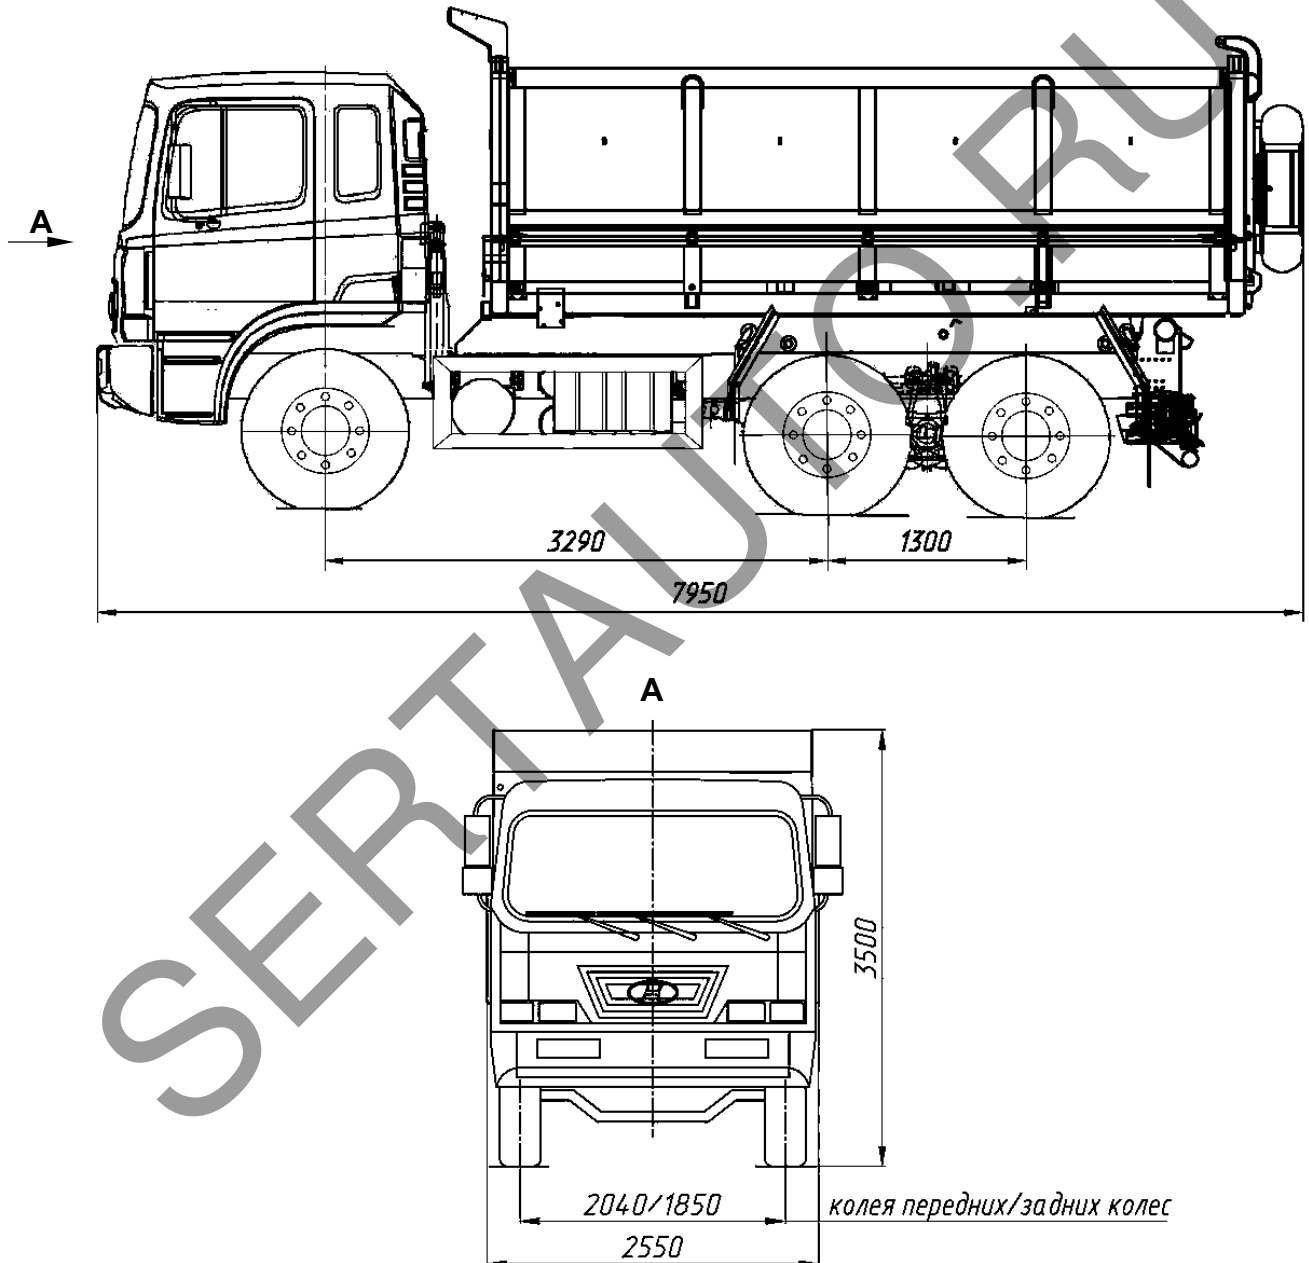

POCC RU.MT22.E05427P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

65517-11

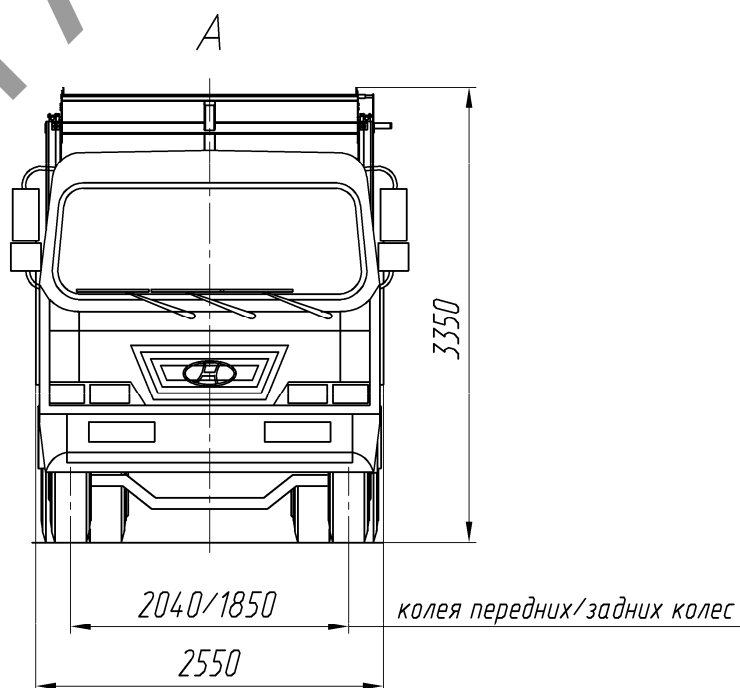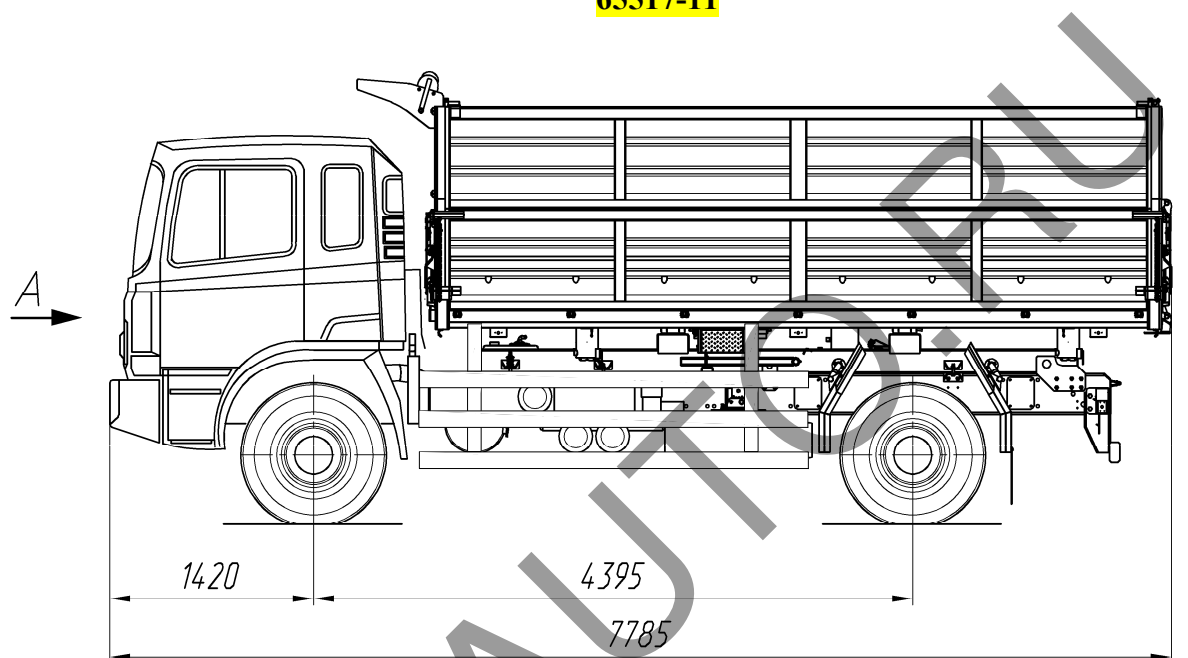

РОСС RU.MT22.E05427P1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

65517-40

