

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05575

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	4784A, 4784B, 4784F, 4784R
Модификации	4784A0, 4784A1, 4784A2, 4784A3, 4784A4, 4784A5, 4784A8, 4784AB, 4784AM, 4784AP, 4784AR, 4784AF, 4784AZ, 4784B0, 4784B1, 4784B2, 4784BB, 4784F0, 4784F1, 4784F2, 4784F3, 4784F4, 4784F5, 4784F8, 4784FB, 4784FK, 4784FJ, 4784FM, 4783FP, 4784FR, 4784FY, 4784FZ, 4784FF, 4784FG, 4784R0, 4784R1, 4784R2, 4784R4, 4784R5, 4784R8, 4784RB, 4784RJ, 4784RL, 4784RZ, 4784RF, 4784RG, 4784RY
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	HYUNDAI HD65 – для 4784A?, 4784B?; HYUNDAI HD78 – для 4784F?, 4784R?
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 – для 4784?0, 4784?2, 4784?4, 4784?8; 45 2110 – для 4784?1, 4784?5; 45 2330 – для 4784?3, 4784?B, 4784?M, 4784?F, 4784?G, 4784?J, 4784FK, 4784RL; 45 1152 – для 4784?Z, 4784?Y; 48 3711 – для 4784?P, 4784?R
Код VIN	с XUB4784??90000001 по XUB4784???0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Чайка-НН" (ООО "Чайка-НН") Россия, 603074, г. Нижний Новгород, ул. Маршала Воронова, 11

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное

POCC RU.MT22.E05575

Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами, с грузоподъемным бортом или без него (для 4784?2, 4784?8); бортовая платформа с краноманипулятором установкой (для 4784?B); кузов-фургон закрытого типа, с задней двустворчатой дверью, с грузоподъемным бортом или без него (для 4784?0, 4784?4); кузов-фургон закрытого типа, изотермический или рефрижератор, с задней двустворчатой дверью, с грузоподъемным бортом или без него (для 4784?1, 4784?5); специальная ломанная платформа (для 4784?3); специальная ломанная платформа с краноманипулятором установкой (для 4784?J); специальная сдвижная платформа (для 4784?M); специальная сдвижная платформа с краноманипулятором установкой (для 4784RL); специальная погрузочная двухъярусная платформа (для 4784FK); гидроподъемник стреловой с люлькой (для 4784?P); гидроподъемник коленный с люлькой (для 4784?R); самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой (для 4784?Z); самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой и краноманипуляторная установка (для 4784?Y); платформа с механизмом погрузки (мультилифт) контейнеров (для 4784?G, 4784?F)					
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения (для 4784?0, 4784?2, 4784?4, 4784?8); для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов (для 4784?B); для перевозки скоропортящихся продуктов (для 4784?1, 4784?5); автоэвакуатор (для 4784?3, 4784?M, , 4784?J, 4784FK, 4784RL); подъемник с рабочей платформой (для 4784?P, 4784?R); для перевозки сыпучих и навалочных грузов (для 4784?Z, 4784?Y); для погрузки/разгрузки и транспортировки различных контейнеров (для 4784?F, 4784?G)					
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него или четырехдверная, шестиместная					
Для модификаций:	4784A0, 4784A1, 4784A4, 4784A5/ 4784A2, 4784A8	4784AB/ 4784AF/ 4784AZ	4784A3/ 4784AM/ 4784AP/ 4784AR	4784B0, 4784B1/ 4784B2/ 4784BB	4784F0, 4784F1, 4784FF/ 4784FY/ 4784FZ	4784F4, 4784F5/ 4784F2, 4784F8/ 4784FB
Габаритные размеры, мм						
- длина	5280...6730	5255...6360	7070/ 7150/ 6730/ 6780	8030...8290	5450...7260	5700...7310
- ширина, max	2200/ 2270	2270/ 2350/ 2300	2340/ 2340/ 2200/ 2200	2200/ 2270/ 2270	2200/ 2300/ 2300	2400/ 2270/ 2270
- высота, max	3300	3000/ 3300/ 2285	2400/ 2450/ 3150/ 2850	3300/ 3300/ 3000	3300/ 2650/ 2270	3300/3300/ 2700
База, мм	2550; 2750; 3375		3375	4475	2750; 3735	
Колея передних / задних колес, мм	1650...1667 / 1495					

POCC RU.MT22.E05575

Для модификаций:	4784A0/ 4784A1/ 4784A4/ 4784A5/ 4784A2	4784A8/ 4784AB/ 4784AF/ 4784AZ	4784A3/ 4784AM/ 4784AP/ 4784AR	4784B0/ 4784B1/ 4784B2/ 4784BB	4784F0/ 4784F1/ 4784FF/ 4784FY/ 4784FZ	4784F4/ 4784F5/ 4784F2/ 4784F8/ 4784FB
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2735...3465/ 3035...3705/ 3140...3860/ 3305...4075/ 2535...2915	2990...3890/ 3660...4140/ 2320...3260/ 2600...3350	3420/ 3800/ 3950/ 5030	3560...4010/ 3800...4250/ 3100...3400/ 3200...4700	3230...3920/ 3400...4170/ 3050...3555/ 3925...5080/ 3250...3510	3290...4010/ 3450...4250/ 2950...3865/ 2970...3990/ 3440...4370
Полная масса транспортного средства, кг	5700		5700/ 5700/ 4300/5300	5700	7500	
- на переднюю ось	2130		2130/ 2130/ 1840/ 2130	2130	2820	
- на заднюю ось	3570		3570/ 3570/ 2460/ 3170	3570	4680	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

Для модификаций:	4784F3/ 4784FK/ 4784FM/ 4784FJ	4784FP/ 4784FR/ 4784FG	4784R0/ 4784R1/ 4784RF/ 4784RG	4784R4/ 4784R5/ 4784R8/ 4784R2	4784RB/ 4784RJ/ 4784RL	4784RZ/ 4784RY
Габаритные размеры, мм						
- длина	7450/ 7750/ 7600/ 7750	6800/ 6930/ 7050	8050...8260	8550...8760/ 8550...8760/ 8600...8810/ 8100...8310	8700/ 8850/ 8700	8050/ 8000
- ширина, мм	2340/ 2390/ 2340/ 2340	2200	2200	2400/ 2400/ 2270/ 2270	2270/ 2340/ 2340	2300
- высота, мм	2400/ 2800/ 2450/ 3250	3250/ 2850/ 3300	3300	3300	2700/ 3250/ 3200	2270/ 2650
База, мм	3735			4835		
Колея передних / задних колес, мм	1650...1667 / 1495					
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3580/ 4075/ 4100/ 4910...5160	4200/ 4700/ 3655...4460	3640...4090/ 3880...4330/ 3900/ 4175...4850	3750...4200/ 4025...4475/ 3300...4050/ 3235...3985	3750...4580/ 5110...5360/ 4950...5200	4175/ 4425...5130
Полная масса транспортного средства, кг	7500	4550/ 5050/ 7500		7500		
- на переднюю ось	2820	2300/ 2780/ 2820		2820		
- на заднюю ось	4680	2250/ 2770/ 4680		4680		
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

POCC RU.MT22.E05575

Двигатель (марка, тип)		HMC, D4DD , четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
- количество и расположение цилиндров		4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³		3907	
- степень сжатия		17,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		103 (2800)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		380 (1600)	
Топливо		дизельное	
Система питания		непосредственный впрыск топлива	
Блок управления впрыском ECU (марка, тип)		HMC, 39100-45800	
Насос-форсунки (марка, тип)		HMC, 33800-45700	
Турбокомпрессор (марка, тип)		HMC, 28230-45500	
Воздушный фильтр (марка, тип)		HMC, 28130-5A500	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель; система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Глушитель (марка, тип)		HMC, 28650-5H730	
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)		M035S5, механическая, с ручным управлением	
- число передач		вперед - 5, назад - 1	
- передаточные числа		I - 5,380 II - 3,028 III - 1,700 IV - 1,000 V - 0,722 3.X - 5,380	
Главная передача (марка, тип)		гипоидная	
		D3H	D033H
- передаточное число главной передачи		5,000	5,428
Подвеска			
-передняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
-задняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них	
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», с гидроусилителем	

РОСС RU.MT22.E05575

Тормозные системы							
- рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа						
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы						
- стояночная	механический привод к тормозным механизмам задних колес						
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель						
Шины							
- марка							
- размер	7.00Rx16-10PR	7.00Rx16-12PR	7.50Rx16LT				
- индекс несущей способности	117/116	117/116	121/120				
- категория скорости	L	L	L, M				
Оборудование транспортного средства		лебедка (для 4784?3, 4784?М, 4784?J, 4784RL); проблесковый маячок желтого цвета (для 4784?3, 4784?М, 4784?J, 4784FK, 4784RL)					

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **XUB4784??90000001 по XUB4784??0000100.**

4784A, 4784B, 4784F, 4784R

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на пятнадцати страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «27» апреля 2009 г.

РОСС RU.MT22.E05575

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины, под фиксатором замка.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке проема правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	B	4	7	8	4	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUB – ООО "Чайка-НН"

поз 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
4784A0, 4784A1, 4784A2, 4784A3, 4784A4, 4784A5, 4784A8, 4784AB,
4784AM, 4784AP, 4784AR, 4784AF, 4784AZ, 4784B0, 4784B1, 4784B2,
4784BB, 4784F0, 4784F1, 4784F2, 4784F3, 4784F4, 4784F5, 4784F8,
4784FB, 4784FK, 4784FJ, 4784FM, 4783FP, 4784FR, 4784FY, 4784FZ,
4784FF, 4784FG, 4784R0, 4784R1, 4784R2, 4784R4, 4784R5, 4784R8,
4784RB, 4784RJ, 4784RL, 4784RZ, 4784RF, 4784RG, 4784RY


поз. 10: код модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства


РОСС RU.MT22.E05575

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


4784A2

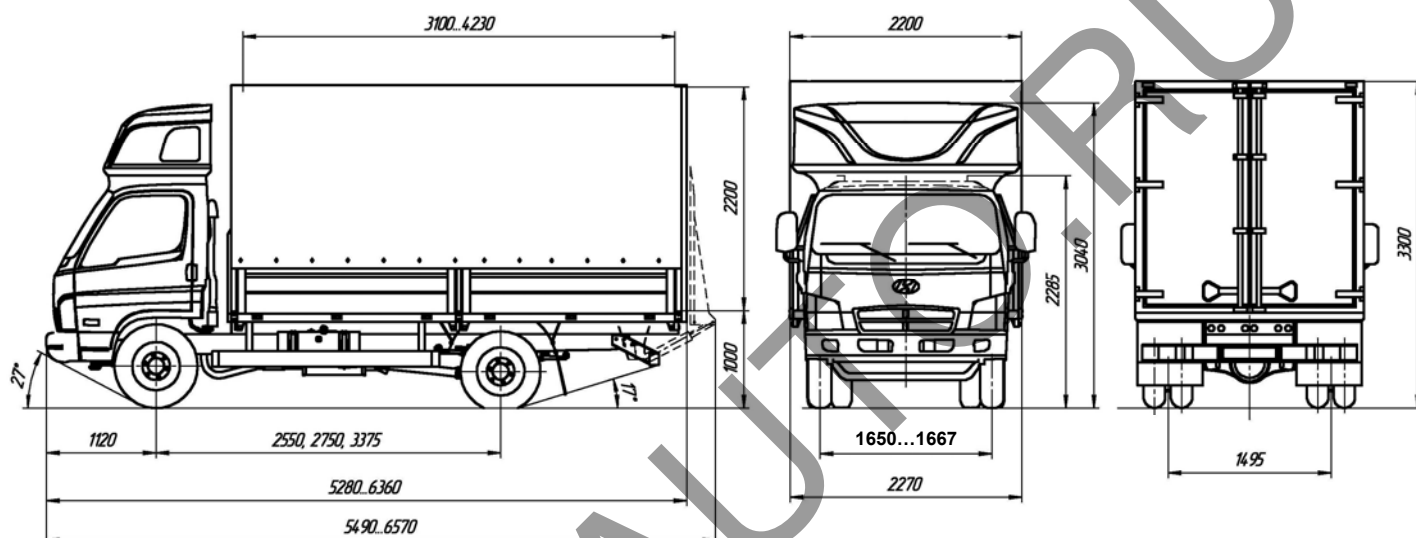

4784F2/ 4784R2

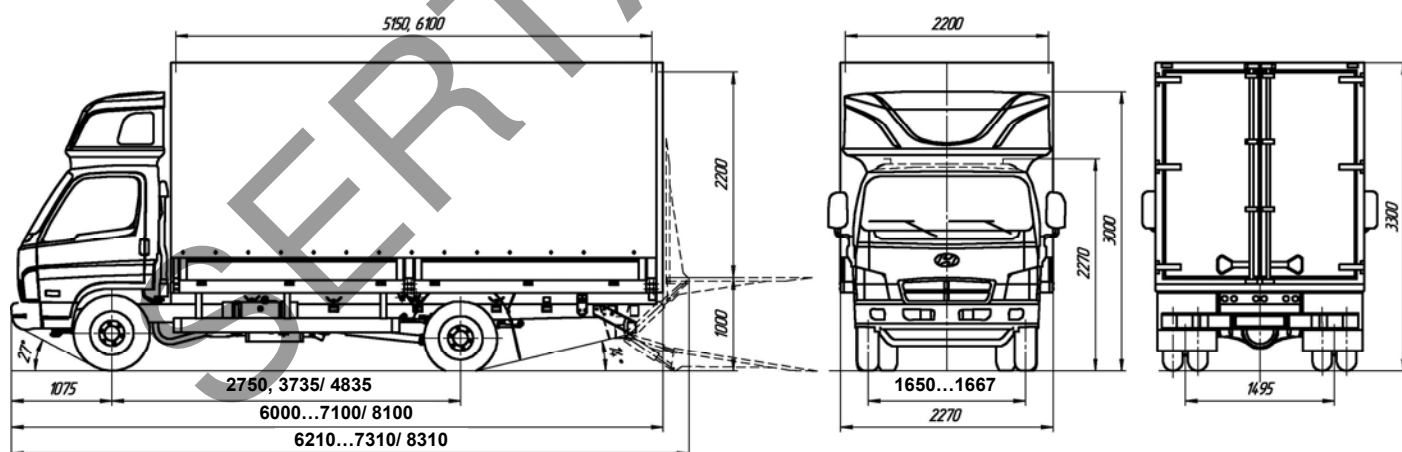


Вариант кабин




POCC RU.MT22.E05575

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


4784F8/ 4784R8

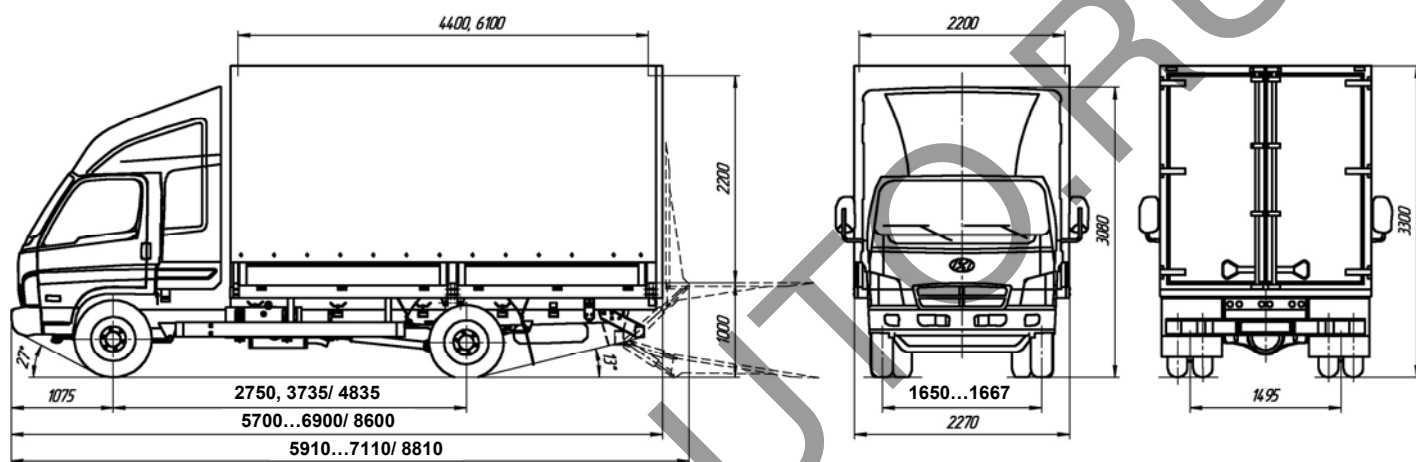

4784A8

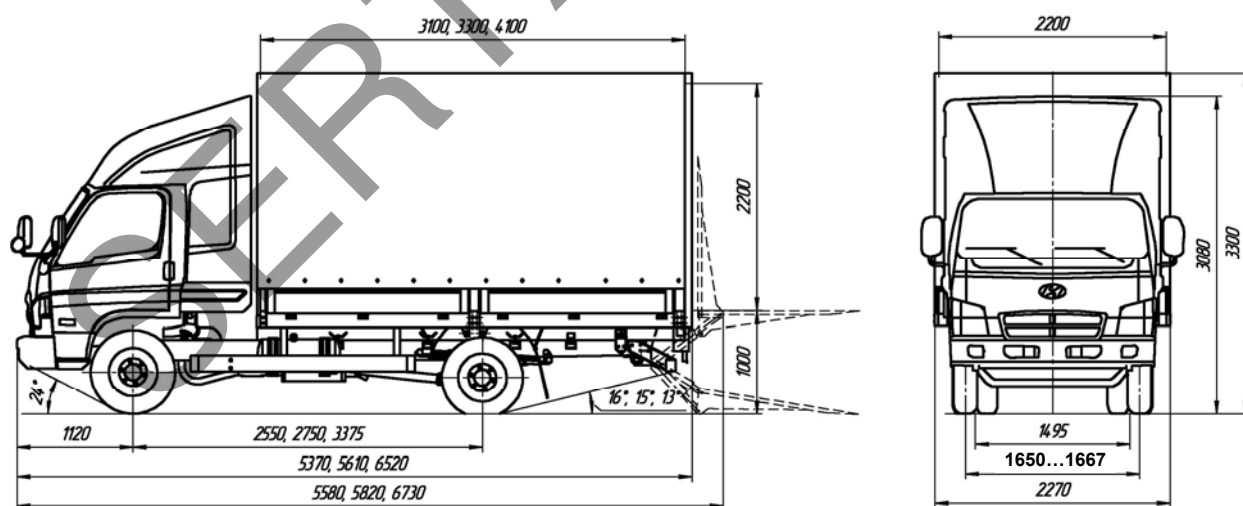



Вариант кабин





РОСС RU.MT22.E05575

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


4784AB

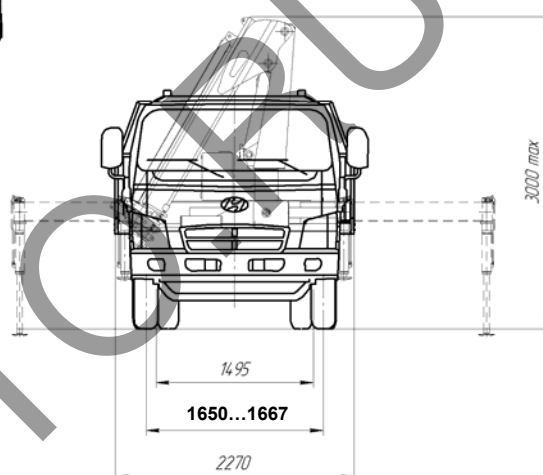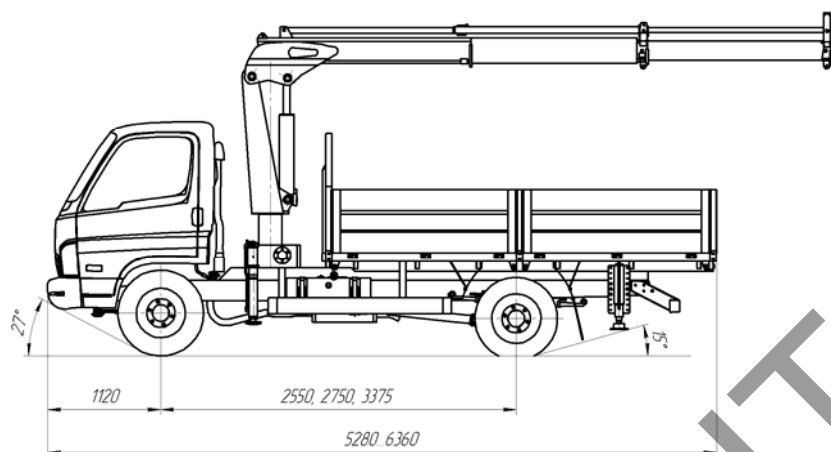

4784BB

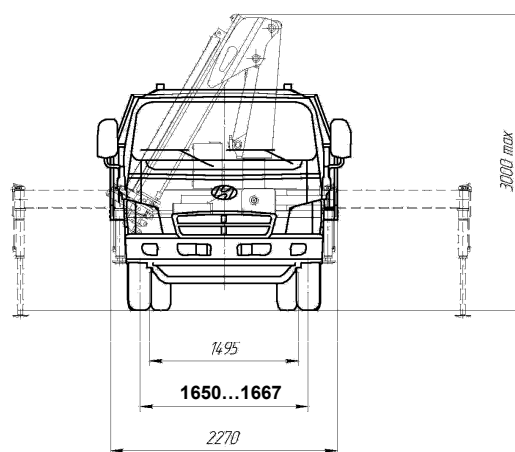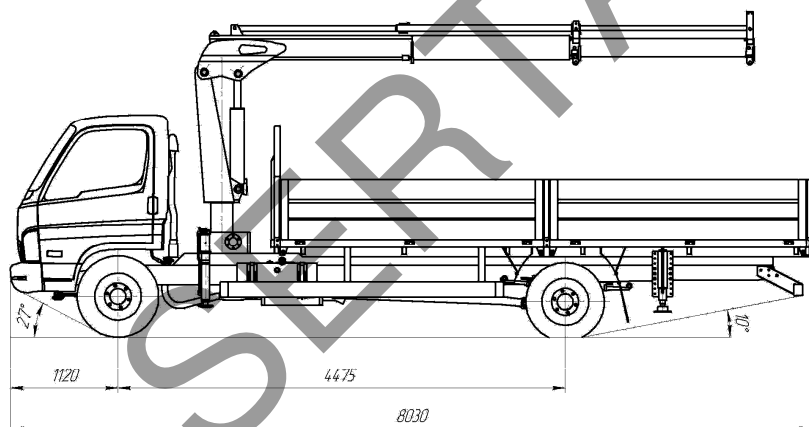


Вариант кабин




POCC RU.MT22.E05575

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


4784FB/ 4784RB

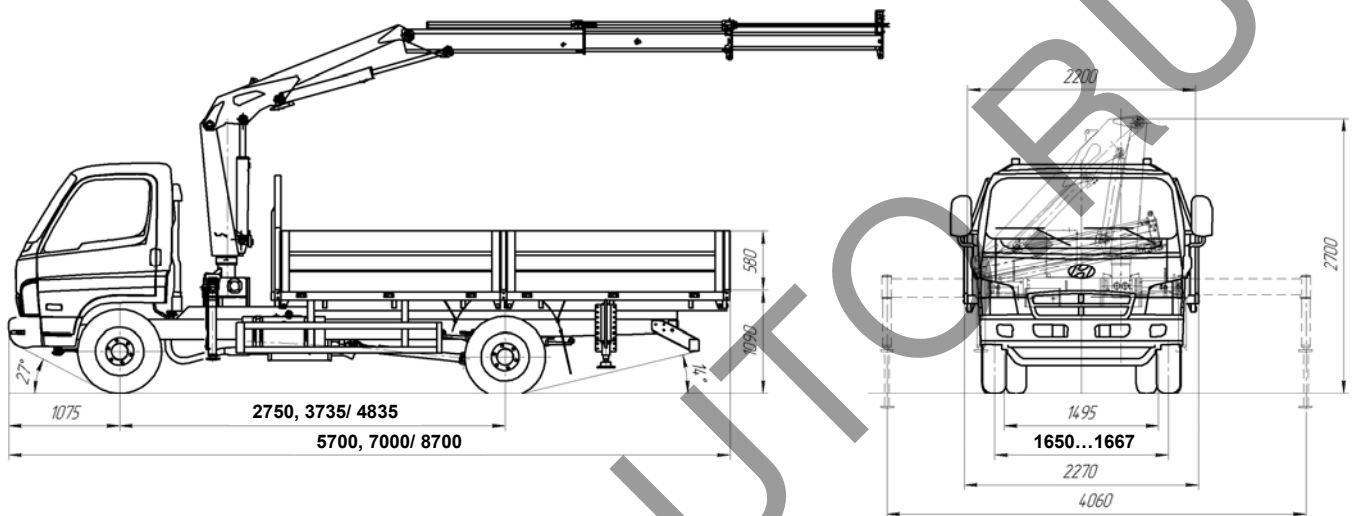

4784FG, 4784RG

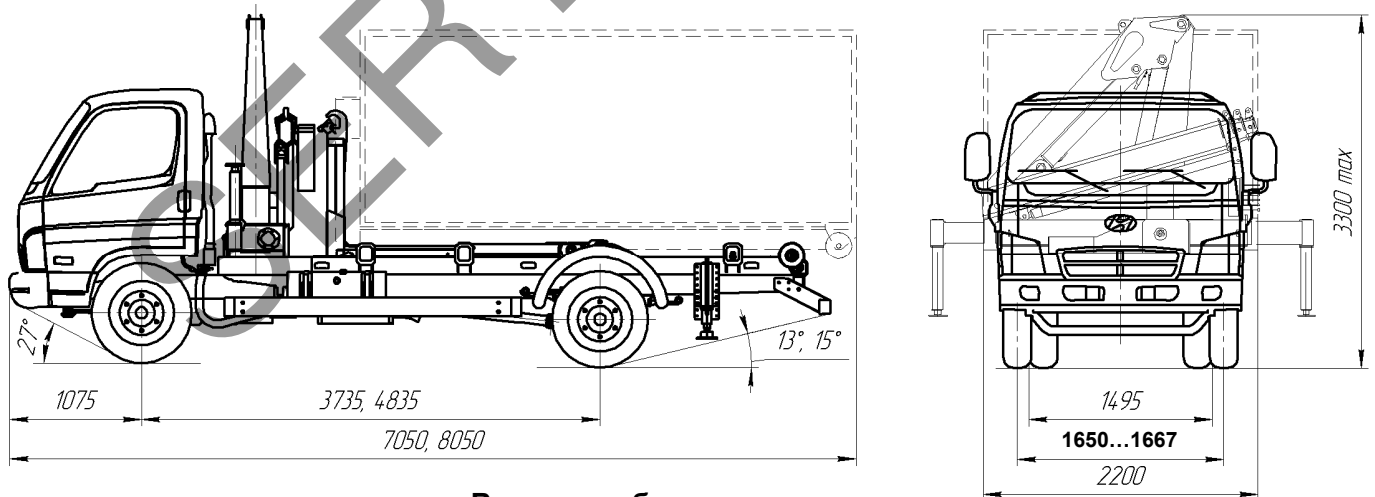



Вариант кабин





РОСС RU.MT22.E05575

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


4784AF

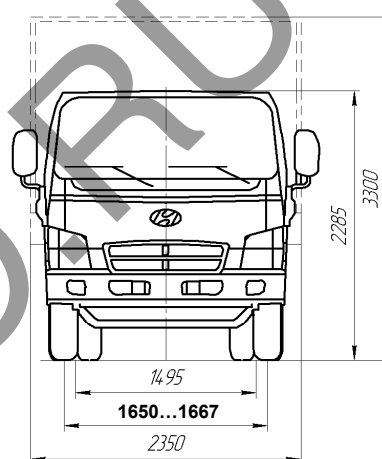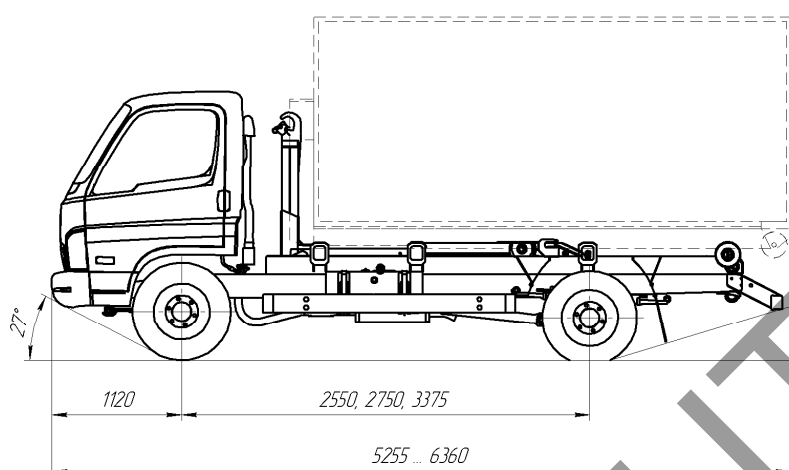

4784FF/ 4784RF

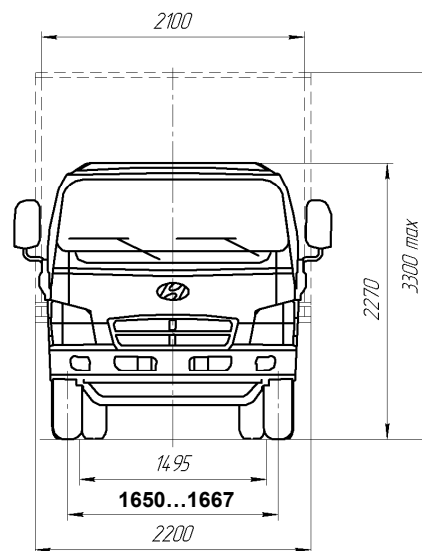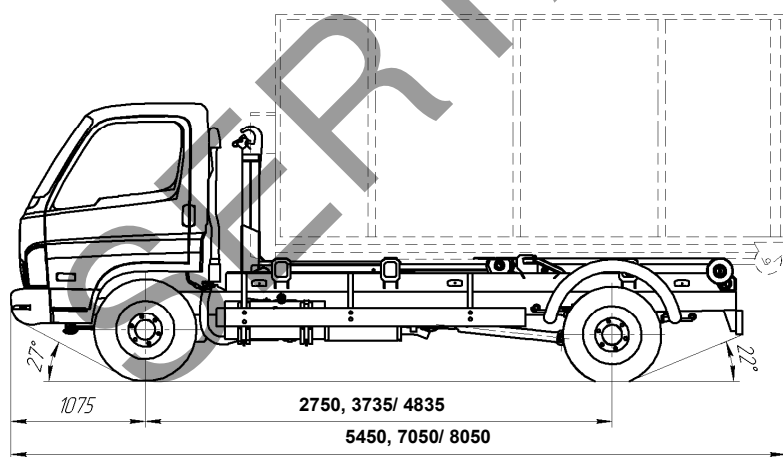


Вариант кабин




POCC RU.MT22.E05575

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


4784F0, 4784F1/ 4784R0, 4784R1

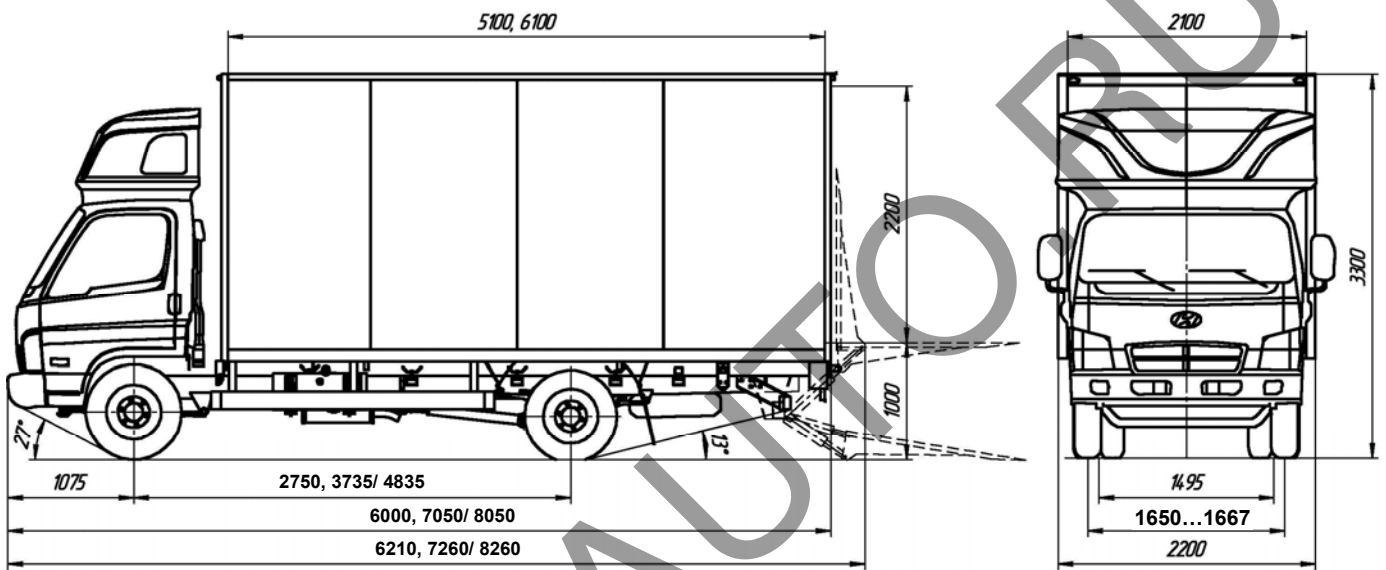

4784B2

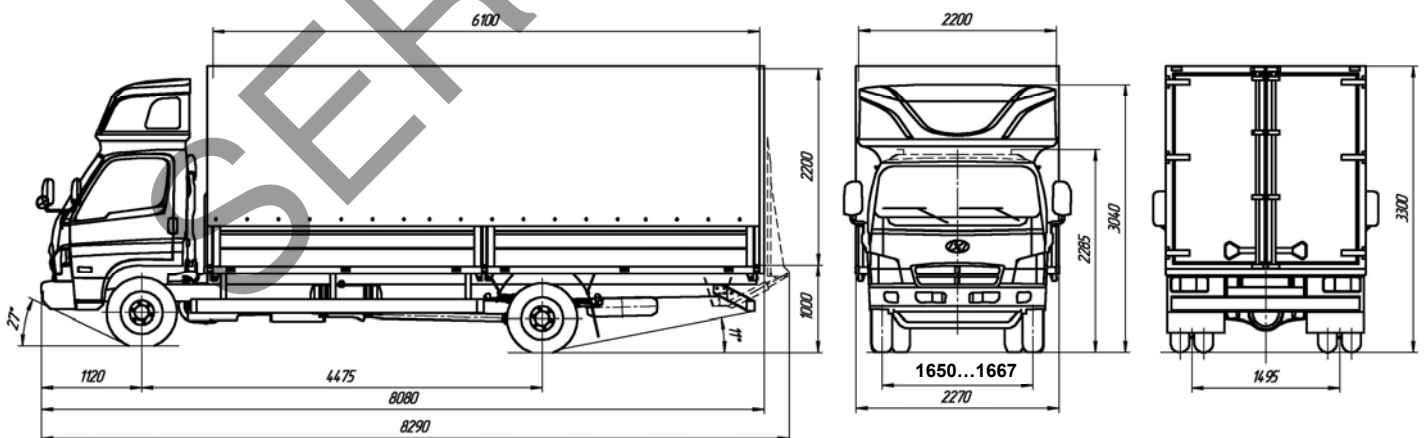


Вариант кабин




РОСС RU.MT22.E05575

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


4784A0, 4784A1

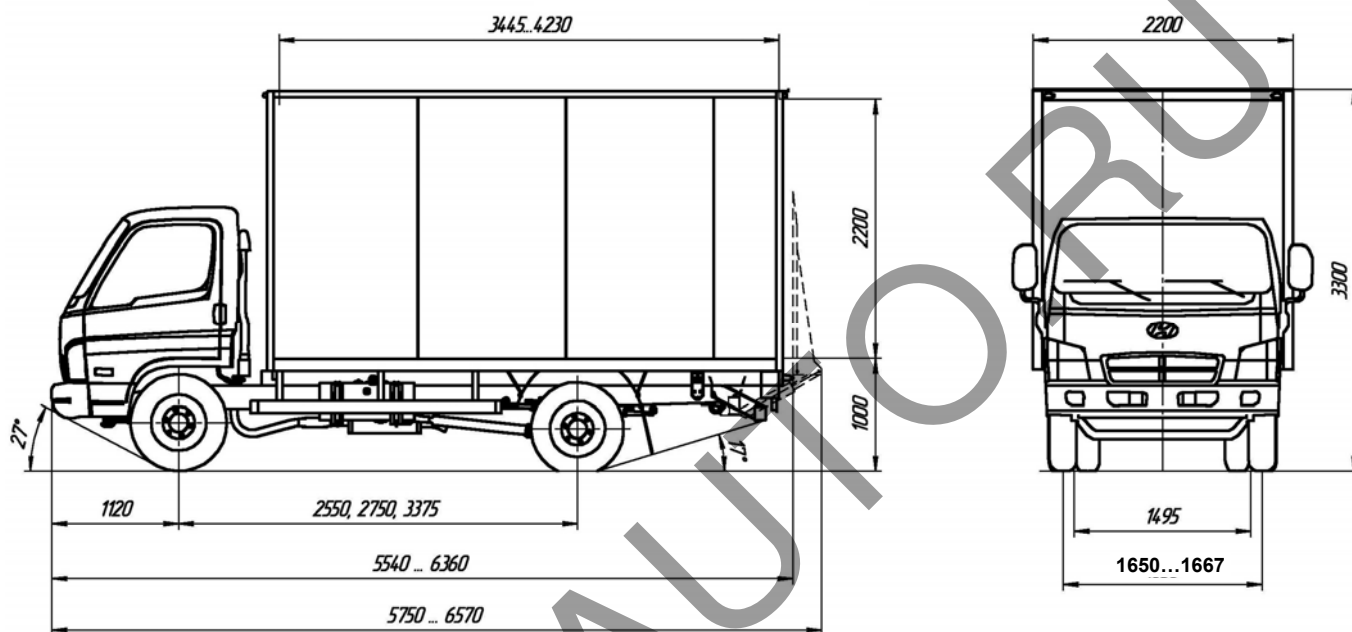

4784B0, 4784B1

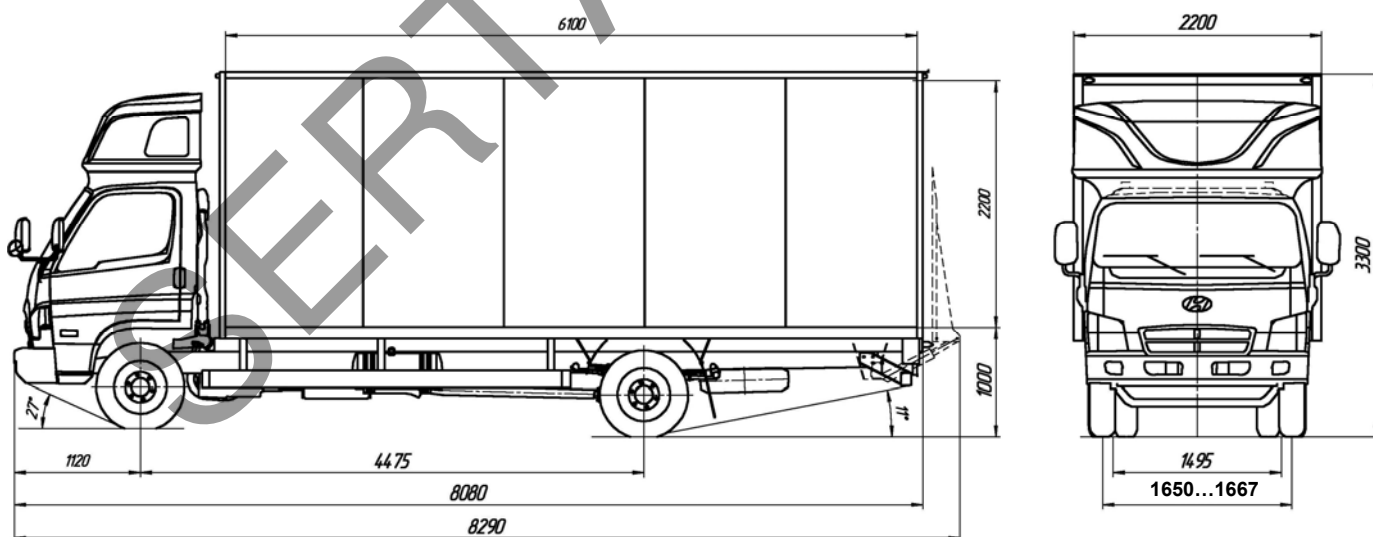


Вариант кабин




POCC RU.MT22.E05575

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


4784F4, 4784F5/ 4784R4, 4784R5

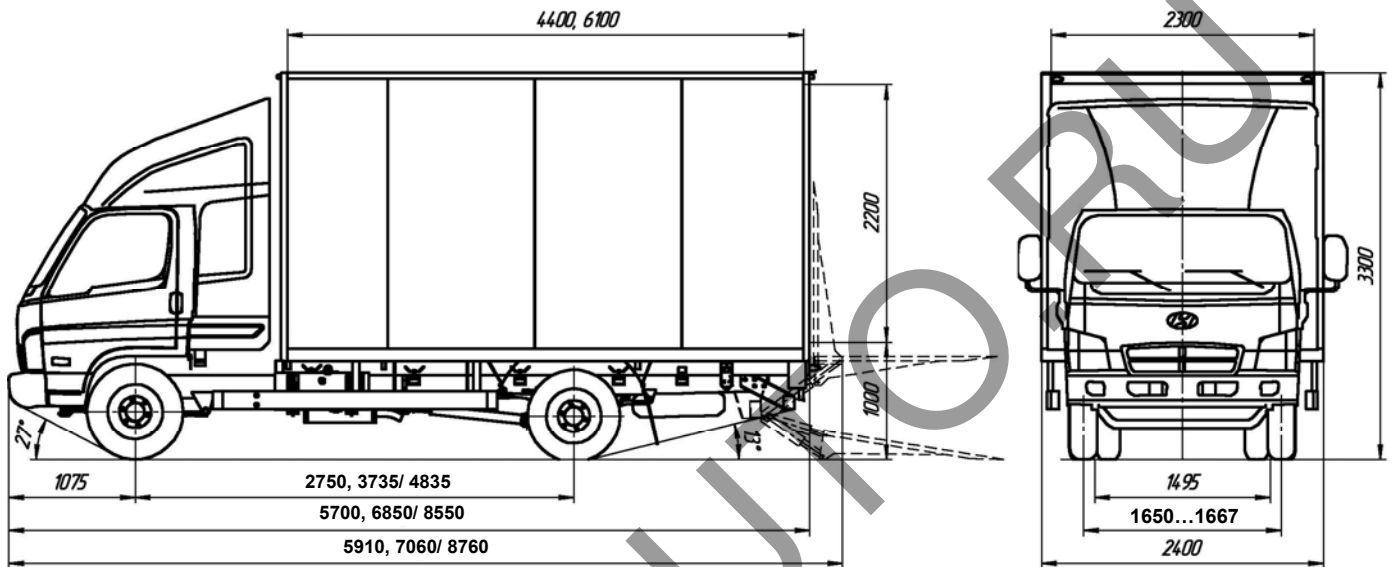

4784A4, 4784A5

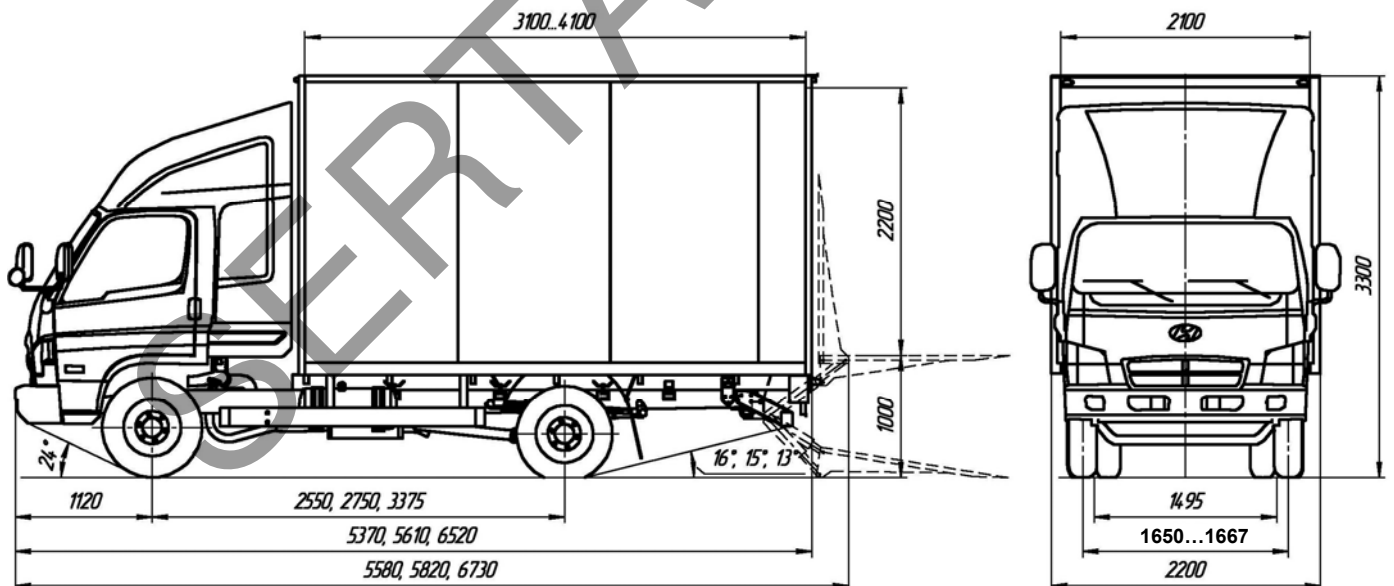


Вариант кабин




РОСС RU.MT22.E05575

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

4784A3

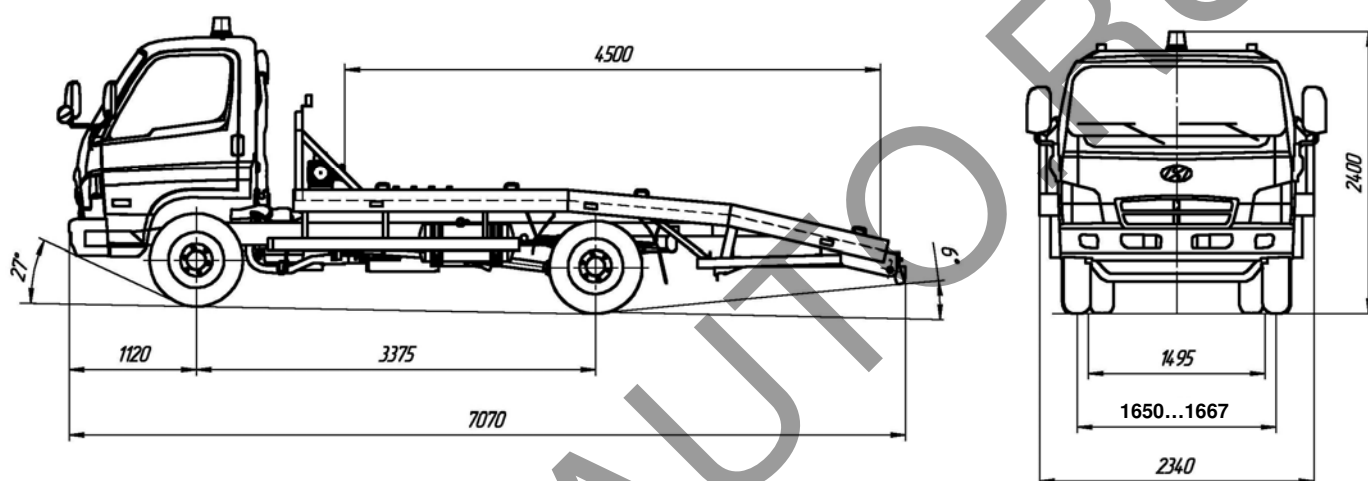


4784F3

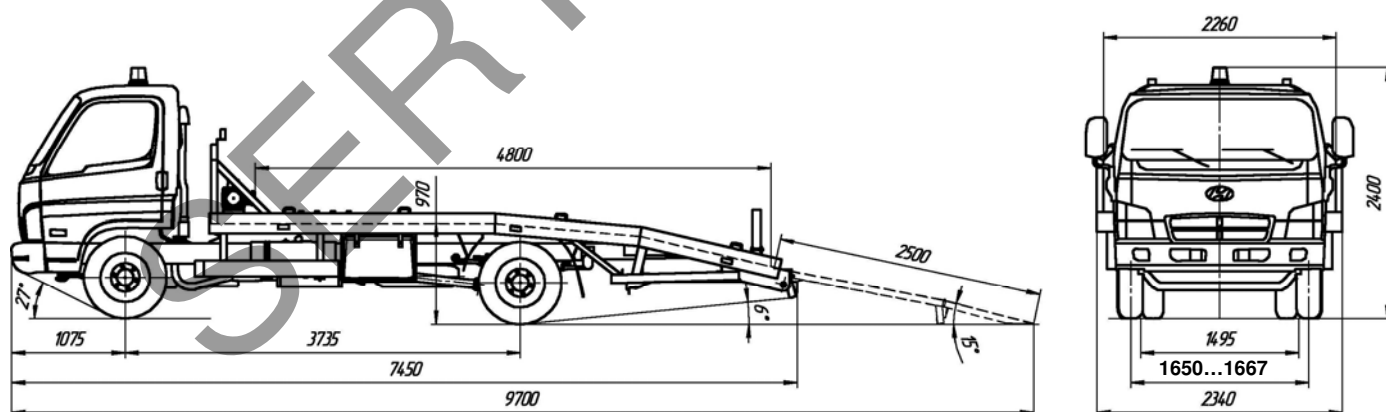


POCC RU.MT22.E05575

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

4784AM

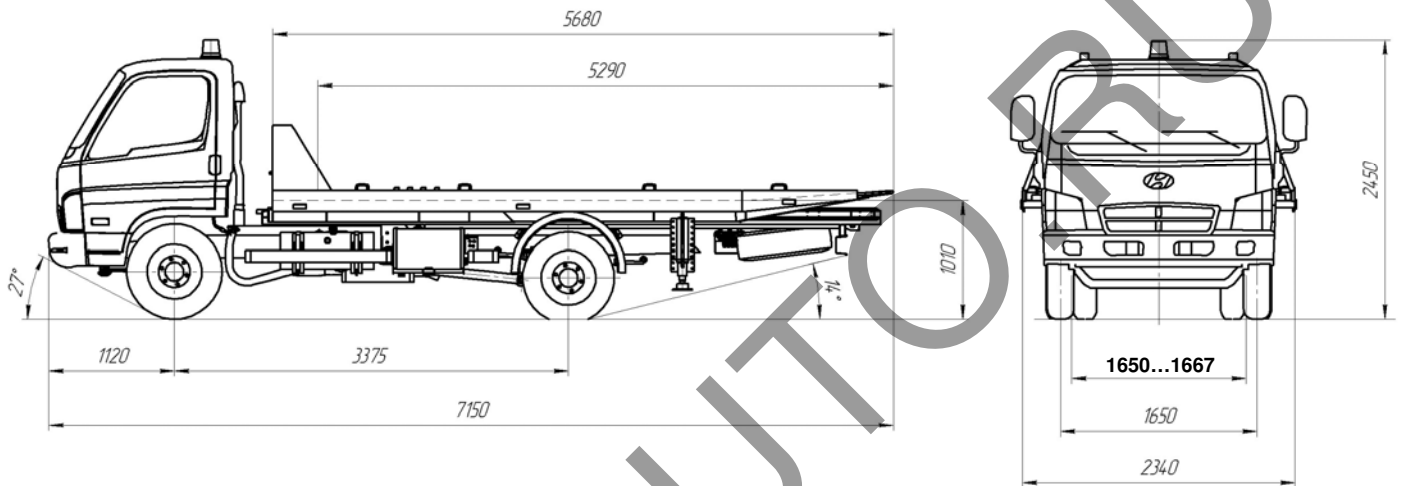


4784FM

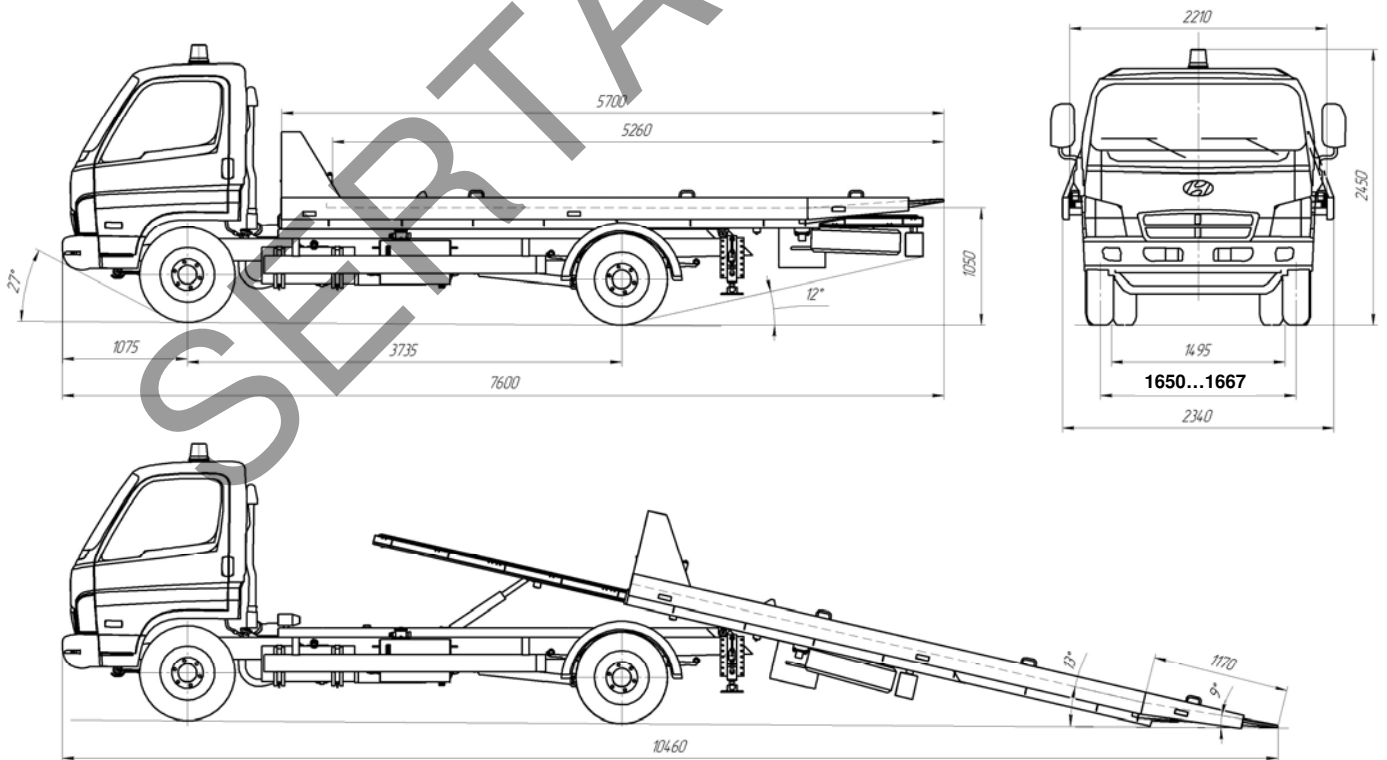


РОСС RU.MT22.E05575

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

4784RL

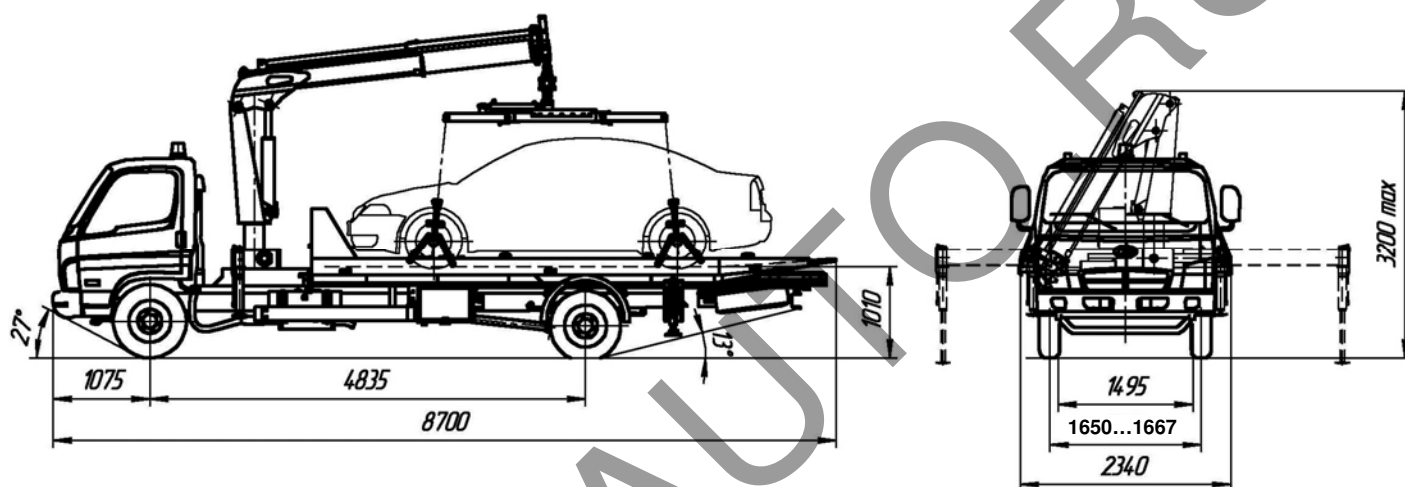


4784FJ, 4784RJ

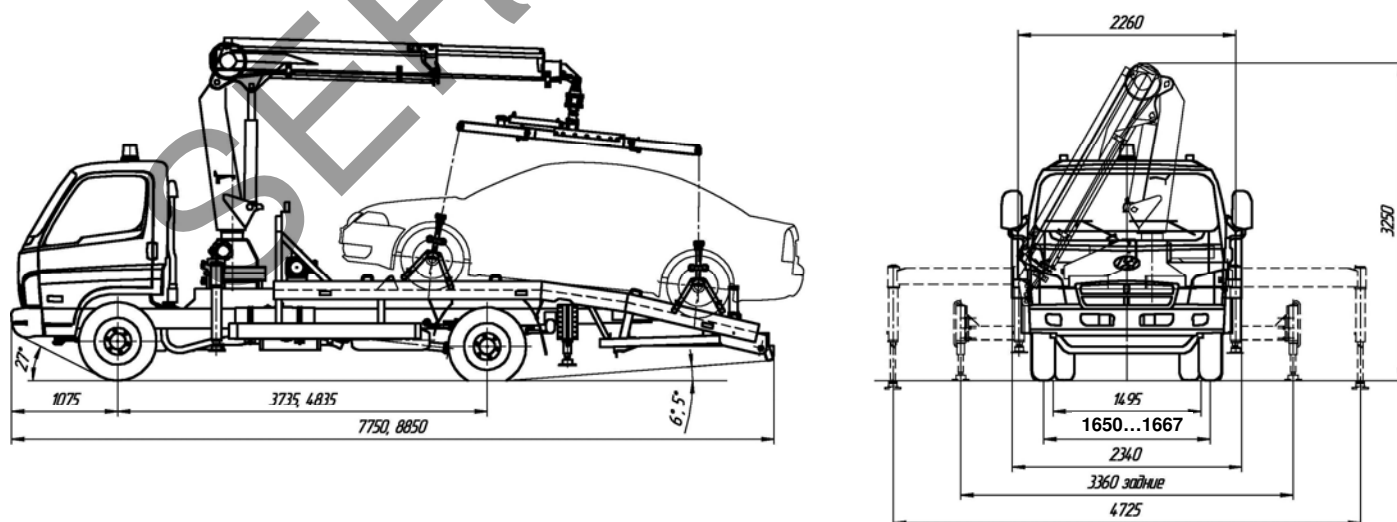


POCC RU.MT22.E05575

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


4784AP

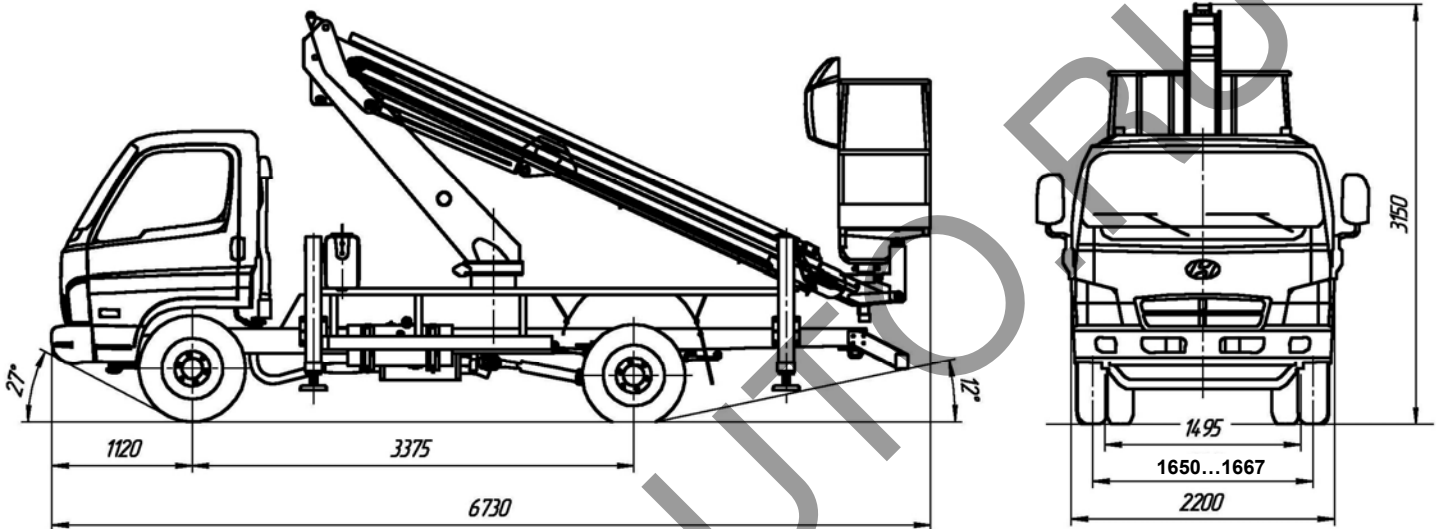

4784FK

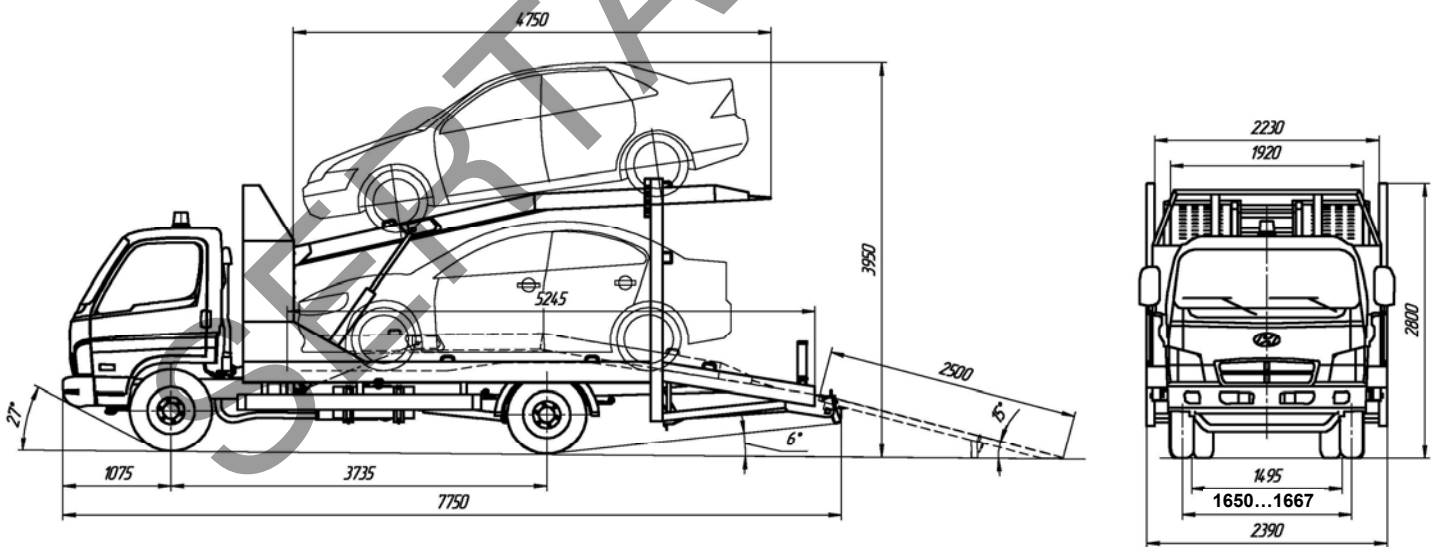


Вариант кабин




РОСС RU.MT22.E05575

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


4784AZ

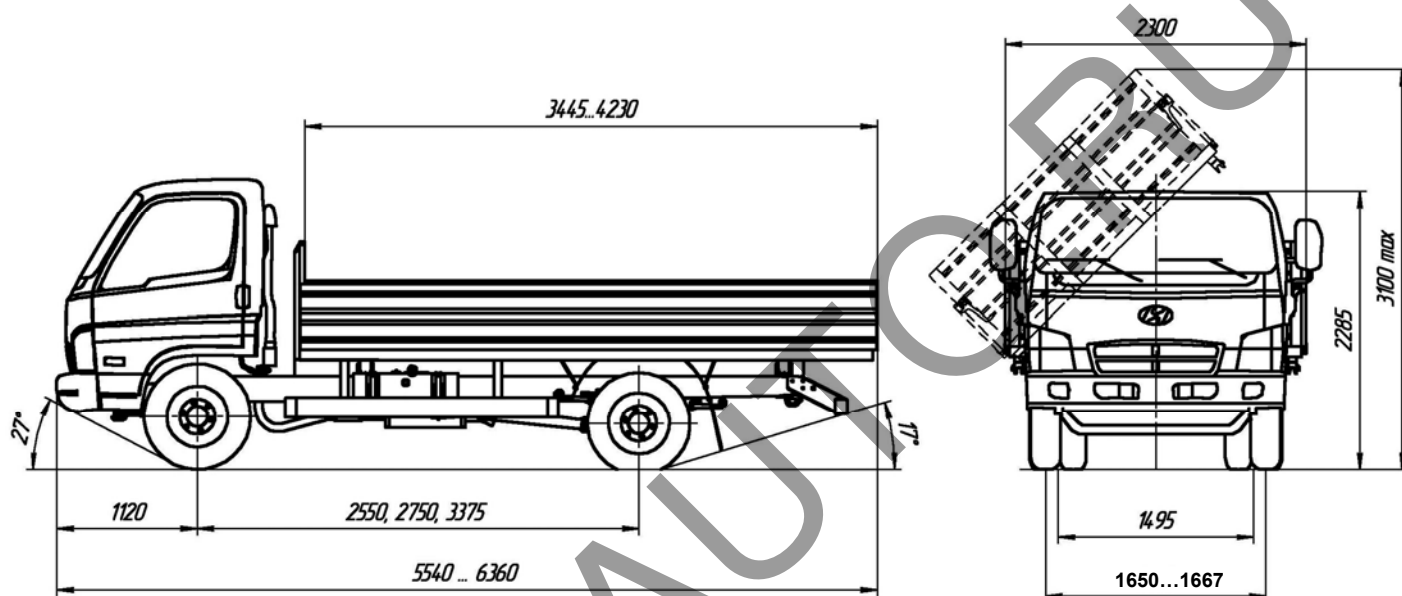

4784AR




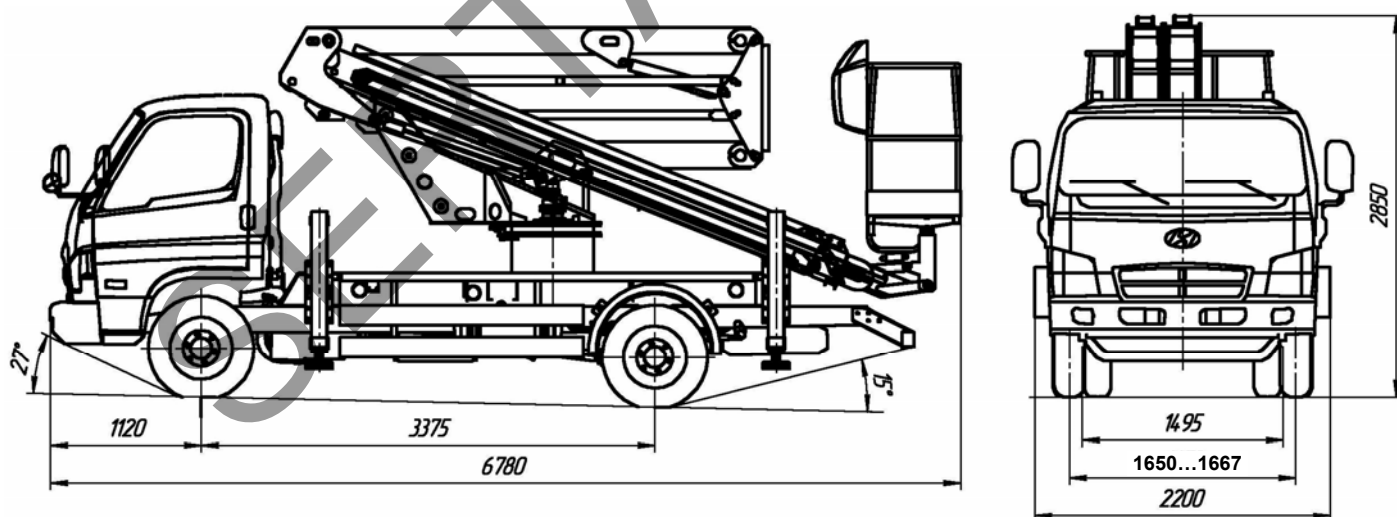


Вариант кабин




POCC RU.MT22.E05575

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

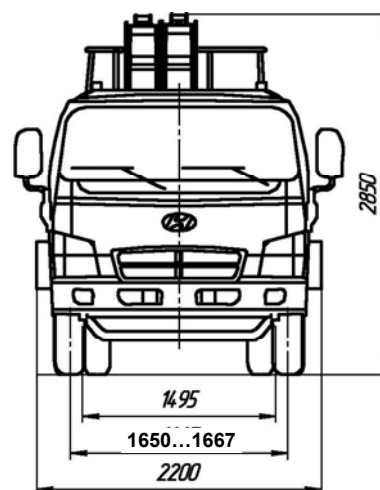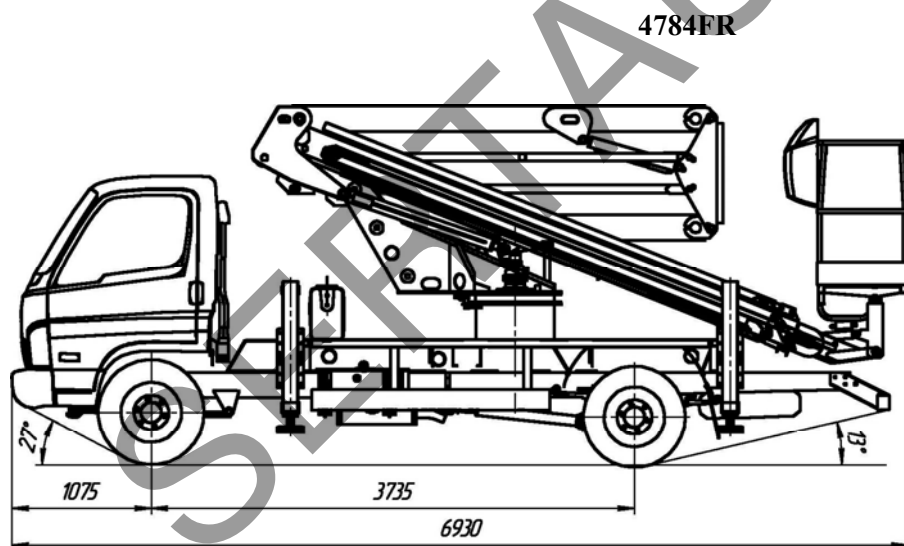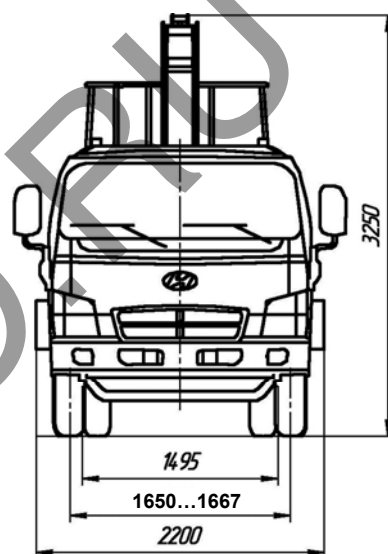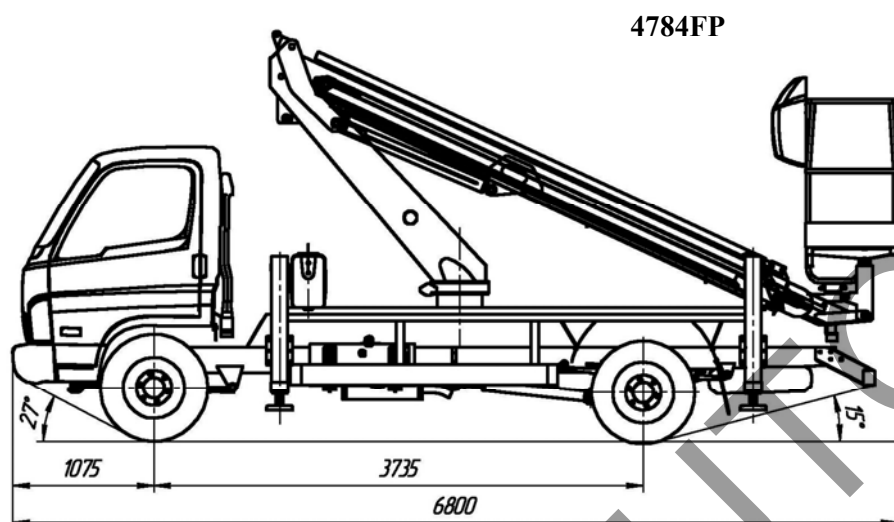


Вариант кабин




РОСС RU.MT22.E05575

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

4784FZ/ 4784RZ

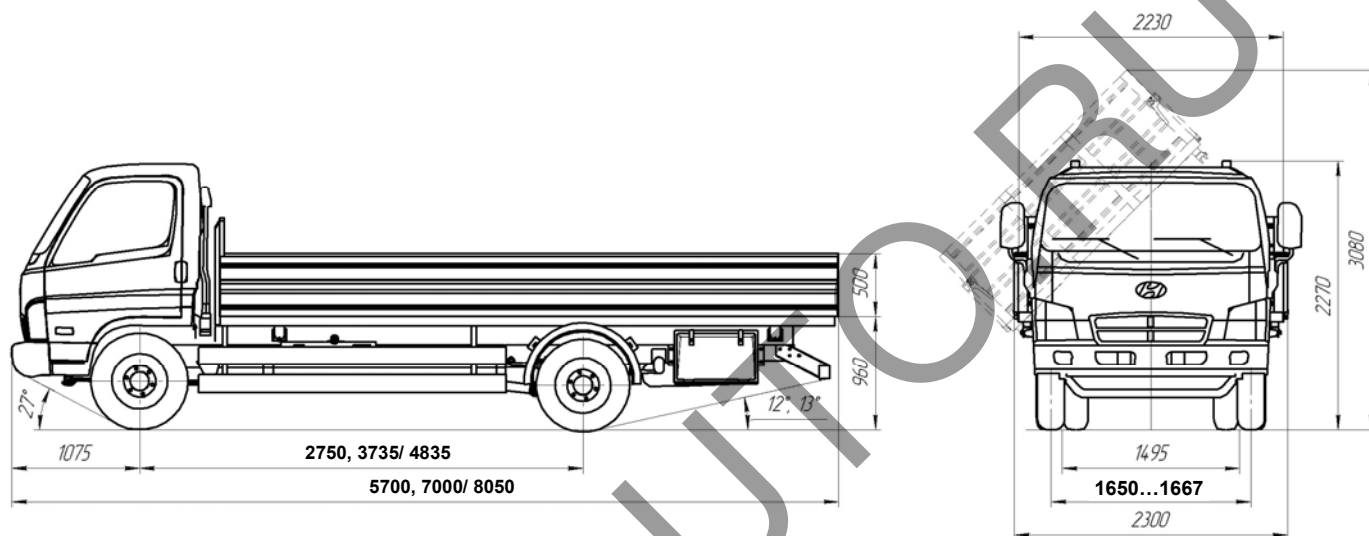

4784FY/ 4784RY

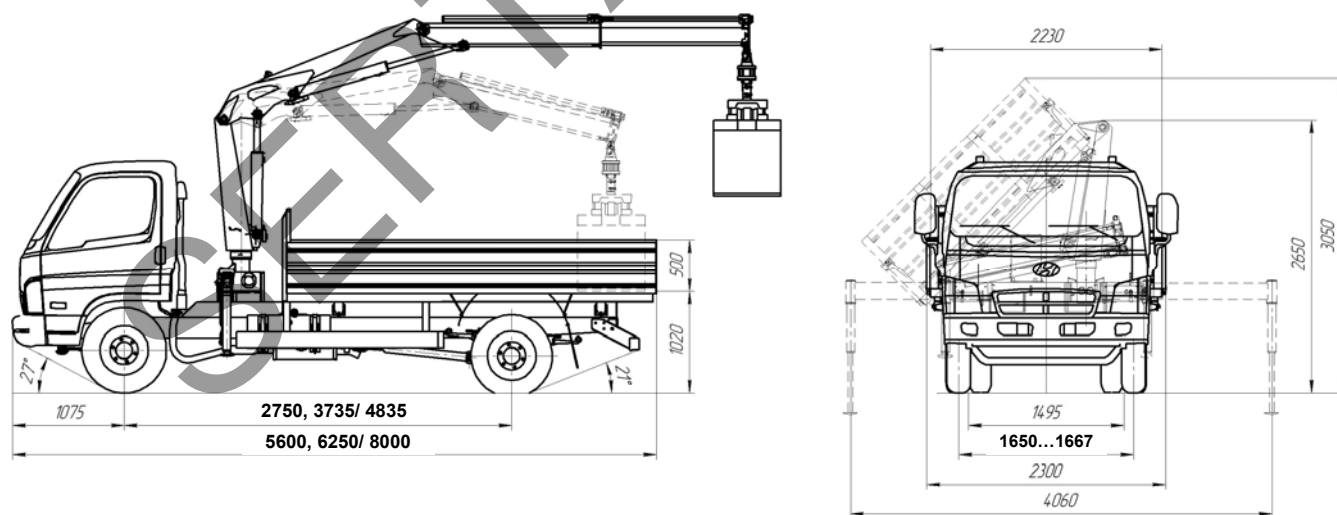

Вариант кабин

