

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 ноября 2006 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05327

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	АФ-47432Н
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	Hyundai HD120
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с Х9Н47432Н80000001 по Х9Н47432Н?0000010
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТРТРАНС-ТЕХМАШ" (ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ") Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	кузов-фургон закрытого типа, с задней двустворчатой дверью, с грузоподъемным бортом или без него
Назначение транспортного средства	для перевозки крупногабаритных грузов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом
Габаритные размеры, мм	
- длина	7000...9070
- ширина, max	2750
- высота	3600

POCC RU.MT22.E05327

База, мм	3795; 4260; 4895
Колея передних / задних колес, мм	1795 / 1660
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5335...7650
Полная масса транспортного средства, кг	12000
- на переднюю ось	3500
- на заднюю ось	8500
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	D6DA , четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	6606
- степень сжатия	17,6
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	650 (1700)
Топливо	дизельное
Система питания	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (марка, тип)	HMC, OKE88-13800 Doowon, KP-PE6P120/321RS3S
Форсунки (марка, тип)	HMC, OK87T-13650 Doowon, 41-433A
Турбокомпрессор (марка, тип)	HMC, 28230-8Y000
Воздушный фильтр (марка, тип)	HMC, 28130-6A701
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, совмещенный с нейтрализатором
Глушитель-нейтрализатор (марка, тип)	HMC, 28650-6A705
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	КН-10, механическая, с ручным управлением
- число передач	вперед - 6, назад - 1
- передаточные числа коробки передач	I - 6.907 II - 4.247 III - 2.454 IV - 1.471 V - 1.000 VI - 0.769 3.X - 6.492
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
- передаточное число главной передачи	4.333, 4.875

POCC RU.MT22.E05327

Подвеска - передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы - рабочая (марка, тип)	пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанного типа
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	—
- размер	8.25x16-16PR : 8.25x16-18PR : 8.25R16-16PR : 8.25R16-18PR : 9.5R17.5-16PR
- индекс несущей способности	144
- категория скорости	L
Оборудование транспортного средства	фиксаторы двери, внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень

POCC RU.MT22.E05327

При проезде транспортных средств по дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 10 (десять) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X9H47432H80000001 по X9H47432H?0000010.**

АФ-47432Н

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «15» декабря 2008 г.

РОСС RU.MT22.E05327

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, под замком.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	4	7	4	3	2	H	?	0	0	0	0	0	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"47432H" - АФ-47432H


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства


POCC RU.MT22.E05327

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АФ-47432Н

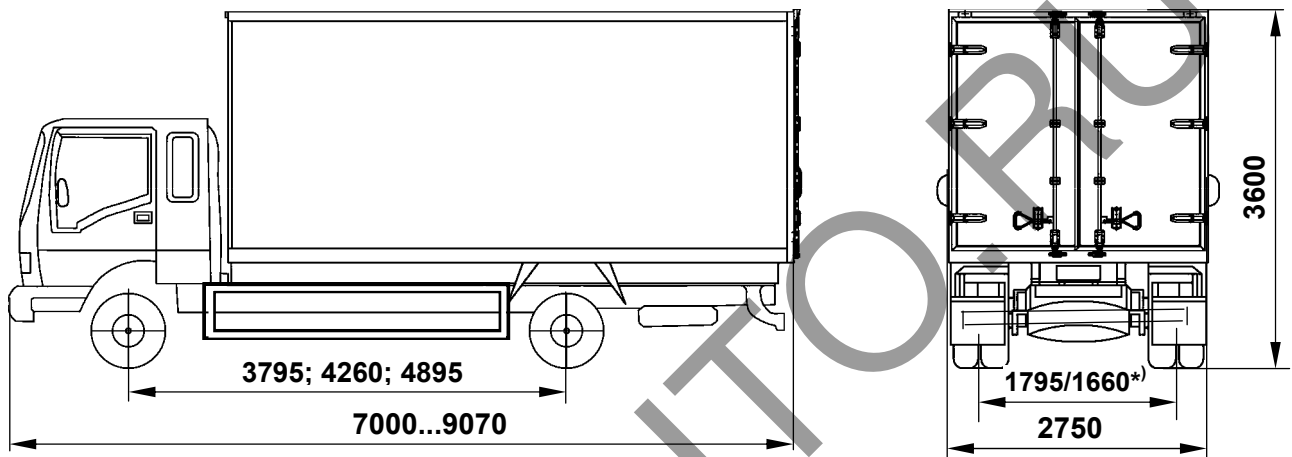

Вариант с грузоподъемным бортом

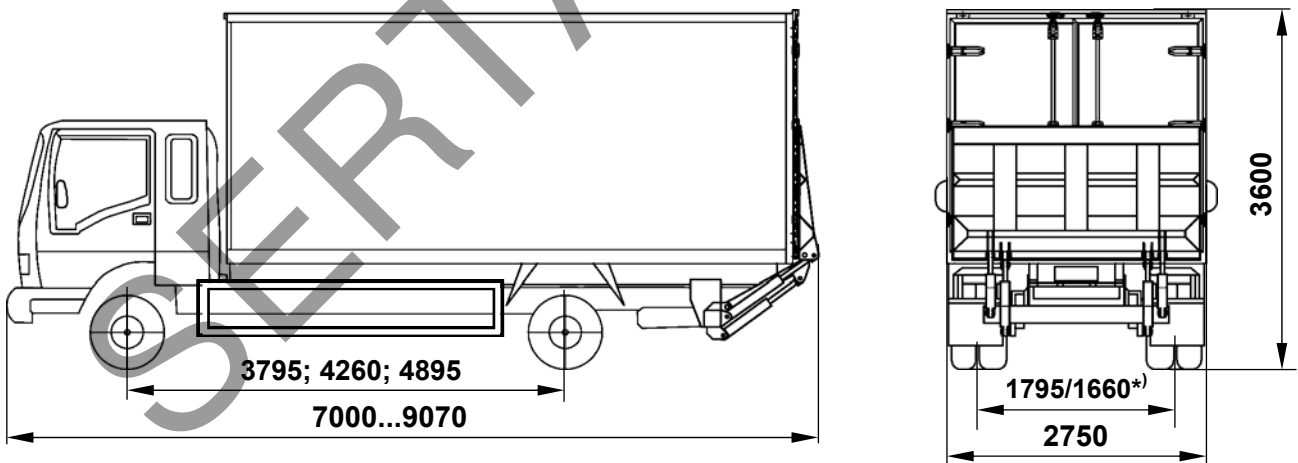

*) колея передних/ задних колес