

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.2008 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС RU.MT20.E03381

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	4AT1EA, 4AT1EU, 4AT1BA, 4AT1BU, 4AT1KA, 4AT1KU, 4AT1FA, 4AT1FU, 4AT1TA, 4AT1TU, 4AT1MA, 4AT1MU
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	ISUZU NQR75P – для 4AT1EA, 4AT1BA, 4AT1KA, 4AT1FA, 4AT1TA, 4AT1MA; ISUZU NQR75R – для 4AT1EU, 4AT1BU, 4AT1KU, 4AT1FU, 4AT1TU, 4AT1MU
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2330 – для 4AT1EA, 4AT1EU; 45 2110 – для 4AT1TA, 4AT1TU; 45 1113 – для 4AT1BA, 4AT1BU, 4AT1KA, 4AT1KU, 4AT1FA, 4AT1FU; 45 2160 – для 4AT1MA, 4AT1MU
Код VIN	с Z814AT1???A?00001 по Z814AT1???A?00100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	- ООО “ДМ АвтоТехника”, 301470, Тульская обл., г. Плавск, пос. Белая Гора, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ ведущие колеса	4x2/ задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	- фургон с задней дверью, с теплоизоляцией (4AT1TA, 4AT1TU) или без нее (4AT1FA, 4AT1FU) и (или) боковой дверями, с окнами (4AT1MA, 4AT1MU); - бортовая платформа с КМУ (4AT1KA, 4AT1KU) или без КМУ (4AT1BA, 4AT1BU) с тентом или без него; - платформа для погрузки и перевозки транспортных средств (4AT1EA, 4AT1EU)
Назначение транспортного средства	- перевозка грузов в фургоне (4AT1TA, 4AT1TU); - перевозка оборудования мастерской (4AT1MA, 4AT1MU); - погрузка и перевозка транспортных средств (4AT1EA, 4AT1EU)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	7065 - 8400
- ширина	2310
- высота	2900 – 3400 ((2300-2600) – для 4AT1EA, 4AT1EU, (2300-3400) - для 4AT1BA, 4AT1BU)
База, мм	3815 или 4175
Колея передних/задних колес, мм	1680/1650
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3050 - 4200
Полная масса транспортного средства, кг	7500
- на переднюю ось	2400
- на заднюю ось	5100
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	
	ISUZU, 4HKI четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	5193
- степень сжатия	17,5
Максимальная мощность, кВт(1/мин)	110 (2600)
Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	404 (1500)
Топливо	дизельное

POCC RU.MT20.E03381

Система питания

ТНВД (марка, тип)

Форсунки (марка, тип)

Турбокомпрессор (марка, тип)

Воздушный фильтр (марка, тип)

впрыск топлива под давлением

JAPAN, 897306044

BOSCH, 8972005703

GARRETT, 8980000311

897189166, с сухим бумажным элементом Duralife Element R804759

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Основной глушитель (марка, тип)

ISUZU, 897222489

Трансмиссия

Механическая

Сцепление (марка, тип)

фрикционное, сухое, однодисковое, с гидроприводом и вакуумным усилителем

Коробка передач (марка, тип)

ISUZU, MYY5T

механическая, с ручным управлением

- число передач

5-вперед, 1-назад

- передаточные числа коробки передач

I

5,315

II

3,053

III

1,655

IV

1,000

V

0,721

3.X.

5,068

Главная передача (марка, тип)

ISUZU, гипоидная

- передаточное число главной передачи

4,555

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа "винт-гайка на циркулирующих шариках – рейка – сектор", рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT20.E03381

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)	двухконтурная, привод гидравлический с вакуумным усилителем, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка	—
- размер	215/75R17,5
- индекс несущей способности	124/123
- категория скорости	L

Оборудование транспортного средства

для 4AT1KA, 4AT1KU крано-манипуляторная установка, гидроцилиндр и лебедка;
 для 4AT1EA, 4AT1EU – специальный сигнальный огонь автожелтого цвета, гидроцилиндр и лебедка;
 для 4AT1TA, 4AT1TU по заказу – холодильная установка "THERMO KING" (хладагент R134A)

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с Z814AT1???A?00001 по Z814AT1???A?00100

4AT1EA, 4AT1EU, 4AT1BA, 4AT1BU, 4AT1KA, 4AT1KU, 4AT1FA, 4AT1FU, 4AT1TA, 4AT1TU, 4AT1MA, 4AT1MU

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
 Общие виды транспортных средств на 4 стр. приведены в приложении № 3

“МАДИ-Фонд”

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 27 июля 2009 г.

Приложение № 2 к “Одобрению типа
транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - для автомобилей-фургонов – с правой стороны в нижнем углу на внешней стороне передней стенки фургона;
 - для автомобилей с бортовой платформой – на правой окантовке основания платформы;
 - для автомобилей-эвакуаторов – с правой стороны передней стенки платформы.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы шасси.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	8	1	4	A	T	1	?	?	?	A	?	0	0	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (Z81 – для ООО “ДМ АвтоТехника”).

Поз. 4-9: 4AT1?? – описательная часть – тип транспортного средства (4AT1EA, 4AT1EU, 4AT1BA, 4AT1BU, 4AT1KA, 4AT1KU, 4AT1FA, 4AT1FU, 4AT1TA, 4AT1TU, 4AT1MA, 4AT1MU – для автомобилей моделей 4AT1EA, 4AT1EU, 4AT1BA, 4AT1BU, 4AT1KA, 4AT1KU, 4AT1FA, 4AT1FU, 4AT1TA, 4AT1TU, 4AT1MA, 4AT1MU соответственно).

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11: A – постоянно для автомобилей моделей 4AT1EA, 4AT1EU, 4AT1BA, 4AT1BU, 4AT1KA, 4AT1KU, 4AT1FA, 4AT1FU, 4AT1TA, 4AT1TU, 4AT1MA, 4AT1MU.

Поз. 12: ? – код шасси (A – ISUZU NQR75P; U – ISUZU NQR75R).

Поз. 13-17: 00??? – производственный номер транспортного средства (с 001 по 100).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ISUZU NQR75P, ISUZU NQR75R.

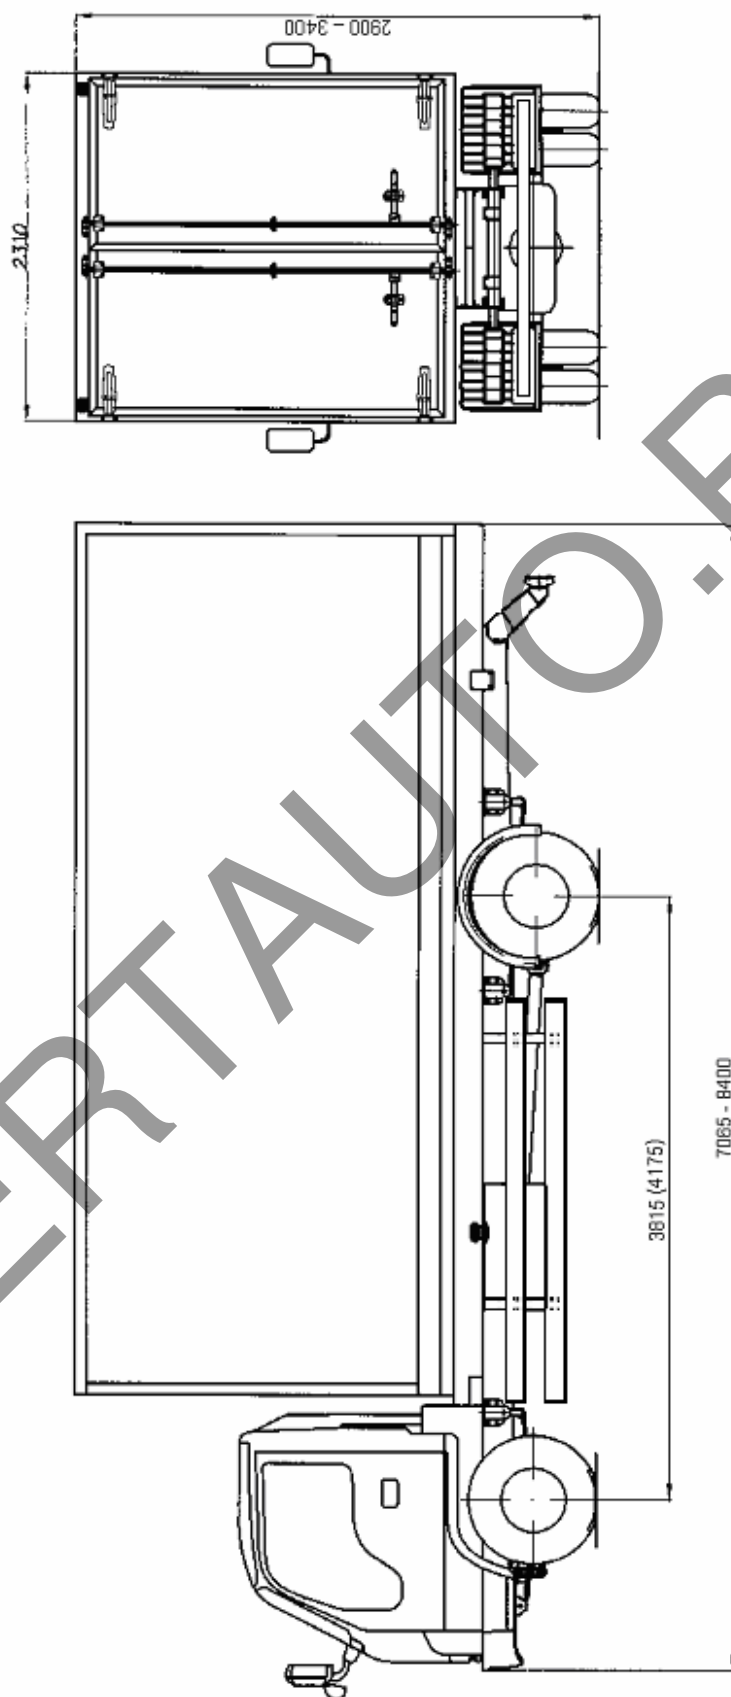


Рис.1. Автомобиль-фургон модели 4AT1FA, 4AT1FU, 4AT1TA, 4AT1TU, 4AT1MA, 4AT1MU

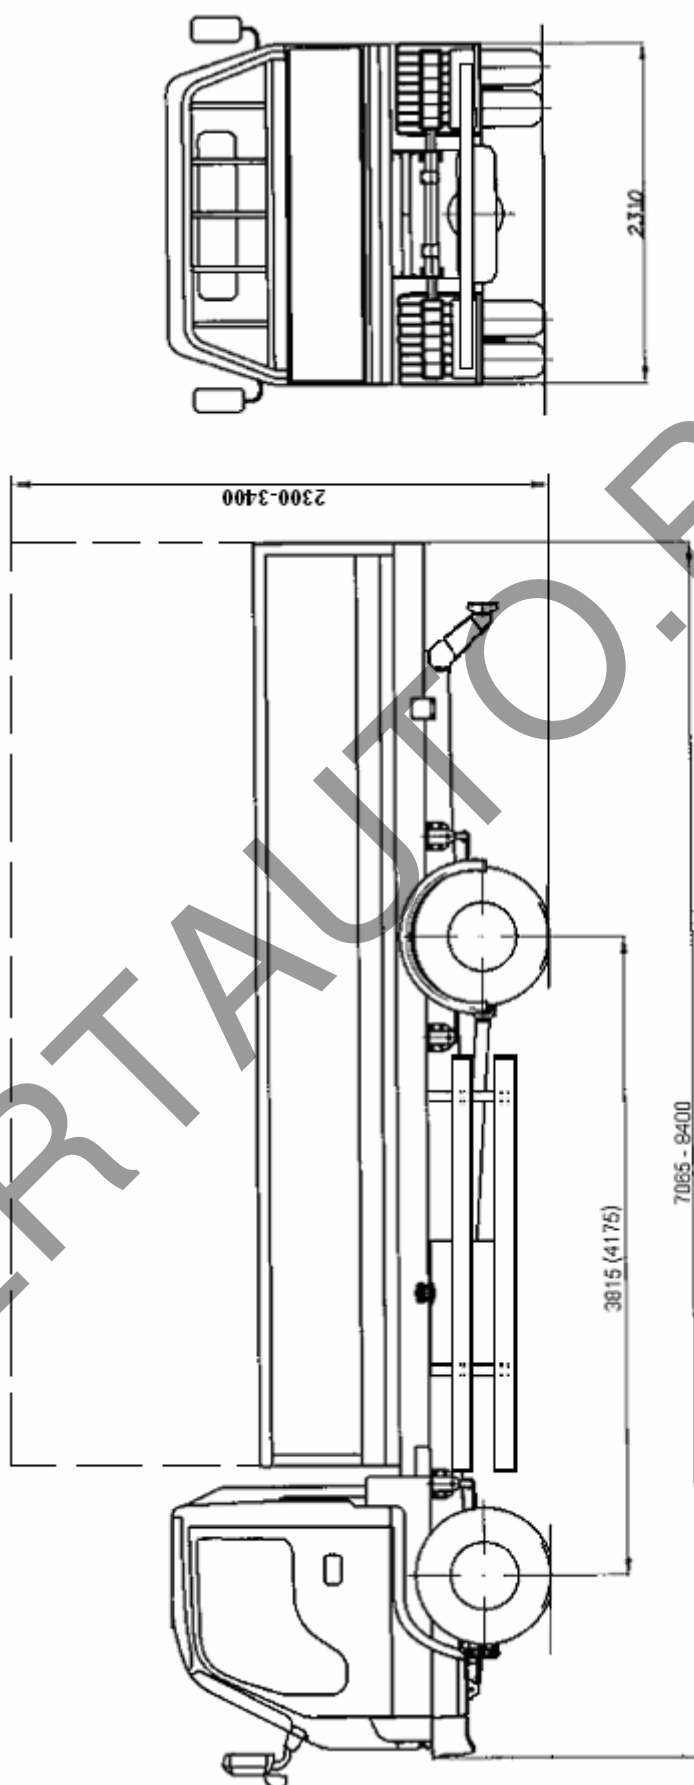


Рис.2. Автомобиль с бортовой платформой модели 4AT1BA, 4AT1BU

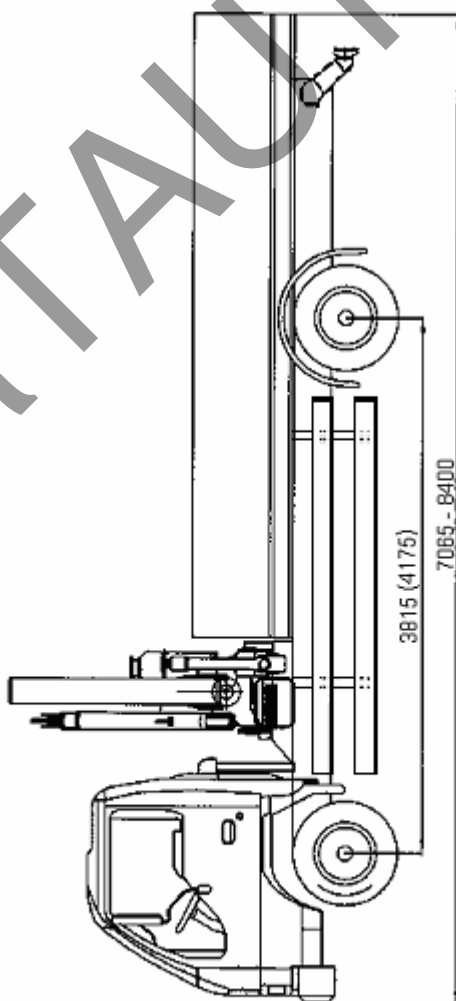
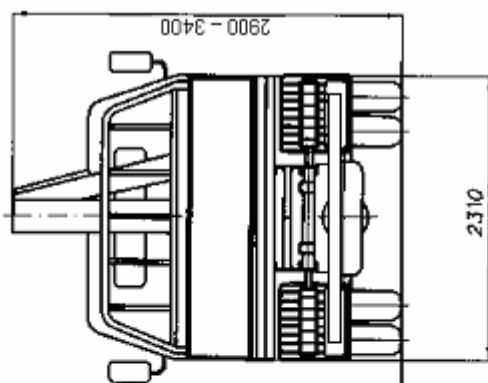


Рис.3. Автомобиль с бортовой платформой и с КМУ модели 4АТ1КА, 4АТ1КУ

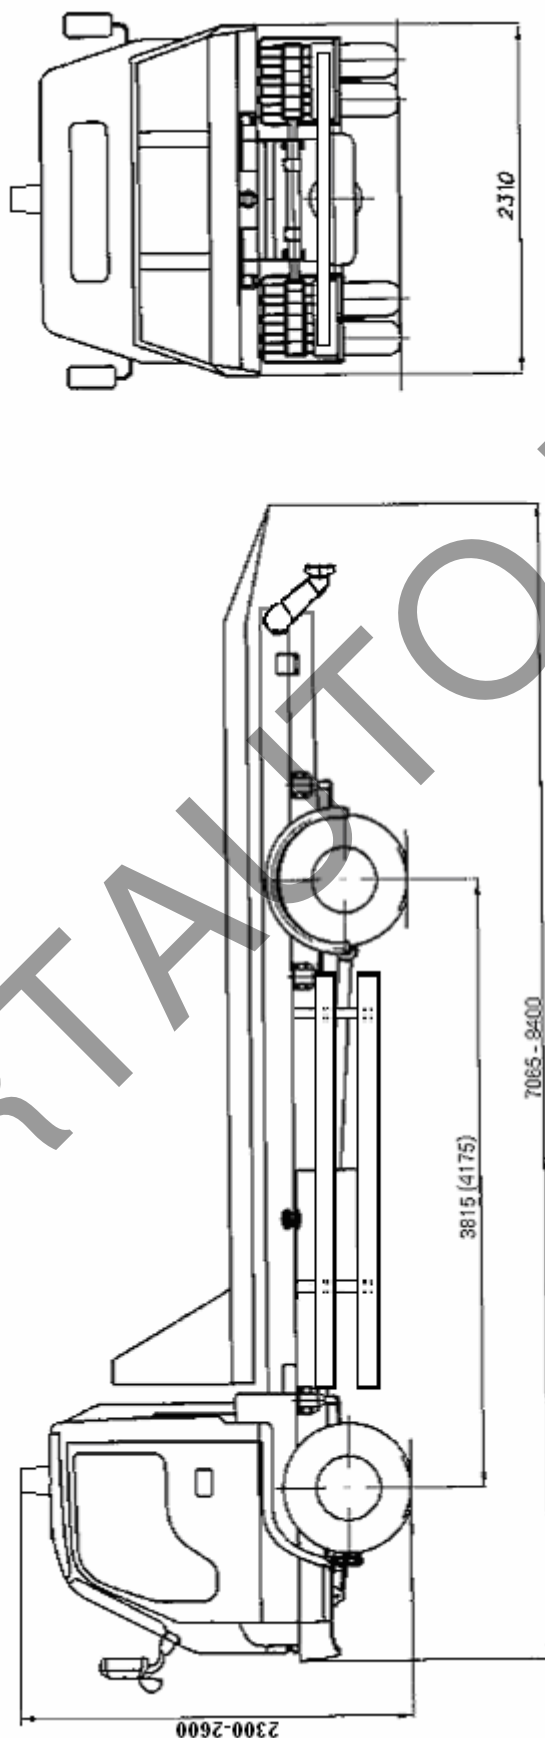


Рис.4. Автомобиль-эвакуатор модели 4AT1EA, 4AT1EU