

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06515

Марка транспортного средства	Mercedes-Benz
Тип транспортного средства	Atego
Модификации	812, 815, 815L, 915, 915L, 918, 918K, 918L, 1015, 1015L, 1018, 1018A, 1018AK, 1018L, 1215, 1215L, 1218, 1218K, 1218L, 1223, 1223L, 1228, 1228L
Коммерческое наименование	Mercedes-Benz Atego
Категория транспортного средства	N₂, N₂G
Код ОКП	4511 22 (кроме мод. 918K, 1018AK, 1218K); 4511 59 (для мод. 918K, 1018AK, 1218K)
Код VIN	Z9M97????...
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток», 125167, г. Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 2, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток», 125167, г. Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 2, Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес	ООО «МБ Тракс Восток Набережные Челны», 423827, г. Набережные Челны, Автозаводский проспект, 2, Российская Федерация
Поставщик комплектов для сборки и его адрес	Daimler AG, DE-76742, Wörth, Germany

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 2 / задние (кроме мод. 1018A, 1018AK) 4 4 / все (для мод. 1018A, 1018AK)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное

POCC RU.MT02.E06515

Исполнение загрузочного пространства
(Тип кузова транспортного средства)

бортовая платформа с тентом или без него, закрытый грузовой фургон общего назначения (кроме мод. 918K, 1018AK, 1218K);

Кабина

самосвальная платформа (для мод. 918K, 1018AK, 1218K)
цельнометаллическая, двух- или четырехдверная, одно... семиместная, исполнения S (без спального места) или L (со спальным местом)

Для модификаций:	812	815	815L	915, 1015	915L, 1015L
Габаритные размеры, мм					
- длина	5664 ... 9092			5714... 9092	6314... 9092
- ширина	2311... 2550				
- высота	2519...4000				
База, мм	3020, 3320, 3620, 4220, 4820				3620, 4220, 4820
Колея передних / задних колес, мм	1900...2090 / 1730...2040				
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	3785...7048	3785...7078	3915...7198	4000...7338	4225...7418
Полная масса, кг	7490	7490...8600		9500...10500	
Максимальная масса, приходящаяся:					
- на переднюю ось, кг	3200...3400	3200...3800		3800...4000	
- на заднюю ось, кг	4600	5000...5700		6200...7200	
Допустимая масса прицепа, кг:					
- без тормозов	750				
- с тормозами	10500...14000				
Полная масса автопоезда, кг	21000...24000				

Для модификаций:	918	918L	918K	1018	1018L
Габаритные размеры, мм					
- длина	5714... 9092	6314... 7172	5714... 6692	5714... 9092	6314... 7172
- ширина	2311... 2550				
- высота	2519...4000		2555...2853	2519...4000	
База, мм	3020, 3320, 3620, 4220, 4820	3620, 4220, 4820	3020, 3320, 3620, 4220, 4820	3020, 3320, 3620, 4220, 4820	3620, 4220, 4820
Колея передних / задних колес, мм	1900...2090 / 1730...2040				
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	4000...7308	4225...7348	4649...6290	4170...7483	4470...7463
Полная масса, кг	9500			9990...10500	
Максимальная масса, приходящаяся:					
- на переднюю ось, кг	3800...4000			4000	
- на заднюю ось, кг	6200			6800...7200	
Допустимая масса прицепа, кг:					
- без тормозов	750				
- с тормозами	10500...14000				
Полная масса автопоезда, кг	21000...24000				

POCC RU.MT02.E06515

Для модификаций:	1018A	1018AK	1215, 1215L, 1218L, 1223L, 1228L	1218, 1223, 1228	1218K
Габаритные размеры, мм					
- длина	6164...6656		6314... 10016	6314... 11456	6014...6656
- ширина	2311 - 2550				
- высота	2519...4000	2555...2853	2519...4000		2555...2853
База, мм	3260		3560, 4160, 4760, 5360	3560, 4160, 4760, 5360, 5960, 6260	3260 3560
Колея передних / задних колес, мм	1900...2090 / 1730...2040				
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	5080...7412	5756...6124	4610...8609	4650...8879	5321...6015
Полная масса, кг	9990...10500	11500...12000			
Максимальная масса, приходящаяся:					
- на переднюю ось	4000...4300	4400...4900			
- на заднюю ось	6800...7200	8100			
Допустимая масса прицепа, кг:					
- без тормозов	750				
- с тормозами	10500	10500... 14000	6000...19000		7000... 16000
Полная масса автопоезда, кг	21000	21000... 24000	19000...34000		19000... 28000

Для модификаций:	812	815, 815L, 915, 915L, 1015, 1015L, 1215, 1215L	918, 918L, 1018, 918K, 1018L, 1018A, 1018AK, 1218, 1218L, 1218K	1223, 1223L	1228, 1228L
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz				
	OM904 LA...			OM924LA..	OM906LA..
	III/1	III/2	III/5	III/1	III/4
	904.915	904.916	904.917	924.920	906.916
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом				
	4, рядное				6, рядное
- количество и расположение цилиндров	4249				6374
- рабочий объем,см ³	18.0±0.5	18.0±0.5	18.0±0.5	17.4±0.5	18.0±0.5
- степень сжатия	90	110	130	160	205
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	(2200)	(2200)	(2200)	(2200)	(2200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	470	580	675	810	1100
	(1200... 1600)	(1200... 1600)	(1200... 1600)	(1200... 1600)	(1200... 1600)

POCC RU.MT02.E06515

<u>Для модификаций:</u>	812	815, 815L, 915, 915L, 1015, 1015L, 1215, 1215L	918, 918L, 1018, 918K, 1018L, 1018A, 1018AK, 1218, 1218L, 1218K	1223, 1223L	1228, 1228L
Топливо	дизельное				
Система питания	впрыскивание топлива под давлением				
Система впрыскивания (марка, тип)	OM 904 LA.III/1-00	OM 904 LA.III/2-00	OM 904 LA.III/5-00	OM 924 LA.III/1-00 или OM 924 LA.III/1-02	OM 906 LA.III/4-00 или OM 906 LA.III/4-01
ТНВД (марка, тип)	DTC или Bosch, SE 9401				
Форсунки (марка, тип)	Bosch: DLLA 156P 750 или DLLA 156PV 31 86 189, DLLA 156P 819, DLLA 147P 944, DLLA 147PV 3187649, DLLA 147PV 3187830, DLLA 147P 1049 (для мод. 812, 815, 815L, 915, 915L, 1015, 1015L, 1215, 1215L); Bosch: DLLA 147P 945 или DLLA 147PV 3187 399, DLLA 147 P 1048; Delphi: L123PBB или HBX 6964016 (для мод. 918, 918L, 1018, 918K, 1018L, 1018A, 1018AK, 1218, 1218L, 1218K); Bosch: DLLA 144P 1264 или DLLA 144PV 3 192 024 (для мод. 1223, 1223L); Bosch, DLLA 156P 750 или DLLA 156 PV 31 86 191, DLLA 147P 944, DLLA 147PV 3187649, DLLA 147P 1048, DLLA 147P 1049, DLLA 147PV 3187 830; DLLA 147P 945, DLLA 147 PV 3 187 399; Delphi, L123PBB или HBX 6964016 (для мод. 1228, 1228L)				
Турбокомпрессор (марка, тип)	Schitzer, S 100S-002 или 904 096 16 99, 904 096 17 99; KKK (3K) Warner или BWS, K16-904-1, 904 096 27 99, 904 096 28 99, 904 096 30 99, 904 096 3199, K16-904-2/4199, K16-904-2/5799, K16-904/4199, K16-904/ 5799, K16-904-4; Garrett, GT 2204-1, 904 096 07 99, 904 096 08 99, 904 096 27 99, 904 096 33 99 (для мод. 812, 815, 815L, 915, 915L, 1015, 1015L, 1215, 1215L); KKK, 3K Warner или BWS, K16-904, или K16-904-3, K16-904-8; Schitzer S 100 G-001 (для мод. 918, 918L, 1018, 918K, 1018L, 1018A, 1018AK, 1218, 1218L, 1218K); KKK, 3K Warner или BWS, K24.2-924-1 или A 924 096 01 99, A 924 096 05 99, A 924 096 06 99; K24.2-924-2, A 924 096 08 99, A 924 096 09 99, A 924 096 10 99 (для мод. 1223, 1223L); Schitzer, S 200G-019 или 906 096 19 99, 906 096 25 99, 906 096 09 99; KKK, K27.2-906-2, K27.2-906/14 99, K27.2-906/19 99, 906 096 14 99, 906 096 19 99, K27.2-906-2/27 99, K27.2-906-2/2899, K27.2-906/ 27 99, K27.2-906/28 99; Holset, HX 35 W, A 906 096 75 99 (для мод. 1228, 1228L)				

POCC RU.MT02.E06515

<u>Для модификаций:</u>	812	815, 815L, 915, 915L, 1015, 1015L, 1215, 1215L	918, 918L, 1018, 918K, 1018L, 1018A, 1018AK, 1218, 1218L, 1218K	1223, 1223L	1228, 1228L
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel или Knecht, Mercedes-Benz, Donaldson, FP 3800 или FP 4401, FP 4402, FP 4404, FP 4406 (для мод. 812, 815, 815L, 915, 915L, 1015, 1015L, 1215, 1215L, 918, 918L, 1018, 918K, 1018L, 1018A, 1018AK, 1218, 1218L, 1218K); FP 3800 или FP 9011, A 405 094 01 02, A 405 094 02 02, A 405 094 03 02 (для мод. 1223, 1223L); 017 094 48 02 или 017 094 90 02, 017 094 92 02, 017 094 93 02, 017 094 33 02, 971 528 10 06, 971 528 11 06, 973 528 06 06, 973 528 07 06 (для мод. 1228, 1228L)				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует				
Глушитель (марка, тип)	Mercedes-Benz, 970 490 00 01 или 970 490 01 01, 970 490 02 01, 970 490 03 01, 972 490 00 01, 972 490 01 01, 674 490 00 01, 674 490 01 01, 674 490 02 01, 674 490 05 01, 674 490 06 01, 676 490 00 01, 676 490 17 01, 676 490 09 01 (для мод. 812, 815, 815L, 915, 915L, 1015, 1015L, 1215, 1215L, 918, 918L, 1018, 918K, 1018L, 1018A, 1018AK, 1218, 1218L, 1218K); 973 490 00 01 или 973 490 01 01, 973 490 02 01, 973 490 04 01, 676 490 04 01, 676 490 09 01 (для мод. 1223, 1223L); 973 490 03 01 или 973 490 00 01, 973 490 01 01, 973 490 02 01, 973 490 04 01, 975 490 00 01, 975 490 01 01 (для мод. 1228, 1228L)				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	сухое, одно- или двухдисковое				
<u>Для модификаций:</u>	812, 815, 815L, 915, 915L, 918, 918L, 1015, 1015L	1018, 1018A, 1018AK, 1018L, 1218, 1218L	1228, 1228L	1215, 1215L	
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz G56-6/6.29-0.78 G60-6/9.20-1.0 G131-9/14.57-1.0 G56-6/6.29-0.78 или G60-6/9.20-1.0 с ручным управлением (по заказу автоматизированная, с системой "Telligent")				

POCC RU.MT02.E06515

Для модификаций:	1223		918K	1218K	
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz				
	G85-6/6.70-0.73	G56-6/6.29-0.78		G60-6/9.20-1.0	
	или G131-9/14.573-1	или G60-6/9.20-1.0			
	ZF, 9 S-75/13.16				
	с ручным управлением (по заказу автоматизированная, с системой "Telligent")				
Для коробок передач:	G56-6/ 6.29-0.78	G60-6/ 9.20-1.0	G85-6/ 6.70-0.73	G131-9/ 14.57-1.0	9 S-75/ 13.16
- число передач	вперед - 6, назад - 1			вперед - 9, назад - 1	
- передаточные числа					
I -	6.29	9.20	6.70	14.573	13.16
II -	3.48	5.23	3.81	9.478	8.91
III -	2.10	3.15	2.29	6.635	6.50
IV -	1.38	2.03	1.48	4.821	4.67
V -	1.00	1.37	1.00	3.667	3.50
VI -	0.79	1.00	0.73	2.585	2.55
VII -	—	—	—	1.810	1.86
VIII -	—	—	—	1.315	1.33
IX -	—	—	—	1.000	1.00
3.X.-	5.74	8.65	6.29	13.862	11.74

Раздаточная коробка (марка, тип) Mercedes-Benz, VG 550-3W/1,67

(для мод. 1018A, 1018AK)

- передаточные числа

низшее - 1.670

высшее - 1.037

Для модификаций:	812, 815	815L
Главная передача (марка, тип)	Mercedes-Benz	
	HL2/43 DC-6.2	HL2/43 DC(L)-6.2
- передаточные числа	2.923; 3.636; 3.909; 3.154; 3.636; 4.300; 4.778	

Для модификаций:	1018L, 1015L	915, 918, 918K	915L, 918L	1018, 1015
Главная передача (марка, тип)	Mercedes-Benz			
	HL2/46 DC(L)-8.5	HL2/43 DC- 6.2	HL2/43 DC(L)-6.2	HL2/43 DC- 7.0
- передаточные числа	3.154; 3.909; 2.923; 3.636; 4.300			

POCC RU.MT02.E06515

Для модификаций:	1018A, 1018AK	1215, 1215L	1218K	1228, 1218, 1223	1228L, 1218L, 1223L
Главная передача (марка, тип)	Mercedes-Benz				
передняя -	AL3/40 D-4.7	—			
задняя -	HL4/011 DC(LS)-11 или HL4/40 DS -7,7	HL4/011 DC(LS)- 11	HL4/012 D(S)-11	HL4/011 DC(LS)-11 или HL4/012 D(S)-11	
- передаточные числа	4.300, 4.875, 4.778	4.778, 4.300, 5.222	3.583, 3.308, 3.909, 4.300	3.308, 3.583, 4.778, 3.909, 4.300, 3.077, 5.222	3.308, 3.583, 3.909, 4.300, 3.077, 4.778, 5.222, 5.875

Подвеска

- передняя зависимая, рессорная или пневматическая (для мод. ...L), с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, рессорная или пневматическая (для мод. ...L), с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление
(марка, тип)

Mercedes-Benz, LS 4, рулевой механизм - “винт - гайка - рейка - сектор”, гидроусилитель

Тормозные системы

- рабочая пневматическая, двухконтурная, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые и/или барабанные
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная моторный тормоз-замедлитель, возможна установка дополнительного тормоза-замедлителя

РОСС RU.MT02.E06515

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	—	365/80 R 20	152/—	F...K
		275/70 R 22.5	148/145	G...L
		255/70 R 22.5	140/137	G...L
		285/70 R 19.5	140/137	G...L
		265/70 R 19.5	136/134	G...L
		235/75 R 17.5	130/128	K...L
		215/75 R 17.5	124/123	K...L
		12.00 R 20	154/—	F...K
		11 R 22.5	148/144	G...L
		10 R 22.5	140/137	G...L
		10 R 17.5	134/132	K...L
		9.5 R 17.5	129/127	K...L

Оборудование
транспортного средства

зеркала заднего вида с электроподогревом, обогрев топливного бака, омыватель фар, противотуманные фары, кондиционер или климат-контроль (хладагент R134a), подушка безопасности, противобуксовочная система, навигационная система, тахограф, подготовка под установку мобильного телефона

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве **100 (ста)** шт.

Сведения о производимых транспортных средствах с указанием конкретных номеров VIN передаются по мере изготовления в Орган по сертификации.

Mercedes-Benz Atego

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 28 " декабря 2009 г.


Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


1. Место расположения и форма знака соответствия:
Рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На передней поверхности задней стойки кабины, с правой стороны в дверном проеме.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На наружной поверхности лонжерона рамы вблизи переднего моста, с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	9	M	9	7	?	?	?	?	1	G	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Z9M – ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток», Российская Федерация
- поз. 4 - 5: Обозначение семейства:
97 – Mercedes-Benz Atego.
- поз. 6: Обозначение типа грузочного пространства:
0 – бортовая платформа или фургон;
2 – самосвальная платформа.
- поз. 7 - 8: Обозначение колесной формулы, полной массы, типа упругого элемента подвески.
- поз. 9: Обозначение колесной базы.
- поз. 10: Обозначение типа рулевого управления:
1 – левостороннее рулевое управление.
- поз. 11: Обозначение сборочного завода:
G – ООО «МБ Тракс Восток Набережные Челны», Российская Федерация
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

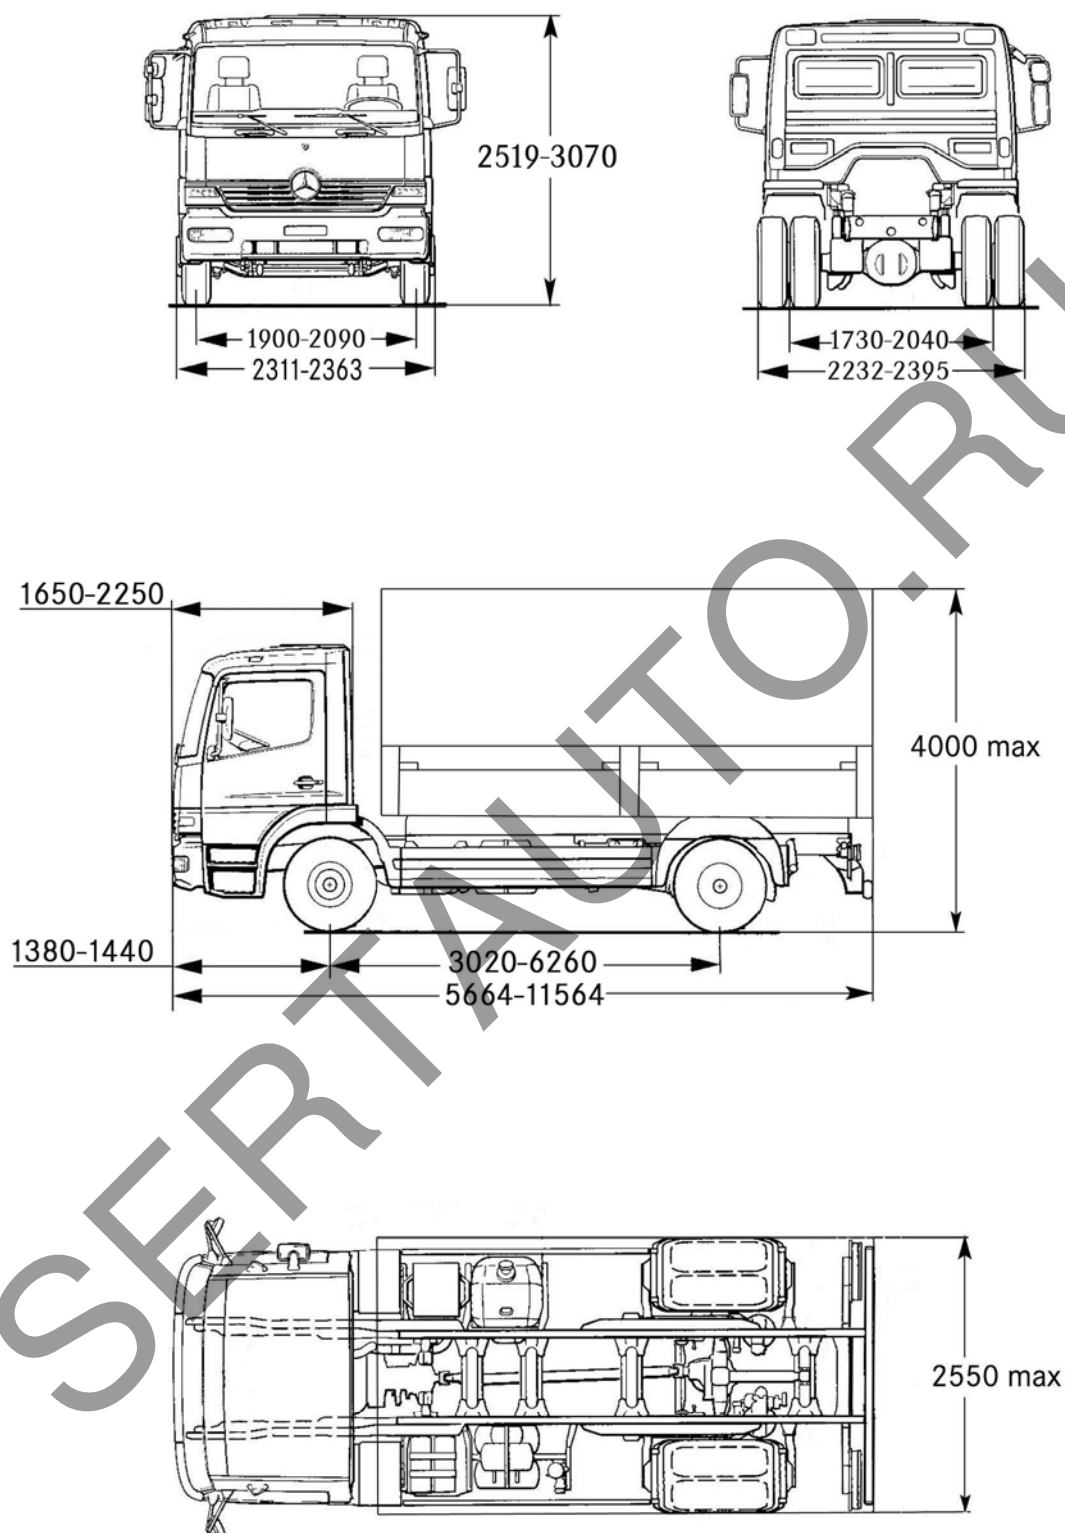

Mercedes-Benz Atego (N2)

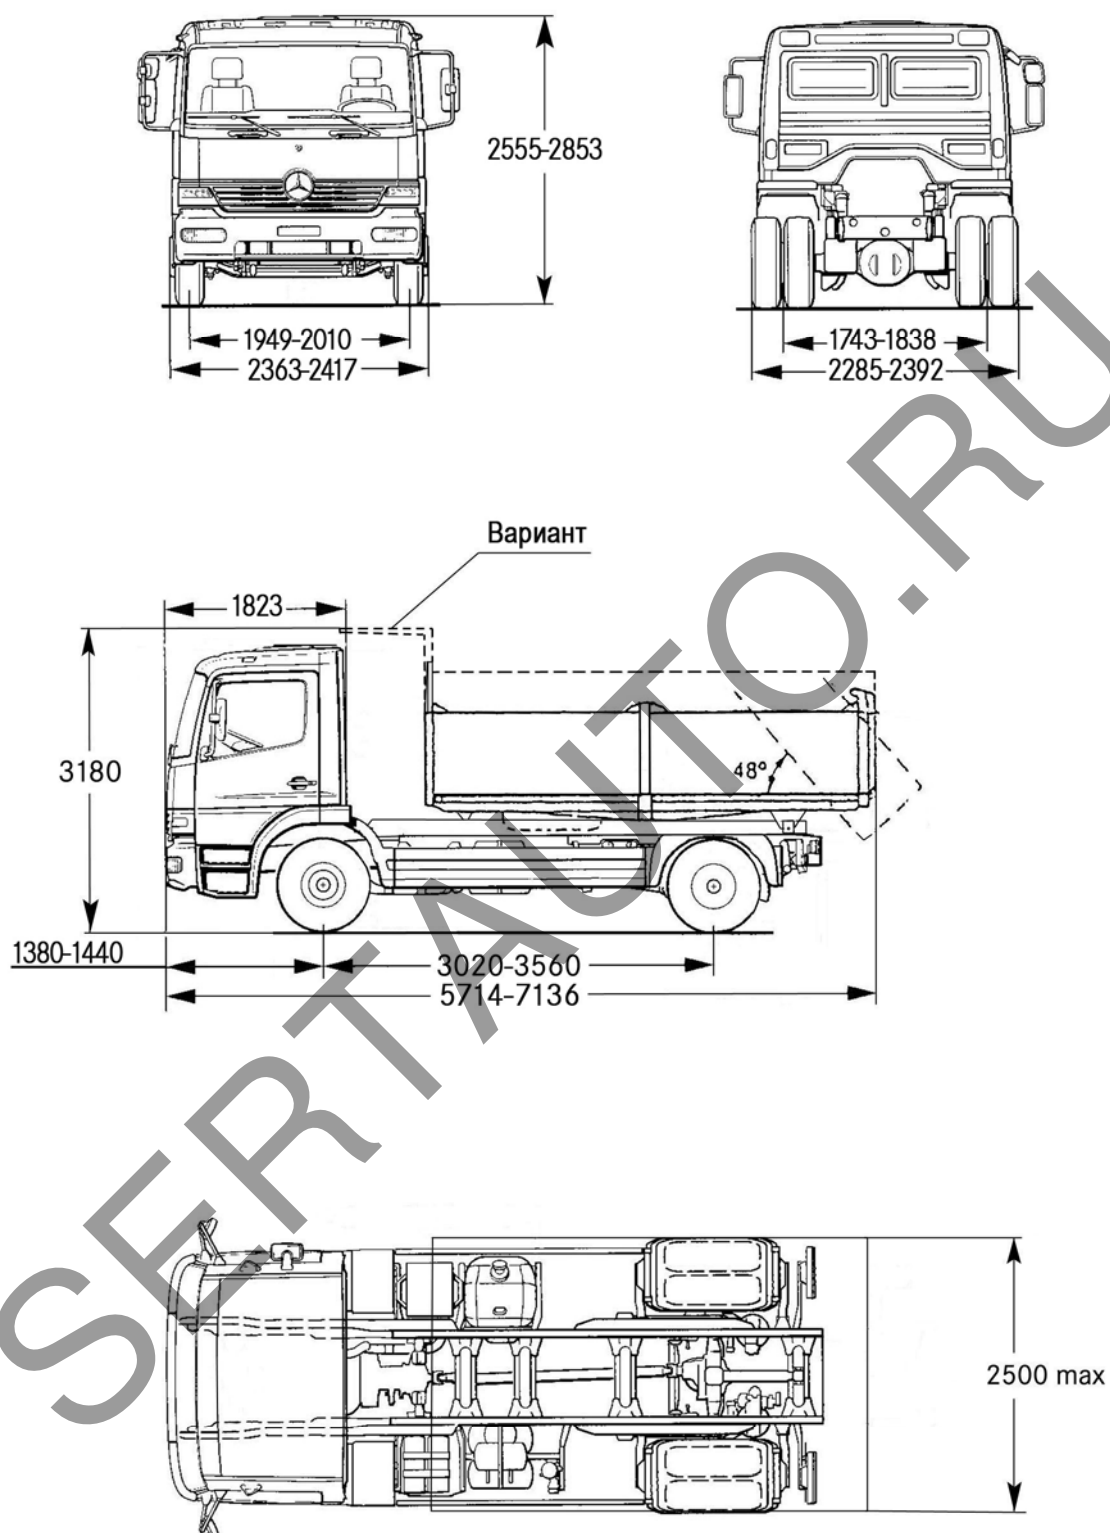

Mercedes-Benz Atego (N2)