

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС CN.MT02.E06218П1

31 декабря _____
 2011 г.

Марка транспортного средства	HIGER		
Тип транспортного средства	KLQ6608	KLQ6728	
Модификации	KLQ6608	KLQ6728	KLQ6728G
Категория транспортного средства	М3, автобус класса В		М3, автобус класса I
Код ТН ВЭД	8702 10		
Код VIN	LKLS1AS4?...	LKLS1CS4?...	
Экологический класс	3		
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "ХОРС-А", 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2Б, Российская Федерация		
Изготовитель и его адрес	Higer Bus Company Limited, 215123, № 288, Suhong East Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, P. R. China		

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	вагонная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, полунесущей конструкции, кабина водителя открытого типа / одна (мод. KLQ6608, KLQ6728) или две (мод. KLQ6728G) служебные двери на правой стороне кузова, дверь водителя на левой стороне кузова

РОСС CN.MT02.E06218П1

для модификаций:	KLQ6728	KLQ6728G	KLQ6608
Количество мест для сидения:			
— пассажиров	22	19	19
— водителя	1	1	1
— экипажа	1	—	—
Пассажироместимость, чел.	22	29	19
Габаритные размеры, мм			
— длина	7235		5995
— ширина	2270		2270
— высота	2750		2750
База, мм	3800		3308
Колея передних / задних колес, мм	1855 / 1650		1855 / 1650
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	5370		4300
Полная масса транспортного средства, кг	7100		5950
Полная масса, приходящаяся			
— на переднюю ось, кг	2550		2400
— на заднюю ось, кг	4550		3550
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)	Dong Feng, CY4102-C3C, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха		
— количество и расположение цилиндров	4, рядное		
— рабочий объем, см ³	3856		
— степень сжатия	17.5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	88 (2800)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	345 (1400...1800)		
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
Блок управления (марка, тип)	Bosch, EDC16UC40		
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP1H		
Форсунки (марка, тип)	Bosch, CR12.0		
Турбокомпрессор (марка, тип)	GT25 "HONEYWELL" TSS		
Воздушный фильтр (марка, тип)	JAC, 1022*1109010Q334*, с сухим бумажным элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	Suzhou Shenda, SS12C03-01001-R		

РОСС CN.MT02.E06218П1

<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	FD 330 05JA, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	EQ 140, с ручным управлением
– число передач	вперед – 5, назад – 1
– передаточные числа	
	I - 4.76
	II - 2.81
	III - 1.59
	IV - 1.00
	V - 0.76
	3.X. - 4.99
Главная передача (марка, тип)	RF 05-125, гипоидная
– передаточное число	5.571
<u>Подвеска</u>	
– передняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (мод. KLQ6728, KLQ6728G) или без него (мод. KLQ6608)
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	YSMHPAMS, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем
<u>Тормозные системы</u>	
– рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
– вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель с электропневматическим приводом

POCC CN.MT02.E06218П1

Шины

– марка	MAXXIS, UE-102	ST303	GTRADIAL Super Traveler, 668	GOODRIDE / WESTLAKE / CHAOYANG, CR859
– размер	7.00 R16	7.00 R16	7.50 R16	7.50 R16
– индекс несущей способности	117 / 116	117 / 116	122 / 120	122 / 120
– категория скорости	N	N	N	L

HIGER KLQ6728, KLQ6608

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 3-х листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 01 " января 2010 г.

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На специальной табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Над передней пассажирской дверью внутри транспортного средства.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы со стороны ниши правого переднего колеса.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	K	L	S	1	?	S	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

LKL – Higer Bus Co., Ltd., P.R. China.

поз. 4: Расположение двигателя:

S – переднее.

поз. 5: Обозначение типа тормозной системы:

1 – пневматическая.

поз. 6: Обозначение длины автобуса:

A – 5995 мм;

C – 7235 мм.

поз. 7: Обозначение типа кузова автобуса:

S – полунесущий.

поз. 8: Обозначение типа и мощности двигателя:

4 – дизель мощностью от 80 до 90 кВт.


поз. 9: Контрольное число, обозначающее партию выпуска.

поз. 10: Обозначение года выпуска согласно ISO 3779-83.

поз. 11: Буквенное обозначение сборочного цеха: **A**, **B** или **C**.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

HIGER KLQ6608

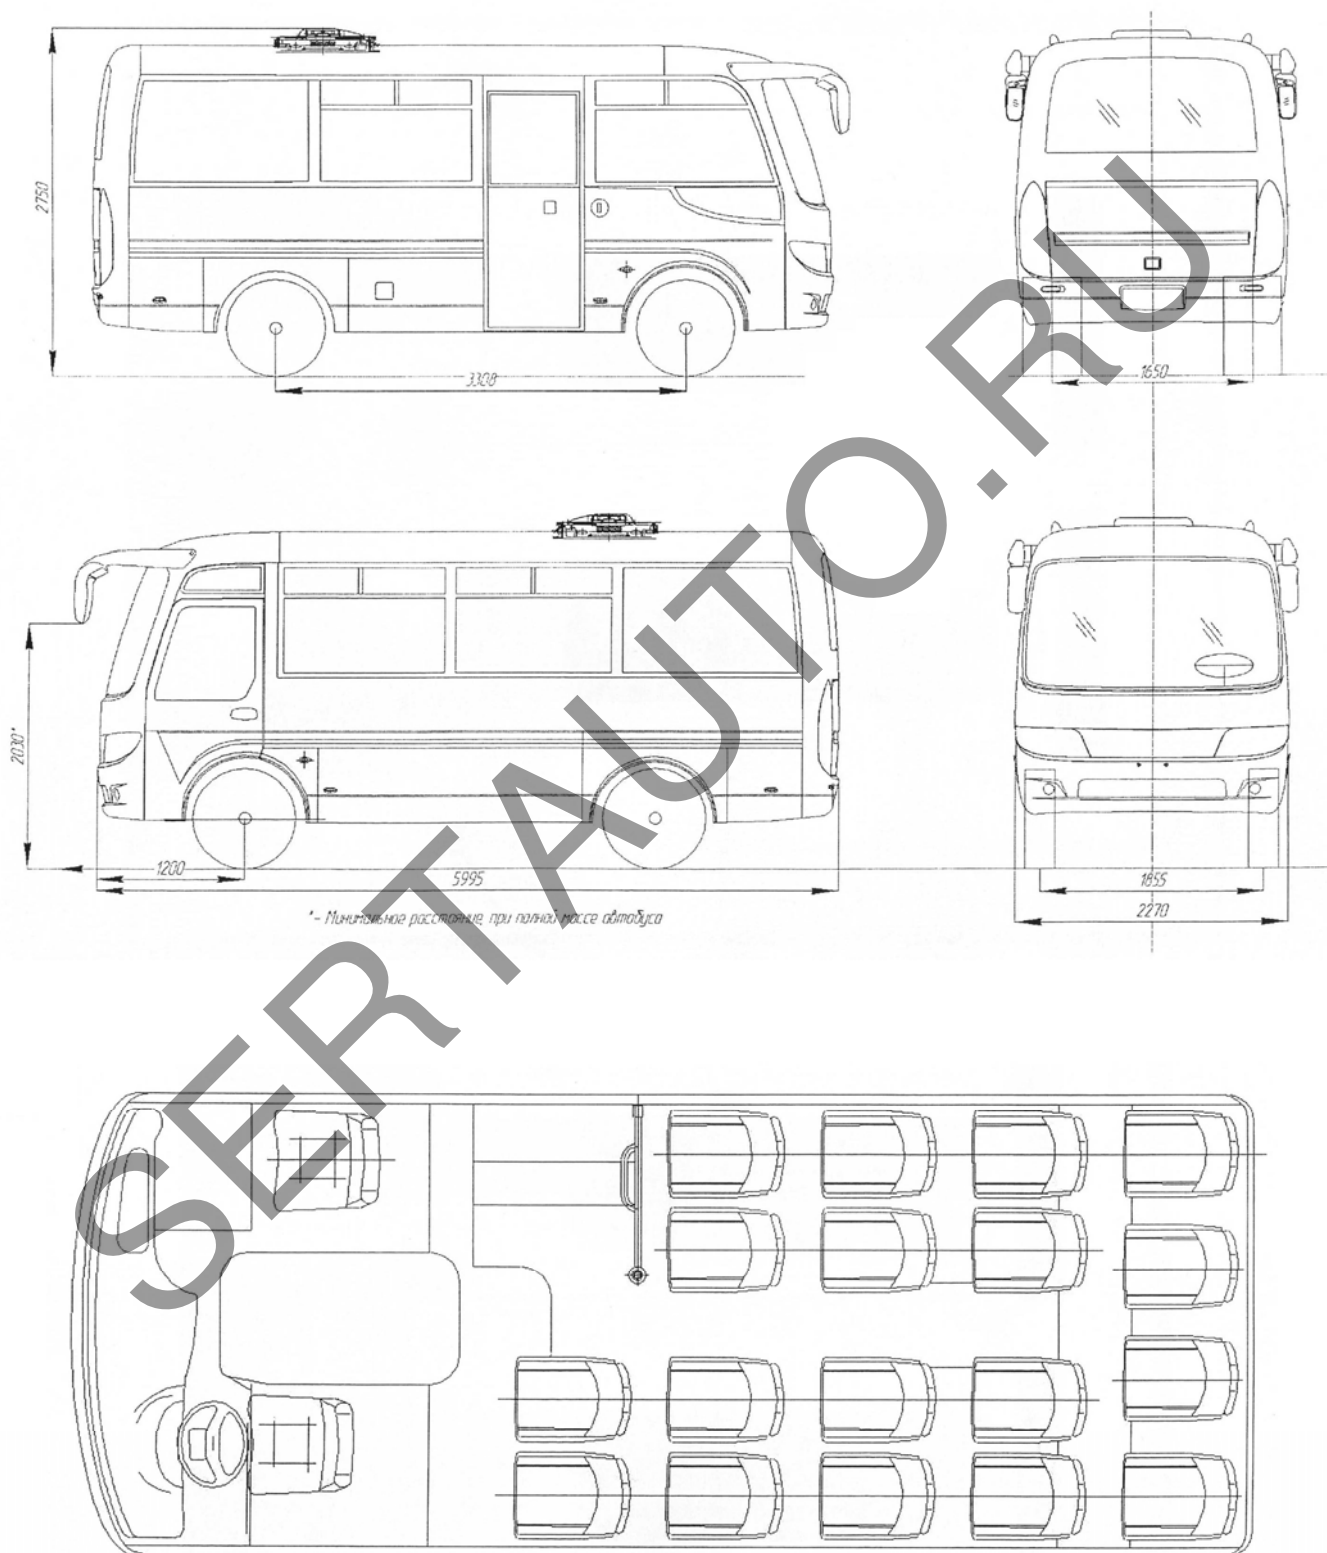

HIGER KLQ6728G

