

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E06001П1

2011 г.

31 декабря -----

Марка транспортного средства	IVECO
Тип транспортного средства	AD/AT/AS260S..., AD/AT/AS440S...
Модификации	AT260S35Y/P, AD260S35Y/P, AT260S35Y/PT, AD260S35Y/PT, AT260S40Y/P, AD260S40Y/P, AT260S40Y/FP-D, AD260S40Y/FP-D, AT260S43Y/P, AD260S43Y/P, AT260S43Y/FP-D, AD260S43Y/FP-D, AD260S43Y/PS, AT260S43Y/PS, AS260S43Y/FP-GV, AT440S40TX/P, AD440S40TX/P, AT440S43TX/P, AD440S43TX/P, AT440S43TZ/P-HM, AD440S43TZ/P-HM, AS440S54TZ/P-HM
Коммерческое наименование	STRALIS
Категория транспортного средства	N ₃
Код ТН ВЭД	8701 20 (мод. A?440S??T?/P, A?440S??TZ/P-HM); 8704 23 (кроме мод. A?440S??T?/P, A?440S??TZ/P-HM)
Код VIN	WJM?2N???...
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО «Ивеко Россия», 141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, стр. 6, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	IVECO MAGIRUS AG, 89079, Ulm, Nicolaus-Otto-Strasse, 27, Germany
Сборочные заводы и их адреса	IVECO MAGIRUS AG, 89079, Ulm, Nicolaus-Otto-Strasse, 25, Germany IVECO PEGASO S.A, 28022, Madrid, Avenida de Aragon, 402, Spain

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций:	AT/AD440...	AT/AD260...	AT440...; AS260/440...
Колесная формула / ведущие колеса	6 x 2 / задние	6 x 2 / средние	6 x 4 / средние и задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное		

РОСС DE.MT02.E06001П1

для модификаций:	AT440S..., AD440S..., AS440S...	AT260S..., AD260S..., AS260S...
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство	бортовая платформа с тентом или без тента; фургон общего назначения
Кабина	двухдверная, двухместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них	
Габаритные размеры, мм		
-длина	6256...6815	8498...12000
-ширина	2550	
-высота	4000 max	
База, мм	2440...3200 + 1360...1395	3800...6700+1380...1395

для модификаций:	AT/AD440...	AT/AD260...	AT440..., AS260/440...
Колея передних / задних колес, мм	2040/2040/1811	2040/1811/2040	2040/1811/1811
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	7450...10900		
Полная масса транспортного средства, кг	26000		
Максимальная масса, приходящаяся:			
- на переднюю ось, кг	7500	7500	7500
- на среднюю ось, кг	7500	11500	9500
- на заднюю ось, кг	11500	7500	9500
Допустимая полная масса прицепа/полуприцепа, кг:			
- прицеп с тормозами	34000		
- полуприцеп с тормозами	51740 (для мод. A?440S??T?/P, A?440S??TZ/P-NM)		
Полная масса автопоезда, кг	60000		

Двигатель (марка, тип)	IVECO		
	F2B E0681*...	F3A E0681*...	F3B E0681*...
- количество и расположение цилиндров - рабочий объем, см ³ - степень сжатия	четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
	6, рядное		
	7790	10308	12880
	16.0	16.5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	259 (2400)	294 (2100)	316 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1280 (1080...1590)	1900 (1050...1480)	1900 (1050...1590)
Топливо	дизельное		

* после цифры «1» последующие три символа содержат буквы латинского алфавита и разделитель (*), обозначающие версии двигателей с различной настройкой топливной аппаратуры.

для двигателей:	IVECO		
	F2B E0681*...	F3A E0681*...	F3B E0681*...
Система питания	впрыскивание топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	Bosch, PDE30	Bosch, PDE31	Bosch, PDE31
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 143 P894	Bosch, DLLA 140 P826	Bosch, DLLA 140 P947
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, HX40V, Holset HV40V, KKK KV070	Holset, HX55V	Holset, HY55V
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel с бумажным элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	Alcom, Eberspacher		

Двигатель (марка, тип)	IVECO			
	F2B EE681*...	F3A EE681*...		F3B EE681*...
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем, см ³	7790	10308		12882
- степень сжатия	16.0	16.5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	259 (2400)	294 (2100)	316 (2100)	397 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1280 (1080)	1900 (1480)	1900 (1570)	2350 (1000)
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыскивание топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)	Bosch, PDE30	Bosch, N3EUI		
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 145 P 1540	Bosch, DLLA 145 P 1534	Bosch, DLLA 145 P 1517	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, HE431V, HE431VE	Holset, HE531V, HE531VE	Holset, HE551V, HE552VE	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel, Donaldson	Mann & Hummel		
	с бумажным элементом			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	Alcom, Eberspacher, Eminox, Wasey, Falcon, Donaldson, ICSA	Alcom, Eberspacher		

* после цифры «1» последующие три символа содержат буквы латинского алфавита и разделитель (*), обозначающие версии двигателей с различной настройкой топливной аппаратуры.

POCC DE.MT02.E06001П1

Трансмиссия		механическая				
Сцепление (марка, тип)		BORG & BECK или FICHTEL & SACHS, или VALEO+ BORG & BECK, фрикционное, сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)		ZF				
		16S-221 DD	16S-181 OD	16S-151 OD	16S-192? TD, 16S-222? TD, 16S-181 DD, 16S-221 DD, 16S-232 TD, 16S-231 DD, 16S-162? TD, 16S-151 DD	16S-222? TO, 16S-181 OD, 16S-252? TO, 16S-221 OD
– число передач		с ручным управлением вперед-16, назад - 2				
I -		16.41	13.80	16.47	16.41	13.80
II -		13.80	11.54	13.86	13.80	11.54
III -		11.28	9.49	11.32	11.28	9.49
IV -		9.49	7.93	9.52	9.49	7.93
V -		7.76	6.53	7.79	7.76	6.53
VI -		6.53	5.46	6.56	6.53	5.46
VII -		5.43	4.57	5.45	5.43	4.57
VIII -		4.57	3.82	4.58	4.57	3.82
IX -		3.59	3.02	3.59	3.59	3.02
X -		3.02	2.53	3.02	3.02	2.53
XI -		2.47	2.08	2.47	2.47	2.08
XII -		2.08	1.74	2.08	2.08	1.74
XIII -		1.70	1.43	1.70	1.70	1.43
XIV -		1.43	1.20	1.43	1.43	1.20
XV -		1.19	1.00	1.19	1.19	1.00
XVI -		1.00	0.84	1.00	1.00	0.84
3.X.I -		15.36	12.92	15.42	15.36	12.92
3.X.II -		12.92	10.80	12.97	12.92	10.80
Главная передача (марка, тип)		MS13-175, MS13-175/D, MS13-175/D, 451391/1, Meritor (Rockwell) U 177 E				
– передаточные числа		2.64, 2.85, 2.85, 2.93, 3.07, 3.08, 3.09, 3.21, 3.36, 3.40, 3.42, 3.70, 3.73, 3.78, 3.79, 3.42, 3.90, 3.91, 4.11, 4.13, 4.23, 4.30, 4.33, 4.63, 4.67, 4.88, 4.89, 5.29, 6.17				

Трансмиссия		механическая					
Сцепление (марка, тип)		BORG & BECK или FICHTEL & SACHS, или VALEO+ BORG & BECK, фрикционное, сухое, однодисковое, с электропневматическим приводом					
Коробка передач (марка, тип)		ZF					
		12S 213? TD, 12S 233? TD, 12AS 283 TD	12AS 233? TD, 12AS 193? TD, 12AS 2301 DD	12AS 233? TO, 12AS 253? TO, 12AS 2301 OD	16AS 2601 DD	16AS 2601 OD	12S 2301 DD 12S 2530
– число передач		Euro Tronic, с электронным управлением вперед-12, назад - 2					

POCC DE.MT02.E06001П1

для коробок передач (марка, тип)	12S 213? TD, 12S 233? TD, 12AS 283 TD	12AS 233? TD, 12AS 193? TD, 12AS 2301 DD	12AS 233? TO, 12AS 253? TO, 12AS 2301 OD	16AS 2601 DD	16AS 2601 OD	12S 2301 DD	12S 2530
– передаточные числа							
I -	15.57	15.86	12.33	17.03	14.12	15.86	12.33
II -	12.21	12.33	9.59	14.12	11.68	12.33	9.59
III -	9.47	9.57	7.44	11.50	9.54	9.57	7.44
IV -	7.43	7.44	5.78	9.54	7.89	7.44	5.78
V -	5.82	8.87	4.57	7.86	6.52	8.87	4.57
VI -	4.56	4.57	3.55	6.52	5.39	4.57	3.55
VII -	3.41	3.47	2.70	5.51	4.57	3.47	2.70
VIII -	2.68	2.70	2.10	4.57	3.78	2.70	2.10
IX -	2.07	2.10	1.63	3.73	3.09	2.10	1.63
X -	1.63	1.63	1.27	3.09	2.56	1.63	1.27
XI -	1.27	1.29	1.00	2.52	2.09	1.29	1.00
XII -	1.00	1.00	0.78	2.09	1.73	1.00	0.78
XIII -	–	–	–	1.72	1.43	–	–
XIV -	–	–	–	1.43	1.18	–	–
XV -	–	–	–	1.21	1.00	–	–
XVI -	–	–	–	1.00	0.83	–	–
3.X.I -	14.57	14.68	11.41	15.77	13.07	14.68	11.41
3.X.II -	11.44	11.41	8.88	13.07	10.81	11.41	8.88
Главная передача (марка, тип)	RT-160E; RP-160E; RR-160E						
– передаточные числа	3.071, 3.214, 3.417, 3.727						

Трансмиссия	гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)	–		
Коробка передач (марка, тип)	ZF12AS 142? TD	ZF9S 131? TO	Allison 3200, Allison 3200R
	автоматическая		
– число передач	вперед-12, назад - 2	вперед-9, назад - 1	вперед-6, назад - 1
– передаточные числа			
I -	12.79	9.48	3.49
II -	10.33	6.58	1.89
III -	8.03	4.70	1.41
IV -	6.49	3.48	1.00
V -	5.18	2.62	0.75
VI -	4.18	1.89	0.65
VII -	3.06	1.35	–
VIII -	2.47	1.00	–
IX -	1.92	0.75	–
X -	1.55	–	–
XI -	1.24	–	–
XII -	1.00	–	–
3.X.I -	13.10	8.97	5.03
3.X.II -	10.59	–	–
Главная передача (марка, тип)	гипоидная MS13-175; MS13-175/D; 451391/1 Meritor (Rockwell) U 177 E		
– передаточные числа	2.64, 2.85, 2.85, 2.93, 3.07, 3.08; 3.09, 3.21, 3.36, 3.40, 3.42, 3.70; 3.73, 3.78, 3.79, 3.42, 3.90, 3.91, 4.11, 4.13, 4.23, 4.30, 4.33, 4.63, 4.67, 4.88, 4.89, 5.29, 6.17		

РОСС DE.MT02.E06001П1

Подвеска

- передняя на параболических или полуэллиптических рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя на параболических или полуэллиптических рессорах или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами, с электронным регулятором подъема/опускания задней оси

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа “винт-гайка -рейка-сектор”, гидроусилитель

Тормозные системы

- рабочая пневматическая, двухконтурная, с АБС, тормозные механизмы передних колес - дисковые, средних, задних – барабанные или дисковые, противобуксовочная система ASR
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная тормозные механизмы колес задней тележки с приводом от энергоаккумуляторов
- вспомогательная моторный тормоз-замедлитель, трансмиссионный тормоз-замедлитель

Шины	марка	размер	индекс несущей способности		категория скорости
			одиночная	сдвоенная	
	---	275/70R22.5	146/152	143/148	G/M
		275/70R22.5	152/148	-	G/M
		275/80R22.5	146/148	143/145	G/M
		285/60R22.5	146/149	143/146	G/L
		295/60R22.5	146/149	143/147	G/L
		295/60R22.5	150/147	-	G/L
		295/80R22.5	146/154	143/150	G/M
		295/80R22.5	152/148	-	G/M
		305/60R22.5	146/150	143/147	G/L
		305/70R22.5	146/154	143/150	E/M
		305/70R22.5	152/148	-	G/M
		315/60R22.5	146/152	143/148	G/L
		315/70R22.5	146/154	143/150	G/M
		315/70R22.5	152/148	-	G/L
		315/80R22.5	146/156	143/150	G/M
		315/80R22.5	156/150	-	G/M
		365/85R20	160/164	-	G/K
		375/90R22.5	158/164	-	G/K
		385/65R22.5	158/160	-	G/L
		385/45R22.5	154	-	L
		385/55R22.5	160	-	J/L
		395/85 R20	159/168	-	F/G
		425/65R22.5	165/168	-	G/K
		445/65R22.5	168	-	G/K
		495/45R22.5	169	-	K
		10.00-20	146	143	G/J
		10.00R20	142/146	139/143	G/K

Шины (продолжение)	марка	размер	индекс несущей способности		категория скорости
			одиночная	сдвоенная	
	---	11.00-20	146/149	143/145	G/J
		11.00R20	146/150	143/146	G/L
		11R22.5	146/148/	143/145	G/M
		12.00-20	146/154	143/149	G
		12.00R20	146/157	143/153	F/L
		12.00R20	156/150		G/M
		12R22.5	146/152	143/158	G/M
		12R22.5	152/148	-	G/M
		12.00-20	160	156	G
		12.00R24	156/160	153/156	G/K
		13R22.5	146/156	143/150	G/M
		13R22.5	156/150	-	G/M
		14.00R20	158/164	155/160	F/K
		14.00-24	168	-	G
		14.5R20	143/152	-	G/K
		18R22.5	163/169	-	F/K

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134a), дополнительный отопитель, навигационная система, электрический регулятор подъема люка крыши

При проезде транспортных средств **IVECO STRALIS** по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

IVECO STRALIS

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

□ □ □ □ □ □ □ □ « 01 » января 2010 г.

РОСС DE.MT02.E06001П1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На щите передка кабины с левой стороны под облицовкой.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней части правого лонжерона рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	J	M	?	2	N	?	?	?	0	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

WJM – IVECO MAGIRUS AG, Ulm, (Германия)

поз. 4: Обозначение компоновки транспортного средства:

E, G, S, U – кабина над двигателем; колесная формула – 6x4, 6x2

поз. 5 - 6: Обозначение полной массы транспортного средства:

2N – 26000...26500 кг

поз. 7: Обозначение мощности двигателя:

P – 250... 275 кВт;**R** – 275...300 кВт;**S** – 300... 325 кВт;**V** – 375... 400 кВт.

поз. 8: Обозначение назначения транспортного средства (вариант исполнения):

0...9 или **A-Z**

поз. 9: Обозначение системы охлаждения:


0...9 или **A-D** – жидкостнаяпоз. 10: **0** – постоянный символ

поз. 11: Код сборочного завода:

4 – IVECO MAGIRUS AG, 89079, Ulm, Germany**C** – IVECO PEGASO S.A 28022, Madrid, Spain


поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС DE.MT02.E06001П1

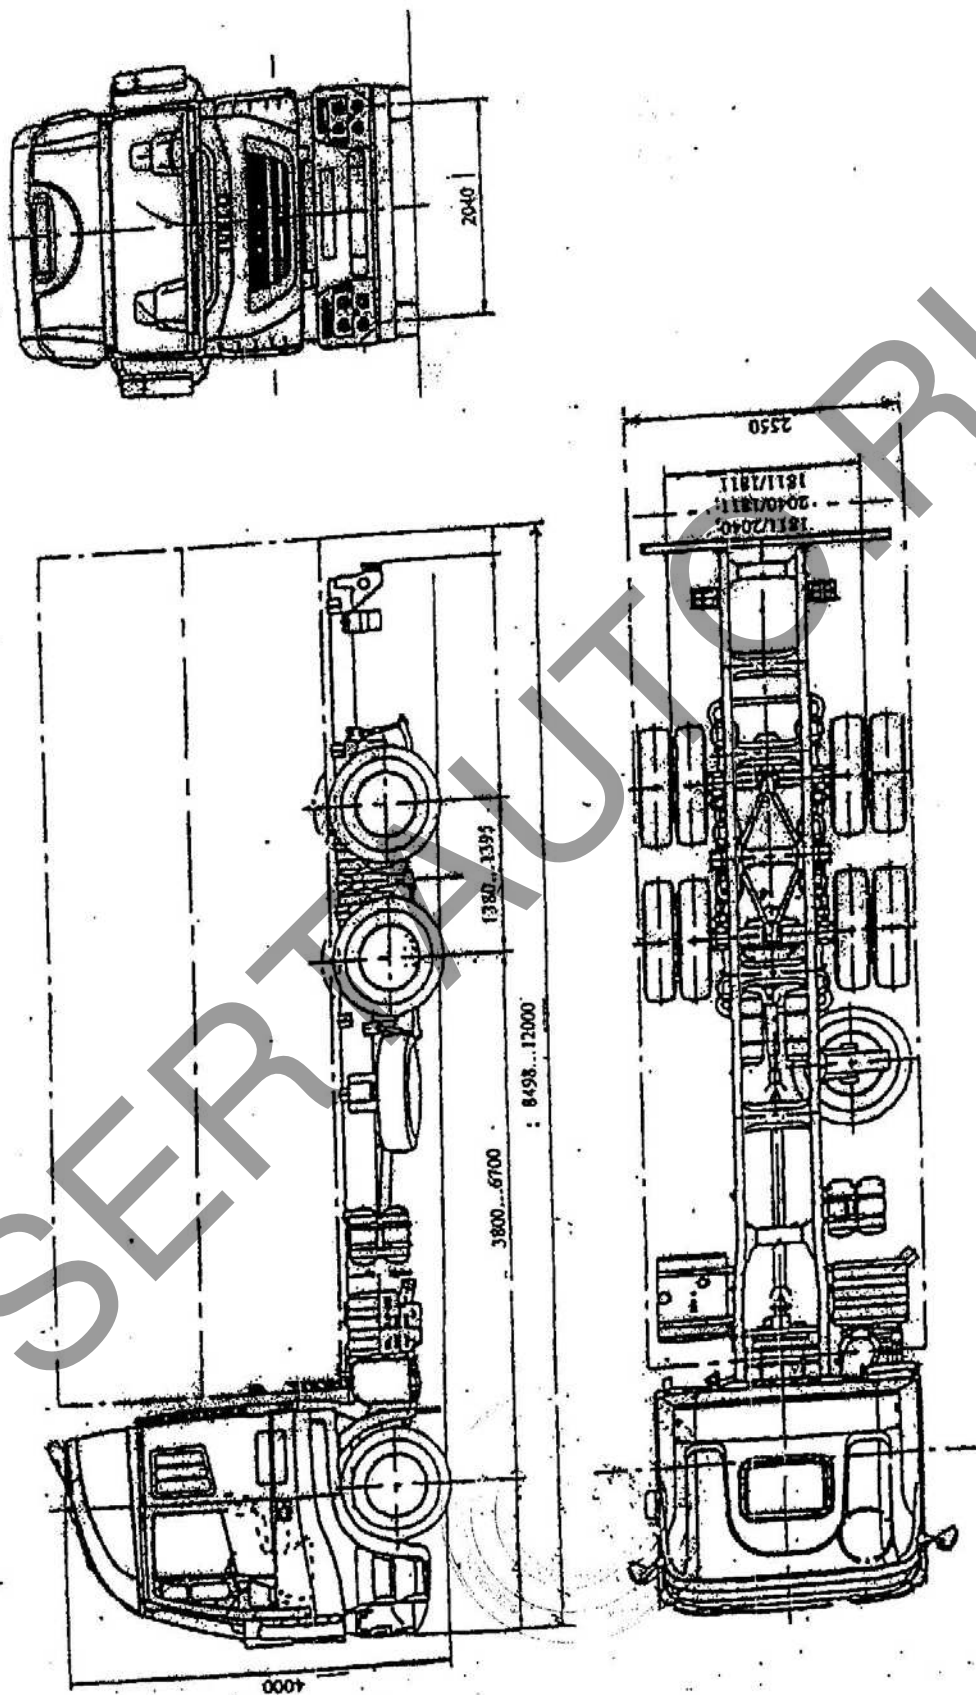

Автомобили IVECO STRALIS (6x2, 6x4)

Приложение № 3 к "Одобрению типа транспортного средства" № РОСС DE.MT02.E06001П11

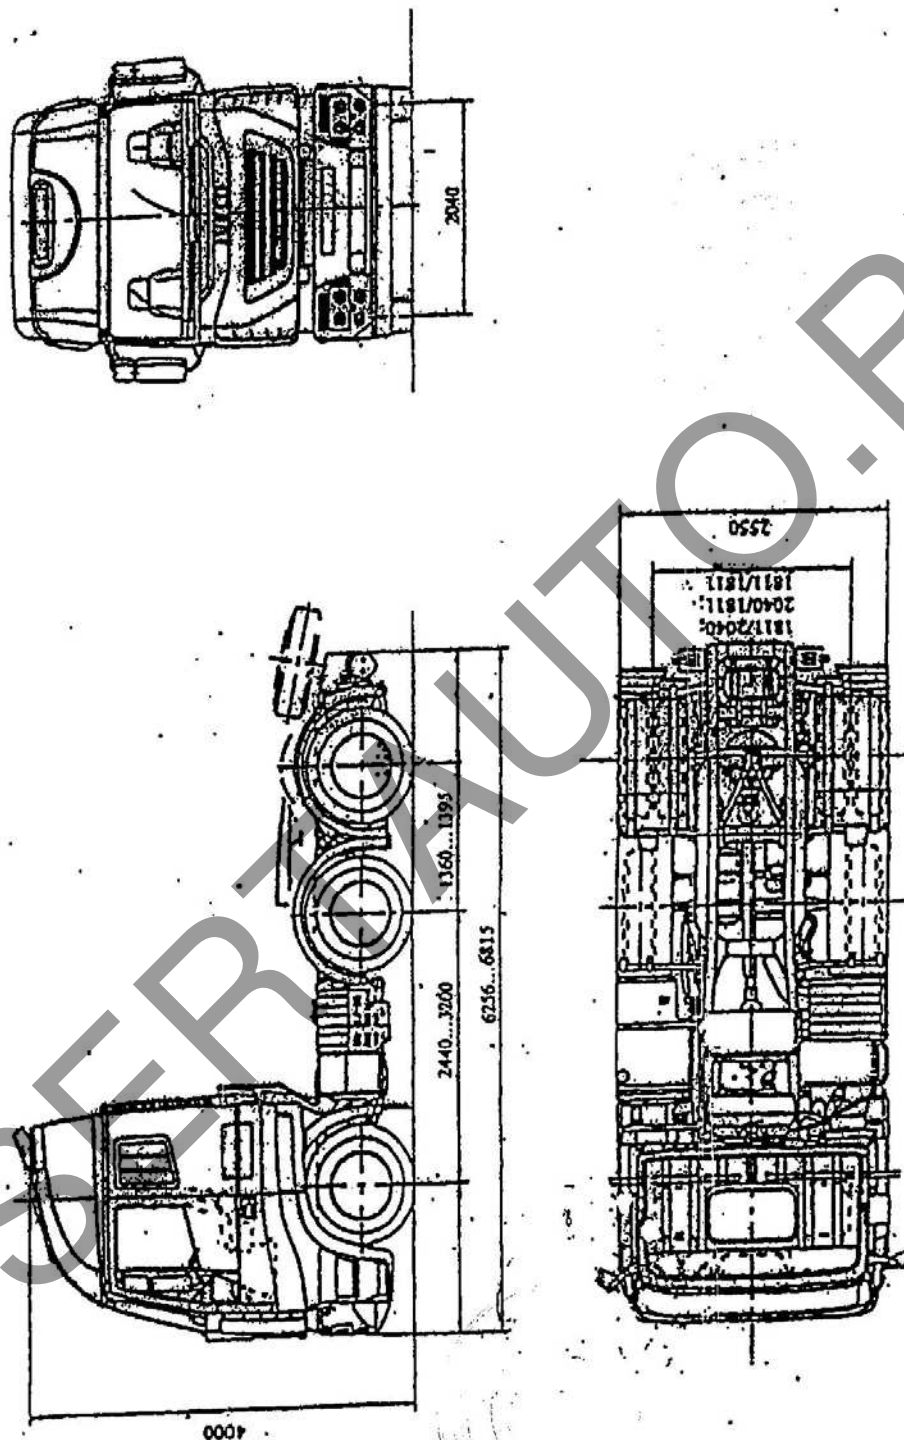

Автомобиль IVECO STRALIS (6x2, 6x4)