

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.08 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС IN.MT20.E03478П1

31 декабря 2011

Марка транспортного средства	TATA
Тип транспортного средства	472, 381, 492
Модификации	-
Коммерческое наименование	LPT 610 – для 472 LPT 613 – для 381 LPT 1116 – для 492
Категория транспортного средства	N2
Код ТН ВЭД	8704 22
Код VIN	MAT4?2?????L..., MAT381?????L...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	TATA MOTORS LTD., 24 Homi Modi Street, Mumbai, 400 001, Индия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	бортовая платформа с каркасом и тентом или без них
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная , опрокидывающаяся вперед

РОСС IN.MT20.E03478П1

	LPT 610	LPT 613	LPT 1116
Габаритные размеры, мм			
- длина	5941	6893(6243)	7700
- ширина	2140		2270
- высота	2330	2341	2430
База, мм	3400	3400(3800)	4200
Колея передних/задних колес, мм	1650/1577		1800/1690
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	3280	3470(3625)	5230
Полная масса транспортного средства, кг	6100	7500	11500
- на переднюю ось	2585	2800	4000
- на заднюю ось	3515	4700	7500
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусматривается		
Двигатель (марка, тип)	TATA, 497 SPTC 40	TATA, 697 TC 65	TATA, 697 TC 66
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, рядное	
- рабочий объем, см ³	2956	5675	
- степень сжатия	19,0	18,5	
Максимальная мощность, кВт(1/мин)	75,0 (2800)	96,0 (2400)	114,0 (2250)
Максимальный крутящий момент, (1/мин)	300,0 (1400 - 1500)	430,0 (1400 - 1600)	630,0 (1400-1600)
Топливо	дизельное		

POCC IN.MT20.E03478П1

	LPT 610	LPT 613	LPT 1116
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	M/s BOSCH, ROTARY, VE4 12E 1400R 1051	M/s BOSCH, ROTARY, VE6 12E 1200RV1069	
Турбокомпрессор (марка, тип)	TEL, K04	KKK/TEL, K27, 53279707177	
Форсунки (марка, тип)	M/s BOSCH, Multihole nozzle, B 433 387 101	M/s BOSCH, Multihole nozzle, B 433 387 594	M/s BOSCH, Multihole nozzle, B 433 387 954
Воздушный фильтр (марка, тип)	Fleetguard , 2786 0913 0348	Lumax или Fleetguard , 2525 0914 ????	Fleetguard , 2786 0913 0348
		сухой	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	Auto, 2641 4910 ????	Kishor 2643 4910 ????	Kishor, 2187 4910 ????

РОСС IN.MT20.E03478П1

LPT 610

LPT 613

LPT 1116

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

однодисковое, сухое, фрикционное

Коробка передач (марка, тип)

GBS - 27

GBS - 40

G - 600
6/6.58механическая, с синхронизаторами на
всех передачах переднего хода

- число передач

5 – вперед, 1 – назад

6 – вперед,
1 – назад

- передаточные числа коробки передач

I	7,36	6,34	6,58
II	4,38	3,37	3,79
III	2,48	2,11	2,29
IV	1,58	1,28	1,49
V	1,00	1,00	1,00
VI	-	-	0,77
3.X.	6,67	5,85	5,66

Главная передача (марка, тип)

гипоидная

- передаточное число главной передачи

3,444

3,111

4,454

Подвеска

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллип-
тических рессорах, с гидравлическими те-
лескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллип-
тических рессорах, с дополнительными рес-
сорами, с гидравлическими телескопиче-
скими амортизаторами**Рулевое управление** (марка, тип)рулевой механизм типа "винт – шариковая
гайка – рейка - сектор", с гидроусилителем**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип)

пневматический (гидравлический - для LPT
610) двухконтурный привод с разделением на
контуры передней и задней осей, АБС, тор-
мозные механизмы всех колес - барабанные

- запасная (марка, тип)

любой из контуров рабочей тормозной
системы

- стояночная (марка, тип)

тормозные механизмы колес задней оси с
приводом от энергоаккумуляторов (с механи-
ческим тросовым приводом – для LPT 610)

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

РОСС IN.MT20.E03478П1

	LPT 610, LPT 613	LPT 1116
Шины		
-марка	-	-
- размер	7,5R16	8,25R20
-индекс несущей способности	122/121	133/131
-категория скорости	I J-на будущ	J
Оборудование транспортного средства	по заказу – каркас и тент кузова	

TATA 472, 381,492

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
 Общие виды транспортных средств на 3 стр. приведены в приложении № 3

“МАДИ-Фонд”

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 01 января 2010 г.

РОСС IN.MT20.E03478П1

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на этикетке, рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя - на кабине спереди, справа, под панелью
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы, в зоне переднего или заднего колеса
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
M	A	T	?	?	?	?	?	?	?	?	L	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (MAT - для TATA MOTORS LTD., Индия)

Поз. 4-9: ? - описательная часть (472???, 381???, 492??? – для автомобилей TATA моделей 472, 381, 492 соответственно, где
поз.7-9: ? – код исполнения)

Поз. 10: ? - год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11: ? – код сборочного конвейера

Поз. 12: L – код расположения руля (L – левостороннее)

Поз. 13-17: ? - производственный номер транспортного средства

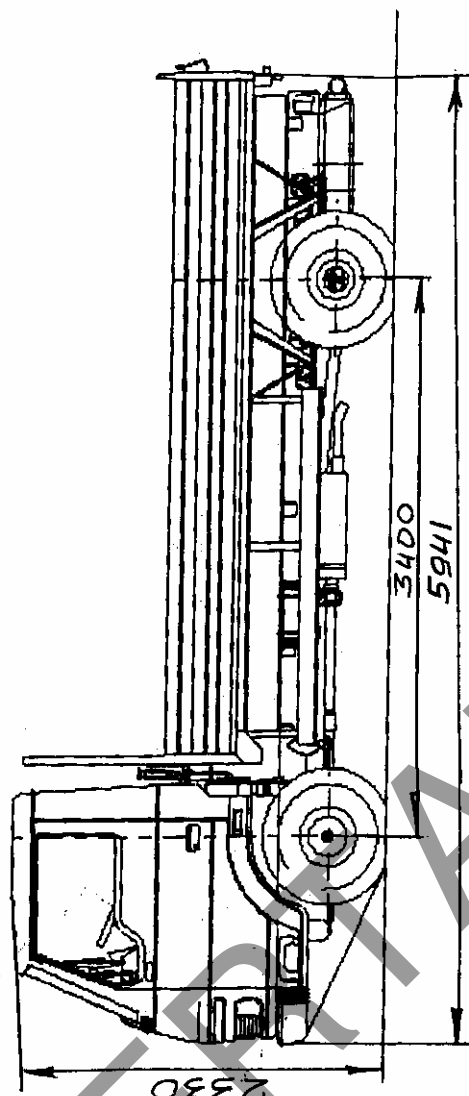


Рис.1. Автомобиль ТАТА 472 (LPT 610)

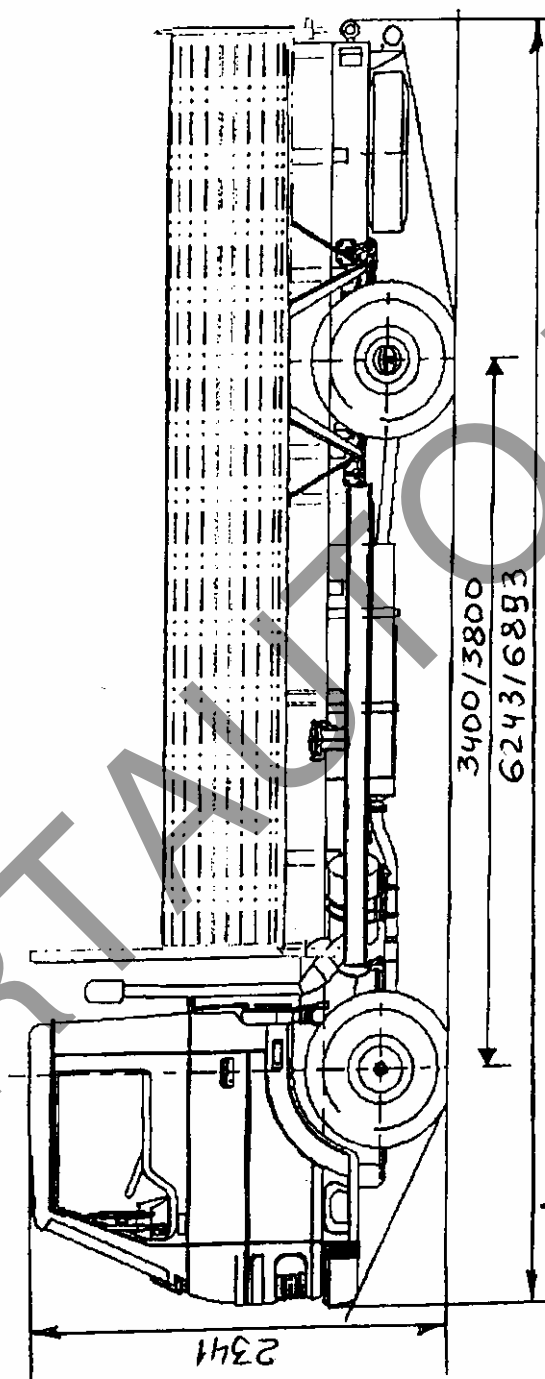


Рис.2. Автомобиль TATA 381 (LPT 613)

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"
№ РОСС IN.MT20.E03478П1

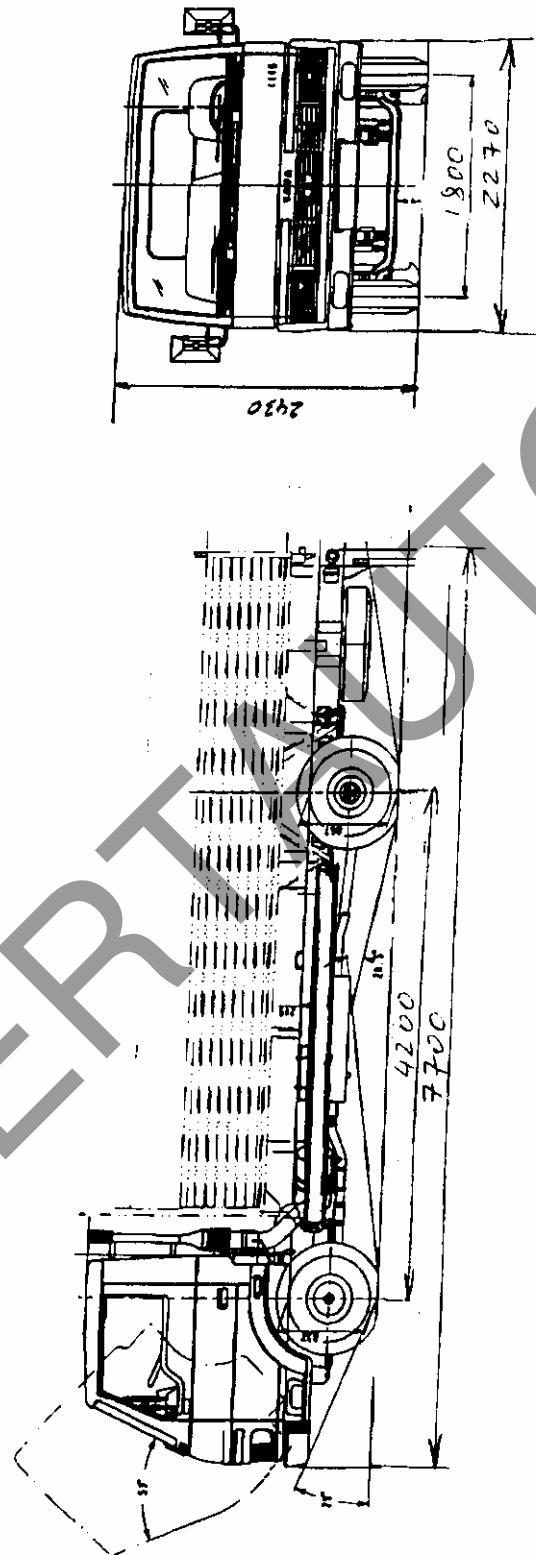


Рис.3. Автомобиль TATA 492 (LPT 1116)