

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.08 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС RU.MT20.E03511

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	29625E
Модификации	—
Коммерческое наименование	СКП
Базовое транспортное средство	ГАЗ-2705, ГАЗ-27057, ГАЗ-2752, ГАЗ-27527
Категория транспортного средства	N ₁ , N ₁ G
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X8929625E??AD2001 по X8929625E??AD2100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ЗАО "НТЦ Экспертцентр", 125190, г. Москва, Ленинградский проспект д. 80, корп. "Г", Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес:	ЗАО "НТЦ Экспертцентр", 141570, Московская обл., Солнечногорский р-н., п. Менделеево, тер. ФГУП ВНИИФТРИ, корп.24, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние или 4x4 / все (на базе ГАЗ-27057, ГАЗ-27527)
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее, продольное

РОСС RU.MT20.E03511

Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)

металлический фургон для размещения двух-трех клеток для служебных собак и специального оборудования, сварной, не несущей конструкции, с боковой сдвижной и двумя распашными дверями с углом от-крытия 270, с окнами

Назначение транспортного средства

перевозка специалистов - кинологов со служебными собаками

Кабина

пяти или шести или семиместная

на базе	ГАЗ-2705	ГАЗ-27057	ГАЗ-2752	ГАЗ-27527
Габаритные размеры, мм				
- длина		5540		4810-5250
- ширина		2075		2030
- высота	2500	2600	2400	2500
База, мм		2900		2760
Колея передних / задних колес, мм	1700 / 1560	1720 / 1560	1700 / 1700	1720 / 1700
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2300	2500	2180 2240	2380 2440
Полная масса транспортного средства, кг		3500	2800	3000
- на переднюю ось	1320	1505	1380 1350	1500
- на заднюю ось	2180	1995	1420 1450	1500
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

POCC RU.MT20.E03511

Двигатель (марка, тип)

ЗМЗ-40524	УМЗ-4216	Chrysler, 2,4L-DOHC	ГАЗ-5602
-----------	----------	------------------------	----------

четырёхтактный

бензиновый

дизель, с
турбонадду-
вом

4, рядное

- количество и расположение
цилиндров- рабочий объем, см³

- степень сжатия

Максимальная мощность, кВт
(1/мин)Максимальный крутящий
момент, Нм (1/мин)

Топливо

2464	2890	2429	2134
9,3	8,8	9,47	19,0
91 (4500)	78,5 (4000)	98 (5000)	81 (3600)
205 (4000)	220,5 (2500)	204 (4000)	250 (2000)
бензин с октановым числом не менее 91			дизельное

Система питаниявпрыск топлива с
электронным управлениемвпрыск топ-
лива под
давлением
SMT 590/1

Насос-форсунки (марка, тип)

Турбокомпрессор (марка, тип)

Воздушный фильтр (марка, тип)

3110-119010-10 или
AK3 1105-1109010-103302-
1109010-10

с сухим бумажным элементом

Резонатор впуска (марка, тип)

3321-
11094102752-
1109410**Система зажигания**

микропроцессорная

Блок управления (марка, тип)

МИКАС 11ET
371.3763,
VS9.0
905.3763M10.3
4216.3763МИКАС
11CR
581.3763

Катушка зажигания (марка, тип)

ZS-K-1x1, 0
221 504 027
или B 221
152 832 043032.3705,
405.3705 или
3012.3705

04609103AB

Свечи зажигания (марка, тип)

DR17YC/A

A17ДВРМ
или LR15YCNGK
LZTR4A-11
или RE16MC

POCC RU.MT20.E03511

для двигателя	ЗМЗ-40524	УМЗ-4216	Chrysler, 2,4L-DOHC	ГАЗ-5602	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации газов			два глуши- теля, систе- ма нейтра- лизации от- работавших газов отсут- ствует	
Основной глушитель (марка, тип)	33023- 1201008-10, 330202- 1201008-10, 2310- 1201008-10	3221- 1201008, 330232- 1201008	33023- 1201008, 330202- 1201008, 2752- 1201008	2705- 1201010	
	с набивкой, резонаторно-расширительного типа				
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—			2705- 1201010	
Нейтрализатор (марка, тип)	КФ.3302.1206 005-30, РКа.3302.120 6005-30	ЭМ.2310.12 06005-30	КФ.2217.1206 005-30, РКа.2217.120 6005-30	—	
Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, OM-646		Beijing Foton Cummins Engine P.R. China		
			Cummins ISF 2.8s3129T	Cummins ISF 2.8s3148T	
	четырехтактный				
	дизель, с турбонаддувом				
	4, рядное				
	- количество и расположение цилиндров				
	2148		2781		
	18,0		16,5		
	Максимальная мощность, кВт (1/мин)		80 (3800)	88,3 (3200)	102,7 (3200)
	Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)		290 (1600-2400)	297 (1600-2700)	347 (1800-2700)
Топливо	дизельное				

POCC RU.MT20.E03511

Система питания		впрыск топлива под давлением	
Топливный насос высокого давления (марка, тип)	Bosch PH0010	Bosch, CR/CP 1H3/L85/10-789S	
Форсунки (марка, тип)	Bosch, IN 6005 или A 646 070 02 87	Bosch 0 445	
Турбокомпрессор (марка, тип)	IHI, AL 2009	Holset, HE211W	
Воздушный фильтр (марка, тип)	AK3221-1109010	AK2705-1109010	
		с сухим бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)	3302-1201008-30	3202-1201008-50 или 3221-1201008-50	
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, фрикционное, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	механическая, полностью синхронизированная, с ручным управлением		
- число передач	5 - вперед, 1 - назад		
- передаточные числа			
	I	4,050	
	II	2,340	
	III	1,395	
	IV	1,000	
	V	0,849	
	3.X.	3,510	
Раздаточная коробка (марка, тип) (на базе ГАЗ 27057)	механическая с межосевым блокируемым дифференциалом		
- число передач	2		
- передаточные числа			
	высшее	1,07	
	низшее	1,87	

POCC RU.MT20.E03511

Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
передаточное число главной передачи	4,556, 5,125 или 4,1

Подвеска

- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (на базе ГАЗ-27057, ГАЗ-27257); независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем или без него
--	--

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)	двухконтурная, привод гидравлический, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные, с АБС (кроме на базе ГАЗ-27057, ГАЗ-27257)
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам задних колес

	на базе	ГАЗ-2752	ГАЗ-27527
Шины			
- марка		—	
- размер	185/75R16C	215/65R16	225/75R16
- индекс несущей способности	104/102	102	108
- категория скорости	Q	T	S

РОСС RU.MT20.E03511

на базе ГА3-2705 ГА3-27057

Шины

- марка	—		
- размер	175R16C	185/75R16C	195R16C
- индекс несущей способности	98/96, 101/99	104/102	104/102
- категория скорости	N, Q	Q	L

**Оборудование
транспортного средства**

специальное оборудование согласно техническим условиям ПЛЮС.459323.111 ТУ, специальный сигнальный огонь синего цвета, СГУ, кондиционер (хладагент R-134a) или без него

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): с X8929625E??AD2001 по X8929625E??AD2100

Данное "Одобрение типа транспортного средства" оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращении на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ" и с учетом "Одобрения типа транспортного средства" № РОСС RU.MT02.E05599П1 со сроком действия с 01.01.10 до 31.12.11 на базовый автомобиль ГА3-2705, ГА3-27057 и в соответствии с п. 6.5 Главы I "Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов".

29625E

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 04 февраля 2010 г.

04

февраля

2010

РОСС RU.MT20.E03511

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на второй стойке кузова в проеме правой передней двери
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке рядом с идентификационным номером транспортного средства базового автомобиля.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	9	6	2	5	E	?	?	A	D	2	0	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 29625E - описательная часть - тип транспортного средства - для автомобиля лаборатории 29625E (СКП).

Поз. 10: ? - год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002 .

Поз. 11: ? – модификация:

0 – для автомобилей ГАЗ-2705, ГАЗ-27057



2 – для автомобилей ГАЗ-2752, ГАЗ-27527

Поз. 12-14: "AD2" код изготовителя (совместно с WMI) – ЗАО "НТЦ Экспертцентр", Российская Федерация.


Поз. 15-17: 0?? – производственный номер транспортного средства (с 001 по 100).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового автомобиля и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ГАЗ-2705, ГАЗ-27057, ГАЗ-2752, ГАЗ-27527.

Приложение № 3 к "Одобрению типа
транспортного средства"
№ РОСС RU.MT20.E03511

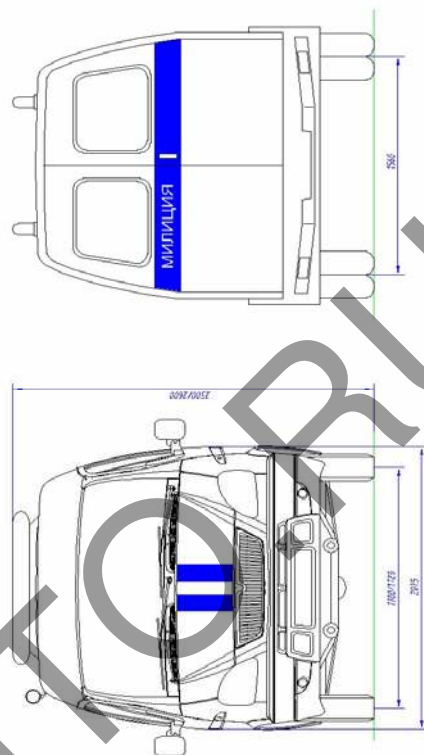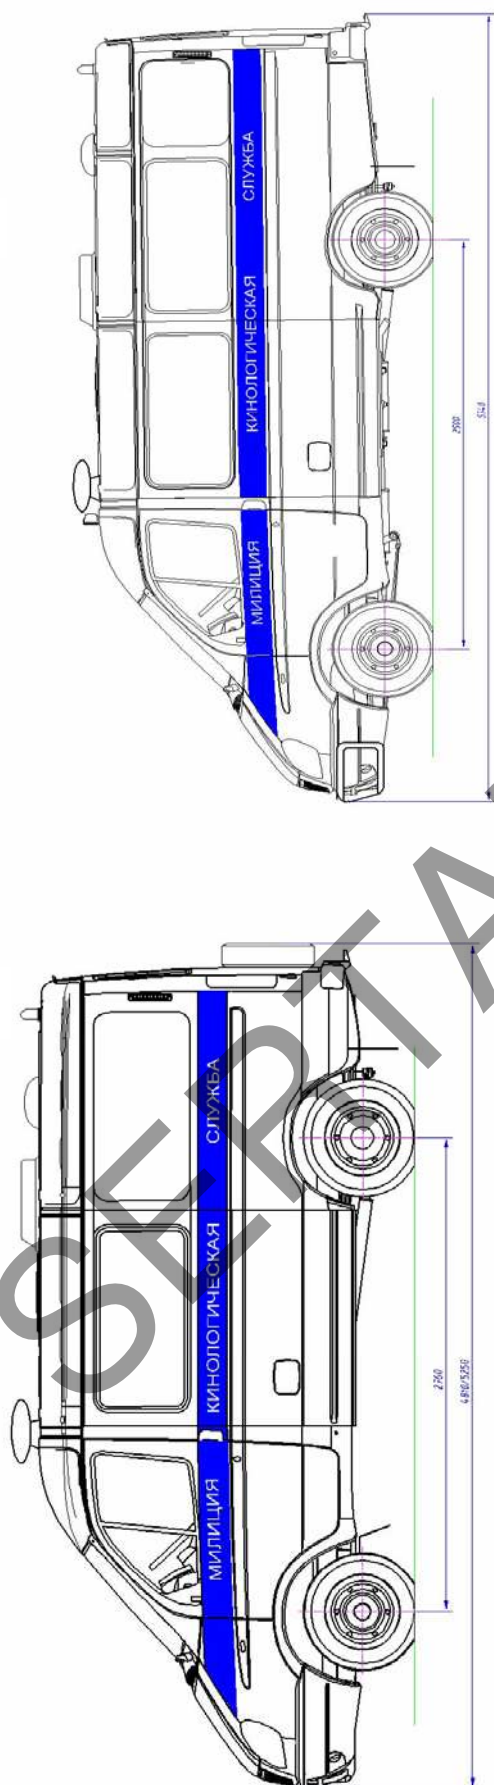

Автомобиль кинологов подразделений специального (СКП) модели 29625Е
на базе автомобилей ГАЗ-2705 и ГАЗ-27057

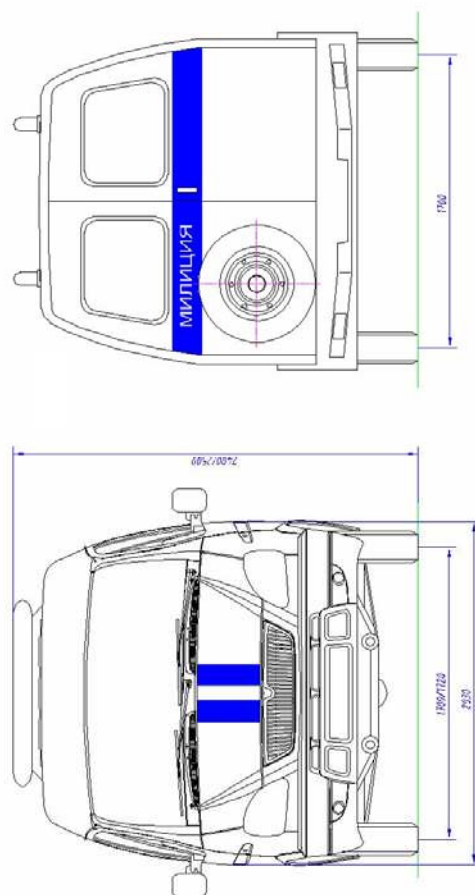

Автомобиль кинологов подразделений специального (СКП) модели 29625Е
на базе автомобилей ГАЗ-2752 и ГАЗ-27527