

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд “Сертификация автотранспорта САТР” (“САТР-ФОНД”)
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E06331P1

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	27585-01, 48895-01
Модификации	27585T, 27585C, 27585K, 488950
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	Isuzu NLR85A
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2110 (для мод. 27585T), 45 1112 (для мод. 27585C, 27585K), 45 2330 (для мод. 488950)
Код VIN	с X0V????5??0000009 по X0V????5??0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО “Авто Иквипмент Планта” (ЗАО “АИП”), 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, 13/1, Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес	ЗАО “Авто Иквипмент Планта” (ЗАО “АИП”), 249160, Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул. Промышленная, 3, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное

POCC RU.MT02.E06331P1

Исполнение грузочного пространства
(тип кузова транспортного средства)

– фургон изотермический, рефрижератор (мод. **27585T**) или общего назначения (мод. **27585C**);
– бортовая платформа с откидными боковыми и задним бортами, с краноманипуляторной установкой или без нее, с каркасом и тентом или без них (мод. **27585K**);
– платформа–пандус, сдвижная или несдвижная, с краноманипуляторной установкой или без нее (мод. **488950**)

Кабина

двухдверная, трехместная

Назначение транспортного средства
(для специализированных транспортных средств)

– перевозка скоропортящихся товаров (мод. **27585T**);
– погрузка и перевозка автомобилей (мод. **488950**)

Для модификаций:	27585T, 27585C	27585K, 488950
Габаритные размеры, мм		
– длина	4750...5290	4750...5690
– ширина	1815...2000	
– высота	2350...3190	2145...3190
База, мм	2490	
Колея передних / задних колес, мм	1395 / 1395	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2190...2410	
Полная масса транспортного средства, кг	3250...3500	
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:		
– на переднюю ось, кг	1610...1705	
– на заднюю ось, кг	1640...1795	
Допустимая полная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозов	750	
– прицеп с тормозами	3500	
Полная масса автопоезда, кг	7000	

Двигатель (марка, тип)

Isuzu, 4JJ1, четырехтактный дизель с турбонаддувом

– количество и расположение цилиндров
– рабочий объем цилиндров, см³
– степень сжатия

4, рядное
2999
17.5

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

96 (3050)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

330 (1600...2600)

Топливо

дизельное

POCC RU.MT02.E06331P1

Система питания	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (марка, тип)	Denso, 897381555?
Форсунки (марка, тип)	Denso, 898011604?
Турбокомпрессор (марка, тип)	Ishikawajima-Harina Heavy Industries, 898015115?, 898054011?, 898097686?
Воздушный фильтр (марка, тип)	Nippon Donaldson, 897381529?, 898050415?
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	Nisshin Kogyo, 898058353; Isuzu, 898035897, 898058353
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Isuzu, 8980370042, сухое, однодисковое, с гидроприводом и вакуумным усилителем
Коробка передач (марка, тип)	Isuzu, MYY5T, с ручным управлением
– число передач	вперед – 5, назад – 1
– передаточные числа	
I –	5.315
II –	3.053
III –	1.665
IV –	1.000
V –	0.721
3.X. –	5.068
Главная передача (марка, тип)	Isuzu, одноступенчатая, гипоидная
– передаточное число	4.1
Подвеска	
– передняя	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
– задняя	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», с гидроусилителем
Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные, с АБС или без нее
– запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз с механическим приводом
– вспомогательная (марка, тип)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов

POCC RU.MT02.E06331P1

Шины:

– марка	—
– размер	205/75 R16C, 215/75 R16C
– индекс несущей способности	108...110
– категория скорости	R

Оборудование транспортного средства

по заказу: отопители “Eberspächer”, “Brano”, “Webasto”,
холодильные установки “Carrier”, “Thermo King”, “Zanotti”
или холодильно-обогревательная установка “Ingersoll-
Rand” (“Spectrum”) (для мод. 27585T);
краноманипуляторные установки “HAB”, “PM”,
“Palfinger”, “Furukawa Unic”, “FASSI” (для мод. 27585K,
488950);
задний грузоподъемный борт “Zepro”, “Gerd Bar”
(для мод. 27585T, 27585C, 27585K);
специальный предупреждающий огонь автожелтого цвета
(для мод. 488950)

РОСС RU.MT02.E06331P1

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 92 (девяносто два) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X0V????5??0000009 по X0V????5??0000100.

Данное “одобрение типа транспортного средства” оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента “О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ”, с учетом сертификата соответствия № C-RU.MT25.B.01158 со сроком действия с 15.12.2009 г. по 31.12.2011 г., подтверждающего соответствие требованиям указанного регламента базовых автомобилей.

27585-01, 48895-01

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на трех листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

А.В. Зажигалкин

Действует с " 03 " июня 2010 г.

РОСС RU.MT02.E06331P1

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (кода VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В проеме правой двери кабины, или на нижнем переднем профиле обвязки фургона, справа (для мод. **27585T**, **27585C**), или на передней поперечине платформы, справа (для мод. **27585K**, **488950**).

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	V	?	?	?	?	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X0V – ЗАО "Авто Иквипмент Планта", г. Москва, Российская Федерация.


поз. 4 – 9: обозначение модификации транспортного средства:

27585T,
27585C,
27585K,
488950.







поз. 10: код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 – 17: производственный номер транспортного средства (с **0000009** по **0000100**).

Мод. 27585Т, 27585С

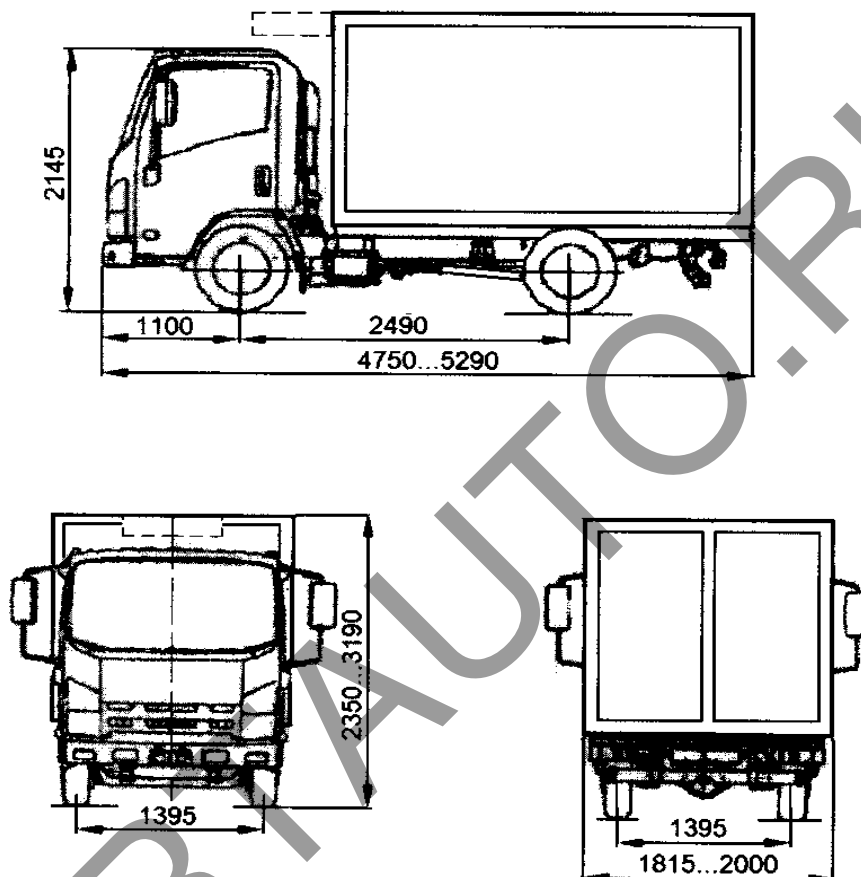

Мод. 27585К

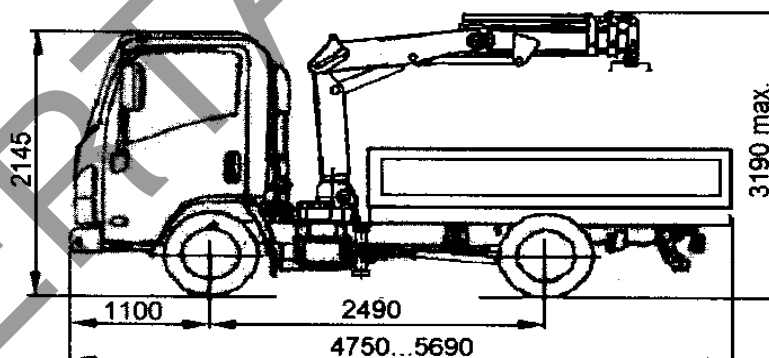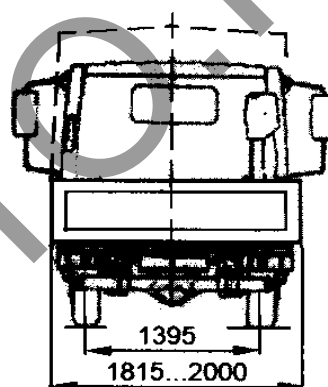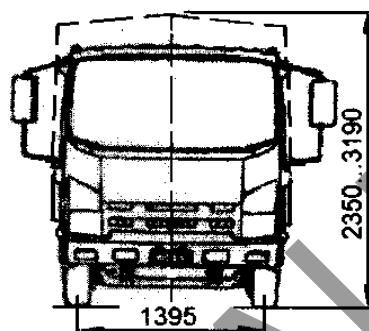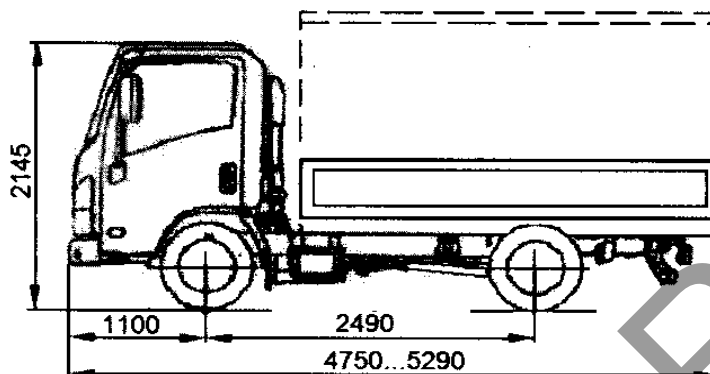

Мод. 488950

