

Рег. № РОСС RU.0001.11MP02 от 08.09.2009

Некоммерческое партнерство «СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ» (ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И НЕФТЕПРОДУКТОВ), пр. Ленина, 2, г. Челябинск, 454007, тел./факс (351) 775-10-51

РОСС RU.MP02.E00746

Марка транспортного средства	ИПВ		
Тип транспортного средства	3826M1	3826M2	3826M3
Модификации	—		
Коммерческое наименование	ИПВ 3826M1	ИПВ 3826M2	ИПВ 3826M3
Шасси транспортного средства	Mercedes-Benz Sprinter 309CDI, 311CDI, 313CDI, 315CDI, 318CDI, 319CDI, 316, 316NGT, 324, 411CDI, 415CDI, 418CDI, 419CDI, 424, 509CDI, 511CDI, 515CDI, 518CDI, 519CDI, 516, 516NGT, 524		
Категория транспортного средства	N2, N2G		
Код ОКП	45 1113	45 2110	45 1113
Код VIN	с XUZ3826M??0000051 по XUZ3826M??0000100 с XWR3826M??0000051 по XWR3826M??0000100		
Экологический класс	3 для мод. с двиг. OM 646 DE22LA (646.990, 646.989)		
	4 для мод. с двиг. OM 646 DE22LA (646.984, 646.985, 646.986), OM 642 DE30LA (642.992), M 272 E35 (272.979), M 271 E18ML (271.951)		
	5 для мод. с двиг. OM 642 DE30LA (642.896)		
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван» (ООО «ИПВ»), 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация		
Сборочные заводы и их адреса	Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван» (ООО «ИПВ»), 1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация филиал ООО «ИнтерПайп Ван», Комсомольский проспект, д. 60Б, г. Челябинск, 454014, Российская Федерация		

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние или 4x4/все
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	ИПВ 3826M1 – платформа; ИПВ 3826M2 – фургон изотермический, рефрижератор; ИПВ 3826M3 – фургон общего назначения

POCC RU.MP02.E00746

Назначение транспортного средства	ИПВ 3826М1 – перевозка различных грузов; ИПВ 3826М2 – перевозка различных грузов, требующих защиты от внешних факторов, в том числе предварительно замороженных партий продуктов в упаковках; ИПВ 3826М3 – перевозка различных грузов, требующих защиты от внешних факторов.
Кабина	двух- трех- или четырехдверная, с одним или с двумя рядами сидений, количество мест для сидения – от двух до семи

Габаритные размеры, мм	
– длина	5300...7100
– ширина	1990...2400
– высота	2350...3500
База, мм	3250, 3665, 4325
Колея передних / задних колес, мм	1710...1732/1656...1738 (1521 для сдвоенных колес)

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1900...3100
Полная масса транспортного средства, кг	3550...5000
– на переднюю ось	1650...2000
– на заднюю ось	2250...3500
Допустимая полная масса прицепа, кг	750
– без тормозов	2000...3500
– с тормозами	5550...8500

Двигатель (марка, тип)	DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz, OM646 DE22LA		
	646.990	646.989	
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем, см ³	2148		
– степень сжатия	18,0±1,5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	65 (3800)	80 (3800)	110 (3800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	240 (1400...2400)	290 (1600...2400)	330 (1800...2400)
Топливо	дизельное		

Система питания	Bosch, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой	
Блок управления (марка, тип)	ED 6089	ED 6088 или ED 6087
ТНВД (марка, тип)	Bosch PH 0010	
Форсунки (марка, тип)	Bosch, IN 6005 или A 646 070 02 87	
Турбокомпрессор (марка, тип)	IHI, AL 2008 или AL 2009	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz, FP 7007	

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz,		
	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	SH 6003 или A 639 490 02 01		

POCC RU.MP02.E00746

Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz, OM646 DE22LA			
	646.984	646.985	646.985	646.986
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом			
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			
– рабочий объем, см ³	2148			
– степень сжатия	18,0±1,5			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	65 (3800)	80 (3800)	110 (3800)	95/110 (3800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	230/220 (1600...2600)	280 (1600...2400)	330 (1800...2400)/ (1200...2400)	305/330 (1200-2400)
Топливо	дизельное			

Система питания	BOSCH, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой			
Блок управления (марка, тип)	A 646 153 64 79 или ED 6080, ED 6107	A 646 150 01 79 или ED 6083, A 646 153 63 79, ED 6079, ED 6106	A 646 150 00 79 или ED 6082, ED 6078, ED 6104 A 646 153 62 79	ED 6105 или ED 6103
ТНВД (марка, тип)	Bosch PH 0010			
Форсунки (марка, тип)	Bosch, IN 6007 или A 646 070 11 87			
Турбокомпрессор (марка, тип)	Borg Warner Turbo Systems, AL 0038 + AL 0039; Honeywell Garrett, AL 0040; ISCI, AL 0041			
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz, FP 7007			

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz два глушителя и каталитический нейтрализатор			
Первый глушитель (марка, тип)	PF 6000 или PF 6003 (фильтр твердых частиц)			
Второй глушитель (марка, тип)	SH 6008 или A 906 490 18 01			
Нейтрализатор (марка, тип)	KT 6033 или A 906 490 00 14			

Двигатель (марка, тип)	Daimler AG, Mercedes-Benz			
	OM 642 DE30LA	M 272 E35	M271 E18 ML	
	642.896	642.992	272.979	271.951
	четырёхтактный			
	дизель с турбонаддувом		с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров	6, V - образное			4, рядное
– рабочий объем, см ³	2987		3498	1796
– степень сжатия	17,7±1,5		10,7±0,4	9,3±0,2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	140 (3800)	135 (3800)	190 (5900)	115 (5000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	440 (1400-2400)	400 (1600-2600)	340 (2500-5000)	240 (3000-4000)
Топливо	дизельное		бензин с октановым числом не менее 95, сжатый природный газ (?16NGT)	

POCC RU.MP02.E00746

Система питания	Bosch, непосредственное впрыскивание топлива с общей рампой		HFM –injection, впрыскивание топлива с электронным управлением	
Блок управления (марка, тип)	ED 6136	A642 53 10 79 или ED 6081, ED 6108	HM 6015	HM 6018 или HM 6019
ТНВД (марка, тип)	Bosch PH 0019 или A642 070 08 01	Bosch PH 0012 или A642 070 02 01	—	—
Форсунки (марка, тип)	Bosch, IN 0025 или A 642 070 12 87	Bosch, IN 0013 или A 642 070 04 87, A 642 070 05 87	Bosch, A 275 078 02 49	Bosch, A 266 078 02 49, A 271 078 09 49
Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell Garrett AL 0046 или A642 090 57 80	Borg Warner Turbo Systems или 3K Warner KKK AL 0042 или A642 090 02 80	—	Mercedes-Benz, Eaton, A271 090 30 80
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz, FP 7007		Mercedes-Benz, FP 7005	Mercedes-Benz, Mann and Hummel, Mahle FP0098
Система зажигания	—		электронная	
Катушки зажигания (марка, тип)	—		Delphi, ZS 0012	Mercedes-Benz, Beru ZS 0011
Свечи зажигания (марка, тип)	—		Bosch, Y6 MPP33	Bosch, Y6 NPP332
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Mercedes-Benz, один, два или три глушителя с системой нейтрализации отработавших газов или без нее			
Первый глушитель (марка, тип)	—	PF 6004 или PF 6001 (фильтр твердых частиц)	SV 0816	—
Второй глушитель (марка, тип)	SH 6008 или A 906 490 18 01, A 906 490 37 01		SH 6001 SH 6005	SH 6012
Нейтрализатор (марка, тип)	КТ 6044	КТ 6033 или A 906 490 00 14	КТ 6038	КТ 6041 и КТ 6042
Трансмиссия	гидромеханическая	механическая		
Сцепление (марка, тип)	—	M240 или M260 (только с двигателем OM 642), сухое, однодисковое		

POCC RU.MP02.E00746

Коробка передач (марка, тип)		Mercedes-Benz			
		W5A380	NSG 370-6	NSG 400-6	TSG 480
		автоматическая	с ручным управлением		
– число передач		вперед-5, назад-1	вперед-6, назад-1		
– передаточные числа	I	3,595	5,014	5,453	5,076
	II	2,186	2,831	2,974	2,610
	III	1,405	1,789	1,873	1,518
	IV	1,000	1,256	1,332	1,000
	V	0,831	1,000	1,000	0,791
	VI	—	0,797	0,777	0,675
	задний ход	3,167	4,569	4,946	4,722

Раздаточная коробка (марка, тип)	Mercedes-Benz, VG 320-3W или VG 28, одно- или двухступенчатая		
– передаточные числа раздаточной коробки	1,00 и/или 1,40		
Главная передача (марка, тип):	Mercedes-Benz, гипоидная		
– передняя	VL 0-7 CE 1,65	VL 0-8 CE 1,75	
– задняя	HL 0-2,25 или HL 0-2,45	HL 0-3,2	HL 0-3,6
– передаточные числа главной передачи	3,692; 3,727; 3,923; 4,182; 4,364; 4,727 или 5,100		

Подвеска	
– передняя	независимая, McPherson с поперечной однолистовой рессорой, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая, на параболических рессорах, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	Mercedes-Benz, LZS 54, рулевой механизм типа «шестерня-рейка», с гидроусилителем,

Тормозные системы:	
– рабочая (марка, тип)	гидравлическая двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	механический привод тормозных механизмов задних колес

POCC RU.MP02.E00746

Шины	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
для передних колес	–	195/75 R16C	107, 105	R
	–	205/75 R16C	110, 108	R
	–	225/75 R16C	116, 114, 118	R
	–	235/60 R17C	117, 115	R
	–	235/65 R16C	115, 113	R
	–		121, 119, (118)	N (R)
для задних колес	–	195/75 R16C	107/105	R
	–	205/75 R16C	110/108	R
	–	225/75R16C	116/114	R
	–	235/60 R17C	117/115	R
	–	235/65 R16C	115/113	R
	–		121/119 (118)	N (R)
	–	285/65 R16C	118, 128	R

Оборудование транспортно-го средства	датчик дождя, кондиционер (хладагент R134A), очистители фар, система помощи при парковке (PARKTRONIC), система обеспечения курсовой устойчивости с учетом полезной нагрузки (ADAPTIVE ESP), система обеспечения курсовой устойчивости прицепа, сдвижная боковая дверь с электроприводом, система автоматического отпирания водительской двери и открывания боковых сдвижных дверей (KEYLESS ENTRY&SLIDE), стоп-сигналы с обозначением экстренного торможения, подготовка под установку мобильного телефона, система Telematic (CD, DVD, MP3, Bluetooth), камера заднего вида, подушки безопасности водителя и пассажира, инструментальный ящик, противооткатные упоры, выдвижная или складная лестница, резиновые отбойники, кольца для крепления груза, ремни для крепления груза, штанги для крепления груза, направляющие для крепления груза, боковые двери, автоматический грузоподъемный борт: – фирмы Zepro Z-Lyften Produktion AB мод.: BZ-10-149, BZ-15-149, BZ-20-152, B2Z-10-149, RZ-10-149, RZ-15-149, RZ-15-154, RZ-20-152, SZD 100-132, SZD 100-152, SZH 100-132, SZH 100-152, ZS 150-135, ZS 150-155, ZS 150-175, ZSS 150-135, ZSS 150-175, ZD 150-155, ZD 150-175, ZS 200-135, ZS 200-155, ZS 200-175, ZSS 200-135, ZSS 200-175, ZD 200-155, ZD 200-175, ZS 250-135, ZS 250-155, ZSS 250-135, ZSS 250-155; – фирмы Dholandia N.V. мод.: DH LSU, DH LM, DH LV, DH ESU, DH SMO, DH SO, DH SV, DH SSU, DH SM, DH SK, DH RM
ИПВ 3826M1	Каркас, тент, задние распашные двери, съемные борта
ИПВ 3826M2	Холодильная установка ф. «Carrier Transicold Europe», мод: SUPRA, XARIOS, VIENTO.

РОСС RU.MP02.E00746

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве – 100 (Сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с XUZ3826M??0000051 по XUZ3826M??0000100, изготовленных в ООО «ИнтерПайп Ван» (1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428), с XWR3826M??0000051 по XWR3826M??0000100, изготовленных в филиале ООО «ИнтерПайп Ван» (Комсомольский проспект, д. 60Б, г. Челябинск, 454014).

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации вредных (загрязняющих) веществ», с учетом сертификата соответствия № C-DE.MT02.B.00264 со сроком действия с 25.12.2009 по 31.12.2011, подтверждающего соответствие требованиям указанного регламента базовых автомобилей.

ИПВ 3826M1, ИПВ 3826M2, ИПВ 3826M3

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на трех страницах приведены в приложении № 3.

В.Н. Бондарь**А.В. Зажигалкин**

Действует с 30 июля 2010 г.

РОСС RU.MP02.E00746

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1 Место расположения и форма знака соответствия:

1.1 На табличке изготовителя.

1.2 Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «одобрения типа транспортного средства».

2 Место расположения таблички изготовителя:

На передней стенке кузова с правой стороны.

3 Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На надрамнике с правой стороны.

3.2 На табличке изготовителя.

4 Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	?	?	3	8	2	6	M	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3:

Международный идентификационный код изготовителя (WMI)

XUZ – Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерПайп Ван», адрес:
1-й Вязовский проезд, д. 7, стр. 1, г. Москва, 109428, Российская Федерация.XWR – филиал ООО «ИнтерПайп Ван», адрес: Комсомольский проспект,
д. 60Б, г. Челябинск, 454014, Российская Федерация.

поз. 4-9:

описательная часть идентификационного номера (VDS)

3826M1 – ИПВ 3826M1

3826M2 – ИПВ 3826M2

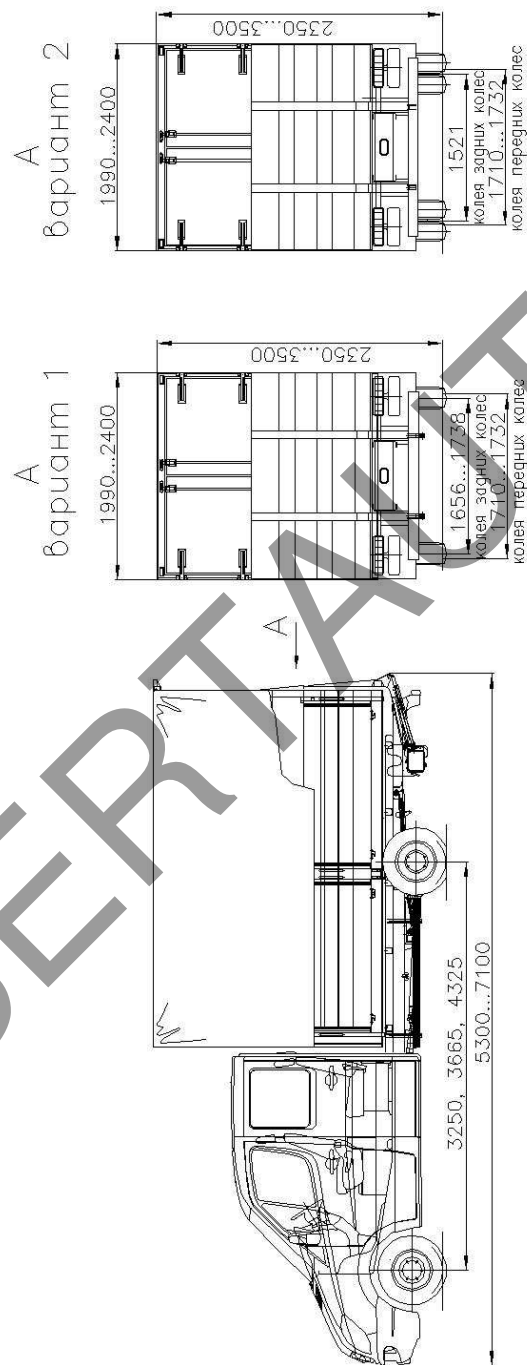


3826M3 – ИПВ 3826M3

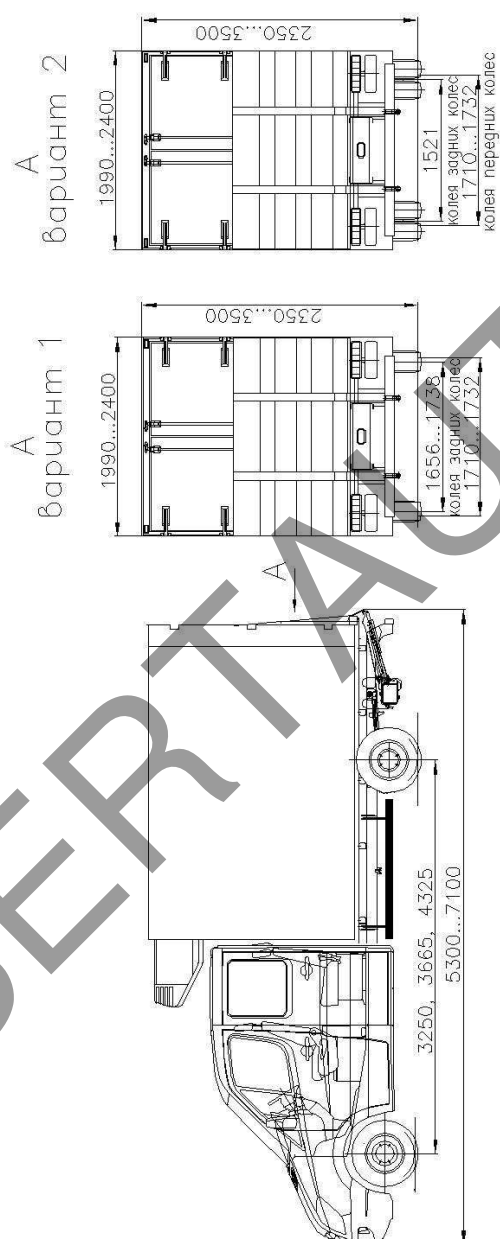


поз. 10:

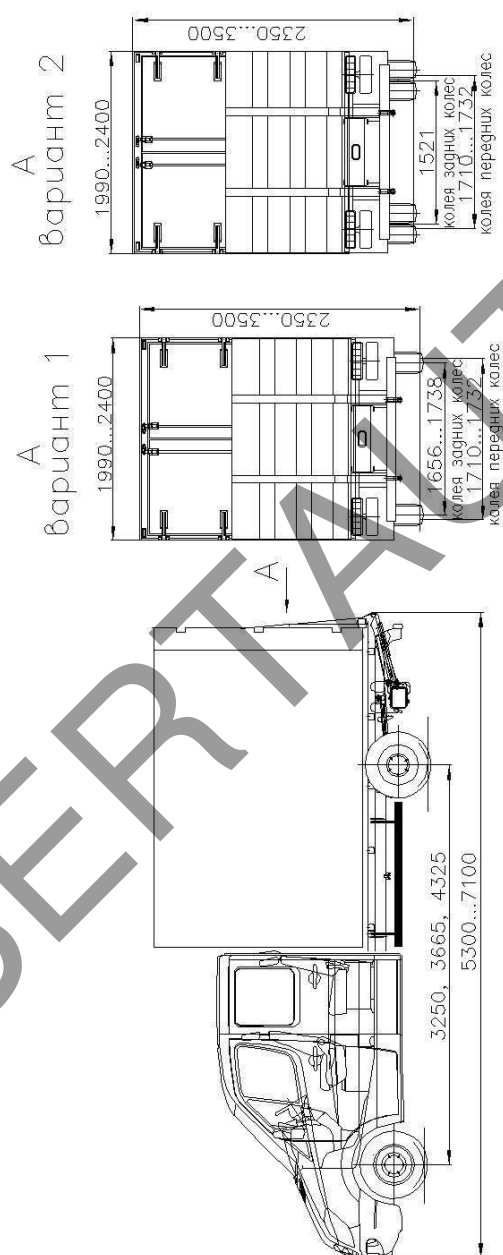

код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17:

производственный номер транспортного средства

N РОСС RU.MP02.E00746Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»Вариант исполнения
гидробортаВариант исполнения
кабины

N POCC RU.MP02.E00746Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»Вариант исполнения
гидробортаВариант исполнения
кабины

N РОСС RU.MP02.E00746Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»Вариант исполнения
гидробортаВариант исполнения
кабины