

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС CN.MT02.E06843

16 сентября _____
2013 г.

Марка транспортного средства	King Long
Тип транспортного средства	XMQ6127C
Модификации	—
Коммерческое наименование	—
Категория транспортного средства	М₃, автобус класса III
Код ТН ВЭД	8702 10
Код VIN	LA6R1HS???B...
Экологический класс	4
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "ЕвроАзия Транс", 141009, Московская обл., г. Мытищи, Ярославское шоссе, вл. 2г, стр. 1, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd., № 9, Jinglong Road, Jimei, Xiamen, 361023, Fujian, P.R. China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	вагонная; расположение двигателя – продольное, в заднем свесе
Тип кузова / количество дверей	вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, общий объем багажных отделений – 9.0 м³ (при наличии спального места водителя – 7.2 м³) / две двери на правой стороне кузова
Количество мест для сидения	45 + 1(водителя) + 1(экипажа) или 47 + 1(водителя) + 1(экипажа) или 49 + 1(водителя) + 1(экипажа)
Пассажировместимость, чел.	45 или 47 или 49

РОСС CN.MT02.E06843

Габаритные размеры, мм	
– длина	12000
– ширина	2500
– высота	3755
База, мм	6350
Колея передних / задних колес, мм	2020 / 1830
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	12200
Полная масса транспортного средства, кг	18000
Полная масса, приходящаяся	
– на переднюю ось, кг	7000
– на заднюю ось, кг	11000

Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	Cummins, ISLe4 400	Cummins, ISLe4 340	Cummins, ISLe4 320
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом 6, рядное		
– рабочий объем, см ³	8849		
– степень сжатия	16.6		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	285.0 / 294.0* (2100)	243.2 / 250.0* (2100)	228.2 / 235.0* (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1684 (1300)	1485 (1200)	1285 (1100)
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	Cummins Fuel System, 4088643		
Форсунки (марка, тип)	Bosch, 4930485		
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, HX40W		
Воздушный фильтр (марка, тип)	NLG PICLON (Changchun Mann + Hummel Fawer Filter Co., Ltd.), 44 930 92 967		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным нейтрализатором		
Глушитель (марка, тип)	Cummins, 496 96 53		
Нейтрализатор (марка, тип)	Haldor Topsue, 496 50 20		

* – полезная мощность двигателя ("нетто"), измеренная в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 85-00 / мощность двигателя ("брутто"), измеренная без установленного на двигатель дополнительного оборудования.

POCC CN.MT02.E06843

<u>Трансмиссия</u>		механическая	
Сцепление (марка, тип)		GMF 430, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)		ZF, 6S1901BO, с ручным управлением вперед - 6, назад - 1	ZF, Ecomat S6 85, с ручным управлением вперед - 6, назад - 1
– число передач			
– передаточные числа			
	I -	6.32	6.75
	II -	3.62	3.87
	III -	2.15	2.36
	IV -	1.37	1.47
	V -	1.00	1.00
	VI -	0.81	0.83
	3.X. -	5.81	6.21
Главная передача (марка, тип)		гипоидная	
– передаточное число		3.54	

Подвеска

- передняя независимая или зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, с регулятором положения кузова
- задняя независимая или зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, с двумя регуляторами положения кузова

Рулевое управление (марка, тип) ZF, 8098, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- вспомогательная (марка, тип) электромагнитный ретардер

Шины

- марка —
- размер 11 R22.5 или 12 R22.5
- индекс несущей способности 152 / 148
- категория скорости M

РОСС CN.MT02.E06843

Оборудование транспортного средства

холодильник (хладагент R134a), охладитель воды (хладагент R134a), микроволновая печь, кухня, туалет, аудио-видео системы, кондиционер (хладагент R134a)

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

King Long XMQ6127C

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 1-м листе приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**А.В. Зажигалкин**

Действует с " 16 " сентября 2010 г.

РОСС CN.MT02.E06843

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Внутри салона автобуса, над ступенями у передней двери.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, около переднего колеса.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	A	6	R	1	H	S	?	?	?	B	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LA6 – Xiamen King Long United Automotive Industry Co. Ltd. (KHP).

поз. 4: Расположение двигателя:
R – заднее.

поз. 5: Обозначение типа тормозной системы:
1 – пневматическая.

поз. 6: Обозначение длины транспортного средства:
H – от 11600 мм до 12000 мм.

поз. 7: Обозначение комплектации шасси:
S – укомплектованное.

поз. 8: Обозначение мощности двигателя.


поз. 9: Контрольное число или буква, кроме "O", "I", "Q".

поз. 10: Код года выпуска согласно ISO 3779-2009.

поз. 11: Обозначение города производства:
B – Xiamen.


поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС CN.MT02.E06843
King Long XMQ6127C

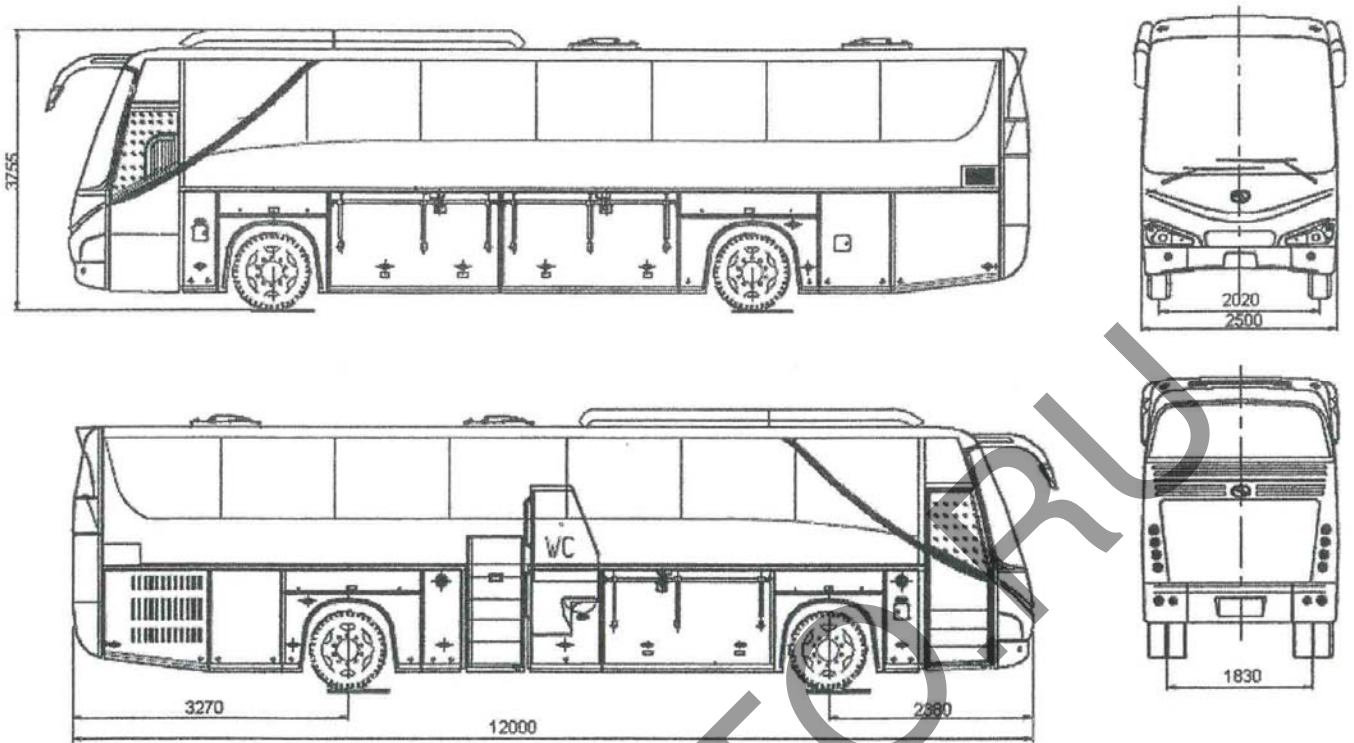


планировки салона

Мест для сидения 45+1+1:

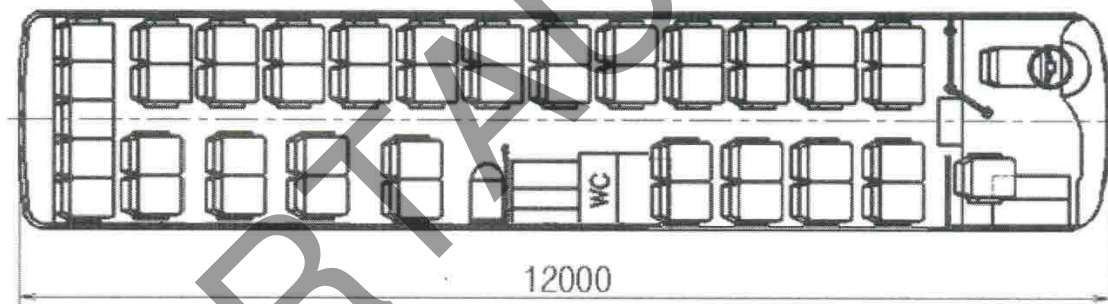

Мест для сидения 47+1+1:

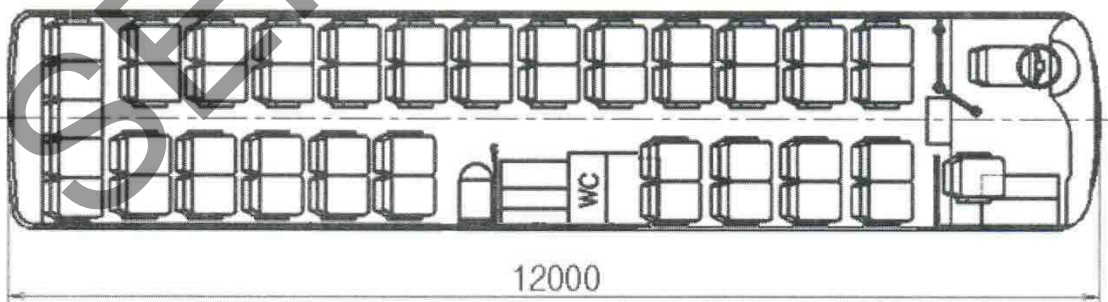

Мест для сидения 49+1+1:

