

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
 СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ" РОСС RU.0001.11MP03 от 25.03.2008 г.
 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73, тел. (495) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E01627

2012

31 декабря

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	5881
Модификации	588101, 5881A1, 5881B1, 5881C1
Коммерческое наименование	автоцистерна пожарная АЦ-4,0-40 (43206) - для 588101; автоцистерна пожарная АЦ-4,0-40 (43206) - для 5881A1; автоцистерна пожарная АЦ-3,0-40 (43206) - для 5881B1; автоцистерна пожарная АЦ-4,0-40 (43206) - для 5881C1
Шасси транспортного средства	Урал-43206-1151-41
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	48 5411
Код VIN	X895881?1?0CE2???
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «МИК Центр-99», (ООО «МИК Центр-99»), Российская Федерация, 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ» (ООО «ПРИОРИТЕТ»), Российская Федерация, 456300, Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 4

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее продольное, кабина за двигателем
Исполнение грузочного пространства	пожарно-техническое вооружение в составе: цистерны для воды с пенобаком, лафетного ствола, рукавов пожарных напорных, насоса ПН-40УВ или НЦПН-40/100 или НЦПК-40/100-4/400, а также дополнительной кабины боевого расчета (для 5881B1, 5881C1)
Назначение транспортного средства	для доставки к месту пожара боевого расчета, комплекта пожарно-технического вооружения, запаса огнетушащих веществ и обеспечения их подачи в очаг пожара
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (для 588101, 5881A1) или цельнометаллическая, четырехдверная, шестиместная (для 5881B1, 5881C1)

POCC RU.MP03.E01627

Габаритные размеры, мм

	588101	5881A1	5881B1	5881C1
- длина			8000	
- ширина			2500	
- высота	3500			3650
База, мм			4405	
Колея передних / задних колес, мм			2010 / 2010	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	8640	8840	8820	8935
Полная масса транспортного средства, кг	12940	13140	12260	13235
- на переднюю ось	5035	5235	5270	5245
- на заднюю ось	7905	7905	6990	7990
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ, 236НЕ2 и его комплектации (с ЯМЗ, 236НЕ2-1 по ЯМЗ, 236НЕ2-99); четырёхтактный, дизельный, с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное			
- рабочий объем, см ³	11150			
- степень сжатия	16,5			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100 - 1300)			
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133; ЯЗТА, 133-20; ЯЗДА, 324-10; ЯЗДА, 324-10.01			
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267; ЯЗТА, 51; ЯЗДА, 334; АЗПИ, 204-50			
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, К-36; НПО «Турботехника», 90			
Воздушный фильтр (марка, тип)	7405.1109510; ФВ 721.1109510			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две приемные трубы, глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02			

POCC RU.MP03.E01627

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЯМЗ, 182; фрикционное, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

ЯМЗ, 2361; механическая, пятиступенчатая

- количество передач

5 - вперед; 1 - назад

- передаточные числа

I	5,220
II	2,900
III	1,520
IV	1,000
V	0,664
З.Х.	5,220

Раздаточная коробка (марка, тип)

УралА3; механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом

- число передач

2

- передаточные числа

низшее - 2,15; высшее - 1,21

Главная передача

УралА3; двойная, коническо-цилиндрическая

- передаточное число

6,77

Подвеска

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм МАЗ, 64229; RBL, С-700
типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»,
рулевое управление с гидроусилителем**Тормозные системы:**

- рабочая (марка, тип)

УралА3; пневмогидравлическая, двухконтурная,
с разделением контуров по осям, с АБС,
тормозные механизмы всех колес барабанного типа

- запасная (марка, тип)

УралА3; каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

УралА3; тормозной механизм барабанного типа,
установленный на выходном валу раздаточной коробки,
с механическим приводом

- вспомогательная (марка, тип)

УралА3; моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MP03.E01627

Шины

(марка,	КАМА-1260, КАМА-1260-1	ИД-П284	У-4, ИД-304
размер,	425/85R21	1200x500-508	12.00R20
индекс несущей способности,	156	156	154/149
категория скорости)	G	F	J

Оборудование транспортного средства

- фары искатели в передней и задней частях автомобиля;
- сигнально-громкоговорящее устройство (СТУ);
- два проблесковых маячка синего цвета

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT02.E06064П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовый автомобиль

5881

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортного средства на двух листах приведены в приложении № 3.

М.В. Топольский

Действует с «18» января 2010 г.

С.В. Пугачев

РОСС RU.MP03.E01627

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
 - на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
 - на правой панели боковины кабины, в нижней части.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - на табличке изготовителя;
 - на правом лонжероне рамы шасси, в задней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS							VIS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	8	1	?	1	?	0	C	E	2	?	?	?

поз. 1 – 3: **Международный код изготовителя (WMI)**

поз. 1 – 3: X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4 – 9: **Описательная часть идентификационного номера (VDS)**

поз. 4 – 9: – обозначение модификаций транспортного средства -
 588101 автоцистерна пожарная АЦ-4,0-40 (43206);
 5881A1 автоцистерна пожарная АЦ-4,0-40 (43206);
 5881B1 автоцистерна пожарная АЦ-3,0-40 (43206);
 5881C1 автоцистерна пожарная АЦ-4,0-40 (43206)


поз. 10 – 17: **Указательная часть идентификационного номера (VIS)**

поз. 10: ? – код года выпуска транспортного средства согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: 0 – постоянная


поз. 12 – 14: CE2 – код изготовителя (совместно с WMI) -
 Общество с ограниченной ответственностью «ПРИОРИТЕТ»
 (ООО «ПРИОРИТЕТ»), Российская Федерация, 456300,
 Челябинская обл., г. Миасс, ул. 8 Марта, д. 4

поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства

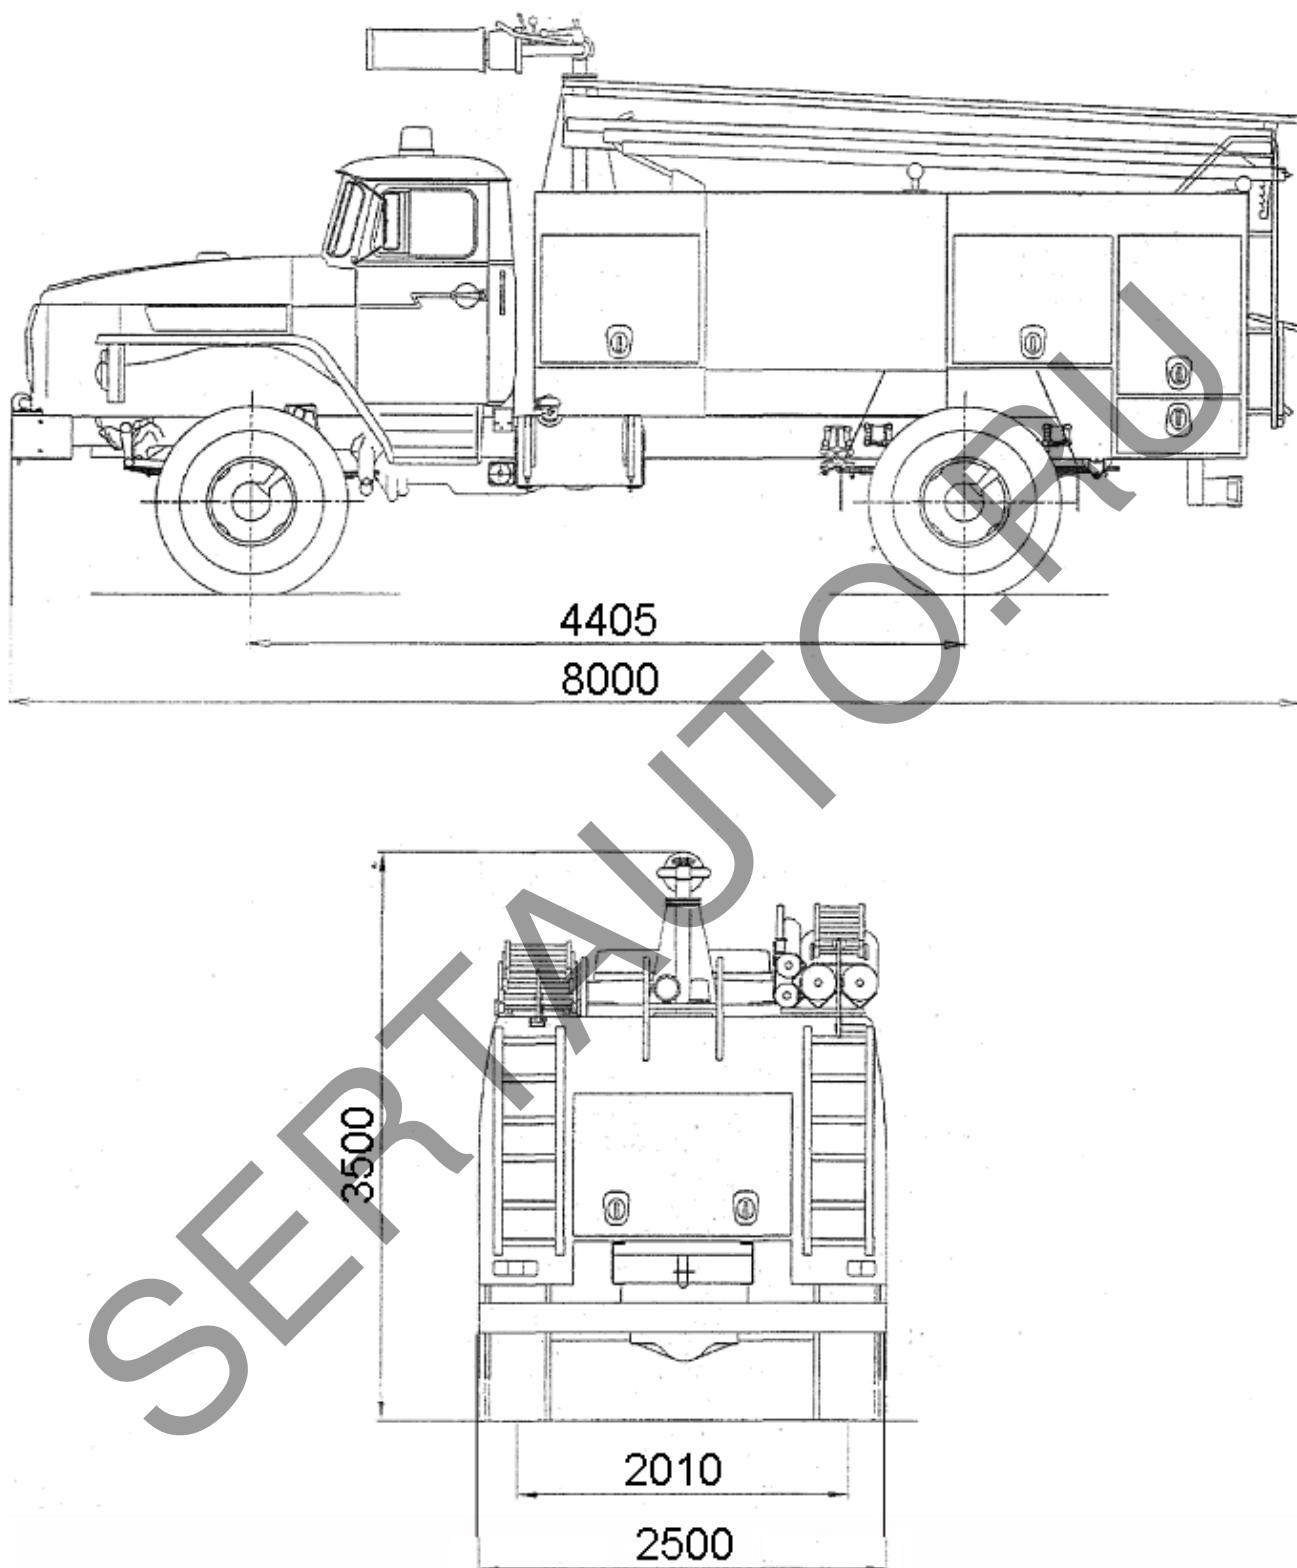

Общий вид автоцистерн пожарных 588101, 5881A1.

МП

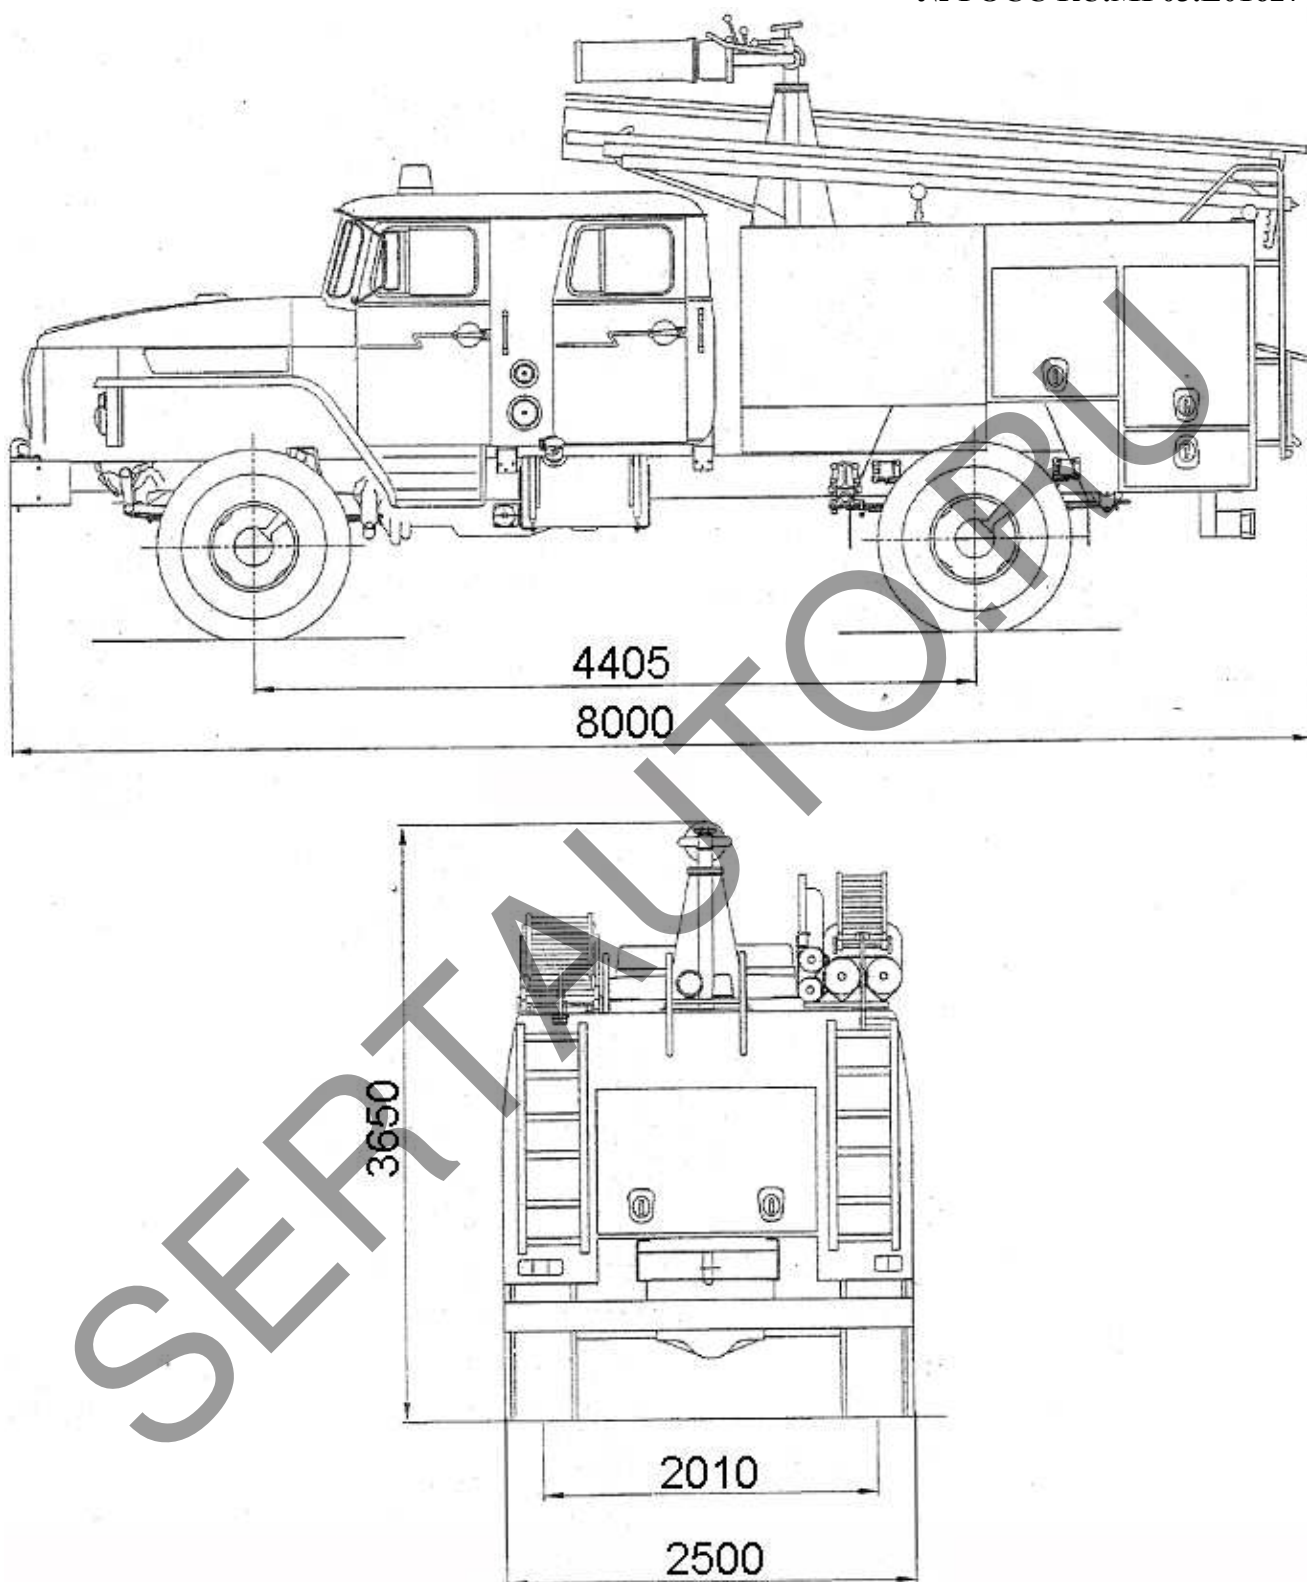

Общий вид автоцистерн пожарных 5881В1, 5881С1.

МП