

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел. (499) 256-14-77, (499) 259-74-85

РОСС IT.АЯ04.Е01893

Марка транспортного средства	IVECO
Тип транспортного средства	MONZA 1.000Z
Модификации	IVECO MONZA 1.000Z BASIC
Коммерческое наименование	—
Шасси	IVECO 50C15, 65C15
Категория транспортного средства	N ₂
Код ТН ВЭД	8704 22
Код VIN	ZCFC??A??0??...
Экологический класс	4
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО "ИВЕКО РУССИЯ", 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, стр.6, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	IVECO S.p.A., 10156, Torino, Via Puglia, 35, Italy
Сборочные заводы и их адреса	IVECO S.p.A., 10156, Torino, Via Puglia, 35, Italy, IVECO-BRESCIA, Via Volturno, 62 - 25126, Brescia, Italy, IVECO-SUZZARA, Viale Zonta, 56 - 46029, Suzzara (Mantova), Italy, IVECO-VALLADOLID, Ctra. de Soria, km 2,5 - 47012, Valladolid, Spain

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства (Тип кузова транспортного средства)	эвакуатор с манипулятором MONZA 1.000Z BASIC
Назначение транспортного средства	для транспортировки и буксировки легковых автомобилей
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная

для мод. на базе шасси:	IVECO 50C15	IVECO 65C15
Габаритные размеры, мм		
- длина	5678 - 6018	
- ширина	2300	
- высота	2400	
База, мм	3450	
Колея, мм	1696 / 1541	1725 / 1661
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг	3250 - 3760	
Максимальная допустимая масса, кг	5600 - 7300	
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:		
- на переднюю ось, кг	1900 - 2300	
- на заднюю ось, кг	3700 - 5000	
Полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	IVECO S.p.A, F1CE0481F, четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем, см ³	2998	
- степень сжатия	19.0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	107 (3600)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	350 (1400)	
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива с общей рампой и электронным управлением	
Насос высокого давления	Bosch, CP3	
Форсунки (марка, тип)	CRIN1 (DLLA, 140P)	
Турбокомпрессор (марка, тип)	MHI/ GARRETT, TD04/ GT20	
Воздушный фильтр (марка, тип)	CORNAGLIA, 500315949, с сухим бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	контур рециркуляции отработавших газов, один глушитель, нейтрализатор отработавших газов, самоочищаемый фильтр твердых частиц	
Глушитель (марка, тип)	IVECO, 504037808A KEMIRA или ECOCAT, 500329489 ALCOM ARVIN MERITOR 504131265/504041821/504163348 или COR-TUBI 504141545	
Нейтрализатор (марка, тип)	ARVIN MERITOR 504141531/504141532 или COR-TUBI 504141541/504141342	
Фильтр твердых частиц (марка, тип)	ARVIN MERITOR 504131264	

РОСС ИТ.АЯ04.Е01893

Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		Borg & Beck или Fichtel&Sachs или Valeo, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)		ZF, 6S-400 OD, с ручным управлением, полностью синхронизированная
– число передач		вперед - 6, назад – 1
– передаточные числа:	I -	5.373
	II -	3.154
	III -	2.041
	IV -	1.365
	V -	1.000
	VI -	0.791
	3.X. -	4.838
Главная передача (марка, тип)		одинарная, гипоидная
– передаточное число		3.60, 3.75; 3.92; 4.10
Подвеска		
– передняя		независимая, торсионная или с поперечной рессорой на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости;
– задняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Рулевое управление (марка, тип)		ZF, 7852 или TRW, 15, рулевой механизм “шестерня – рейка”, рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы		
– рабочая (марка, тип)		гидравлическая, двухконтурная; с вакуумным усилителем, антиблокировочной системой; тормозные механизмы всех колес - дисковые
– запасная (марка, тип)		один из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)		механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
– вспомогательная (марка, тип)		электромагнитный замедлитель TELMA (по заказу)

Шины	Размерность	Индекс нагрузки	Категория скорости
	205/70R15	106/104	Q
	215/70R15	109/107	N
	225/70R15	112/110	N
	195/65R16	104/102	Q
	185/75R16	104/102	Q
	195/75R16	107/105	N
	225/75R16	116/114	R
	225/75R16	118/116	N
	6.5R16	108/107	L
	7.00R16	117/116	L
Оборудование транспортного средства	зеркала заднего вида с электроподогревом, дополнительный автономный отопитель, кондиционер (хладагент R134A), обогрев топливного бака, омыватели фар, противотуманные фары, подушка безопасности, иммобилайзер, электропривод замков дверей, дистанционный выключатель батареи, ABS+ABD+EBD, проблесковый маяк желтого цвета, лебедка грузоподъемностью – 3600 кг		

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным представителем ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “Одобрения типа транспортного средства” с указанием идентификационных номеров (кодов VIN) транспортных средств.

IVECO, MONZA 1.000Z

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общие виды транспортного средства на 1 листе приведены в приложении 3

Зам.

А.В. Куликов

А.В. Зажигалкин

Действует с "17" июня 2010 г.

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Под капотом, на передней верхней поперечине кузова.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы, за правым передним колесом.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	C	F	C	?	?	A	?	?	0	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): "ZCF" –
IVECO S.p.A., Italy

поз. 4: "C" – обозначение типа транспортного средства: 50C, 65C

поз. 5 - 6: условное обозначение полной массы транспортного средства

поз. 7: код индекса мощности двигателя:

"A" – от 100 до 110 кВт

поз. 8: коды назначения транспортного средства:

цифра от "0" до "9" или буква от "A" до "Z" – грузовые автомобили

поз. 9: обозначение характерных признаков двигателя:

цифра от "0" до "9" – двигатель с жидкостным охлаждением

поз. 10: "0" – постоянный символ

поз. 11: коды сборочных заводов:

"1" – IVECO S.p.A., Torino, Italy

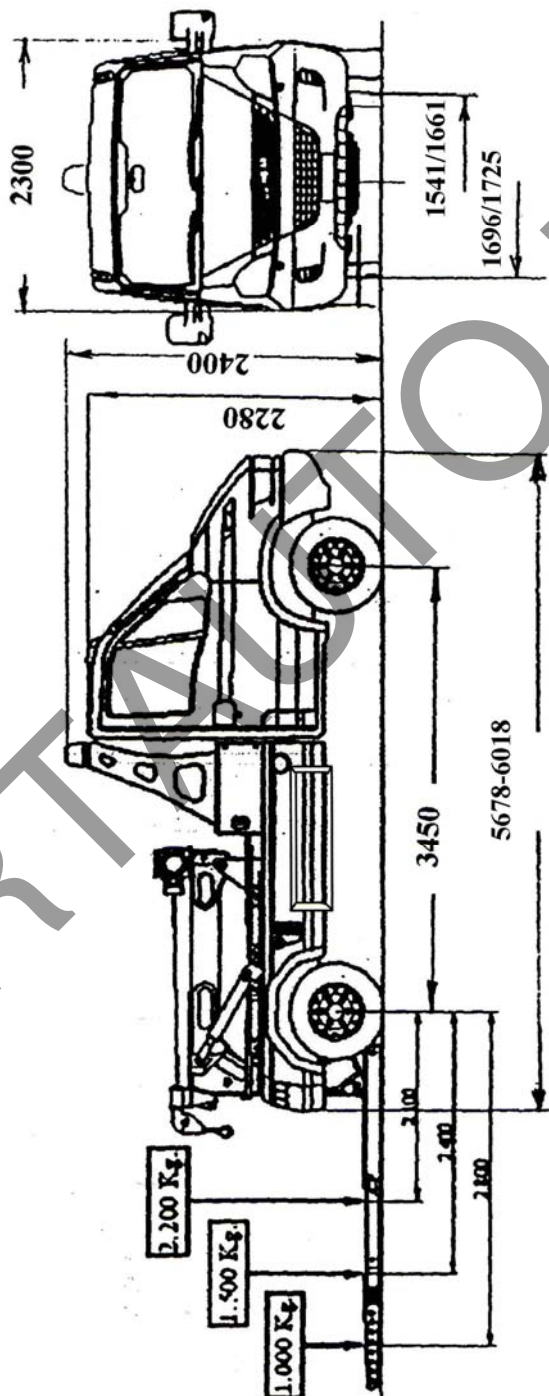
"2" – IVECO-BRESCIA, Brescia, Italy

"5" – IVECO-SUZZARA, Suzzara, Italy

"D" – IVECO-VALLADOLID, Valladolid, Spain

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

РОСС ИТ.АЯ04.Е01893

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

IVECO, MONZA 1.000Z