

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
продукции машиностроения ВНИИНМАШ (ОС «ПРОММАШ»)
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 от 20.03.2008 г.
123007, г. Москва, ул. Шеногина, д. 4, тел.: (499) 256-14-77, (499) 259-74-85

РОСС RU.АЯ04.Е01966

17 **сентября** **—**
2011

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	326034
Модификации	—
Коммерческое наименование	автомобиль специальный 4320-А3
Шасси транспортного средства	Урал-4320-40
Категория транспортного средства	М3G, специальное пассажирское транспортное средство (не является транспортным средством общественного пользования – маршрутным транспортным средством)
Код ОКП	45 1786
Код VIN	X7U326034???...
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ООО «МИК ЦЕНТР» 125424, Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	ОАО «Комбинат автомобильных фургонов» (ОАО «КАФ») 429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, дом 21а, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	кузов-фургон закрытого типа, с разделенной перегородкой на отсек для конвоя, одну одиночную камеру (по левому борту) и две общие камеры, с аварийно-вентиляционными люками, одна одностворчатая боковая дверь (справа), с окном, оборудованным решеткой

РОСС RU.АЯ04.Е01966

Назначение транспортного средства
Количество мест для сидения

для перевозки лиц, заключенных под стражу
30 (15×2 в общих камерах) + 1 (в одиночной камере)
+ 3 (в помещении для конвоя); 3 (в кабине)
36 (34 в кузове-фургоне + 2 в кабине)
цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Пассажировместимость
Кабина

Габаритные размеры, мм	- длина	9335
	- ширина	2525
	- высота	3400
	База, мм	4555 + 1400
Колея передних / задних колес, мм		2010 / 2010
Масса снаряженного транспортного средства, кг (ГОСТ Р 52051-2003)		11845
Полная масса транспортного средства, кг		14620
Полная масса транспортного средства, приходящаяся:		
- на переднюю ось, кг		5015
- на заднюю тележку, кг		9605
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2 и его комплектации с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99,	
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха	
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное	
- рабочий объем, см ³	11150	
- степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169,0 (2100)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882,0 (1100 - 1300)	
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133; ЯЗТА, 133-20; ЯЗДА, 324-10; ЯЗДА, 324-10.01	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267; ЯЗТА, 51; ЯЗДА, 334; АЗПИ, 204-50	
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, К-36; НПО «Турботехника», 90	
Воздушный фильтр (марка, тип)	7405.1109510 или ФВ 721.1109510 (7405.1109510)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02	

РОСС RU.АЯ04.Е01966

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182; фрикционное, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-2361; механическая, трехходовая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на II - V передачах	
- число передач	вперед - 5, назад - 1	
- передаточные числа:	I -	5.220
	II -	2.900
	III -	1.520
	IV -	1.000
	V -	0.664
	3.X -	5.220
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ; механическая, двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	
- число передач	2	
- передаточные числа	высшее	низшее
	1.21	2.15
Главная передача (марка, тип)	УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая	
- передаточное число главной передачи	7.490	
Подвеска		
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя	зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами	
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм МАЗ - 64229 или RBL C-700 типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», рулевое управление с гидроусилителем	
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип)	УралАЗ, двухконтурная, со смешанным (пневмогидравлическим) приводом, разделенным по пневматической и гидравлической частям на передний мост и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
- запасная (марка, тип)	УралАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)	УралАЗ, с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки	
- вспомогательная (марка, тип)	УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом	

РОСС RU.АЯ04.Е01966

Шины	У-4, ИД-304	О-75	Я-656	КАМА-1260; КАМА-1260-1	О-184	ИД-П284
- марка						
- размерность	12,00R20		315/80R22,5	425/85R21		1200×500-508
- индекс несущей способности	154/149		156/150		156	
- категория скорости	J		K	G	J	F
Оборудование транспортного средства	теплоизоляция из заливочных «сэндвич» - панелей (трехслойная конструкция, состоящая из двух внешних слоев - металлических листов толщиной 0,8 мм, связанных слоем заполнителя из вспененного полиуретана, с расположенным внутри металлическим каркасом), антивандальная визуально скрытая противопобеговая защита, отсек для хранения сухого пайка, биотуалет, сигнально-переговорное устройство, набор шанцевого инструмента, спецзамок со съемной ручкой и щеколдой на каждый отсек для задержанных, два противооткатных упора (башмака), сигнально-громкоговорящая установка (СГУ), медицинская аптечка, приточно-вытяжная вентиляция, автономный отопитель кузова-фургона, огнетушитель (2 шт.), полноразмерное запасное колесо, домкрат, баллонный ключ, полумягкие сидения в помещении конвоя (3 шт.), стационарные жесткие сидения (в камерах)					

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом сертификата соответствия № C-RU.MT22.B.00116 со сроком действия с 17.12.2009 г. по 31.12.2011 г., подтверждающего соответствие требованиям указанного регламента базового автомобиля.

326034

Описание маркировки транспортного средства приведено в Приложении 2.
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в Приложении 3.

А.В. Куликов

А.В. Зажигалкин

Действует с "17" сентября 2010 г.

РОСС RU.АЯ04.E01966

Приложение № 2 к «одобрению типа
транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**


1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя. Знак соответствия выполняется по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части передней панели кузова-фургона, справа по ходу движения
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В передней части правого лонжерона каркаса основания кузова-фургона.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	U	3	2	6	0	3	4	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X7U - ОАО «Комбинат автомобильных фургонов», Российская Федерация
- поз. 4 - 9: обозначение типа транспортного средства:
326034 - автомобиль специальный 4320-A3
- поз. 10: код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002
- поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.АЯ04.Е01966

Приложение № 3 к «одобрению типа транспортного средства»

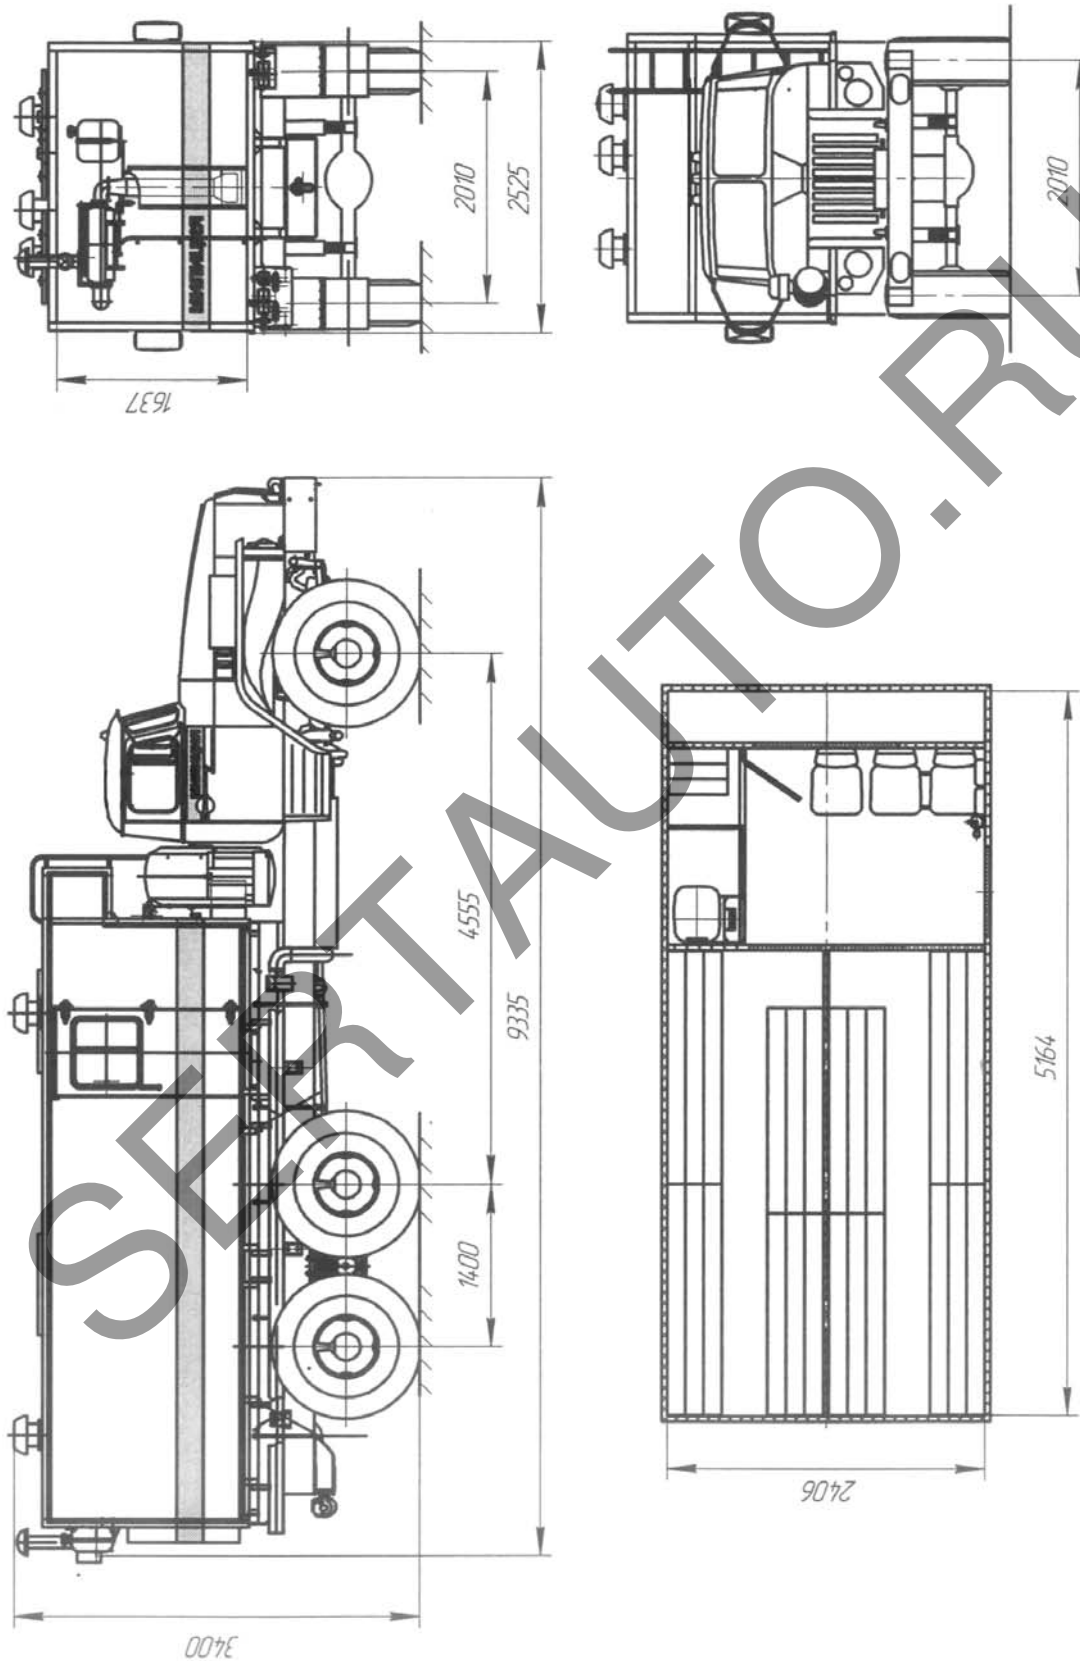

326034 (Автомобиль специальный 4320-А3)