

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Система сертификации механических
транспортных средств и прицепов

0044803



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)

№ РОСС RU.0001.11MT15 от 18.05.2009 г.

Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 412-43-05/412-79-47

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

N РОСС RU.MT15.E02097P1

Марка транспортного средства

Действителен до "___" _____ 200__ г.

Тип транспортного средства

КО-65115-505А

Модификации

Коммерческое наименование

машина вакуумная КО-65115-505А

Шасси транспортного средства

КАМАЗ-65115-62, КАМАЗ-65115-65, КАМАЗ-65115-D3, ~~КАМАЗ-65115-N3~~

Категория транспортного средства

N₃G

Код ОКП

48 5313

Код VIN

с X0L6974KM?0000003 по X0L6974KM?0000100

Экологический класс

3

Заявитель, изготовитель и его адрес

ФБУ ИК-14 ГУФСИН России по Нижегородской области
Россия, 606640, Нижегородская область, Семеновский район,
п. Сухобезводное, ул. 2-я Лесная

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

6 × 4 / колеса задней тележки

Схема компоновки транспортного средства

кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное

Исполнение грузочного пространства

две цельнометаллические цистерны цилиндрической формы со сферическими днищами

М.П.

N POCC RU.MT15.E02097P1

Назначение транспортного средства для механизированного заполнения, транспортирования и выгрузки жидких отходов, не содержащих горючих, агрессивных и взрывоопасных веществ

Кабина цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм

- длина 8300
- ширина 2550
- высота 3200

База, мм 3690 + 1320

Колея передних / задних колес, мм 2043 / 1890

Масса снаряженного транспортного средства, кг 10610
(по ОСТ 37.001.408-85)

Полная масса транспортного средства, кг 21150
- на переднюю ось 4800
- на заднюю тележку * 16350

Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

	на шасси:	65115-62	65115-65	65115-D3	65115-N3
Двигатель (марка, тип)		КАМАЗ-740.62-280	КАМАЗ-740.65-240	Cummins, 6ISBe285	Cummins 6ISBe300
		четырехтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров		8, V-образное		6, рядное	
- рабочий объем, см ³		11760		6700	
- степень сжатия		16,8		17,3	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		206,0 (1900)	176,0 (1900)	207,2 (2500)	207,0 (2300)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		1177,0 (1300)	980,0 (1300)	956,0 (1500)	1081,0 (1500)
Топливо		дизельное			

Система питания
ТНВД (марка, тип)

впрыск топлива под давлением

	ЯЗДА	ЯЗДА, 337-23.02	ЯЗДА, 337-23.03	—	—
	Bosch	Bosch, UP20; или Bosch, 0 402 698 818		Bosch, CP3.3 (SC97703)	4988595 (Cummins P/N)
	Common Rail	Неопределяемый впрыск топлива (Common Rail) Bosch, CP3.4 (0 445 020 089)		—	
Форсунки (марка, тип)	для ТНВД ЯЗДА	ЯЗДА, 274-20 или ЯЗДА, 274-50; или АЗПИ, 216-01	ЯЗДА, 274-40 или ЯЗДА, 274-41	—	
	для ТНВД Bosch	АЗПИ, 216; или АЗПИ, 216А; или АЗПИ, 216-01; или АЗПИ, 216-01А		Bosch, 4937065	
	для Common Rail	Bosch, CRIN2 (0 445 120 153)		—	

М.П.

N POCC RU.MT15.E02097P1

на шасси:		65115-62	65115-65	65115-D3	65115-N3
Турбокомпрессор (марка, тип)	Borg Warner Turbo systems S2B/7624TAE/0,76D9			Holset, HE351W	
Воздушный фильтр (марка, тип)	7405.1109510 или 7405.1109510-01, или 7405.1109510-07 (ОАО «Тамбовмаш», г. Тамбов), или ФВ 721.1109510, или ФВ 721.1109510-03 (ОАО «Автоагрегат», г. Ливны)				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, система нейтрализации отсутствует				
Глушитель (марка, тип)	КАМАЗ, 6520-1201010				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-430 или MF-430, однодисковое, диафрагменное, вытяжного или нажимного (для MF-430) типа или КАМАЗ-142, фрикционное, сухое, двухдисковое, с периферийным расположением пружин; привод управления гидравлический, с пневмоусилителем				
Коробка передач (марка, тип)	КАМАЗ-152 или КАМАЗ-154, механическая, десятиступенчатая, с делителем и синхронизаторами на II, III, IV, V передачах	ZF-9S109-472, механическая, восьмиступенчатая, с дополнительной понижающей передачей	ZF-9S109-494, механическая, восьмиступенчатая, с дополнительной понижающей передачей	ZF-9S1310-10, механическая, девятиступенчатая	
- число передач	вперед - 10, назад - 2		вперед - 9, назад - 1		
- передаточные числа коробки передач	низшая	высшая			
доп. понижающая -	-	-	12,91	10,24	-
I -	7,82	6,38	8,96	6,57	9,48
II -	4,03	3,29	6,37	4,78	6,58
III -	2,50	2,04	4,71	3,53	4,68
IV -	1,53	1,25	3,53	2,61	3,48
V -	1,00	0,815	2,54	1,86	2,62
VI -	-	-	1,81	1,35	1,89
VII -	-	-	1,34	1,00	1,35
VIII -	-	-	1,00	0,74	1,00
IX -	-	-	-	-	0,75
З.Х. -	7,38	6,02	12,20	9,44	8,97
Главная передача (марка, тип)	КАМАЗ, двойная				
- передаточное число главной передачи	4,98; или 5,43; или 5,94; или 6,53; или 7,22				

М.П.

N POCC RU.MT15.E02097P1

Подвеска:

- передняя

зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами, резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него, задние концы рессор - скользящие

- задняя

балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор - скользящие

Рулевое управление (марка, тип)

КАМАЗ, 4310-3400020 или RBL, C-500L715.102 (115.002), рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы:

- рабочая

пневматический, двухконтурный привод раздельно к тормозным механизмам передних колес и колес задней тележки; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах; с АБС

- запасная

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная

колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами; управление стояночной тормозной системой пневматическое

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель с одной или двумя заслонками в системе выпуска отработавших газов

Шины:

- марка

- размер

- индекс несущей способности

- категория скорости

10,00R20 (280R508)	11,00R20 (300R508)	11R22,5
146/143	150/146	148/145
J	K	L

Оборудование транспортного средства

проблесковый маяк оранжевого цвета - 1 шт.

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 98 (девяносто восемь) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X0L6974KM70000003 по X0L6974KM70000100.

* При проезде КО-65115-505А по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Данное «Одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации вредных (загрязняющих) веществ» с учетом «Одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT22.E05113P1, сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2014 г. на базовый автомобиль

Транспортное средство **КО-65115-505А**

соответствует установленным в Российской Федерации требованиям, приведенным в «Сводном листе сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства и сертификатов соответствия», являющимся обязательным приложением к настоящему документу.

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа транспортного средства

В. И. Колычев

А. В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

инициалы, фамилия

Действует с "23" апреля 2010 г.

З а р е г и с т р и р о в а н
в Государственном реестре

2010 г.

" 20 " апреля 200 г.

М.П.

М.П.

N РОСС RU.MT15.E02097P1

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

*3.1. На табличке изготовителя.**3.2. В нижней части кабины, справа по ходу движения.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	L	6	9	7	4	K	M	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X0L - код изготовителя ФБУ ИК-14 ГУФСИН России по Нижегородской области;

поз. 4 - 9: 6974KM - описательная часть идентификационного номера (VDS) машины вакуумной КО-65115-505А на шасси автомобилей КАМАЗ-65115-62, КАМАЗ-65115-65, КАМАЗ-65115-D3, ~~КАМАЗ-65115-N3~~;

поз. 10 - 17: Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:





поз. 10: ? - код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;

поз. 11 - 17: ??????? - производственный номер транспортного средства (заводские серийные номера (0000003 - 0000100) серии машин вакуумных КО-65115-505А на шасси автомобилей КАМАЗ-65115-62, КАМАЗ-65115-65, КАМАЗ-65115-D3, ~~КАМАЗ-65115-N3~~).

М.П.

N РОСС RU.MT15.E02097P1

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

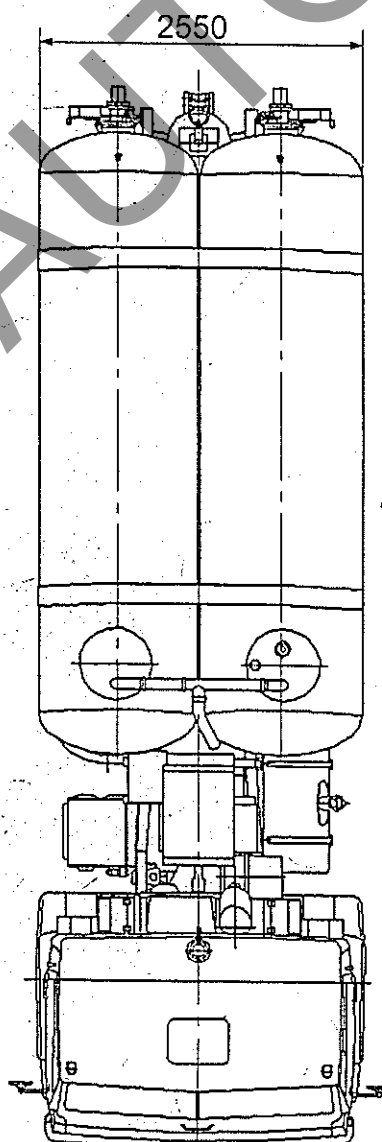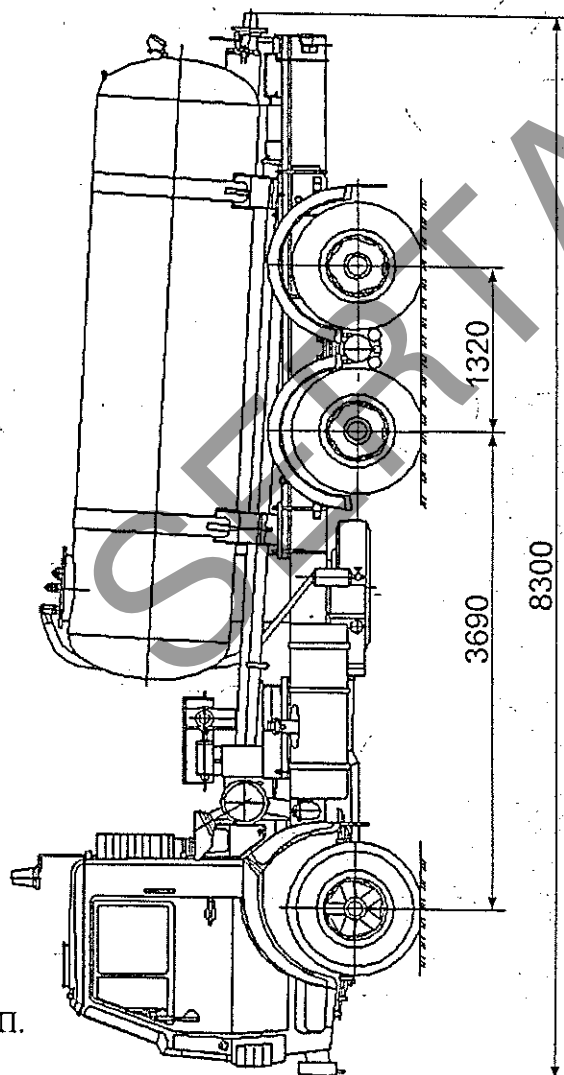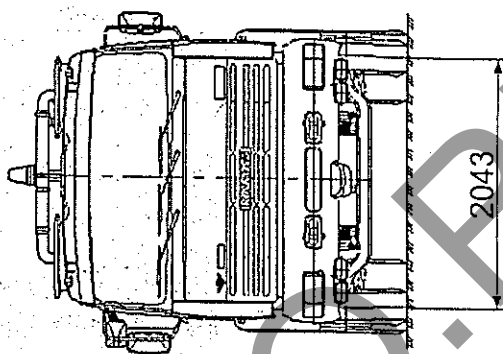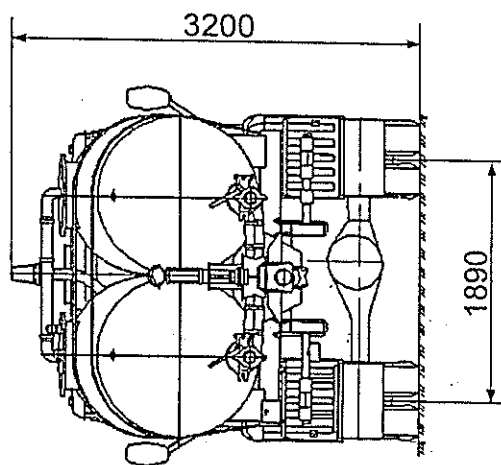

М.П.

машина вакуумная КО-65115-505А