

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, СТРОИТЕЛЬНЫХ,
ДОРОЖНЫХ, ГОРНЫХ МАШИН АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ "ТРАНССДГМТЕСТ"

№ РОСС RU.0001.11MT21 от 21.08.2008 г.

Россия, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, тел. (495) 783-67-24.

РОСС RU.MT21.E00542

19

мая

2013

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	TP-12
Модификации	TP-12P, TP-12F, TP-12T, TP-12X
Коммерческое наименование	—
Категория транспортного средства	O ₄
Код ОКП	45 2520
Код VIN	XWZ9412T??1...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Великолукский опытно-машиностроительный завод» (ОАО «ВМЗ») Россия, 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Гоголя, д. 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4 + 1 (запасное)
Исполнение грузочного пространства	металлическая платформа – TP-12P, фургон – TP-12F, платформа с откидными бортами и тентом – TP-12T, платформа с откидными бортами – TP-12X
Назначение транспортного средства	перевозка крупногабаритных неделимых грузов – TP-12P, перевозка различных грузов – TP-12F, TP-12T, TP-12X

POCC RU.MT21.E00542

	TP-12P	TP-12F	TP-12T	TP-12X
Габаритные размеры, мм				
- длина		7000...14500		
- ширина		2380...2550		
- высота	1100...1600	2800...4200		1400...2800
База, мм		3000...9000		
Колея колес, мм		2030 или 2040		
Масса снаряженного транспортного средства, кг	1000...4000	2400...7000	3500...7000	3200...7000
Полная масса транспортного средства, кг		12000		
- на переднюю ось		6000		
- на заднюю ось		6000		
Подвеска	зависимая, на продольных параболических рессорах			
Тормозные системы				
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухпроводная, тормозные механизмы всех колес - барабанного типа, с АБС			
- стояночная (марка, тип)	механическая, с приводом на тормозные механизмы колес задней оси			
Шины				
- марка	-			
- размер	385/65R22,5 или 385/55R22,5 или 295/75R22,5 или 315/70R22,5			
- индекс несущей способности	146			
- категория скорости	F			

РОСС RU.MT21.E00542

**Оборудование
транспортного средства**

два противооткатных упора

При проезде транспортного средства **ТР-12F, ТР-12Т** по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

ТР-12

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на одной странице приведены в приложении № 3.

Е. П. Плавельский**А. В. Зажигалкин**

Действует с "19" мая 2010 г.

РОСС RU.MT21.E00542

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

На раме прицепа, в передней части, с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме прицепа, в передней части, с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	Z	9	4	1	2	T	?	?	1	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XWZ – код изготовителя - Открытое акционерное общество
«Великолукский опытный машиностроительный завод»;

поз. 4 – 9: описательная часть идентификационного номера (VDS):

9412T? – обозначение типа и модификации транспортного средства

9412TP – TP-12P,

9412TF – TP-12F,

9412TT – TP-12T,

9412TX – TP-12X;


поз. 10 – 17: указательная часть идентификационного номера (VIS), где:

поз. 10: ? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;


поз. 11: 1 – номер сборочного цеха;

поз. 14 – 17: ????? – производственный номер транспортного средства


TP-12F, TP-12T

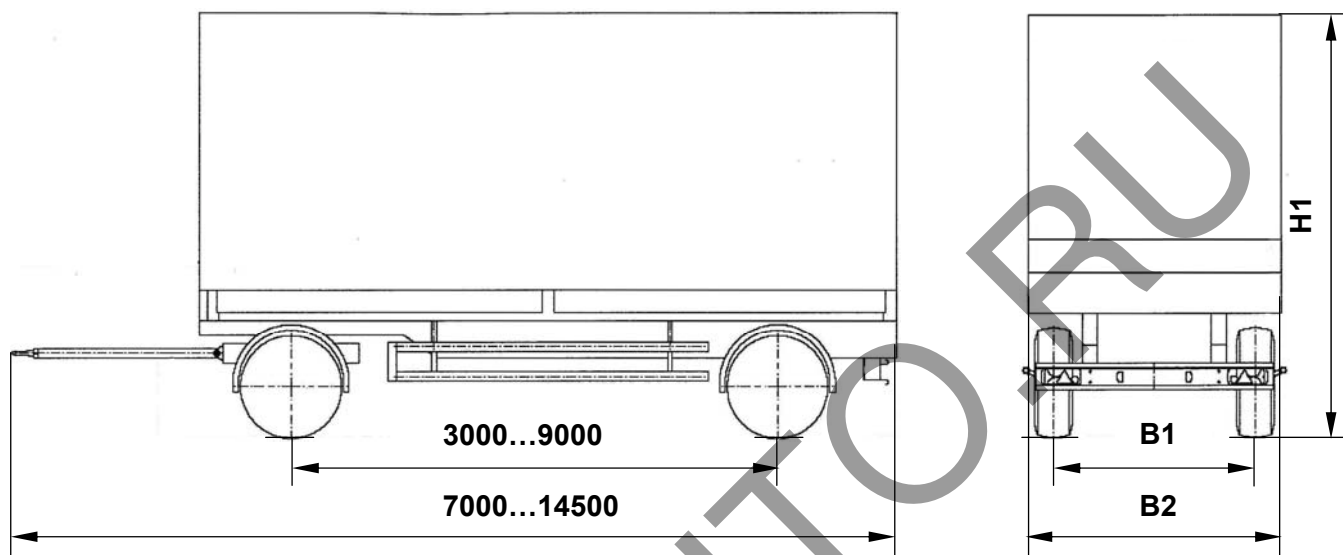

TP-12P

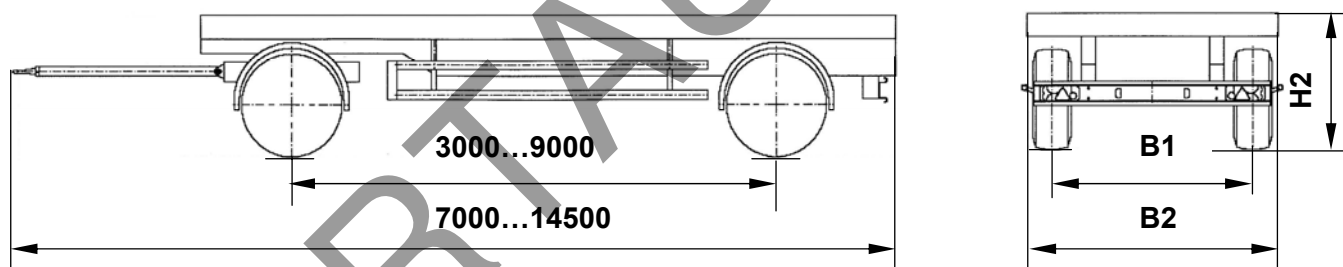

TP-12X

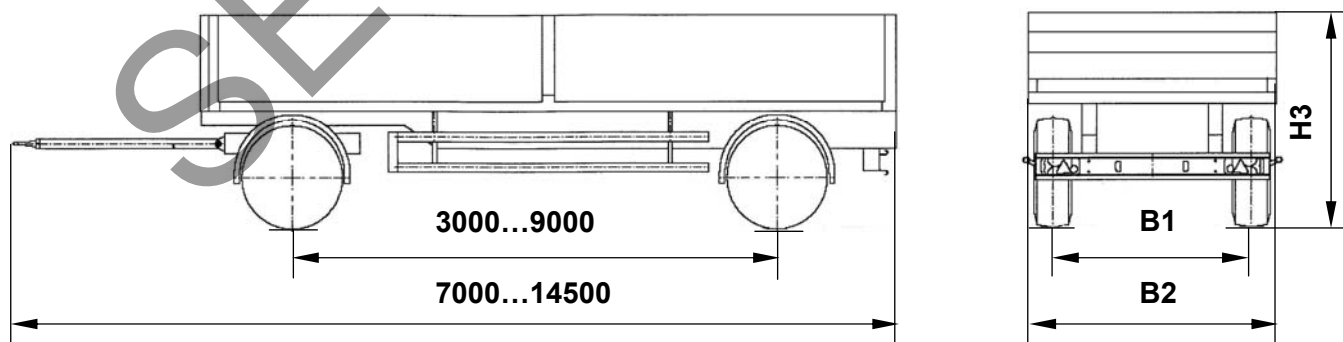

Размер, мм				
B1	B2	H1	H2	H3
2030 или 2040	2380... 2550	2800... 4200	1100...1600	1400... 2800