

Рег. № РОСС RU.0001.11MT39 от 22.12.2008

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ (ОС ЦС),
454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, тел./факс (351) 729-21-23

РОСС RU.MT39.E00044P1

Марка транспортного средства	IVECO-AMT
Тип транспортного средства	633916
Модификации	—
Коммерческое наименование	IVECO-AMT
Базовое транспортное средство	IVECO Stralis AT440S35T/P, AT440S40T/P, AT440S40T/P RR, AT440S43T/P, AT440S43T/P RR, AT440S40T/FP-LT, AT440S43T/FP-LT, AT440S40T/FP CT, AT440S43T/FP CT, AS440S43T/P, AS440S43T/FP-LT, AS440S43T/P RR, AS440S48T/P, AS440S48T/FP-LT, AS440S48T/P RR, AS440S48T/P RR ES, AS440S54T/P RR ES
Категория транспортного средства	N3
Код ОКП	45 1134
Код VIN	с X42633916A0000026 по X42633916A0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО «ИВЕКО-АМТ», Россия, 456300, Челябинская обл., г. Миасс, Предзаводская пл.1.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	седельно-сцепное устройство
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, двух- или трехместная, с одним или двумя спальными местами

POCC RU.MT39.E00044P1

Габаритные размеры, мм					
– длина	6045...6450				
– ширина	2550				
– высота	4000				
База, мм	3650...3800				
Колея передних/задних колес, мм	2049/1818				
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6580...8000				
Полная масса транспортного средства, кг	19000...20500				
Максимальная допустимая масса, приходящаяся					
– на переднюю ось, кг	7500				
– на заднюю ось, кг	13000				
Допустимая полная масса полуприцепа, кг	35800				
Полная масса автопоезда, кг	44000				
Двигатель (марка, тип)	IVECO Cursor				
	F2BE0681*/ F2BEE681*	F3AE0681*/F3AEE681*		F3BE0681*/ F3BEE681*	
	четырехтактный с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением				
– количество и расположение цилиндров	6, рядное				
– рабочий объем, см ³	7790	10308		12880	
– степень сжатия	16,0	16,5			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	259 (2400)	294 (2100)	316 (2100)	353 (1900)	397 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1280 (1080...1930)	1900 (1050...1480)	1900 (1050...1590)	2200 (1000...1540)	2350 (1150...1650)
Топливо	дизельное				
Система питания	непосредственный впрыск топлива с общей рампой, с электронной системой управления впрыском				
ТНВД (марка, тип)	Bosch, PDE30	Bosch, PDE31			
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 143 P894	Bosch, DLLA 140 P826		Bosch, DLLA 140 P947	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, HX 40V, HY 40V, KKK, KV070	Holset, HX 50V		Holset, HY 55V	

* – последующие три символа содержат буквы латинского алфавита и разделитель(*), обозначающие версии двигателей с настройкой топливной аппаратуры для различных параметров мощности.

POCC RU.MT39.E00044P1

Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel (8137427; 8137428; 8139215; 98491878; 98491884; 41007974; 41021287; 41021687; 41201403; 41201590; 41009215; 41020335; 41020336; 41214290; 41226559; 41291403; 41201590); Donaldson (98183778) – для двигателей IVECO Cursor F2BE0681/F2BEE681; Mann & Hummel (8137427; 8137428; 8139215; 98491878; 98491884; 41007974; 41021287; 41021687; 41201403; 41201590; 41009215; 41020335; 41020336; 41214290; 41226559) – для двигателей IVECO Cursor F3AE0681/F3AEE681, F3BE0681/F3BEE681							
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, система нейтрализации отсутствует							
Глушитель (марка, тип)	Alcom, Eberspacher (41019322, 41019045, 41019325, 41019324, 41019327, 41020590, 41020591, 41020593, 41022115, 41020594, 41020596, 41020599, 41020600, 41011940, 41210652, 41210865, 41210965, 41213758, 41213998, 41214002, 41213999, 41214000, 41214001, 41214215, 41214212, 41214218, 41210966)							
Трансмиссия	механическая							
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck, или Fichtel & Sachs, или Valeo + Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое, для автоматической коробки передач – с электропневматическим приводом							
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S 221 DD	ZF 16S 181 OD	ZF 16S 151 OD	Euro-tronic ZF 16AS 2601 DD	Euro-tronic ZF 16AS 2601 OD	Euro-tronic ZF 12AS 2301 DD	Euro-tronic ZF 12S 2530	
	механическая, с ручным управлением			механическая, с автоматическим управлением				
– число передач	вперед-16; назад-2					вперед-12; назад-2		
– передаточные числа:								
	I	16,41	13,80	16,47	17,03	14,12	15,86	12,33
	II	13,80	11,54	13,86	14,12	11,68	12,33	9,59
	III	11,28	9,49	11,32	11,50	9,54	9,57	7,44
	IV	9,49	7,93	9,52	9,54	7,89	7,44	5,78
	V	7,76	6,53	7,79	7,86	6,52	8,87	4,57
	VI	6,53	5,46	6,56	6,52	5,39	4,57	3,55
	VII	5,43	4,57	5,45	5,51	4,57	3,47	2,70
	VIII	4,57	3,82	4,58	4,57	3,78	2,70	2,10
	IX	3,59	3,02	3,59	3,73	3,09	2,10	1,63
	X	3,02	2,53	3,02	3,09	2,56	1,63	1,27
	XI	2,47	2,08	2,47	2,52	2,09	1,29	1,00
	XII	2,08	1,74	2,08	2,09	1,73	1,00	0,78
	XIII	1,70	1,43	1,70	1,72	1,43	-	-
	XIV	1,43	1,20	1,43	1,43	1,18	-	-
	XV	1,19	1,00	1,19	1,21	1,00	-	-
	XVI	1,00	0,84	1,00	1,00	0,83	-	-
	3.X.1	15,36	12,92	15,42	15,77	13,07	14,68	11,41
	3.X.2	12,92	10,80	12,97	13,07	10,81	11,41	8,88

POCC RU.MT39.E00044P1

Главная передача (марка, тип)	гипоидная MS13-175; MS13-175/D; 451391/1 Meritor (Rockwell) U 177E							
– передаточные числа	2,64; 2,85; 3,08; 3,36; 3,70; 4,11; 4,63; 5,29							
Трансмиссия	механическая					гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck или Fichtel & Sachs, или Valeo + Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодис- ковое, для автоматической коробки передач – с электропневматическим приводом					—		
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S 192?TD; ZF 16S 222?TD; ZF 16S 181DD; ZF 16S 221DD; ZF 16S 232TD; ZF 16S 231DD; ZF 16S 162?TD; ZF 16S 151DD	ZF 16S 222? TO; ZF 16S 181 OD; ZF 16S 252? TO; ZF 16S 221 OD	ZF 12S 213? TD; ZF 12S 233? TD; ZF 12AS 193? 12AS 283 TD	ZF 12AS 233? TD; ZF 12AS 12AS 12AS 193? TD; ZF 12AS 12AS 2301 DD	ZF 12AS 233? TO; ZF 12AS 253? TO; ZF 12AS 2301 OD	ZF 12AS 142? TD	ZF 9S 131? TO	Allison 3200; Allison 3200R
	механическая, с ручным управле- нием		механическая, с автома- тическим управлением		автоматическая			
	– число передач	вперед-16, назад-2		вперед-12, назад-2			вперед-9, назад-1	вперед-6, назад-1
– передаточные числа								
I	16,41	13,80	15,57	15,86	12,33	12,79	9,48	3,49
II	13,80	11,54	12,21	12,32	9,59	10,33	6,58	1,89
III	11,28	9,49	9,47	9,56	7,44	8,03	4,70	1,41
IV	9,49	7,93	7,43	7,43	5,78	6,49	3,48	1,00
V	7,76	6,53	5,82	5,87	4,57	5,18	2,62	0,75
VI	6,53	5,46	4,56	4,56	3,55	4,18	1,89	0,65
VII	5,43	4,57	3,41	3,47	2,70	3,06	1,35	-
VIII	4,57	3,82	2,68	2,70	2,10	2,47	1,00	-
IX	3,59	3,02	2,07	2,09	1,63	1,92	0,75	-
X	3,02	2,53	1,63	1,63	1,27	1,55	-	-
XI	2,47	2,08	1,27	1,28	1,00	1,24	-	-
XII	2,08	1,74	1,00	1,00	0,78	1,00	-	-
XIII	1,70	1,43	-	-	-	-	-	-
XIV	1,43	1,20	-	-	-	-	-	-
XV	1,19	1,00	-	-	-	-	-	-
XVI	1,00	0,84	-	-	-	-	-	-
3.X.1	15,36	12,92	14,57	14,68	11,41	13,10	8,97	5,03
3.X.2	12,92	10,80	11,44	11,41	8,88	10,59	-	-

POCC RU.MT39.E00044P1

Главная передача (марка, тип)	гипоидная MS13-175; MS13-175/D; 451391/1 Meritor (Rockwell) U 177E		
– передаточные числа	2,64; 2,83; 2,85; 2,93; 3,07; 3,08; 3,09; 3,21; 3,36; 3,40; 3,42; 3,70; 3,73; 3,78; 3,79; 3,90; 3,91; 4,11; 4,13; 4,23; 4,30; 4,33; 4,63; 4,67; 4,88; 4,89; 5,29; 6,17		
Подвеска			
– передняя	на параболических или полуэллиптических рессорах или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости		
– задняя	на параболических или полуэллиптических рессорах или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, с электронным регулятором уровня (для пневматической подвески)		
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм «винт – гайка на циркулирующих шариках - рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы			
– рабочая	пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы всех колес – дисковые, АБС		
– запасная	один из контуров рабочей тормозной системы		
– стояночная	тормозные механизмы задних колес с приводом от энергоаккумуляторов		
– вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель компрессионного типа		
Шины	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	275/70 R22.5	152/148	G/M
	295/60 R22.5	150/147	G/L
	295/80 R22.5	152/148	G/M
	305/70 R22.5	152/148	G/M
	315/70 R22.5	152/148	G/L
	315/80 R22.5	156/150	G/M
	355/50 R22.5	152/154	K/L
	385/45 R22.5	154	L
	385/55 R22.5	160/158	J/L
	385/65 R22.5	160/158	G/L
	495/45 R22.5	169	K
	10.00 R20	146/144	G/K
	11.00 R20	150/146	G/L
	12.00 R20	156/150	G/M
	12 R22.5	152/148	G/M
	13 R22.5	156/150	G/M

POCC RU.MT39.E00044P1

Оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134A), дополнительный отопитель, навигационная система, электрический привод подъема люка крыши, доработка для обеспечения соответствия требованиям ЕХ/ІІІ, гидравлический бак
--	--

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 74 (Семьдесят четыре) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X42633916A0000026 по X42633916A0000100.

При проезде транспортных средств IVECO-AMT 633916 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № POCC DE.AЯ04.E01601П1 со сроком действия с 01.01.2010 по 31.12.2011 на базовый автомобиль и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

IVECO-AMT 633916

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

С.А. Костяев

А.В. Зажигалкин

Действует с 22 сентября 2010 года

22 сентября 2010 г. —

РОСС RU.MT39.E00044P1

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

1.1. На табличке изготовителя.

1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В передней части кабины под откидной решеткой.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На правом лонжероне рамы в передней части, под кабиной;

3.2 На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	2	6	3	3	9	1	6	A	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI)

X42 – ООО «ИВЕКО-АМТ», Российская Федерация

поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)

633916 – IVECO-AMT 633916

поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

0045887

Стр. 10

№ РОСС
RU.MT39.E00044P1

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

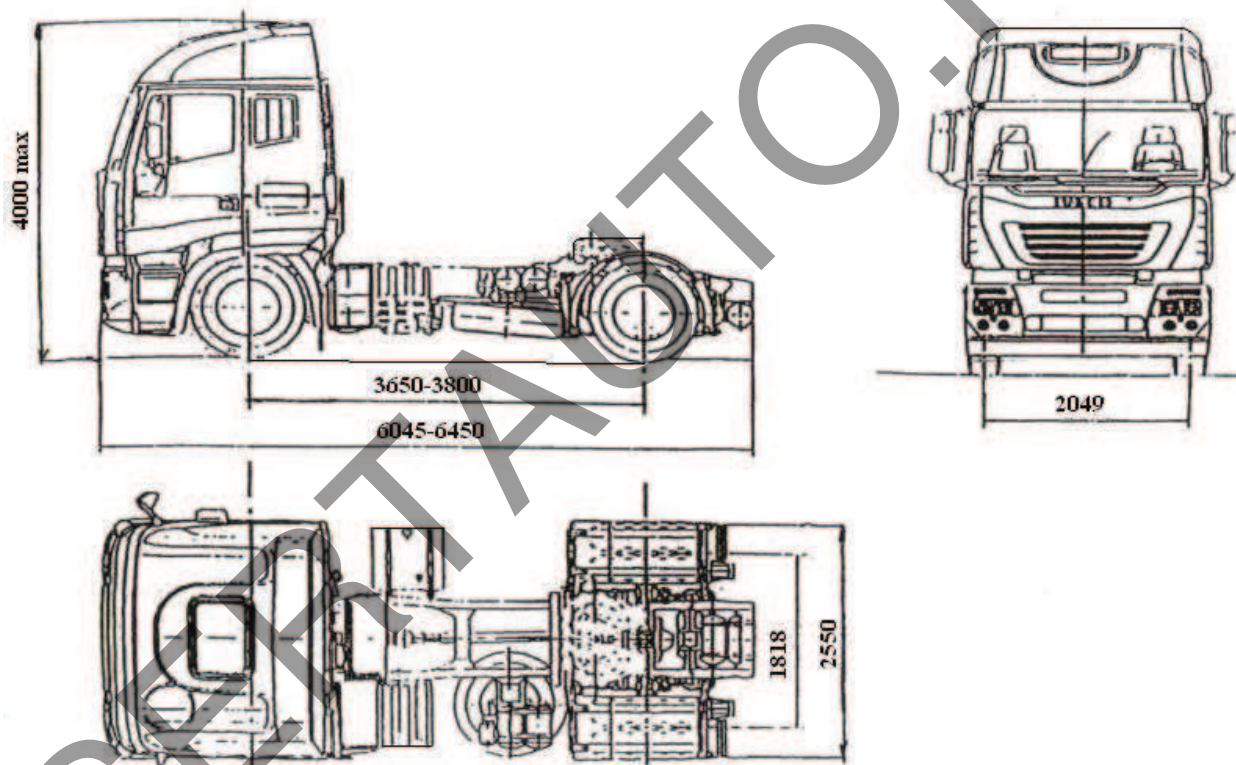

IVECO-AMT 633916