

Рег. № РОСС RU.0001.11MT39 от 22.12.2008

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ (ОС ЦС),
454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 48-Б, тел./факс (351) 729-21-23

РОСС RU.MT39.E00063

Марка транспортного средства	HINO	
Тип транспортного средства	5764E-0000010	5764E-0000020
Модификации	5764E-0000010-10 5764E-0000010-20 5764E-0000010-30 5764E-0000010-40	5764E-0000020-10 5764E-0000020-20 5764E-0000020-30 5764E-0000020-40
Коммерческое наименование	автомобиль – фургон	автомобиль бортовой
Шасси транспортного средства	HINO XZU423L-HKMRB3 – для 5764E-0000010-10, 5764E-0000020-10 HINO XZU433L-HKMRB3 – для 5764E-0000010-20, 5764E-0000020-20 HINO GD8JLSA-QHRA – для 5764E-0000010-30, 5764E-0000020-30 HINO GD8JMSA-QHRB – для 5764E-0000010-40, 5764E-0000020-40	
Категория транспортного средства	N2	
Код ОКП	45 2110	45 1113
Код VIN	с X895764E??0EM0001 по X895764E??0EM0100	
Экологический класс	3	
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО «МИЗАТЕФ», ул. Севастопольская, 1а, г. Миасс, Челябинская область, 456313, Российская Федерация	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4×2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон – для 5764E-0000010 бортовая платформа с тентом или без него – для 5764E-0000020
Назначение транспортного средства	перевозка различных грузов, требующих защиты от внешних факторов – для 5764E-0000010 перевозка различных грузов – для 5764E-0000020
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места, со спальным местом – для 5764E-0000010-30, 5764E-0000010-40, 5764E-0000020-30, 5764E-0000020-40

POCC RU.MT39.E00063

Габаритные размеры, мм	5764E-0000010-10	5764E-0000020-10	5764E-0000010-20	5764E-0000020-20
– длина	7100		7600	
– ширина	2500			
– высота	3600	2220...3300	3600	2220...3300
База, мм	3870		4200	
Колея передних/задних колес, мм	1655/1520			

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ 52051-2003)	5764E-0000010-10 3250...3530	5764E-0000020-10 3370...3490	5764E-0000010-20 3340...3620	5764E-0000020-20 3590...3710
Полная масса транспортного средства, кг	7500			
– на переднюю ось, кг	2566		2610	
– на заднюю ось, кг	4934		4890	
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Габаритные размеры, мм	5764E-0000010-30	5764E-0000020-30	5764E-0000010-40	5764E-0000020-40
– длина	8600		9100	
– ширина	2600	2550	2600	2550
– высота	3900	2495...3600	3900	2495...3600
База, мм	4850		5150	
Колея передних/задних колес, мм	1760/1690			

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ 52051-2003)	5764E-0000010-30	5764E-0000020-30	5764E-0000010-40	5764E-0000020-40
	4975...5300	5085...5255	5090...5390	5220...5390
Полная масса транспортного средства, кг	12000			
– на переднюю ось, кг	3900			
– на заднюю ось, кг	8100			
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

	5764E-0000010-10, 5764E-0000010-20, 5764E-0000020-10, 5764E-0000020-20	5764E-0000010-30, 5764E-0000010-40, 5764E-0000020-30, 5764E-0000020-40
Двигатель (марка, тип)	HINO, N04C-TS	HINO, J08E-TL
	четырёхтактный, дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, рядное
– рабочий объем, см ³	4009	7684
– степень сжатия	18,0	18,0

POCC RU.MT39.E00063

Двигатель (марка, тип)	HINO, N04C-TS	HINO, J08E-TL
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	100 (2500)	191 (2500)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	392 (1600)	794 (1500)
Топливо	дизельное	
Система питания	HINO, N04C-TS	HINO, J08E-TL
	впрыск топлива под давлением (с общей рампой и электронным управлением)	
Электронный блок управления (марка, тип)	DENSO, 89661-37621	DENSO, 89663-E0T50
ТНВД (марка, тип)	DENSO, B61	DENSO, 002?
Форсунки (марка, тип)	DENSO, 0091	DENSO, 001?
Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell, 044	Honeywell, GT3576
Воздушный фильтр (марка, тип)	DENSO, 17700-7833	DENSO, 17700-E010
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	HINO, N04C-TS	HINO, J08E-TL
	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
глушитель (марка, тип)	FUTABA, 07810	SANGO, 013
	5764E-0000010-10, 5764E-0000010-20, 5764E-0000020-10, 5764E-0000020-20	5764E-0000010-30, 5764E-0000010-40, 5764E-0000020-30, 5764E-0000020-40
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	Exedy, 31210-37090, сухое, фрикционное, однодисковое, привод гидравлический	Exedy, 31210-E0240, сухое, фрикционное, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	AISIN AI, M550, механическая, пятиступенчатая, с ручным управлением, с синхронизаторами на всех передачах переднего и заднего хода	HINO, LJ06, механическая, шестиступенчатая, с ручным управлением, с синхронизаторами на II-VI передачах и передаче заднего хода
– число передач	5 - вперед, 1 - назад	6 - вперед, 1 - назад
– передаточные числа:	I	6,477
	II	4,016
	III	2,450
	IV	1,470
	V	1,000
	VI	0,723
	3.X	6,064
Главная передача (марка, тип)	HINO, SH12, SH14-2, гипоидная	
– передаточное число	5,375 или 5,571 или 5,833	4,100 или 4,333

POCC RU.MT39.E00063

Подвеска			
– передняя	зависимая, на двух продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
– задняя	зависимая, на двух продольных рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (марка, тип)			
UNISIA JKC, рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», с гидроусилителем			
Тормозные системы			
	5764E-0000010-10, 5764E-0000020-10, 5764E-0000010-20, 5764E-0000020-20	5764E-0000010-10, 5764E-0000020-10, 5764E-0000010-20, 5764E-0000020-20	
– рабочая	АКВ, гидравлический двухконтурный привод отдельно к тормозным механизмам передней и задней осей, тормозные механизмы всех колес – дисковые, с АБС	ТБК, пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозным механизмам передней и задней осей, тормозные механизмы всех колес – барабанные, с АБС	
– запасная	АКВ, каждый контур рабочей тормозной системы	ТБК, каждый контур рабочей тормозной системы	
– стояночная	ADVICS, трансмиссионный тормозной механизм с механическим приводом	ТБК, колесные тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов	
– вспомогательная	моторный тормоз замедлитель		
Шины			
– марка	—		
– размер	215/75R17,5	245/70R19,5	265/70R19,5
– индекс несущей способности	126/124	136/134	140/138 или 143/141
– категория скорости	M	M	M
Оборудование транспортного средства			
электростеклоподъемники, предпусковой подогреватель, кондиционер (хладагент R-134a, R-404a), коробка отбора мощности, тахограф; 5764E-0000010 – холодильная установка фирмы Carrier Transicold Europe, мод: XARIOS, VIENTO, SUPRA, VATNA или фирмы THERMO KING CORPORATION, мод: V, CD-II, MD, TS; грузоподъемный борт DHOLLANDIA мод: DHL- LC, DH-LM40, DH-SMO ; 5764E-0000020 – каркас тента, тент			

POCC RU.MT39.E00063

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (Сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X895764E??0EM0001 по X895764E??0EM0100.

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом сертификатов соответствия № С-JP.MT25.B.01077 со сроком действия с 02.11.2009 по 31.12.2011, № С-JP.MT20.B.01078 со сроком действия с 18.03.2008 по 31.12.2011, подтверждающего соответствие требованиям указанного регламента базовых автомобилей и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

HINO 5764E-0000010, HINO 5764E-0000020

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

С.А. Костяев

А.В. Зажигалкин

Действует с 24 мая 2010 года

24 мая 2010 г. _____

РОСС RU.MT39.E00063

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

1.1. На табличке изготовителя.

1.2. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В передней части кузовной надстройки в правом нижнем углу.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 С правой стороны в передней части на лонжероне надрамника кузовной надстройки;

3.2 На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	7	6	4	E	?	?	0	E	M	0	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI)
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что
объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4-9: описательная часть идентификационного номера (VDS)
5764E0 – HINO 5764E-0000010 в мод. 5764E-0000010-10
5764E1 – HINO 5764E-0000010 в мод. 5764E-0000010-20
5764E2 – HINO 5764E-0000010 в мод. 5764E-0000010-30
5764E3 – HINO 5764E-0000010 в мод. 5764E-0000010-40
5764E4 – HINO 5764E-0000020 в мод. 5764E-0000020-10
5764E5 – HINO 5764E-0000020 в мод. 5764E-0000020-20
5764E6 – HINO 5764E-0000020 в мод. 5764E-0000020-30
5764E7 – HINO 5764E-0000020 в мод. 5764E-0000020-40

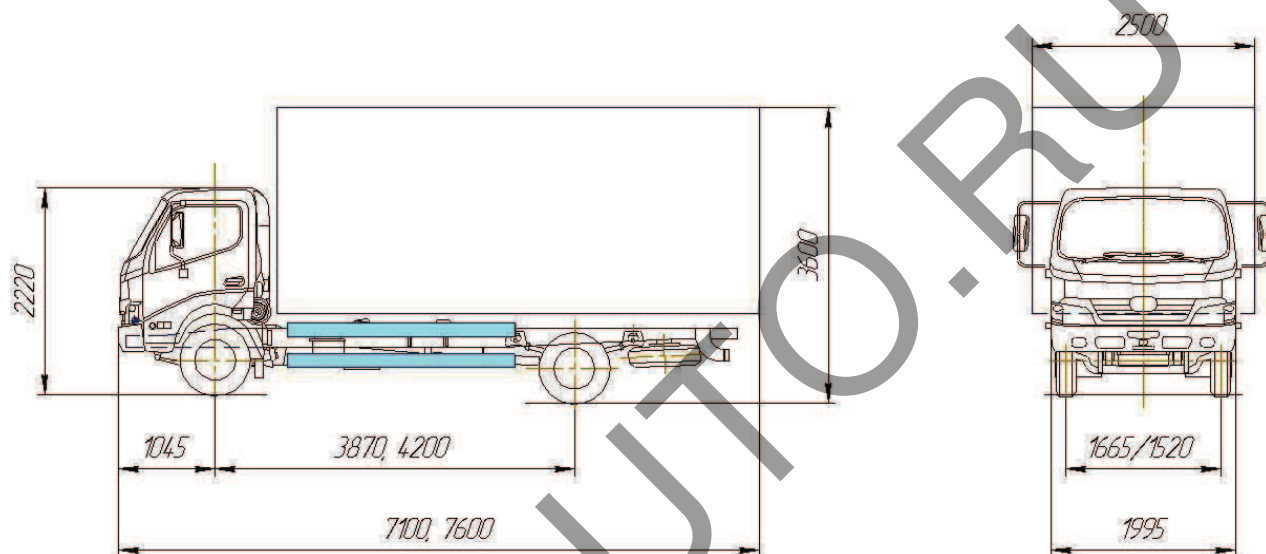
поз. 10: код года выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифровой код «0»

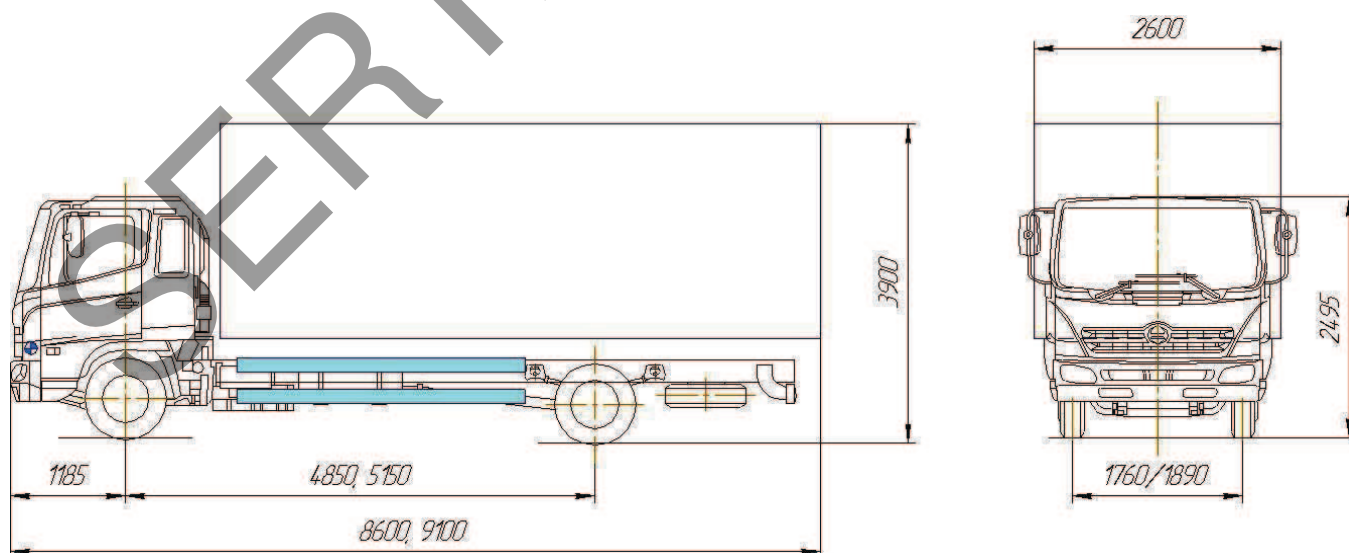
поз. 12-14: EM0 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «МИЗАТЕФ», Российская
Федерация

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства.

№ РОСС RU.MT39.E00063

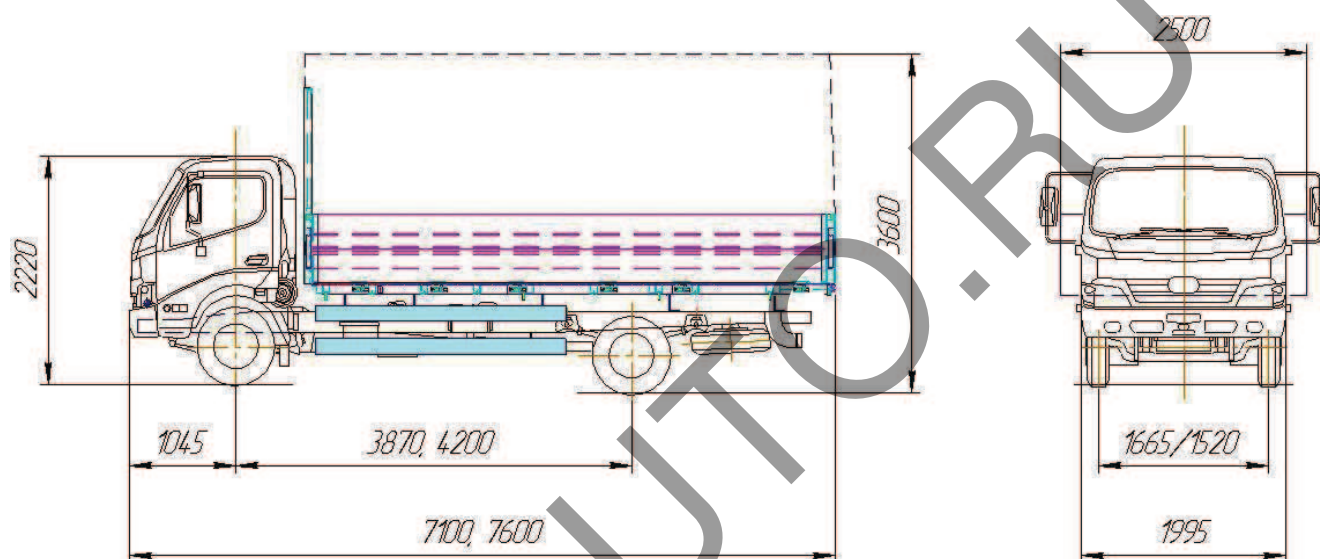
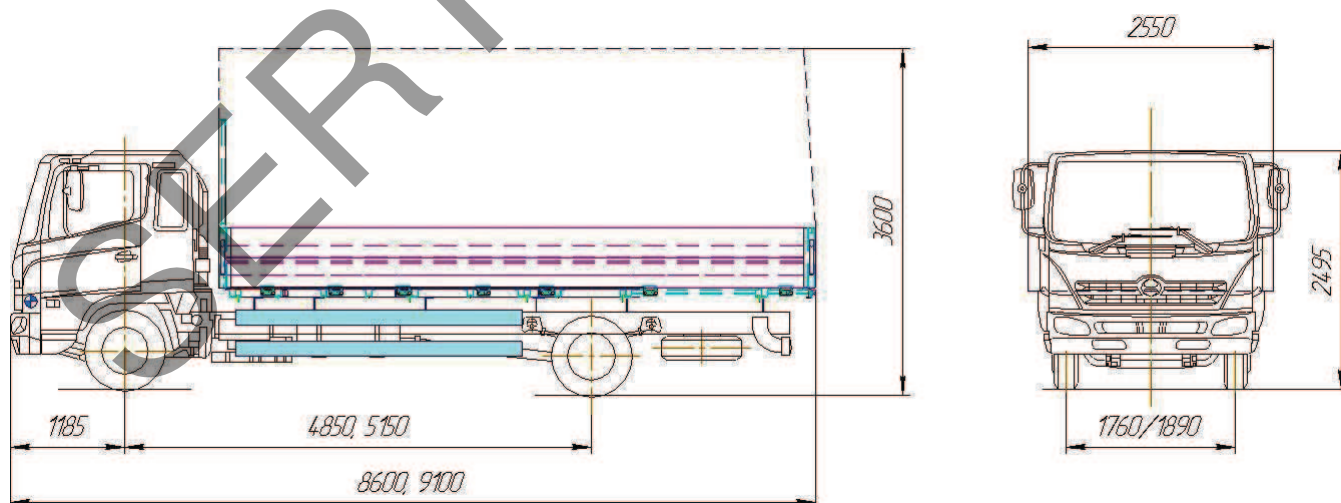
Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

HINO 5764E-0000010 в мод. 5764E-0000010-10, 5764E-0000010-20



HINO 5764E-0000010 в мод. 5764E-0000010-30, 5764E-0000010-40

№ РОСС RU.MT39.E00063

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»**HINO 5764E-0000020 в мод. 5764E-0000020-10, 5764E-0000020-20****HINO 5764E-0000020 в мод. 5764E-0000020-30, 5764E-0000020-40**