

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 3 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС BY.MT22.E05740P1

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	АЦ 1,?-40 (3308?)
Модификации	АЦ 1,0-40 (33081), АЦ 1,6-40 (33086)
Коммерческое наименование	автоцистерна пожарная
Шасси транспортного средства	ГАЗ-33081 (для АЦ 1,0-40 (33081), ГАЗ-33086 (для АЦ 1,6-40 (33086)
Категория транспортного средства	N2G
Код ТН ВЭД	8705 30
Код VIN	с Y393308?AA0018002 по Y393308?A?0018100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Пожснаб» (ООО «Пожснаб») Республика Беларусь, 222520, г. Борисов, ул. Полка Н-Неман, 167

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический кузов каркасного типа с цистерной для воды, пенобаком и пожарно-техническим вооружением
Назначение транспортного средства	для тушения пожаров
Кабина	металлическая, двухдверная, двухместная (для АЦ 1,6-40 (33086) или двойная, цельнометаллическая, четырехдверная, пятиместная (для АЦ 1,0-40 (33081)
Габаритные размеры, мм	
- длина	6380
- ширина	2400
- высота	2700
База, мм	3770
Колея передних/задних колес, мм	1820/1770 (для АЦ 1,0-40 (33081); 1800/1690 (для АЦ 1,6-40 (33086)

	АЦ 1,0-40 (33081)	АЦ 1,6-40 (33086)
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	4540	4145
Полная масса транспортного средства, кг, не более	6260	6555
- на переднюю ось	2658	2399
- на заднюю ось	3602	4156
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.7Е2, четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	4750	
- степень сжатия	17,0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	86,2 (2400)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	413,0 (1500)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 773-20.05 (для АЦ 1,0-40 (33081) или 773-10.01 (для АЦ 1,6-40 (33086)	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 455.1112010-73/ 335.1112110-121	
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ, 1470BS/5.32 (C14) или БЗА, ТКР 6.1	
Воздушный фильтр (марка, тип)	3309-1109010-10 или 4301-1109010 (только для АЦ 1,6-40 (33086), с сухим бумажным элементом	
Резонатор впуска (марка, тип)	3309-1109410-10	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	33081-1201005 (для АЦ 1,0-40 (33081) или 3309-1201005 (для АЦ 1,6-40 (33086); прямоточный	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ; механическая, синхронизированная, с ручным управлением	
- число передач	вперед – 5, назад - 1	
- передаточные числа	I - 6,555 II - 3,933 III - 2,376 IV - 1,442 V - 1,000 3.X. - 5,735	
Раздаточная коробка (марка, тип)	ГАЗ, механическая	
- число передач	2	
- передаточные числа раздаточной коробки		
высшее -	1,00	
низшее -	1,982	
Главная передача (марка, тип)	ГАЗ, одинарная, гипоидная	
- передаточное число главной передачи	5,5	

РОСС BY.MT22.E05740P1

Подвеска - передняя - задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для АЦ 1,0-40 (33081) или с дополнительными рессорами (для АЦ 1,6-40 (33086)								
Рулевое управление (марка, тип)	ГАЗ; рулевой механизм типа "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", с гидроусилителем								
Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип)	пневмогидравлическая или гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС каждый из контуров рабочей тормозной системы трансмиссионный тормоз с механическим приводом								
Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	<table border="1"> <thead> <tr> <th>АЦ 1,0-40 (33081)</th> <th>АЦ 1,6-40 (33086)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.00R18</td> <td>8.25R20</td> </tr> <tr> <td>129</td> <td>125/122 или 130/128</td> </tr> <tr> <td>J</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	АЦ 1,0-40 (33081)	АЦ 1,6-40 (33086)	12.00R18	8.25R20	129	125/122 или 130/128	J	
АЦ 1,0-40 (33081)	АЦ 1,6-40 (33086)								
12.00R18	8.25R20								
129	125/122 или 130/128								
J									
Оборудование транспортного средства	коробка отбора мощности, насос пожарный, рукава, световая панель синего цвета								
Вместимость цистерны для воды, л :	1000 (для АЦ 1,0-40 (33081) или 1600 (для АЦ 1,6-40 (33086)								

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT02.E05608П1 и № РОСС RU.MT02.E06644P1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 99 (девяносто девять) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN):

с Y393308?AA0018002 по Y393308?A?0018100.

АЦ 1,?-40 (3308?)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «20» сентября 2010 г.

РОСС BY.MT22.E05740P1

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой боковине, в нижней части дверного проема кабины водителя.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На вертикальной стенке правого лонжерона автомобиля, сзади.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	9	3	3	0	8	?	A	?	0	0	1	8	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Y39 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз 4-9: обозначение модификаций транспортного средства:
"3308EA" – АЦ 1,0-40 (33081);
"3308BA" – АЦ 1,6-40 (33086)

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" – постоянная


поз. 12-14: 018 - код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «Пожснаб»

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС ВУ.МТ22.Е05740Р1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЦ 1,0-40 (33081)

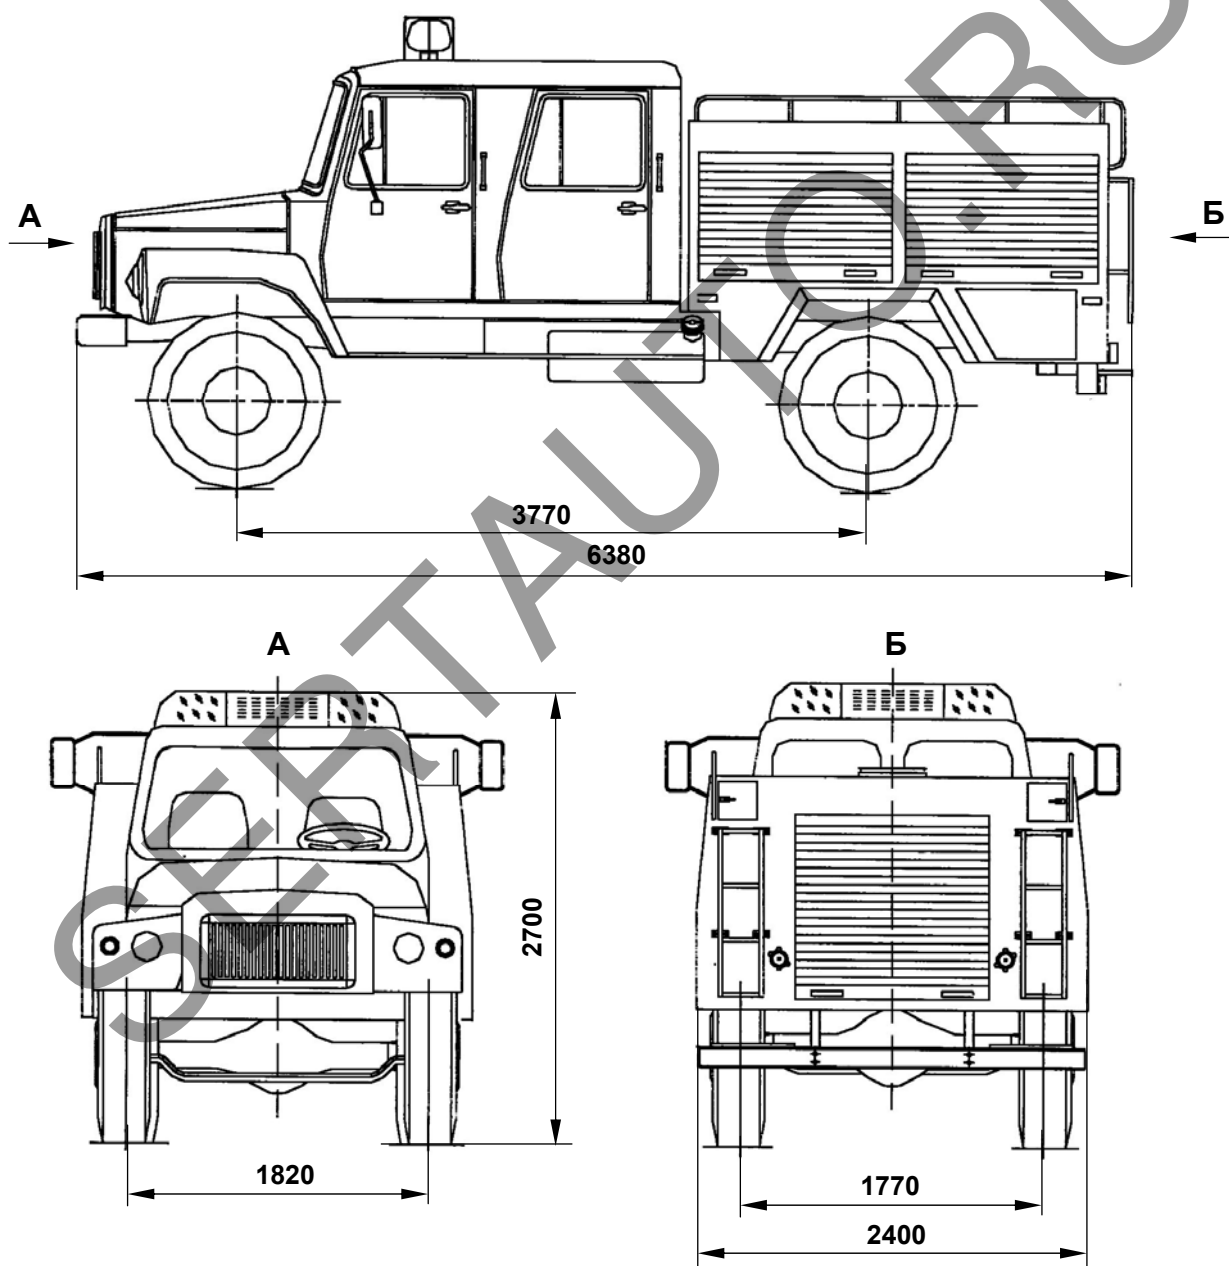

РОСС ВУ.МТ22.Е05740Р1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

АЦ 1,6-40 (33086)

