

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E05975P1

2012

31 декабря -----

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	47507, 47508
Модификации	475070, 47507A, 47507B, 47507C, 47507D, 47507E, 47507F, 47507G, 47507H, 47507K, 475080, 47508A, 47508B, 47508C, 47508D, 47508E, 47508F, 47508G, 47508H, 47508K
Коммерческое наименование	—
Шасси транспортного средства	Hyundai HD65 – для 47507?; Hyundai HD78 – для 47508?
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 – для 4750?0, 4750?C; 45 2110 – для 4750?A, 4750?B, 4750?D; 45 2160 – для 4750?E; 45 2330 – для 4750?F, 4750?G, 4750?K; 48 3711 – для 4750?H
Код VIN	XU54750??...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Автомеханический завод" (ООО "Автомеханический завод") Россия, 607630, Нижегородская область, Богородский район, пос. Кудьма, Промзона; П/а: Россия, 607683, Нижегородская область, Кстовский район, пос. Дружный, Промзона

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон общего назначения, с задними дверями распашного типа, с грузоподъемным бортом или без него – для 4750?0; фургон изотермический или рефрижератор, с задними дверями распашного типа, с грузоподъемным бортом или без него – для 4750?A; фургон с боковыми дверями – для 4750?B;

POCC RU.MT22.E05975P1

Исполнение загрузочного пространства	фургон, с задними дверями распашного типа и (или) боковой дверью или без нее, с торговой витриной – для 4750?D; фургон, с задними дверями распашного типа и (или) боковой дверью или без нее, с окнами или без них – для 4750?E; бортовая платформа с тентом или без него, с откидными боковыми и задним бортами, с высоким передним бортом, или кузов с тентом и задними распашными воротами – для 4750?C; бортовая платформа с краном-манипулятором – для 4750?F; специальная сдвижная платформа – для 4750?G; кузов специальный – для 4750?K; гидроподъемник стреловой с люлькой – для 4750?H
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов различного назначения – для 4750?O, 4750?C; для перевозки скоропортящихся продуктов – для 4750?A; для перевозки хлебобулочных изделий – для 4750?B; автомагазин – для 4750?D; автомастерская – для 4750?E; для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов – для 4750?F; автоэвакуатор – для 4750?G; подъемник с рабочей платформой – для 4750?H; для перевозки баллонов со сжиженным природным газом и опасных грузов (транспортное средство класса EX/II, EX/III или AT по классификации ДОПОГ) – для 4750?K*
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, со спальным местом или без него, или четырехдверная, шестиместная

Для модификаций:	4750?O, 4750?A, 4750?B, 4750?C, 4750?D, 4750?E	4750?F, 4750?G	4750?K	4750?H
Габаритные размеры, мм				
- длина	6400...9900			6500...8300
- ширина	2100...2600			2200
- высота	3200...3400	3000...3200	2200...2400	3250
База, мм	3375 / 3570 / 3735	4475 / 4835		3350 / 3815 / 4175 / 4475
Колея передних / задних колес, мм		1650...1667 / 1495		

Для модификаций:	4750?O	4750?A	4750?B	4750?C	4750?D	4750?E	4750?F	4750?G	4750?H	4750?K
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3200...3750	3300...3980	3400...4000	2900...3400		4500...5100	3000...3450	3100...3800	4500...5100	3400...4000
Для модификаций:	4750?O	4750?A	4750?B	4750?C	4750?D	4750?E	4750?F	4750?G	4750?H	4750?K
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3300...3950	3600...4350	3800...4450	3100...3750		4800...5500	3400...3850	3500...4250	4800...5500	3800...4450

Для модификаций:	4750??	47508?
Полная масса транспортного средства, кг	5700	7500
- на переднюю ось	2130	2820
- на заднюю ось	3570	4680
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

POCC RU.MT22.E05975P1

Двигатель (марка, тип)	HMC, D4DD , четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	3907	
- степень сжатия	17,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103 (2800)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	380 (1600)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
Блок управления впрыском (марка, тип)	HMC, 39100-45800	
Насос-форсунки (марка, тип)	HMC, 33800-45700	
Турбокомпрессор (марка, тип)	HMC, 28230-45500	
Воздушный фильтр (марка, тип)	HMC, 28130-5A500	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отработавших газов отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	HMC, 28650-5H730	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	M035S5, механическая, с ручным управлением	
- число передач	вперед - 5, назад - 1	
- передаточные числа коробки передач		
I -	5,380	
II -	3,028	
III -	1,700	
IV -	1,000	
V -	0,722	
3.X -	5,380	
Главная передача (марка, тип)	D3H	D033H
- передаточное число главной передачи	5,000	5,428
Подвеска		
-передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
-задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них	
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», с гидроусилителем	
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип)	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа	
- запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)	трансмиссионный тормоз барабанного типа с механическим приводом	
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель	

POCC RU.MT22.E05975P1

Шины			
- марка	—		
- размер	7.00Rx16-10PR	7.00Rx16-12PR	7.50Rx16LT
- индекс несущей способности	117/116	117/116	121/120
- категория скорости	L	L	L, M
Оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134a); верстак, стеллажи для размещения инструмента – для 4750?E; холодильное оборудование (хладагент R134a) – для 4750?A, 4750?D; проблесковый маячок желтого цвета – для 4750?G, 4750?K		

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» с учетом Сообщений об официальном утверждении E4 24R-03 0141, E4 49RI-04 0031 Ext. 01, подтверждающих соответствие требованиям указанного регламента базовых автомобилей.

При проезде транспортных средств (для 4750?K) по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».

* - при оформлении данного «одобрения типа транспортного средства» классификация транспортных средств по ДОПОГ используется только для определения объема требований, предъявляемых к ним Правилами ЕЭК ООН № 105-03.

47507, 47508

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двенадцати страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с «22» сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E05975P1

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В верхней части правого дверного проема кабины, под уплотнителем.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	5	4	7	5	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XU5 – ООО "Автомеханический завод"

поз 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
475070, 47507A, 47507B, 47507C, 47507D, 47507E, 47507F,
47507G, 47507H, 47507K, 475080, 47508A, 47508B, 47508C,
47508D, 47508E, 47508F, 47508G, 47508H, 47508K


поз. 10: код модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E05975P1

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

475070, 475080, 47507A, 47508A, 47507C, 47508C


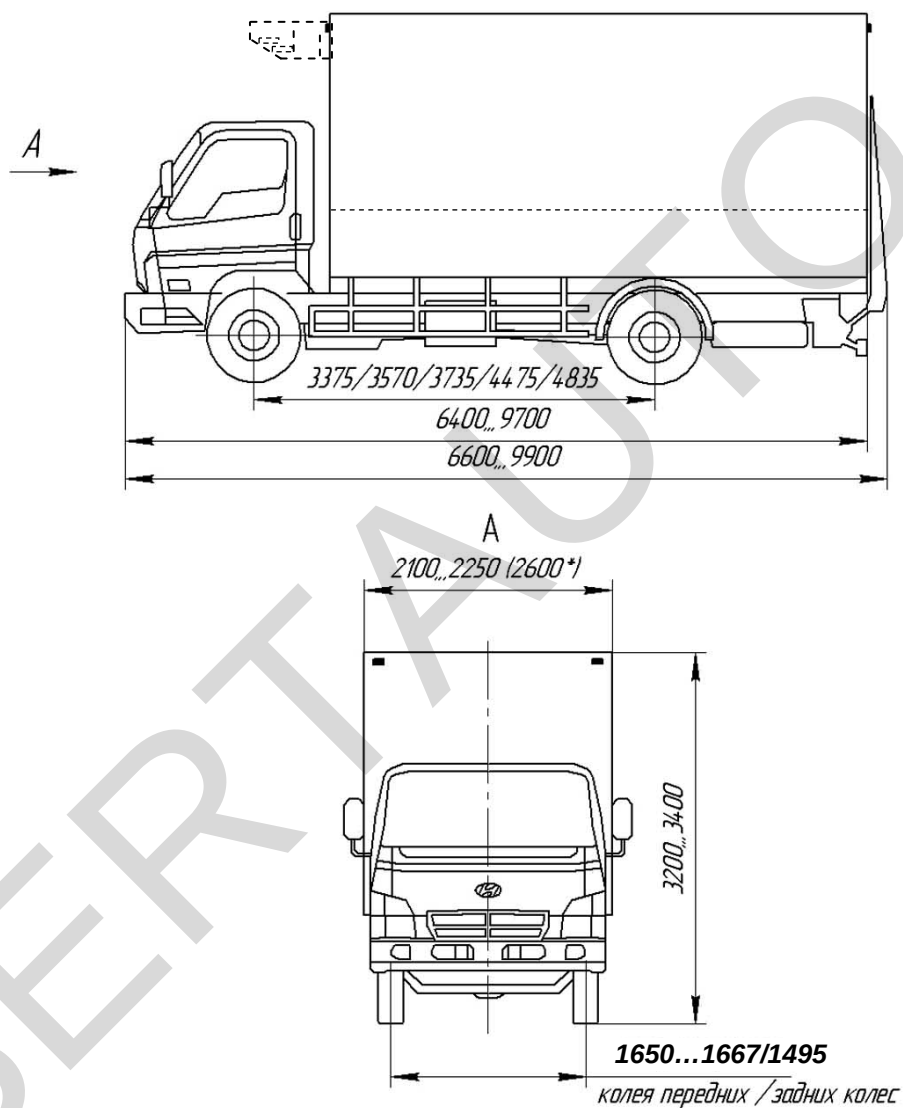




* для мод. 4750?A

РОСС RU.MT22.E05975P1

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

47507B, 47508B, 47507D, 47508D, 47507E, 47508E

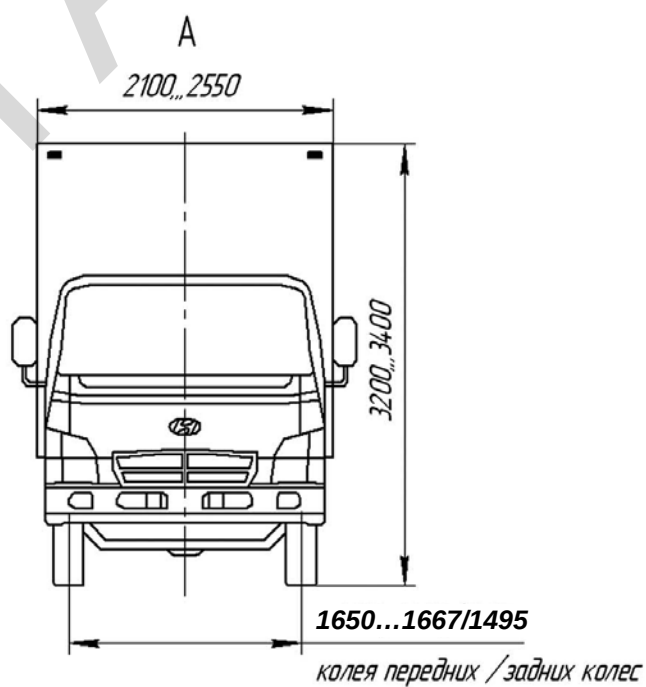
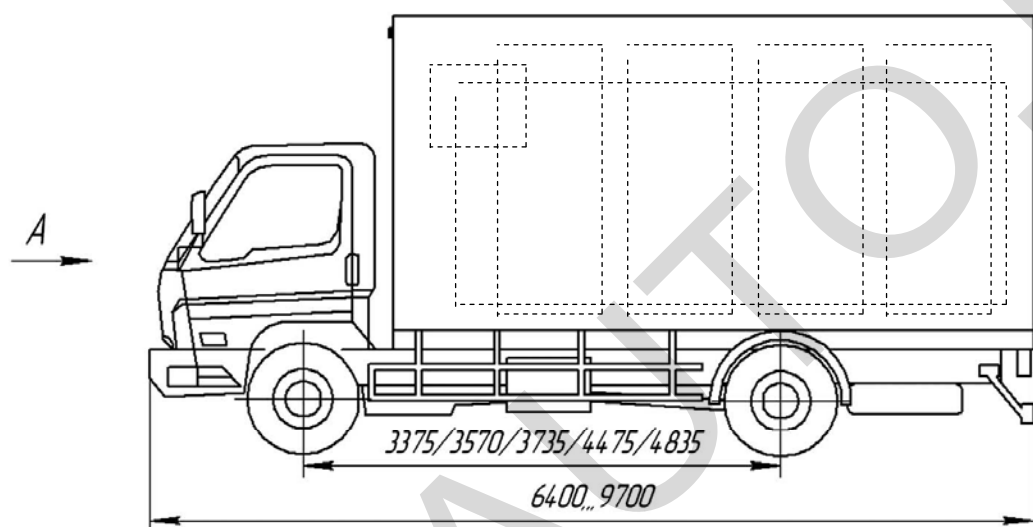


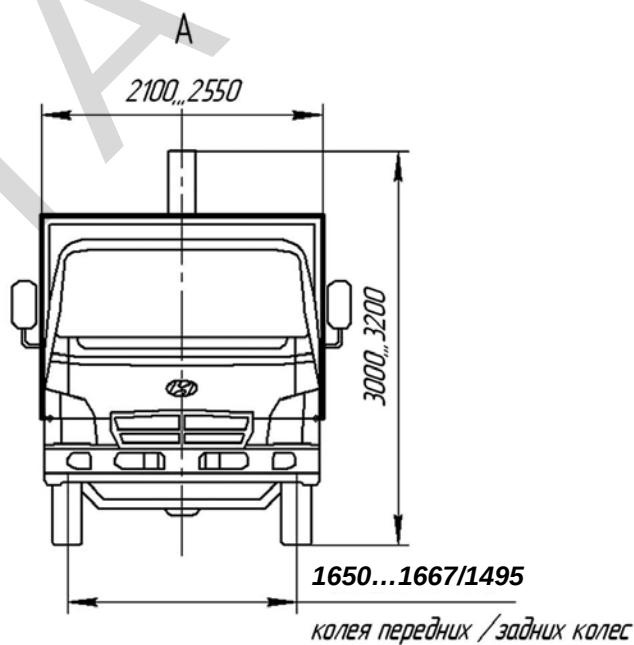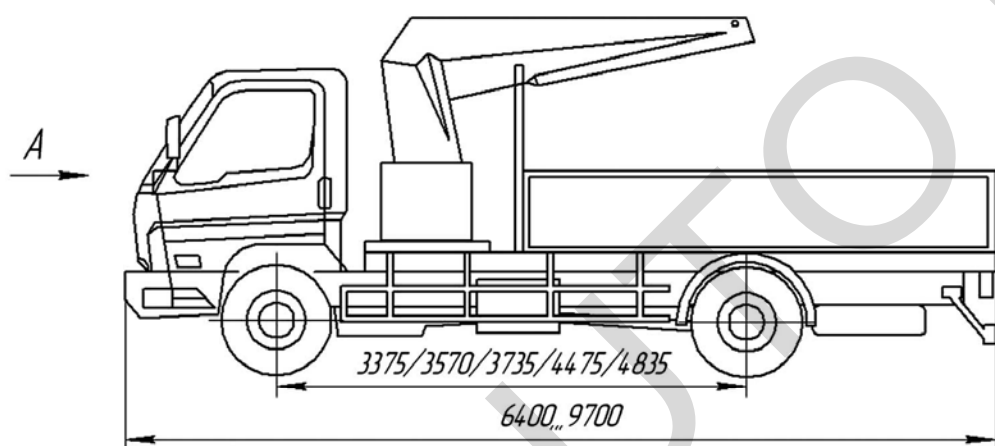POCC RU.MT22.E05975P1Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"**47507F, 47508F**



РОСС RU.MT22.E05975P1

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

47507G, 47508G

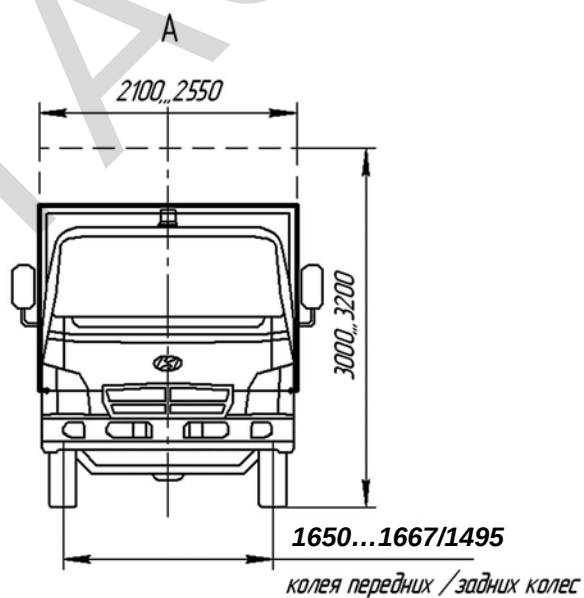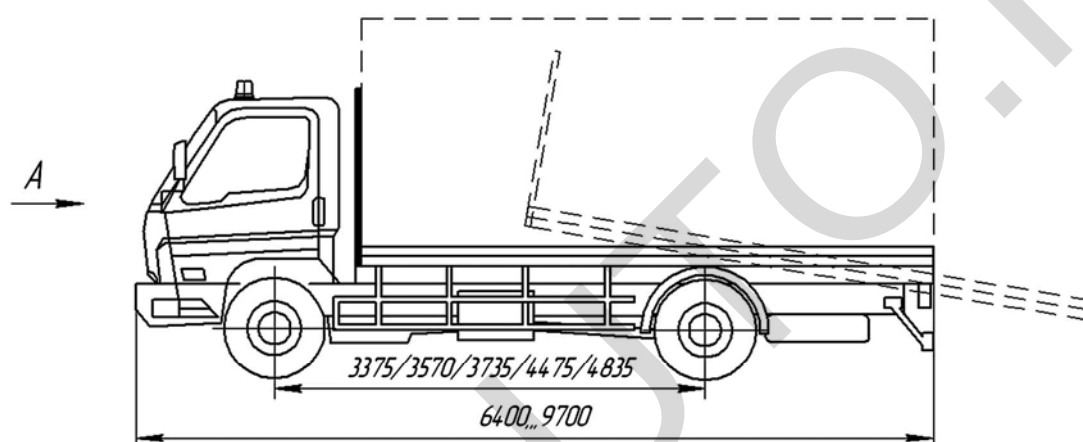



РОСС RU.MT22.E05975P1

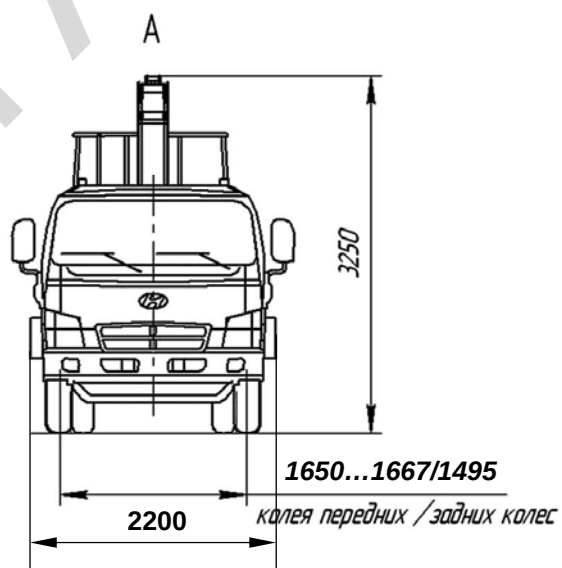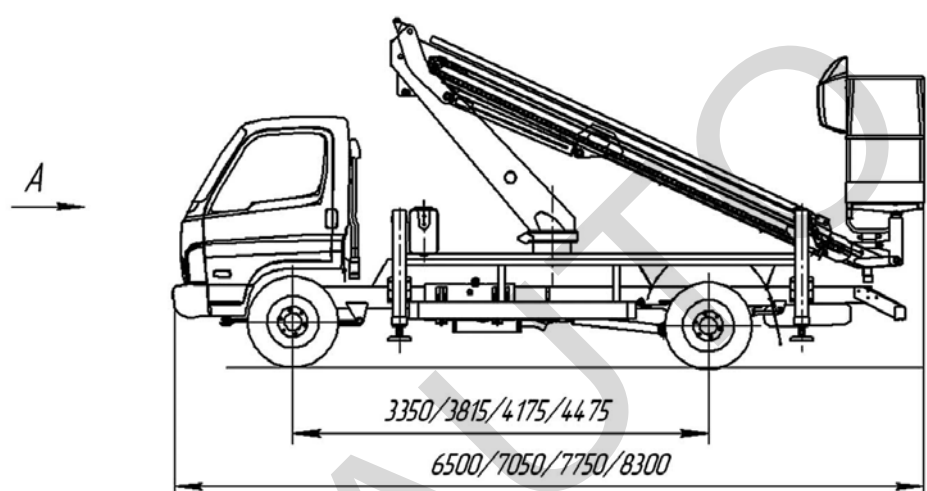Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"**47507H, 47508H**

РОСС RU.MT22.E05975P1

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"



47507K, 47508K

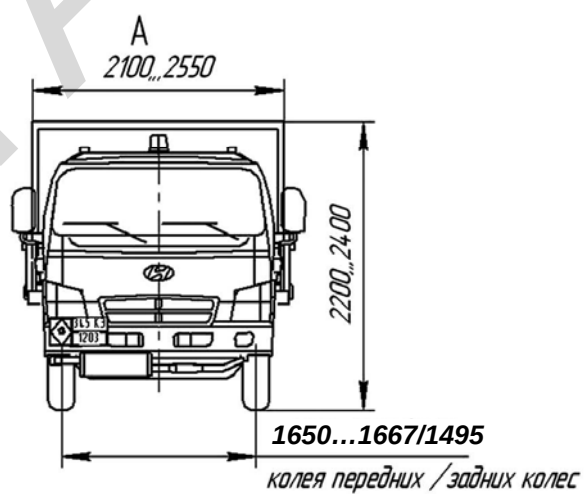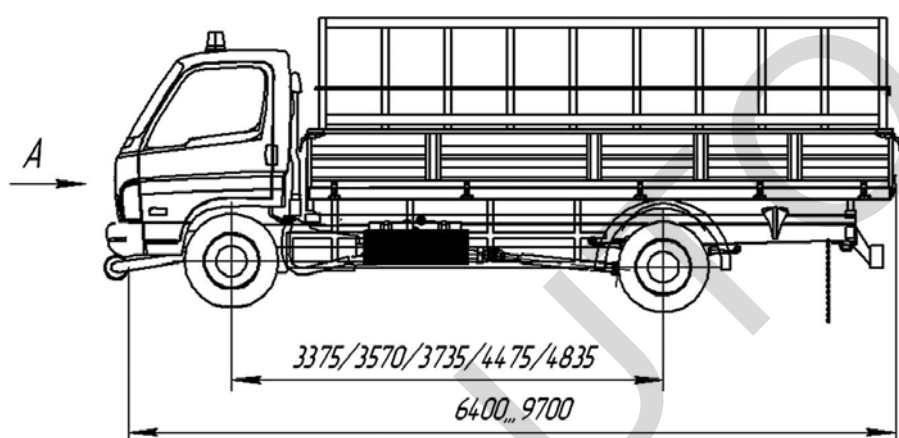


POCC RU.MT22.E05975P1

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

475070, 475080, 47507A, 47508A, 47507C, 47508C

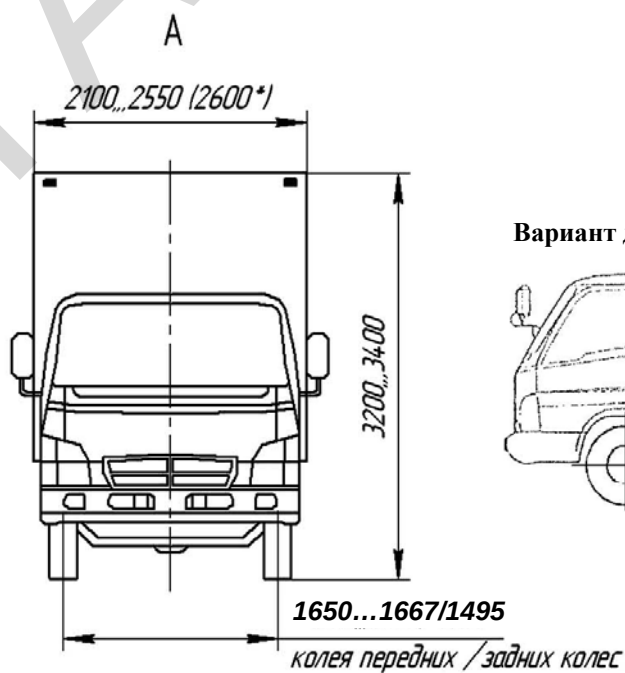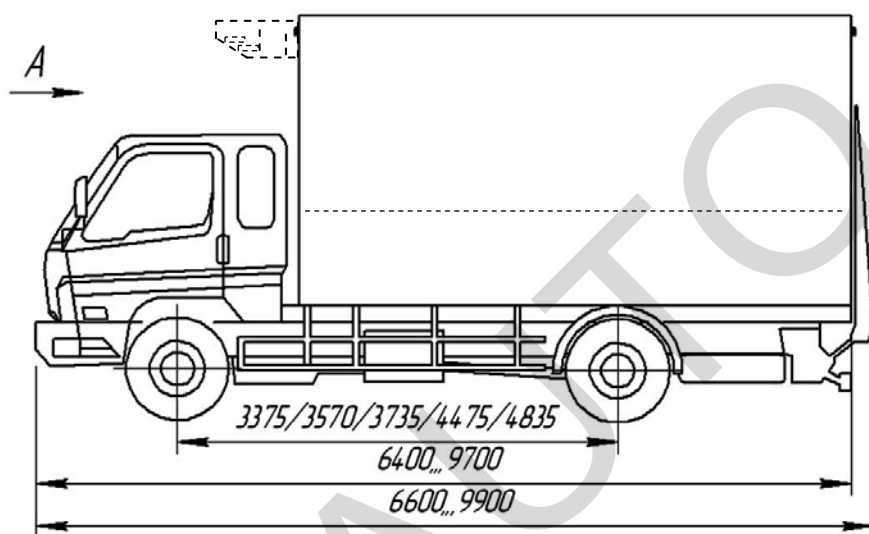

Вариант двойной кабины





* для мод. 4750?A


РОСС RU.MT22.E05975P1

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

47507B, 47508B, 47507D, 47508D, 47507E, 47508E

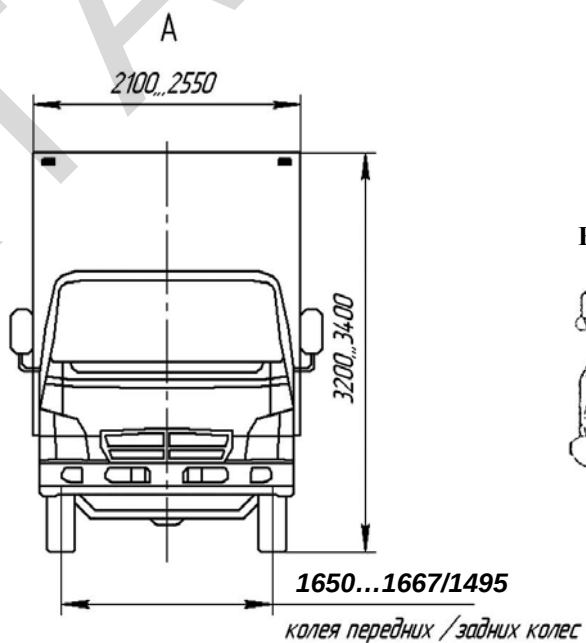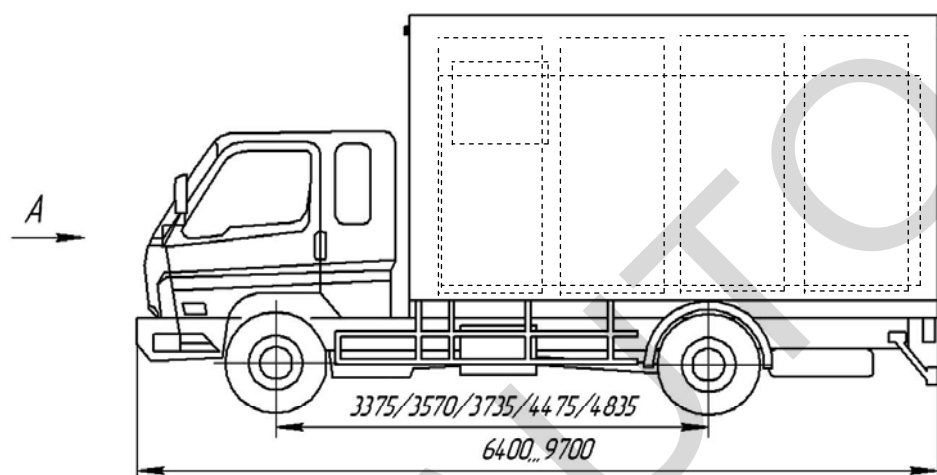



Вариант двойной кабины




РОСС RU.MT22.E05975P1

Приложение № 3 к "одобрению типа
транспортного средства"

47507F, 47508F

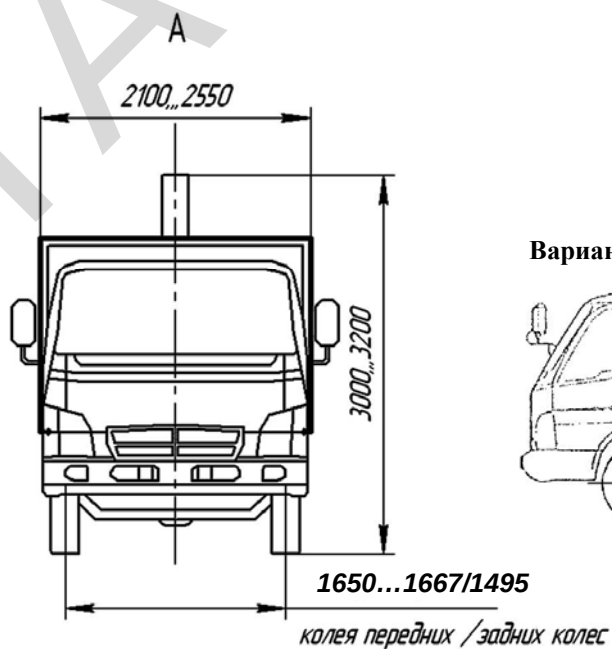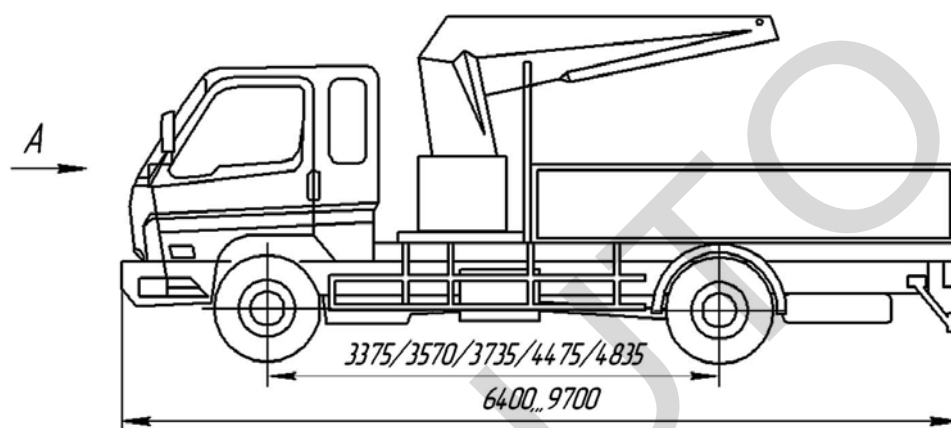



Вариант двойной кабины




РОСС RU.MT22.E05975P1

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

47507G, 47508G

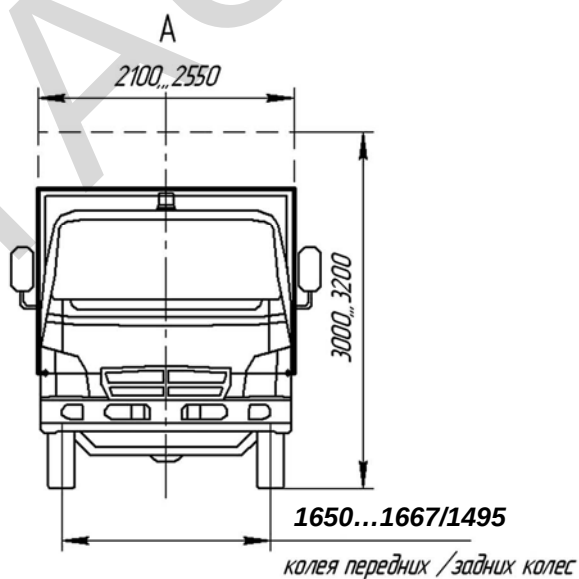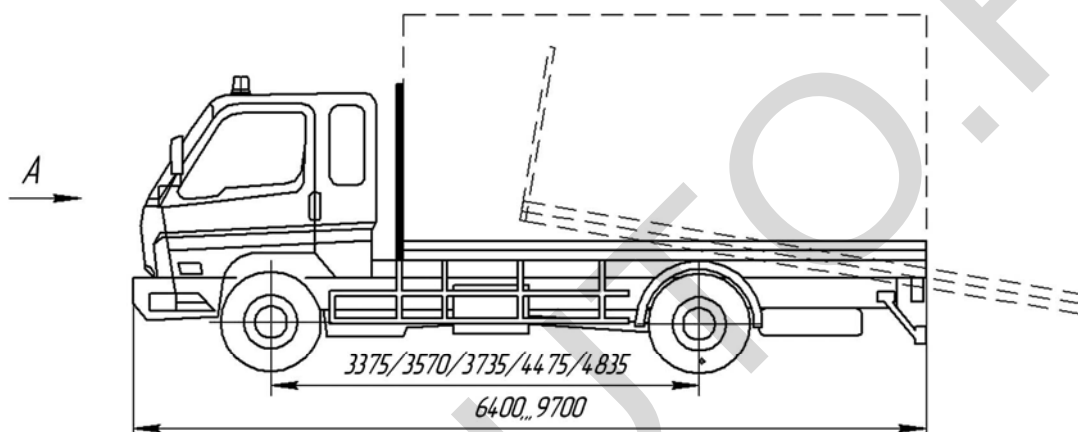



Вариант двойной кабины




РОСС RU.MT22.E05975P1

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

47507H, 47508H

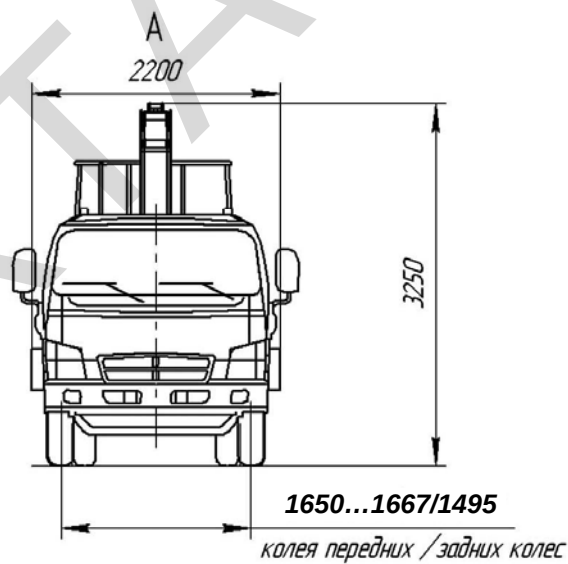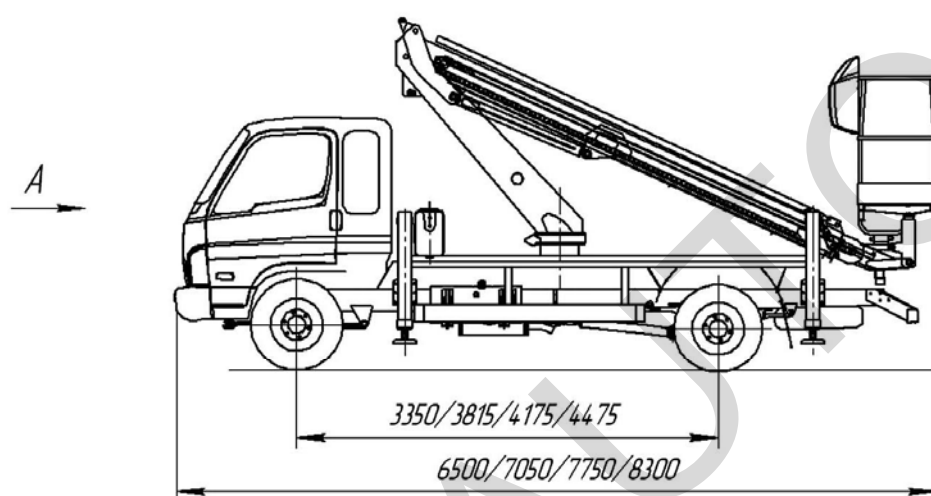



Вариант двойной кабины



РОСС RU.MT22.E05975P1

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства"

47507K, 47508K

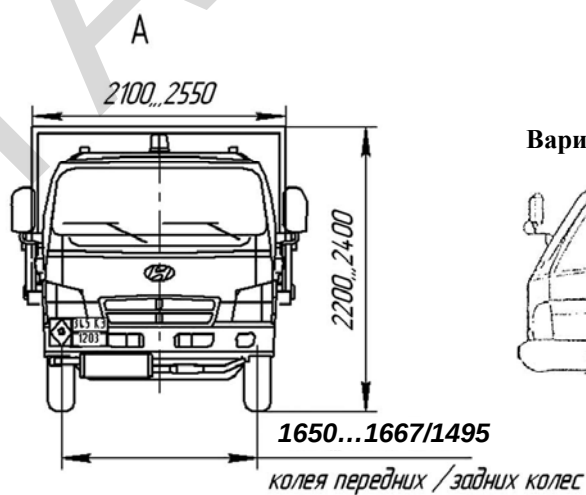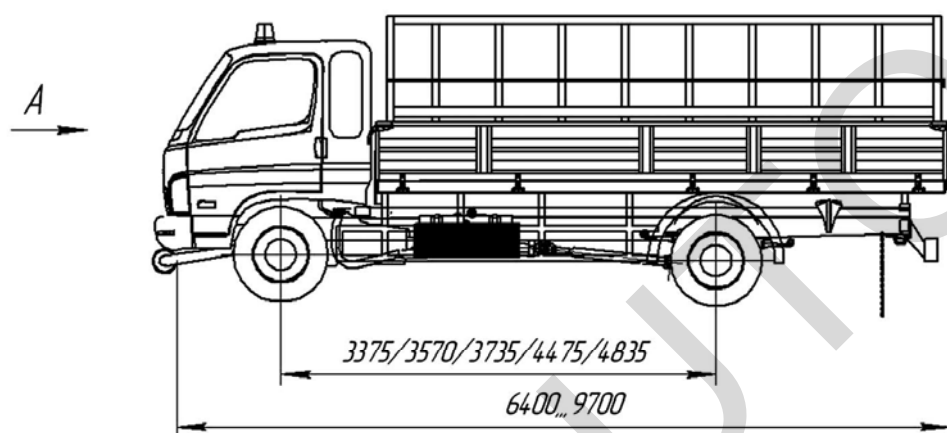

Вариант двойной кабины

