

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.2008 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.64, т. (499) 155-08-03, (499) 155-07-78

РОСС RU.MT20.E03760

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	79781F
Модификации	—
Коммерческое наименование	СБА-56 (СБА-56-03, СБА-56-04, СБА-56-05, СБА-56-06)
Шасси транспортного средства	Урал-55571-1151-40
Категория транспортного средства	М3G, специализированное пассажирское транспортное средство (не является транспортным средством общего пользования – маршрутным транспортным средством)
Код ОКП	45 1786
Код VIN	с XVB79781FA0000001 по XVB79781F?0000050
Экологический класс	3
Представитель изготовителя и его адрес:	ООО «Компания «ПИК ПБА», 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 1/2, Российская Федерация
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ЗАО Корпорация «Защита», 127083, г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 13, стр. 3, Российская Федерация
Сборочные заводы и их адреса:	ЗАО Корпорация «Защита», 127083, г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 13, стр. 3, Российская Федерация 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.2а, корп. 33, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6×6 / все	
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя – переднее продольное	
Кабина	цельнометаллическая, бронированная, двухдверная, трехместная	
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический бронированный кузов – фургон закрытого типа не несущей конструкции, установленный на раму шасси, оборудованный съемными дугами и тентом / три двери фургона (одна служебная и одна запасная в передней части бронекузова, одна запасная в задней части бронекузова) и две двери кабины; цельнометаллический бронированный кузов – фургон, установленный на металлической платформе с задним бортом, оборудованный съемными дугами и тентом / две двери в задней части бронекузова и две двери кабины.	
Количество мест для сидения (в т.ч. в кабине)	12 + 2 + 1	16 + 2 + 1
Пассажировместимость	12 (в салоне) + 2 (в кабине)	16 (в салоне) + 2(в кабине)
Назначение транспортного средства	перевозка личного состава МВД	
Габаритные размеры, мм		
- длина	7600 ... 8500	
- ширина	2500	
- высота	3200 ... 3300	
База, мм	3525+1400	
Колея передних / задних колес, мм	2010 / 2010	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	13500 ... 18600	
Полная масса транспортного средства, кг	16800 ... 21300	
- на переднюю ось	5300 ... 6500	
- на заднюю тележку	10500 ... 16000	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

РОСС RU.MT20.E03760

Двигатель (марка, тип)

ЯМЗ-236НЕ2 и его комплектации
с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99
дизель четырехтактный, с жидкостным
охлаждением, с турбонаддувом и охла-
ждением наддувочного воздуха

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем, см³
- степень сжатия
- максимальная мощность, кВт(1/мин)
- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)

6, V-образное

11150

16,5

169 (2100)

882 (1100 - 1300)

Топливо

дизельное

Система питания

непосредственный впрыск топлива

ТНВД (марка, тип)

ЯЗТА,133 или ЯЗТА,133-20 или
ЯЗДА, 324-10 или ЯЗДА, 324-10.01

Форсунки (марка, тип)

ЯЗТА-267 или ЯЗТА-51 или ЯЗДА-334
или АЗПИ 204-50

Турбокомпрессор (марка, тип)

НПО "Турботехника": ТКР-90;
CZ: K36

Воздушный фильтр (марка, тип)

КамАЗ, 7405-1109510 или
ФВ 721.1109510**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**один глушитель, система нейтрализации
отсутствует

Глушитель (марка, тип)

ООО "НТЦ МСП", 36.1201010-02

Трансмиссия

УралАЗ, механическая

Сцепление (марка, тип)

ЯМЗ-182, однодисковое, сухое,
фрикционное

Коробка передач (марка, тип)

ЯМЗ, 2361, с ручным управлением

- число передач

5- вперед , 1 - назад

- передаточные числа

I

5,22

II

2,90

III

1,52

IV

1,00

V

0,664

3.X.

5,22

POCC RU.MT20.E03760

Раздаточная коробка (марка, тип)	УралА3, механическая, двухступенчатая, с блокируемым цилиндрическим межосевым дифференциалом
- число передач	2
- передаточные числа раздаточной коробки	
- высшее	1,21
- низшее	2,15
Главная передача (марка, тип)	УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	7,49
Подвеска (марка, тип)	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, балансирная, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (марка, тип)	МА3-64229 или RBL C-700 типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	УралА3, привод пневмогидравлический: пневматический привод двухконтурный, разделен на передний мост и заднюю тележку, гидравлический привод трехконтурный, разделен на передний мост, колеса задней тележки левого борта, колеса задней тележки правого борта, тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС
- запасная (марка, тип)	УралА3, каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	УралА3, механический привод, заблокированный с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки
- вспомогательная (марка, тип)	УралА3, моторный тормоз-замедлитель

Шины:

- марка	ИД-П284	КАМА-1260 или КАМА-1260-1
- размер	1200x500x508	425/85R21
- индекс несущей способности	156	156
- категория скорости	F	G

РОСС RU.MT20.E03760

Оборудование транспортного средства

централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, броневая защита кабины и кузова по 3-6а классу (по ГОСТ Р 50963-96), места для крепления оружия, укладки вещь-мешков и амуниции, бронированные стекла, комплект броневой защиты топливного бака, аккумуляторов и моторного отсека, защита днища от осколочно-фугасного действия взрывных устройств, система пожаротушения моторного отсека, защита топливного бака от выплеска топлива при подрыве, бойницы, обзорные бронестекла, ограничители открывания дверей, бронированный люк в крыше кабины, защита от проникновения в кабину и к двигателю, защита от вторичных осколков и рикошета, электроподогрев бронестекол, прожектор-искатель с управлением из кабины, вытяжка пороховых газов, отопитель кузова-фургона, переговорное устройство, четыре аварийно-вентиляционных люка в крыше кузова-фургона, антенный ввод, огнетушители, тент, кондиционер (хладагент R134A), ЗИП

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с XVB79781FA0000001 по XVB79781F?0000050.

Данное "одобрение типа транспортного средства" оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", с учетом "одобрения типа транспортного средства"

№ РОСС RU.MT02.E06065П1P2 со сроком действия с 20.09.2010 по 31.12.2011 на базовый автомобиль и в соответствии с п.6.5 Главы I "Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов".

79781F

Описание маркировки транспортных средств приведены в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 стр. приведены в приложении № 3.

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

А.В. Зажигалкин

Действует с 21 сентября 2010 г.

21 сентября 2010

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: На табличках изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения табличек изготовителя: на задней стойке правой двери кабины и передней стенке кузова-фургона в правой нижней части.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличках изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы в задней части.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	B	7	9	7	8	1	F	?	0	0	0	0	0	?	?

Поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI) - XVB – для ЗАО Корпорация «Защита», Российская Федерация.

Поз. 4-9: 79781F - описательная часть – тип транспортного средства (79781F – для автомобиля 79781F).

Поз. 10: ? - год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11-17: 00000?? - производственный номер транспортного средства (с 0000001 по 0000050).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации Урал.

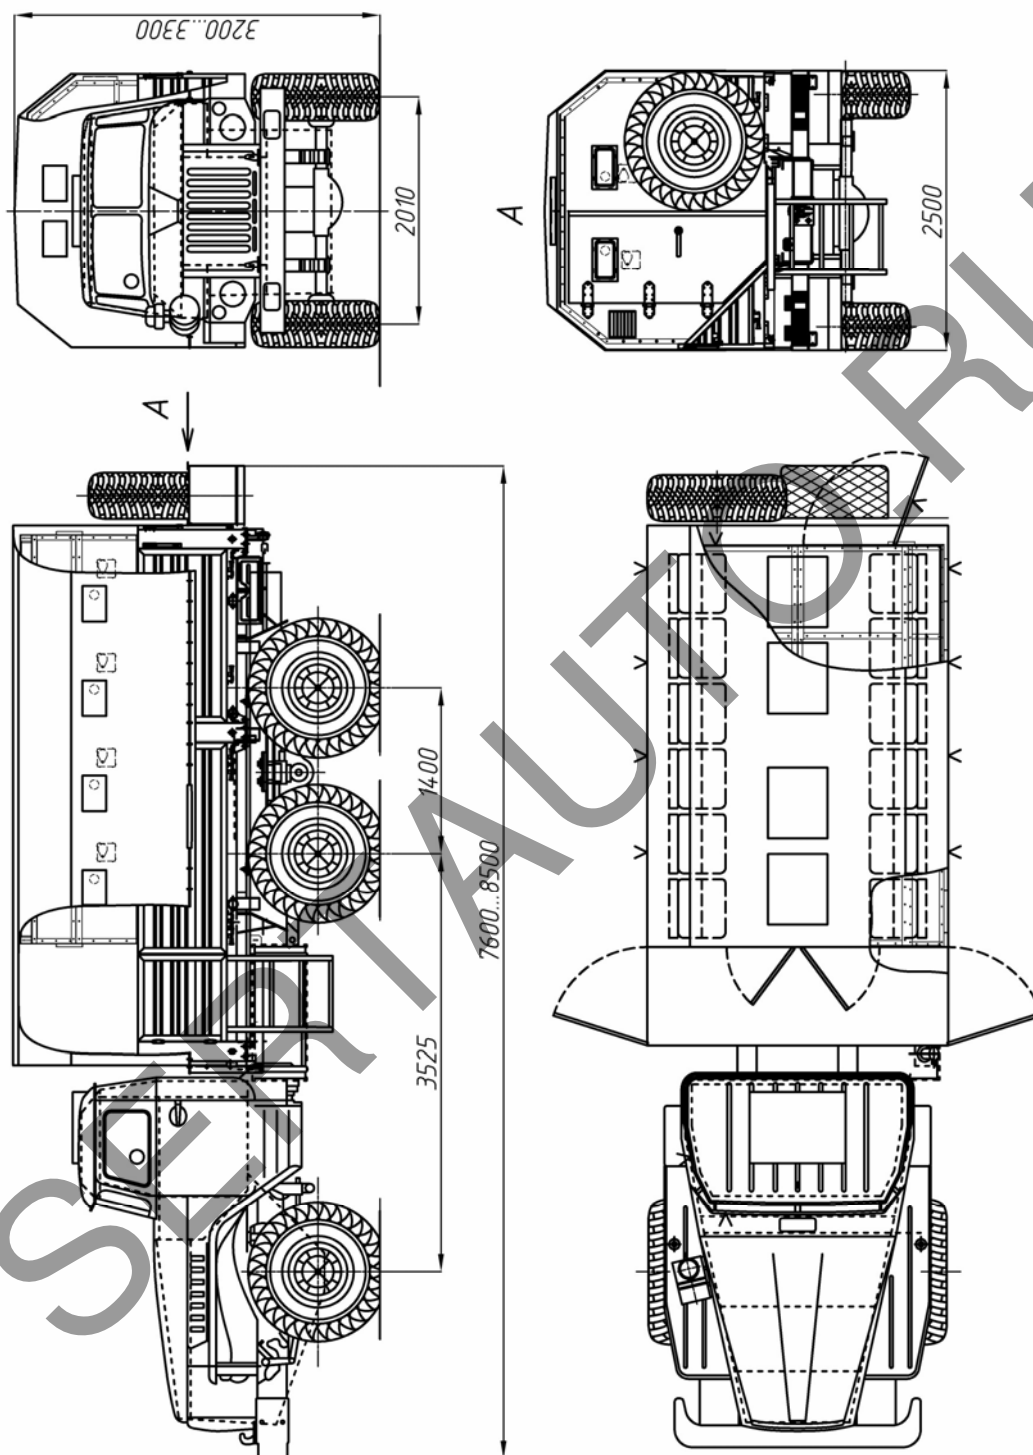


Рис. 1. Автомобиль специальный 79781F пассажироместимостью 12 человек в салоне.

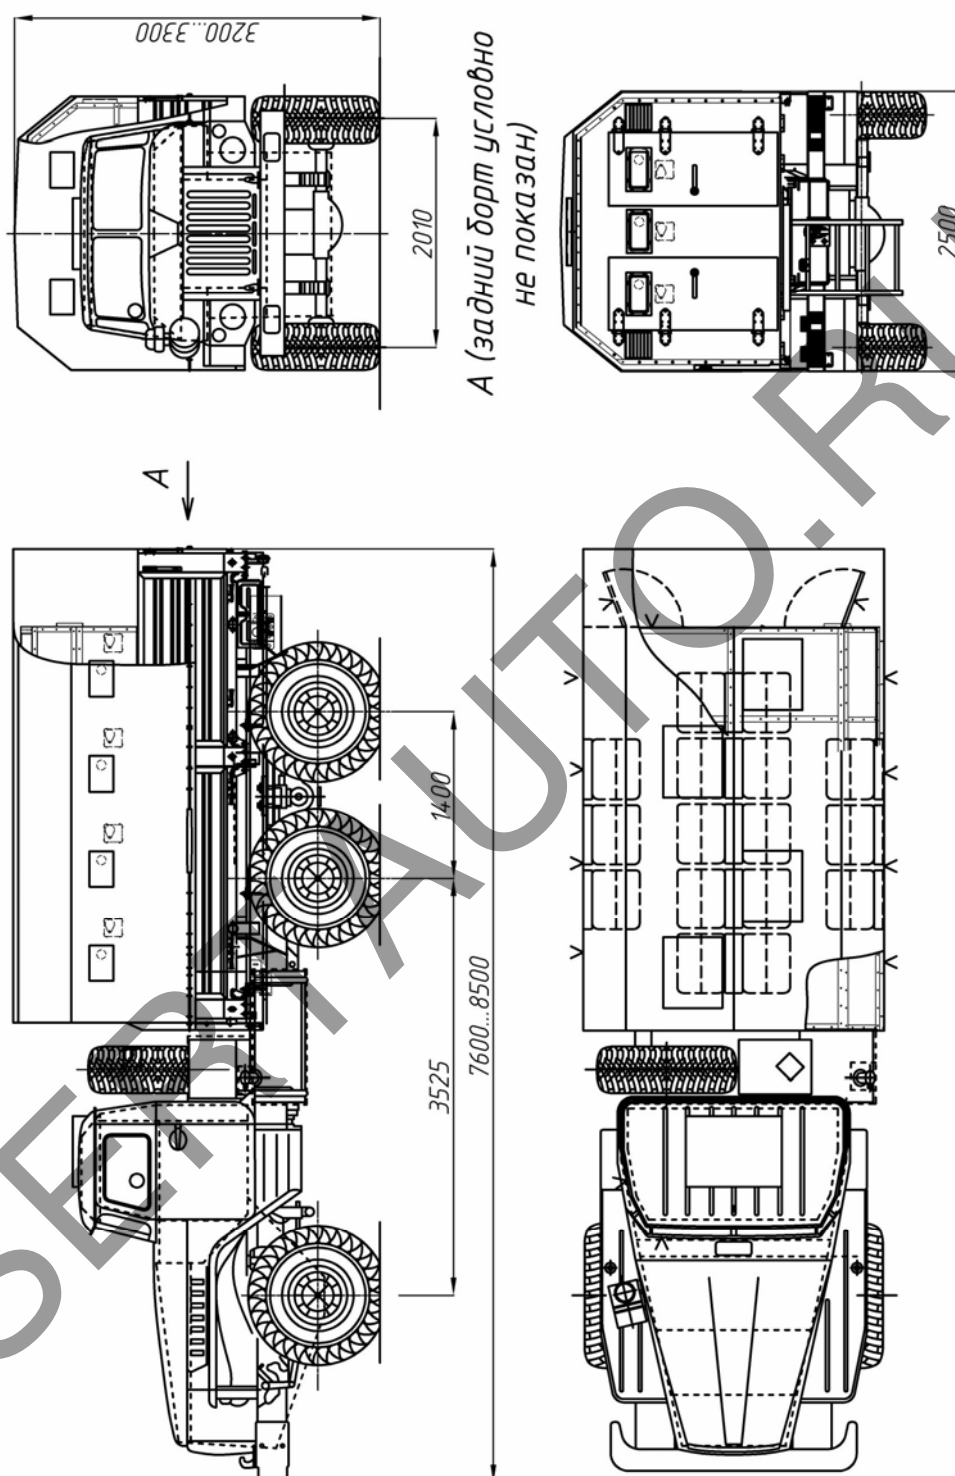


Рис. 2. Автомобиль специальный 79781F пассажироместимостью 16 человек в салоне.