

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0003391

№ E-RU.MT21.B.00110

Срок действия с 19 ноября 2012 по 19 ноября 2013

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации спецавтотранспортных средств, строительных, дорожных, горных машин ЗАО «ТрансСДГМтект» (ОС «ТрансСДГМ»)
Российская Федерация, 127106, г. Москва, Сигнальный пр-д, д. 5, стр. 1, ОГРН 1117746249940
№ РОСС RU.0001.11MT21 с 18.08.2011 г. по 18.08.2016 г.
тел./факс (495) 276-09-12, (495) 783-67-24, e-mail: 2760912@mail.ru, transsdgm@yandex.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	-
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	-
ТИП	54050
ШАССИ	Scania, P4X200 (P230..., P250..., P270..., P310..., P340..., P380..., P420..., P440..., P470..., P480...) R4X200 (R230..., R250..., R270..., R310..., R340..., R380..., R420..., R440..., R470..., R480..., R500..., R560..., R580..., R620...) G4X200 (G230..., G250..., G270..., G310..., G340..., G380..., G420..., G440..., G470..., G480...)
МОДИФИКАЦИИ	540501, 540502, 540503, 540504, 540505
КАТЕГОРИЯ	N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	3 (для мод. с дв. DC9 11, DC9 12, DC9 13, DC11 08, DC11 09, DC12 06, DC12 14, DC12 17, DC16 03, DC16 04, DT12 06, DT12 18), 4 (для мод. с дв. DC9 16, DC9 17, DC9 18, DC09 101, DC09 102, DC12 10, DC12 13, DC12 23, DC12 24, DC12 26, DC16 05, DC16 06, DC16 08, DT12 12, DT 12 17), 5 (для мод. с дв. DC12 15, DC12 18, DC16 09, DC16 17, DC16 18, DC16 19)
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1134, 45 1135 / 8704 20 (для 540501), 45 1115, 45 1116 / 8704 22, 8704 23 (для 540502, 540503), 45 1153 / 8704 22, 8704 23 (для 540504), 48 5311 / 8704 22, 8704 23 (для 540505)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Верхневолжский автомобильный завод» (ООО «ВвАЗ»), 170040, г. Тверь, Борихино поле, д.5, Российская Федерация ОГРН 1076952031100, тел. (4822) 44-99-90
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Верхневолжский автомобильный завод» (ООО «ВвАЗ»), 170040, г. Тверь, Борихино поле, д.5, Российская Федерация ОГРН 1076952031100, тел. (4822) 44-99-90
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	170040, г. Тверь, Борихино поле, д.5, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общие виды транспортного средства на пяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

В связи с несоответствием параметров транспортных средств значениям, установленным в п.п. 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № **E-RU.MT21.B.00110** от 19 ноября 2012

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.B.00110

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузозахватного пространства	сидельно-сцепное устройство (для 540501); изотермический фургон с задней двухстворчатой дверью, с холодильной установкой или без неё (для 540502); металлическая платформа с каркасом и тентом или без них, с боковыми и задним откидными бортами или без них, с крано-манипуляторной установкой или без неё (для 540503); самосвальный кузов (для 540504); мусоровозное оборудование (для 540505)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, двух-, или трехместная, с одним или двумя спальными местами или без них

для модификаций:	540501	540502, 540503, 540504	540505
Габаритные размеры, мм			
– длина	5540...8275	5540...11645	
– ширина		2500...2550	
– высота		2700...4000	
База, мм		3300...6300	
Колея передних / задних колес, мм		2030...2154 / 1793...2096	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		5600...10500	
Полная масса транспортного средства, кг	18200...24000 (технически допустимая), 18000 (разрешенная)		
Максимальная осевая масса, кг			
– на переднюю ось	6700...9000 (технически допустимая), 10000 (разрешенная)		
– на заднюю ось	11500...15000 (технически допустимая), 11500 (разрешенная)		
Максимальная масса прицепа/полуприцепа, кг	68000 (технически допустимая), 40000 (разрешенная)	51000 (технически допустимая), 40000 (разрешенная)	буксировка прицепа не предусмотрена
Максимальная масса автопоезда, кг	75000 (технически допустимая), 40000 (разрешенная)		
Двигатель (марка, тип)	Scania		
	DC9 11	DC9 12	DC9 13
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
– количество и расположение цилиндров	5, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	8867		
– степень сжатия	18,0		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	228 (1900)	198 (1900)	169 (1900)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1550 (1100...1300)	1250 (1100...1400)	1050 (1100...1400)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Насос-форсунки (тип, маркировка)	Bosch		
	1497365, 1730888		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett		
	1479244		
	1479246		
	1449888		

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.B.00110

Двигатель (марка, тип)

– количество и расположение цилиндров

– рабочий объем цилиндров, см³

– степень сжатия

Максимальная мощность, кВт

(мин⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85

Максимальный крутящий момент,

Н·м (мин⁻¹)

Топливо

Система питания (тип)

Насос-форсунки (тип, маркировка)

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)

Двигатель (марка, тип)

– количество и расположение цилиндров

– рабочий объем цилиндров, см³

– степень сжатия

Максимальная мощность, кВт

(мин⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85

Максимальный крутящий момент,

Н·м (мин⁻¹)

Топливо

Система питания (тип)

Насос-форсунки (тип, маркировка)

Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)

Воздушный фильтр

(тип, маркировка)

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Глушитель (маркировка)

Scania

DC11 09

DC12 06

DC12 14

DC12 17

четырёхтактный дизель

6, рядное

10640

11705

18,0

280

(1900)

309

(1900)

309

(1900)

279

(1900)

1800

(1100...1300)

2000

(1100...1300)

2100

(1100...1300)

1900

(1100...1300)

дизельное

непосредственный впрыск топлива

Bosch

Cummins

Bosch

1440579

1440580,

1805344,

574394

1481827

1440580,

1805344,

574394

Holset

1441526

1378395,

1441521;

Garrett,

1354276

1441521

1378395,

1441521;

Garrett,

1354276

Scania

DC16 03

DC16 04

DT12 06

DT12 18

четырёхтактный дизель

8, V-образное

6, рядное

15607

11705

18,0

426

(1900)

368

(1900)

345

(1900)

324

(1900)

2700

(1100...1300)

2400

(1100...1300)

2200

(1050...1350)

2100

(1100...1400)

дизельное

непосредственный впрыск топлива

Bosch

Cummins

1440580

1481827,

1464994

1464994,

1481827,

1846348

Holset, 1422954,

Garrett, 1522528

Garrett,

1522530

Holset, 1408540

Scania, 162248, 169420, 212981, 213739, 213740, 230715, 240360, 250829, 250876, 275122, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774, 492784, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1423412, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510941, 1538008, 1545055, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1775868, 1801772, 1801773, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943

один или два глушителя, система нейтрализации отсутствует

Scania



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.B.00110

- 1 ступень

1387823, 1393617, 1420278, 1448427, 1484094, 1497013, 1500455,
1538681, 1548340, 1548344, 1779044, 1800871, 1848014, 1841422,
1854056, 1856151, 1865785, 1865786, 1868354, 1869142, 1914724

- 2 ступень

1483231, 1483278, 1483279, 1483280, 1483281, 1510575, 1548560,
1548561, 1549217, 1760777, 1780120, 1782504, 1852049, 1853376

Двигатель (марка, тип)

SCANIA

DC9 16

DC9 17

DC9 18

DC09 101

четырёхтактный дизель с турбонаддувом

5, рядное

- количество и расположение
цилиндров- рабочий объем, см³

- степень сжатия

Максимальная мощность,
кВт (мин⁻¹) по Правилам ЕЭК
ООН № 85Максимальный крутящий
момент, Нм (мин⁻¹)

Топливо

Система питания

непосредственный впрыск топлива

Насос-форсунки
(марка, тип)Bosch,
1749104Bosch,
1730168Bosch,
1855873Турбокомпрессор
(марка, тип)Garrett,
1476486Garrett,
1476486Garrett,
1854858

Двигатель (марка, тип)

SCANIA

DC09 102

DC12 10

DC12 13

DC12 23

четырёхтактный дизель с турбонаддувом

5, рядное

6, рядное

- количество и расположение
цилиндров- рабочий объем, см³

- степень сжатия

Максимальная мощность,
кВт (мин⁻¹) по Правилам ЕЭК
ООН № 85Максимальный крутящий
момент, Нм (мин⁻¹)

Топливо

Система питания

непосредственный впрыск топлива

Насос-форсунки
(марка, тип)Bosch,
1855873

Cummins, 1529790

Cummins,
1731091,
1846351Турбокомпрессор
(марка, тип)Garrett,
1854858

Holset, 1536016

Holset, 1441526

Двигатель (марка, тип)

SCANIA

DC12 24

DC12 26

DC16 05

DC16 06

четырёхтактный дизель с турбонаддувом

6, рядное

8, V-образное

- количество и расположение
цилиндров- рабочий объем, см³

- степень сжатия

Максимальная мощность,
кВт (мин⁻¹) по Правилам ЕЭК
ООН № 85Максимальный крутящий
момент, Нм (мин⁻¹)

279 (1800)

250 (1800)

412 (1900)

368 (1900)

1900

1700

2700

2400

(1100...1400)

(1100...1350)

(1100...1400)

(1100...1400)

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.B.00110

Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Насос-форсунки (марка, тип)	Cummins, 1731091, 1846351	Bosch, 1548475, 1766551	Bosch, 1548472, 1766553	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, 1441526	Garrett, 1522530		
Двигатель (марка, тип)	SCANIA			
	DC16 08	DT12 12	DT12 17	
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	6, рядное		
- рабочий объем, см ³	15607	11705		
- степень сжатия		17,0		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	456 (1900)	309 (1900)	353 (1900)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	3000 (1100...1400)	2100 (1000... 1350)	♦ 2250 (1000... 1450)	
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Насос-форсунки (марка, тип)	Bosch, 1548475, 766551	Cummins, 1499257, 1764364		
Турбокомпрессор (марка, тип)	Garrett, 1522530	Holset, 1536614		
Двигатель (марка, тип)	SCANIA			
	DC12 15	DC12 18		
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем, см ³	11705			
- степень сжатия	18,0			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	309 (1800)	279 (1800)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2100 (1100...1400)	1900 (1100... 1400)		
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
Насос-форсунки (марка, тип)	Cummins, 1731091	Cummins, 1499257, 1764364		
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, 1441526	Holset, 1536614		
Двигатель (марка, тип)	SCANIA			
	DC16 09	DC16 17	DC16 18	DC16 19
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
- рабочий объем, см ³	15607			
- степень сжатия	18,0		17,0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	368 (1800)	456 (1900)	412 (1900)	368 (1800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2500 (1100...1350)	3000 (1100...1400)	2700 (1100...1400)	2500 (1100...1350)
Топливо	дизельное			

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.B.00110

Система питания		непосредственный впрыск топлива					
Насос-форсунки (марка, тип)		Bosch, 1766553		Bosch, 1766551		Bosch, 1766553	
Турбокомпрессор (марка, тип)		Garrett, 1522530				Garrett, 1867393	
Воздушный фильтр (марка, тип)		SCANIA, 162248, 169420, 212981, 213739, 213740, 230715, 240360, 250829, 250876, 275112, 275113, 275114, 287377, 310812, 368007, 370749, 370753, 395771, 395772, 395774, 492784, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377093, 1377092, 1377094, 1386230, 1387541, 1387542, 1423412, 1423416, 1446480, 1464828, 1478910, 1484425, 1485591, 1506545, 1506546, 1506547, 1509665, 1510941, 1538008, 1545055, 1729156, 1729157, 1734321, 1734322, 1734323, 1775868, 1801772, 1801773, 1869998, 1869999, 1870000, 1870001, 1870002, 1881942, 1881943					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		основной глушитель или основной и дополнительный глушители					
Основной глушитель (марка, тип)		SCANIA, 1538681, 1548344, 1779044, 1800871, 1856151, 1865785, 1868354, 1917475, 1921343, 1921344, 1930400					
Дополнительный глушитель (марка, тип)		SCANIA, 1548561, 1852049, 1853376, 1862538, 1864684, 1868571, 1871641					
Трансмиссия		механическая или гидромеханическая					
Сцепление (марка, тип)		FICHTEL & SACHS / VALEO, K432 или K442 фрикционное, сухое, однодисковое; привод гидравлический с пневмоусилителем					
Коробка передач		SCANIA					
(марка, тип)		GRS900(R), GRS920(R)	GRS905(R)	GRSO900(R) (R)	GRSO905(R)	GRSH900(R)	GRSOH901(R)) ZF Transmatic
- число передач		вперед -14, назад - 2				вперед -9, назад - 1	вперед -16, назад - 2
- передаточные числа							
понижающая передача I -		16.38	16.41	13.28	13.28	-	-
понижающая передача II -		13.28	13.28	10.76	10.63	-	-
I -		11.38	11.32	9.23	9.16	9.14	13.80
II -		9.23	9.16	7.48	7.33	5.81	11.54
III -		7.17	7.19	5.81	5.82	3.75	9.49
IV -		5.81	5.82	4.71	4.66	3.01	7.93
V -		4.62	4.63	3.75	3.75	2.44	6.53
VI -		3.75	3.75	3.04	3.00	1.91	5.46
VII -		3.03	3.02	2.46	2.44	1.55	4.57
VIII -		2.46	2.44	1.99	1.96	1.23	3.82
IX -		1.91	1.92	1.55	1.55	1.00	3.02
X -		1.55	1.55	1.26	1.24	-	2.53
XI -		1.23	1.23	1.00	1.00	-	2.08
XII -		1.00	1.00	0.81	0.80	-	1.74
XIII -		-	-	-	-	-	1.43
XIV -		-	-	-	-	-	1.20
XV -		-	-	-	-	-	1.00
XVI -		-	-	-	-	-	0.84
3.X.I -		14.74	14.77	11.95	11.95	11.92	12.92
3.X.II -		11.95	11.95	9.69	9.56	-	10.80
Коробка передач		SCANIA					
(марка, тип)		GA750(R), GA751(R), GA765(R), GA766(R)		GA767(R))	GA850(R), GA851(R), GA866(R)		GA852(R), GA867(R)

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.B.00110

- число передач
- передаточные числа
гидравлическая передача

вперед -5, назад - 1				
I -	7.0 - 3.5	9.3 - 4.6	8.2 - 3.5	10.9 - 4.7
II -	3.7 - 1.8	4.6 - 2.2	4.4 - 1.9	5.1 - 2.2
механическая передача				
I -	1.86	2.25	1.91	2.21
II -	1.41	1.54	1.43	1.53
III -	1.00	1.00	1.00	1.00
IV -	0.75	0.75	0.74	0.76
V -	0.65	0.65	0.64	0.67
3.X -	2.05	2.47	2.10	2.43

Коробка передач
(марка, тип)

- число передач

- передаточные числа

понижающая передача -

SCANIA							
	G670	GR801(R)	GR875(R)	GR900(R)	GR905(R)	GRS890(R)	GRS895(R)
-	вперед -6, назад - 1	вперед -8, назад - 1	вперед -9, назад - 1	вперед -9, назад - 1	вперед -9, назад - 1	вперед -12, назад - 2	вперед -12, назад - 2
-	-	-	-	16.86	16.41	-	-
I -	7.72	9.15	9.17	10.10	10.34	11.38	11.32
II -	4.42	6.32	6.26	7.10	7.19	9.23	9.13
III -	2.86	4.69	4.65	5.09	5.08	7.17	7.21
IV -	1.92	3.75	3.75	3.75	3.75	5.81	5.81
V -	1.30	2.44	2.45	2.69	2.76	4.62	4.65
VI -	1.00	1.68	1.67	1.89	1.92	3.75	3.75
VII -	-	1.25	1.24	1.36	1.25	3.03	3.02
VIII -	-	1.00	1.00	1.00	1.00	2.46	2.44
IX -	-	-	-	-	-	1.91	1.92
X -	-	-	-	-	-	1.55	1.55
XI -	-	-	-	-	-	1.23	1.24
XII -	-	-	-	-	-	1.00	1.00
3.X.I -	7.10	8.21	14.77	16.42	14.77	14.75	11.00
3.X.II -	-	-	-	-	-	11.95	8.87

Главная передача
(марка, тип)

- передаточные числа
главной передачи

SCANIA,
центральная, одинарная или разнесенная
2.71...5.57

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, пневматическая, или на параболических рессорах, или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Задняя (описание)

зависимая, пневматическая, или на параболических рессорах, или на полуэллиптических многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них и стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление
(описание)

рулевой привод с гидроусилителем

- рулевой механизм
(тип, маркировка)

ZF, 8097, 8098; TRW, TAS85, TAS86
«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.B.00110

Тормозные системы

Рабочая (описание)

пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы колес дисковые или барабанного типа, антиблокировочная система (ABS) или электронно-пневматическая система (EBS)

Запасная (описание)

стояночная тормозная система и (или) каждый из контуров рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

тормозные механизмы колес задней оси или обеих осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Вспомогательная (износостойкая) (описание)

моторный и (или) трансмиссионный тормоз-замедлитель

Шины передние	размер	индекс несущей способности	категория скорости	статический радиус мм
	295/60 R22.5	149,150	L,L/K	453
	315/60 R22.5	152	L	447
	275/70 R22.5	148,152	M/L/J,L/E	450
	305/70 R22.5	150,152	M,M/L	470
	275/80 R22.5	149	L	490
	315/70 R22.5	152,154	M/L,L/K	474
	385/55 R22.5	158,160	M/L,L/K	474
	11R22.5	148	L/K	489
	10.00 R20	146,152	K,M	491
	295/80 R22.5	152,154	M/L/K/J,E	487
	315/80 R22.5	150,154,156	M,M/L/K,M/L/K	500
	11.00 R20	150	K	498
	12 R22.5	150,152	L/K,M/L/K	504
	385/65 R22.5	152,158,160	L,L/K,K/J	495
	12.00 R20	154,156	K,G	515
	13 R22.5	154,156	K,M/L/K/G	508
	12.00 R24	156,160	K,K	566
Шины задние	размер	индекс несущей способности	категория скорости	статический радиус мм
	295/60 R22.5	146,147	L,L/K	453
	315/60 R22.5	148	L	447
	275/70 R22.5	145,148	M/L/J,L/E	450
	305/70 R22.5	147,148	M,M/L	470
	275/80 R22.5	146	L	490
	315/70 R22.5	148,150	M/L,L/K	474
	11R22.5	145	L/K	489
	10.00 R20	143,148	K,M	491
	295/80 R22.5	148,149,150	M/L/K/J,L,E	487
	315/80 R22.5	149,150,153	M,M/L/K,L	500
	11.00 R20	146	K	498
	12R22.5	145,147,148	L,K,M/L/K	504
	385/65 R22.5	148	L	495
	12.00 R20	149,150	K,K/G	515
	13R22.5	150	M/L/K/G	508
	12.00 R24	153,156	K,K	566

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134A)

Руководитель органа по сертификации

Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На лонжероне рамы шасси, с правой стороны, в передней части.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	9	U	5	4	0	5	0	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

Z9U - Общество с ограниченной ответственностью «Верхневолжский автомобильный завод»;

поз. 4 - 9: **54050?** - обозначение типа и модификации транспортного средства:

540501, 540502, 540503, 540504, 540505;

поз. 10: год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств;

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации





Е.П. Плавельский

инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 54050 модификация 540501

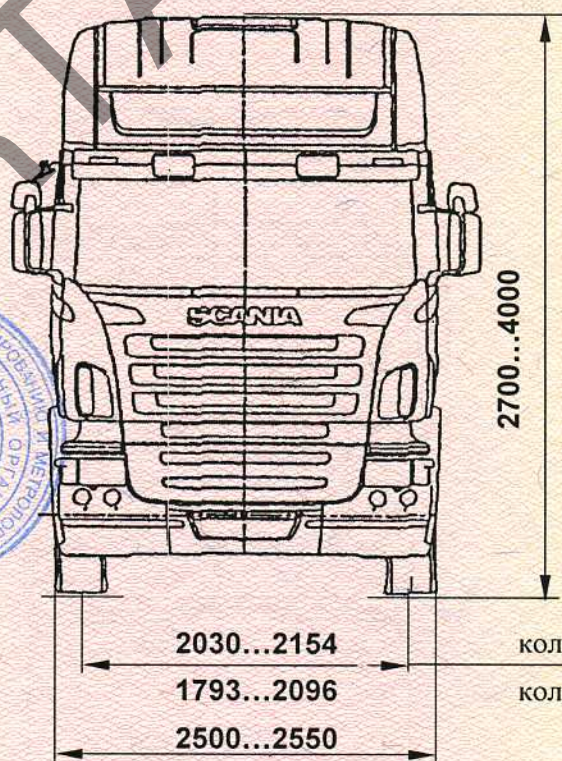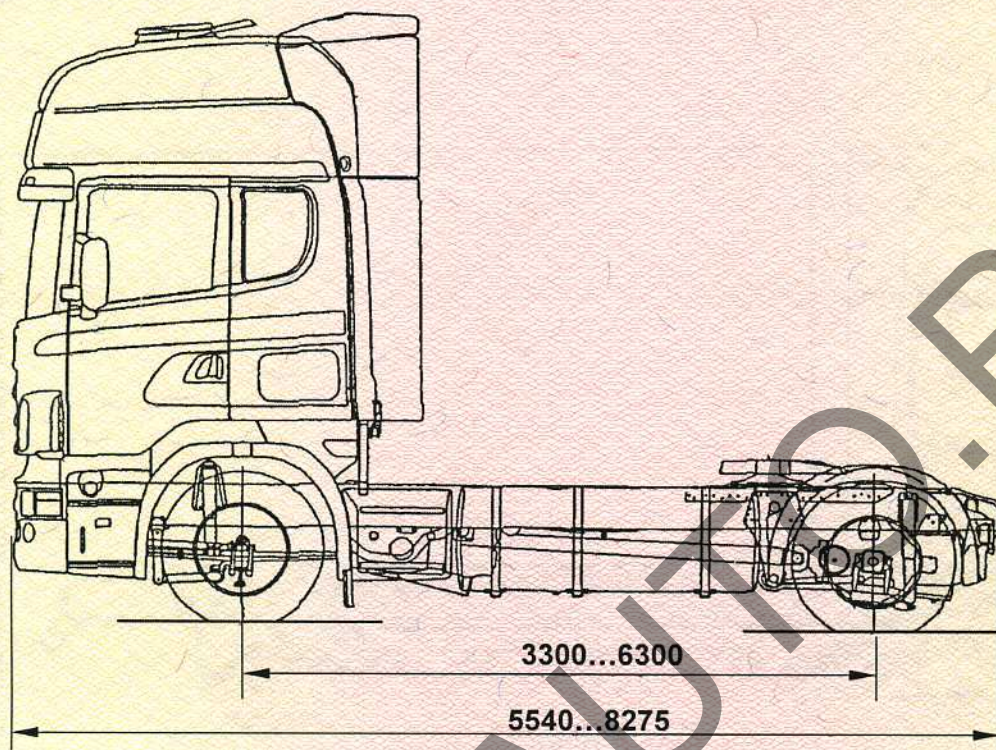

колея передних колес



колея задних колес



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT21.B.00110



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 54050 модификация 540502

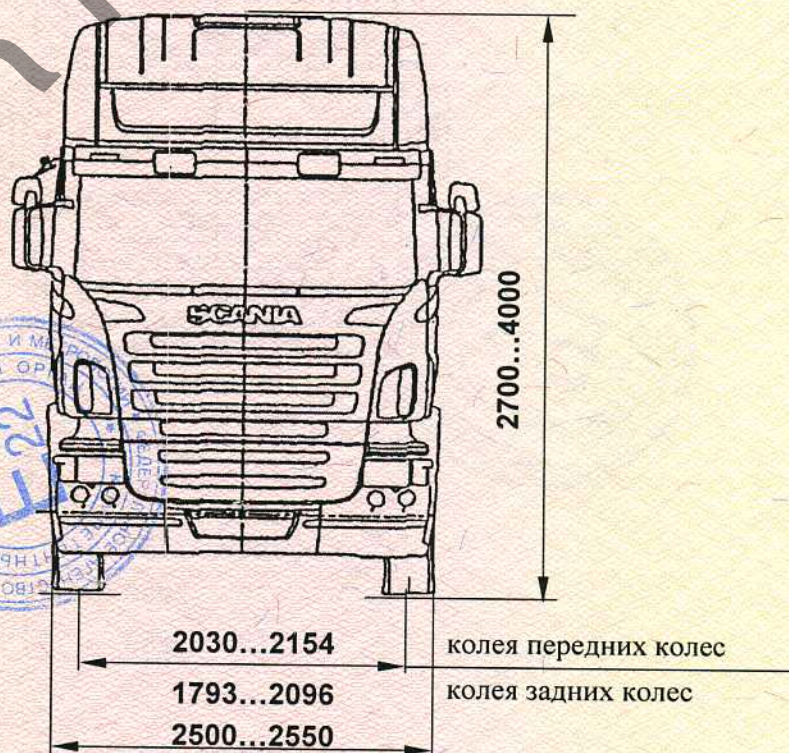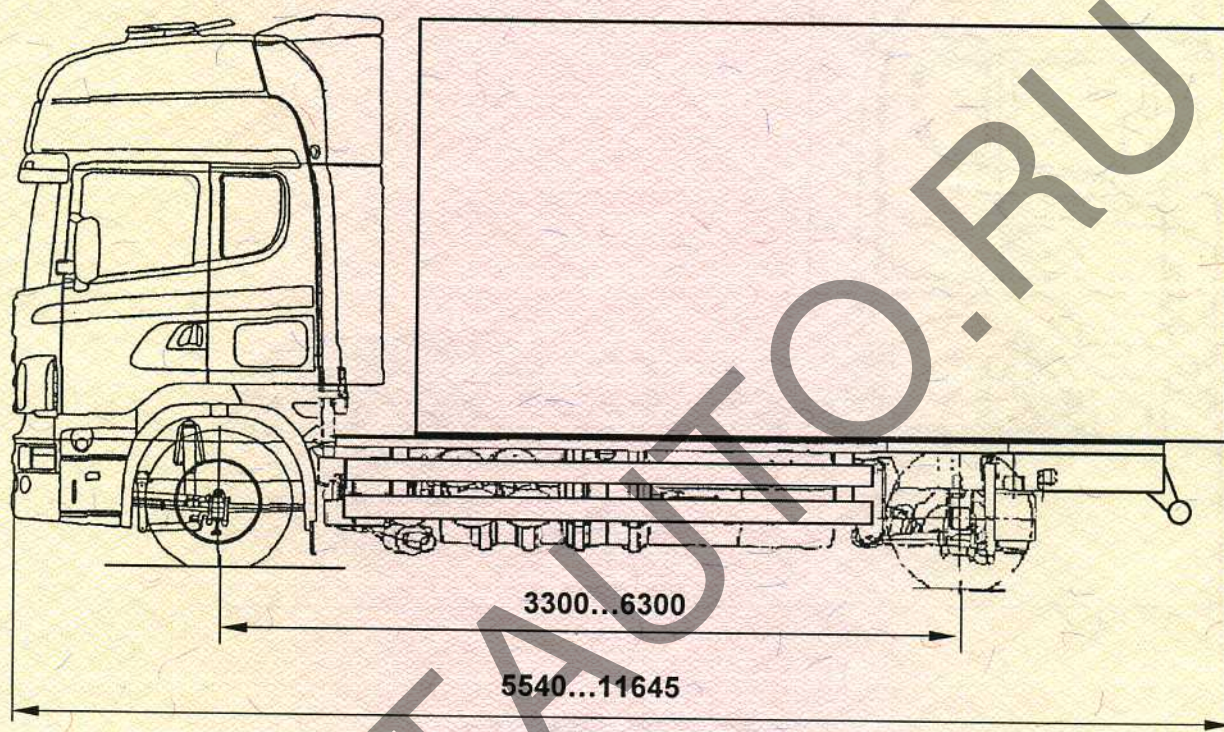



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 54050 модификация 540503

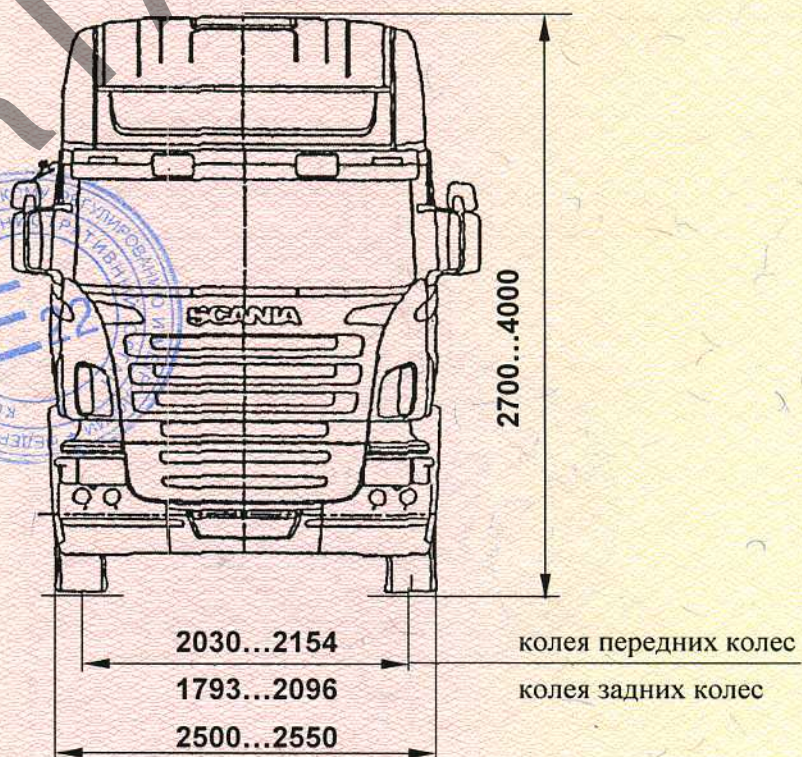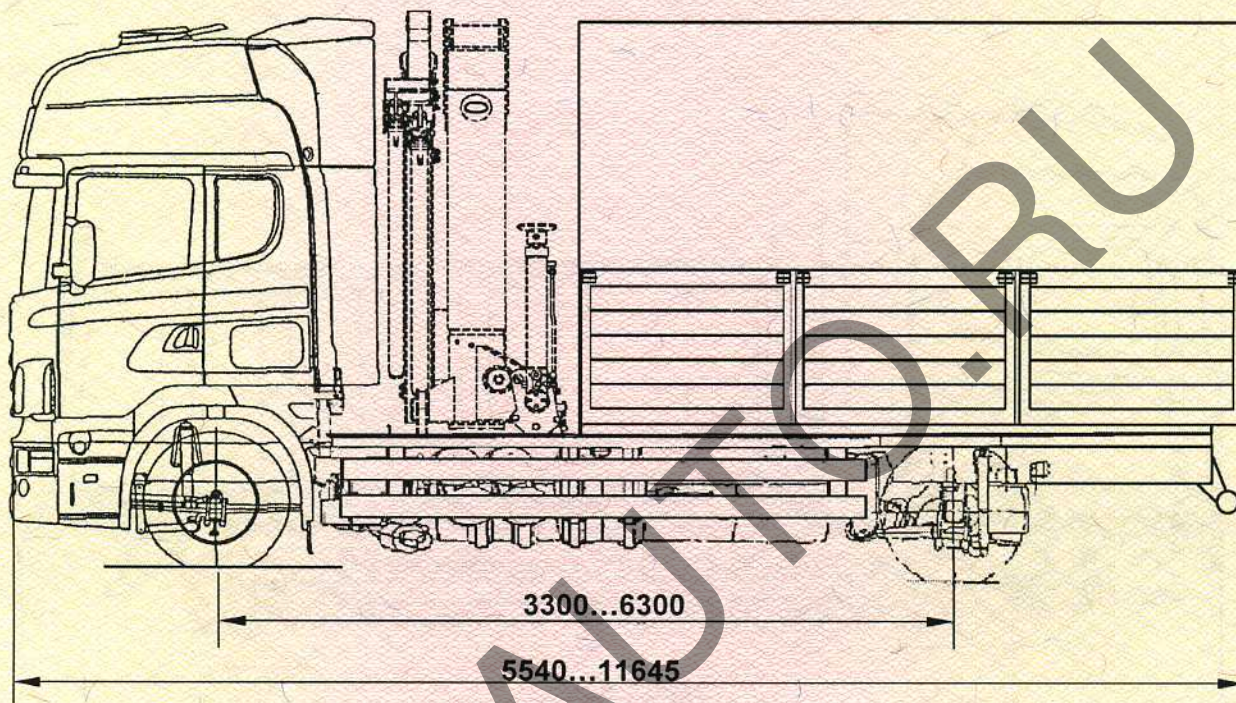



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 54050 модификация 540504

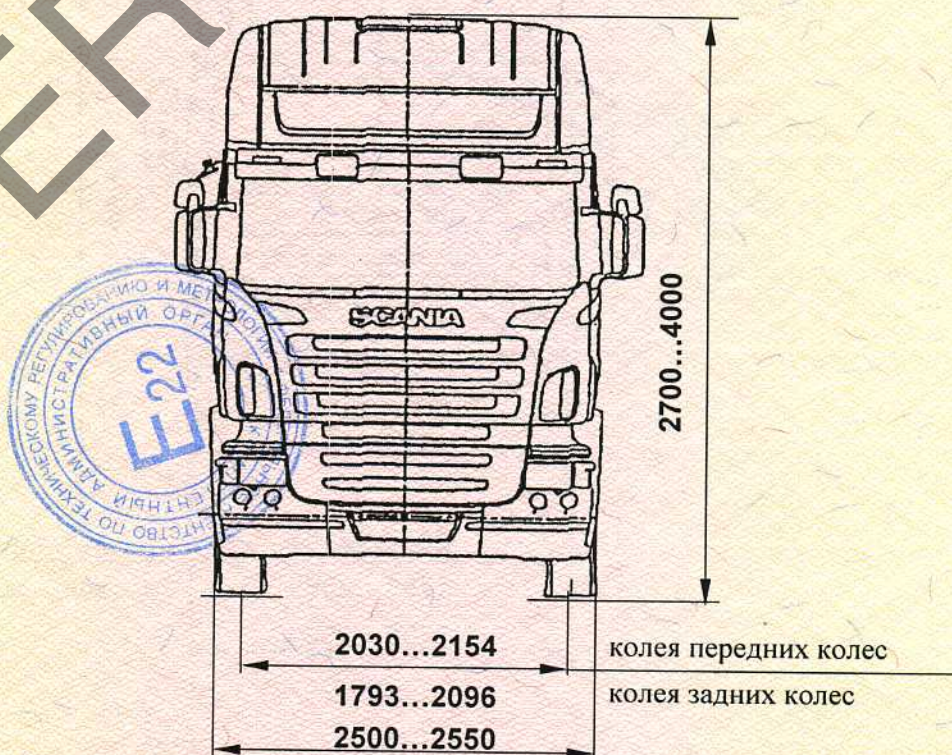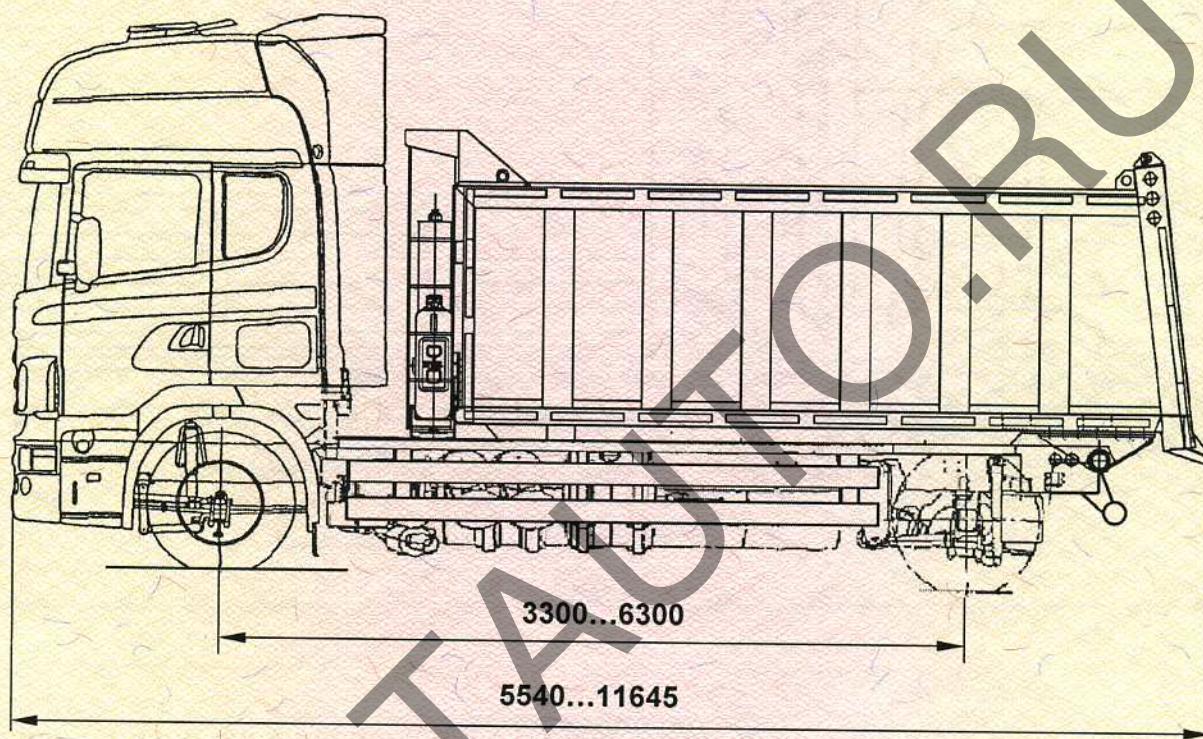

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

тип 54050 модификация 540505

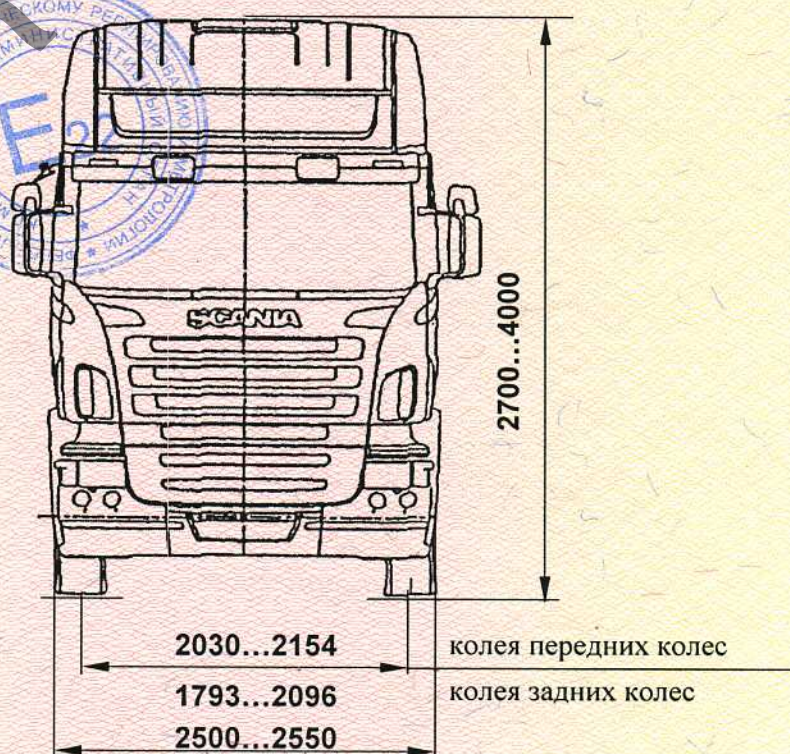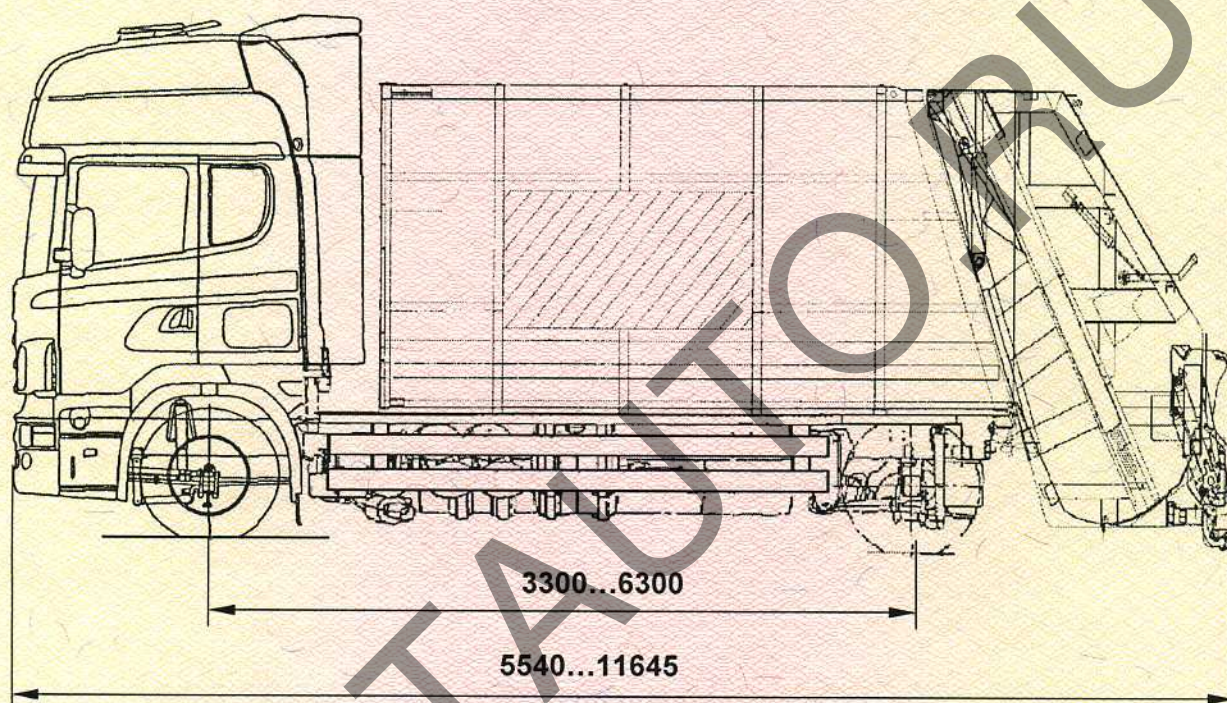

Приложение № _____

Стр. _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

SERTAUTO.RU