

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0014113

№ Е-RU.MT39.A.00361

Срок действия с 22 мая 2014 по —

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

производства автомобилестроения ООО «Центр сертификации» (ОС ЦС)
адрес: 454053, г. Челябинск, Троицкий тракт, 48Б, ОГРН: 1077451024947
№ РОСС RU.0001.11MT39 от 26.09.2011 г. до 26.09.2016 г.
тел.: (351) 729-21-23, факс: (351) 729-21-23, e-mail: skostyaev@mail.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	—		
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—		
ТИП	4667C8, 4667D2, 4667D2-10, 4667D2-20	4667C9, 4667C9-10, 4667C0	4667D1, 4667D1-10, 4667D1-20
ШАССИ	Урал		
	4320-1951-60	55571-1151-60	4320-1151-61
	4320-1951-62	55571-1151-62	4320-1151-63
	4320-1951-70	55571-1151-70	4320-1151-71
	4320-1951-72	55571-1151-72	4320-1151-73
	4320-1951-74	55571-1151-74	4320-1151-75
	4320-4951-78	55571-4151-78	4320-4151-79
	4320-4972-78	55571-4151-80	4320-4151-81
	4320-4951-80	55571-4151-82	4320-4151-83
	4320-4972-80	55571-4551-78	
	4320-4951-82	55571-4551-80	
4320-4972-82	55571-4551-82		
МОДИФИКАЦИИ	—		
КАТЕГОРИЯ	N ₃ G		
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4		
КОД ОКП / ТН ВЭД	36 6282 / 8704 23 (для 4667C0) 48 5135 / 8704 23 (для 4667C9, 4667C9-10) 45 2160 / 8704 23 (для 4667D1, 4667D1-10, 4667D1-20, 4667D2, 4667D2-10, 4667D2-20) 45 1116 / 8704 23 (для 4667C8)		
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания СтальАвтоПром» (ООО «ПК СтальАвтоПром») ОГРН 1127415000338 Россия, 456305, Челябинская область, г. Миасс, ул. Кирова, д. 59, тел./факс: (3513) 24-26-75		

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания СтальАвтоПром» (ООО «ПК СтальАвтоПром») ОГРН 1127415000338 Россия, 456305, Челябинская область, г. Миасс, ул. Кирова, д. 59, тел./факс: (3513) 24-26-75
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	456305, Челябинская область, г. Миасс, Тургорское шоссе 5/1-1
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (Ста) шт. с номерами VIN с X894667???0FK2001 по X894667???0FK2100.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на девяти страницах



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства 4667D1, 4667D2, 4667D1-10, 4667D2-10 предназначены для перевозки бригады из 6 человек, различных грузов и размещения оборудования.

Транспортные средства 4667D1-20, 4667D2-20 предназначены для перевозки бригады из 6 человек, различных грузов и размещения оборудования, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортные средства 4667C0 предназначены для перевозки труб и прочих длинномерных грузов.

Транспортные средства 4667C9 предназначены для транспортировки леса в сортиментах и других лесоматериалов.

Транспортные средства 4667C9-10 предназначены для транспортировки леса в сортиментах и других лесоматериалов, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортные средства 4667C8 предназначены для механизации погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования различных грузов.

Заместитель руководителя органа по сертификации

подпись

А.В. Мальцев

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT39.A.00361 от 22 мая 2014

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

Одобрение типа транспортного средства № _____

Стр. _____

SERTAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6×6 / все		
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем (для транспортных средств на шасси Урал 4320-1151-61, 4320-1151-63, 4320-1151-71, 4320-1151-73, 4320-1151-75, 4320-1951-60, 4320-1951-62, 4320-1951-70, 4320-1951-72, 4320-1951-74, 55571-1151-60, 55571-1151-62, 55571-1151-70, 55571-1151-72, 55571-1151-74) или бескапотная, кабина над двигателем (для транспортных средств на шасси Урал 4320-4151-79, 4320-4151-81, 4320-4151-83, 4320-4951-78, 4320-4972-78, 4320-4951-80, 4320-4972-80, 4320-4951-82, 4320-4972-82, 55571-4151-78, 55571-4151-80, 55571-4151-82, 55571-4551-78, 55571-4551-80, 55571-4551-82)		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Исполнение грузозачного пространства	кузов-фургон с отсеком для перевозки людей в количестве до шести человек (для 4667D1, 4667D2); кузов-фургон с отсеком для перевозки людей в количестве до шести человек, с грузовой платформой (для 4667D1-10, 4667D2-10); кузов-фургон с отсеком для перевозки людей в количестве до шести человек, с грузовой платформой и с краноманипуляторной установкой на заднем свесе (для 4667D1-20, 4667D2-20); трубовозная платформа (для 4667C0); лесовозная платформа с краноманипуляторной установкой за кабиной (для 4667C9-10); лесовозная платформа (для 4667C9); бортовая платформа с краноманипуляторной установкой за кабиной (для 4667C8)		
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная без спального места (для транспортных средств на шасси Урал 4320-1151-61, 4320-1151-63, 4320-1151-71, 4320-1151-73, 4320-1151-75, 4320-1951-60, 4320-1951-62, 4320-1951-70, 4320-1951-72, 4320-1951-74, 55571-1151-60, 55571-1151-62, 55571-1151-70, 55571-1151-72, 55571-1151-74); цельнометаллическая, двухдверная, двухместная со спальным местом (для транспортных средств на шасси Урал 4320-4972-78, 4320-4972-80, 4320-4972-82, 55571-4551-78, 55571-4551-80, 55571-4551-82) или без спального места (для транспортных средств на шасси Урал 4320-4151-79, 4320-4151-81, 4320-4151-83, 4320-4951-78, 4320-4951-80, 4320-4951-82, 55571-4151-78, 55571-4151-80, 55571-4151-82)		
Габаритные размеры, мм	4667C8	4667C9	4667C9-10
— длина	9350, 9770	7870, 7920	7940, 8330
— ширина	2550		
— высота	3500	3020, 3300	3950
База, мм	4555, 4830+1400	3800+1400	
Колея передних / задних колес, мм	2010...2040/2010...2040		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	12575	9975	12075
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	21300	21300	

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT39.A.00361

для транспортных средств:	4667C8	4667C9	4667C9-10	
Максимальная осевая масса, кг: (технически допустимая)				
– на первую ось	5295	5300		
– на вторую ось	7997,5	8000		
– на третью ось	7997,5	8000		
Максимальная масса прицепа, кг		11500		
Максимальная масса автопоезда, кг		32800		
Габаритные размеры, мм	4667C0	4667D1	4667D1-10	4667D1-20
– длина	7870, 7920	8800...9075, 8350	8300, 8350	8000, 8350
– ширина		2550		
– высота	3020, 3300	3600		
База, мм	3800+1400	3525...3800+1400, 3800+1400		
Колея передних / задних колес, мм	2010...2040/ 2010... 2040	2000...2040/2000...2040		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	10175	17075	12375	13615
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	21300	17300	16800	16840
Максимальная осевая масса, кг: (технически допустимая)				
– на первую ось	5300	5300	4850	5130
– на вторую ось	8000	6000	5975	5855
– на третью ось	8000	6000	5975	5855
Максимальная масса прицепа, кг		11500		
Максимальная масса автопоезда, кг	32800	28800	28300	28340
Габаритные размеры, мм	4667D2	4667D2-10	4667D2-20	
– длина	9390, 9280	9200, 9280	9100, 9280	
– ширина		2550		
– высота		3600		
База, мм		4555...4830+1400, 4830+1400		
Колея передних / задних колес, мм		2010...2040/2010...2040		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	21075	17375	16775	
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	21300	20100	20700	
Максимальная осевая масса, кг: (технически допустимая)				
– на первую ось	5300	4450	4740	
– на вторую ось	8000	7820	7980	
– на третью ось	8000	7820	7980	
Максимальная масса прицепа, кг		11500		
Максимальная масса автопоезда, кг	32800	31600	32200	

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT39.A.00361

для транспортных средств на шасси:	4320-1151-75, 4320-1951-74, 55571-1151-74	4320-1151-73, 4320-1951-72, 55571-1151-72	4320-1151-71, 4320-1951-70, 55571-1151-70
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-53602-10 и его комплектации	ЯМЗ-53642-10 и его комплектации	ЯМЗ-53622-10 и его комплектации
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	6650		
– степень сжатия	17,5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по ГОСТ 14846-81	229 (2275...2325)	210 (2275...2325)	176,5 (2275...2325)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1226 (1300... 1600)	1130 (1300...1600)	900 (1300... 1600)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, 0 281 020 111 или 650.3763140, модели EDC7UC31		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, 0 445 020 110 или 5340.1111010, типа CP3.3 NH		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0 445 120 178 или 5340.1112010, модели CRIN 3		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, 53602.1118010, модели B2G		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721.1109510-30 или ФВ 721.1109510-30P		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (маркировка)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02 или ООО «Автотехнология», АТ-1201010		
для транспортных средств на шасси:	4320-1151-61, 4320-1951-60, 55571-1151-60	4320-1151-63, 4320-1951-62, 55571-1151-62	
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-65654 и его комплектации с ЯМЗ-65654 -01 по ЯМЗ-65654 -99	ЯМЗ-65652 и его комплектации с ЯМЗ-65652 -01 по ЯМЗ-65652 -99	
	четырёхтактный дизель		
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	11150		
– степень сжатия	17,5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по ГОСТ 14846-81	169,2 (2100)	198,6 (2100)	
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	883 (1100...1500)	1128 (1100...1500)	
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	M240		
ТНВД (тип, маркировка)	ЯЗДА, 47.1111005-10		
Форсунки (тип, маркировка)	АЗПИ, А-04-011-01		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	НПО «Турботехника», ТКР 90 или CZ (Чехия), К-36		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721.1109510-30P или ФВ721.1109510-30		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (маркировка)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02 или ООО «Автотехнология», АТ-1201010		

к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT39.A.00361

для транспортных средств на шасси:	4320-4951-78, 4320-4972-78, 55571-4151-78, 55571-4551-78, 4320-4151-79	4320-4951-80, 4320-4972-80, 55571-4151-80, 55571-4551-80, 4320-4151-81	4320-4951-82, 4320-4972-82, 55571-4151-82, 55571-4551-82, 4320-4151-83
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-53622-10 и его комплектации	ЯМЗ-53642-10 и его комплектации	ЯМЗ-53602-10 и его комплектации или ЯМЗ-536-10 и его комплектации
четырехтактный дизель			
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	6650		
– степень сжатия	17,5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по ГОСТ 14846-81	176.5 (2275...2325)	210 (2275...2325)	229 (2275...2325)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	900 (1300... 1600)	1130 (1300...1600)	1226 (1300... 1600)
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	аккумуляторного типа с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, 0 281 020 111 или 650.3763140, модели EDC7UC31		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, 0 445 020 110 или 5340.1111010, типа: CP3.3NH (для мод. с дв. ЯМЗ-53622-10, ЯМЗ-53642-10, ЯМЗ-53602-10) или CP3.3NH-MD (для мод. с дв. ЯМЗ-536-10)		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, 0 445 120 178 или 5340.1112010, модели CRIN 3		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Borg Warner, 53602.1118010, модели B2G (для мод. с дв. ЯМЗ-53622-10, ЯМЗ-53642-10, ЯМЗ-53602-10) или 3367NRAKB / 0.66 / 71% DK1 модели B2G (для мод. с дв. ЯМЗ-536-10)		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ФВ 721.1109510-30 или ФВ 721.1109510-30P		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует (для мод. с дв. ЯМЗ-53622-10, ЯМЗ-53642-10, ЯМЗ-53602-10) или один глушитель-нейтрализатор (для мод. с дв. ЯМЗ-536-10)		
Глушитель-нейтрализатор (маркировка)	Динекс Русь, 536.1201010-12 (для мод. с дв. ЯМЗ-536-10)		
Глушитель (маркировка)	ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-02 или ООО «Автотехнология», АТ-1201010 (для мод. с дв. ЯМЗ-53622-10, ЯМЗ-53642-10, ЯМЗ-53602-10)		



к Одобрению типа транспортного средства № E-RU.MT39.A.00361

для транспортных средств на шасси:	4320-1151-71, 4320-1951-70, 55571-1151-70, 4320-4151-79, 4320-4951-78, 4320-4972-78, 55571-4151-78, 55571-4551-78	4320-1151-73, 4320-1951-72, 55571-1151-72, 4320-4151-81, 4320-4951-80, 4320-4972-80, 55571-4151-80, 55571-4551-80	4320-1151-75, 4320-1951-74, 55571-1151-74, 4320-1151-73, 4320-1951-72, 55571-1151-72, 4320-1151-71, 4320-1951-70, 55571-1151-70, 4320-4151-79, 4320-4951-78, 4320-4972-78, 55571-4151-78, 55571-4551-78, 4320-4151-81, 4320-4951-80, 4320-4972-80, 55571-4151-80, 55571-4551-80, 4320-4151-83, 4320-4951-82, 4320-4972-82, 55571-4151-82, 55571-4551-82
Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-430 или ЯМЗ-182-15 или Hammer-43033, фрикционное, диафрагменное, сухое, однодисковое, вытяжного типа, привод гидравлический с пневмогидроусилителем		
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-0905	ЯМЗ-11055	ZF, 9S1310TO 9JS135TA
	с ручным управлением		
– число передач	вперед – 5, назад – 1		вперед – 9, назад – 1
– передаточные числа			
дополнительная понижающая -	-	-	11,02
I -	5,22	9,48	6,55
II -	2,90	6,58	4,64
III -	1,52	4,68	3,36
IV -	1,00	3,48	2,46
V -	0,71	2,62	1,95
VI -	-	1,89	1,38
VII -	-	1,35	1,00
VIII -	-	1,00	0,73
IX -	-	0,75	-
3.X. -	5,22	8,97	11,52
Коробка раздаточная (марка, тип)	УралАЗ, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом		
Число передач	2	1 (кроме мод. с коробкой передач ЯМЗ-0905)	
Передаточные числа			
– высшая передача	1,21	1,04	1,04
– низшая передача	2,15	2,15	-
Главная передача (тип, маркировка)	УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая		
– передаточное число	5,62 или 6,77 или 7,49		

для транспортных средств на шасси:	4320-1151-61, 4320-1951-60, 55571-1151-60	4320-1151-63, 4320-1951-62, 55571-1151-62
Трансмиссия (тип)	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ZF&SACHS, MFZ-430, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-2361	ЯМЗ-1105
– число передач	с ручным управлением	
– передаточные числа	вперед – 5, назад – 1	
I -	5,22	
II -	2,90	
III -	1,52	
IV -	1,00	
V -	0,71	
3.X. -	5,22	
Коробка раздаточная (марка, тип)	УралАЗ, механическая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом	
Число передач	2	
Передаточные числа		
– высшая передача	1,21	1,04
– низшая передача	2,15	2,15
Главная передача (тип, маркировка)	УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая	
– передаточное число	7,49	6,77
Подвеска		
Передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
Задняя (описание)	зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах или зависимая, пневматическая с продольными рычагами и реактивными штангами	
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	
– рулевой механизм (тип, маркировка)	МАЗ-64229 или RBL C-700, «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»	
Тормозные системы		
Рабочая (описание)	УралАЗ, привод пневмогидравлический: двухконтурный пневматический привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку; трехконтурный гидравлический привод разделен на переднюю ось и колеса задней тележки левого и правого бортов или пневматический двухконтурный привод с разделением на передний мост и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные	
Запасная (описание)	УралАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы	



Стояночная (описание)	УралАЗ, трансмиссионный тормоз барабанного типа с механическим приводом (при применении пневмогидравлического привода рабочей тормозной системы) или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на тормозные механизмы колес среднего и заднего мостов (при применении пневматического привода рабочей тормозной системы)
для транспортных средств на шасси Урал 4320-1151-61, 4320-1151-63, 4320-1151-71, 4320-1151-73, 4320-1151-75, 4320-1951-60, 4320-1951-62, 4320-1951-70, 4320-1951-72, 4320-1951-74, 55571-1151-60, 55571-1151-62, 55571-1151-70, 55571-1151-72, 55571-1151-74	
для транспортных средств на шасси Урал 4320-4151-79, 4320-4151-81, 4320-4151-83, 4320-4951-78, 4320-4972-78, 4320-4951-80, 4320-4972-80, 4320-4951-82, 4320-4972-82, 55571-4151-78, 55571-4151-80, 55571-4151-82, 55571-4551-78, 55571-4551-80, 55571-4551-82	УралАЗ, с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа; тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки (при применении пневмогидравлического привода рабочей тормозной системы) или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, действующим на тормозные механизмы колес задней тележки (при применении пневматического привода рабочей тормозной системы)
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом или без него
– усилитель (маркировка)	УралАЗ, 4320-3510011 (при применении пневмогидравлического привода рабочей тормозной системы)
– компрессор (маркировка)	KNORR-BREMSE, LK 3881
– тормозные цилиндры (маркировка)	УралАЗ, 55571X-3501040 (при применении пневмогидравлического привода рабочей тормозной системы)
– тормозные камеры (маркировка)	WABCO, 423 076 006 0 (тип 24); 425 460 006 0 (тип 20/24) (при применении пневматического привода рабочей тормозной системы)

Шины

	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
для транспортных средств на шасси Урал 4320-1151-61, 4320-1151-63, 4320-1151-71, 4320-1151-73, 4320-1151-75, 4320-4151-79, 4320-4151-81, 4320-4151-83	14.00-20	146, 147	G	585
	390/95 R20	147	J	570
	425/85 R21	146	J	590
	315/80 R22.5	156, 156/150	K	499
	12.00 R20	150, 150/146	J	526
для транспортных средств на шасси Урал 4320-1951-60, 4320-1951-62, 4320-1951-70, 4320-1951-72, 4320-1951-74, 55571-1151-60, 55571-1151-62, 55571-1151-70, 55571-1151-72, 55571-1151-74, 4320-4951-78, 4320-4972-78, 55571-4151-78, 55571-4551-78, 4320-4951-80, 4320-4972-80, 55571-4151-80, 55571-4551-80, 4320-4951-82, 4320-4972-82, 55571-4151-82, 55571-4551-82	425/85 R21	156	G	585
	425/85 R21	156	J	580
	425/85 R21	156	G	600
	500/70-20	156	F	548
	(1200×500-508)	156		
	12,00 R20	150, 150/146	J	526

Оборудование транспортного средства	централизованная система регулирования давления воздуха в шинах
---	---

Заместитель руководителя органа по сертификации



А.В. Мальцев

инициалы, фамилия

SERTAUTO.RU



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
 - 1.1 На табличке изготовителя.
 - 1.2 Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы автомобиля, в передней его части
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	6	6	7	?	?	?	0	F	K	2	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.
- поз. 4 - 9: Код типа транспортного средства:
4667C8 – 4667C8;
4667C9 – 4667C9, 4667C9-10;
4667C0 – 4667C0;
4667D1 – 4667D1, 4667D1-10, 4667D1-20;
4667D2 – 4667D2, 4667D2-10, 4667D2-20.
- поз. 10: Год выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств».
- поз. 11: 0 – постоянный символ.
- поз. 12-14: FK2 – код изготовителя (совместно с WMI): ООО «ПК СтальАвтоПром», Российская Федерация.
- поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства.

Заместитель руководителя органа по сертификации


подпись

А.В. Мальцев


инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

4667C8

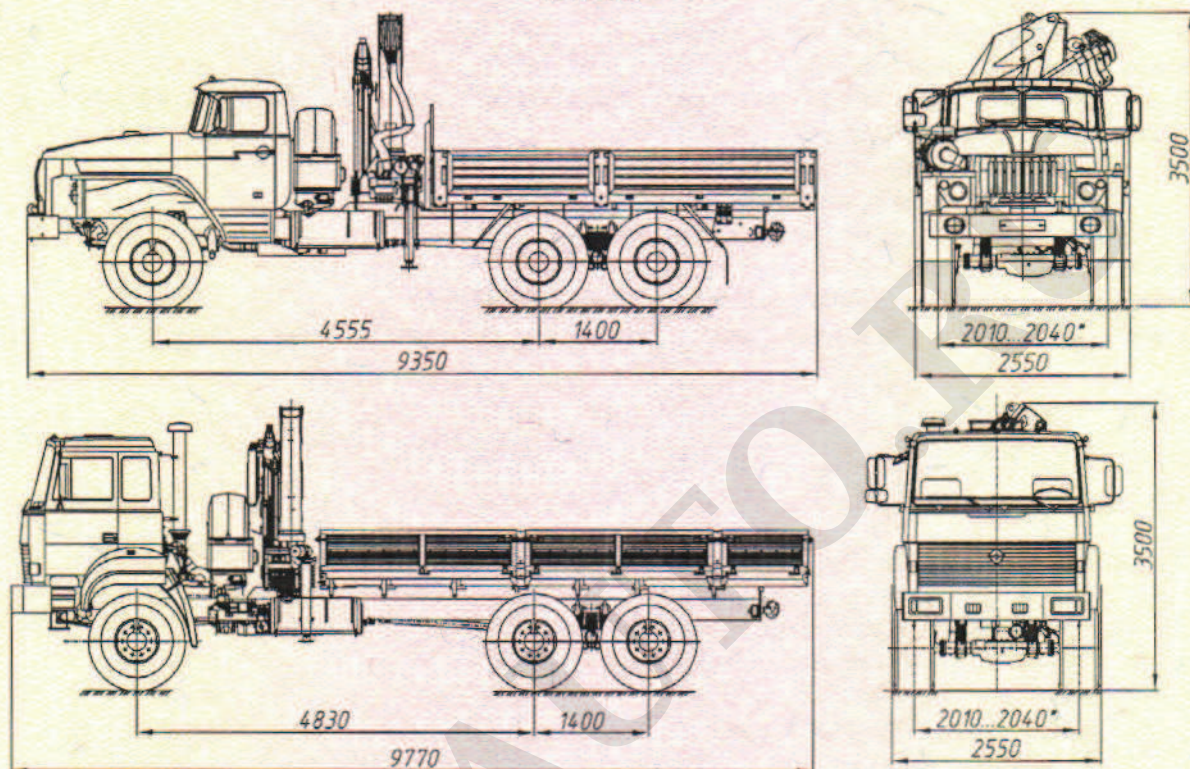





4667C9

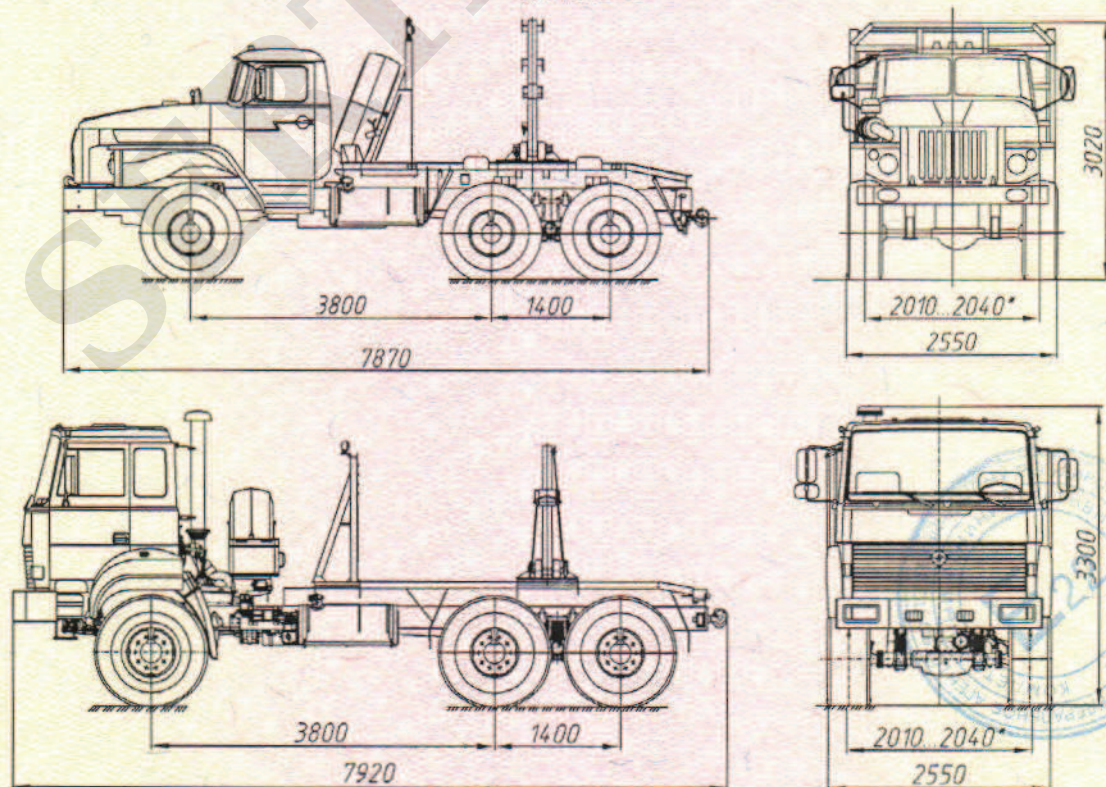

* колея передних и задних колес

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

4667C9-10

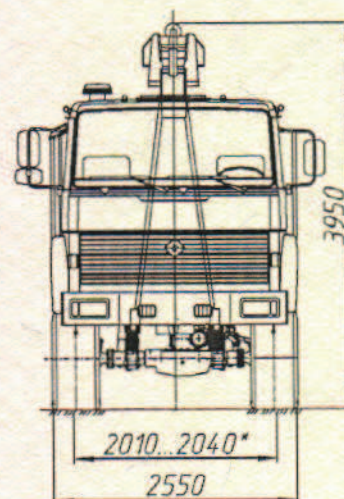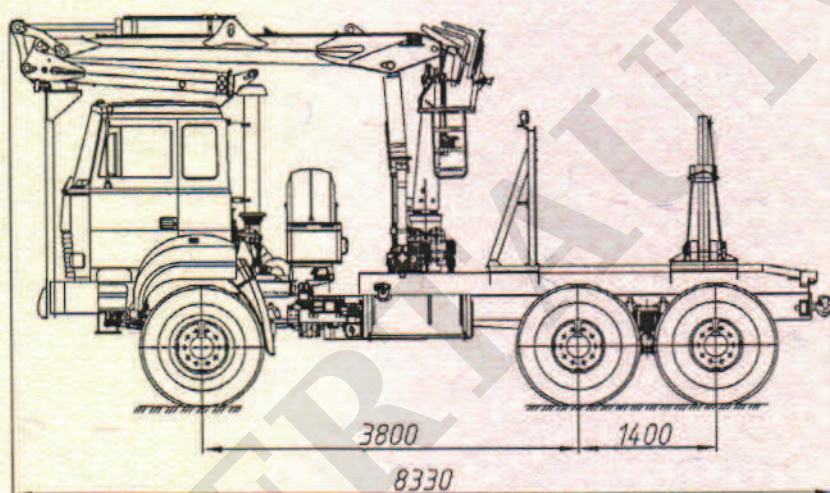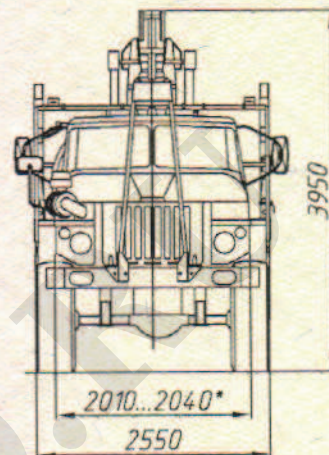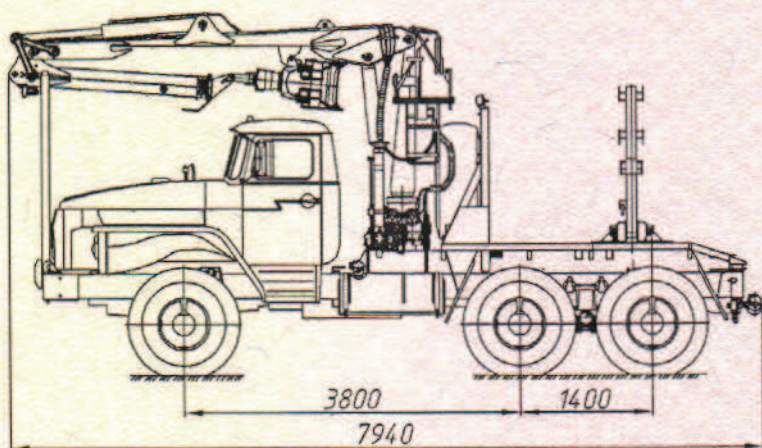


* колея передних и задних колес



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


4667C0

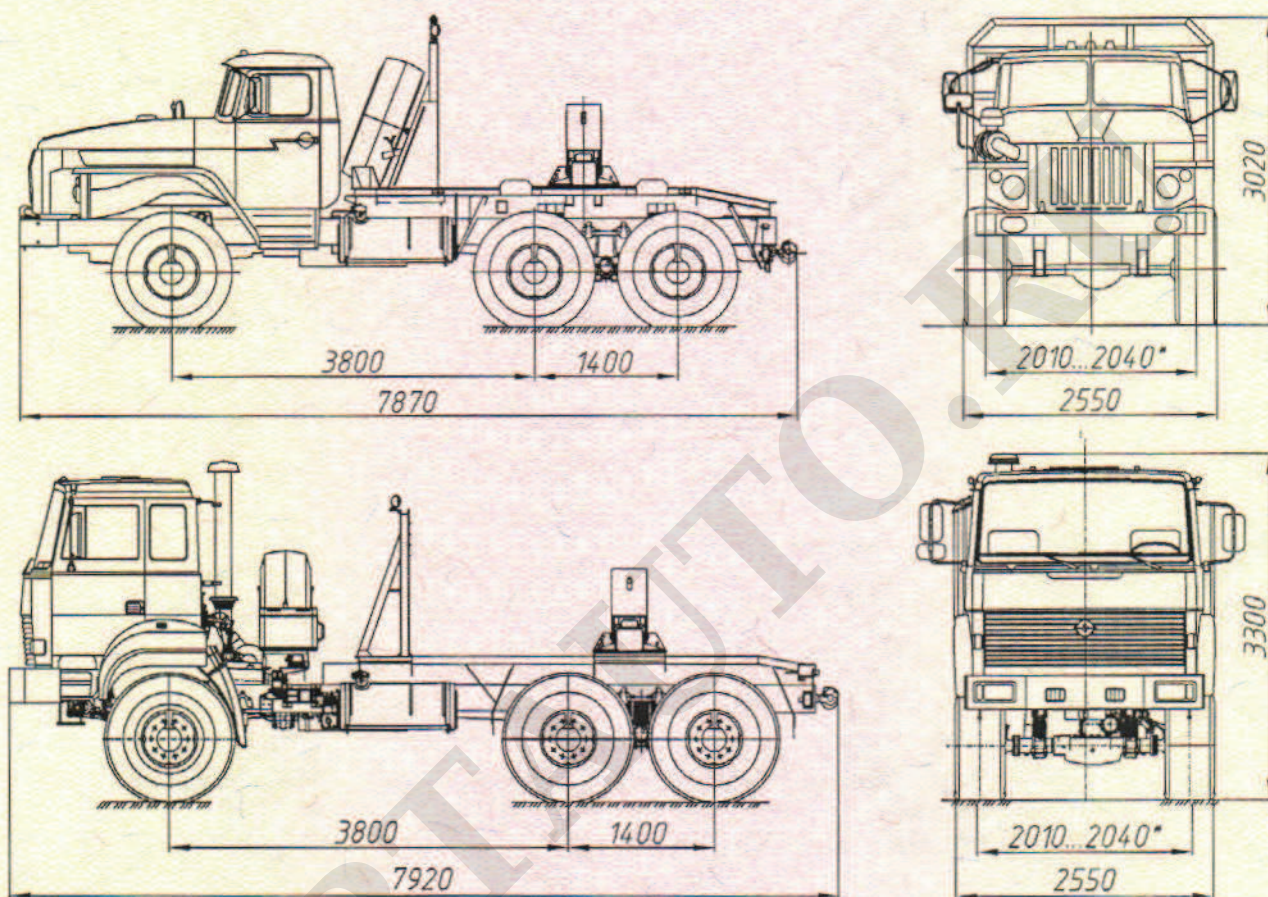

* колея передних и задних колес



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
4667D1

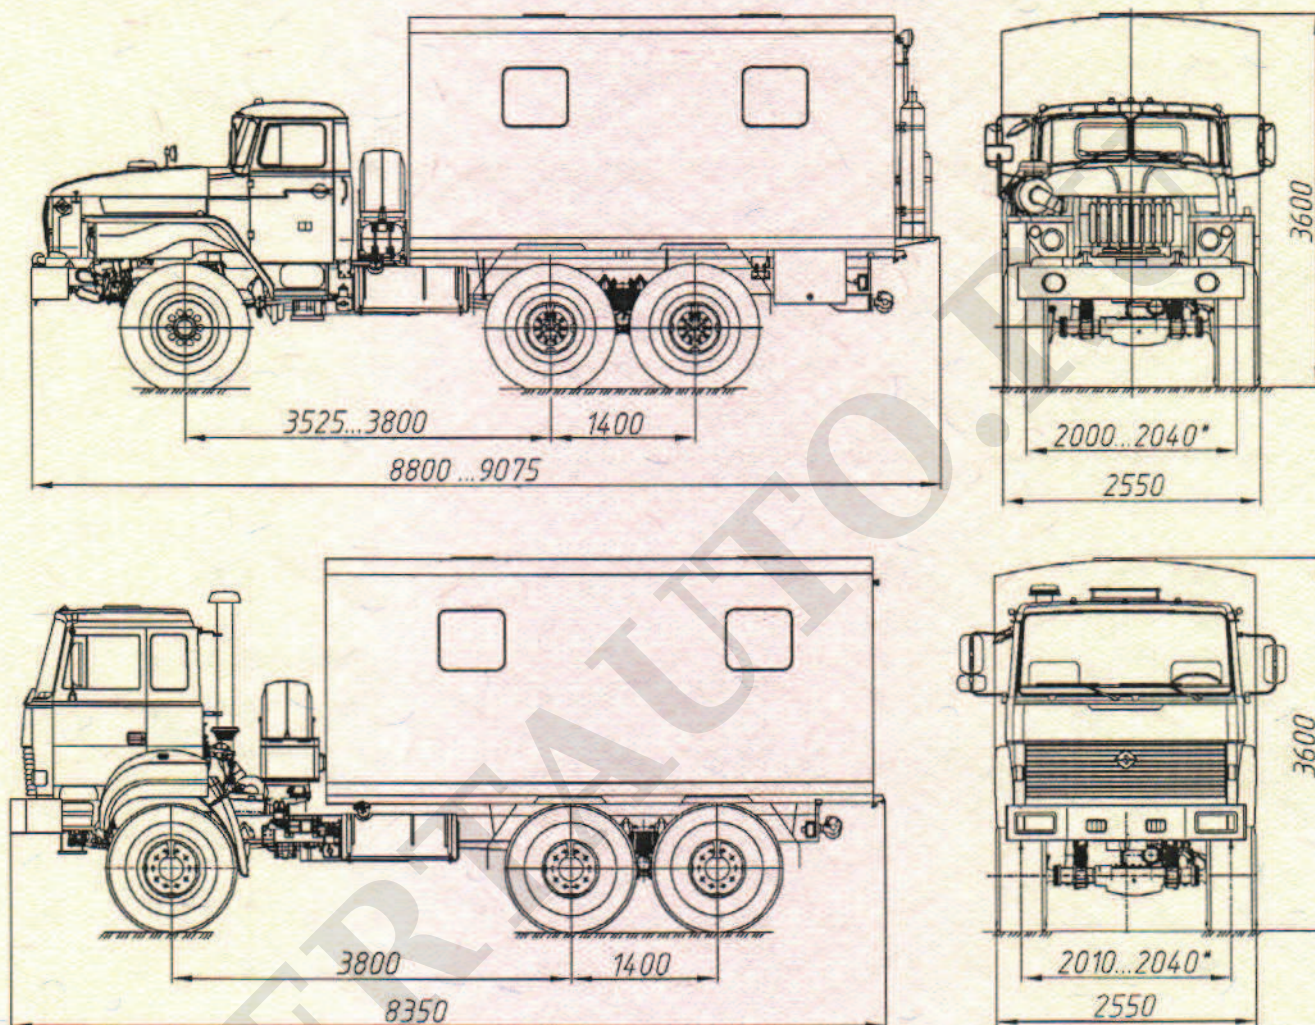


* колея передних и задних колес



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

4667D1-10




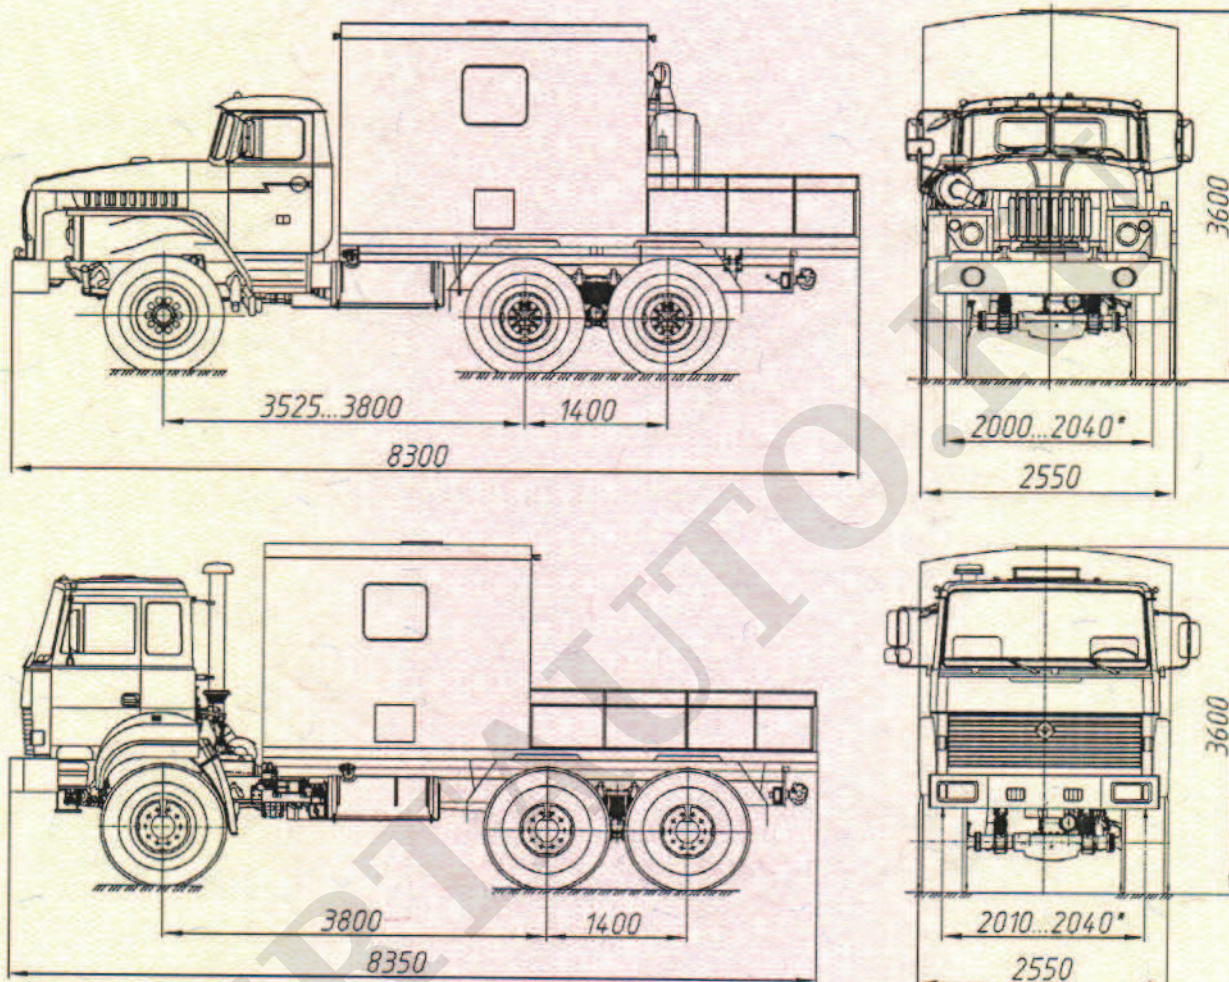


* колея передних и задних колес



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

4667D1-20

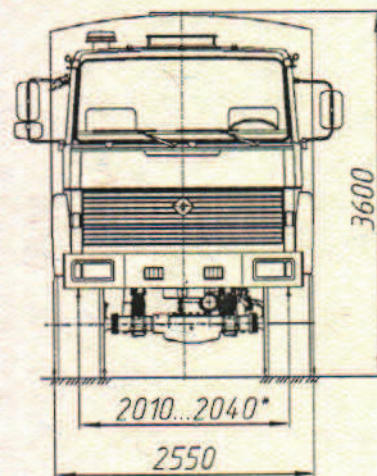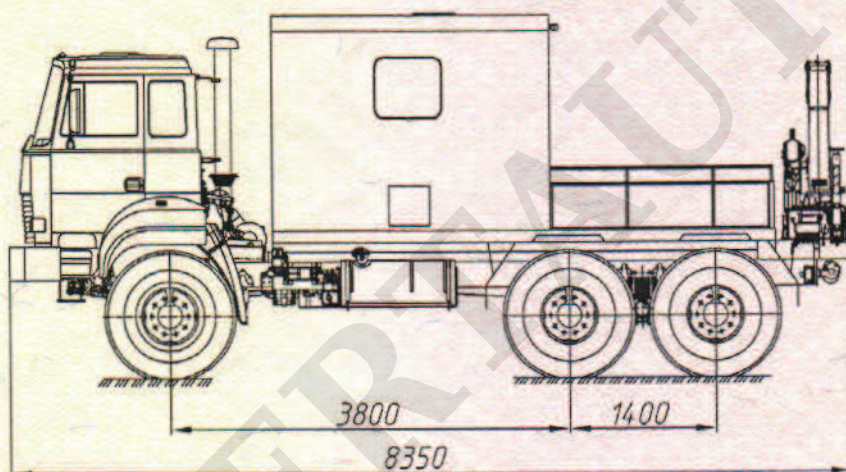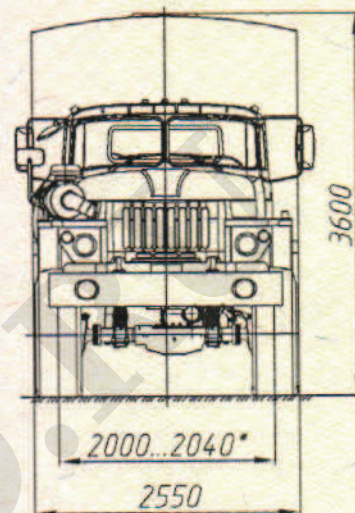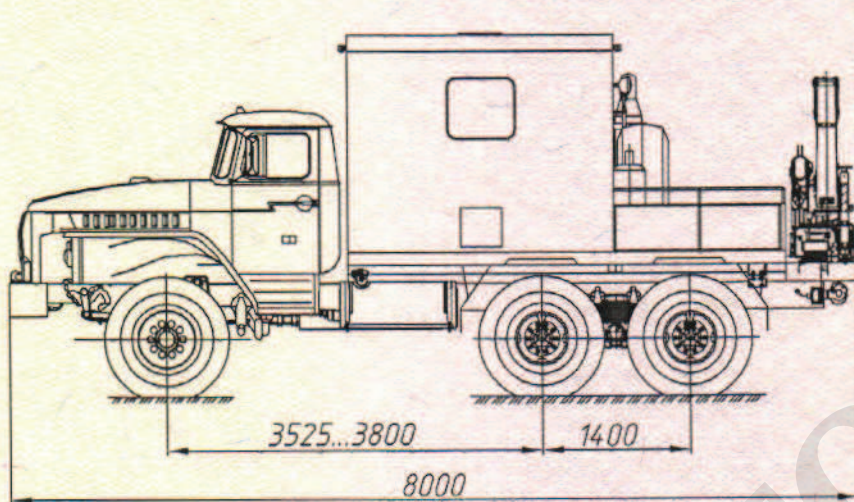


* колея передних и задних колес



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

4667D2

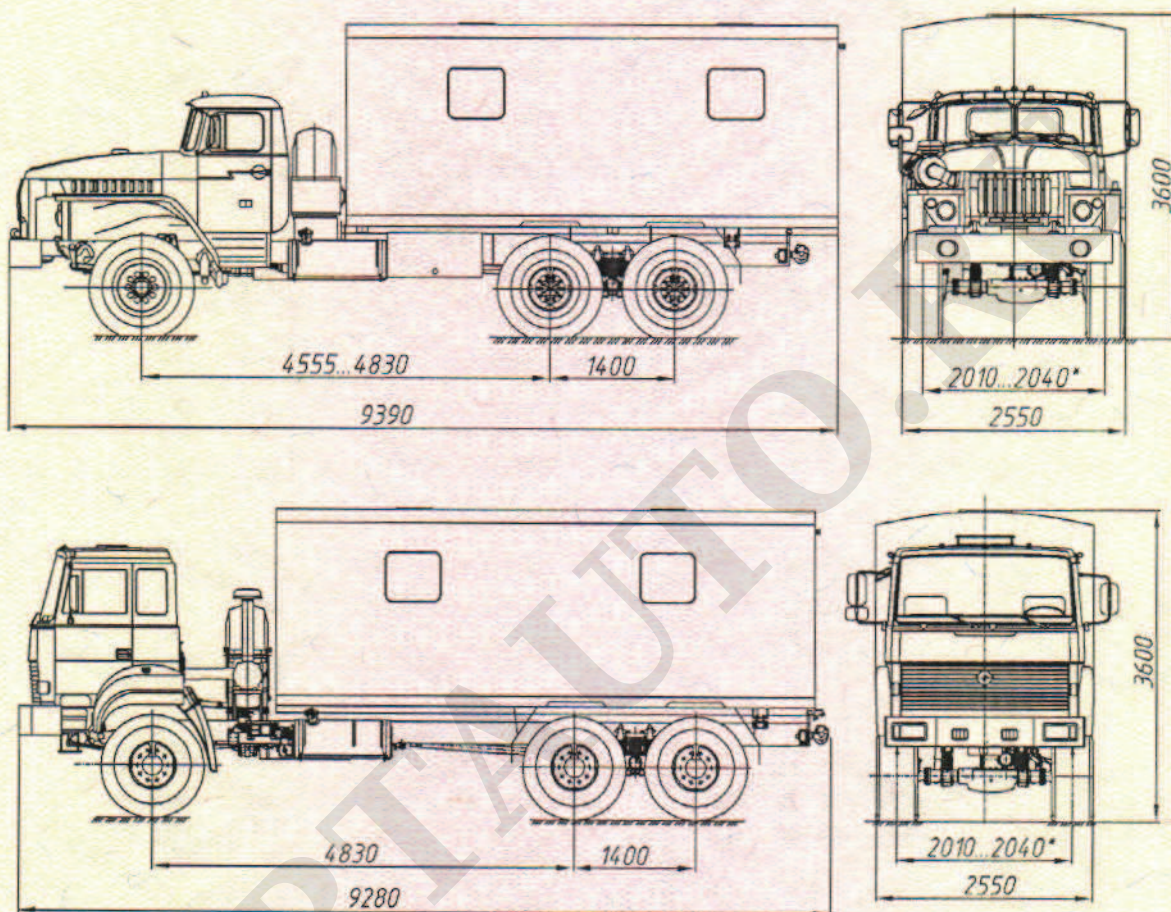


* колея передних и задних колес



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


4667D2-10

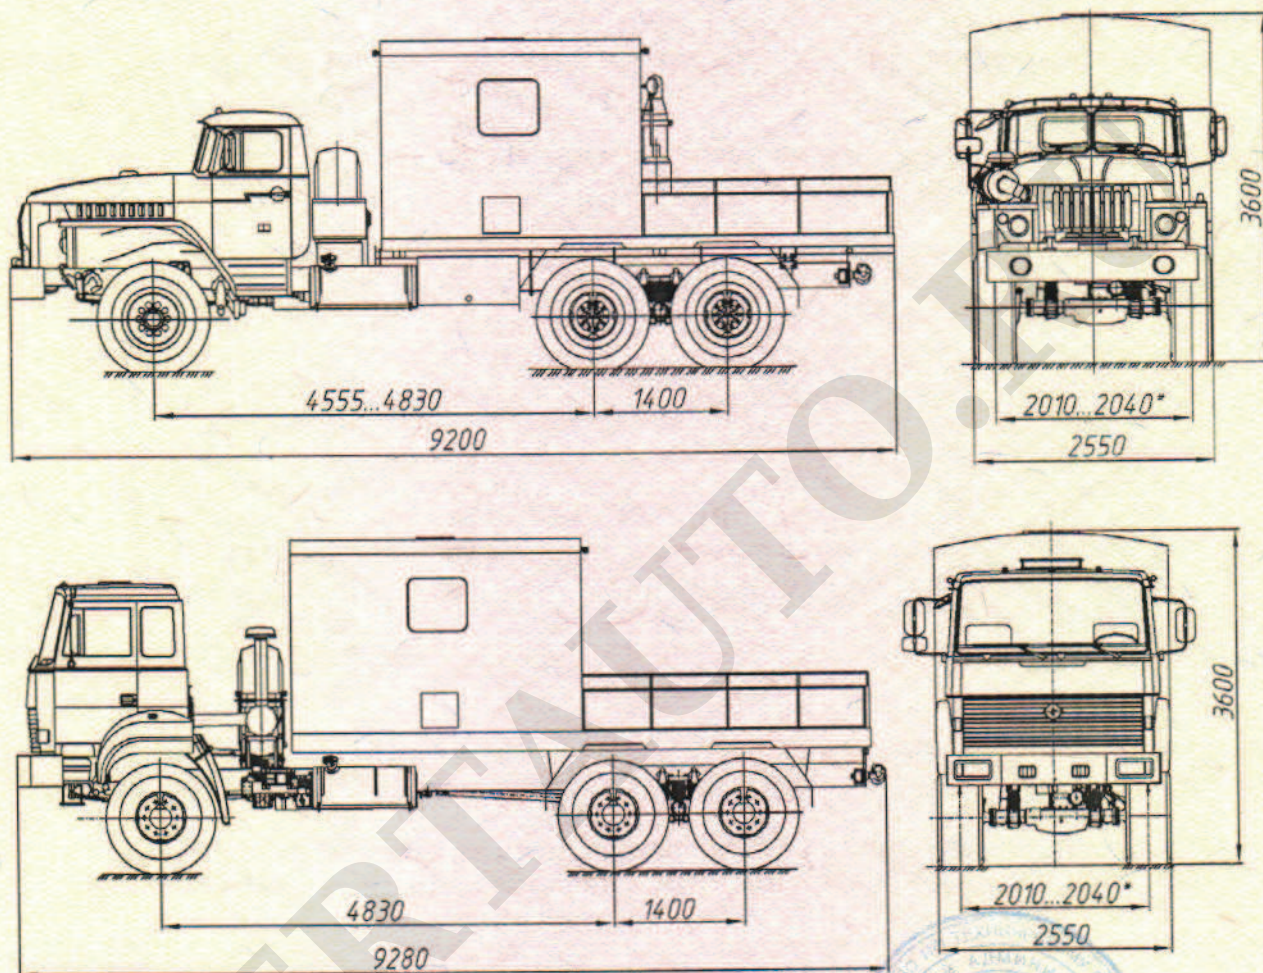

* колея передних и задних колес


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

4667D2-20

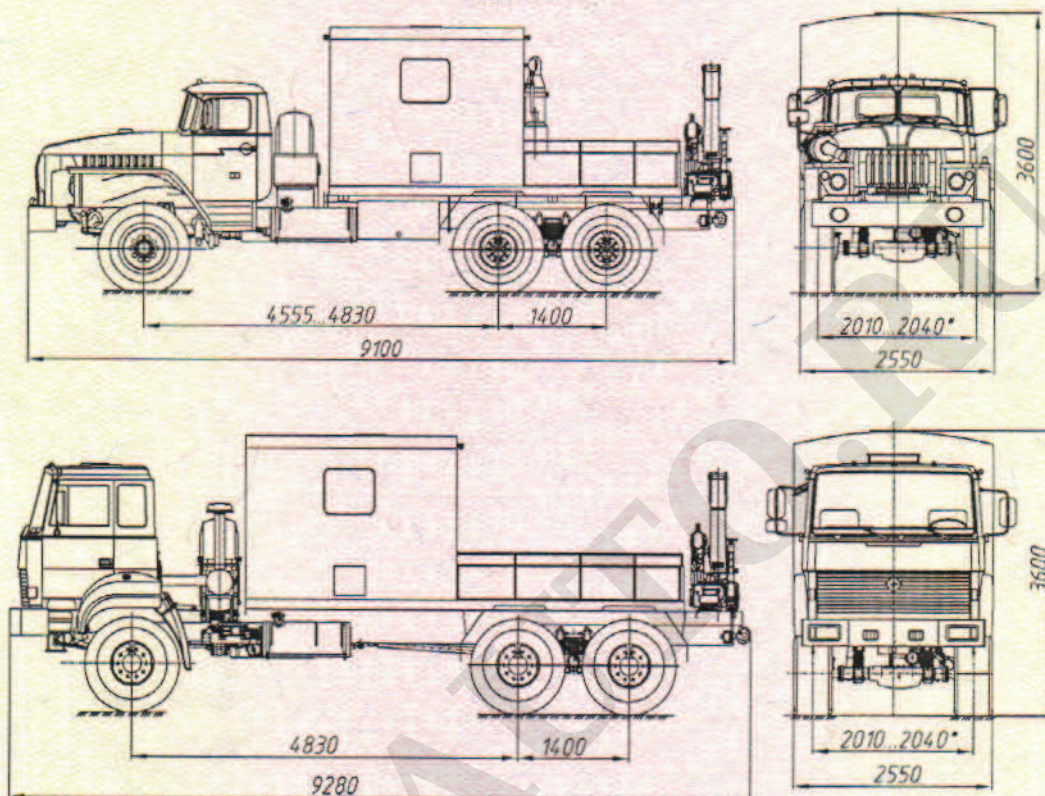

* колея передних и задних колес

Схема расположения пассажирских мест в пассажирском салоне кузова-фургона для ТС 4667D2, 4667D2-10, 4667D2-20, 4667D1, 4667D1-10, 4667D1-20

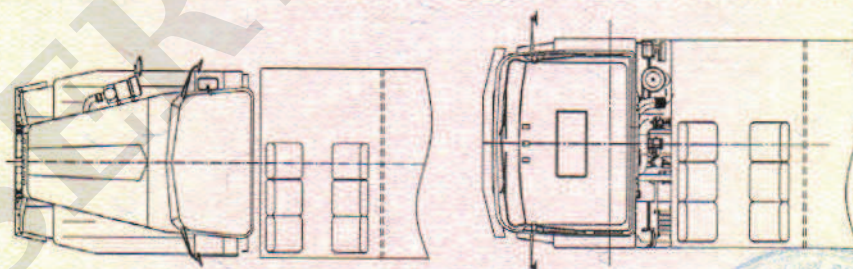

Вариант исполнения бескапотной кабины со спальным местом для ТС на шасси 4320-4972-??, 55571-4551-??

