

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E04793

04 сентября 7

Марка транспортного средства **MERCEDES-BENZ**
Тип транспортного средства **AXOR (2528L, 2533L, 2628, 2633, 2535L, 2540L, 2543L, 3335K, 3340K, 3343K, 3335B, 2535LS, 2540LS, 2543LS)**
Категория транспортного средства **N₃**

	2528L, 2533L, 2628, 2633	2535L, 2540L, 2543L	3335K, 3340K, 3343K	3335B	2535LS, 2540LS, 2543LS
Код ТН ВЭД	8704 23				8701 20
Код VIN	WDB950...	WDB940..., WDF940...	WDB942..., WDF942...	WDB943..., WDF943...	WDB944..., WDF944...

Экологический класс **2 (для мод. с дв. OM906LAII/3 (906.921, 906.923)),
3 (для мод. с дв. OM457LAIII/7 (457.937, 457.956),
OM457LAIII/8 (457.937, 457.956), OM457LAIII/9 (457.937, 457.956),
OM906LAII/4 (906.926, 906.928), OM926LAIII/1 (926.913, 926.917))**

Заявитель и его адрес **«ДаймлерКрайслер Автомобили Рус» ЗАО,
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39А,
Российская Федерация**

Изготовитель и его адрес **DaimlerChrysler AG, D-70546 Stuttgart, Germany**
Сборочные заводы и их адреса **DaimlerChrysler AG, D-76742 Wörth am Rhein, Germany
Mercedes-Benz Tuerk A.S., Konya Yolu Kavsagi, TR-68100
Aksaray, Turkey**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса **6 x 2 / задние (мод. 2528L, 2533L, 2535L, 2540L, 2543L, 2535LS, 2540LS, 2543LS);
6 x 4 / средние и задние (2628, 2633, 3335K, 3340K, 3343K, 3335B)**

POCC DE.MT02.E04793

Схема компоновки
транспортного средства
Кабина

кабина над двигателем;
расположение двигателя - переднее продольное
двухдверная, одно...семиместная;
типа: S - короткая; M - средняя; L - длинная с одним или двумя спальными
местами, с низкой, нормальной или высокой крышей; LH - длинная,
высокая, с одним или двумя спальными местами, высокорасположенная

Для модификаций:	2535L, 2540L, 2543L	2528L, 2533L	2628, 2633	3335K, 3340K, 3343K	3335B	2535LS, 2540LS, 2543LS
Исполнение загрузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	бортовая платформа с тентом или без него или грузовой цельнометаллический фургон			само-свальная платформа	бетоно-смеситель	седельно-сцепное устройство
Габаритные размеры, мм — длина — ширина — высота	10235...11255	7940...11255	9725...10235	8705... 9215	8705... 9215	6450
База, мм	2490...2550 3079...4000					
	4500+1350 4800+1350 5100+1350	3150+1350 3450+1350 3750+1350 4050+1350 4200+1350 4500+1350 4800+1350 5100+1350	4200+1350 4500+1350	3600+1350 3900+1350	3600+1350 3900+1350	2550+1350
Колея передних / задних колес, мм	2010...2140 / 1800...2050					
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	8785... 12325	7475... 11660	8845... 12120	12030... 16385	11960... 14390	8625
Полная масса транспортного средства, кг	22000... 28000	22000... 28000	25000... 27500	26000... 40000	26000... 40000	25000
Максимальная допустимая масса						
— на переднюю ось, кг	6700...9000	6300...9000	7100...9000	6300...9000	6300...9000	7100
— на среднюю ось, кг	10000...12000	7100...12000	9500...10500	9500...16000	9500...16000	7100
— на заднюю ось, кг	6700...7500	6300...11500	9500...10500	9500...16000	9500...16000	11500
Допустимая полная масса прицепа, кг						
— прицеп без тормозов	750					—
— прицеп или полуприцеп с тормозами	18000... 36000	18000... 24000	18000... 24000	18000	18000	54600
Полная масса автопоезда, кг	40000... 60000	44000	44000	52000... 60000	52000... 60000	62000

POCC DE.MT02.E04793

Для модификаций:	2535LS, 2535L, 3335K, 3335B	2540LS, 2540L, 3340K,	2543LS, 2543L, 3343K
Двигатель (марка, тип)	DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz		
	OM457LAIII/7 457.937, 457.956	OM457LAIII/8 457.937, 457.956	OM457LAIII/9 457.937, 457.956
	четырехтактный дизель с турбонаддувом		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем, см ³	11967		
– степень сжатия	17.75 ± 0.5		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	260 (1900)	295 (1900)	315 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1850 (1100)	2000 (1100)	2100 (1100)
Топливо	дизельное		
Система питания	непосредственный впрыск топлива, электронная система регулирования подачи топлива		
Блок управления впрыском (марка, тип)	OM 457 LA.III/7-00, OM 457 LA.III/7-01	OM 457 LA.III/8-00, OM 457 LA.III/8-01	OM 457 LA.III/9-00, OM 457 LA.III/9-01
ТНВД (марка, тип)	DTC или Bosch, SE 9401		
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 150 P 943, DLLA 150 P 1164		
Турбокомпрессор (марка, тип)	Schwitzer S400 S059, S400 S059G, S410 S059		
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz или Mann & Hummel или Knecht, 017 094 48 02, 017 094 49 02, 018 094 40 02, 018 094 50 02, 018 094 60 02, 018 094 61 02, 017 094 63 02, 018 094 64 02, 018 094 65 02, 018 094 66 02, 018 094 76 02, 017 094 77 02, 018 094 78 02, 018 094 85 02, 018 094 86 02, 958 520 03 53		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	Mercedes-Benz, A 941 490 00 01, A 942 490 13 01, A 942 490 14 01, A 942 490 15 01, A 942 490 21 01, A 942 490 26 01, A 942 490 27 01, A 942 490 28 01, A 948 490 03 01, A 948 490 07 01, T200027012500		
Для модификаций:	2528L, 2628		2533L, 2633
Двигатель (марка, тип)	DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz		
	OM906LAII/3 906.921, 906.923	OM906LAIII/4 906.926, 906.928	OM926LAIII/1 926.913, 926.917
	четырехтактный дизель с турбонаддувом		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем, см ³	6374	6374	7201
– степень сжатия	17.4 ± 0.5	18.0 ± 0.5	17.75 ± 0.5

POCC DE.MT02.E04793

Для двигателей:	OM906LAIИ/3 906.921, 906.923	OM906LAIИ/4 906.926, 906.928	OM926LAIИ/1 926.913, 926.917
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	205 (2300)	205 (2200)	240 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1100 (1250-1500)	1100 (1200-1600)	1300 (1200-1600)
Топливо	дизельное		
Система питания	непосредственный впрыск топлива, электронная система регулирования подачи топлива		
Блок управления впрыском (марка, тип)	OM 906 LA.II/3-02	OM 906 LA.III/4-00	OM 926 LA.III/1-03
ТНВД (марка, тип)	DTC или Bosch, SE 9401		
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 156 P 750 (DLLA 156 PV 3 186 191), DLLA 156 P 819, DLLA 156 P 850	Bosch, DLLA 147 P 945, DLLA 147 PV 3 187 399, DLLA 147 P 1048	Bosch, DLLA 144 P 1264, DLLA 144 PV3192 024
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK, 3K Warner, K27.2-906-3, K27.2-906-3/4199, K27.2-906/4199,	KKK / 3K Warner, K 27.2-906-2, K 27.2-906-2 / 27 99, K 27.2-906 / 27 99, K 27.2-906-2 / 28 99, K 27.2-906 / 28 99; Schwitzer, S 200 G-019, 906 096 09 99	KKK, 3K Warner, K27-926-3
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz или Mann & Hummel или Knecht		
	A 017 094 48 02, A 018 094 22 02, A 017 094 90 02, A 018 094 25 02, A 017 094 92 02, A 018 094 33 02, FP 3800, 957 094 02 02	FP3800, 971 528 10 06, 971 528 11 06, 973 528 06 06, 973 528 07 06	FP3800, 017 094 48 02, 018 094 22 02, 017 094 90 02, 018 094 25 02, 017 094 92 02, 018 094 33 02, 018 094 63 02, 018 094 64 02, 018 094 76 02, 018 094 93 02
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	Mercedes-Benz		
	676 490 09 01, 940 490 01 01, 940 490 03 01, 940 490 04 01, 940 490 05 01, 940 490 06 01, 970 490 03 01, 973 490 00 01, 973 490 01 01, 973 490 02 01, 973 490 04 01, 975 490 00 01, 975 490 01 01		
	CR 8001 I, CRT 50 - BM I		

POCC DE.MT02.E04793

Для модификаций:	2628, 2633	2535L, 2540L, 2543L	2528L, 2533L	2535LS, 2540LS, 2543LS	3335K, 3340K, 3343K, 3335B
Трансмиссия	механическая, синхронизированная, по заказу автоматизированная "Telligent" или несинхронизированная "Powershift"				
Сцепление (марка, тип)	Mercedes-Benz, фрикционное, сухое, одно- или двухдисковое или гидротрансформатор-сцепление WSK 400				
Коробка передач (марка, тип)	с ручным, преселекторным или автоматическим управлением				
	G131-9, G211-16, Allison, WT- MD 3000 P	G221-9, G211-16, G210-16, G240-16	G131-9, G211-16, Allison WT- MD 3000P	G221-9, G211-16, G211-12, G240-16	G210-16, G240-16

Для коробок передач:	G210-16	G211-16	G240-16	G211-12	G131-9	G221-9	Allison WT-MD 3000P
– число передач вперед	16	16	16	12	9	9	6
– число передач назад	2	4	4	4	1	1	1
– передаточные числа							
I -	14.190	17.030	11.720	14.930	14.573	16.150	3.490
II -	11.720	14.186	9.747	11.673	9.478	10.187	1.860
III -	9.580	11.501	7.916	9.024	6.635	7.156	1.410
IV -	7.916	9.580	6.583	7.058	4.821	5.129	1.000
V -	6.496	7.798	5.291	5.628	3.667	3.833	0.750
VI -	5.368	6.496	4.400	4.400	2.585	2.657	0.650
VII -	4.400	5.282	3.636	3.393	1.810	1.867	—
VIII -	3.636	4.400	3.023	2.653	1.315	1.338	—
IX -	3.224	3.870	2.664	2.051	1.000	1.000	—
X -	2.664	3.224	2.215	1.604	—	—	—
XI -	2.177	2.614	1.799	1.279	—	—	—
XII -	1.799	2.177	1.496	1.000	—	—	—
XIII -	1.476	1.772	1.203	—	—	—	—
XIV -	1.219	1.476	1.000	—	—	—	—
XV -	1.000	1.200	0.826	—	—	—	—
XVI -	0.826	1.000	0.687	—	—	—	—
3.X. I -	12.897	15.481	10.656	14.930	13.862	14.907	5.030
3.X. II -	10.656	12.897	8.861	11.673	—	—	—
3.X. III -	—	3.519	2.422	3.393	—	—	—
3.X. IV -	—	2.931	2.014	2.653	—	—	—

POCC DE.MT02.E04793

Для модификаций:	2628, 2633	2535L, 2540L, 2543L	2528L, 2533L, 2535LS, 2540LS, 2543LS	3335K, 3340K, 3343K, 3335B
Главная передача (марка, тип)	Mercedes-Benz			
— передаточное число	3.431, 3.714, 4.143, 4.333, 4.571, 4.833, 5.143, 5.333, 6.000, 6.824	2.846, 3.077, 3.714, 4.333, 4.571, 4.833	3.077, 3.431, 3.583, 3.714, 3.727, 3.909, 4.100, 4.143, 4.300, 4.333, 4.556, 4.571, 5.857, 5.875, 6.000	3.077, 3.431, 3.583, 3.714, 3.727, 3.909, 4.100, 4.143, 4.300, 4.333, 4.556, 4.571, 5.333, 5.857, 5.875, 6.000

Подвеска

- передняя зависимая, на продольных параболических рессорах или пневматическая, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя зависимая, на продольных параболических рессорах или пневматическая, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Mercedes-Benz, LS 8 рулевой механизм "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы - дисковые или барабанные, с АБС, электронно-пневматическая система управления "Telligent", электронный распределитель тормозных сил ALB, противобуксовочная система ASR
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки или всех колес
- вспомогательная (марка, тип) тормоз-замедлитель

Шины

- марка —
- категория скорости G

код шины	размер	индекс несущей способности
T1	275 / 70 R22,5	148 / 145
T3	285 / 60 R22,5	148 / 145
T4	295 / 60 R22,5	150 / 147
T5	295 / 80 R22,5	150, 152 / 147, 148
T6	305 / 60 R22,5	150 / 147
T7	305 / 70 R22,5	150 / 148
T8	315 / 60 R22,5	150, 152 / 147, 148
T9	315 / 70 R22,5	152, 154 / 148, 150
T10	315 / 80 R22,5	154, 156 / 150

код шины	размер	индекс несущей способности
T14	385 / 55 R22,5	158, 160 / -
T15	385 / 65 R22, 5	158, 160 / -
T16	425 / 65 R22,5	165 / -
T18	11 R 22,5	148 / 145
T19	12 R 22,5	150, 152 / 148
T20	12.00 R 20	154, 156 / 149, 150
T21	12.00 R 24	156, 160 / 153, 157
T22	13 R 22,5	154, 156 / 150
T23	14.00 R 20	154, 164 / 149, 160

POCC DE.MT02.E04793

модификации	коды допускаемых к установке шин
2535L, 2540L, 2543L -	T19, T22, T5, T8, T9, T10, T14, T15
2528L, 2533L, 2628, 2633, 2535LS, 2540LS, 2543LS -	T18, T19, T22, T4, T8, T15, T5, T10, T1, T7, T6, T9, T3
3335K, 3340K, 3343K, 3335B -	T18, T20, T21, T22, T23, T5, T9, T10, T14, T15, T16

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

два стеклоочистителя, стеклоомыватель, одно внутреннее и два или три наружных зеркала заднего вида, отопитель; по заказу: кондиционер (хладагент R134A), электрический буфет, тахограф

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

При проезде транспортных средств MERCEDES-BENZ AXOR по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”.

MERCEDES-BENZ AXOR

**(2528L, 2533L, 2628, 2633, 2535L, 2540L, 2543L, 3335K, 3340K, 3343K,
3335B, 2535LS, 2540LS, 2543LS)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 4 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с "04" сентября 2006 г.

РОСС DE.MT02.E04793

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В дверном проеме кабины, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На лонжероне рамы, с правой стороны, в нише переднего колеса.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	?	9	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: WMI (международный код изготовителя):

WDB - DaimlerChrysler AG, Wörth (Германия);

WDF - Mercedes-Benz Tuerk A.S. (Турция).

поз. 4 - 5: **94, 95** - обозначение семейства транспортных средств - Ахог.

поз. 6: Обозначение исполнения грузочного пространства:

0 - бортовая платформа или фургон или шасси общего назначения;

2 - самосвальная платформа, шасси для самосвала;

3 - бетономеситель, шасси для бетономесителя;

4 - седельно-сцепное устройство, шасси для седельного тягача.

поз. 7 - 8: Обозначение колесной формулы, полной массы и типа упругого элемента подвески.

поз. 9: Обозначение колесной базы.


поз. 10: **1** – обозначение типа рулевого привода - левостороннее рулевое управление.

поз. 11: Обозначение сборочного завода:


K, L, M – DaimlerChrysler AG, Wörth (Германия);

B - Mercedes-Benz Tuerk A.S., Aksaray (Турция).


поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

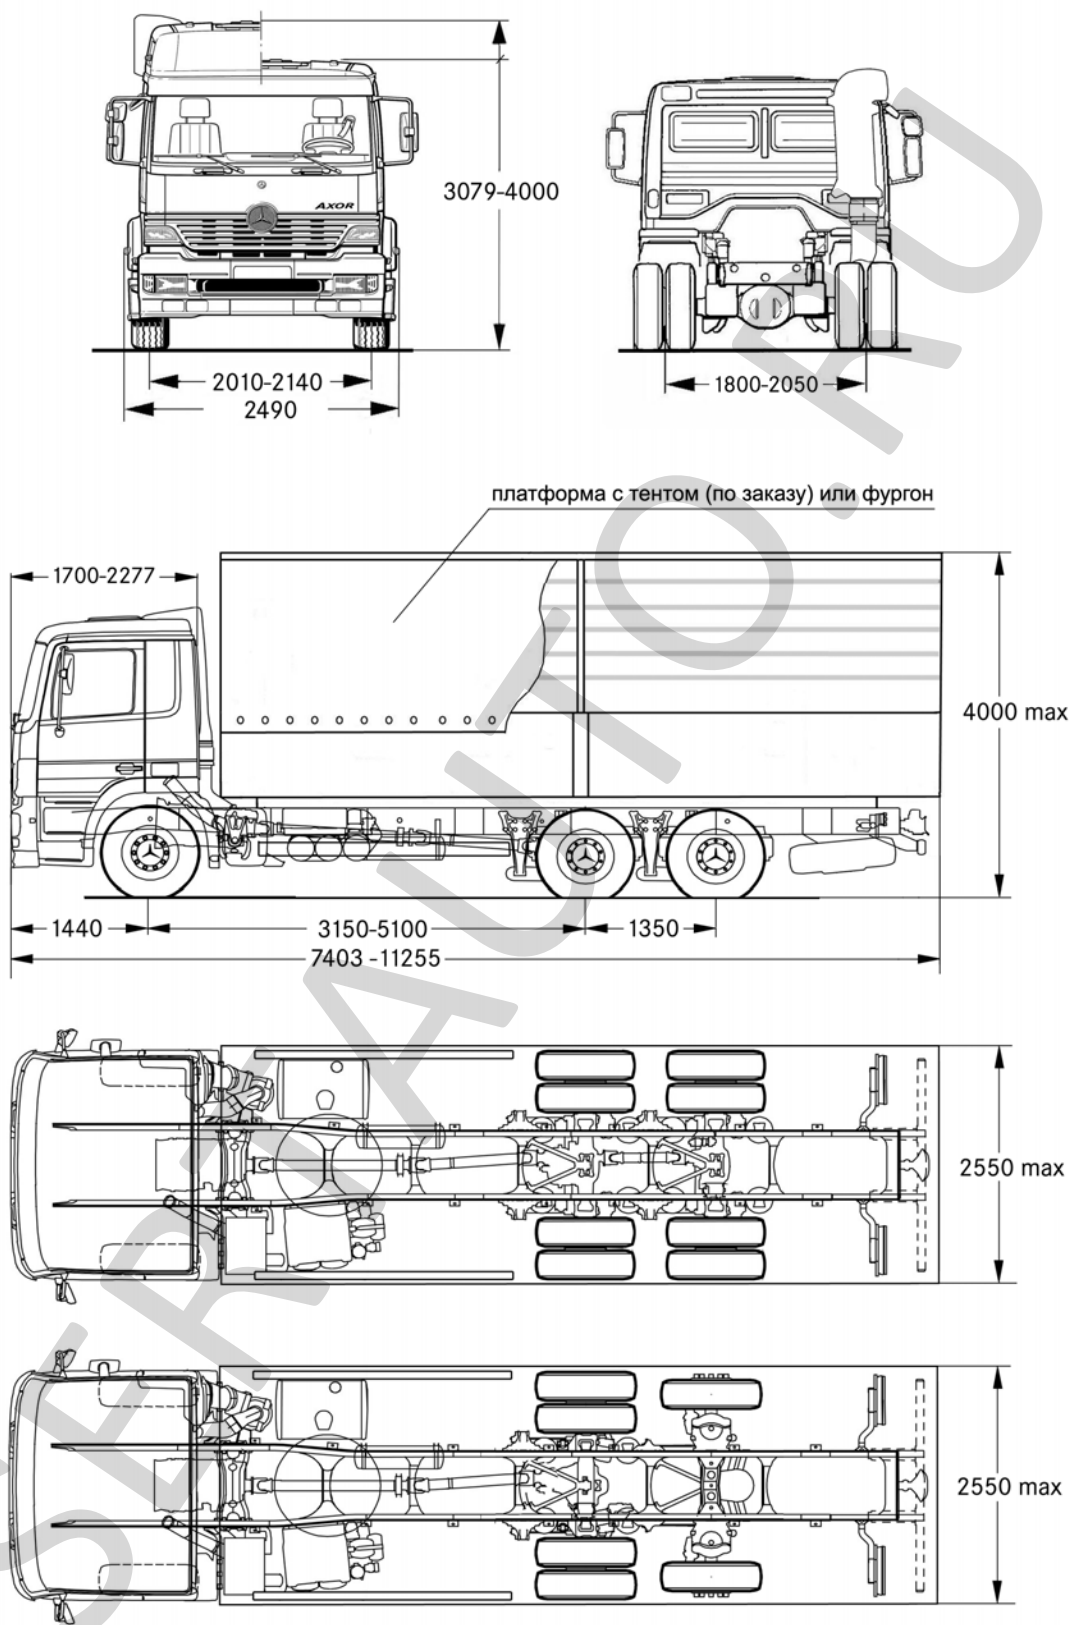


Mercedes-Benz Axor

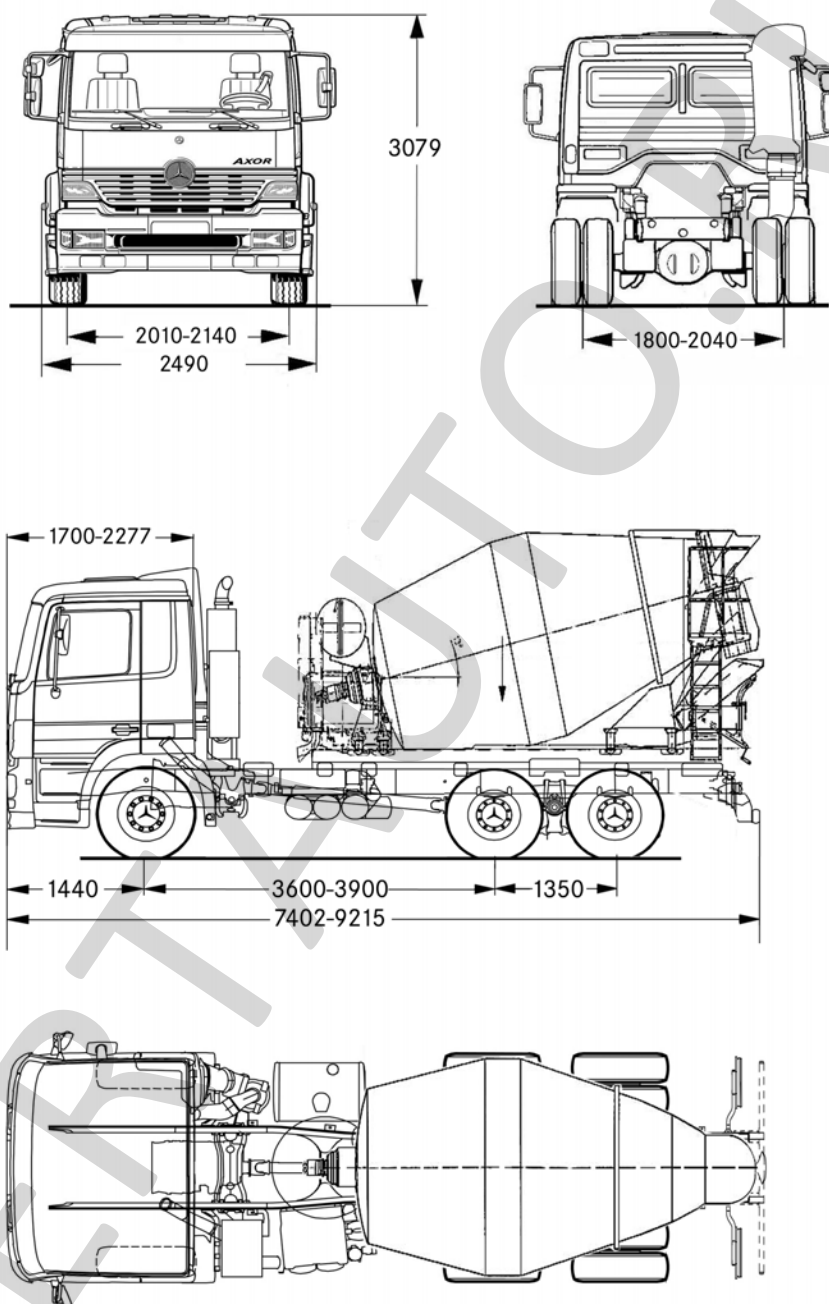

Mercedes-Benz Axor

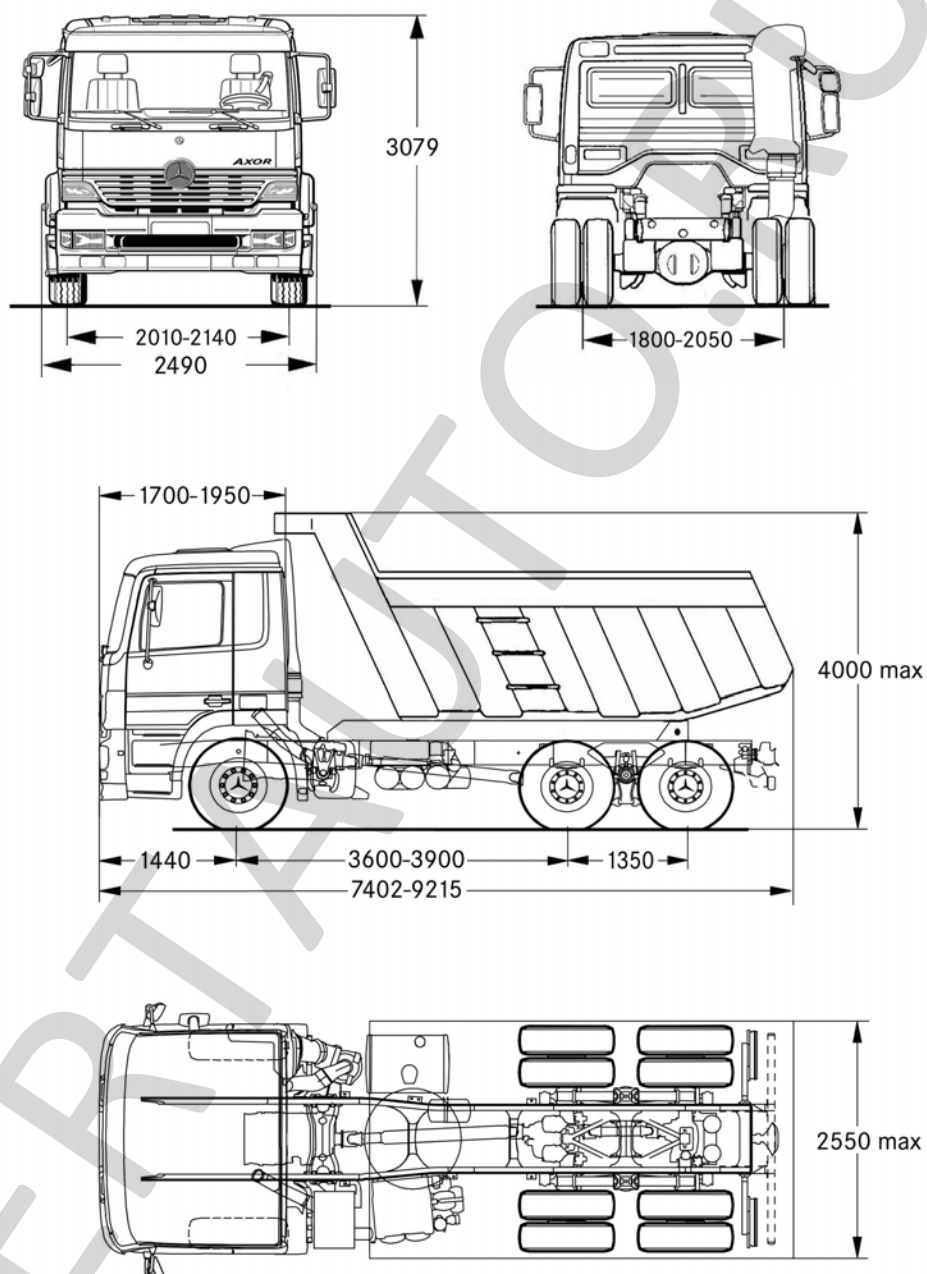

Mercedes-Benz Axor

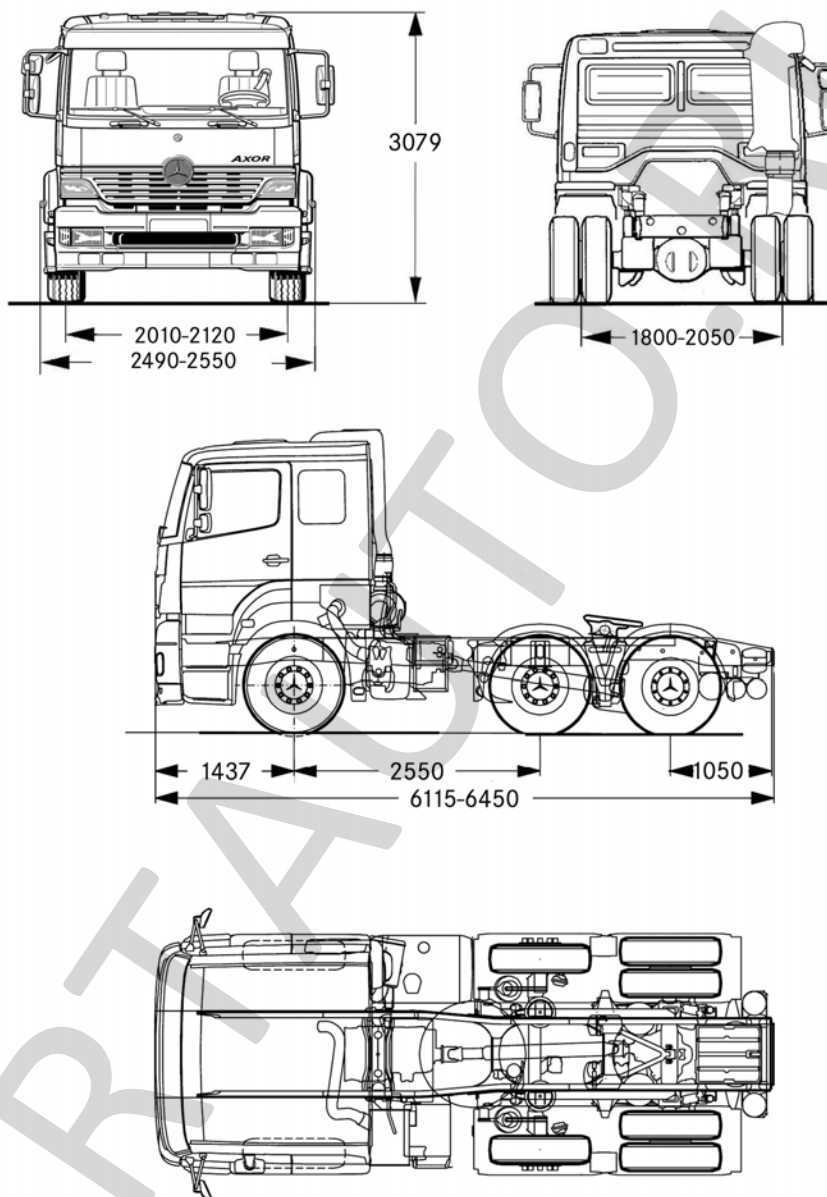

Mercedes-Benz Axor

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС DE.MT02.E04793**
Бланк № 0023455

SERTAUTO.RU