

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС DE.MT02.E05365

05 сентября 8

Марка транспортного средства

MERCEDES-BENZ

Тип транспортного средства

AXOR (2528L, 2533L, 2628, 2633, 2535L, 2540L, 2543L, 3335K, 3340K, 3343K, 3335B, 2535LS, 2540LS, 2543LS, 2635K, 2635B, 2640K, 2643K)

Категория транспортного средства

N₃

Для модификаций:	2528L, 2533L, 2628, 2633	2535L, 2540L, 2543L	3335K, 3340K, 3343K, 2635K, 2640K, 2643K	3335B, 2635B	2535LS, 2540LS, 2543LS
Код ТН ВЭД	8704 23				8701 20
Код VIN	WDB 950...	WDB 940..., WDF 940...	WDB 942..., WDF 942...	WDB 943..., WDF 943...	WDB 944..., WDF 944...

Экологический класс

3

Заявитель и его адрес

**ЗАО "ДаймлерКрайслер Автомобили Рус",
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 39А,
Российская Федерация**

Изготовитель и его адрес

DaimlerChrysler AG, DE-70546 Stuttgart, Germany

Сборочные заводы и их адреса

**DaimlerChrysler AG, DE-76742 Wörth, Germany
Mercedes-Benz Tuerk A.S., Konya Yolu Kavsagi,
TR-68100, Aksaray, Turkey**

РОСС DE.MT02.E05365

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

6 x 2 / задние (мод. 2528L, 2533L, 2535L, 2540L, 2543L, 2535LS, 2540LS, 2543LS);

6 x 4 / средние и задние (2628, 2633, 3335K, 3340K, 3343K, 3335B, 2635K, 2635B, 2640K, 2643K)

Схема компоновки транспортного средства

кабина над двигателем;
расположение двигателя - переднее продольное

Кабина

двухдверная, одно- семиместная;
типа: S - короткая; M - средняя; L - длинная с одним или двумя спальными местами, с низкой, нормальной или высокой крышей; LH - длинная, высокая, с одним или двумя спальными местами, высокорасположенная

Для модификаций:	2535L, 2540L, 2543L	2528L, 2533L	2628, 2633
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	бортовая платформа с тентом или без него или грузовой цельнометаллический фургон		
Габаритные размеры, мм			
— длина	10235 - 11255	7940 - 11255	9725 - 10235
— ширина	2490 - 2550		
— высота	3079 - 4000		
База, мм	4500 + 1350 4800 + 1350 5100 + 1350	3150 + 1350 3450 + 1350 3750 + 1350 4050 + 1350 4200 + 1350 4500 + 1350 4800 + 1350 5100 + 1350	4200 + 1350 4500 + 1350
Колея передних / задних колес, мм	2010 - 2140 / 1800...2050		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	8785 - 12325	7475 - 11660	8845 - 12120
Полная масса транспортного средства, кг	22000 - 28000	22000 - 28000	25000 - 27500
Максимальная допустимая масса			
— на переднюю ось, кг	6700 - 9000	6300 - 9000	7100 - 9000
— на среднюю ось, кг	10000 - 12000	7100 - 12000	9500 - 10500
— на заднюю ось, кг	6700 - 7500	6300 - 11500	9500 - 10500
Допустимая полная масса прицепа, кг			
— прицеп без тормозов	750		
— прицеп или полуприцеп с тормозами	18000 - 36000	18000 - 24000	18000 - 24000
Полная масса автопоезда, кг	40000 - 60000	44000	44000

POCC DE.MT02.E05365

Для модификаций:	3335K, 3340K, 3343K	2635K, 2640K, 2643K	3335B	2635B	2535LS, 2540LS, 2543LS
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	самосвальная платформа		бетоносмеситель		седельно-сцепное устройство
Габаритные размеры, мм					
– длина	8705 - 9215	8195 - 9215	8705 - 9215		6450
– ширина	2490 - 2550				
– высота	3079 - 4000				
База, мм	3600+1350 3900+1350	3300+1350 3600+1350 3900+1350	3600 + 1350 3900 + 1350		2550+1350
Колея передних / задних колес, мм	2010 - 2140 / 1800 - 2050				
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	12255 - 16640	11200 - 16150	12065 - 14525	11875 - 14305	8625
Полная масса транспортного средства, кг	26000 - 40000	26000 - 28000	26000 - 40000	26000 - 28000	25000
Максимальная допустимая масса, приходящаяся					
– на переднюю ось, кг	6300 - 9000	6300 - 9000	6300 - 9000	7100 - 9000	7100
– на среднюю ось, кг	9500 - 16000	9500 - 10500	9500 - 16000	9500 - 10500	7100
– на заднюю ось, кг	9500 - 16000	9500 - 10500	9500 - 16000	9500 - 10500	11500
Допустимая полная масса прицепа, кг					
– прицеп без тормозов	750				—
– прицеп или полуприцеп с тормозами	12000 - 34000		18000		54600
Полная масса автопоезда, кг	52000 - 60000	40000 - 60000	52000 - 60000		62000

Для модификаций:	2535LS, 2535L, 2635K, 3335K, 2635B, 3335B	2540LS, 2540L, 2640K, 3340K	2543LS, 2543L, 2643K, 3343K
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz		
	OM457LAIII/7 457.937, 457.956, 457.962	OM457LAIII/8 457.937, 457.956, 457.962	OM457LAIII/9 457.937, 457.956, 457.962
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	6, рядное		
- рабочий объем, см ³	11967		
- степень сжатия	17.75 ± 0.5		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	260 (1900)	295 (1900)	315 (1900)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1850 (1100)	2000 (1100)	2100 (1100)

POCC DE.MT02.E05365

Для модификаций:	2535LS, 2535L, 2635K, 3335K, 2635B, 3335B	2540LS, 2540L, 2640K, 3340K	2543LS, 2543L, 2643K, 3343K
Топливо	дизельное		
Система питания	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива		
Блок управления (марка, тип)	OM 457 LA.III/7-00, OM 457 LA.III/7-01	OM 457 LA.III/8-00, OM 457 LA.III/8-01	OM 457 LA.III/9-00, OM 457 LA.III/9-01
ТНВД (марка, тип)	DTC или Bosch, SE 9401		
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 150 P 943 или DLLA 150 P 1164		
Турбокомпрессор (марка, тип)	Schwitzer S400 S059 или S400 S059G, S410 S059		
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz или Mann & Hummel или Knecht, 017 094 48 02, 017 094 49 02, 018 094 40 02, 018 094 50 02, 018 094 60 02, 018 094 61 02, 018 094 63 02, 018 094 64 02, 018 094 65 02, 018 094 66 02, 018 094 76 02, 018 094 77 02, 018 094 78 02, 018 094 85 02, 018 094 86 02, 958 520 03 53		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	Mercedes-Benz, A9414900001 (VSD) или A9424901301 (HSD), A9424901401 (HSD), A9424901501 (HSD), A9424902101 (HSD), A9424902601 (HSD), A9424902701 (HSD), A9424902801 (HSD), A9484900301 (HSD), A9484900701 (HSD), T200027012500 (HSD)		

Для модификаций:	2528L, 2628	2533L, 2633
Двигатель (марка, тип)	DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz	
	OM906LAIII/4 906.926	OM926LAIII/1 926.913
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом 6, рядное	
- рабочий объем, см ³	6374	7201
- степень сжатия	18.0 ± 0.5	17.75 ± 0.5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	205 (2200)	240 (2200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1100 (1200...1600)	1300 (1200...1600)
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственное впрыскивание топлива, электронная система регулирования подачи топлива	
Блок управления (марка, тип)	OM 906 LA.III/4-00	OM 926 LA.III/1-03
ТНВД (марка, тип)	DTC или Bosch, SE 9401	

POCC DE.MT02.E05365

Для модификаций:	2528L, 2628	2533L, 2633
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 147 P 945, DLLA 147 PV 3 187 399, DLLA 147 P 1048	Bosch, DLLA 144 P 1264, DLLA 144 PV3192 024
Турбокомпрессор (марка, тип)	KKK / 3K Warner, K 27.2-906-2, K 27.2-906-2 / 27 99, K 27.2- 906 / 27 99, K 27.2-906- 2 / 28 99, K 27.2-906 / 28 99; Schwitzer, S 200 G-019, 906 096 09 99	KKK, 3K Warner, K27-926-3
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mercedes-Benz или Mann & Hummel или Knecht	
	FP3800, 971 528 10 06, 971 528 11 06 973 528 06 06, 973 528 07 06	FP3800, 017 094 48 02, 018 094 22 02, 017 094 90 02, 018 094 25 02, 017 094 92 02, 018 094 33 02, 018 094 63 02, 018 094 64 02, 018 094 76 02, 018 094 93 02
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	Mercedes-Benz	
	676 490 09 01, 970 490 03 01, 940 490 01 01, 973 490 00 01, 940 490 03 01, 973 490 01 01, 940 490 04 01, 973 490 02 01, 940 490 05 01, 973 490 04 01, 940 490 06 01, 975 490 00 01, 975 490 01 01	
		CR 8001 I, CRT 50 - BMI

Для модификаций:	2628, 2633	2535L, 2540L, 2543L	2528L, 2533L
<u>Трансмиссия</u>	механическая, синхронизированная, по заказу - автоматизированная "Telligent"		
Сцепление (марка, тип)	Mercedes-Benz, фрикционное, сухое, одно- или двухдисковое или гидротрансформатор-сцепление WSK 400		
Коробка передач (марка, тип)	с ручным, преселекторным или автоматическим управлением		
	G131-9/14.57, G211-16/17.0, Allison, WT-MD 3000 P/3.49	G221-9/16.15, G211-16/17.1, G210-16/14.19, G240-16/11.7	G131-9/14.57, G211-16/17.0, Allison WT-MD 3000P/3.49

POCC DE.MT02.E05365

Для модификаций:	2535LS, 2540LS, 2543LS	2635K, 2640K, 2643K, 2635B	3335K, 3340K, 3343K, 3335B
Трансмиссия	механическая, синхронизированная, по заказу - автоматизированная системой "Telligent"		
Сцепление (марка, тип)	Mercedes-Benz, фрикционное, сухое, одно- или двух- дисковое или гидротрансформатор-сцепление WSK 400		
Коробка передач (марка, тип)	с ручным, преселекторным или автоматическим управлением		
	G221-9/10.19, G211-16/17.1, G211-12/14.93, G240-16/11.7	G221-9/10.19, G210-16/14.19	G210-16/14.2, G240-16/11.7

Для коробок передач:	G210- 16	G211- 16	G240- 16	G211- 12	G131- 9	G221- 9	Allison WT- MD 3000P
— число передач							
вперед -	16	16	16	12	9	9	6
назад -	2	4	4	4	1	1	1
— передаточные числа							
I -	14.190	17.030	11.720	14.930	14.573	16.150	3.490
II -	11.720	14.186	9.747	11.673	9.478	10.187	1.860
III -	9.580	11.501	7.916	9.024	6.635	7.156	1.410
IV -	7.916	9.580	6.583	7.058	4.821	5.129	1.000
V -	6.496	7.798	5.291	5.628	3.667	3.833	0.750
VI -	5.368	6.496	4.400	4.400	2.585	2.657	0.650
VII -	4.400	5.282	3.636	3.393	1.810	1.867	—
VIII -	3.636	4.400	3.023	2.653	1.315	1.338	—
IX -	3.224	3.870	2.664	2.051	1.000	1.000	—
X -	2.664	3.224	2.215	1.604	—	—	—
XI -	2.177	2.614	1.799	1.279	—	—	—
XII -	1.799	2.177	1.496	1.000	—	—	—
XIII -	1.476	1.772	1.203	—	—	—	—
XIV -	1.219	1.476	1.000	—	—	—	—
XV -	1.000	1.200	0.826	—	—	—	—
XVI -	0.826	1.000	0.687	—	—	—	—
3.X. I -	12.897	15.481	10.656	14.930	13.862	14.907	5.030
3.X. II -	10.656	12.897	8.861	11.673	—	—	—
3.X. III -	—	3.519	2.422	3.393	—	—	—
3.X. IV -	—	2.931	2.014	2.653	—	—	—

POCC DE.MT02.E05365

Для модификаций:	2628, 2633	2535L, 2540L, 2543L	2528L, 2533L
Главная передача (марка, тип)			
передняя -	VL4/50 DC-7.5, VL4/51 DC-7.5, VL4/54 DC-8, VL4/56 D-7.5, VL4/55 D-7.5	VL4/50 DC-7.5, VL4/51 DC-7.5, VL4/54 DC-8, VL4/56 D-7.5, VL4/55 D-7.5	VL4/50 DC-7.5, VL4/51 DC-7.5, VL4/54 DC-8, VL4/56 D-7.5, VL4/55 D-7.5
средняя -	HL7/ 055 DCGS-13, HL7/ 55 DCGS-13, HL7/ 56 DS-13	HL6/ 1 DCS-13, HL7/ 055 DCS-13	HL6/ 1 DCS-13, HL7/ 055 DCS-13
задняя -	HD7/ 55 DCGS-13, HD7/ 56 DGS-13	NL4/50 DCL-7.5, NR4/50 DCL-7.5	NL4/50 DCL-7.5, NR4/50 DCL-7.5
— передаточные числа	3.431; 3.714; 4.143; 4.333; 4.571; 4.833; 5.143; 5.333; 6.000; 6.824	2.846; 3.077; 3.714; 4.333; 4.571; 4.833	3.077; 3.431; 3.583; 3.714; 3.727; 3.909; 4.100; 4.143; 4.300; 4.333; 4.556; 4.571; 5.857; 5.875; 6.000
Для модификаций:	2535LS, 2540LS, 2543LS	2635K, 2640K, 2643K, 2635B	3335K, 3340K, 3343K, 3335B
Главная передача (марка, тип)			
передняя -	VL4/51 DC-7.5, VL4/54 DC-8	VL4/50 DC-7.5, VL4/51 DC-7.5, VL4/54 DC-8, VL5/21 DC-9	VL4/50 DC-7.5, VL5/21 DC-9, VL4/55 DC-7.5, VL5/1 D-9
средняя -	HL6/ 1 DCS-13	HL7/ 55 DCS-13	HL7/ 055 DCS-13, HL7/ 056 DS-13
задняя -	HL6/ 1 DCS-13	HD4/ 020 DCGS-10, HD4/ 021 DGS-10, HD7/ 55 DCGS-13	HD7/ 055 DCGS-13, HD7/ 056 DGS-13
— передаточные числа	3.077; 3.431; 3.583; 3.714; 3.727; 3.909; 4.100; 4.143; 4.300; 4.333; 4.556; 4.571; 5.857; 5.875; 6.000	3.077; 3.308; 3.583; 3.714; 3.727; 3.909; 4.143; 4.300; 4.333;	3.077; 3.431; 3.583; 3.714; 3.727; 3.909; 4.100; 4.143; 4.300; 4.333; 4.556; 4.571; 5.333; 5.857; 5.875; 6.000

Подвеска

- передняя
- задняя

зависимая, на продольных параболических рессорах или пневматическая, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

зависимая, на продольных параболических рессорах или пневматическая, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

РОСС DE.MT02.E05365

Рулевое управление (марка, тип)

Mercedes-Benz, LS 8 рулевой механизм "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы - дисковые или барабанные, с АБС, электронно-пневматическая система управления "Telligent", электронный распределитель тормозных сил ALB, противобуксовочная система ASR
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки или всех колес
- вспомогательная тормоз-замедлитель

Шины	Код шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	T1	—	275/ 70 R22,5	148/145	G
	T2	—	275/ 80 R22,5	148/145	G
	T3	—	285/ 60 R22,5	148/145	G
	T4	—	295/ 60 R22,5	150/147	G
	T5	—	295/ 80 R22,5	150,152/147,148	G
	T6	—	305/ 60 R22,5	150/147	G
	T7	—	305/ 70 R22,5	150/148	G
	T8	—	315/ 60 R22,5	150,152/147,148	G
	T9	—	315/ 70 R22,5	152,154/148,150	G
	T10	—	315/ 80 R22,5	154,156/150	G
	T11	—	355/ 50 R22,5	152,154/-	G
	T12	—	365/ 85 R20	164/-	G
	T13	—	385/ 45 R22,5	154/-	G
	T14	—	385/ 55 R22,5	158,160/-	G
	T15	—	385/ 65 R22, 5	158,160/-	G
	T16	—	425/ 65 R22,5	165/-	G
	T17	—	495/ 45 R22,5	169/-	K
	T18	—	11 R 22,5	148/ 145	G
	T19	—	12 R 22,5	150,152/ 148	G
	T20	—	12.00 R 20	154,156/ 149,150	G
	T21	—	12.00 R 24	156,160/ 153,157	G
	T22	—	13 R 22,5	154,156/ 150	G
	T23	—	14.00 R 20	154,164/ 149,160	G

POCC DE.MT02.E05365

Для модификаций:	2535L, 2540L, 2543L	2528L, 2533L, 2628, 2633	2635K, 2640K, 2643K, 2635B, 3335K, 3340K, 3343K, 3335B	2535LS, 2540LS, 2543LS
Коды допускаемых к установке шин	T19, T22, T5, T8, T9, T10, T14, T15	T18, T19, T22, T4, T8, T15, T5, T10, T1, T7, T6, T9, T3	T18, T20, T21, T22, T23, T5, T9, T10, T14, T15, T16	T18, T19, T22, T4, T8, T15, T5, T10, T1, T7, T6, T9, T3

Дополнительное оборудование
транспортного средства

два стеклоочистителя, стеклоомыватель, одно внутреннее и два или три наружных зеркала заднего вида, отопитель; по заказу: кондиционер (хладагент R134A), электрический буфет, тахограф

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

При проезде транспортных средств MERCEDES-BENZ AXOR по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”.

MERCEDES-BENZ AXOR

(2528L, 2533L, 2628, 2633, 2535L, 2540L, 2543L, 3335K, 3340K, 3343K, 3335B, 2535LS, 2540LS, 2543LS, 2635K, 2635B, 2640K, 2643K)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 4 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко

С.В. Пугачев

Действует с " 05 " сентября 2007 г.

РОСС DE.MT02.E05365

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В дверном проеме кабины, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На лонжероне рамы, с правой стороны, в нише переднего колеса.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	?	9	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: WMI (международный код изготовителя):

WDB - DaimlerChrysler AG, Wörth (Германия);

WDF - Mercedes-Benz Tuerk A.S. (Турция).

поз. 4 - 5: **94, 95** - обозначение семейства транспортных средств - Ахог.

поз. 6: Обозначение исполнения грузозночного пространства:

0 - бортовая платформа или фургон или шасси общего назначения;

2 - самосвальная платформа, шасси для самосвала;

3 - бетоносмеситель, шасси для бетоносмесителя;

4 - седельно-сцепное устройство, шасси для седельного тягача.

поз. 7 - 8: Обозначение колесной формулы, полной массы и типа упругого элемента подвески.

поз. 9: Обозначение колесной базы.


поз. 10: **1** – обозначение типа рулевого привода - левостороннее рулевое управление.

поз. 11: Обозначение сборочного завода:


K, L, M – DaimlerChrysler AG, Wörth (Германия);

B - Mercedes-Benz Tuerk A.S., Aksaray (Турция).


поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

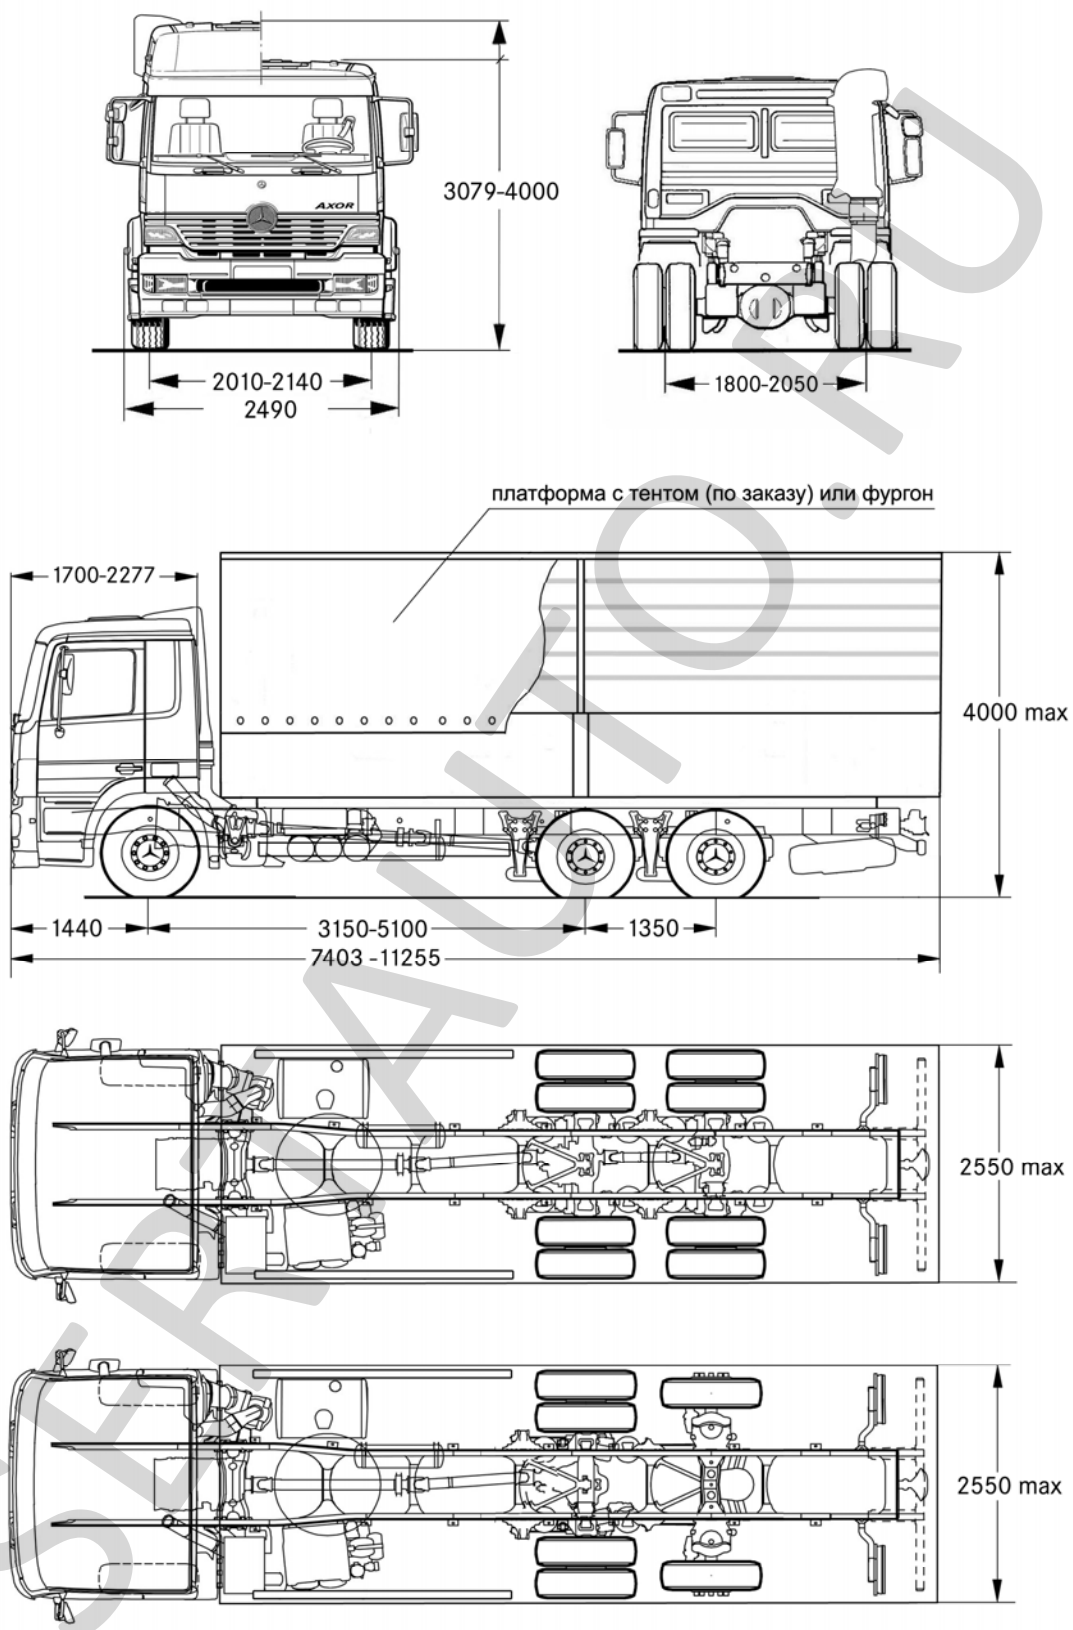


Mercedes-Benz Axor

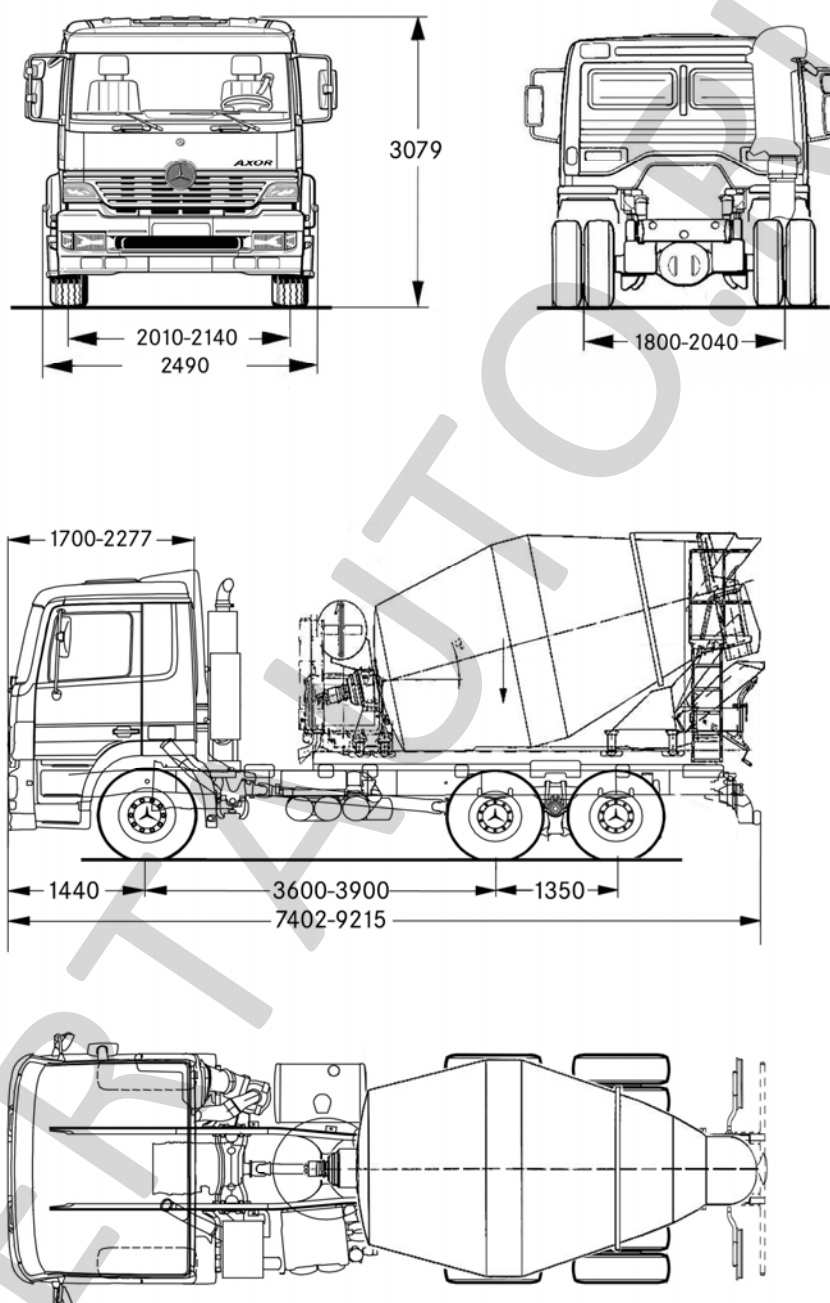

Mercedes-Benz Axor

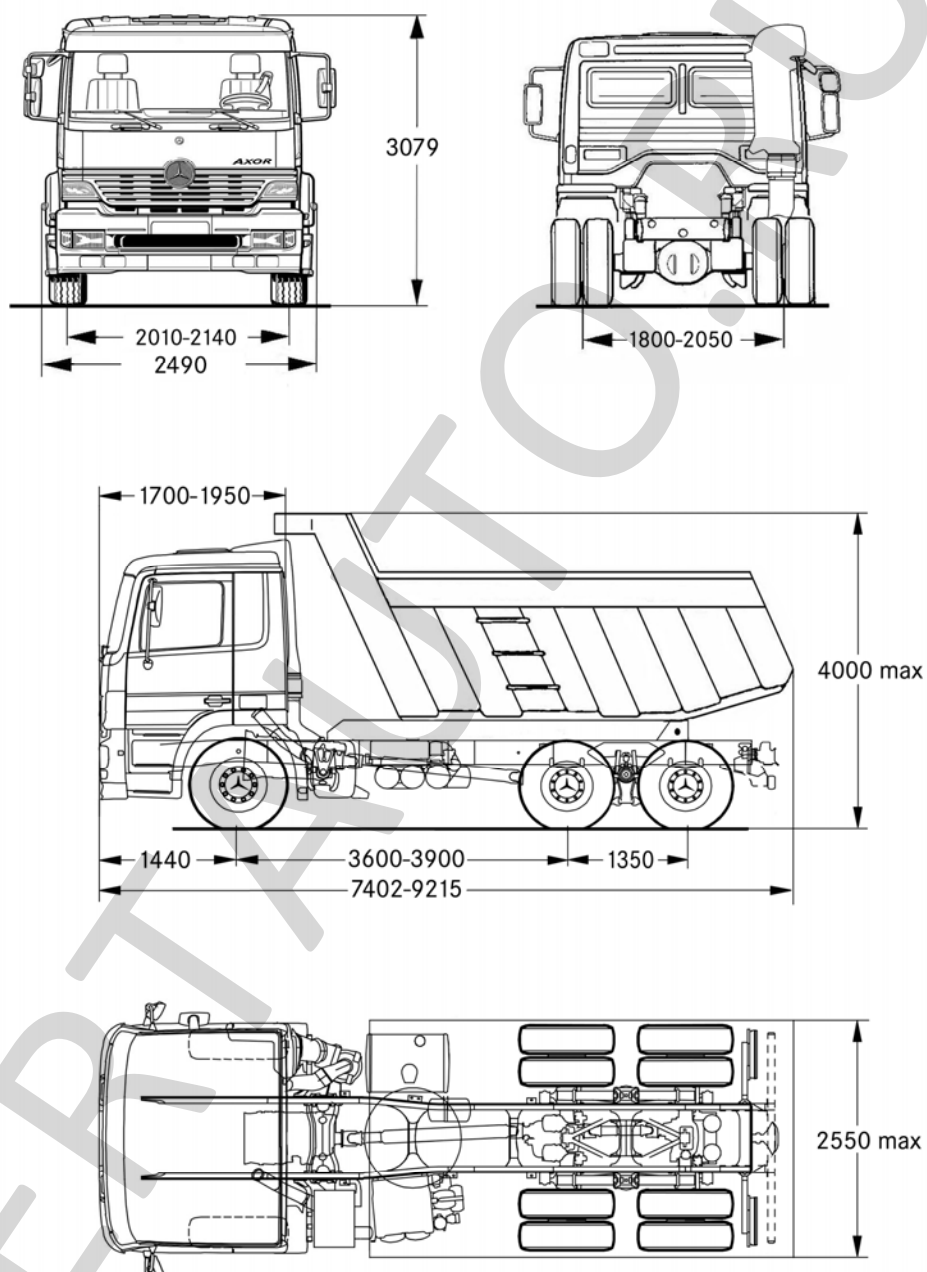

Mercedes-Benz Axor

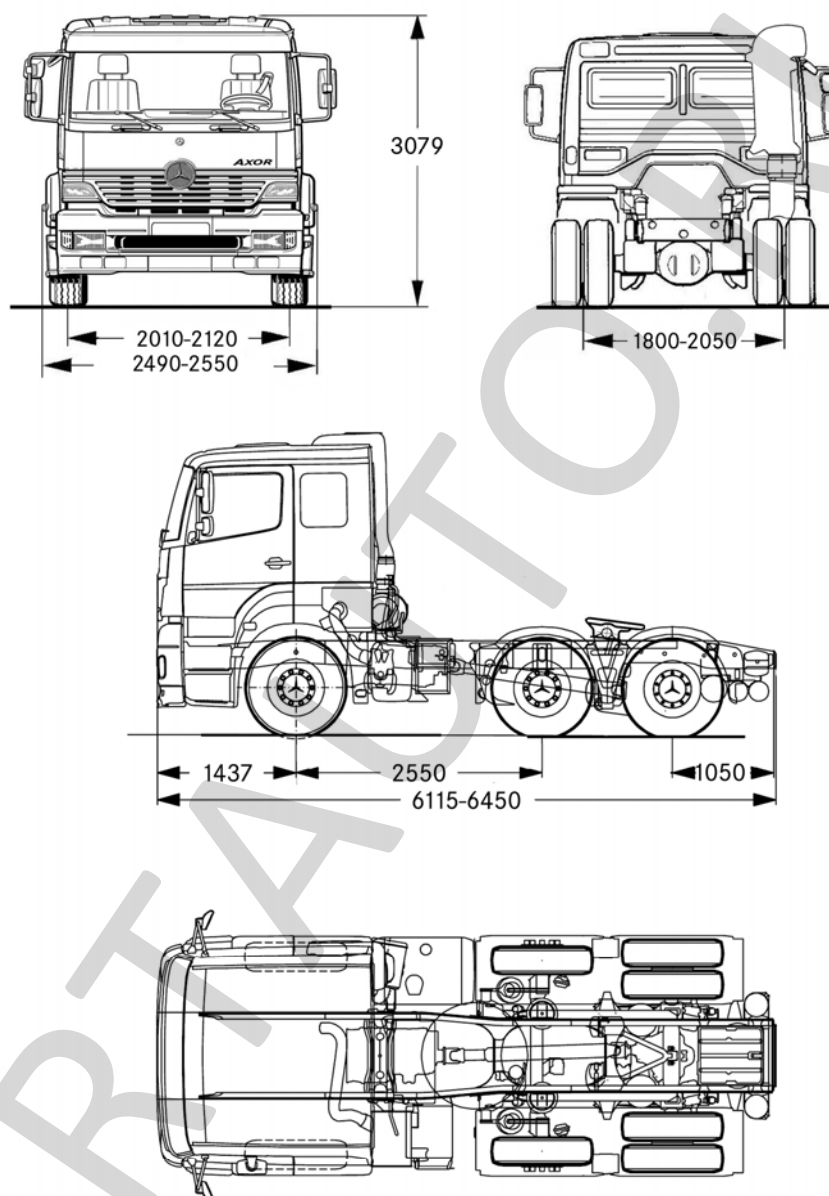

Mercedes-Benz Axor

Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС DE.MT02.E05365**
Бланк № 0028554

SERTAUTO.RU