
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
№ РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.
141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС DE.MT25.E01911

30 июля 2006

Марка транспортного средства	IVECO
Тип транспортного средства	AT440S35T/P; AD440S35T/P; AT440S40T/P; AD440S40T/P; AT440S43T/P; AD440S43T/P; AT440S35T/P HR; AD440S35T/P HR; AT440S40T/P HR; AD440S40T/P HR; AT440S43T/P HR; AD440S43T/P HR; AT440S40T/P RR; AD440S40T/P RR; AT440S43T/P RR; AD440S43T/P RR; AT190S35; AD190S35; AT190S40; AD190S40; AT190S43; AD190S43; AT190S35/P; AD190S35/P; AT190S40/P; AD190S40/P; AT190S43/P; AD190S43/P; AT190S35/FP-D; AD190S35/FP-D; AT190S40/FP-D; AD190S40/FP-D; AT190S43/FP-D; AD190S43/FP-D; AT440S40T/FP-LT; AT440S43T/FP-LT, AT440S40T/FP CT; AT440S43T/FP CT; AT190S40/FP CT; AT190S43/FP CT; AS440S43T/P, T/FP-LT; AS440S43T/P RR, AS440S48T/P, T/FP-LT; AS440S48T/P RR; AS440S54T/P RR ES; AS440S48T/P RR ES (STRALIS)
Категория транспортного средства	N ₃
Код ТН ВЭД	8701 20 101 2, 8704 23 910 4, 8704 22 910 9
Код VIN	WJM?1V??????????, WJM?2A??????????
Заявитель и его адрес	Ивеко Фиат С.п.А., Представительство в Москве, 125171, г.Москва, Ленинградское шоссе, 16. стр. 9, РФ
Изготовитель и его адрес	IVECO MAGIRUS AG, 89079, Ulm, Nicolaus-Otto-Straße, 27, Germany
Сборочный завод и его адрес	IVECO PEGASO S.A., 28022, Madrid, Avenida de Aragon, 402, Spain

РОСС DE.MT25.E01911

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 х 2 / задние				
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное				
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	седельно-сцепное устройство, бортовая платформа с тентом или без тента, фургон общего назначения, автобусы с надстройкой ROLFO типа Pegasus H V.5.4 (B1RAAY)				
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них				
Габаритные размеры, мм					
- длина	6046...12000				
- ширина	2550				
- высота, мм	4000				
База, мм	3650...6700				
Колея передних / задних колес, мм	2049/1818				
Масса снаряженного транспортного средства (без учета массы водителя), кг	8200...14700				
Полная масса транспортного средства, кг	19000...19500, 20000...20500				
Максимальная допустимая нагрузка, кг					
- на переднюю ось	7500				
- на заднюю ось *	13000				
Допустимая полная масса прицепа / полуприцепа, кг	25000/35800				
Полная масса автопоезда, кг	44000				
Двигатель (марка, тип)	Iveco				
	F2B E0681	F3A E0681		F3B E0681	
	четырехтактный дизель с турбонаддувом				
	6, рядное				
	7790	10308		12880	
	16,0	16,5			
	259 / 350 (2400)	294 / 400 (2100)	316 / 430 (2100)	353 / 480 (1900)	397 / 540 (1900)
	1280 (1080... 1590)	1900 (1050... 1480)	1900 (1050... 1590)	2200 (1000... 1540)	2350 (1150... 1650)
	дизельное				
	Топливо				

РОСС DE.MT25.E01911

	F2B E0681	F3A E0681	F3B E0681
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (совмещен с форсунками) (марка, тип)	BOSCH		
	PDE30 (DLLA 143 P894)	PDE31 (DLLA 140 P826)	PDE31 (DLLA 140 P947)
Турбокомпрессор (марка, тип)	HOLSET, HX40V, HY40V; KKK, KV070	HOLSET, HX55V	HOLSET, HY55V
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной глушитель, система нейтрализации отработавших газов отсутствует		
Основной глушитель (марка, тип)	Alcom, Eberspächer		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	BORG & BECK, FICHTEL & SACHS, VALEO, однодисковое, сухое, фрикционное, 17"		
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S- 221 DD	ZF 16S- 181 OD	ZF 16S- 151 OD
	Euro Tronic, ZF 16AS 2601 DD	Euro Tronic, ZF 16AS 2601 OD	Euro Tronic, ZF 12S 2301 DD
	Euro Tronic, ZF 12S 2530		
	механическая, с ручным управлением		автоматическая
- число передач:	вперед – 16, назад - 2		
- передаточные числа коробки передач:	вперед-12, назад-2		
I -	16,41	13,80	16,47
II -	13,80	11,54	13,86
III -	11,28	9,49	11,32
IV -	9,49	7,93	9,52
V -	7,76	6,53	7,79
VI -	6,53	5,46	6,56
VII -	5,43	4,57	5,45
VIII -	4,57	3,82	4,58
IX -	3,59	3,02	3,59
X -	3,02	2,53	3,02
XI -	2,47	2,08	2,47
XII -	2,08	1,74	2,08
XIII -	1,70	1,43	1,70
XIV -	1,43	1,20	1,43
XV -	1,19	1,00	1,19
XVI -	1,00	0,84	1,00
3.X.I -	15,36	12,92	15,42
3.X.II -	12,92	10,80	12,97
	17,03	14,12	15,86
	14,12	11,68	12,33
	11,50	9,54	9,57
	9,54	7,89	7,44
	7,86	6,52	5,87
	6,52	5,39	4,57
	5,51	4,57	3,47
	4,57	3,78	2,70
	3,73	3,09	2,10
	3,09	2,56	1,63
	2,52	2,09	1,27
	2,09	1,73	1,00
	1,72	1,43	0,78
	1,43	1,18	-
	1,21	1,00	-
	1,00	0,83	-
	15,77	13,07	14,68
	13,07	10,81	11,41
			8,88

POCC DE.MT25.E01911

Главная передача (марка, тип)	MS13-175; MS13-175/D; 451391/1; Meritor (Rockwell) U 177 E
- передаточные числа	2,64; 2,85; 3,08; 3,36; 3,70; 4,11; 4,63; 5,29
Подвеска	
- передняя	на параболических рессорах или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	на параболических рессорах или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, с электронным регулятором подъема / опускания задней подвески
Рулевое управление (марка, тип)	ZF 8098, рулевой механизм - “винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая	пневматическая, двухконтурная; тормозные механизмы передних колес – дисковые; задних колес – дисковые или барабанного типа; антиблокировочная система (ABS), противобуксовочная система (ASR)
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная	тормозные механизмы задних колес с приводом от энергоаккумуляторов
- износостойкая	моторный тормоз-замедлитель, трансмиссионный тормоз-замедлитель

POCC DE.MT25.E01911

Шины	размер	индекс несущей способности		категория скорости
		одиночная	сдвоенная	
	275/70 R22.5	146/152	143/148	G/M
	275/80 R22.5	146/148	143/145	G/M
	285/60 R22.5	146/149	143/146	G/L
	295/60 R22.5	146/149	143/147	G/L
	295/80 R22.5	146/154	143/150	G/M
	305/60 R22.5	146/150	143/147	G/L
	305/70 R22.5	146/154	143/150	E/M
	315/60 R22.5	146/152	143/148	G/L
	315/70 R22.5	146/154	143/150	G/M
	315/80 R22.5	146/156	143/150	G/M
	365/85 R20	160/164	-	G/K
	375/90 R22.5	158/164	-	G/K
	385/65 R22.5	158/160	-	G/L
	395/85 R20	159/168	-	F/G
	425/65 R22.5	165/168	-	G/K
	445/65 R22.5	168	-	G/K
	10.00-20	146	143	G/J
	10.00 R20	142/146	139/143	G/K
	11.00-20	146/149	143/145	G/J
	11.00 R20	146/150	143/146	G/L
	11 R22.5	146/148	143/145	G/M
	12.00-20	146/154	143/149	G
	12.00 R20	146/157	143/153	F/L
	12 R22.5	146/152	143/158	G/M
	12.00-20	160	156	G
	12.00 R24	156/160	153/156	G/K
	13 R22.5	146/156	143/150	G/M
	14.00 R20	158/164	155/160	F/K
	14.00-24	168	-	G
	14.5 R20	143/152	-	G/J
	18 R22.5	163/169	-	F/K
Дополнительное оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R134A), дополнительный отопитель, навигационная система, электрический регулятор подъема люка крыши			

РОСС DE.MT25.E01911

* При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства».

IVECO AT440S35T/P; AD440S35T/P; AT440S40T/P; AD440S40T/P;
AT440S43T/P; AD440S43T/P; AT440S35T/P HR; AD440S35T/P HR;
AT440S40T/P HR; AD440S40T/P HR; AT440S43T/P HR; AD440S43T/P
HR; AT440S40T/P RR; AD440S40T/P RR; AT440S43T/P RR; AD440S43T/P
RR; AT190S35; AD190S35; AT190S40; AD190S40; AT190S43; AD190S43;
AT190S35/P; AD190S35/P; AT190S40/P; AD190S40/P; AT190S43/P;
AD190S43/P; AT190S35/FP-D; AD190S35/FP-D; AT190S40/FP-D;
AD190S40/FP-D; AT190S43/FP-D; AD190S43/FP-D; AT440S40T/FP-LT;
AT440S43T/FP-LT, AT440S40T/FP CT; AT440S43T/FP CT; AT190S40/FP
CT; AT190S43/FP CT; AS440S43T/P, T/FP-LT; AS440S43T/P RR,
AS440S48T/P, T/FP-LT; AS440S48T/P RR; AS440S54T/P RR ES;
AS440S48T/P RR ES (STRALIS)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 3 страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

А.П. Гусаров
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с «30» июля 2005 г.

РОСС DE.MT25.E01911

Приложение 2 к “Одобрению типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя

На передней панели кабины справа.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN)

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В передней части рамы справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	J	M	?	1	V	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
W	J	M	?	2	A	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
WJM - IVECO MAGIRUS AG, Germany

поз. 4: схема компоновки транспортного средства:
A, C, M, P – кабина над двигателем; колесная формула – 4 x 2

поз. 5 - 6: полная масса транспортного средства: 1V – 19000...19500 кг;
2A – 20000...20500 кг

поз. 7: мощность двигателя: P - ≥ 250 ...<275 кВт.; R - ≥ 275 ...<300 кВт; S - ≥ 300 ...<325 кВт;
U - ≥ 350 ...<375; V - ≥ 375 ...<400 кВт




поз. 8: варианты исполнения: 0-9, A-Z

поз. 9: тип системы охлаждения: жидкостный - 0-9, A-D

поз. 10: код года выпуска согласно ISO 3779-83


поз. 11: место сборки: C – IVECO PEGASO S.A., Madrid, Spain;
4 – IVECO MAGIRUS AG, Ulm, Germany

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

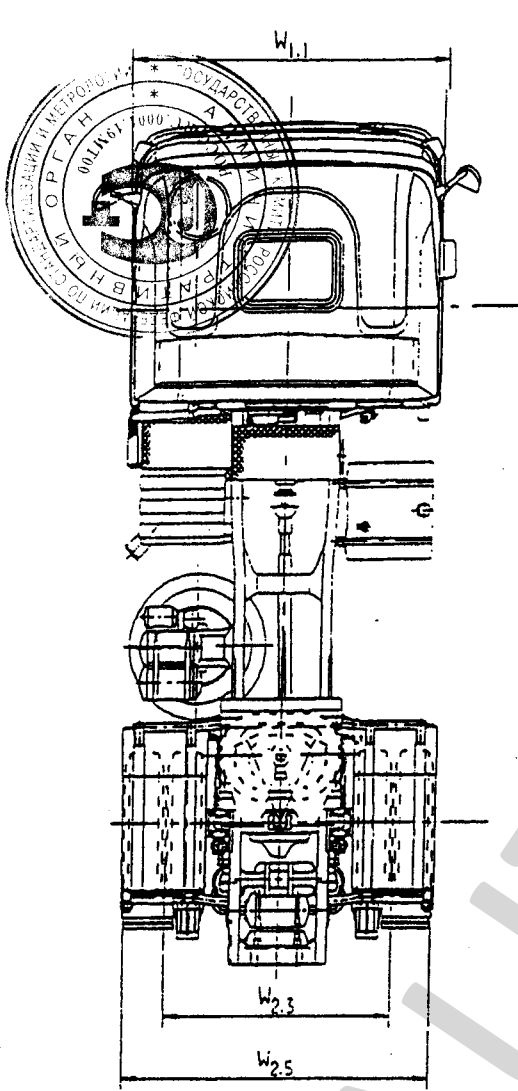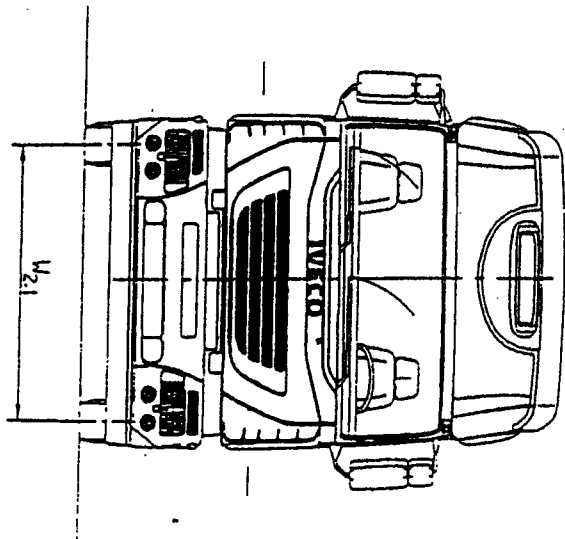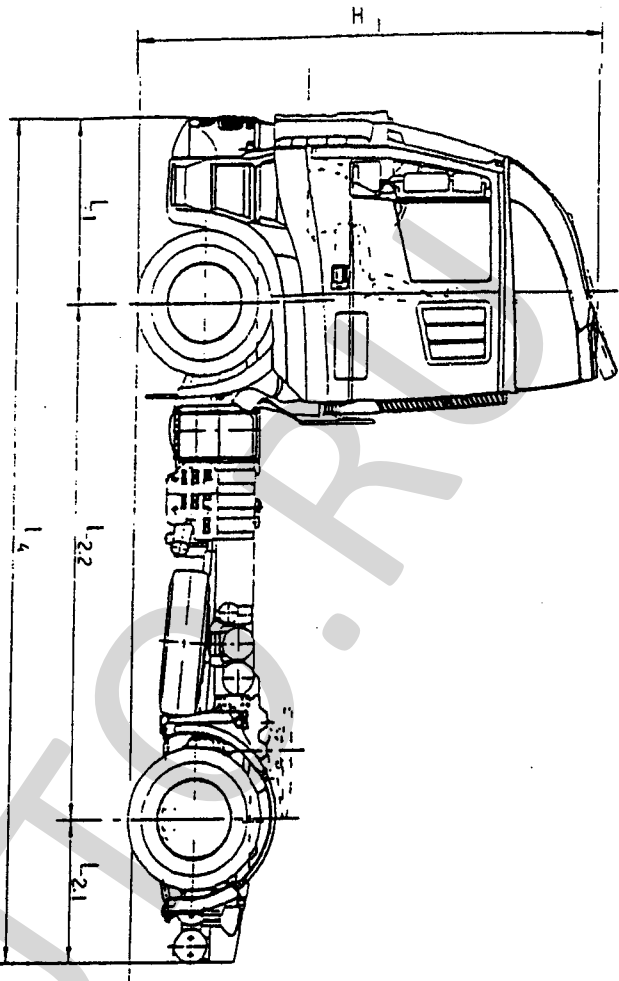


Тип транспортного средства	
.AT440S3T/P; .AD440S3T/P; .AT 440S40 T/P; .AD440 S40T/P; .AT440S43T/P; .AD440S43T/P; .HR; .AT440S40T/P HR; .AD440S40 T/P HR; .AT440S43T/P HR; .AD440 S43 T/P HR; .AT 440S40T/P RR; .AD440S40T/P RR; .AT 440 S43T/P RR; .AD 440S43T/P RR; .AT440S 40T/ /FP-LT; .AT440 S43T/FP-LT; .AT440S40T/FP /CT; .AT440S43T/FP CT; .AS440S43T/P; T/FP- /LT; .AS440S43T/P RR; .AS440S48T/P; T/FP- ES; .AS440S48 T/P RR ES	
Размер, мм	
Длина, L4	6046.. 6450
Ширина, W23	2550
Высота max., H1	4000
База, L22	3650, 3800
Конс. колес передних / задних W2.1 / W2.3	2049/1818

Автомобили IVECO STRALIS

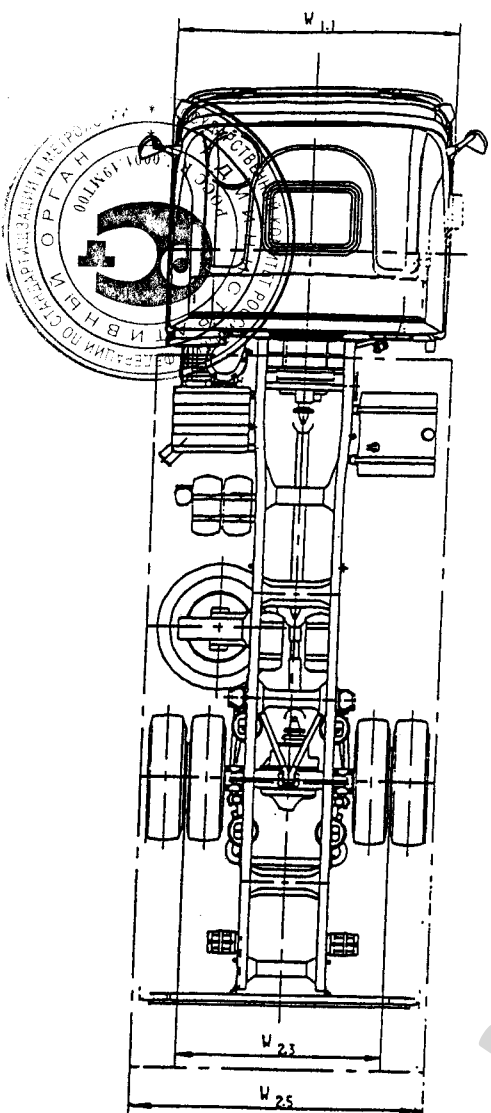

АВТОМОБИЛИ IVECO STRALIS

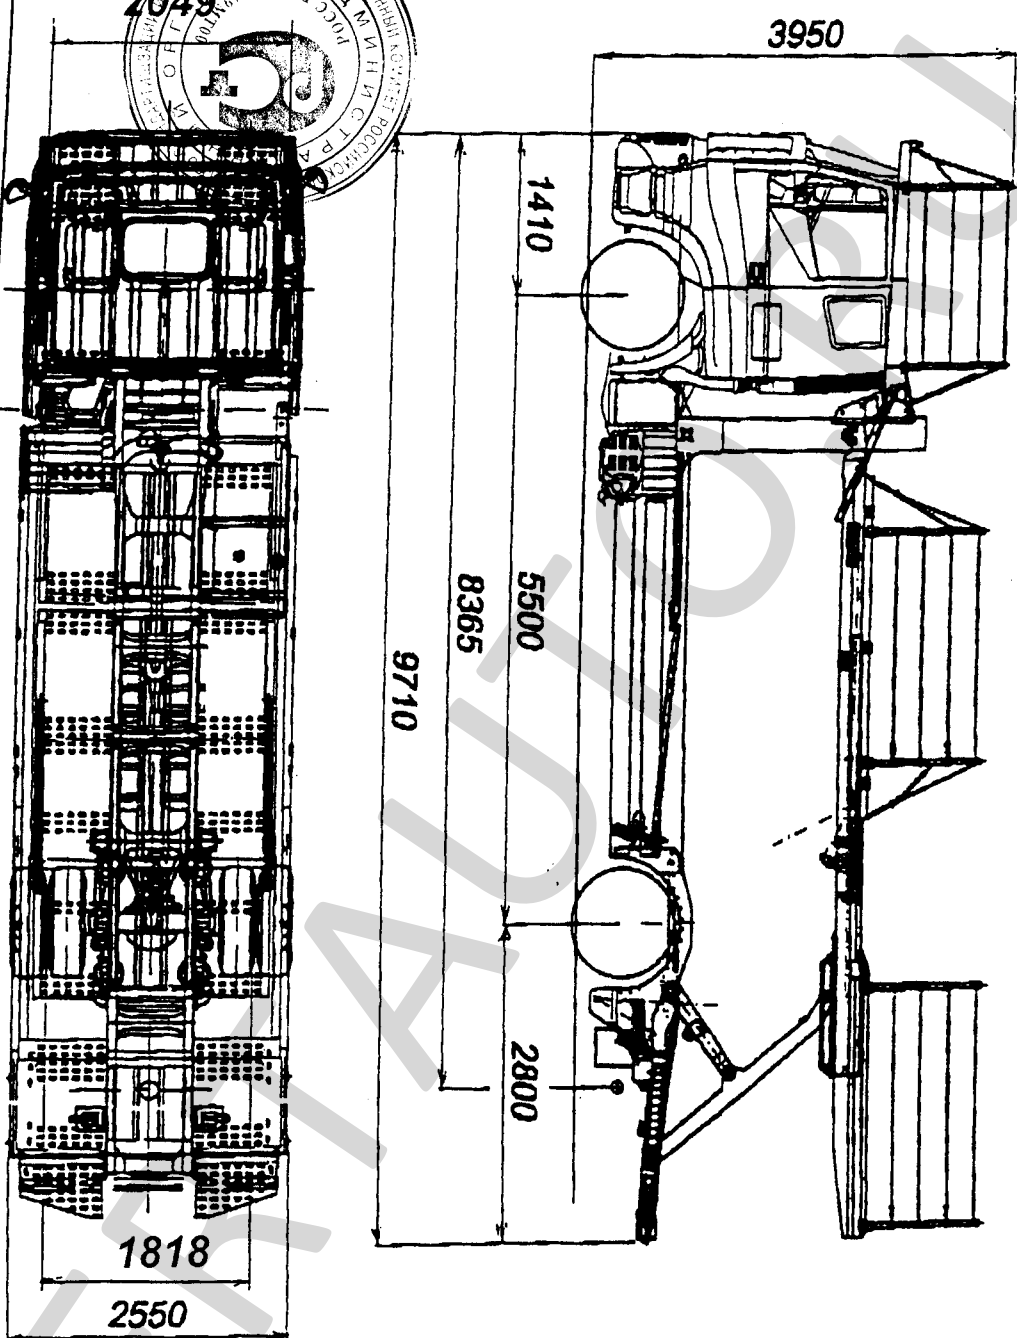

CAD DRAWING

ROLFO S.p.A.
BRA (CN) - ITALY

Типо _____
Oggetto _____
IVECO STRALIS.....CT passo 5500
TRASPORTO VETTURE ROLFO
SCHEMA DIMENSIONALE

Firma _____
Annulla M. _____
Data 19.09.03
Dis. N° Y0500