

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС CN.MT02.E04850

09 октября 7

Марка транспортного средства	Kinglong / Higer
Тип транспортного средства	KLQ6129Q
Категория транспортного средства	М3, автобус класса III
Код ТН ВЭД	8702 10
Код VIN	LKLR1KSJ...
Экологический класс	2 (для двигателя Cummins C300 20) 3 (для двигателя Cummins ISCe300 30)
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	ЗАО "КМТ-Холдинг", 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 38, к. 1, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Kinglong United Automotive Industry (Suzhou) Co., Ltd., 288, Suhong Road, Suzhou Industrial Park, Jiagsu, P.R. China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	вагонная; расположение двигателя - заднее продольное
Тип кузова / количество дверей	вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, полунесущей конструкции / две двери на правой стороне кузова
Количество мест для сидения	47 + 1 + 1
Пассажировместимость, чел.	47

РОСС CN.MT02.E04850

Габаритные размеры, мм	
– длина	12000
– ширина	2500
– высота	3720
База, мм	6150
Колея передних / задних колес, мм	2046 / 1826
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	12300
Полная масса транспортного средства, кг	18000
Полная масса, приходящаяся	
– на переднюю ось, кг	6500
– на заднюю ось, кг	11500

Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	Cummins, C300 20,	Cummins, ISCe300 30
	четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем, см ³	8268	
– степень сжатия	18.0	17.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	218.0 (2200)	214.8 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1114.0 (1300...1400)	1238.0 (1200...1600)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	BHF6P120005 или Bosch, PES6P120A120RS7	CAPS, SC97258, SC97310, SC97311, SC97312, SC97313 или CCR, SC9429
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA140P629 или KBAL105P51571	Cummins, 3948529
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holzet, HX40W или 3536404 или 3536405 или 3536406	Holzet, HX40W
Воздушный фильтр (марка, тип)	Fleeguard, 6100CR3-1109001, с бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	Suzhou shengda, 12E05-01001	

РОСС CN.MT02.E04850

<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	Qiliang S6-90, с ручным управлением
– число передач	вперед - 6, назад - 1
– передаточные числа	
	I - 6.370
	II - 3.710
	III - 2.220
	IV - 1.360
	V - 1.000
	VI - 0.740
	3.X. - 5.870
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
– передаточное число	4.875
<u>Подвеска</u>	
– передняя	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	ZF8098, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем
<u>Тормозные системы</u>	
– рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
– вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель
<u>Шины</u>	
– марка	—
– размер	295/80 R22.5
– индекс несущей способности	152/148
– категория скорости	M

РОСС CN.MT02.E04850

Дополнительное оборудование
транспортного средствакондиционер (хладагент R134a), аудио-видео система,
электронные часы, холодильник, видеосистема заднего обзора

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 50 (пятидесяти) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”.

KingLong / HIGER KLQ6129Q

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 09 " октября 2006 г.

РОСС CN.MT02.E04850

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Над передней дверью.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На внешней стороне правого лонжерона рамы спереди.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	K	L	R	1	K	S	J	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LKL – Kinglong United Automotive Industry (Suzhou) Co., Ltd., P.R. China.

поз. 4: Расположение двигателя:
R – с задним расположением двигателя.

поз. 5: Обозначение типа тормозной системы:
1 – пневматическая.

поз. 6: Обозначение длины автобуса:
K – от 11600 мм до 12000 мм.

поз. 7: Обозначение типа кузова автобуса:
S – вагонный.

поз. 8: Обозначение типа двигателя:
J – Cummins C300 20 или Cummins ISCe300 30.





поз. 9: Контрольное число от "0" до "9" или "X".

поз. 10: Код года выпуска согласно ISO 3779-83.

поз. 11: Код цеха сборки – любой символ в соответствии с ГОСТ Р 51980.


поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

 HIGER	Автобус Kinglong / Higer KLQ6129Q
---	--

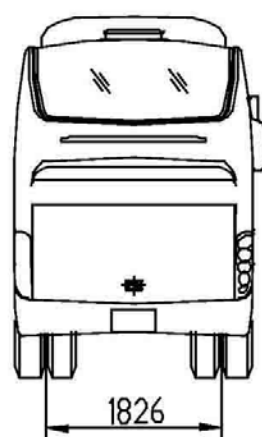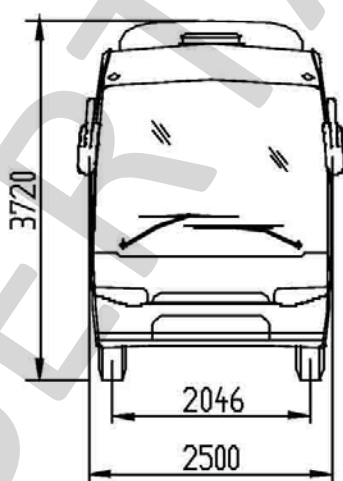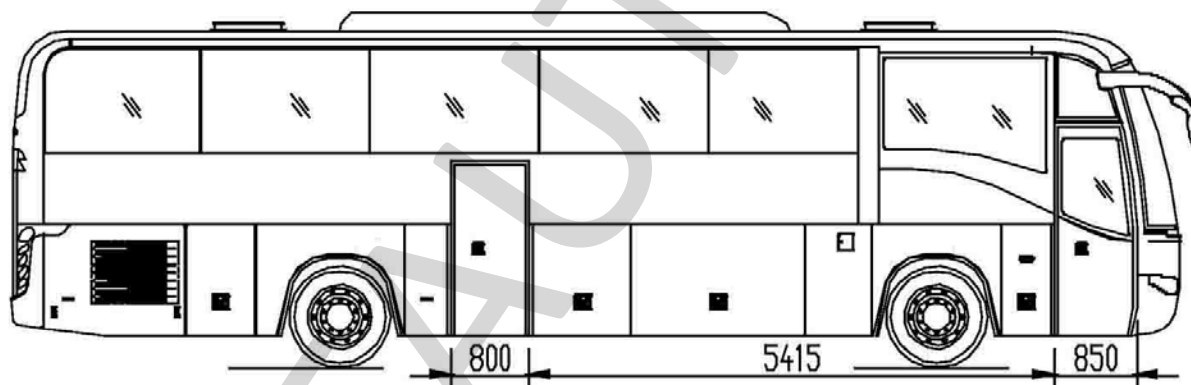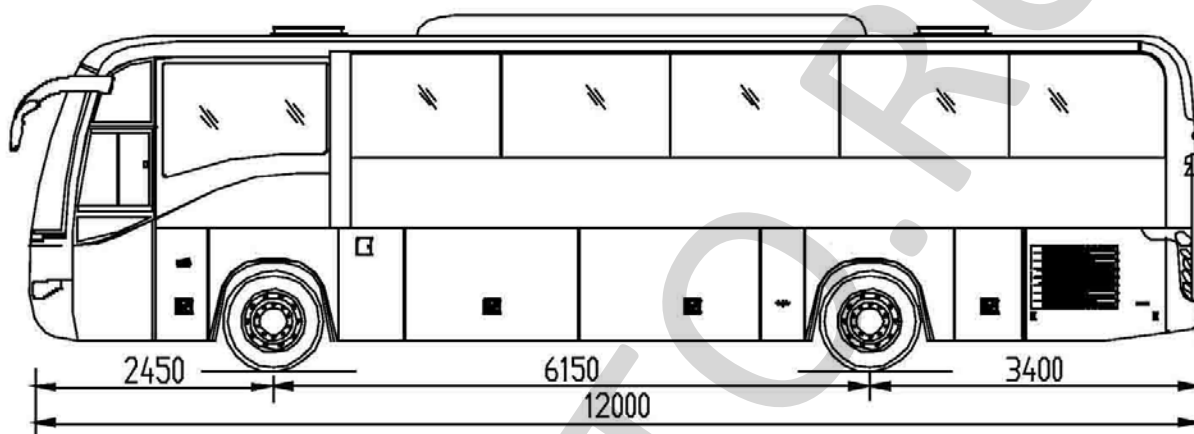



Планировка салона Kinglong / Higer KLQ6129Q

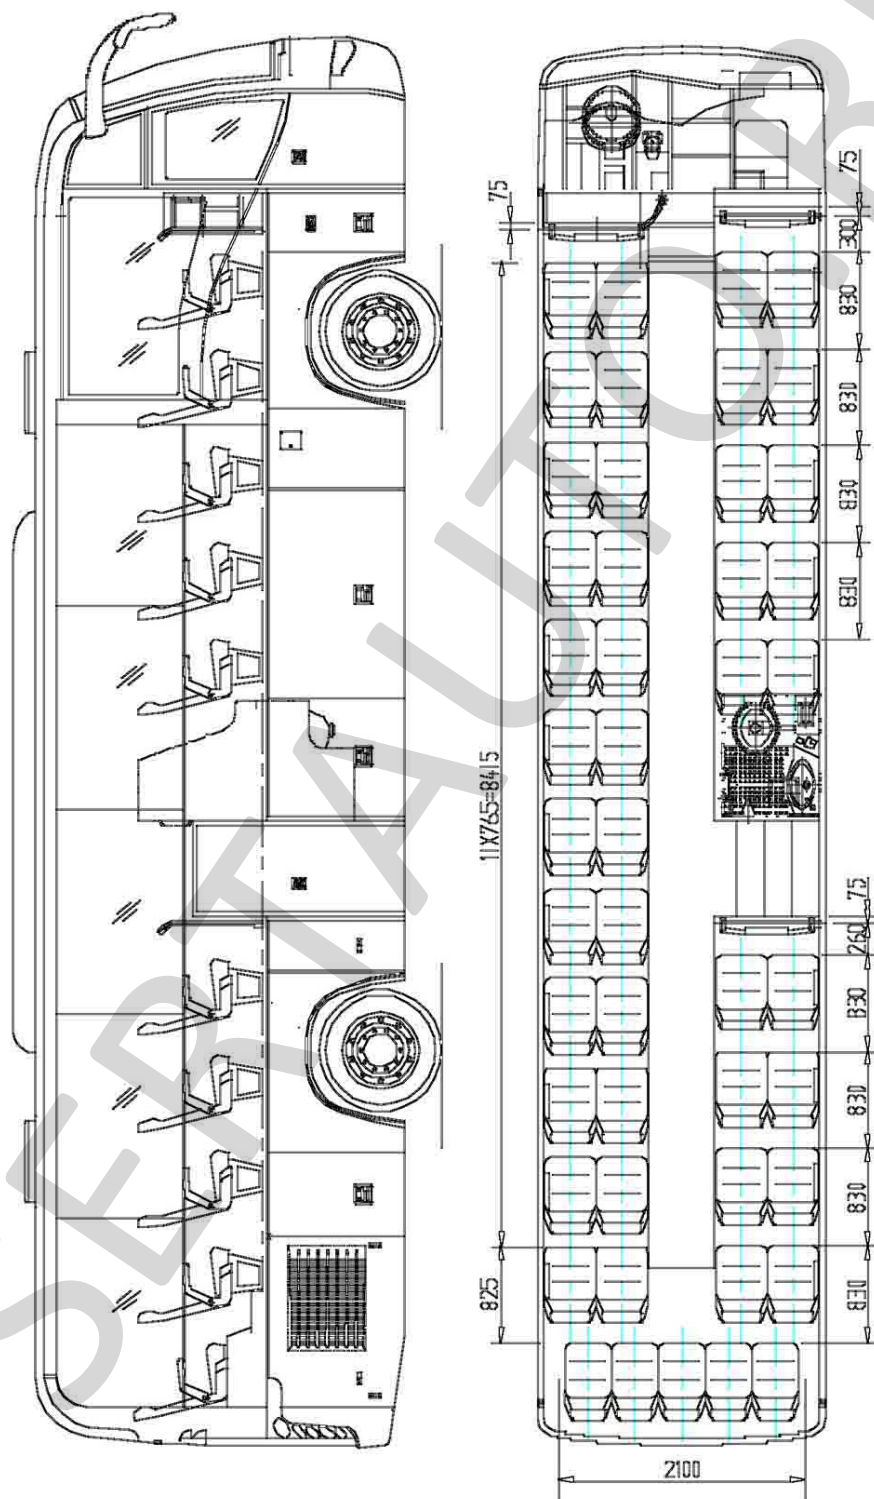

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС CN.MT02.E04850
Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС CN.MT02.E04850**
Бланк № 0022895

SERTAUTO.RU