

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
 Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
 № РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.
 141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС SE.MT25.E02059

30 ноября 2006

Марка транспортного средства	SCANIA
Тип транспортного средства	P6X200, P6X400 (P94..., P114..., P124..., P164..., P230..., P270..., P310..., P340..., P380..., P420..., P470..., P500..., P580...); R6X200, R6X400 (R94..., R114..., R124..., R164..., R230..., R270..., R310..., R340..., R380..., R420..., R470..., R500..., R580); P6X600 (P114..., P124..., P340..., P380..., P420...); R6X600 (R114..., R124..., R340..., R380..., R420...)
Категория транспортного средства	N ₃
Код ТН ВЭД	8704 23 910 4, 8704 23 910 9
Код VIN	YS2?6X?00???????, XLE?6X?00???????, VLU?6X?00???????, 9BS?6X?00???????, 8A3?6X?00???????, 3AX?6X?00???????
Заявитель и его адрес	ООО "Скания-Россия", 143040, Московская область, Одинцовский район, пос. Голицыно, ФАД М-1 «Беларусь», 43-й км, РФ
Изготовитель и его адрес	SCANIA CV AB, 151 87 Sodertalje, Sweden
Сборочные заводы и их адреса	SCANIA Nederland B.V., P.O. Box 618, 8000 AP Zwolle, The Netherlands; SCANIA Production Angers SAS, 2, boulevard de l'industrie, Z.I. d'Ecouflant, B.P. 846 F-49008 Angers Cedex 01, France; SCANIA Latin America Ltda, Avenida Jose Odorizzi, 151, CEP 09810-902 Sao Bernardo do Campo, SP, Brazil; SCANIA Latin America – SCANIA Argentina S.A., Avenida Islas Malvinas, Ruta Prov. 302 – km 11, (4184) Colombres – Cruz Alta, Tucuman, Argentina; SCANIA Latin America – SCANIA de Mexico S.A. de C.V., Prol. Av. Industrias, 4640 ESQ, EJE 134, 78395 San Luis Potosi, Mexico

РОСС SE.MT25.E02059

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6×2 / 2-ой или 3-ей оси, 6×4 / 2-ой и 3-ей осей, 6×6 / всех осей				
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное				
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, вида Р (низкая) или R (высокая); двух- или трехместная, с одним или двумя спальными местами или без них				
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	платформа с установкой для транспортирования тяжелых транспортных средств				
Габаритные размеры, мм					
- длина	6215...12000				
- ширина	2500...2550				
- высота	2720...4000				
База, мм	2745...6300+1230...1445				
	6x2, 6x4, 6x6	6x2*4	6x2/4		
Колея колес первой / второй /третьей осей, мм	2064...2154 / 1830...1850 / 1830...1850	2064...2154 / 1830...1850 / 2064...2134	2064...2154 / 2064...2134 / 1830...1850		
Масса снаряженного транспортного средства (без учета массы водителя), кг	12000...18000				
Полная масса транспортного средства, кг*	24300...39000				
- на переднюю ось	6700...9000				
- на задние оси*	17600...30000				
Допустимая полная масса прицепа, кг					
- прицеп без тормозов	750				
- прицеп с тормозами	96000				
Допустимая масса автопоезда, кг	135000				
Двигатель (марка, тип)	Scania, DC901	Scania, DC902	Scania, DC903	Scania, DC904	Scania, DC905
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом				
- количество и расположение цилиндров	6, рядное				
- рабочий объем цилиндров, см ³	8970			8974	
- степень сжатия	18.0			17.0	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (1900)	191 (1900-2000)	221 (1900-2000)	169 (1900-2000)	191 (1900-2000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1100 (1100-1200)	1250 (1100-1300)	1400 (1100-1300)	1100 (1100-1200)	1250 (1100-1300)
Топливо	дизельное				
Система питания	непосредственный впрыск топлива				
ТНВД (марка, тип**)	Bosch, 1402963				
Форсунки (марка, тип**)	Bosch				
	1397338, 1397340	1397338, 1397400	1434121, 1434122	1397338, 1397340	1397338, 1397400

POCC SE.MT25.E02059

	DC901	DC902	DC903	DC904	DC905
Турбокомпрессор (марка, тип**)	Allied Signal, 1383774, 1412936	Allied Signal, 1412939, 1412941	Allied Signal, 1412939, 1412941	Allied Signal, 1383774, 1412936	Allied Signal, 1412939, 1412941
Двигатель (марка, тип)	Scania, DC906	Scania, DC911	Scania, DC912	Scania, DC913	Scania, DC919
	четырехтактный дизель с турбонаддувом				
- количество и расположение цилиндров	6, рядное	5, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	8974	8867			
- степень сжатия	17.0	18.0			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	221 (1900-2000)	228 (1900)	198 (1900)	169 (1900)	169 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1400 (1100-1300)	1550 (1100-1300)	1250 (1100-1400)	1050 (1100-1400)	1050 (1100-1400)
Топливо	дизельное				
Система питания	непосредственный впрыск топлива				
ТНВД (марка, тип**)	Bosch, 1402963	-			
Форсунки (марка, тип**)	Bosch				
	1434121, 1434122	1497365	1497365	1497365	1497365, 1730888
Турбокомпрессор (марка, тип**)	Allied Signal, 1412939, 1412941	Garrett, 1479244	Garrett, 1479244	Garrett, 1479246	Garrett, 1479246
Двигатель (марка, тип)	Scania, DC920	Scania, DC921	Scania, DC1101	Scania, DC1102	Scania, DC1103
	четырехтактный дизель с турбонаддувом				
- количество и расположение цилиндров	5, рядное		6, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	8867		10640		
- степень сжатия	18.0				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	198 (1900)	228 (1900)	250 (1800)	280 (1800)	250 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1250 (1100-1400)	1550 (1100-1300)	1600 (1000-1450)	1750 (1080-1500)	1600 (1100-1300)
Топливо	дизельное				
Система питания	непосредственный впрыск топлива				
ТНВД (марка, тип**)	-				
Форсунки (марка, тип**)	Bosch				
	1497365, 1730888	1497365, 1730888	1408335, 1424462, 1425077	1408335, 1424462, 1425077	1409193, 1455861
Турбокомпрессор (марка, тип**)	Garrett, 1479244	Garrett, 1479244	Holset, 1407099, 1411253	Holset, 1407099, 1411253	Holset, 1407099, 1411253; Garrett, 1449888

POCC SE.MT25.E02059

Двигатель (марка, тип)	Scania, DC1104	Scania, DC1107	Scania, DC1108	Scania, DC1109
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	6, рядное			
	10640			
	18.0			
- количество и расположение цилиндров				
- рабочий объем цилиндров, см ³				
- степень сжатия				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	280 (1900)	237 (1600-1900)	250 (1900)	280 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1800 (1100-1300)	1500 (1000-1500)	1600 (1100-1300)	1800 (1100-1300)
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
ТНВД (марка, тип**)	-	Bosch, 1433297	-	
Форсунки (марка, тип**)	Bosch			
	1409193, 1440579, 1455861, 1497386, 574382, 574393	1434235	1440579	1440579
Турбокомпрессор (марка, тип**)	Holset, 1407099, 1411253, 1441526	Allied Signal, 1432978	Garrett, 1449888	Garrett, 1441526
Двигатель (марка, тип)	Scania, DT1202	Scania, DT1206	Scania, DC1203	Scania, DC1211
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
	6, рядное			
	11705			
	18.0			17.0
- количество и расположение цилиндров				
- рабочий объем цилиндров, см ³				
- степень сжатия				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	345 (1900)	345 (1900)	309 (1900)	280 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2200 (1050-1300)	2200 (1050-1350)	2100 (1050-1300)	1800 (1100-1400)
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
ТНВД (марка, тип**)	-			
Форсунки (марка, тип**)	Cummins, 1431529, 1464994, 1473430, 1511696	Cummins, 1464994, 1481827	Cummins, 1481827	Cummins, 1529790
Турбокомпрессор (марка, тип**)	Holset, 1409514	Holset, 1408540	Holset, 1441521	Holset, 1536618

POCC SE.MT25.E02059

Двигатель (марка, тип)	Scania, DC1201	Scania, DC1214	Scania, DT1208	Scania, DT1211
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	11705			
- степень сжатия	18.0			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	309 (1900)	309 (1900)	330 (1900)	309 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2000 (1100-1300)	2100 (1100-1300)	2140 (1100-1300)	2100 (1100-1350)
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
ТНВД (марка, тип**)	-			
Форсунки (марка, тип**)	Bosch, 1420379, 1440580, 1455860, 1497385, 574381, 574394	Cummins, 1481827	Cummins, 1431529, 1464994, 1511696	Cummins, 1499714
Турбокомпрессор (марка, тип**)	Holset, 1378395, 1441521	Holset, 1441521	Holset, 1439906	Holset, 1536615
Двигатель (марка, тип)	Scania, DC1601	Scania, DC1602	Scania, DC1603	Scania, DC1604
	четырехтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	15607			
- степень сжатия	18.0			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	426 (1900)	353 (1900)	426 (1900)	368 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2700 (1100-1300)	2300 (1100-1300)	2700 (1100-1300)	2400 (1100-1300)
Топливо	дизельное			
Система питания	непосредственный впрыск топлива			
ТНВД (марка, тип**)	-			
Форсунки (марка, тип**)	Bosch, 1420379, 1455860	Bosch, 1409193, 1455861	Bosch, 1440580	Bosch, 1440580
Турбокомпрессор (марка, тип**)	Holset, 1422954	Holset, 1425385, 1473044	Holset, 1422954; Garrett, 1522528	Garrett, 1522530
Воздушный фильтр (марка, тип**)	Donaldson, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091, 1377092, 1377093, 1377094, 1387541, 1387542, 1464828, 1478910			

** по спецификации Scania

POCC SE.MT25.E02059

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует				
Основной глушитель (марка, тип)	Scania, 1387823, 1393617, 1420278, 1448427, 1484094, 1497013, 1500455, 1112800				
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs / Valeo, K402, K432, K442, фрикционное, сухое, однодисковое, гидравлический привод с пневмоусилителем				
Коробка передач (марка, тип)	Scania				
	GR 801(R)	GR 900(R)	GRS 890(R)	GRS 900(R) GRS 920(R)	GRSO 900(R)
- число передач	вперед - 8; назад - 1	вперед -9; назад - 1	вперед -12; назад - 2	вперед -14; назад - 2	вперед -14; назад - 2
- передаточные числа коробки передач:					
пониж. I –	-	16.86	-	16.38	13.28
пониж. II –	-	-	-	13.28	10.76
I –	9.15	10.10	11.38	11.38	9.23
II –	6.32	7.10	9.23	9.23	7.46
III –	4.69	5.09	7.17	7.17	5.81
IV -	3.75	3.75	5.81	5.81	4.71
V –	2.44	2.69	4.62	4.62	3.75
VI –	1.68	1.89	3.75	3.75	3.04
VII –	1.25	1.36	3.03	3.03	2.46
VIII –	1.00	1.00	2.46	2.46	1.99
IX –	-	-	1.91	1.91	1.55
X –	-	-	1.55	1.55	1.26
XI –	-	-	1.23	1.23	1.00
XII –	-	-	1.00	1.00	0.81
3.X.I –	8.21	16.42	14.74	14.74	11.95
3.X.II –	-	-	11.95	11.95	9.69
Раздаточная коробка (марка, тип)	Scania, GTD 800 или GTD 900, двухступенчатая				
- передаточное число	низшая - 1.536, высшая – 0.890				
Главная передача (марка, тип)	Scania, R560, R660 (RB660), R780, центральные, одинарные, гипоидные		Scania, RP730 (RBP730), RP832 (RBP832), разнесенные, включают центральную гипоидную и колесные планетарные передачи		
- передаточное число главной передачи	2.92...5.57				
Подвеска					
- передняя	пневматическая, или на параболических рессорах, или на полуэллиптических многолистовых рессорах; с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости				
- задняя	пневматическая, или на параболических рессорах, или на полуэллиптических многолистовых рессорах; с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него				
Рулевое управление (марка, тип)	TRW, TAS85, TAS86, ZF, 8098; рулевой механизм – “винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор”; рулевой привод с гидроусилителем				

РОСС SE.MT25.E02059

Тормозные системы - рабочая	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры на переднюю ось и оси задней тележки; тормозные механизмы колес - барабанного типа или дисковые; антиблокировочная система (ABS) или электронно-пневматическая система (EBS)		
	каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система		
	тормозные механизмы колес второй или третьей оси, или первой и второй осей, или первой и третьей осей, или второй и третьей осей, или первой, второй и третьей осей с приводом от энерго-аккумуляторов		
	моторный и (или) трансмиссионный тормоз-замедлители (по заказу)		
Шины (размер, индекс несущей способности, категория скорости): - передние	295/80 R22.5	152, 154	M/L/K/J,E
	315/80 R22.5	152, 154	M/L,L/K
	275/70 R22.5	148, 152	M/L/J,L/E
	305/70 R22.5	150, 152	M/L
	315/70 R22.5	150, 154, 156	M,M/L,M/L/K
	385/65 R22.5	158, 160	L/K,K/J
	295/60 R22.5	149, 150	L,L/K
	315/60 R22.5	152	L
	385/55 R22.5	158, 160	L,K/J
	10.00 R20	146	K
	11.00 R20	150	K
	12.00 R20	154, 156	K,G
	11 R22.5	148	L/K
	12 R22.5	150, 152	L/K/L/K
	13 R22.5	154, 156	K,G
	12.00 R24	156, 160	K,K
- задние	295/80 R22.5	148, 150	M/L/K/J,E
	315/80 R22.5	149, 150, 153	M,M/L/K,L
	275/70 R22.5	145, 148	M/L/J,L/E
	305/70 R22.5	147, 148	M,M/L
	315/70 R22.5	148, 150	M/L,L/K
	295/60 R22.5	146, 147	L,L/K
	315/60 R22.5	148	L
	10.00 R20	143	K
	11.00 R20	146	K
	12.00 R20	149, 150	K,K/G
	11 R22.5	145	L/K
	12 R22.5	145, 147, 148	L,K,L/K
	13 R22.5	150	K/G
	12.00 R24	153, 156	K,K

РОСС SE.MT25.E02059

Дополнительное оборудование транспортного средства	автономный отопитель, верхний и боковые обтекатели, автомагнитола, противосолнечный козырек, кондиционер (хладагент R134A), центральный замок с дистанционным управлением
---	---

* При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию транспортных средств в количестве 25 (двадцати пяти) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства».

Scania P6X200, P6X400 (P94..., P114..., P124..., P164..., P230..., P270..., P310..., P340..., P380..., P420..., P470..., P500..., P580...);
R6X200, R6X400 (R94..., R114..., R124..., R164..., R230..., R270..., R310..., R340..., R380..., R420..., R470..., R500..., R580); **P6X600** (P114..., P124..., P340..., P380..., P420...); **R6X600** (R114..., R124..., R340..., R380..., R420...)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
 Общий вид транспортного средства на 1 странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

подпись **А.П. Гусаров**
 инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с «30» ноября 2005 г.

РОСС SE.MT25.E02059

Приложение 2 к “одобрению типа
транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “одобрения
типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя

На нижней части (пороге) правого дверного проема кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN)

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом продольном лонжероне рамы.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
?	?	?	?	6	X	?	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

YS2 - Scania CV AB, Sweden;

XLE - Scania Nederland B.V., The Netherlands;

VLU - Scania Production Angers SAS, France;

9BS - Scania Latin America Ltda, Brazil;

8A3 - Scania Latin America – Scania Argentina S.A., Argentina;

3AX - Scania Latin America – Scania de Mexico S.A. de C.V., Mexico

поз. 4: тип кабины: P – низкая кабина;



R – высокая кабина

поз. 5-7: колесная формула - 6 x 2, 6 x 4, 6 x 6




поз. 8-9: резервные цифры - 00

поз. 10 - 17: производственный номер транспортного средства

Приложение 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС SE.MT25.E02059

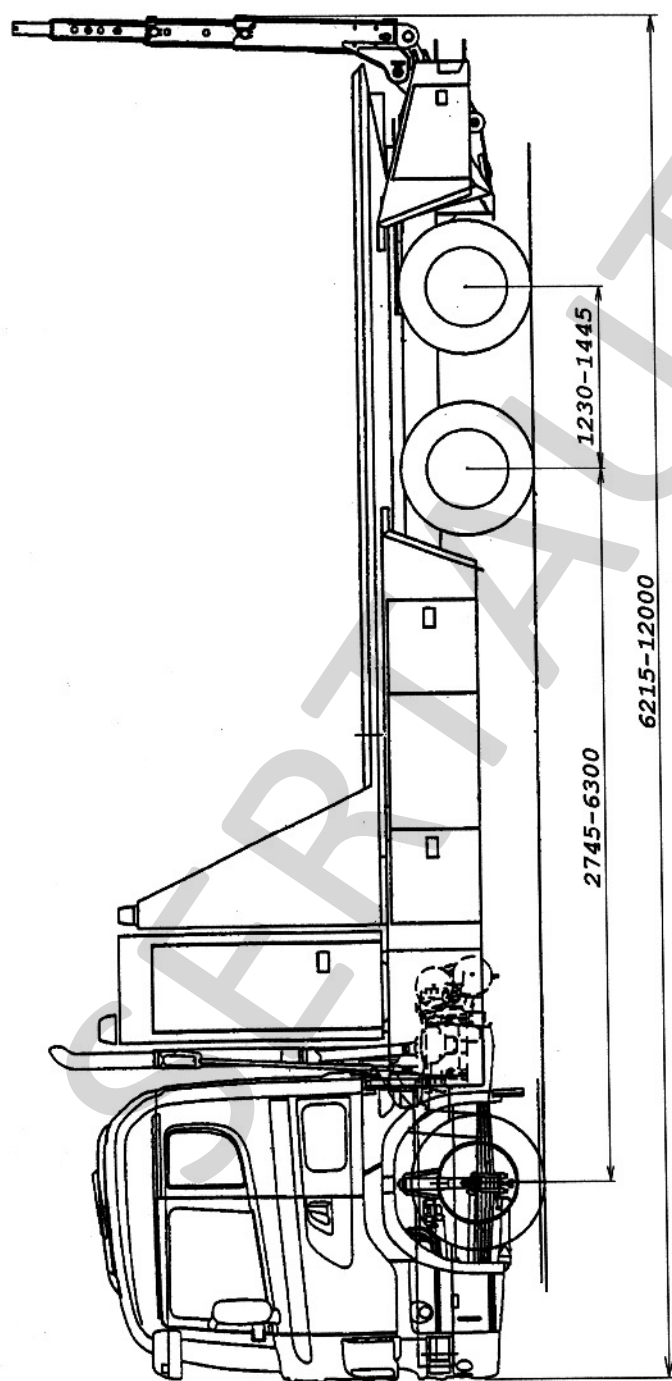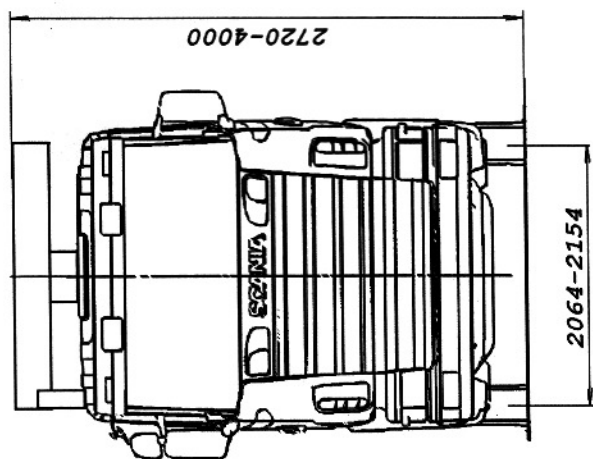

Варианты исполнения

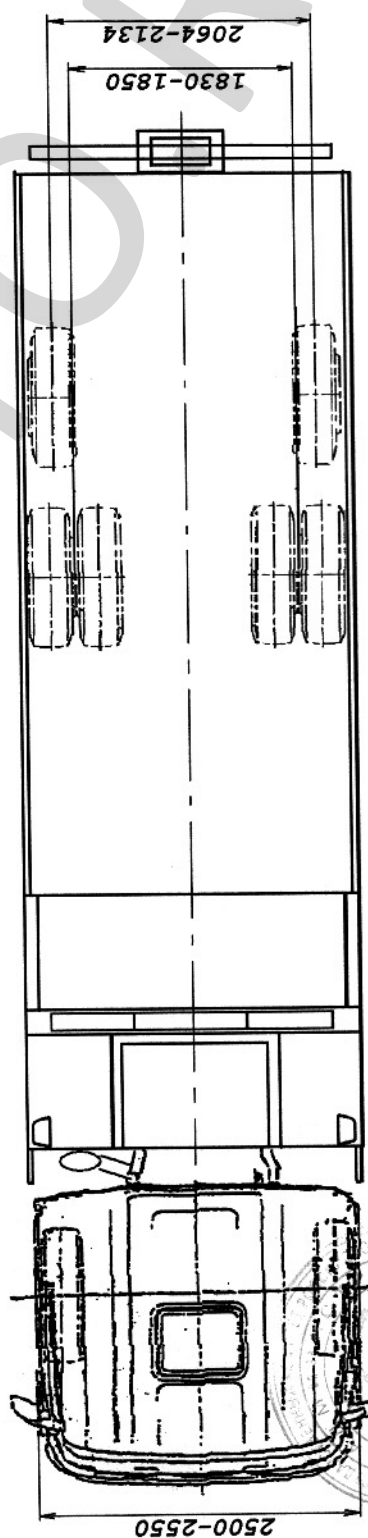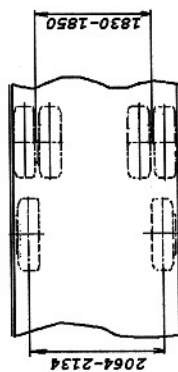

Балластные автомобили-эвакуаторы SCANIA P/R6X200, P/R6X400, P/R6X600.

