

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ООО «ТЕСТ-ГРУПП»
№ РОСС RU.0001.11АИ36 от 09.08.2005г.
Россия, 121099, г. Москва, 1-й Смоленский пер., дом 7, офис 310.
Телефон: (495) 380-09-10, (495) 244-03-10

РОСС RU.АИ36.Е00190

20 декабря 8

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	69364Y, 69364Z
Шасси транспортного средства	Урал-63685-0001110
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	48 2655
Код VIN	X4869364??...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество “КОМЗ-Экспорт” (ЗАО “КОМЗ-Экспорт”) Россия, 347825, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, мкр. Заводской, ул. Заводская, 16

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	смесительный барабан
Назначение транспортного средства	автобетоносмеситель
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед

РОСС RU.АИ36.E00190

	69364Y	69364Z
Габаритные размеры, мм		
- длина	8700	
- ширина	2500	
- высота	3810	3855
База, мм	3465 + 1440	
Колея передних / задних колес, мм	2044 / 1854	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001. 408-85)	14500	14700
Полная масса транспортного средства, кг	33500	
Полная масса, приходящаяся:		
- на переднюю ось	7500	
- на оси задней тележки	26000	
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ЯМЗ-7601.10 и его комплектации с ЯМЗ-7601.10-01 по ЯМЗ-7601.10-99, четырехтактный дизель с турбонаддувом, с охлаждением надвучного воздуха	
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное	
- рабочий объем, см ³	11150	
- степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	220,6 (1900)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1274 (1100-1300)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением, разделенного типа	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА-135 или ЯЗТА-135-10, шестиплунжерный, золотникового типа	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 51, закрытого типа, с многодырчатым распылителем	
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, 122 или CZ, К-36, или НПО "Турботехника", 90	
Воздушный фильтр (марка, тип)	ФВ, 721.1109510 или 7405.1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	ООО "НТЦ МСП", 36-1201010-02 или УралАЗ, 63685-1201010	
<u>Трансмиссия</u>	УралАЗ, механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-183, однодисковое, сухое, фрикционного типа, с диафрагменной пружиной вытяжного типа, привод гидравлический с пневмоусилителем	

РОСС RU.АИЗ6.Е00190

Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-238ВУ, механическая, трехходовая, четырехступенчатая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода, с демультипликатором, управление коробкой передач – дистанционное
- число передач	вперед - 8, назад - 1
- передаточные числа коробки передач:	
I –	7,30
II –	4,86
III –	3,50
IV –	2,48
V –	2,09
VI –	1,39
VII –	1,00
VIII –	0,71
3.X. –	10,46
Главная передача (марка, тип)	“FAW” (КНР), средний и задний мосты имеют блокируемый межколесный дифференциал, с блокируемым межосевым дифференциалом на среднем мосту
- заднего моста	двойная, состоит из центрального редуктора и колесных планетарных передач
- среднего моста	состоит из обходного редуктора, центрального редуктора и колесных планетарных передач
- передаточное число главной передачи	5,73 или 6,3
Подвеска	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	
	RBL, C-700V (Германия), рулевой привод интегрального типа со встроенным гидроусилителем, рулевой механизм типа “винт – шариковая гайка”
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	УралА3, пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, тормозные механизмы колес барабанного типа, с АБС
- запасная (марка, тип)	УралА3, стояночная тормозная система
- стояночная (марка, тип)	УралА3, тормозные механизмы колес задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов, с пневматическим управлением
- вспомогательная (марка, тип)	УралА3, моторный тормоз-замедлитель, привод пневматический

РОСС RU.АИ36.Е00190

Шины

- марка
- размер
- индекс несущей способности
- категория скорости

Я-452
315/80R22,5
154 / 150
М

Технологическое оборудование

Максимальная масса перевозимой бетонной смеси, кг, не более

Максимальный объем перевозимой бетонной смеси, м³Геометрический объем смесительного барабана, м³, не более

Вместимость бака для воды, л, не менее

Привод смесительного барабана

69364Y

18850

8

13,30

69364Z

18650

9

14,40

1000

гидравлический, от автономного двигателя

При проезде транспортных средств **69364Z, 69364Y** по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

69364Y, 69364Z

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на одной странице приведены в приложении № 3.

А. Н. Любарский**С. В. Пугачев**

Действует с "20" декабря 2007 г.

РОСС RU.АИ36.Е00190

Приложение № 2 к “Одобрению
типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На кронштейне передней опоры, с левой стороны по ходу по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На боковой поверхности лонжерона, в задней части, с правой стороны по ходу движения, в районе задней опоры смесительного барабана.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	8	6	9	3	6	4	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X48 – Россия, ЗАО “КОМЗ-Экспорт”;

поз. 4 – 9: 69364? - описательная часть идентификационного номера (VDS):
69364Y, 69364Z;

поз. 10 – 17: указательная часть идентификационного номера (VIS), где:


поз. 10: код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;

поз. 11 – 17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.АИ36.Е00190

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

69364Y, 69364Z

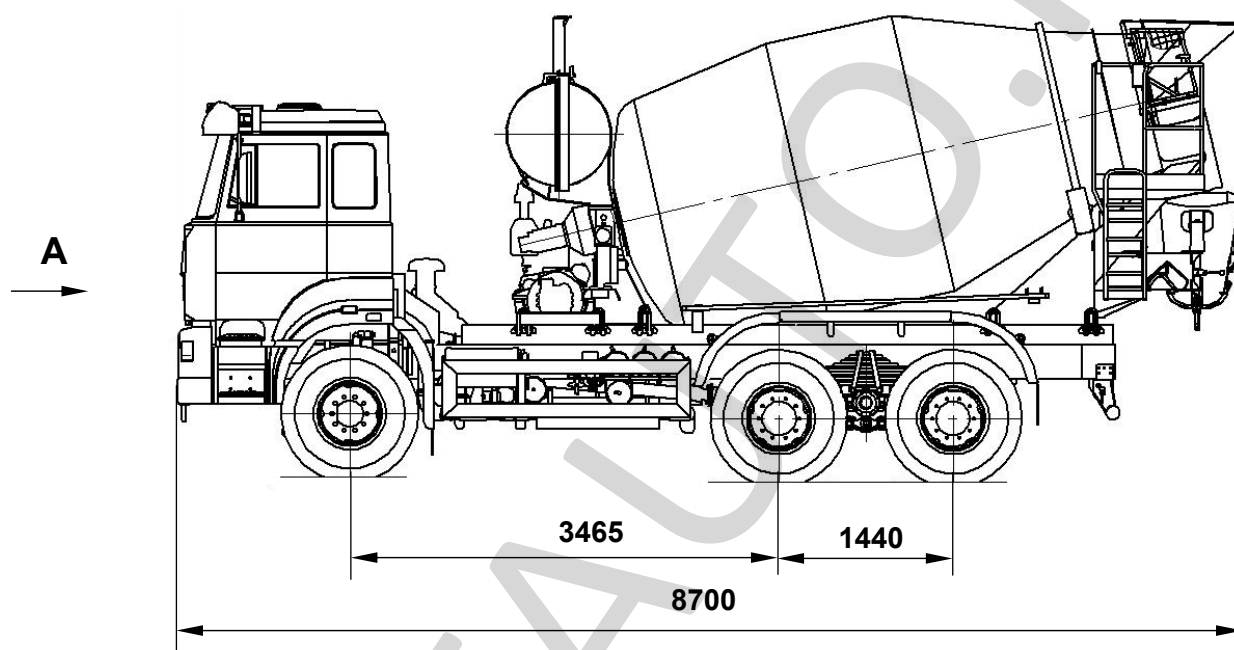

	Н, мм
69364Y	3810
69364Z	3855

