

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
№ РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.
141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС RU.MT25.E01973

21 апреля 2006

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	1915-0000010 (СБА-2М, СБА-2М-1, СБА-2М-К, СБА-2М-1К, СБА-2М-С, СБА-2М-1С, СБА-2М-СК, СБА-2М-1СК)
Базовые транспортные средства	УАЗ-3741, 374102, 37411, 37419, 374192, 374194, 3909, 390902, 39099, 390992, 390994, 3962, 396202, 39621, 39625, 396252, 396252-03, 396254, 396259, 39629, 396292, 396294, 2206, 2206-03, 2206-04, 220602, 220602-03, 220602-04, 22069, 22069-03, 22069-04, 220692, 220692-03, 220692-04, 220694, 220694-03, 220694-04
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с XVB191500?0000101 по XVB191500?0000200
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО "Корпорация "Защита", 127083, г. Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 13, стр. 3, Российская Федерация
Представитель изготовителя и его адрес	ООО "Компания "ПИК ПБА", 107078, г. Москва, ул. Садовая-Спаская, д. 1/2, стр. 4, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	цельнометаллический, бронированный фургон, с тремя боковыми и одной задней двустворчатой дверями, трех- шестиместный
Кабина	двухместная, двухдверная
Назначение транспортного средства	для перевозки денежной выручки и ценных грузов

РОСС RU.MT25.E01973

	СБА-2М, СБА-2М-1, СБА-2М-К, СБА-2М-1К,	СБА-2М-С, СБА-2М-1С, СБА-2М-СК, СБА-2М-1СК						
Габаритные размеры, мм								
- длина	4600	4440						
- ширина	1940							
- высота	2100							
База, мм	2300							
Колея передних / задних колес, мм	1445/1445							
	СБА- 2М-1	СБА- 2М-1С	СБА- 2М-1К	СБА- 2М-1СК	СБА- 2М	СБА- 2М-К	СБА- 2М-С	СБА- 2М-СК
Масса снаряженного транспорт- ного средства без учета массы водителя, кг	2400	2300	2550	2450	2650	2600	2775	2750
Полная масса транспортного средства, кг	3100	3000	3250	3150	3350	3300	3475	3450
- на переднюю ось	1550	1450	1625	1525	1675	1625	1725	1700
- на заднюю ось	1550	1550	1625	1625	1675	1675	1750	1750
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена							

Двигатель (марка, тип)	УМЗ-4179	УМЗ-4178	ЗМЗ-4021	ЗМЗ-4104	УМЗ-4218	УМЗ-4213
	четырёхтактный, бензиновый					
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем цилиндров, см ³	2445		2890		2890	
- степень сжатия	7,0		6,7		7,0	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	55,9 (4000)		54,4 (4000)		61,8 (4000)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	159,8 (2200-2500)		155,0 (2400-2800)		189,0 (2000-2500)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее:					
	80					92
Система питания	карбюраторная					распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Карбюратор (марка, тип)	АО «Пекар», К-151В	АО «Пекар», К-151В; ДААЗ, К-4178	АО «Пекар», К-151У; ДААЗ, К-4178-50	АО «Пекар», К-151Ц; ДААЗ, К-4178-50	АО «Пекар», К-151Е; К-151Ф; ДААЗ, К-4178-30	-
Блок управления впрыском (марка, тип)	-					ООО «Элкар» или АВТЭЛ, МИКАС-7.2

РОСС RU.MT25.E01973

	УМЗ-4179	УМЗ-4178	ЗМЗ-4021	ЗМЗ-4104	УМЗ-4218	УМЗ-4213
Воздушный фильтр (марка, тип)	УАЗ, 31512-1109010, с сухим фильтрующим элементом из синтетического нетканого материала					УАЗ, 3160-1109010, с сухим фильтрующим элементом из синтетического нетканого материала УАЗ, 3160-1109010-10, с картонным фильтрующим элементом
Система зажигания	контактная	бесконтактная, транзисторная				электронная, микропроцессорная
Распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, Р-132	СОАТЭ, 3312.3706-01	СОАТЭ, 1908.3706		СОАТЭ, 3312.3706-01	-
Коммутатор (марка, тип)	-	СОАТЭ, 1302.3734-014; УРЛЗ, 468332.007, 468332.007-01; АО «Искра», 3.629.000				-
Блок управления зажиганием (марка, тип)	-	-	-	-	-	совмещен с блоком управления впрыском топлива
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, Б102Б	МЗАТЭ-2, Б116; ТАТЭ, Б116-01; СОАТЭ, Б116-02; ПО «Старт», Б116П				МЗАТЭ-2, 3012.3705, две, двух-выводные
Свечи зажигания (марка, тип)	ЭЗАЗС, СН302Б	ЭЗАЗС, А11, А14BP; BRISK, NR 17YC, NR 15YC	ЭЗАЗС, А14BP; BRISK, NR 17YC		ЭЗАЗС, А11, А14BP; BRISK, NR 17YC, NR 15YC	ЭЗАЗС, А14BP; BRISK, NR 15YC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отсутствует					система нейтрализации или без нее
Основной глушитель (марка, тип)	БЗА, 3151-1201010-11; ЮИ, 3151-1201010-12					БЗА, 3151-1201010-30; ЮИ, 3151-1201010-31
Дополнительный глушитель (марка, тип)	БЗА, 3741-1202008; ЮИ, 3741-1202008-01					БЗА, 3741-1202008; ЮИ, 3741-1202008-01
Нейтрализатор (марка, тип)	-					ОАО «АвтоВАЗ агрегат», Н.3160-1206010, ОАО «Экомаш», ЭМ.31602-1206010

РОСС RU.MT25.E01973

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	УАЗ или ЗМЗ, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	Автодетальсервис, полностью синхронизированная, с ручным управлением
- число передач	4-вперед, 1-назад
- передаточные числа коробки передач	
I -	3.78
II -	2.60
III -	1.55
IV -	1.00
3X -	4.12
Раздаточная коробка (марка, тип)	УАЗ, механическая, двухступенчатая
- передаточные числа раздаточной коробки	высшее – 1.00, низшее – 1.94
Главная передача (марка, тип)	УАЗ, одинарная, коническая
- передаточное число главной передачи	4.625 или 4.111
Подвеска (марка тип)	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	УАЗ, рулевой механизм типа «глобоидный червяк-двухгребневый ролик» или «винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор», рулевой привод без усилителя, или рулевой механизм типа «винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	УАЗ, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, привод гидравлический, с вакуумным усилителем и регулятором тормозного усилия; тормозные механизмы всех колес - барабанного типа
- стояночная (марка, тип)	УАЗ, колодочный тормоз барабанного типа, действующий на трансмиссию, с механическим приводом
- запасная (марка, тип)	УАЗ, один из контуров рабочей тормозной системы
Шины (марка, размер, индекс несущей способности, категория скорости)	ЯШЗ, Я-192, Я-245-1; 215/90-15C; 99; K; ЯШЗ, ЯИ-357А; 215/90R15; 99; N; КШЗ, К-153; 225/75R16; 108; Q; КШЗ, К-151, К-152; 225R16C; 113; N; ЯШЗ, Я-411; 195R15C; 103; M; ЯШЗ, Я-435А; 225/75R16; 103; P

РОСС RU.MT25.E01973

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**
(в т.ч., устанавливаемое по
требованию заказчика)

дополнительный отопитель, часы электронные, магнитола, напольный вещевой ящик, вентиляционный люк в крыше, противоугонная система, фара-прожектор, кондиционер (хладагент R-134a) или климатическая установка, бойницы открытого типа – 5 или 6 шт., дополнительные механические запоры дверей, бронезащита крыши, бронезащита днища, взрывопожаробезопасные топливные баки, пулестойкие тонированные стекла с внутренним подогревом, переговорное устройство «автомобиль-улица», сейф;
броневая защита - 2-ой, 3-ий или 5-ый класс защиты по ГОСТ Р 50963, бронесталь марки 44 производства ОАО «НИИ Стали», стекла защитные производства ООО «Магистраль ЛТД»

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) штук с номерами VIN с XVB191500?0000101 по XVB191500?0000200.

**1915-0000010 (СБА-2М, СБА-2М-1, СБА-2М-К, СБА-2М-1К,
СБА-2М-С, СБА-2М-1С, СБА-2М-СК, СБА-2М-1СК)**

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 4 страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

А.П. Гусаров

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с “ 12 “ сентября 2005 г.

05

сентября

2005

РОСС RU.MT25.E01973

Приложение 2 к “одобрению типа
транспортного средства”**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя спецавтомобиля.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения
типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

Табличка изготовителя спецавтомобиля расположена в проеме передней правой двери,
рядом с табличкой базового шасси.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

На табличке изготовителя спецавтомобиля.

На полу грузового отсека.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	B	1	9	1	5	0	0	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) -
XVB - ЗАО “Корпорация “Защита”, г. Москва, РФ

поз. 4 - 9: тип транспортного средства: 191500 - 1915-0000010

поз. 10: код года выпуска спецавтомобиля согласно ГОСТ Р 51980

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

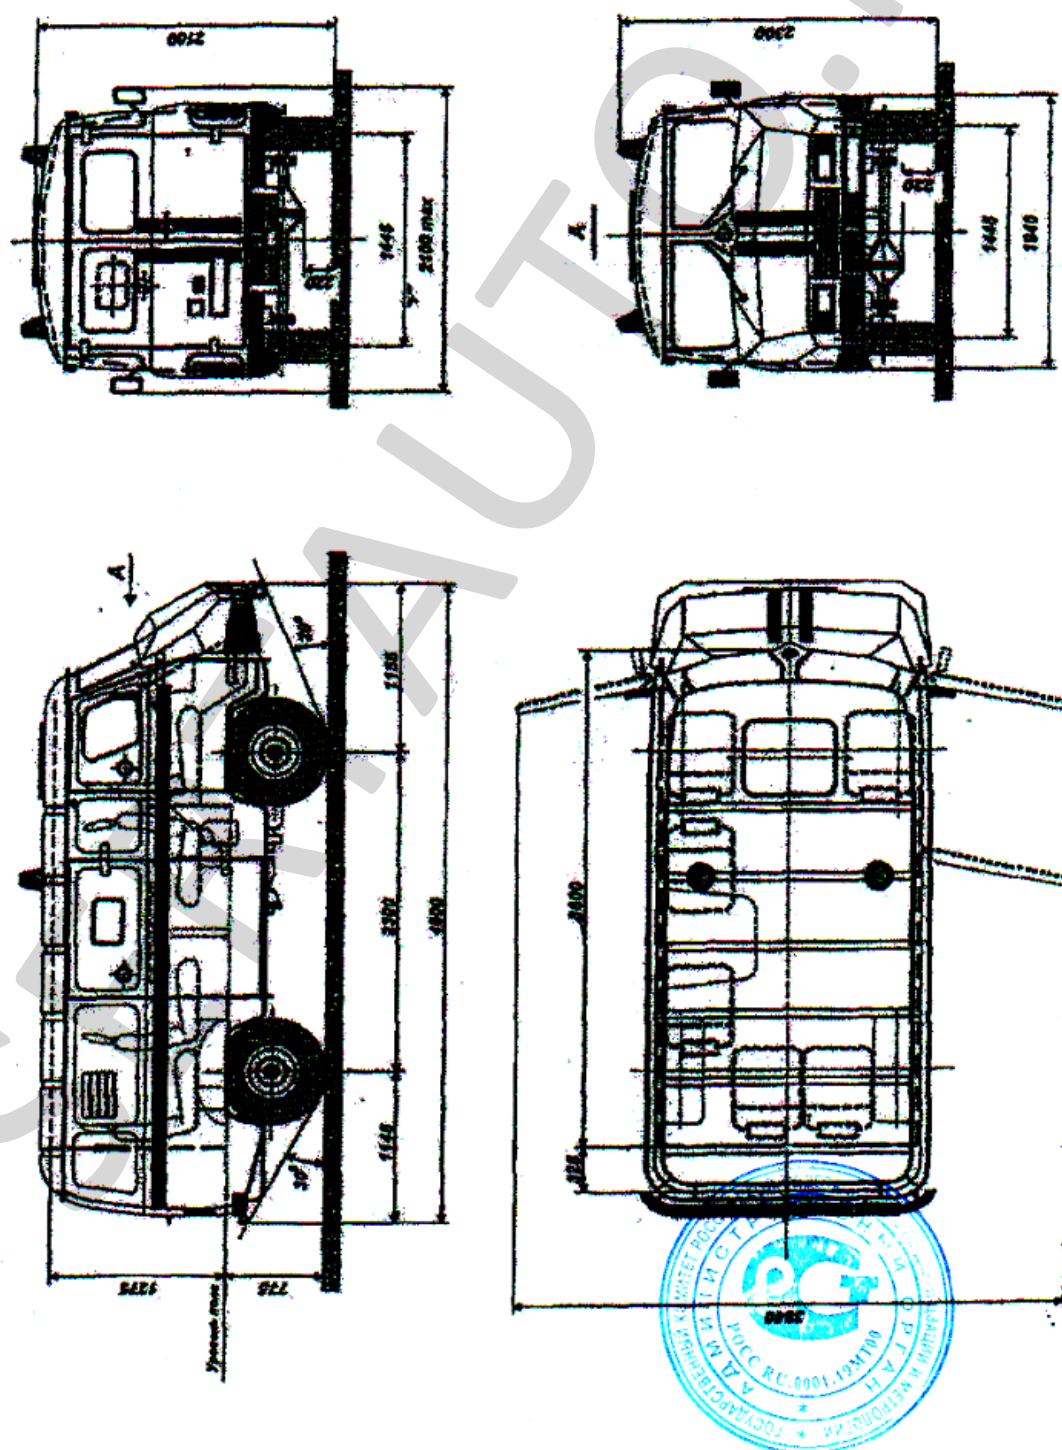


Рис. 1. Общий вид и основные размеры спецавтомобиля модели 1915 исполнения СБА-2М-1, СБА-2М, СБА-2М(5)

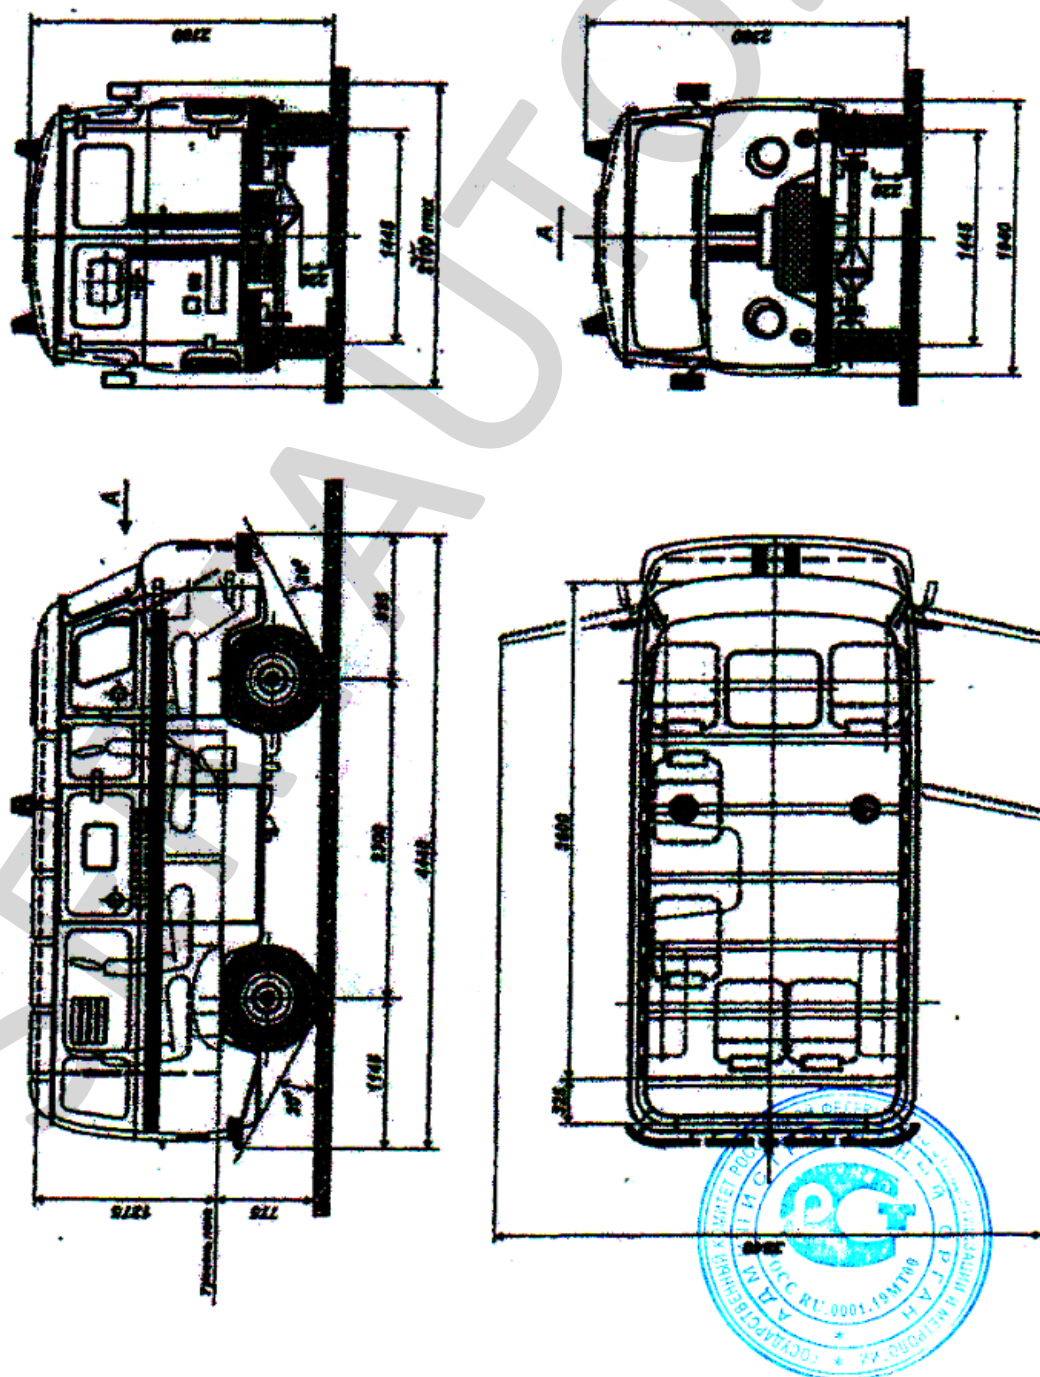


Рис. 2. Общий вид и основные размеры спецавтомобиля модели 1915 исполнения СБА-2М-1С, СБА-2М-С, СБА-2М-С(5)

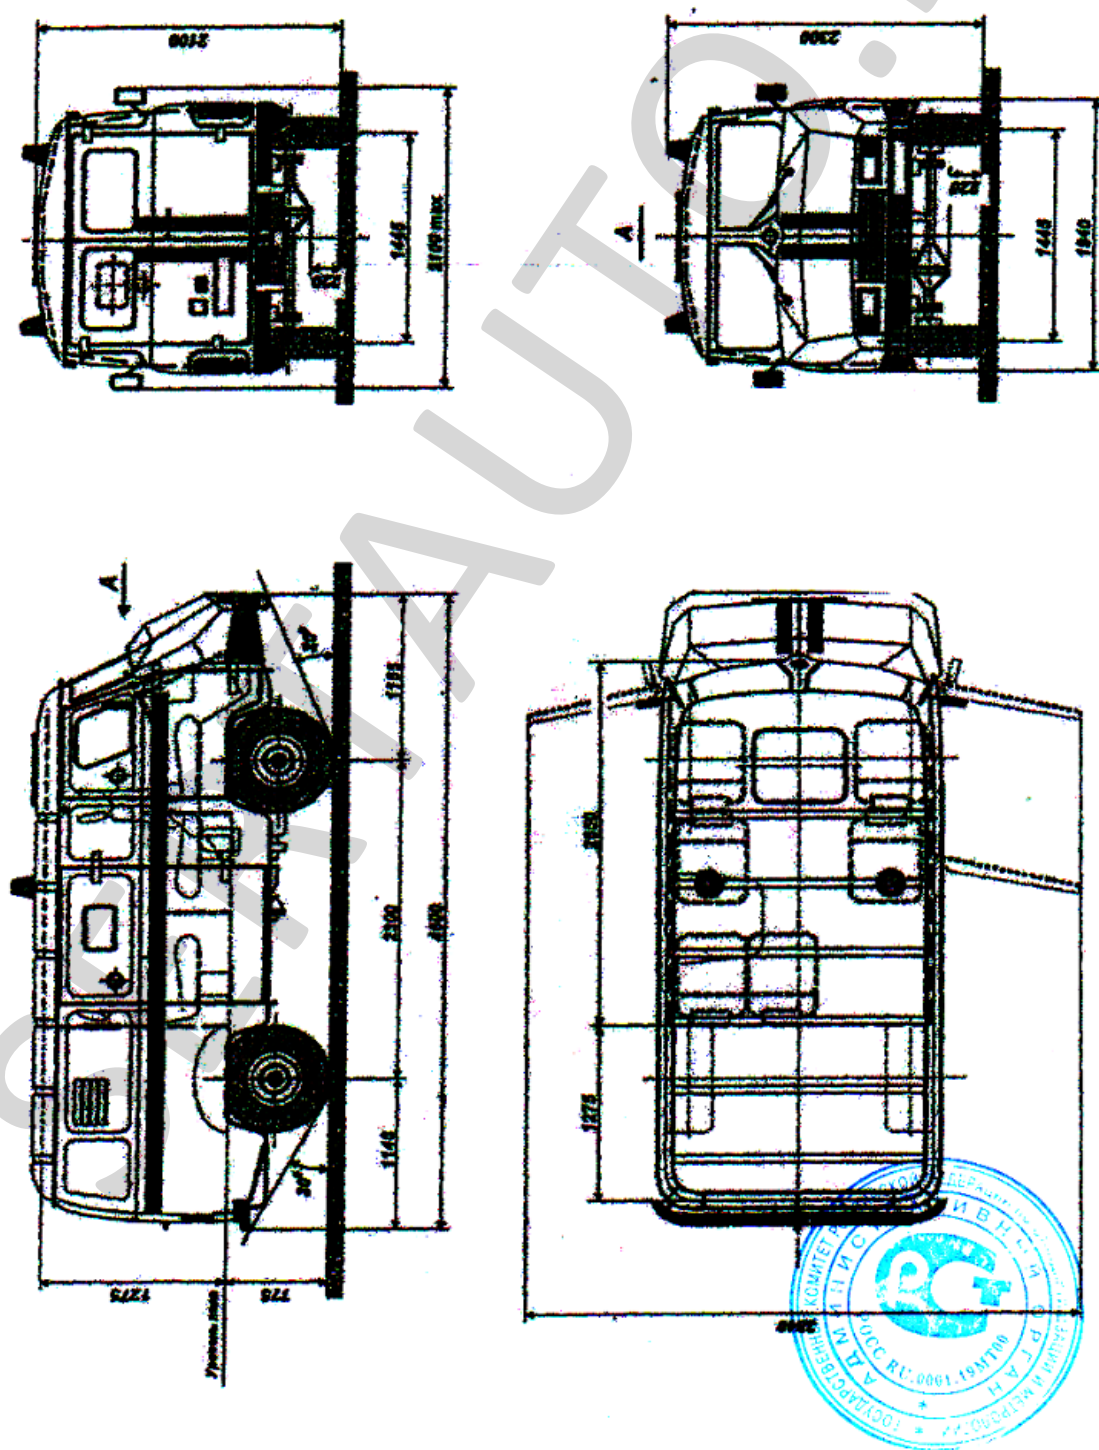


Рис. 3. Общий вид и основные размеры спецавтомобиля модели 1915 исполнения СБА-2М-1К, СБА-2М-К, СБА-2М-К(5)

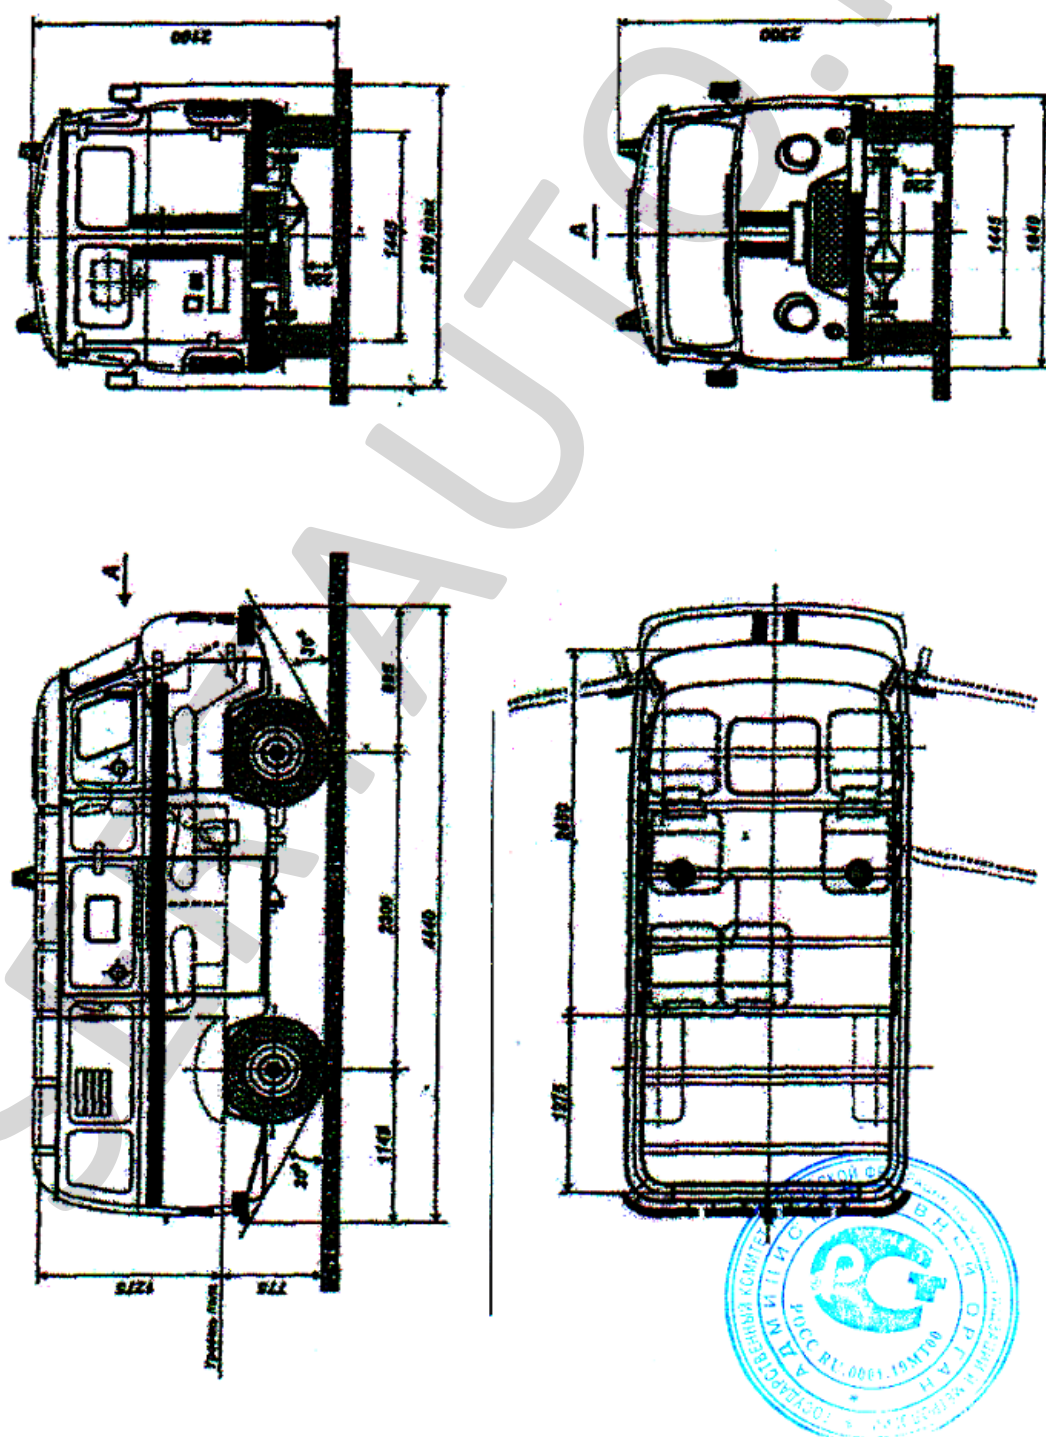


Рис. 4. Общий вид и основные размеры спецавтомобиля модели 1915 исполнения СБА-2М-1СК, СБА-2М-СК, СБА-2М-СК(5)