

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02823

28 апреля 2009

Марка транспортного средства	АМУР
Тип транспортного средства	531320, 531321, 531322
Модификации	-
Коммерческое наименование	-
Категория транспортного средства	N2G
Код ОКП	45 2160 - для 531321 и 531322 (мастерская или лаборатория); 45 1113 - для 531320; 531321 и 531322 (фургон)
Код VIN	X9153132...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ЗАО "Автомобили и моторы Урала" (ЗАО "АМУР"), 624130, г. Новоуральск, Свердловская область, ул. Автомоторная, д. 1, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6/ все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства (Тип кузова транспортного средства)	- фургон, с задней и (или) боковой дверьми, с окнами или без них, с внутренним освещением или без него - для 531321, 531322; - бортовая платформа, с каркасом и тентом или без них - для 531320

POCC RU.MT20.E02823

Назначение транспортного средства	перевозка оборудования мастерской (лаборатории) - для 531321, 531322
Кабина	цельнометаллическая, - типа АМУР 5313, двухдверная, трехместная - кроме 531322, - типа АМУР 5313А, четырехдверная, шестиместная - для 531322

	531320	531321, 531322
Габаритные размеры, мм		
- длина		6900
- ширина		2500
- высота	2510 (2970 - с тентом)	3500
База, мм		3350+1250
Колея передних/задних колес, мм		1820/1820
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6135	7200
Полная масса транспортного средства, кг		10200
- на переднюю ось		3070
- на заднюю тележку		7130
Допустимая полная масса прицепа, кг		6500
Полная масса автопоезда, кг		16700
Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д – 245.30ЕЗ четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем, см ³	4750	
- степень сжатия	17,0	
Максимальная мощность, кВт(1/мин)	111,4 (2400)	
Максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	567,0 (1400-1600)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	Bosch , CP3.3	
Форсунки (марка, тип)	Bosch, В 445 121 481	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Borg Warner, S200G; CZ, 6668WBS3/5.31ХМ(С15)	
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ или ЭХМЗ, 5301-1109010-01, сухой	

РОСС RU.MT20.E02823

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**один глушитель, система
нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

МСП, 36.1201010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

MF-362, однодисковое, сухое, фрикционное

Коробка передач (марка, тип)

САЗ - 433420 | САЗ -3206.70
механическая, с синхронизаторами на всех
передачах, кроме первой и заднего хода

- число передач

5 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа коробки передач

I	6,39	5,63
II	3,56	2,64
III	2,14	1,48
IV	1,23	1,00
V	1,00	0,81
З.Х.	5,75	5,36

Раздаточная коробка (марка, тип)

механическая, двухступенчатая, с муфтой
включения переднего моста

- число передач

2

- передаточные числа раздаточной коробки

- низшее

2,08

- высшее

1,00

Главная передача (марка, тип)

двойная, центральная

- передаточное число главной передачи

7,34 или 6,33

Подвеска

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллип-
тических рессорах, с гидравлическими те-
лескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, балансирная, на двух продоль-
ных полуэллиптических рессорах, с реак-
тивными штангами**Рулевое управление** (марка, тип)рулевой механизм типа "винт - гайка на
циркулирующих шариках - рейка - сектор", с
гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанные, АБС	
- запасная (марка, тип)	любой из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес задней оси с приводом от энергоаккумуляторов	

Шины

- марка	КИ-113	М-93
- размер	12.00R20	12,00-20
- индекс несущей способности	135	135
- категория скорости	G	F

Оборудование транспортного средства

система регулирования давления воздуха в шинах, по заказу – лебедка, предпусковой подогреватель двигателя

АМУР 531320, 531321, 531322

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 3 стр. приведены в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 28 апреля 2008 г.

РОСС RU.MT20.E02823

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия - на этикетке, рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя - в кабине справа, на основании сиденья
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В задней части правого лонжерона рамы
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	1	5	3	1	3	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) (X91 - для ЗАО "АМУР", Российская Федерация)

Поз. 4-9: 53132? - описательная часть - тип транспортного средства (531320, 531321. 531322 - для автомобиля моделей 531320, 531321. 531322 соответственно)

Поз. 10: ? - год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11-17: ? - производственный номер транспортного средства

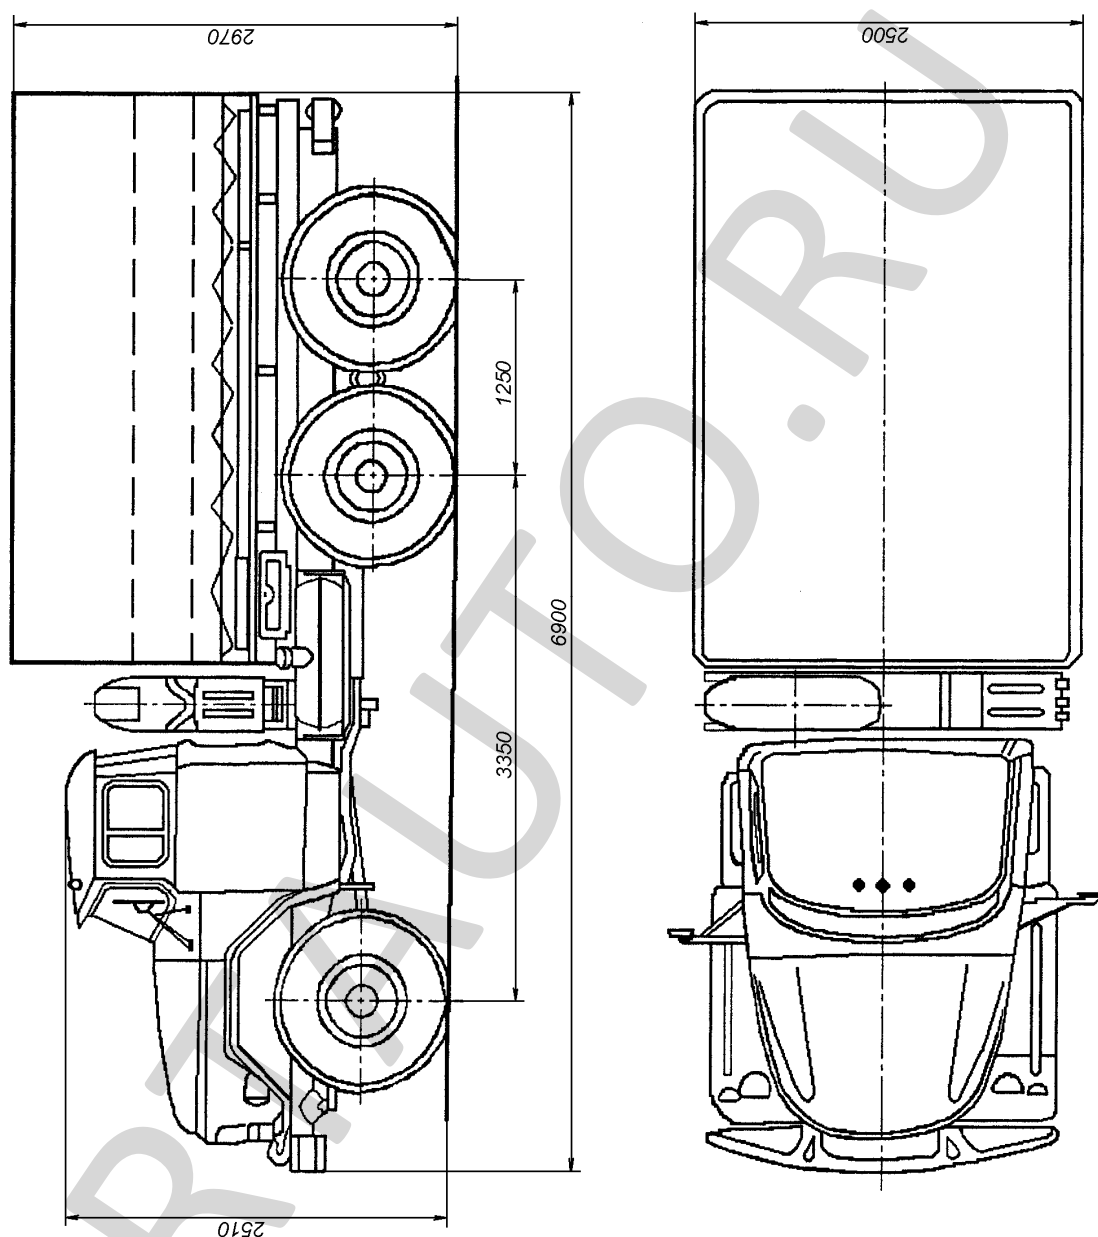


Рис.1. Автомобиль бортовой модели АМУР 531320

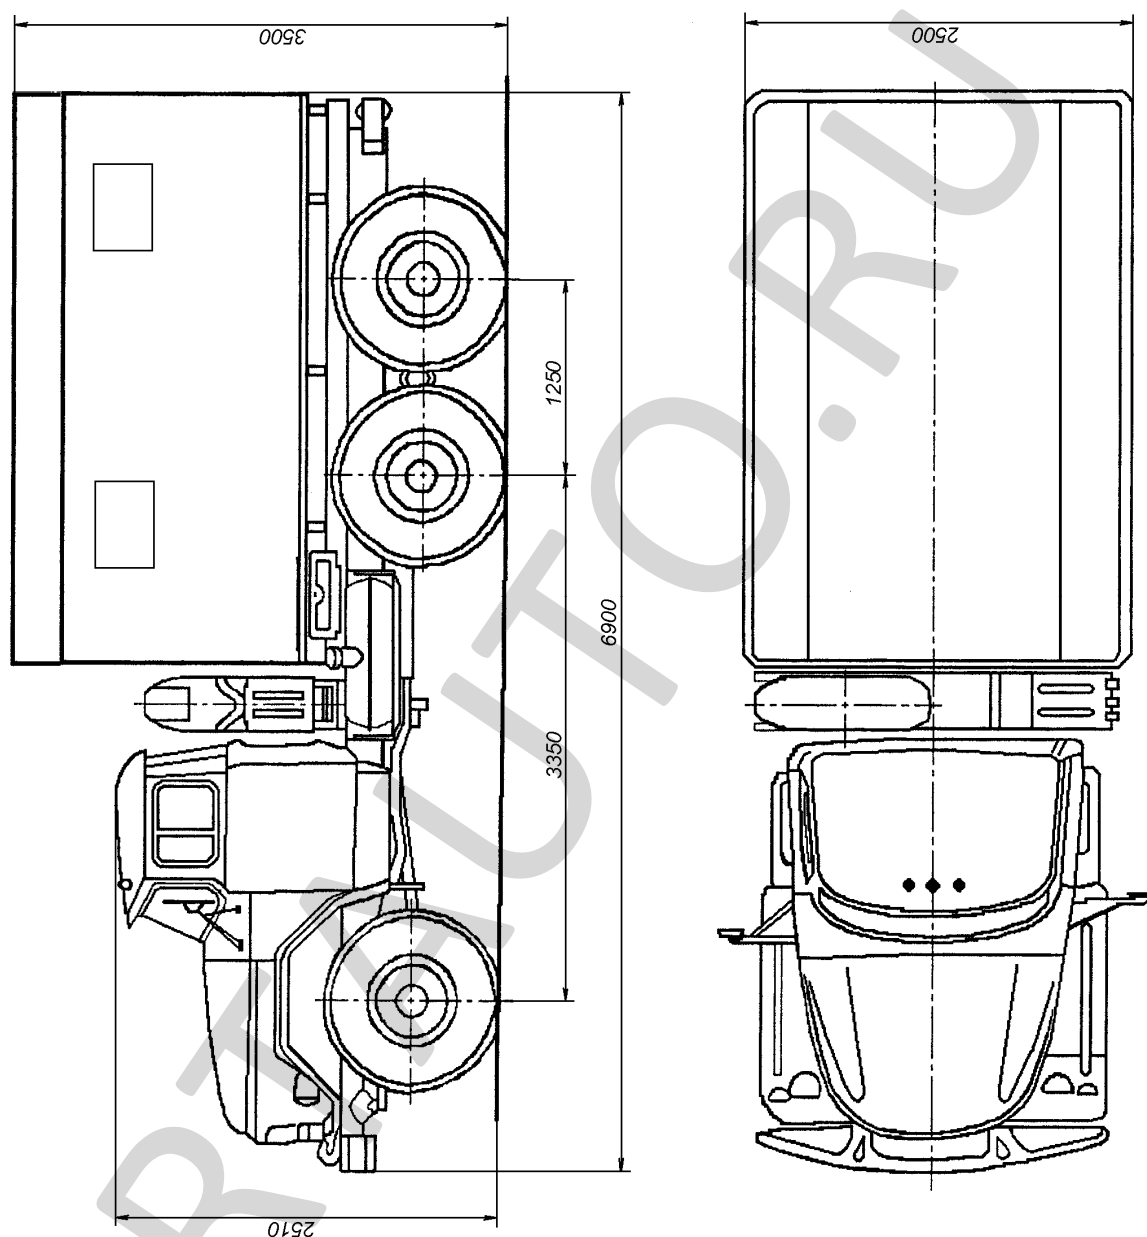


Рис.2. Автомобиль - мастерская (лаборатория) или фургон модели АМУР 531321

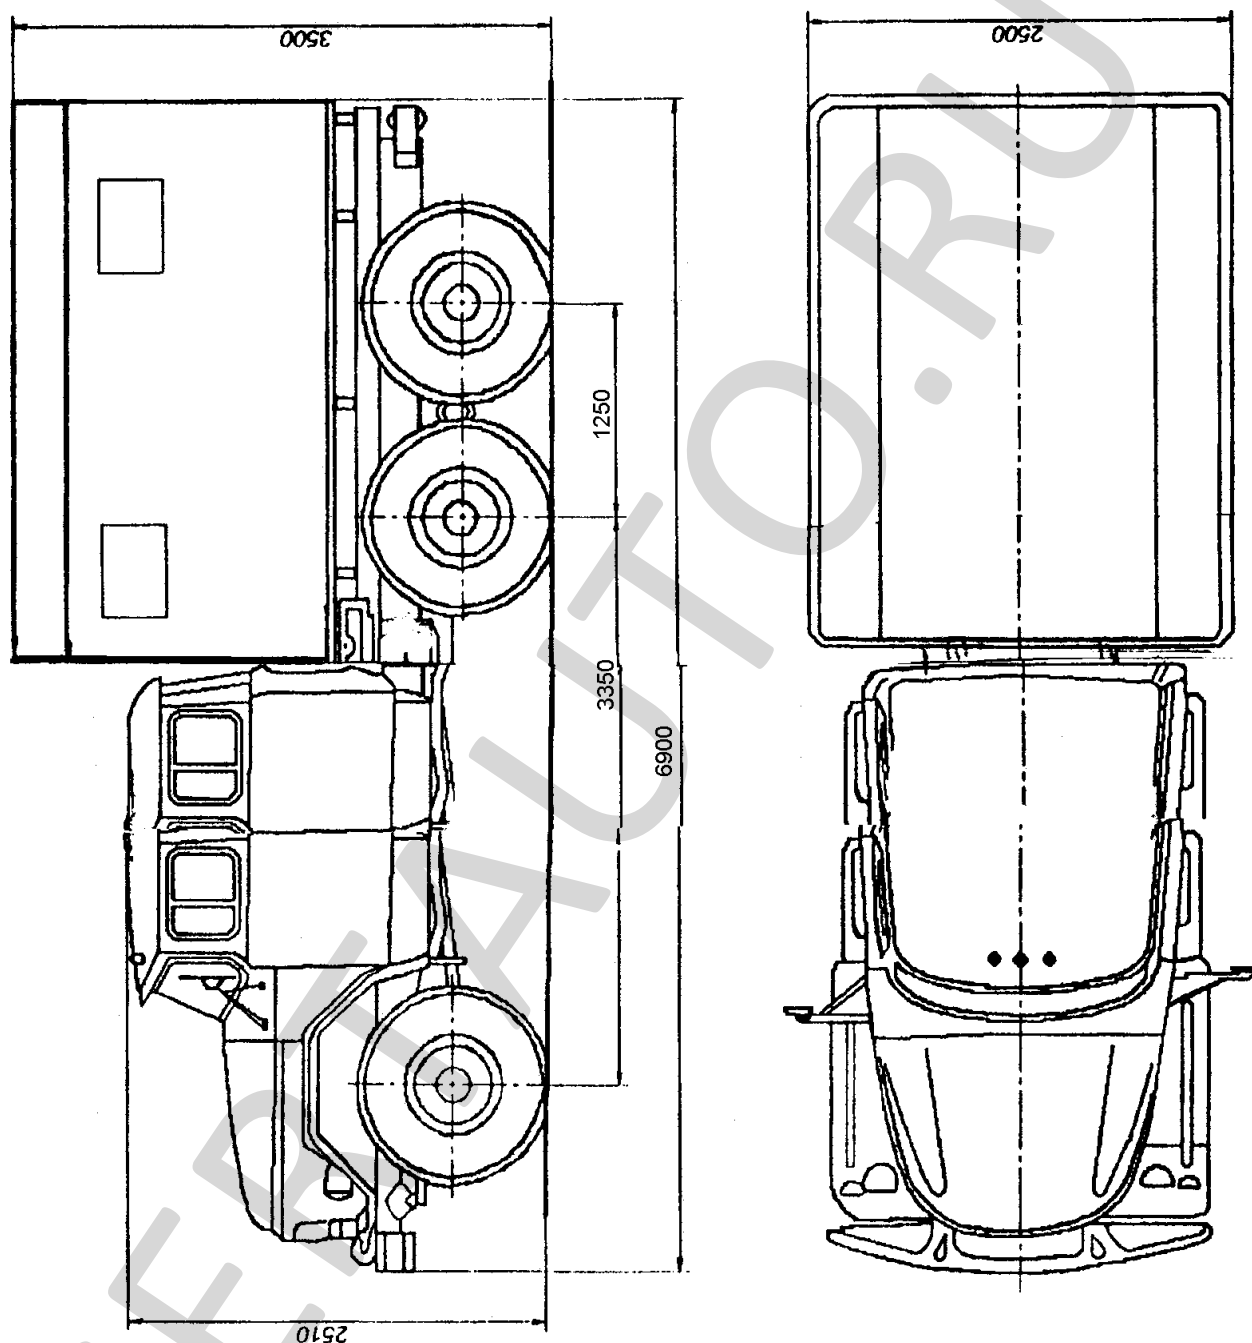


Рис. 3. Автомобиль - мастерская (лаборатория) или фургон модели АМУР 531322