

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E05818

03 апреля 9

Марка транспортного средства	ВИС
Тип транспортного средства	2345
Модификации	234500-30, 234520-30
Коммерческое наименование	—
Базовое транспортное средство	LADA-210740
Категория транспортного средства	N₁
Код ОКП	45 1112
Код VIN	X6D2345?0?1...
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО "ВАЗИНТЕРСЕРВИС", 445015, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Макарова, 23, а/я 4207, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	классическая; расположение двигателя – переднее продольное

для модификаций:		234500-30	234520-30
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)		грузовая платформа с жесткой надстройкой или без нее	кузов-фургон
Кабина		двухдверная, двухместная	
Габаритные размеры, мм			
— длина		4322	4402
— ширина		1660	1710
— высота		1450 (по кабине) 1900 (по кузову)	1900
База, мм		2800	
Колея передних / задних колес, мм		1365 / 1321	

POCC RU.MT02.E05818

SERTAUTO.O.RU

РОСС RU.MT02.E05818

для модификаций:	234500-30	234520-30
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1105...1150	1190
Полная масса транспортного средства, кг	1790	
Максимальная допустимая масса, приходящаяся:		
— на переднюю ось, кг	730	
— на заднюю ось, кг	1095	
Допустимая масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	

Двигатель (марка, тип)

ВАЗ-21067, четырехтактный, бензиновый

— количество и расположение цилиндров

4, рядное

— рабочий объем, см³

1568

— степень сжатия

8.5

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

53.5 (5300)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

116.0 (3750)

Топливо

бензин с октановым числом не менее 95

Система питания

впрыск топлива с электронным управлением

Система впрыска (марка, тип)

ДААЗ, 2104-1144010-10 или СОАТЭ, 2104-1144010-11 или АВТЭЛ, 2104-1144010-12

Воздушный фильтр (марка, тип)

ВАЗ, 2112-1109010-10, с сухим бумажным элементом

Система зажигания

электронная

Блок управления (марка, тип)

АВТЭЛ, 21067-1411020-21 или ИТЭЛМА, 21067-1411020-22

Катушка зажигания (марка, тип)

МЗАТЭ-2, 2111-3705010-01 (4601.3705) или
ПО "Север", 2111-3705010-02 (54.3705) или
СОАТЭ, 2111-3705010-03 (043.3705) или
ИТЭЛМА, 2111-3705010-04

Свечи зажигания (марка, тип)

ЭЗ, А17ДВРМ или А15ДВРМ или
BRISK "SUPER", LR15YC-1 или LR17YC-1 или
BOSCH, WR7DCX

POCC RU.MT02.E05818

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов
Основной глушитель (марка, тип)	ВАЗ, 2106-1201005; ОАО "Курганмашзавод", 2345-1201005-10	
Дополнительный глушитель (марка, тип)	ВАЗ, 2103-1202005-20; ОАО "Курганмашзавод", 39.1202005	
Нейтрализатор (марка, тип)	УЭХК, 21074-1206010-01	
<u>Трансмиссия</u>		механическая
Сцепление (марка, тип)	ВАЗ, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	ВАЗ, с ручным управлением	
– число передач	вперед - 5, назад - 1	
– передаточные числа	I - 3.667 II - 2.100 III - 1.361 IV - 1.000 V - 0.818 3.X. - 3.526	
Главная передача (марка, тип)	ВАЗ, гипоидная	
– передаточное число	3.9	
<u>Подвеска</u>		
– передняя	независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
– задняя	зависимая, рычажная, с цилиндрическими пружинами и телескопическими гидравлическими амортизаторами	
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	ВАЗ, рулевой механизм типа "глобоидальный червяк - двухгребневый ролик", рулевой привод без усилителя	
<u>Тормозные системы</u>		
– рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные	
– запасная (марка, тип)	каждый контур рабочей тормозной системы	
– стояночная (марка, тип)	механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес	

РОСС RU.MT02.E05818

Шины

– марка	–	–
– размер	185/75R13C	165R13C
– индекс несущей способности	95/92	94/92
– категория скорости	L	Q

ВИС 2345

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух листах приведены в приложении № 3.

Б.В. Кисуленко**С.В. Пугачев**

Действует с " 03 " апреля 2008 г.

РОСС RU.MT02.E05818

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**1. Место расположения и форма знака соответствия:**

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правой части моторного отсека, на верхнем усилителе щитка передка.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В правой части моторного отсека, на верхнем усилителе щитка передка.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	D	2	3	4	5	?	0	?	1	?	?	?	?	?	?


поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X6D – ЗАО "ВАЗИНТЕРСЕРВИС", Российская Федерация.

поз. 4 - 9: Обозначение типа и модификации транспортного средства:
"234500" – 234500-30,
"234520" – 234520-30.





поз. 10: Код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002.

поз. 11: Обозначение базового автомобиля:
"1" – LADA-210740.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

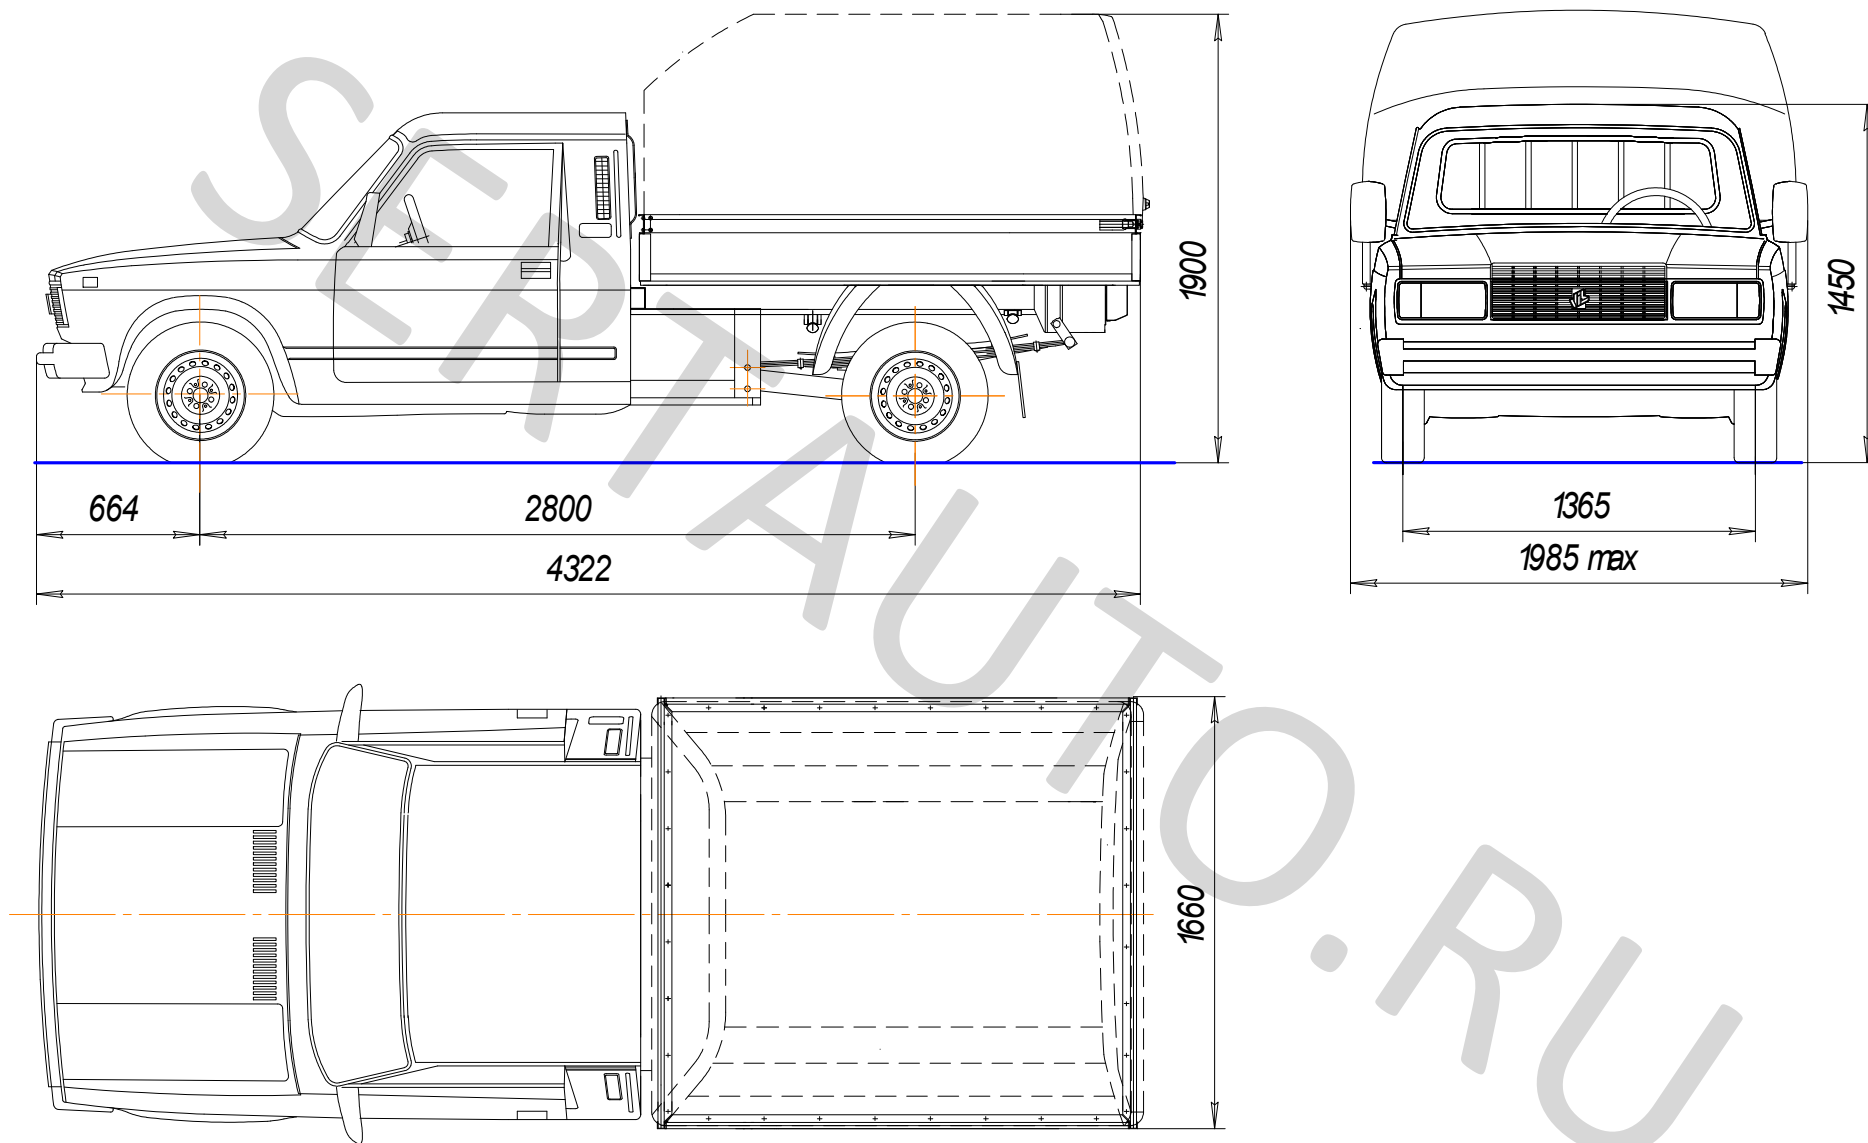

СХ.1 Автомобиль Виг 234500-30

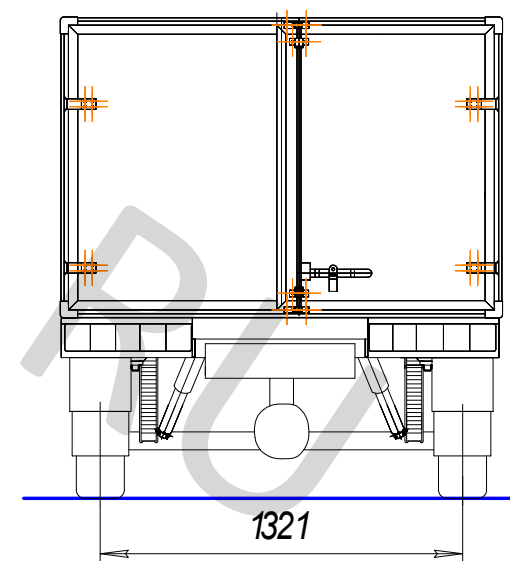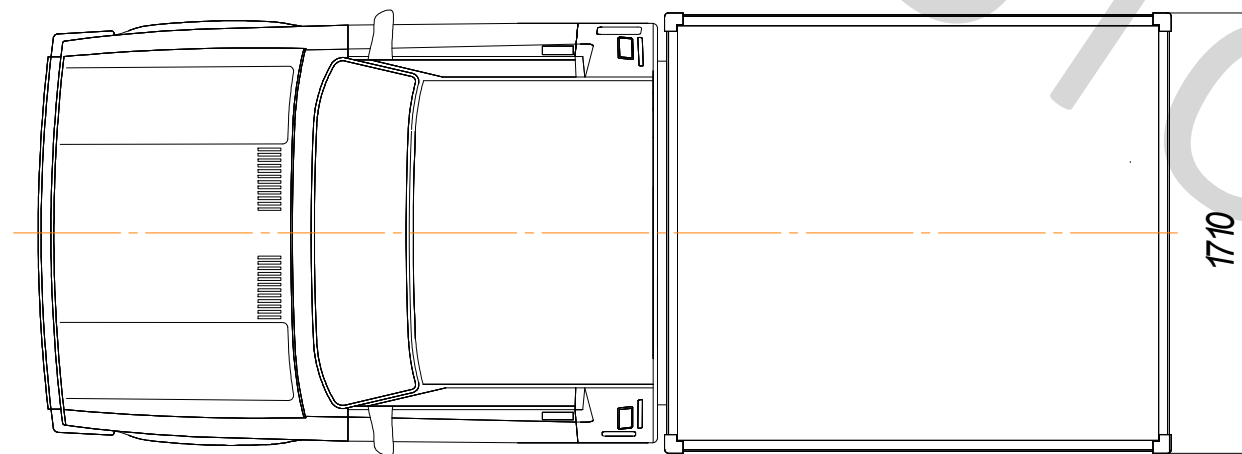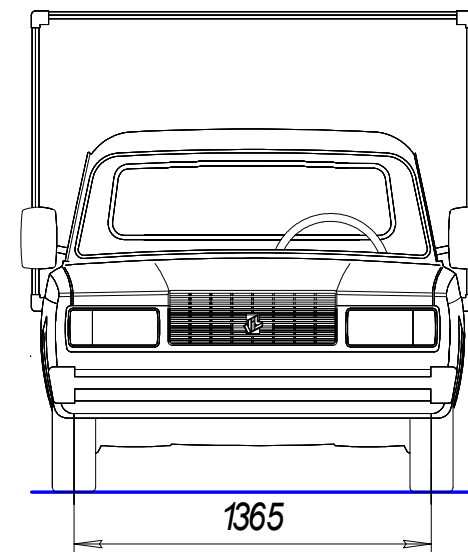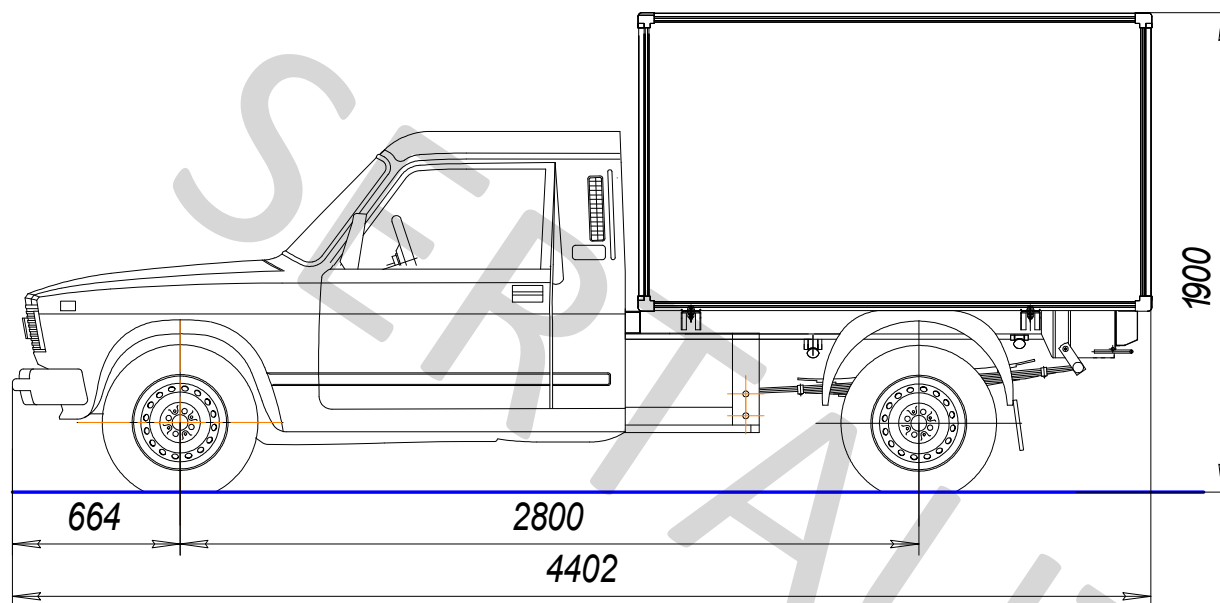

Сх. 2 Автомобиль ВИС 23452-30

Приложение № 3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС RU.MT02.E05818
Страница для заполнения полей данных:

ОТТС № **РОСС RU.MT02.E05818**

Бланк № 0034614

SERTAUTO.RU