

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ – МЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Автономная некоммерческая организация “Центр содействия сертификации автотехники” (ЦСС АМТ)
№ РОСС RU.0001.11MT25 от 15.01.2007 г.
141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС RU.MT25.E02017P3

31 декабря 2007

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	57156H 57156C 57156K
Шасси транспортного средства	Mercedes-Benz Atego 812, 815, 915, 1015, 1017, 1018, 1215, 1218
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2110 45 1113
Код VIN	с X0V57156??0000066 по X0V57156??0000115
Экологический класс	2 – с дв. 904.909, 904.911, 904.922 3 – с дв. 904.915, 904.917, 904.916
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО “Авто Иквипмент Плант” (ЗАО “АИП”) 115280, г. Москва, Автозаводская ул., 13/1, Российская Федерация
Производственная база (филиал)	249030, Калужская обл., г. Обнинск, Королева ул., 6, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	- кузов-фургон изотермический (57156H) или общего назначения (57156C); - бортовая платформа с тентом или с краномани- пуляторной установкой, или без них (57156K)
Кабина	цельнометаллическая, одно-, двух- или трехместная, исполнения S (без спального места) или L (со спальным местом), опрокидывающаяся вперед
Назначение транспортного средства	перевозка скоропортящихся грузов (57156H)

РОСС RU.MT25.E02017P3

Габаритные размеры, мм				
- длина	5410...6790	6500...7210	7590...8000	8050...9000
- ширина	2500...2600 (мод. 57156H) 2500...2550 (мод. 57156C, 57156K)			
- высота	3400...3680			
База, мм	3020, 3320	3560, 3620	4160, 4220	4760, 4820
для мод. на шасси:	812, 815	915	1015, 1017, 1018	1215, 1218
Колея передних / задних колес, мм	1964 / 1760			1975 / 1835
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3410...4100	3710...4450	4600...4820	5100...5600
Полная масса транспортного средства, кг	6900...8000	9500	10500	12000
- на переднюю ось	3200	3200...3400	4000	4500
- на заднюю ось	4290...4800	6100...6300	6500	7500
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

для мод. на шасси:	1018, 1218	1017	815, 915, 1015, 1215	812		
Двигатель (марка, тип)	DaimlerChrysler AG, Mercedes-Benz, OM 904 LA...					
	III/5	II/4	II/8	III/2	II/2	III/1
	904.917	904.911	904.922	904.916	904.909	904.915
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом					
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем, см ³	4249					
- степень сжатия	18,0	17,4	17,4	18,0	17,4	18,0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	130 (2200)	125 (2300)	112 (2300)	110 (2200)	90 (2300)	90 (2300)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	675 (1200-1600)	660 (1200-1500)	580 (1200-1500)	580 (1200-1600)	470 (1200-1500)	470 (1200-1600)
Топливо	дизельное					
Система питания	впрыск топлива под давлением					
ТНВД (марка, тип)	DTC или Bosch, SE 9401					
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 147P 945	Bosch, DLLA 156P 750 или DLLA 156PV 31 86 189, 156P 819, 147P 944				
Турбокомпрессор (марка, тип)	Schwitzer, S 100G-001 или KKK (3K), Warner, или BMS, K16-904, Garrett GT 2529 S	Schwitzer, S 100S-002 или 904 096 16 99, KKK (3K), Warner или BMS, K16-904-1, или Garrett GT 2204-1				
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann&Hummel или Knecht, Mercedes-Benz, Donaldson, FP 3800, FP 4401, FP 4402, FP 4404, FP 4406					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует					
Глушитель (марка, тип)	Mercedes-Benz, 970 490 00 01 или 970 490 01 01, или 674 490 00 01, или 674 490 01 01, или 674 490 02 01					
Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	MF 362					
Коробка передач (марка, тип)	Mercedes-Benz, G60-6/9.2			ZF, 9S-75/13.16		
- число передач	6 - вперед, 1 - назад			9 - вперед, 1 - назад		

POCC RU.MT25.E02017P3

-передаточные числа коробки передач		
I -	9.20	13.16
II -	5.23	8.91
III -	3.15	6.50
IV -	2.03	4.67
V -	1.37	3.50
VI -	1.00	2.55
VII -	-	1.86
VIII -	-	1.33
IX -	-	1.00
3X -	8.65	11.74

для мод. на шасси:	1015, 1017, 1215, 1217	915	812, 815
Главная передача (марка, тип)	Mercedes-Benz,		
	HL 4/011 DC (LC)11, HL 2/43 DC 7.0, HL 2/46 DC (L) 8.5	HL 2/43 DC 6.2, HL 2/43 DC (L) 6.2, HL 2/43 DC 7.0	HL 2/43 DC 6.2, HL 2/43 DC (L) 6.2
- передаточные числа главной передачи	2.923...5.857	3.154...3.833	2.923...3.909

Подвеска (марка тип)	
- передняя	зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	зависимая, рессорная или пневматическая, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (марка, тип)	Mercedes-Benz, LS 4, рулевой механизм - "винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы:	
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с регулятором тормозных сил, с АБС, тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
		9.5R17.5	129/127	K...L
		10R17.5	134/132	K...L
		10R22.5	140/137	G...L
		275/70R22,5	148/145	G...L
		255/70R22,5	140/137	G...L
		285/70R19,5	140/137	G...L
		215/75R17,5	124/123	K...L

Дополнительное оборудование транспортного средства	отопитель кузова-фургона BRANO, холодильная установка "Carrier" или "Thermo King" (мод. 57156H); боковая дверь кузова-фургона (мод. 57156H, 57156C); каркас, тент, краноманипуляторная установка HIAB или AUTOGRU PM (мод. 57156K); задний грузоподъемный борт ZEPRO
---	--

РОСС RU.MT25.E02017P3

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) штук с номерами VIN с X0V57156??0000066 по X0V57156??0000115.

57156H, 57156C, 57156K

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 3 страницах приведены в приложении № 3.

А.П. Гусаров

С.В. Пугачев

Действует с “ 22 “ февраля 2007 г.

РОСС RU.MT25.E02017P3

Приложение 2 к “одобрению типа
транспортного средства”**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной в проеме правой двери кабины, рядом с наклейкой изготовителя шасси.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней поверхности задней стойки кабины, с правой стороны, рядом с табличкой изготовителя шасси.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

На табличке изготовителя.

В проеме правой двери кабины или на нижнем профиле обвязки кузова-фургона, спереди справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	V	5	7	1	5	6	H	?	0	0	0	0	0	?	?
X	0	V	5	7	1	5	6	C	?	0	0	0	0	0	?	?
X	0	V	5	7	1	5	6	K	?	0	0	0	0	0	?	?


поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) -
X0V - ЗАО “Авто Иквипмент Планта”, РФ.

поз. 4 - 9: тип транспортного средства.

поз. 10: код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980.



поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства.

Рис. 1

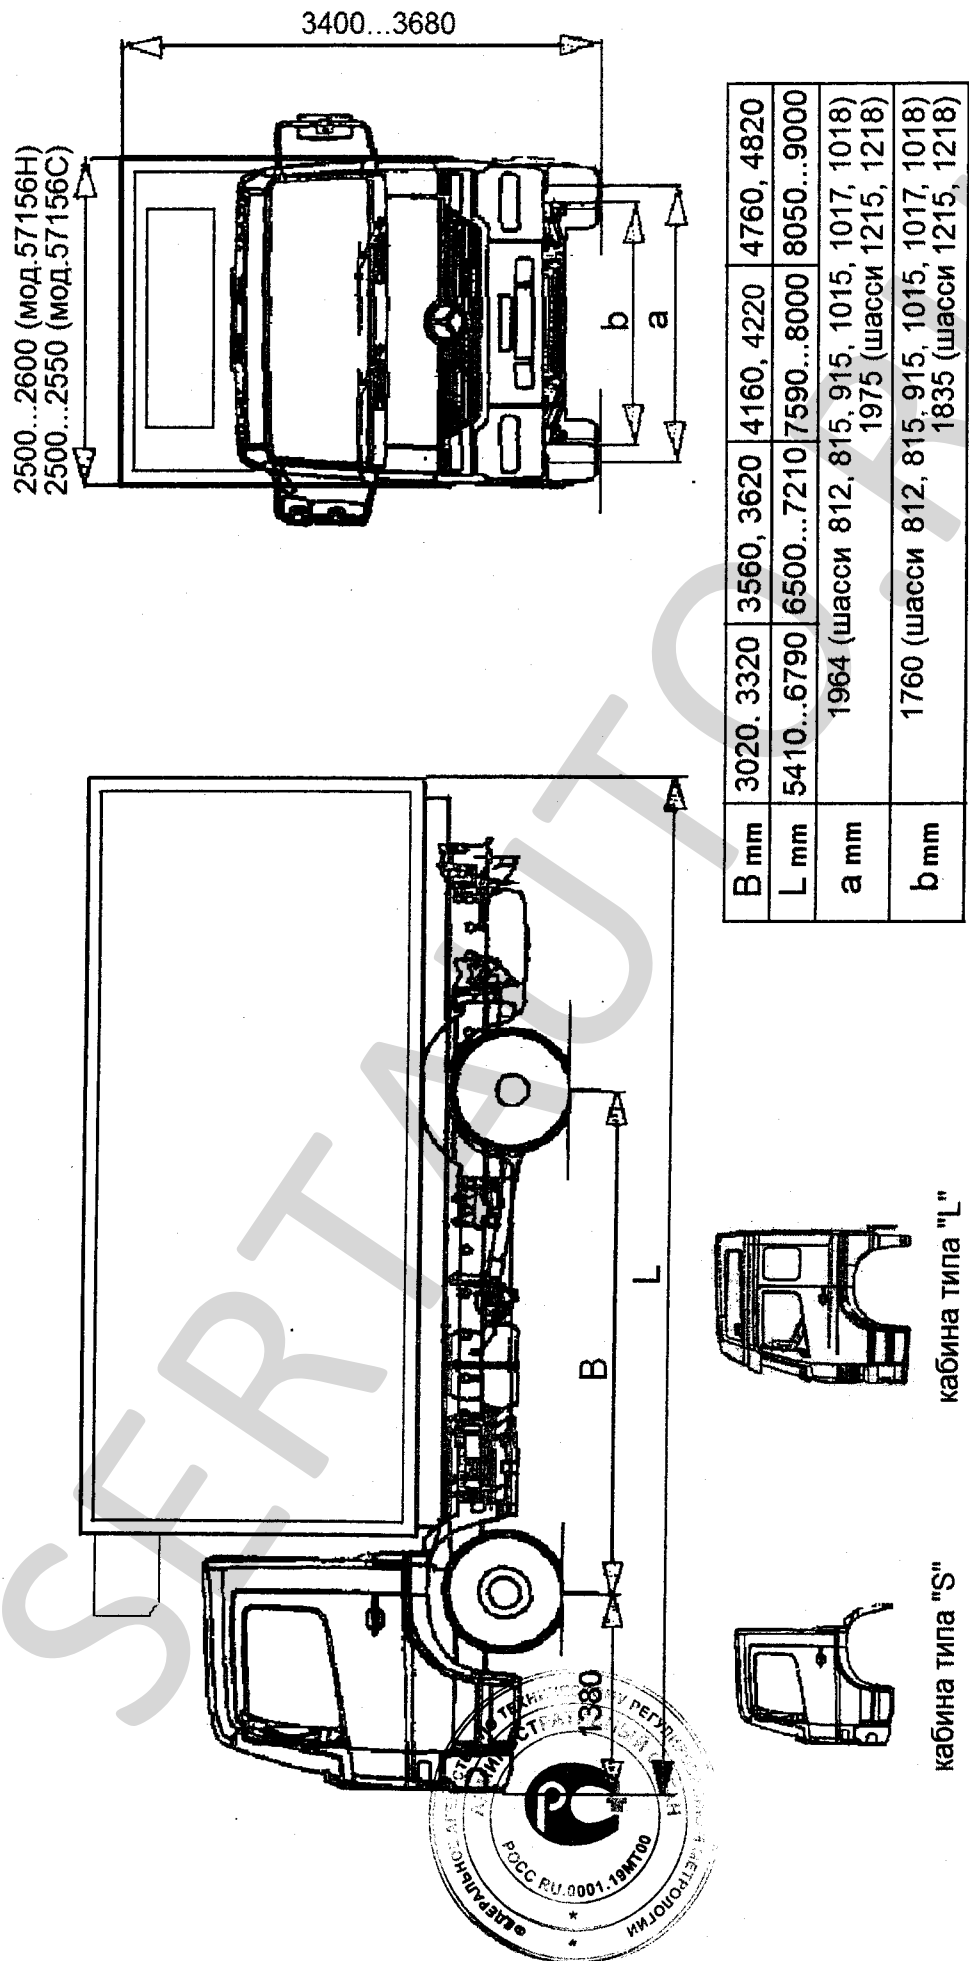


АВТОМОБИЛИ - ФУРГОНЫ мод. 57156Н (изотермический)
мод. 57156С (общего назначения)


Рис. 2

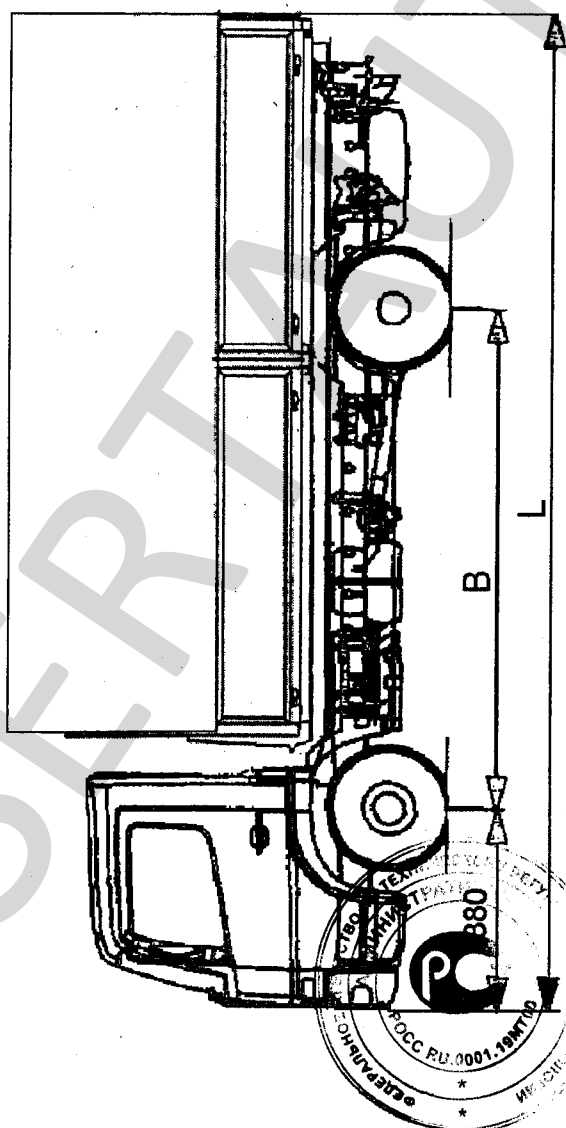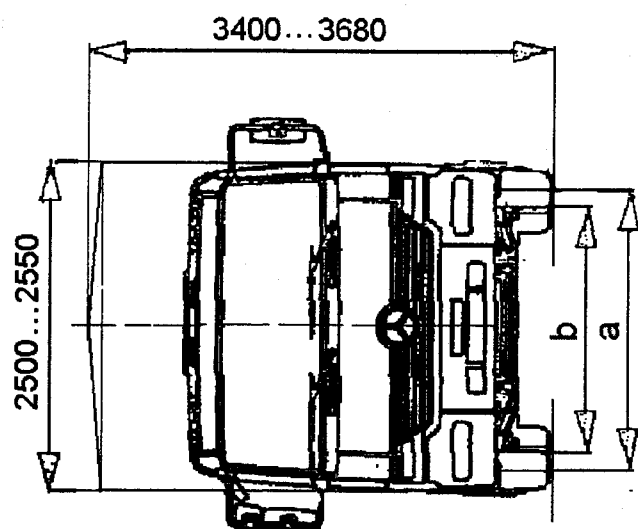

B mm	3020, 3320	3560, 3620	4160, 4220	4760, 4820
L mm	5410...6790	6500...7210	7590...8000	8050...9000
a mm	1964 (шасси 812, 815, 915, 1015, 1017, 1018) 1975 (шасси 1215, 1218)			
b mm	1760 (шасси 812, 815, 915, 1015, 1017, 1018) 1835 (шасси 1215, 1218)			




кабина типа "L"



кабина типа "S"

АВТОМОБИЛЬ мод. 57156К
(вариант с бортовой платформой, тентом)

Рис. 3

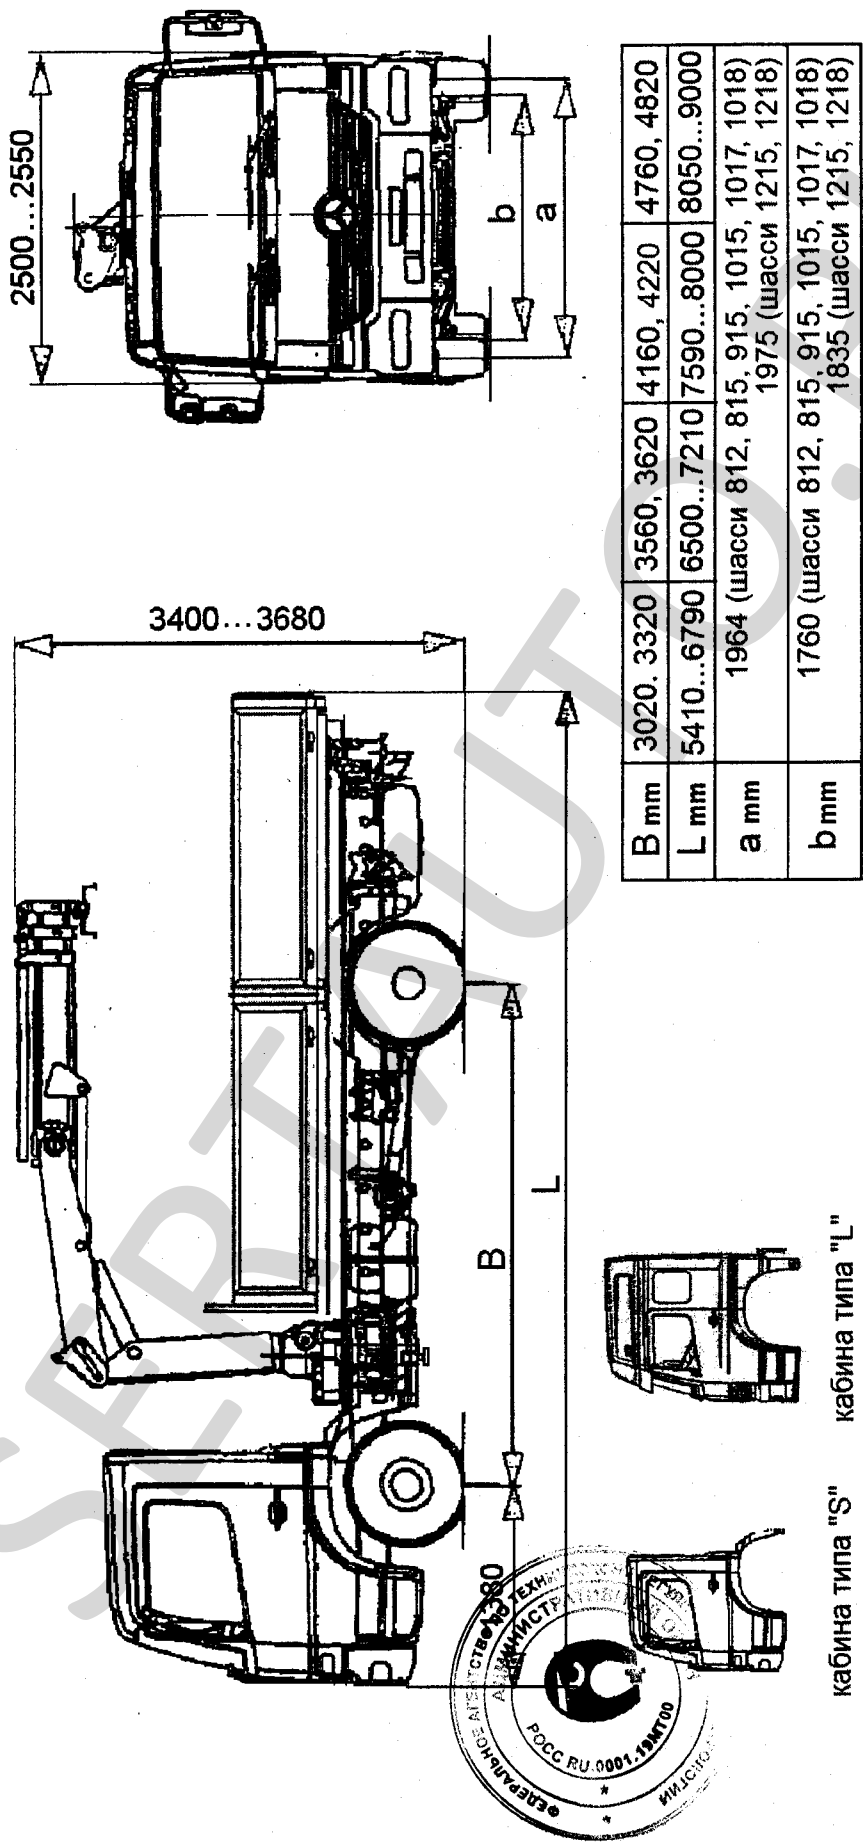

АВТОМОБИЛЬ мод. 57156К
(вариант с краноманипуляторной установкой)