

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ – МЕХАНИЧЕСКИХ
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
 Автономная некоммерческая организация “Центр содействия сертификации автотехники” (ЦСС АМТ)
 № РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.
 141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС RU.MT25.E02122P1

31 декабря 2007

Марка транспортного средства	ВИС
Тип транспортного средства	23454-0000010-20
Базовое транспортное средство	ВАЗ-2107-20
Категория транспортного средства	N₁
Код ОКП	45 1131, 45 1112
Код VIN	с X6D234540?0000001 по X6D234540?0000100
Экологический класс	2 (для мод. с дв. ВАЗ-21214-10)
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО “ВАЗИНТЕРСЕРВИС”, 445015, г. Тольятти, ул. Макарова, 23, а/я 4207, РФ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя – переднее продольное
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	седельно-сцепное устройство или грузовая платформа с жесткой надстройкой или без нее
Назначение транспортного средства	седельный тягач с возможностью установки грузовой платформы без демонтажа седельно-сцепного устройства

POCC RU.MT25.E02122P1

	седельный тягач	грузовая платформа
Габаритные размеры, мм		
- длина	4058	4308
- ширина	1650	1660
- высота	1450	1450, 1900
База, мм	2800	
Колея передних / задних колес, мм	1365 / 1321	
Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85), кг	1080	1125...1155
Полная масса транспортного средства, кг	1730	
Максимальная допустимая нагрузка, кг		
- на переднюю ось	720	
- на заднюю ось	1010	
- на седельно-сцепное устройство	600	
Допустимая полная масса полуприцепа / прицепа, кг		
- полуприцеп / прицеп без тормозов	400	300
- полуприцеп / прицеп с тормозами	1500	750
Полная масса автопоезда, кг	2730	1480
Двигатель (марка, тип)	BA3-21214-10, бензиновый, четырехтактный, жидкостного охлаждения	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	
- рабочий объем, см ³	1690	
- степень сжатия	9.3	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	59.5 (5000)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	129.5 (3600)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания	распределенный впрыск топлива	
Система впрыска (марка, тип)	ДААЗ, 2123-1144010; АВТЭЛ, 2123-1144010-02; СОАТЭ, 2123-1144010-04	
Воздушный фильтр (марка, тип)	BA3, 21214-1109010-10, с сухим бумажным элементом	
Система зажигания	электронная система управления	
Блок управления (марка, тип)	Bosch, 2123-1411020-10	
Модуль зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 42.3705; СОАТЭ, 042.3705; Зонд, 52.3705; СЭПО, МЗ-21	
Свечи зажигания (марка, тип)	GM, R42XLS, R43XLS; Ульяновск, ЭЗ, УАПО, А17ДВРМ; BRISK SUPER, LR15YC-1	

РОСС RU.MT25.E02122P1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)		ВАЗ, 2110-1200010, 2110-1200010-21		
Дополнительный глушитель (марка, тип)		ВАЗ, 2110-1200020-20		
Нейтрализатор (марка, тип)		АВА, 2110-1206010; РОССКАТавто, 2110-1206010-01		
Трансмиссия		механическая		
Сцепление (марка, тип)		ВАЗ, фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)		ВАЗ, механическая, трехвальная, с ручным управлением		
- число передач		вперед – 5; назад – 1		
- передаточные числа коробки передач:		I –	3.667	
		II –	2.100	
		III –	1.361	
		IV –	1.000	
		V –	0.818	
		3.X.I -	3.526	
Главная передача (марка, тип)		коническая, гипоидная		
- передаточное число главной передачи		3.9; 4.1		
Подвеска				
- передняя		независимая, на поперечных рычагах, с цилиндрическими пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
- задняя		зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
Рулевое управление (марка, тип)		ВАЗ, рулевой механизм – “глобоидальный червяк-двухгребневый ролик”, рулевой привод без усилителя		
Тормозные системы				
- рабочая		гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем и регулятором давления, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанного типа		
- запасная		один из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная		механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес		
Шины		марка	размер	индекс несущей способности
		Я-427, Кама-231	185/75 R13C	92/96
				категория скорости
				L/M

POCC RU.MT25.E02122P1

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с X6D234540?0000001 по X6D234540?0000100.

ВИС 23454-0000010-20

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

А.П. Гусаров

С.В. Пугачев

Действует с “02” июня 2006 г.

РОСС RU.MT25.E02122P1

Приложение 2 к “одобрению типа
транспортного средства”**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “одобрения
типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правой части моторного отсека, на щитке передка.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В правой части моторного отсека, на щитке передка.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	D	2	3	4	5	4	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X6D - ЗАО “ВАЗИНТЕРСЕРВИС“, г. Тольятти, РФ.

поз. 4 - 9: тип транспортного средства. 234540 – ВИС 23454-0000010-20.


поз. 10: код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства.

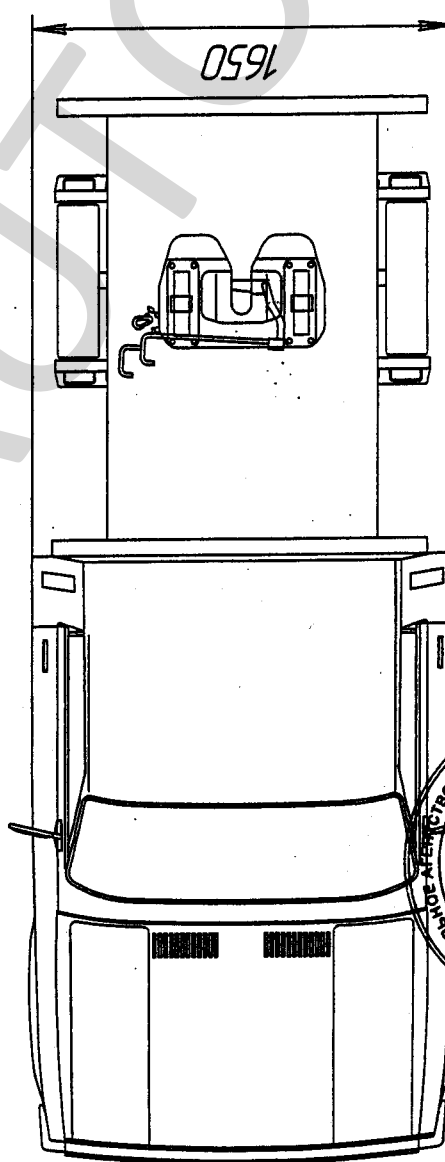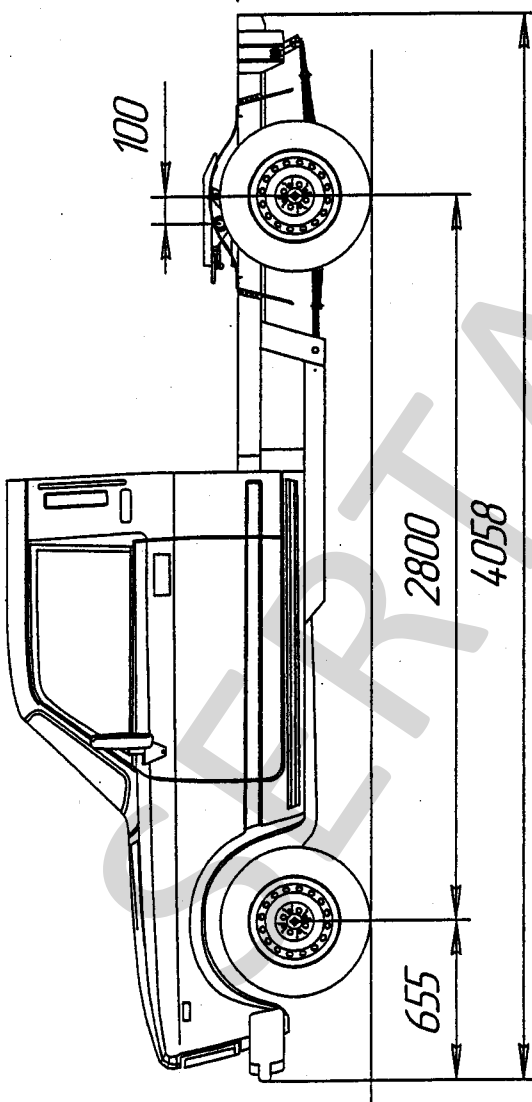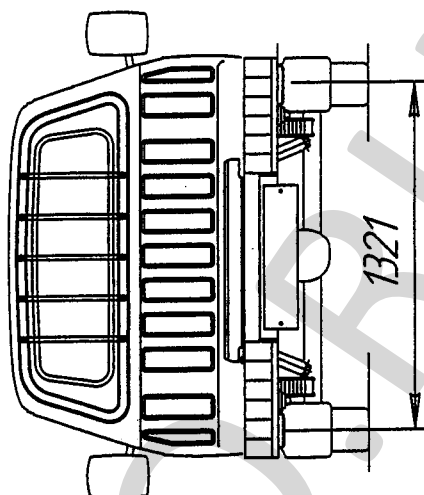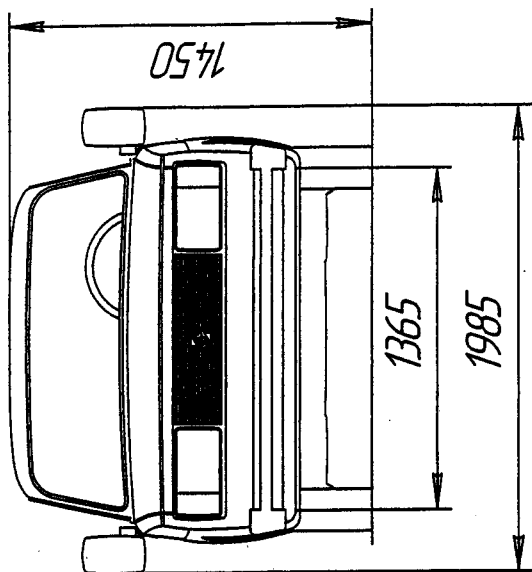

Грузовик-тягач ВИС-234540



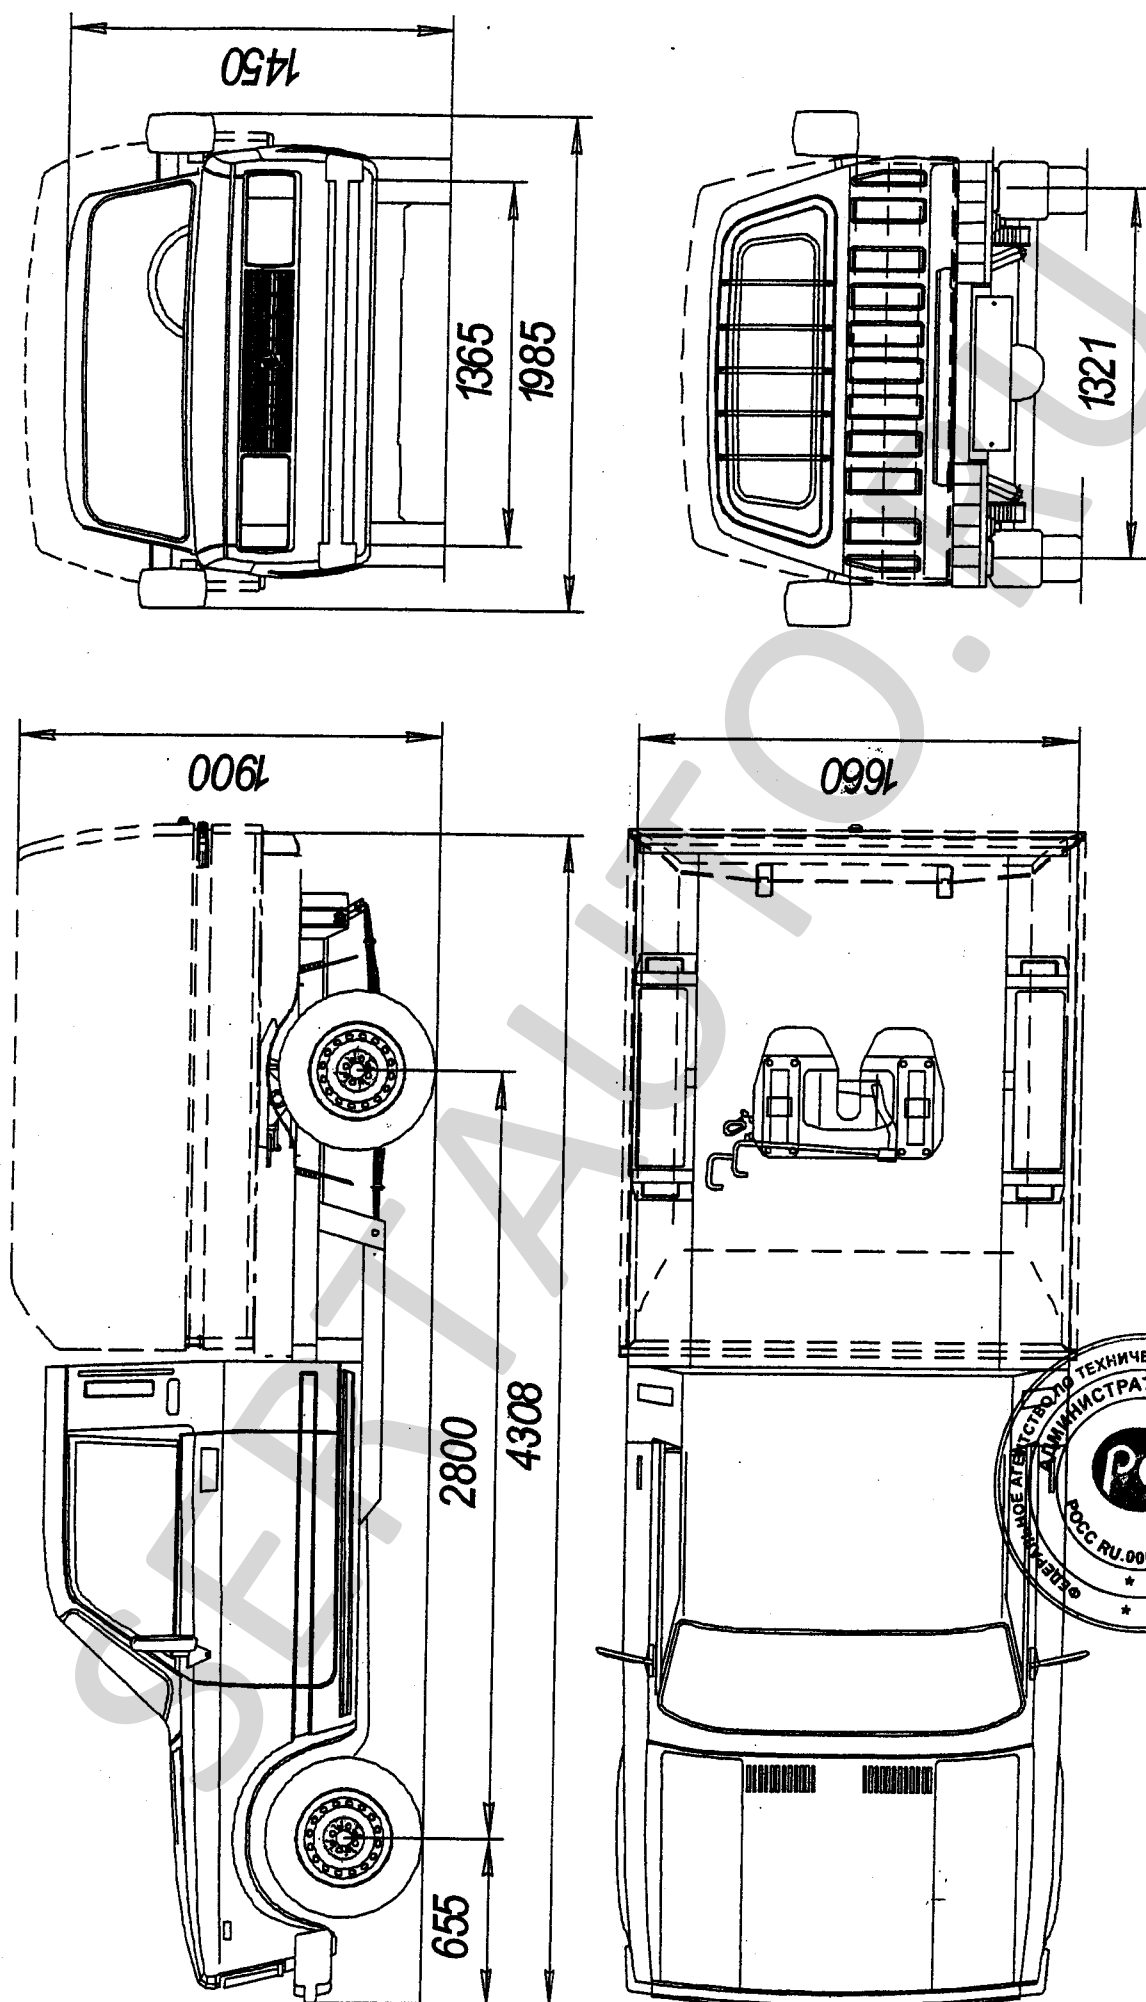

Грузовик-тягач ВИС 234540

