

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E01070

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	КО-531 (Машина вакуумная (ассенизационная) КО-531)
Шасси транспортного средства	АМУР-53131
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 5313
Код VIN	с X0K482401?0001036 по X0K482401?0001135
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО "Амурдормаш" Россия, 676721, п. Прогресс Амурской обл., ул. Набережная, 14

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллическая цистерна с всасывающим приемным шлангом
Назначение транспортного средства	для механизированного забора, транспортирования и выгрузки жидких отходов, не содержащих горючих и взрывоопасных веществ
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная

РОСС RU.MT15.E01070

Габаритные размеры, мм

- длина	7600
- ширина	2500
- высота	2700

База, мм	3800
----------	------

Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850
-----------------------------------	-------------

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5600
--	------

Полная масса транспортного средства, кг	11000
- на переднюю ось	3000
- на заднюю ось	8000

Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
-------------------------------------	-------------------------------------

Двигатель (марка, тип)	АМУР, 456.10, четырехтактный, бензиновый
-------------------------------	--

- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
---------------------------------------	---------------

- рабочий объем, см ³	6000
----------------------------------	------

- степень сжатия	7,1
------------------	-----

- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (3200)
---	------------

- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	402 (1800...2000)
---	-------------------

Топливо	бензин с октановым числом не менее 76
---------	---------------------------------------

Система питания	карбюраторная
------------------------	---------------

Карбюратор (марка, тип)	К-88АТ или К-96
-------------------------	-----------------

Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-16 или ВМ-21, инерционно-масляного типа
-------------------------------	--

Система зажигания	бесконтактно-транзисторная
--------------------------	----------------------------

Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706
------------------------------------	--------------------

Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 27.3705
--------------------------------	------------------

Свечи зажигания (марка, тип)	ЭЗАЗС, А11
------------------------------	------------

POCC RU.MT15.E01070

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель; нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)		ЛААЗ, 4331-1201010-31 или 130-1201010Б
Нейтрализатор (марка, тип)		ООО "НПП ЭкоНАМИ", 21.1206010
Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)		СААЗ-130, с ручным управлением
- число передач		вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа		I – 7,44 II – 4,10 III – 2,29 IV – 1,47 V – 1,00 3.X. – 7,09
Главная передача (марка, тип)		одинарная, гипоидная или двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число		6,33 или 6,32
Подвеска		
- передняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
- задняя		зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя дополнительными рессорами
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"
Тормозные системы:		
- рабочая		пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
- стояночная		привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- запасная		каждый контур рабочей тормозной системы

РОСС RU.MT15.E01070

Шины

- марка	ВИ-244
- размер	9,00R20
- индекс несущей способности	136/133
- категория скорости	J

Специальные световые сигналы

проблесковый маяк

Технологическое оборудование:

Вместимость цистерны, м ³	5,0
--------------------------------------	-----

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с X0K482401?0001036 по X0K482401?0001135.

КО-531

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

Действует с "01" января 2006 г.

РОСС RU.MT15.E01070

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.


3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

*3.1. На табличке изготовителя.**3.2. На цистерне, в передней части, справа по ходу движения.*

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	K	4	8	2	4	0	1	?	?	?	?	?	?	?	?

*поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):**X0K – код изготовителя ОАО «Амурдормаш»;**поз. 4 - 9: 482401 – описательная часть идентификационного номера (VDS) KO-531;**поз. 10 – 17: Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:**поз. 10: ? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;**поз. 11 - 17: ??????? – производственный номер транспортного средства (0001036-0001135)*

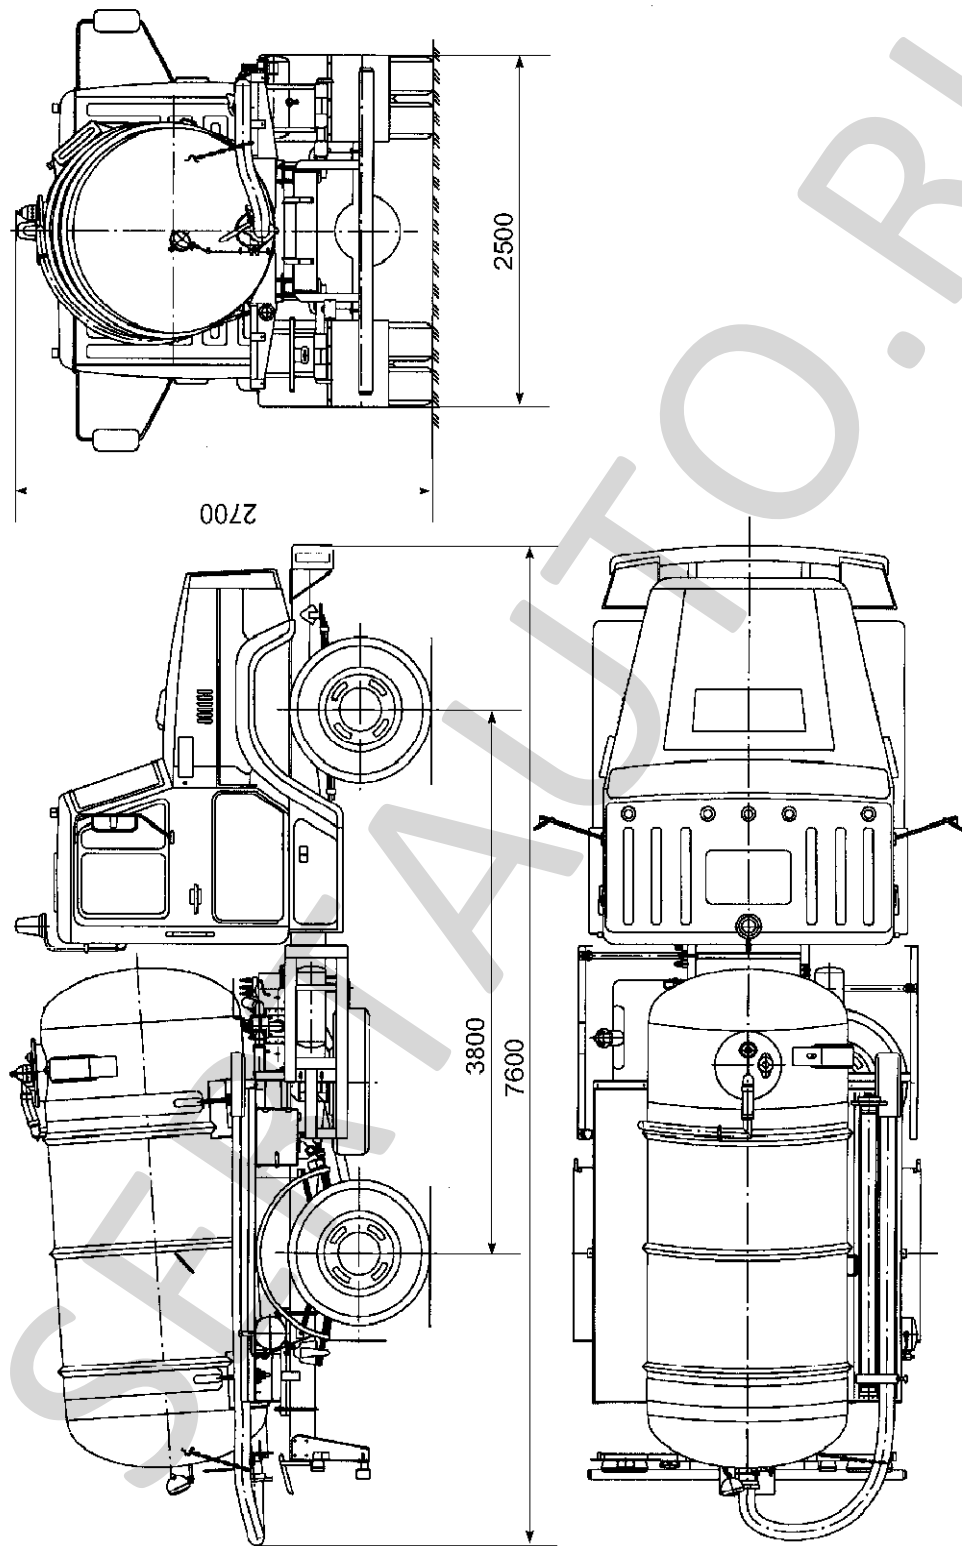

КО-531 (Машина вакуумная (ассенизационная) КО-531)