

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 24.05.2006 г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E01600

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	КО-316А (машина подметально-уборочная КО-316А)
Шасси транспортного средства	КамАЗ-53605-15
Категория транспортного средства	№
Код ОКП	48 5331
Код VIN	XVL48316070000001
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО "Арзамасский завод коммунального машиностроения" Россия, 607221, г. Арзамас Нижегородской обл., ул. 3-я Вокзальная, 2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное; в межбазовом пространстве транспортного средства установлено щеточное оборудование (внизу – щетка цилиндрическая горизонтальная; справа снаружи – щетка дисковая вертикальная боковая)
Исполнение грузозачного пространства	цельнометаллический кузов самосвального типа с задним поднимающимся бортом, с боковой всасывающей шахтой и ручным всасывающим рукавом на заднем борту кузова

РОСС RU.MT15.E01600

Назначение транспортного средства	для уборки городских дорог
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед
Габаритные размеры, мм	
- длина	6500
- ширина	2550
- высота	3300
База, мм	3615
Колея передних / задних колес, мм	2021 / 1790
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	9450
Полная масса транспортного средства, кг	20500
- на переднюю ось	7500
- на заднюю ось	13000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.31-240
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	16,5
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165,0 (2200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912,0 (1000...1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05 или ЯЗДА, 3371-20.05; или BOSCH, 0 402 648 608
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или ЯЗДА, 273-50; АЗПИ, 216 или АЗПИ, 216А

POCC RU.MT15.E01600

Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или «Schwitzer», S2B/7624TAE/0,76D9	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ-7405.1109510, двухступенчатый (первая ступень – моноциклон со сбором пыли в бункер, вторая – бумажный фильтрующий элемент)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель, два гибких металлорукава, две приемные трубы, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, десятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах	
- число передач	вперед - 10, назад - 2	
- передаточные числа	низшая	высшая
	I – 7,82	6,38
	II – 4,03	3,29
	III – 2,50	2,04
	IV – 1,53	1,25
	V – 1,00	0,815
	3.X. – 7,38	6,02
Главная передача (марка, тип)	двухступенчатый редуктор	
- передаточное число главной передачи	6,27	
Подвеска:		
- передняя	на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами ограничения хода, со стабилизатором поперечной устойчивости; задние концы рессор - скользящие	
- задняя	на двух продольных полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами ограничения хода, со стабилизатором поперечной устойчивости; задние концы рессор - скользящие	

РОСС RU.MT15.E01600

Рулевое управление (марка, тип)	RBL, C700L WV 717-110 (117-110), рулевой механизм типа "винт - гайка на циркулирующих шариках и рейка в зацеплении с зубчатым сектором вала сошки", рулевой привод с гидроусилителем		
Тормозные системы:			
- рабочая	пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних и задних колес; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС		
- стояночная	колесные тормозные механизмы заднего моста, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенные с тормозными камерами		
- запасная	контуры рабочей тормозной системы		
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска отработавших газов		
Шины:			
- марка	—		
- размер	12,00R20 (300R508)		315/80R22,5
- индекс несущей способности	154/149		154/150
- скоростная категория	J		M
Специальные световые сигналы	проблесковый маяк оранжевого цвета – 2 шт.		

При проезде КО-316А по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на единичное изделие с номером VIN: XVL48316070000001.

КО-316А

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

Действует с "20" декабря 2007 г.

РОСС RU.MT15.E01600

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения
типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.




3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

*3.1. На табличке изготовителя.**3.2. На передней панели кабины, справа по ходу движения.*

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	L	4	8	3	1	6	0	7	0	0	0	0	0	0	1

*поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):**XVL - код изготовителя ОАО "Арзамасский завод коммунального машино-
строения;**поз. 4 - 9: 483160 - описательная часть идентификационного номера (VDS) KO-316A;**поз. 10 – 17: Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:**поз. 10: 7 - код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;**поз. 11 - 17: 0000001 - производственный номер KO-316A.*

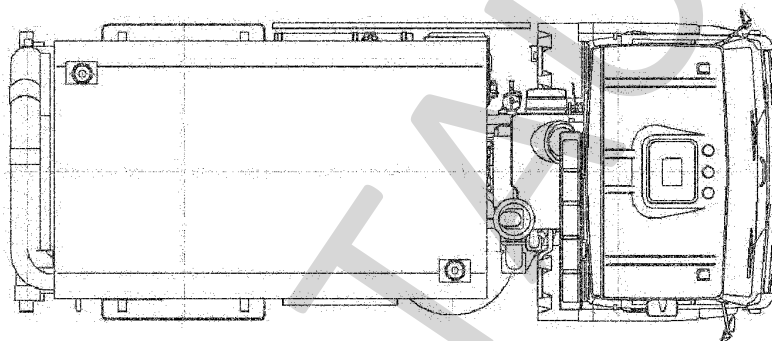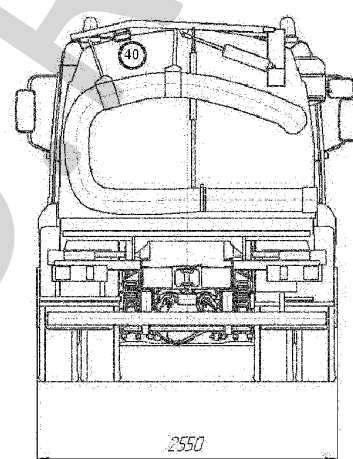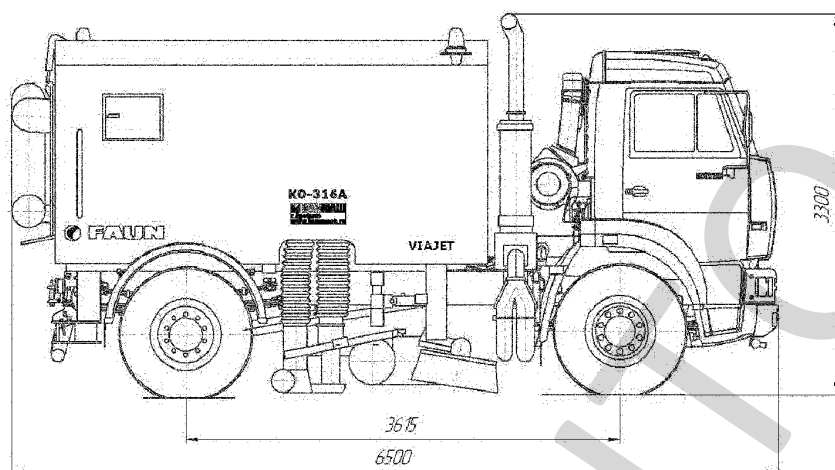

Машина подметально-уборочная К0-316А