

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07. 03 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02365

31 декабря 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	56584 (Г6 - ОПА - 8,1)
Шасси транспортного средства	КамАЗ 53215-0001072-15
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	51 3231
Код VIN	с X8956584070AD4629 по X8956584070AD4648
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО "Вологодский машиностроительный завод", 160004, г. Вологда, ул. Клубова, д. 5, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4 / средние и задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	горизонтальная цистерна с теплоизоляцией или без нее
Назначение транспортного средства	перевозка пищевых жидкостей

РОСС RU.MT20.E02365

Кабина цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

Габаритные размеры, мм

- длина	8500
- ширина	2500
- высота	3120

База, мм 3690+1320

Колея передних/задних колес, мм 2041/1890

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) 8200

Полная масса транспортного средства, кг 17460

- на переднюю ось	4210
- на заднюю тележку	13250

Допустимая полная масса прицепа, кг 14000

Полная масса автопоезда, кг 31460

Двигатель (марка, тип)

КамАЗ-740.31-240

четырёхтактный дизель, с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров 8, V – образное

- рабочий объем, см³ 10850

- степень сжатия 16,5

- максимальная мощность, кВт(1/мин) 165,0 (2200)

- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин) 912,0 (1200-1400)

Топливо дизельное

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337- 20.05 или ЯЗДА, 3371- 20.05	Bosch 0 402 648 608
-------------------	--	---------------------

Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-50 или 273-20	АЗПИ 216 или АЗПИ 216А
-----------------------	----------------------------	---------------------------

Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7 С - 9 или Schwitzer S2B/7624TAE/0,76D9
------------------------------	--

Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510
-------------------------------	---------------------

РОСС RU.MT20.E02365

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**один глушитель, система нейтрализации
отсутствует

Глушитель (марка, тип)

КамАЗ, 6520-1201010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

MF 395 или КамАЗ- 142, двухдисковое, сухое,
фрикционное, привод гидравлический с
пневмоусилителем

Коробка передач (марка, тип)

КамАЗ-152, механическая, пятиступенчатая,
трехходовая, с синхронизаторами на всех
передачах, кроме первой и заднего хода, с
ручным управлением, с делителем

- число передач

10 – вперед, 2 - назад

- передаточные числа коробки передач

	низший ряд	высший ряд
I	7,82	6,38
II	4,03	3,29
III	2,50	2,04
IV	1,53	1,25
V	1,00	0,815
3.X.	7,38	6,02

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двойная, центральная

- передаточное число главной передачи

5,43; 5,94; 6,53; 7,22

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических
рессорах, с гидравлическими телескопиче-
скими амортизаторами и резиновыми буферами

- задняя

балансирная, на двух полуэллиптических
рессорах, с реактивными штангами**Рулевое управление (марка, тип)**КамАЗ 4310-3400020, рулевой механизм типа
"винт- гайка на циркулирующих шариках - рейка
– сектор", с гидроусилителем

РОСС RU.MT20.E02365

Тормозные системы

- рабочая

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры колес передней оси и задней тележки, тормозные механизмы всех колес – барабанные, АБС

- стояночная

колесные тормозные механизмы задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

- запасная

любой контур рабочей тормозной системы

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель

Шины

-марка

—

-размер

10.00R20

- индекс несущей способности

146/143

- категория скорости

J, K

Дополнительное оборудование транспортного средства

предпусковой подогреватель двигателя, сливно-наливные рукава - по заказу

Параметры цистерныВместимость цистерны номинальная, м³

8,1

Количество автономных отсеков

1 - 3

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 20 (двадцать) шт. с номерами VIN: с X8956584070AD4629 по X8956584070AD4648

56584 (Г6 - ОПА - 8,1)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-ФОНД"

А.М. Иванов

С.В.Пугачев

Действует с 27 сентября 2007г.

РОСС RU.MT20.E02365

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на боковой поверхности цистерны в передней её части. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на передней торцевой стенке левого борта.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На боковой поверхности правого лонжерона рамы шасси, за кабиной.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	6	5	8	4	0	7	0	A	D	4	6	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

Поз. 4-9: 565840- описательная часть (565840 – для автоцистерны модели 56584 (Г6 - ОПА - 8,1)).

Поз. 10: 7 – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002 (7 - 2007г.)

Поз. 11: 0 – постоянно для автоцистерны модели 56584

Поз. 12-14: "AD4" - код изготовителя (совместно с WMI) - ОАО "Вологодский машиностроительный завод".

Поз. 15-17: 6?? - производственный номер транспортного средства (с 629 по 648).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации шасси КамАЗ 53215-15

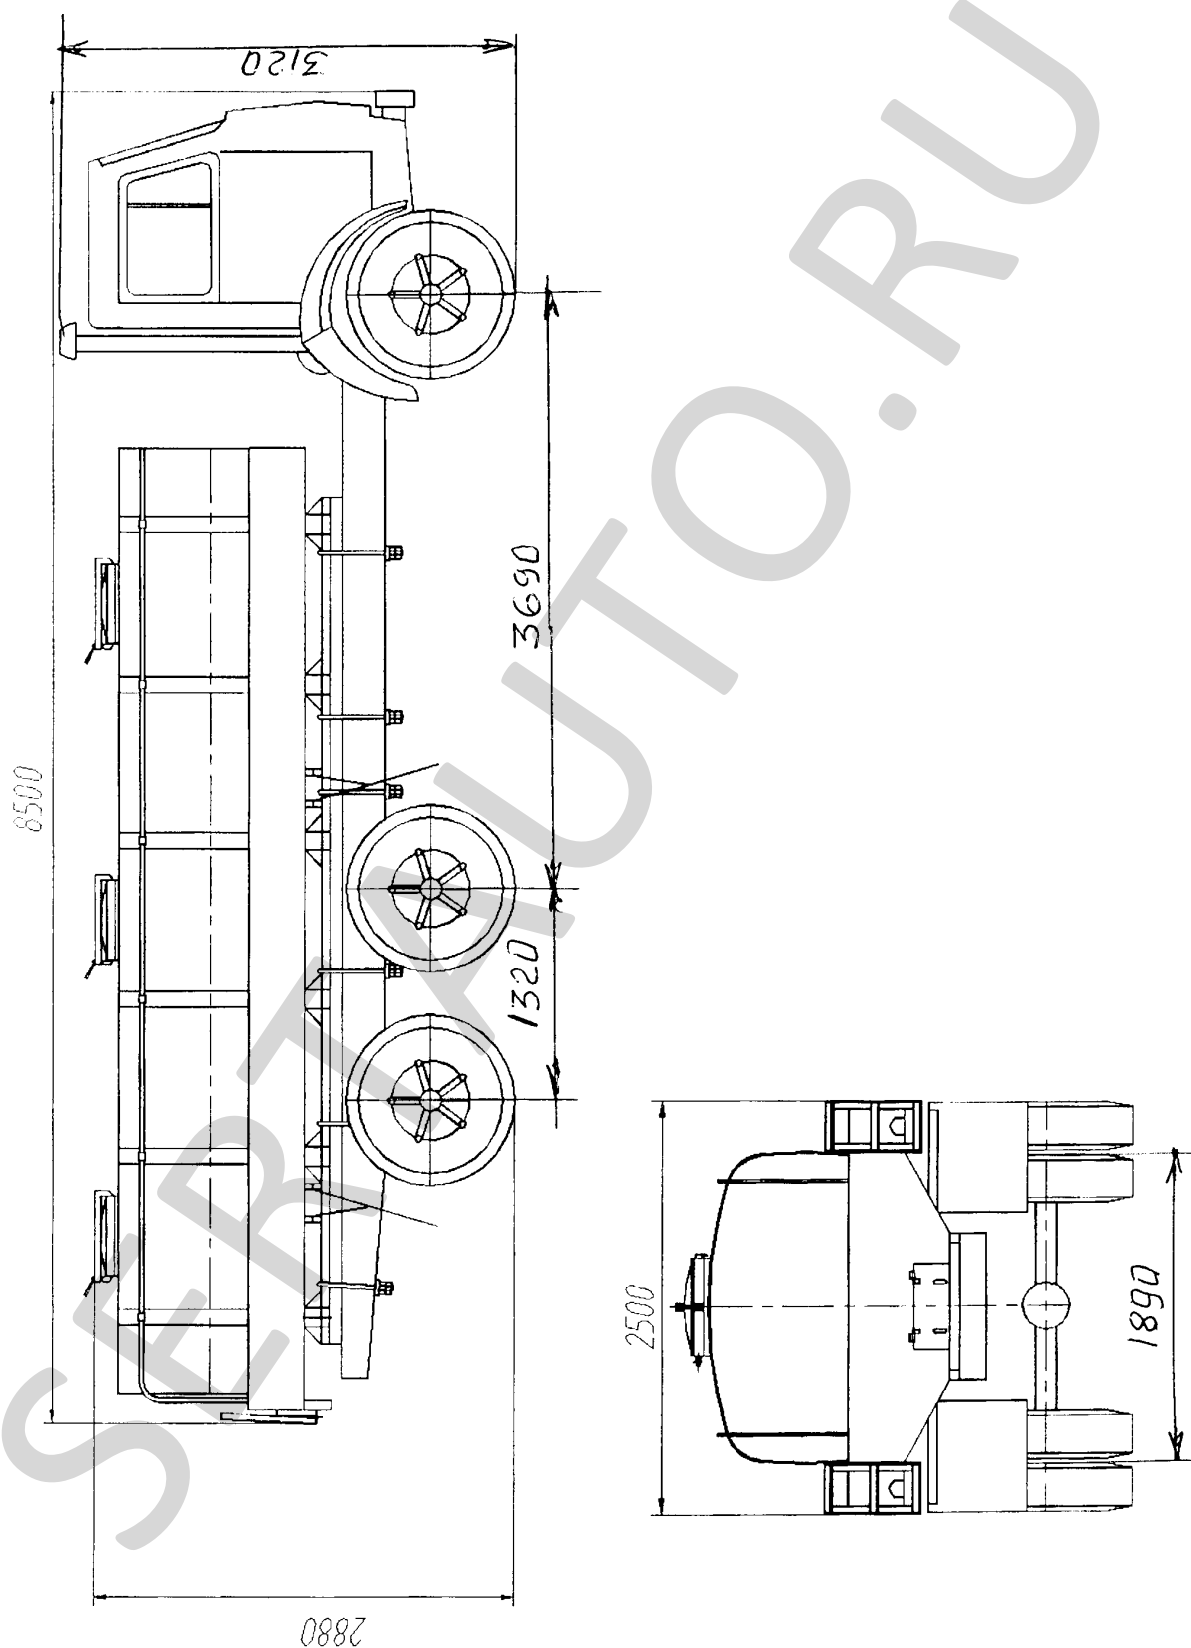


Рис. 1. Автоцистерна модели 56584 (Г6 - ОПА - 8,1)