

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 24.05.2006 г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E01269

30 ноября 7

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	МК5,8 (Машина ассенизационная МК5,8)
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-433362
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 5313
Код VIN	XVC486000?...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО "Курганский завод дорожных машин" (ОАО "Кургандормаш") Россия, 640000, г. Курган, ул. Урицкого, 36

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллическая цистерна с всасывающим шлангом
Назначение транспортного средства	для механизированного забора, транспортирования и выгрузки жидких отходов
Кабина	433100 - цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

РОСС RU.MT15.E01269

Габаритные размеры, мм

- длина	7000
- ширина	2500
- высота	2800

База, мм	3800
----------	------

Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850
-----------------------------------	-------------

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	5750
--	------

Полная масса транспортного средства, кг	11200
---	-------

- на переднюю ось	3100
-------------------	------

- на заднюю ось	8100
-----------------	------

Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
-------------------------------------	-------------------------------------

Двигатель (марка, тип)

ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый

- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
---------------------------------------	---------------

- рабочий объем, см ³	6000
----------------------------------	------

- степень сжатия	7,1
------------------	-----

- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	94,3 (3200)
---	-------------

- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	356,0 (1900)
---	--------------

Топливо	бензин с октановым числом не менее 80
---------	---------------------------------------

Система питания

карбюраторная

Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96
-------------------------	-----------

Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-21, инерционно-масляного типа
-------------------------------	----------------------------------

Система зажигания

бесконтактно-транзисторная

Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 21.3705
--------------------------------	------------------

Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706
------------------------------------	--------------------

Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11; или УАПО, А11-1
------------------------------	-------------------------------------

РОСС RU.MT15.E01269

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов один глушитель; нейтрализатор отработавших газов

Глушитель (марка, тип) ООО "НТЦ МСП", 36.1201010-32

Нейтрализатор (марка, тип) ООО "НПП ЭкоНАМИ", 21.1206010

Трансмиссия механическая

Сцепление (марка, тип) ЗИЛ-130, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип) ЗИЛ-433360, с ручным управлением

- число передач

- передаточные числа

вперед - 5, назад - 1

I - 7,44
II - 4,10
III - 2,29
IV - 1,47
V - 1,00
З.Х. - 7,09

Главная передача (марка, тип) ЗИЛ-130Г, гипоидная

- передаточное число главной передачи 6,33

Подвеска

- передняя ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (марка, тип) ЗИЛ-4331, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"

Тормозные системы

- рабочая пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанные

- стояночная механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

- запасная стояночная тормозная система

РОСС RU.MT15.E01269

Шины

- марка	И-Н142Б-1, О-40БМ-1	М-184
- размер	9,00R20	9,00R20
- индекс несущей способности	136/133	136
- категория скорости	J	K

Специальные световые сигналы проблесковый маяк оранжевого цвета

МК5,8

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

Действует с "30" ноября 2006 г.

РОСС RU.MT15.E01269

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.


3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

*3.1. На табличке изготовителя.**3.2. На кабине, в нижней задней части, справа по ходу движения.*

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	C	4	8	6	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?

*поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):**XVC – ОАО "Курганский завод дорожных машин" (ОАО "Кургандормаш");**поз. 4 – 9: 486000 - описательная часть идентификационного номера (VDS) МК5,8;**поз. 10 – 17: Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:**поз. 10: ? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;**поз. 11 – 17: ??????? – производственный номер МК5,8.*

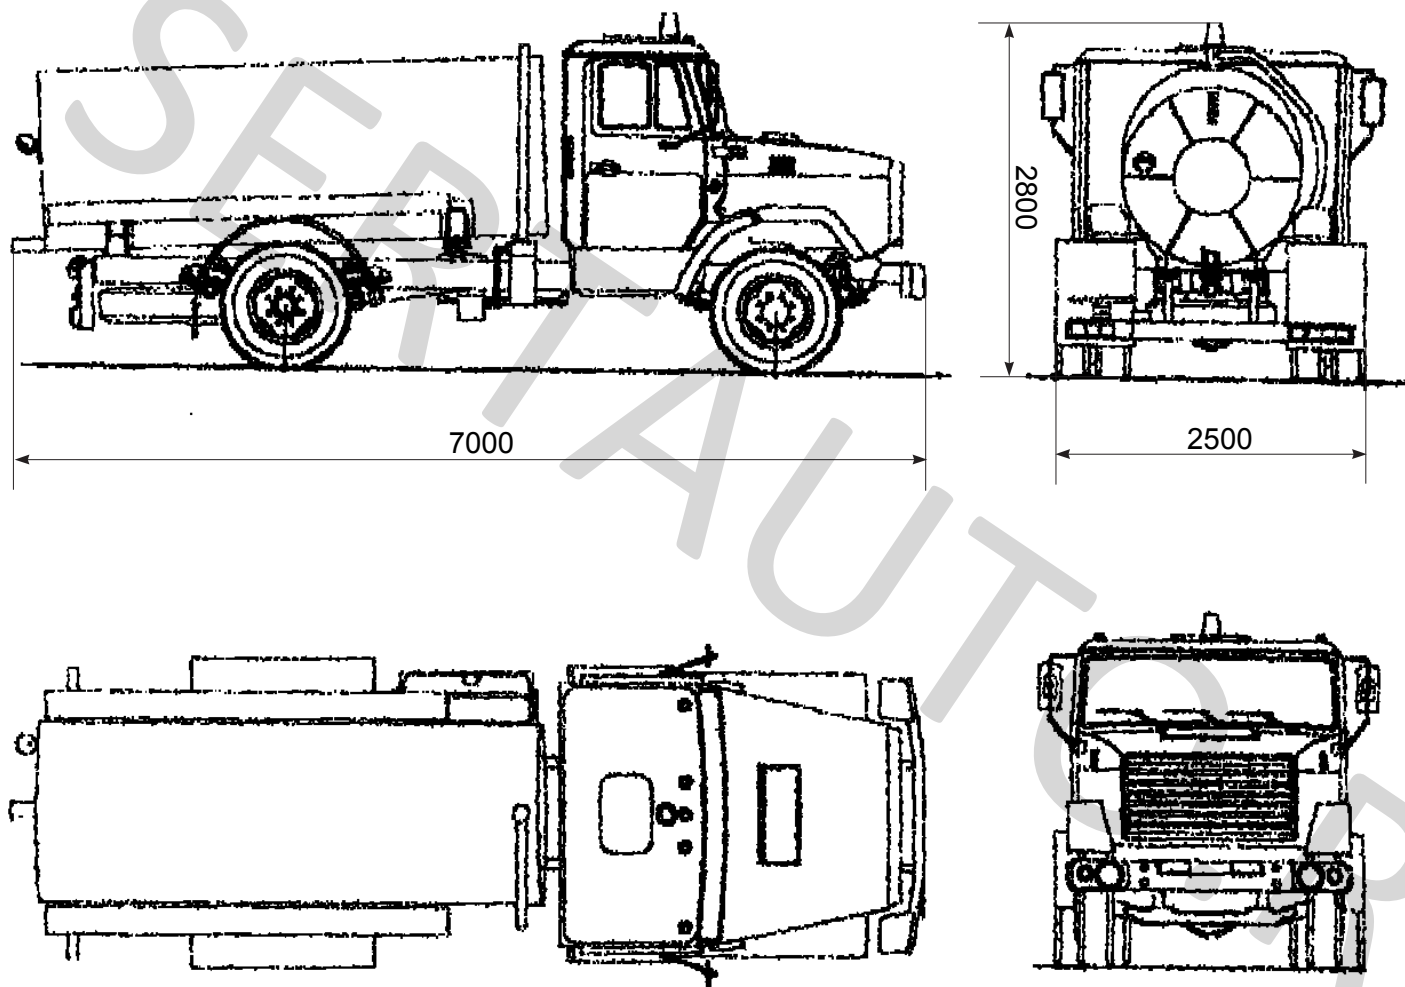

МК5,8 (Машина ассенизационная МК5,8)