

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” -ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02111

31 декабря 2007

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	4989FH (АДПМ-12/150), 4989FK (АДПМ-12/150), 4989FE (АДПМ-12/150)
Шасси транспортного средства	Урал-4320-0001151-41 – для 4989FK, Урал-5557-0001151-40 – для 4989FH, Урал-43203-0001151-41 – для 4989FE
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	36 6673
Код VIN	с X0N4989F?70002010 по X0N4989F?70002029
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ОАО "Нальчикский машиностроительный завод", 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Т. Мальбахова, 4, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула /ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя – переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	открытая платформа со смонтированными на ней агрегатами разогрева и перекачивания нефти
Назначение транспортного средства	транспортирование технологического оборудования для депарафинизации скважин

РОСС RU.MT20. E02111

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	
	модель	4989FK, 4989FE 4989FH
Габаритные размеры, мм		
- длина	8850	8460
- ширина	2500	
- высота	3560	
База, мм	3525 + 1400	
Колея передних / задних колес, мм	2000 / 2000	2010 / 2010
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	12905	11905
Полная масса транспортного средства, кг	13479	14004
- на переднюю ось	4728	4808
- на заднюю тележку	8751	9196
Допустимая масса буксируемого прицепа, кг	буксировка прицепа не предусматривается	
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2-3 или ЯМЗ-236НЕ2-24 дизель четырехтактный с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха	
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное	
- рабочий объем, см ³	11150	
- степень сжатия	16,5	
- максимальная мощность, кВт (1/мин)	169 (2100)	
- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	882 (1100 - 1300)	
Топливо	дизельное	
Система питания	разделенного типа, впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА-133, ЯЗТА-133-20 или ЯЗДА 324-10, ЯЗДА 324-10.01	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА-267, ЯЗТА-51, ЯЗДА - 334 или АЗПИ, 204-50	
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, 122; CZ, К-36; "Турботехника", 90	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с одним глушителем, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-02, ООО "НТЦ МСП"	

РОСС RU.MT20.E02111

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЯМЗ-182, однодисковое, сухое, фрикционное

Коробка передач (марка, тип)

ЯМЗ-236У, механическая, трёхходовая, трёх-
вальная, с синхронизаторами на II -V передачах

- число передач

5 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа коробки
передач

I	5,22
II	2,90
III	1,52
IV	1,00
V	0,664
3.X.	5,22

Раздаточная коробка
(марка, тип)УралА3, механическая, с блокируемым
цилиндрическим межосевым дифференциалом- передаточные числа
раздаточной коробки

- высшее

1,21

- низшее

2,15

Главная передача (марка, тип)

УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая

- передаточное число главной передачи

7,32 или 7,49

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптиче-
ских рессорах, с двумя гидравлическими теле-
скопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, балансирующая, с реактивными штан-
гами, на двух продольных полуэллиптических
рессорах**Рулевое управление
(марка, тип)**УралА3, рулевой механизм типа "двухзаходный
червяк - боковой зубчатый сектор", рулевой
привод с гидроусилителем или
МАЗ-64229, рулевой механизм "винт - гайка на
циркулирующих шариках – рейка - сектор",
рулевой привод с гидроусилителем**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная, с пневмогидравлическим приво-
дом, с разделением на контуры передней оси и
задней тележки, АБС, тормозные механизмы
всех колес - барабанные

- запасная (марка, тип)

каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

трансмиссионная, привод механический, тор-
мозной механизм барабанного типа

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT20.E02111

4989FK	4989FE	4989FH
--------	--------	--------

Шины

- марка	ОИ-25	У-4, ИД-304	ИД-П284	КАМА-1260, КАМА-1260-1
- размер	14.00-20	12.00R20	1200x500- 508	425/85R21
- индекс несущей способности	146	150	156	156
- категория скорости	G	J	F	G

**Дополнительное
оборудование
транспортного сред-
ства**

система регулирования давления воздуха в шинах, нагреватель, емкость и насос для топлива, вентилятор центробежный, нагнетательный насос, трубопроводы, воздухопровод, арматура, автоматика управления

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 20 (двадцать) шт. с номерами VIN с X0N4989F?70002010 по X0N4989F?70002029

4989FH (АДПМ-12/150), 4989FK (АДПМ-12/150), 4989FE (АДПМ-12/150)

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общий вид транспортных средств на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-Фонд"

..... А.М. Иванов

С.В. Пугачев

Действует с 19 июня 2007 г.

РОСС RU.MT20.E02111

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: рядом с табличкой изготовителя, в передней части монтажной рамы агрегата, с правой стороны. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: в передней части монтажной рамы агрегата, с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	N	4	9	8	9	F	?	7	0	0	0	2	0	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя: X0N – для ОАО "Нальчикский машиностроительный завод".

Поз. 4-9: 4989F? – описательная часть – тип транспортного средства (4989FH – для автомобиля модели 4989FH (АДПМ-12/150), 4989FK – для автомобиля модели 49891FK (АДПМ-12/150), 4989FE – для автомобиля модели 4989FE (АДПМ-12/150)).

Поз. 10: 7 – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002 (7-2007г.)

Поз. 11-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 0002010 по 0002029).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации Урал-4320-0001151-41, Урал-5557-0001151-40, Урал-43203-0001151-41

Приложение №3 к Одобрению
типа транспортного средства
№ РОСС RU.MT20.E02111

	4989FH	4989FK, 4989FE
A	8460	8850

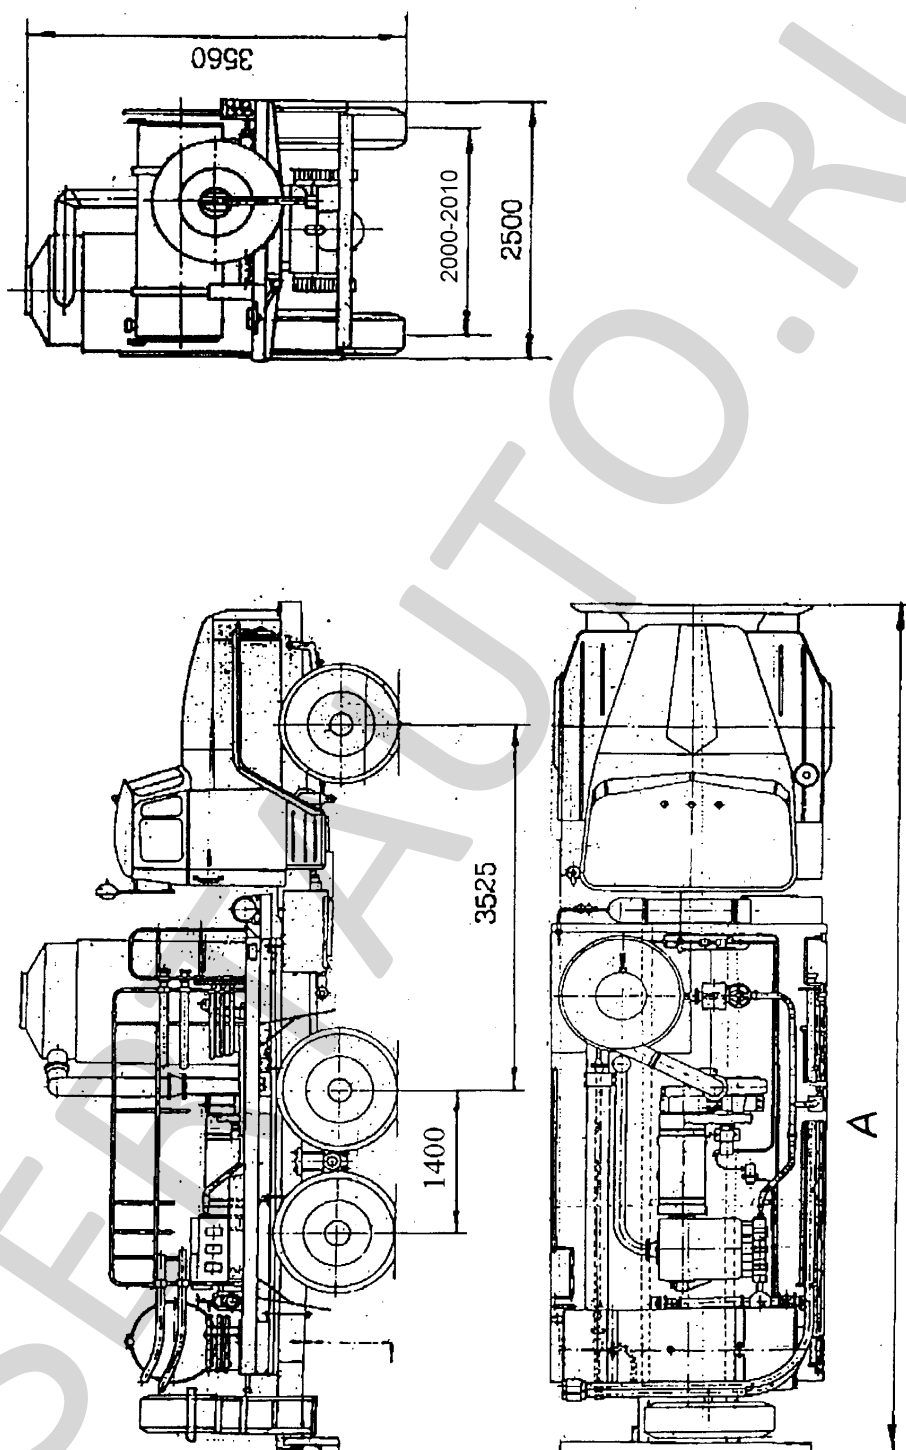


Рис.1. Автомобиль с агрегатом для депарафинизации моделей:
4989FH (АДПМ-12/150), 4989FK (АДПМ-12/150), 4989FE (АДПМ-12/150)