

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E02929

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	VC086Z, VC086R, VC086B, VC086C
Шасси транспортного средства	IVECO 50C11, 50C11P, 50C11D, 50C13, 50C13P, 50C13D, 50C14, 50C14P, 50C14D, 50C17, 50C17P, 50C14D (Daily)
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2110 (для VC086Z, VC086R), 45 1113 (для VC086B, VC086C)
Код VIN	с X89VC086?60AG3001 по X89VC086??0AG3100
Экологический класс	2 (для мод. с двиг. SOFIM 8140.43C, SOFIM 8140.43B, SOFIM 8140.43S) 3 (для мод. с двиг. IVECO F1CE0481A, IVECO F1CE0481B)
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРПАЙП ВАН» (ООО «ИНТЕРПАЙП ВАН») Россия, 121354, г. Москва, Сколковское шоссе, 7

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	кузов-фургон закрытого типа с задней двустворчатой дверью (для VC086C), изотермический (для VC086Z с холодильной установкой хладагент R134A или без) или рефрижератор с холодильной установкой (хладагент R134A; для VC086R); бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами (для VC086B)
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных грузов (для VC086Z) или скоропортящихся продуктов (для VC086R); для перевозки различных грузов (для VC086C, VC086B)
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двух- или трехместная или четырехдверная, шести- или семиместная

POCC RU.MT22.E02929

Габаритные размеры, мм

- длина	5930...8230
- ширина	2300
- высота	2230...2280
База, мм	3450...4750
Колея передних/задних колес, мм	1696/1541

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2250...2565
Полная масса транспортного средства, кг	5200
- на переднюю ось	1570...1600
- на заднюю ось	3600...3630
Допустимая полная масса прицепа, кг	
- прицеп без тормозов	750
- прицеп с тормозами	3500
Полная масса автопоезда, кг	5950...8700

Двигатель (марка, тип)	IVECO F1CE0481B	IVECO F1CE0481A	SOFIM, 8140.43C	SOFIM, 8140.43B	SOFIM, 8140.43S
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха				
	4, рядное				
	2998		2798		
	19,0		18,0		
	122 (3500)	100 (3500)	78 (3600)	92 (3600)	
	380 (1250-3070)	340 (1400-2800)	250 (1800)	290 (1800)	
Топливо	дизельное				
Система питания	непосредственный впрыск топлива с общей рампой и электронным управлением				
Насос высокого давления	Bosch CP3		Bosch, R824	Bosch, 0445 020 006	Bosch, CP1
Форсунки (марка, тип)	CRINI (DLLA 140P)		Bosch, DSL A 134PV	Bosch, DSL A 136P 804	
Турбокомпрессор (марка, тип)	MHI/GARRETT TD04/GT22		Garrett GT20, Mitsubishi TF/Turbo, KKK K03	KKK K03-2076- CCA6.68	Garrett GT20, Mitsubishi TDO/Turbo, KKK K03
Воздушный фильтр (марка, тип)	IVECO, 500315949			IVECO, 1903669	IVECO, 500315949
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует				
Глушитель (марка, тип)	ALCOM (IVECO 500329483) или ALCOM (IVECO 500329489) или ALCOM (IVECO 504032564) или ARVIN (IVECO 504041821)		IVECO, 93823669 или 500329483		

POCC RU.MT22.E02929

для модификаций с двигателем:		IVECO F1CE0481B	IVECO F1CE0481A	SOFIM, 8140.43C	SOFIM, 8140.43B	SOFIM, 8140.43S
Трансмиссия		механическая				
Сцепление (марка, тип)		Borg & Beck или Valeo или Fichtel & Sachs, фрикционное, сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)		ZF 6S-380 (GB S6300-1),		ZF 6S-300 OD (GB S6380-1),		
		с ручным управлением, полностью синхронизированная				
- число передач		вперед - 6, назад - 1				
- передаточные числа:						
	I-	5,375		6,766		
	II-	3,154		4,018		
	III-	2,041		2,549		
	IV-	1,365		1,745		
	V-	1,000		1,286		
	VI-	0,793		1,000		
	3.X-	6,055		6,160		
Главная передача (марка, тип)		IVECO, одинарная, гипоидная				
- передаточное число		3,615; 3, 917; 4,182; 4,444				
Подвеска						
-передняя		независимая, торсионная или с поперечной рессорой на двух поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости				
-задняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости				
Рулевое управление						
(марка, тип)		ZF 7852 или TRW 15, рулевой механизм - «шестер-ня - рейка», рулевой привод с гидроусилителем				
Тормозные системы						
- рабочая (марка, тип)		гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые				
- запасная (марка, тип)		один из контур рабочей тормозной системы				
- стояночная (марка, тип)		механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес				
- вспомогательная (марка, тип)		электромагнитный замедлитель TELMA (по заказу)				

РОСС RU.MT22.E02929

Шины	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	-	205/70R15C 215/70R15C 225/70R15 195/65R16 185/75R16 195/75R16 225/75R16 225/75R16 6,5R16 7,00R16	106/104 109/107 112/110 104/102 104/102 107/105 116/114 118/116 108/107 117/116	Q N N Q Q N R N L L
Дополнительное оборудование транспортного средства	внутреннее освещение кузова-фургона, эксцентриковые запоры двери, фиксаторы двери, поручень и выдвижная лесенка (для VC086Z, VC086R, VC086C), с грузоподъемным бортом (для VC086C); съемный каркас с тентом и грузоподъемным бортом или без него (для VC086B)			

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X89VC086?60AG3001** по **X89VC086??0AG3100**.

VC086Z, VC086R, VC086B, VC086C

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «19» мая 2006 г.

POCC RU.MT22.E02929

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона (для - VC086Z, VC086R, VC086C) или переднего борта автомобиля бортового (для - VC086B).

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На лонжероне рамы, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	V	C	0	8	6	?	?	0	A	G	3	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 12-14 AG3 - код изготовителя (совместно с WMI) – ООО
«ИНТЕРПАЙП ВАН»

поз. 4-9 обозначение типа транспортного средства:
VC086Z, VC086R, VC086B, VC086C

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002



поз. 11 цифра "0" - постоянна



поз. 15-17 производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E02929

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

VC086Z, VC086R

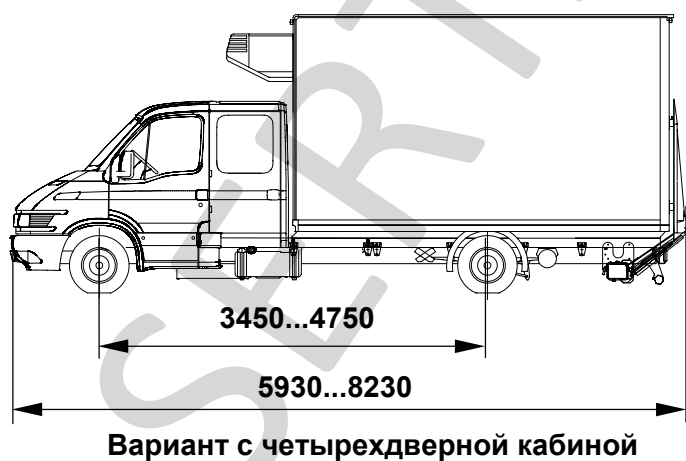
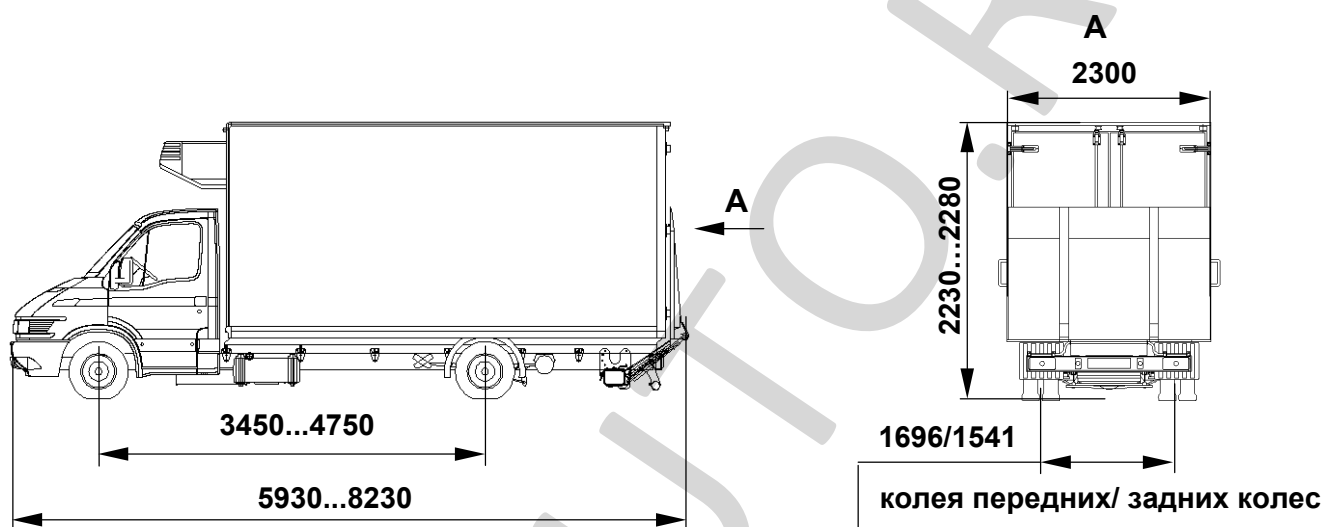


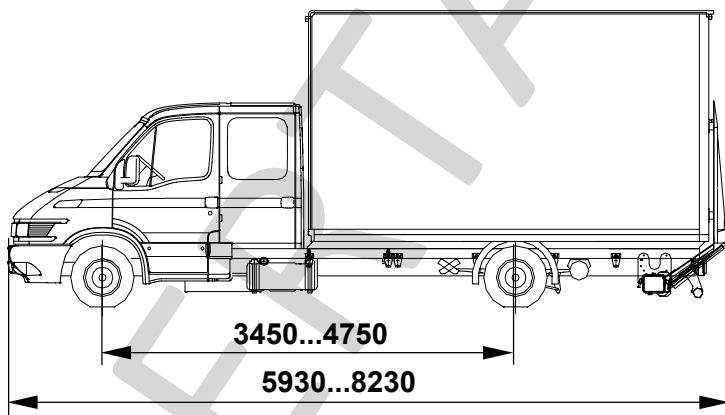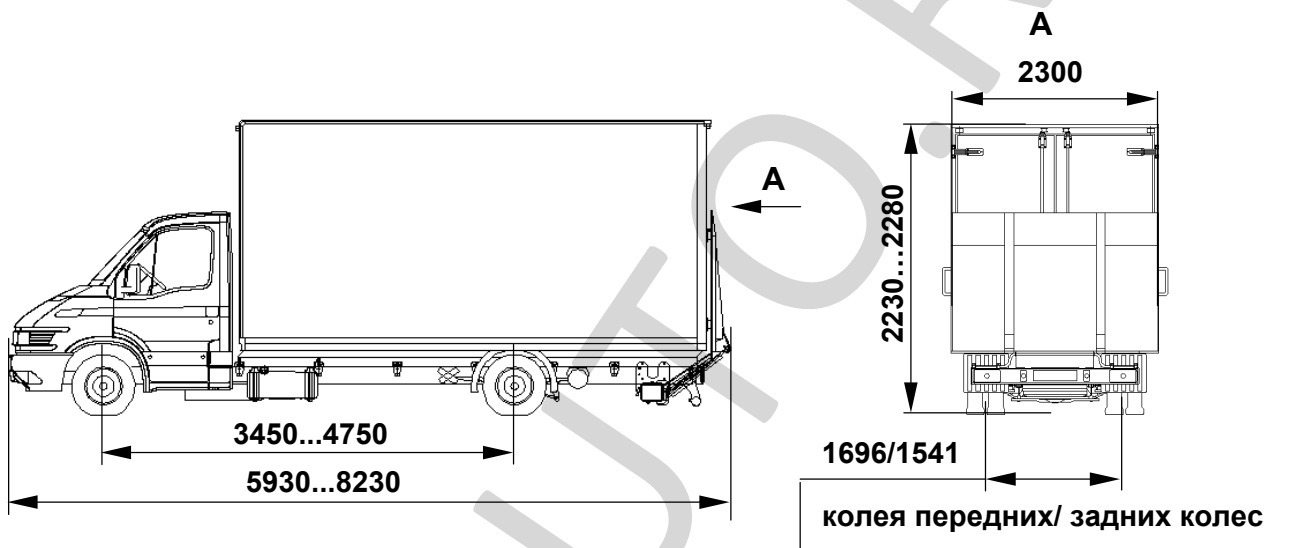POCC RU.MT22.E02929Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**VC086C****Вариант с четырехдверной кабиной**

РОСС RU.MT22.E02929

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

VC086B

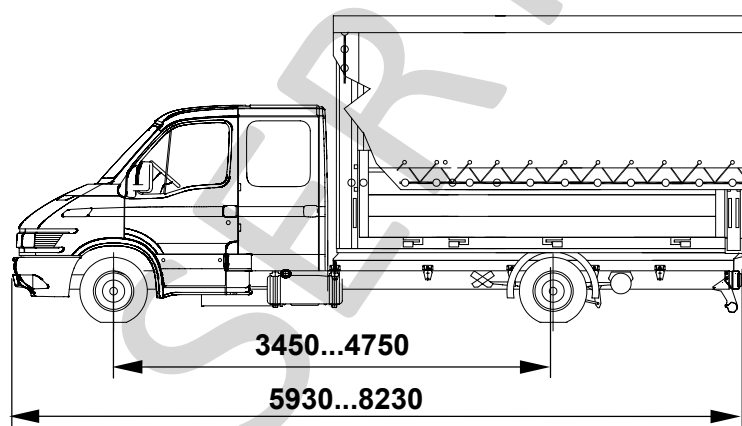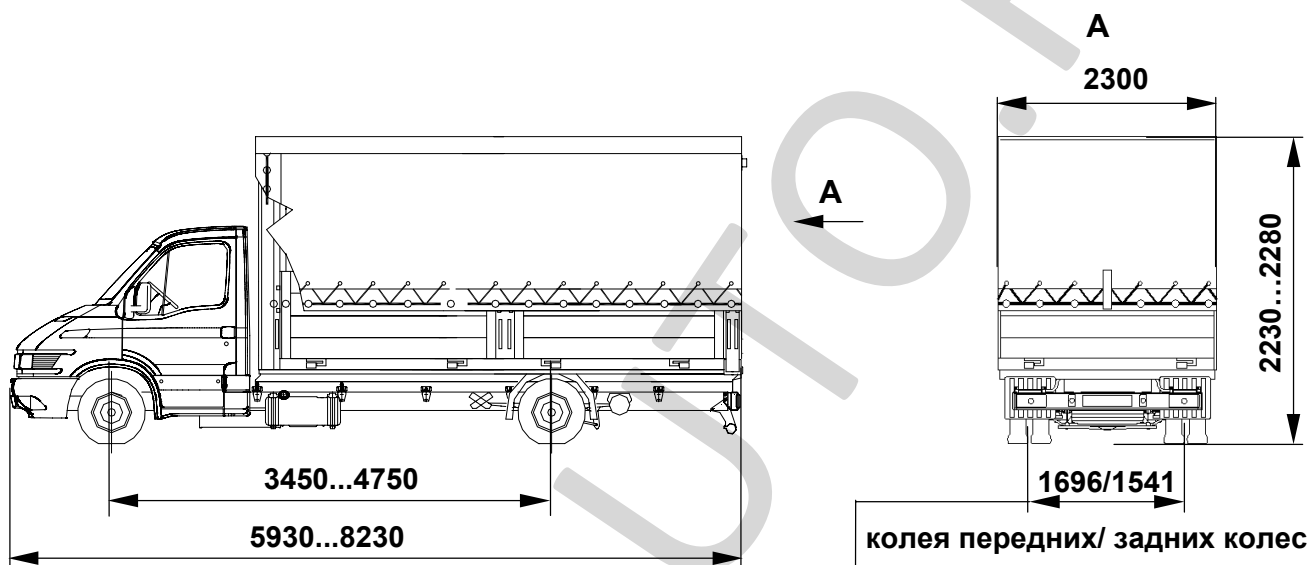



Вариант с четырехдверной кабиной

РОСС RU.MT22.E02929

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

VC086B

Вариант с грузоподъемным бортом

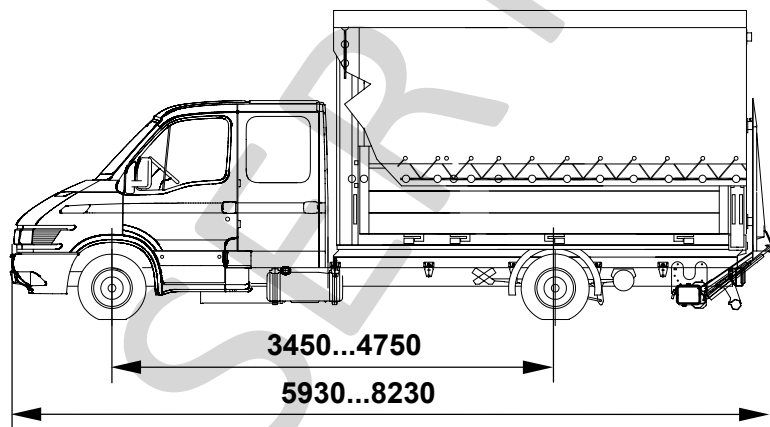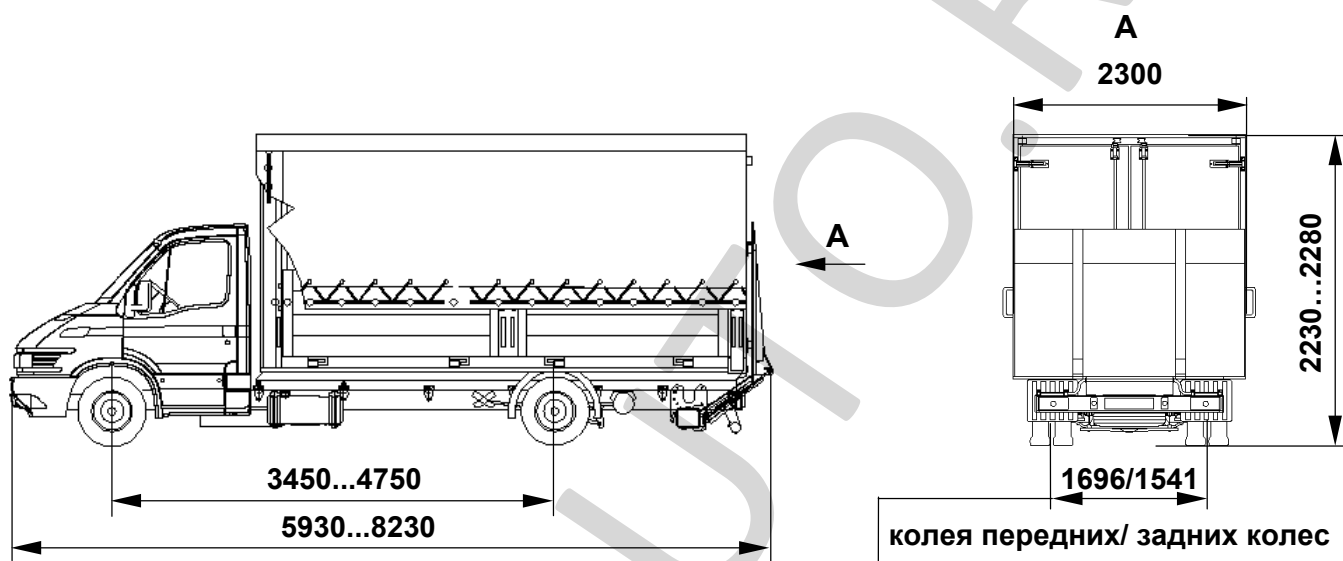

Вариант с четырехдверной кабиной