

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E03022

31 декабря 7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	MB176Z, MB176R, MB176B, MB176C
Шасси транспортного средства	MERCEDES-BENZ тип AXOR 4x2, 4x4 (1823, 1823L, 1823LL, 1828, 1828L, 1828LL, 1833, 1833L, 1833LL, 1828A, 1833A)
Категория транспортного средства	N ₃ , N ₃ G
Код ОКП	45 2110 (для MB186Z, MB186R) 45 1115, 45 1116 (для MB186B, MB186C)
Код VIN	с X89MB176?60AG3001 по X89MB176??0AG3100
Экологический класс	2 (для мод. с двиг. Mercedes-Benz OM 906.910 II/1, OM 906.911 II/3) 3 (для мод. с двиг. Mercedes-Benz OM 906.915 III/2, OM 906.916 III/4, OM 926.913 III/1)
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРПАЙП ВАН» (ООО «ИНТЕРПАЙП ВАН») Россия, 121354, г. Москва, Сколковское шоссе, 7

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние или 4x4/все (для мод. на шасси 1828A, 1833A)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа (для MB176C), изотермический (для MB176Z) или рефрижератор (для MB176R); бортовая платформа с открывающимися боковыми и задним бортами (для MB176B)
Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных грузов (для MB176Z) или скоропортящихся продуктов (для MB176R); для перевозки различных грузов (для MB176B, MB176C)

POCC RU.MT22.E03022

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, одно...шестиместная, исполнения S (без спального места) или L (со спальным местом)

	MB176Z	MB176R	MB176B	MB176C
Габаритные размеры, мм				
- длина	5815...11500			
- ширина	2600		2500	
- высота	4000		3500	
База, мм	3900...6300			
Колея передних/задних колес, мм	2010...2120/1800...2040			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	6570...7490			
Полная масса транспортного средства, кг	17800...21500			
- на переднюю ось	6300...10000			
- на заднюю ось	9000...13000			
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
для мод. на шасси:	1823, 1823L, 1823LL	1828, 1828L, 1828LL, 1828A,	1833, 1833L, 1833LL, 1833A,	
Двигатель (марка, тип)	Daimler Chrysler AG, Mercedes-Benz			
	OM 906 LA...		OM 926 LA...	
	II/1 или III/2	II/3 или III/4	III/1	
	(906.910)	(906.911)	(926.913)	
	(Евро-2),	(Евро-2),	(Евро-3)	
	(906.915)	(906.916)		
	(Евро-3)	(Евро-3)		
	четырехтактный дизель с турбоднаддувом			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем, см ³	6374		7201	
- степень сжатия	17,4±0,5 (Евро-2)		17,5±0,5	
	18.0±0,5 (Евро-3)			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	170 (2300) (Евро-2)	205 (2300) (Евро-2)	240	
	170 (2200) (Евро-3)	205 (2200) (Евро-3)	(2200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	810 (1200-1500)	1100 (1250-1500)	1300	
	(Евро-2),	(Евро-2),	(1200-1600)	
	810 (1200-1600)	1100 (1200-1600)		
	(Евро-3)	(Евро-3)		
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)	DTC или Bosch, SE 9401			

POCC RU.MT22.E03022

для двигателя:	OM 906 LA		OM 926 LA
	II/1 или III/2 (906.910) (Евро-2), (906.915) (Евро-3)	II/3 или III/4 (906.911) (Евро-2), (906.916) (Евро-3)	III/1 (926.913) (Евро-3)
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DLLA 156 P 850 (Евро-2)		Bosch, DLLA 144 P 1264, DLLA 144 PV 3 192 024
Турбокомпрессор (марка, тип)	Bosch, DLLA 156 P 750, DLLA 156 P 189, DLLA 147 P 944 (Евро-3); DLLA 147 PV 3 187 830, DLLA 147 P 1049, DLLA 147 PV 3 187 649 (Евро-2)	Bosch, DLLA 147 P 945, DLLA 147 PV 3 187 399, DLLA 147 P 1048, DLLA 147 P 1049 (Евро-3); DLLA 156 P 750, DLLA 156 P 819 (Евро-2)	KKK или 3K Warner, K 27-926-1
	Schwitzer, S 200S-019, 906 096 11 99, 906 096 24 99; KKK, K27.2-906-1 906 096 16 99, K27.2-906/16 99, 906 096 21 99, K27.2-906/21 99, K27.2-906-1/31 99, K27.2-906/31 99, K27.2-906-1/32 99, K27.2-906/32 99	Schwitzer, S 200G-019, 906 096 09 99, KKK, K27.2-906/27 99, K27.2-906-2/27 99, K27.2-906/28 99, K27.2-906-2/28 99	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel или Knecht, Mercedes-Benz, Donaldson, с бумажным элементом		
	FP 3800, 017 094 48 02, 017 094 90 02, 017 094 92 02, 018 094 22 02, 018 094 25 02, 018 094 33 02, 018 094 93 02		
	957 094 02 02	018 094 63 02, 018 094 64 02, 018 094 76 02	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	Mercedes-Benz		
	696 490 09 01, 940 490 01 01, 940 490 03 01, 940 490 04 01, 940 490 05 01, 940 490 06 01, 975 490 01 01, 970 490 03 01, 973 490 00 01, 973 490 01 01, 973 490 02 01, 973 490 04 01, 975 490 00 01		

POCC RU.MT22.E03022

для модификаций на шасси:	1828, 1828L, 1828LL				1823, 1823L, 1823LL				1833, 1833L, 1833LL				1828A, 1833A	
Трансмиссия	механическая													
Сцепление (марка, тип)	MF 395												MF 430	
	Mercedes-Benz													
Коробка передач (марка, тип)	G 100-12/10	G 211-16/17.0	MD3060/3.49		G 100-12/10	G 85-6/6.7	G 221-9/16.1-1.0	G 221-16/17.0-1.0	G131-9/14.57-1.0					
- число передач: вперед	12	16	5	6	12	6	9	16	9					
назад	2		1		2	1		2	1					
- передаточные числа														
I -	9,96	17,03	3,49	3,49	9,96	6,70	16,15	17,03	14,57					
II -	8,17	14,18	1,86	1,86	8,17	3,81	10,87	14,18	9,47					
III -	5,66	11,50	1,41	1,41	5,66	2,29	7,15	11,50	6,63					
IV -	4,65	9,58	1,00	1,00	4,65	1,48	5,12	9,58	4,82					
V -	3,41	7,79	0,75	0,75	3,41	1,00	3,83	7,79	3,66					
VI -	2,79	6,49	-	0,65	2,79	0,73	2,65	6,49	2,58					
VII -	2,20	5,28	-	-	2,20	-	1,86	5,28	1,18					
VIII -	1,81	4,40	-	-	1,81	-	1,33	4,40	1,31					
IX -	1,49	3,87	-	-	1,49	-	1,00	3,87	1,00					
X -	1,22	3,22	-	-	1,22	-	-	3,22	-					
XI -	1,00	2,61	-	-	1,00	-	-	2,61	-					
XII -	0,82	2,17	-	-	0,82	-	-	2,17	-					
XIII -	-	1,77	-	-	-	-	-	1,77	-					
XIV -	-	1,47	-	-	-	-	-	1,47	-					
XV -	-	1,20	-	-	-	-	-	1,20	-					
XVI -	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-					
3.X.I -	9,37	15,48	5,03	5,03	9,37	8,65	1,49	15,48	13,86					
3.X.II -	7,68	12,89	-	-	7,68	-	-	12,89	-					
Раздаточная коробка (марка, тип) (только для мод. 4x4)	Mercedes-Benz, VG 1400-3W/1.691 (для мод. на шасси 1828A); VG 1700-3W/1.691 (для мод. на шасси 1833A)													
- передаточные числа														
низшее -	1,691 (1,403 для мод. на шасси 1828A, 1833A)													
высшее -	1,000													
для модификаций на шасси:	1823, 1828, 1833*				1823L, 1823LL, 1828L, 1833LL, 1828LL				1828A, 1833A					
Главная передача (марка, тип)	VL4/50DC-7.5, VL5/1D-9, VL4/56D-7.5, VL4/55D-7.5				Mercedes-Benz, VL4/51DC-7.5, VL4/54DC-8, VL5/21DC-9, VL4/57D-7.1				AL7/56D(S)-7,5; AL7/56D(S)-9,0; HL7/056DS-13; HL7/56DS-13					
	HL6/1DCS-13, HL7/55DCS-13**, HL7/055DCS-13, HL7/056DS-13													
- передаточное число	2,840; 3,077; 3,15; 3,431; 3,583; 3,714; 3,909; 3,977; 4,143; 4,300; 4,333; 4,571; 4,640; 4,778; 4,833; 5,125; 5,143; 5,222; 5,260; 5,333; 5,849; 5,875; 6,000; 6,824; 6,850; 7,733													

* - для мод. на шасси 1833- задняя главная передача только HL7/55DCS-13;

** - кроме мод. на шасси 1833L

POCC RU.MT22.E03022

Подвеска				
- передняя	зависимая, рессорная или пневматическая (для мод. на шасси 1823LL, 1828LL, 1833LL), с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
- задняя	зависимая, рессорная или пневматическая (для мод. на шасси 1823LL, 1828L, 1828LL, 1833L, 1833LL) с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
Рулевое управление (марка, тип)				
Mercedes-Benz, LS 8, рулевой механизм «винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем				
Тормозные системы				
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые, может устанавливаться электронно-пневматическая система управления «Telligent»			
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы			
- стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних или всех колес			
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель			
Шины	марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
	-	295/80R22.5	150-152/147-148	G
	-	295/80R22.5	150/147	
Дополнительное оборудование транспортного средства				
внутреннее освещение кузова-фургона, фиксирующие элементы для удержания груза, фиксаторы двери, лестница и поручень (для MB176Z, MB176R, MB176C); грузоподъемный борт, холодильная установка (для MB176R, MB176Z; хладагент R134A); съёмный каркас с тентом (для MB176B)				

POCC RU.MT22.E03022

При проезде транспортных средств (с нагрузкой на ось более 10000 кг) по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X89MB176?60AG3001** по **X89MB176??0AG3100**.

MB176Z, MB176R, MB176B, MB176C

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с "06" июля 2006 г.

РОСС RU.MT22.E03022

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны, в нижнем углу, на внешней стороне передней стенки кузова-фургона (для – MB176Z, MB176R, MB176C) или переднего борта автомобиля бортового (для – MB176B).

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На лонжероне рамы, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	M	B	1	7	6	?	?	0	A	G	3	?	?	?

поз. 1-3 Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год.

поз. 12-14 AG3 - код изготовителя (совместно с WMI) – ООО «ИНТЕРПАЙП ВАН»

поз. 4-9 обозначение типа транспортного средства:
MB176Z, MB176R, MB176B, MB176C

поз. 10 год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11 цифра "0"- постоянна

поз. 15-17 производственный номер транспортного средства


POCC RU.MT22.E03022

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

MB176B

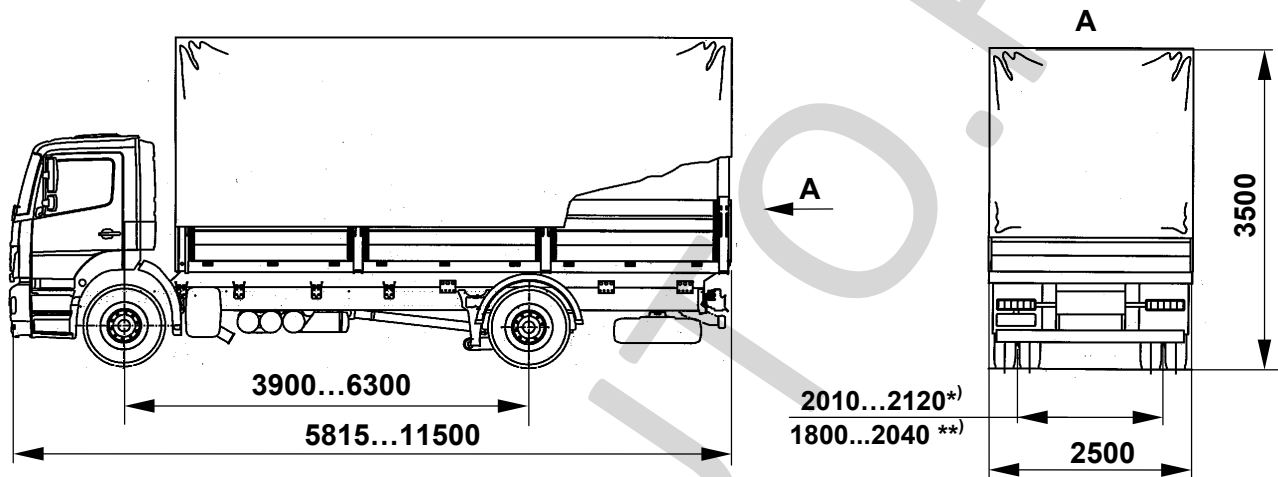

MB176C, MB176Z

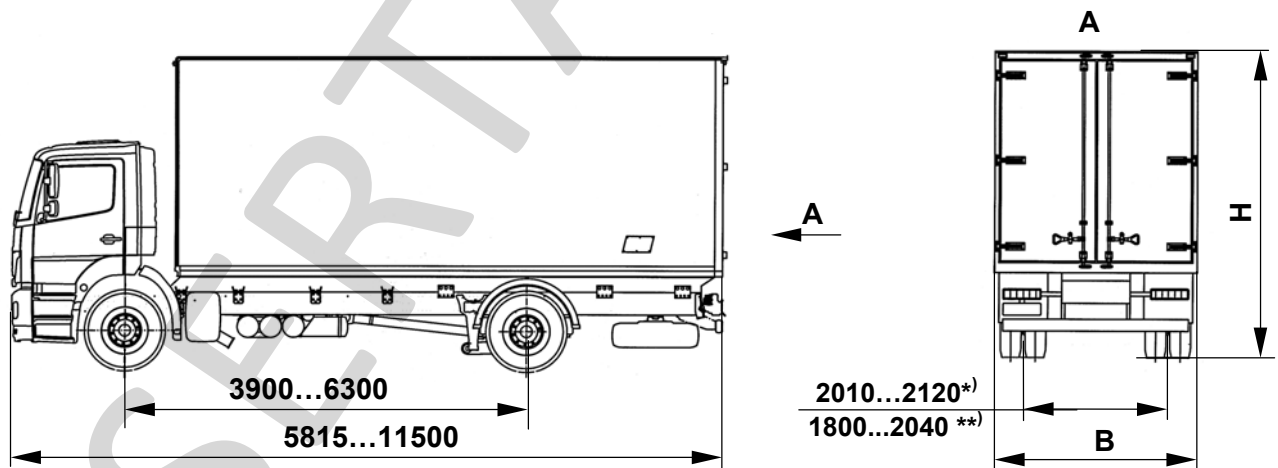


Обозначение	Размеры, мм	
	В	Н
MB176C	2500	3500
MB176Z	2600	4000

*) колея передних колес
**) колея задних колес


POCC RU.MT22.E03022

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

MB176R

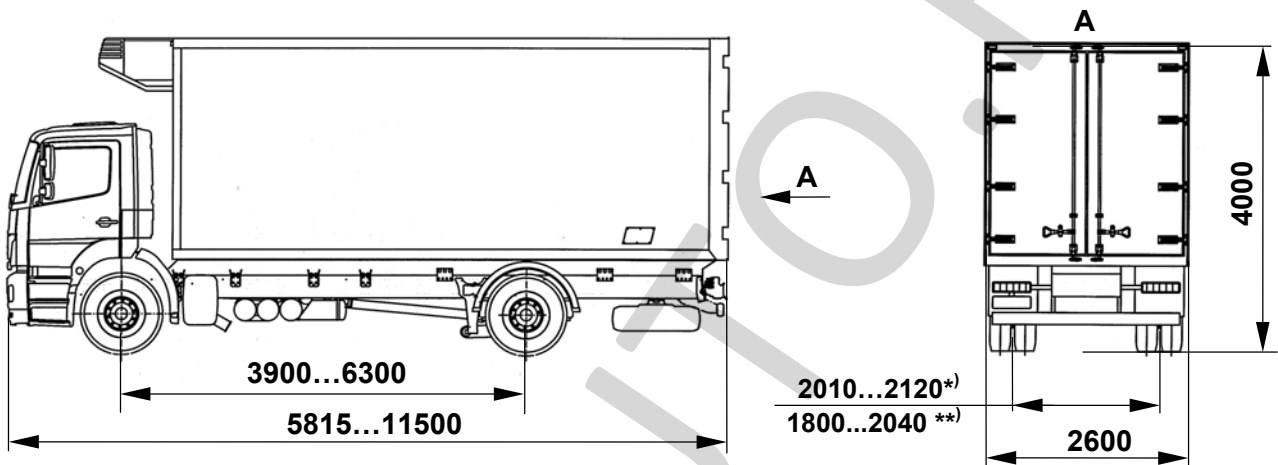

MB176R (вариант с грузоподъемным бортом),
MB176Z (вариант с холодильной установкой и грузоподъемным бортом)

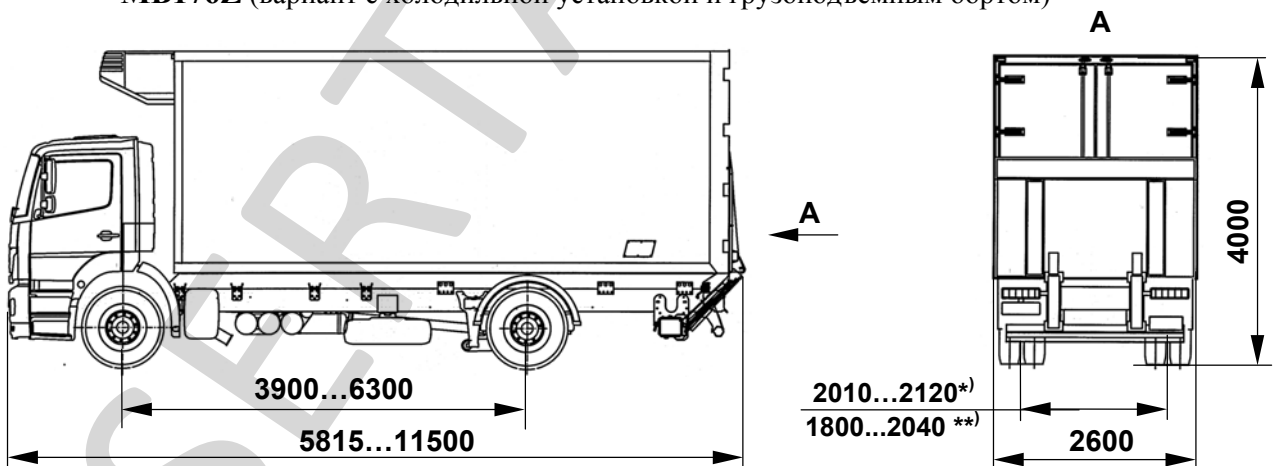

*) колея передних колес
**) колея задних колес