

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 788-44-50**

РОСС RU.MT22.E03078

28

июля

7

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	653600, 65360A, 653610, 65361A
Шасси транспортного средства	КАМАЗ-65201 (для 653600, 65360A) КАМАЗ-6520-06 (для 653610, 65361A)
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 1156
Код VIN	X89653600?0CJ5..., X8965360A?0CJ5..., X89653610?0CJ5..., X8965361A?0CJ5...
Экологический класс	2
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Камаз-Центрсервис» (ООО «Камаз-Центрсервис») Россия, 460036, г. Оренбург, ул. Авторемонтная, 3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

	653600	65360A	653610	65361A
Колесная формула / ведущие колеса	8x4 / задней тележки		6x4/ задней тележки	
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное			
Исполнение грузозночного пространства	металлическая самосвальная платформа, опрокидывающаяся назад при помощи гидравлического механизма			
Назначение транспортного средства	для перевозки сыпучих грузов			
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, без спального места			
Габаритные размеры, мм				
- длина	9044		7684	
- ширина	2500			
- высота	3040	3240	3040	3240
База, мм	1960+3000+1440		3600+1440	
Колея передних/задних колес, мм	2021/1790			

POCC RU.MT22.E03078

	653600	65360A	653610	65361A
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	15350	15500	13190	13290
Полная масса транспортного средства, кг	34500*/ 40500**	34650*/ 40650**	27340*/ 32340**	27440*/ 32440**
- на первую и вторую оси или переднюю ось	14150*/ 14500**	14260*/ 14650**	7430*/ 7475**	7445*/ 7485**
- на заднюю тележку	20350*/ 26000**	20390*/ 26000**	19910*/ 24865**	19995*/ 24955**
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		20000	
Полная масса автопоезда, кг	-		39910*/ 44865**	39995*/ 44955**

*/** - при использовании 653600, 65360A, 653610, 65361A на дорогах/ вне дорог общей сети РФ

Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.50-360, четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	11760	
- степень сжатия	16,8	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	255 (2000)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1450 (1300...1500)	
Топливо	дизельное	
	653600, 65360A	653610, 65361A
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.04 или 3371-20.04 или Bosch, 0 402 648 609	ЯЗДА, 337-20.04 или Bosch, 0 402 648 609
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или ЯЗДА, 273-50 или АЗПИ, 216-02 или АЗПИ, 216-02А	ЯЗДА, 273-20 или Bosch, 216-02 или Bosch, 216-02А
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или "Schwitzer", S2B/7624TAE/0,76D9	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ-7405.1109510-01 КамАЗ-740.51-1109510 двухступенчатый воздушный фильтр (первая ступень – моноциклон со сбором пыли в бункер, вторая – бумажный фильтрующий элемент)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две приемные трубы, два гибких металлорукава, глушитель; система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	MFZ 430, фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	

POCC RU.MT22.E03078

Коробка передач (марка, тип)	ZF 16S151, механическая, шестнадцатиступенчатая, с делителем и демультипликатором	
- число передач	вперед – 16, назад - 2	
- передаточные числа коробки передач	низшая	высшая
I -	13,80	11,55
	9,59	8,02
II -	6,81	5,70
III -	4,58	3,84
IV -	3,01	2,52
V -	2,09	1,75
VI -	1,49	1,24
	1,00	0,84
VII -	13,17	11,03
VIII -		
3.X -		
Главная передача (марка, тип)	состоит из центральной главной передачи и колесных редукторов	
- передаточное число главной передачи	5,11	
Подвеска		
- передняя (первая и вторая оси для 653600, 65360A)	на четырех полуэллиптических одноушковых рессорах (для 653600, 65360A) или на двух полуэллиптических одноушковых рессорах (для 653610, 65361A), с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, со стабилизаторами поперечной устойчивости	
Рулевое управление (марка тип)	RBL, C-700L WV 717-118 или ZF 8099.988.471 (для 653600, 65360A), RBL, C-700V W 117-110 или ZF 8098.965.187 (для 653610, 65361A) рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка - рейка - сектор", с гидроусилителем	
Тормозные системы:		
- рабочая	пневматическая, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки; тормозные механизмы всех колес барабанного типа, с АБС	
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами	
- вспомогательная (износостойкая)	моторный тормоз-замедлитель	

РОСС RU.MT22.E03078

Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	- 12.00R20 (320R508) 154/149 J
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

653600, 65360A, 653610, 65361A

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

Действует с «28» июля 2006 г.

РОСС RU.MT22.E03078

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На правой панели боковины кабины.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней стенке самосвальной платформы внизу, справа.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На пороге кабины под правой дверью.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	5	3	6	?	?	?	0	C	J	5	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: CJ5 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Камаз-Центрсервис"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:

"653600" – 653600

"65360A" – 65360A

"653610" – 653610

"65361A" – 65361A

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11: цифра «0» - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E03078

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

653600, 65360A



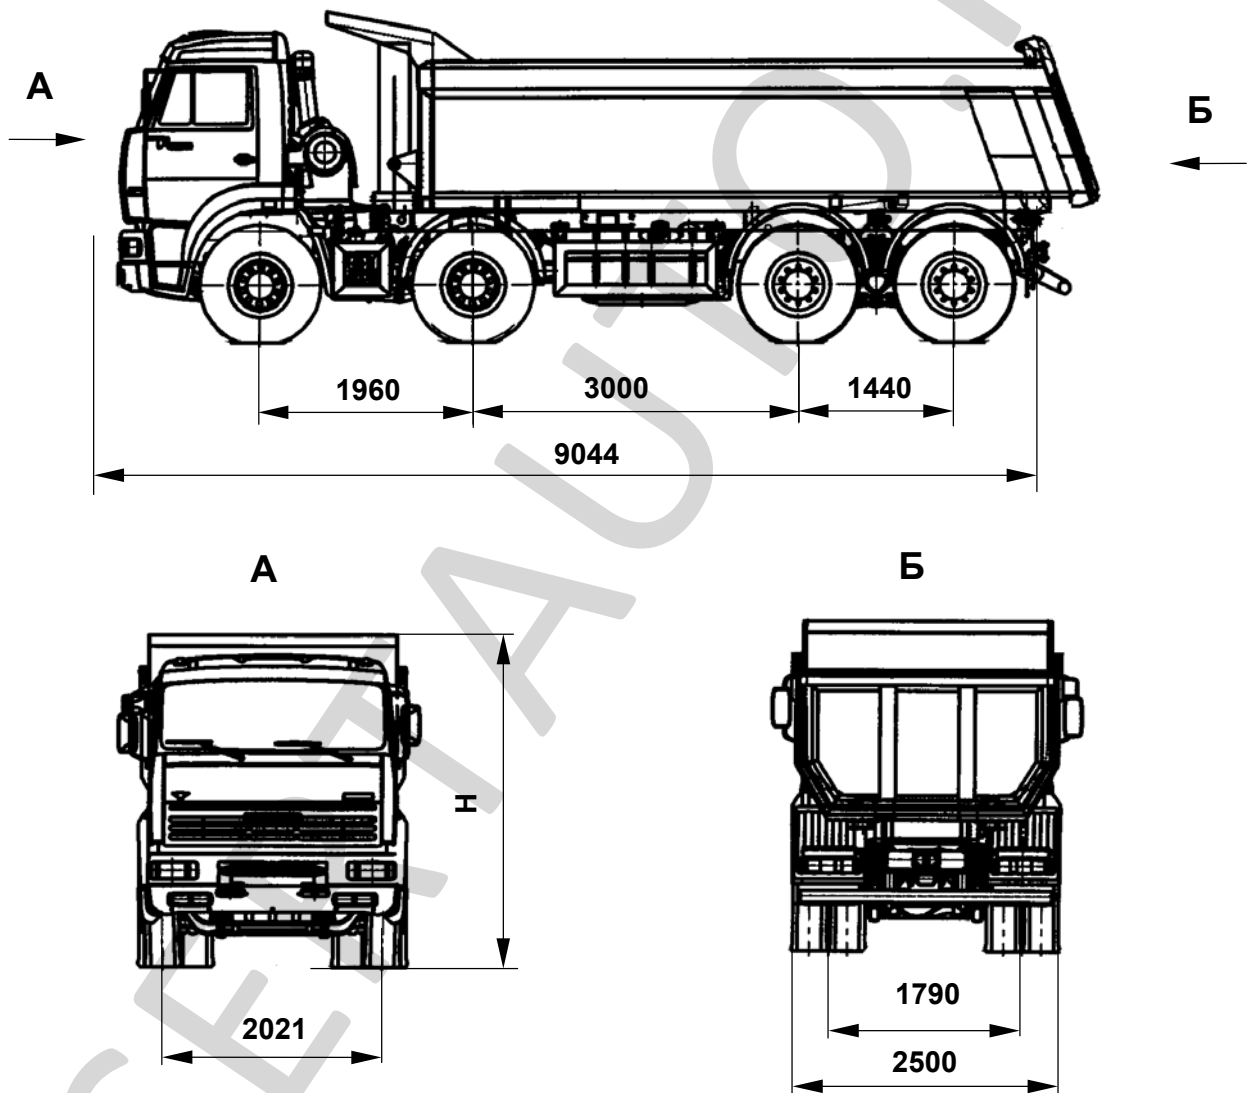


Автомобиль	H
653600	3040
65360A	3240

РОСС RU.MT22.E03078

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

653610, 65361A

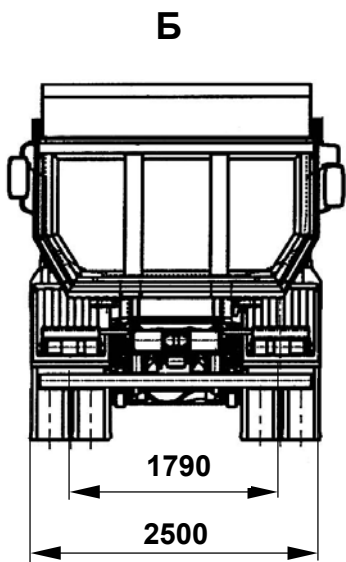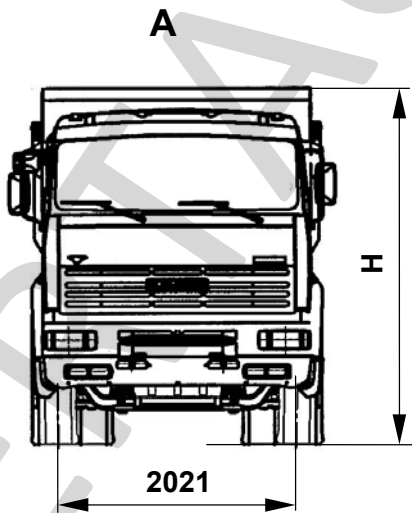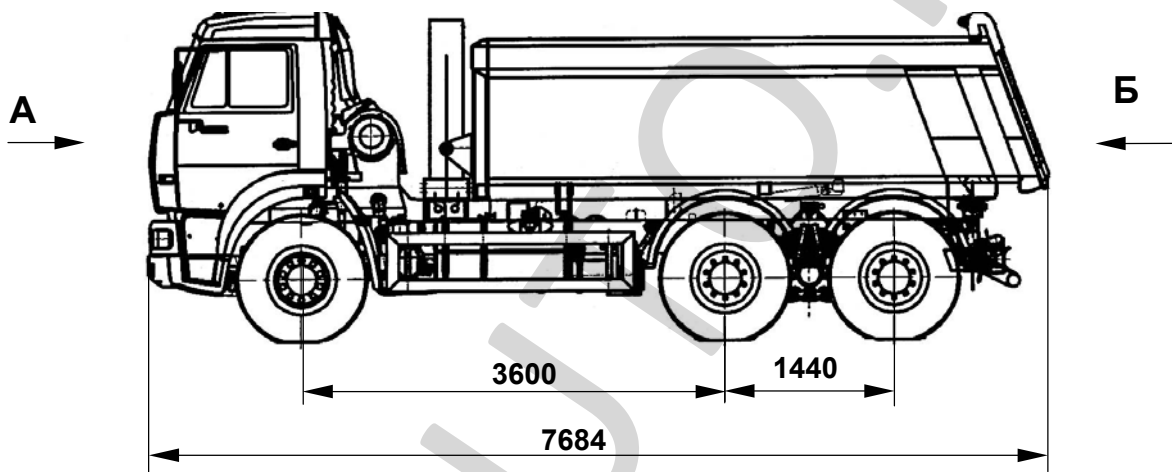

Автомобиль	H
653610	3040
65361A	3240