

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02452

2006

01 июля

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	279561, 279562, 279563, 279564, 279565, 279566, 279567, 279571, 279573, 279575, 279576, 279577
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3302 - для 279561, 279562, 279571; ГАЗ-33021 - для 279563, 279564, 279573; ГАЗ-33023 - для 279565, 279575; ГАЗ-330202 - для 279566, 279576; ГАЗ-330232 - для 279567, 279577
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2110 - для 279561, 279562, 279563, 279564, 279565, 279566, 279567; 45 2160 - для 279571, 279573, 279575, 279576, 279577
Код VIN	X89279561?0BR5..., X89279562?0BR5..., X89279563?0BR5..., X89279564?0BR5..., X89279565?0BR5..., X89279566?0BR5..., X89279567?0BR5..., X89279571?0BR5..., X89279573?0BR5..., X89279575?0BR5..., X89279576?0BR5..., X89279577?0BR5...
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью “МЕТКОМПЛЕКС” (ООО “МЕТКОМПЛЕКС”) Россия, 390041, г. Рязань, ул. Пугачева, 11/19

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4х2/задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	фургон закрытого типа с теплоизоляцией: с задней двустворчатой дверью (для 279561, 279563, 279565, 279566, 279567) или с тремя одностворчатыми дверьми с правой стороны (для 279562, 279564) или разделен на два отсека, имеет боковую одностворчатую и заднюю двустворчатую двери (для 279571, 279573, 279575, 279576, 279577)

Назначение транспортного средства	для перевозки продовольственных и промышленных грузов (для 279561, 279563, 279565, 279566, 279567) или хлебобулочных изделий (для 279562, 279564); для проведения аварийно-ремонтных работ (для 279571, 279573, 279575, 279576, 279577)								
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная (для 279561, 279562, 279571, 279563, 279564, 279573, 279566, 279576) или шестиместная (для 279565, 279575, 279567, 279577)								
	279561, 279563	279562, 279564	279571, 279573	279565	279575	279566	279576	279567	279577
Габаритные размеры, мм, не более									
- длина	5470					6470			
- ширина						2100			
- высота						2900			
База, мм	2900					3500			
Колея передних / задних колес, мм						1700 / 1560			
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2200	2290	2550	2350	2600	2350	2600	2500	2750
Полная масса транспортного средства, кг	3500								
- на переднюю ось	1200								
- на заднюю ось	2300								
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена								
Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"				ОАО "Волжские моторы"				
	ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215-10		УМЗ-4215		
	четырехтактный, бензиновый								
количество и расположение цилиндров	4, рядное								
рабочий объем, см ³	2445	2445	2285	2285	2890		2890		
степень сжатия	6.7	8.2	8.0	9.5	7.0		8.2		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	56.1 (4500)	63.4 (4500)	64.8 (4500)	72.2 (4500)	65.4 (4000)		70.5 (4000)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	164.6 (2400-2600)	172 (2400-2600)	168.5 (3500)	172 (3500)	196 (2200-2500)		206 (2200-2500)		
Топливо	бензин с октановым числом не менее								
	76	91	76	91	76		91		
Система питания	карбюраторная								
Карбюратор (марка, тип)	K151, K 151C или ДААЗ, 4178-40			K151Д		K151Т или ДААЗ, 4178-20			
Воздушный фильтр (марка, тип)	33021-1109010			33027-1109010		33021-1109010			
	с сухим бумажным элементом								

РОСС RU.MT22.E02452

Для двигателей:	ЗМЗ-4025	ЗМЗ-4026	ЗМЗ-4061	ЗМЗ-4063	УМЗ-4215-10; УМЗ-4215
Система зажигания	бесконтактная, транзисторная		микропроцессорная		бесконтактная, транзисторная
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705		3012.3705 или 406.3705		Б116, Б116-01, Б116-02, Б116Н, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705
Датчик-распределитель (марка, тип)	19** .3706		—		19** .3706 или 33** .3706
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01		—		131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01
Свечи зажигания (марка, тип)	А14ВР, NR17YC		А14ДВР, LR17YC, WR8DC, AY14ДВРМ, DR17YC		А11, N17YC А17В, N15YC

Для двигателей:	ЗМЗ-406..., УМЗ-4215...		ЗМЗ-402...			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель		два глушителя			
	система нейтрализации отсутствует					
Основной глушитель (марка, тип)	36-1201010-01, с шумопоглощающей набивкой, резонаторно-расширительного типа					
Дополнительный глушитель (марка, тип)	—		3302-1202010, резонаторного типа			
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ"	ОАО "Волжские моторы"	ОАО "ГАЗ"			IVECO
	ЗМЗ-40522	УМЗ-4216	ГАЗ-560	ГАЗ-5601	ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
	четырехтактный, бензиновый		четырехтактный дизель, с турбонаддувом			
	—		с промежуточным охлаждением воздуха			
	4, рядное					
– количество и расположение цилиндров						
– рабочий объем, см ³	2464	2890	2134			2800
– степень сжатия	9.3	8.2	20.5			19.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	103 (5200)	77.6 (4000)	70 (3800)	81 (3800)	81 (3600)	78 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (4500)	210.7 (2200-2500)	200 (2300)	250 (2000)		250 (1800)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91		дизельное			

POCC RU.MT22.E02452

Для двигателей:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	ГАЗ-560, ГАЗ-5601, ГАЗ-5602	Sofim 8140.43C
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением		впрыск топлива под давлением	
Насос-форсунки (марка, тип)	—		SMT 590/1	—
ТНВД (марка, тип)	—		—	BOSCH, R 824*
Турбокомпрессор (марка, тип)	—		KKK, K04 или C12	GARRETT, CT 20; MITSUBISHI, TURBO TF или KKK, K03
Форсунки (марка, тип)	—		—	BOSCH, DSLA 134 PV* или DSLA 134
Воздушный фильтр (марка, тип)	3302-1109010-10, с сухим бумажным элементом			
Система зажигания	микропроцессорная		—	
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1 241.3763-**, COATЭ 302.3763-**, VS5.6 405.3763 000-03		—	
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705		—	
Свечи зажигания (марка, тип)	NR15YC, WR7BC	A14DBP, LR17YC, WR8DC, AY14DBPM, DR17YC	—	

Для двигателей:	УМЗ-4216	ЗМЗ-40522	ГАЗ-560	ГАЗ-5602	ГАЗ-5601	Sofim 8140.43C
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя					один глушитель
	система нейтрализации отработавших газов	система нейтрализации отсутствует			система нейтрализации отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010, с набивкой		33078-1201010, без набивки	2705-1201010, с набивкой		3302-1201010, с набивкой
	резонаторно-расширительного типа					
Дополнительный глушитель (марка, тип)	2705-1202010		330242-1202010	2705-1202010		—
	резонаторного типа					
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002, 3302.1206005-01, КФ.3302.1206005, КФ.33027.1206005, 367.1206000.01		—		330242.1206002, Gillette, 000A330	IVECO 500399042, KEMIRA-CCE, KTT 2206

POCC RU.MT22.E02452

Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)		трехвальная, полностью синхронизированная, с ручным управлением
- число передач		вперед – 5, назад - 1
- передаточные числа		4,050 I - 2,340 II - 1,395 III - 1,000 IV - 0,849 V - 3,510 3.X -
Главная передача (марка, тип)		гипоидная
- передаточное число главной передачи		4,556, 5,125 или 4,1
Подвеска		
- передняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя		зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)		рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор», рулевой привод с гидроусилителем или без него
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип)		гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем; передние тормозные механизмы – дисковые, задние - барабанные
- запасная (марка, тип)		каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)		механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
Шины		
- размер		—
- марка		175R16C
- индекс несущей способности		98/96, 101/99
- категория скорости		L, M, N, Q
Дополнительное оборудование транспортного средства		внутреннее освещение кузова, фиксаторы двери; сварочное оборудование, электроагрегат сварочный, установки моющие высокого давления (для 279571, 279573, 279575, 279576, 279577)

POCC RU.MT22.E02452

279561, 279562, 279563, 279564, 279565, 279566, 279567, 279571, 279573,
279575, 279576, 279577

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на пяти страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись М.И. Грифф
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с «22» июля 2005 г.

РОСС RU.MT22.E02452

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине, на панели пола, справа от правого сиденья.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Рядом с табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	7	9	5	?	?	?	0	B	R	5	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год


поз. 12-14: BR5 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "МЕТКОМПЛЕКС"

поз. 4-9: обозначение типа транспортного средства:
279561, 279562, 279563, 279564, 279565, 279566, 279567, 279571, 279573, 279575, 279576, 279577

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

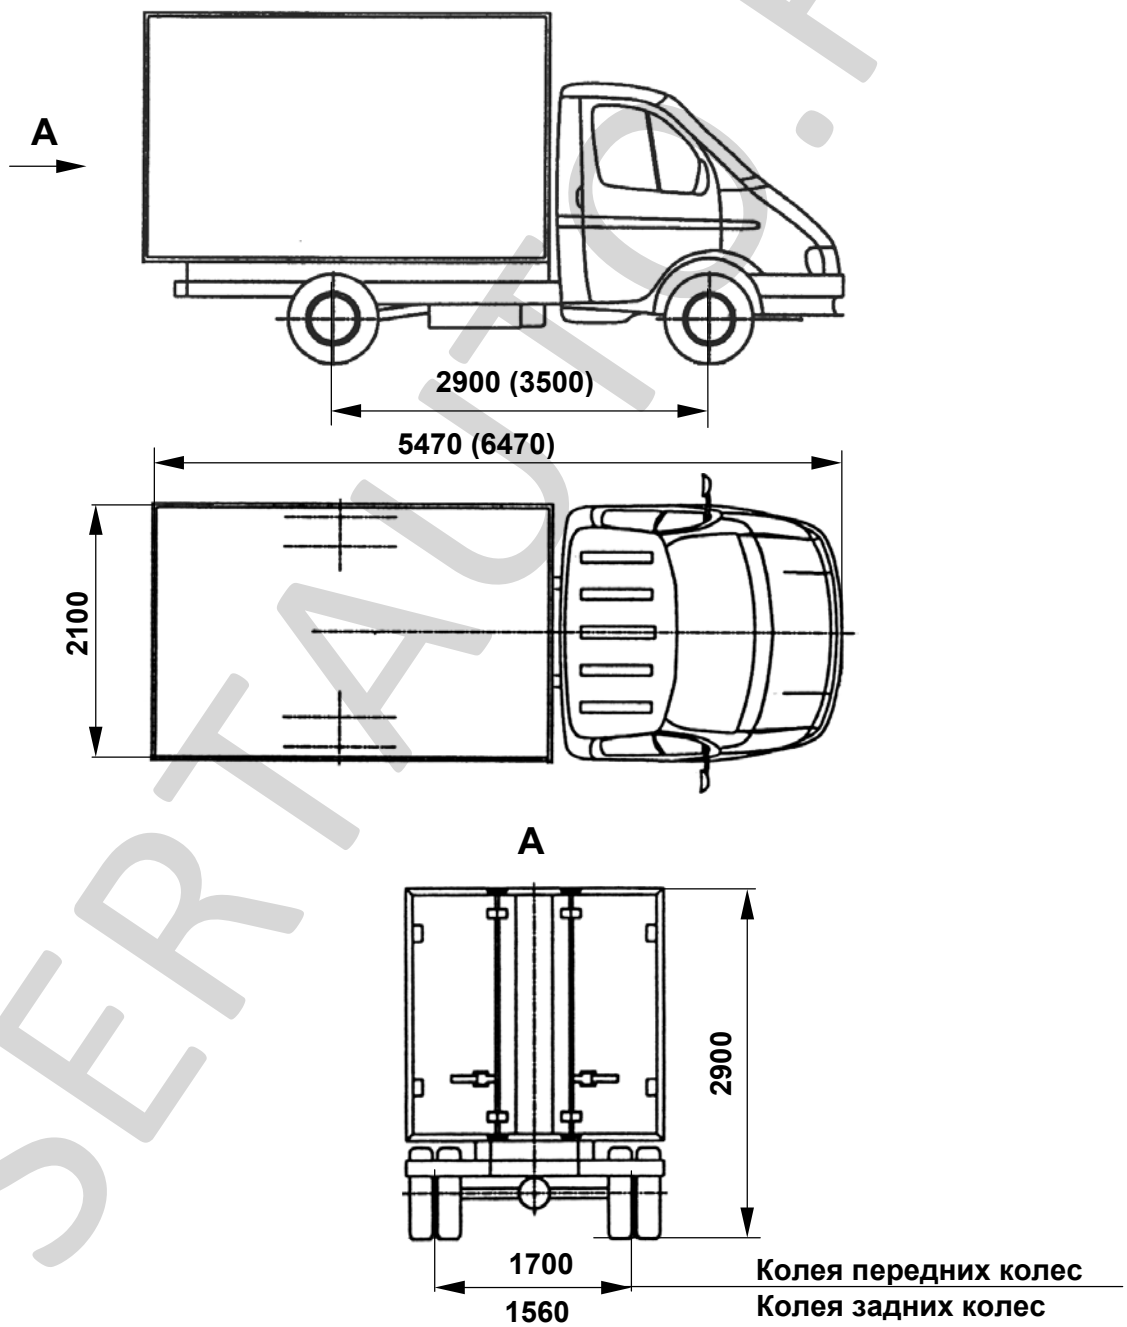
POCC RU.MT22.E02452Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**279561, 279563, 279566**

Размеры в скобках для 279566

POCC RU.MT22.E02452



Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

279562, 279564

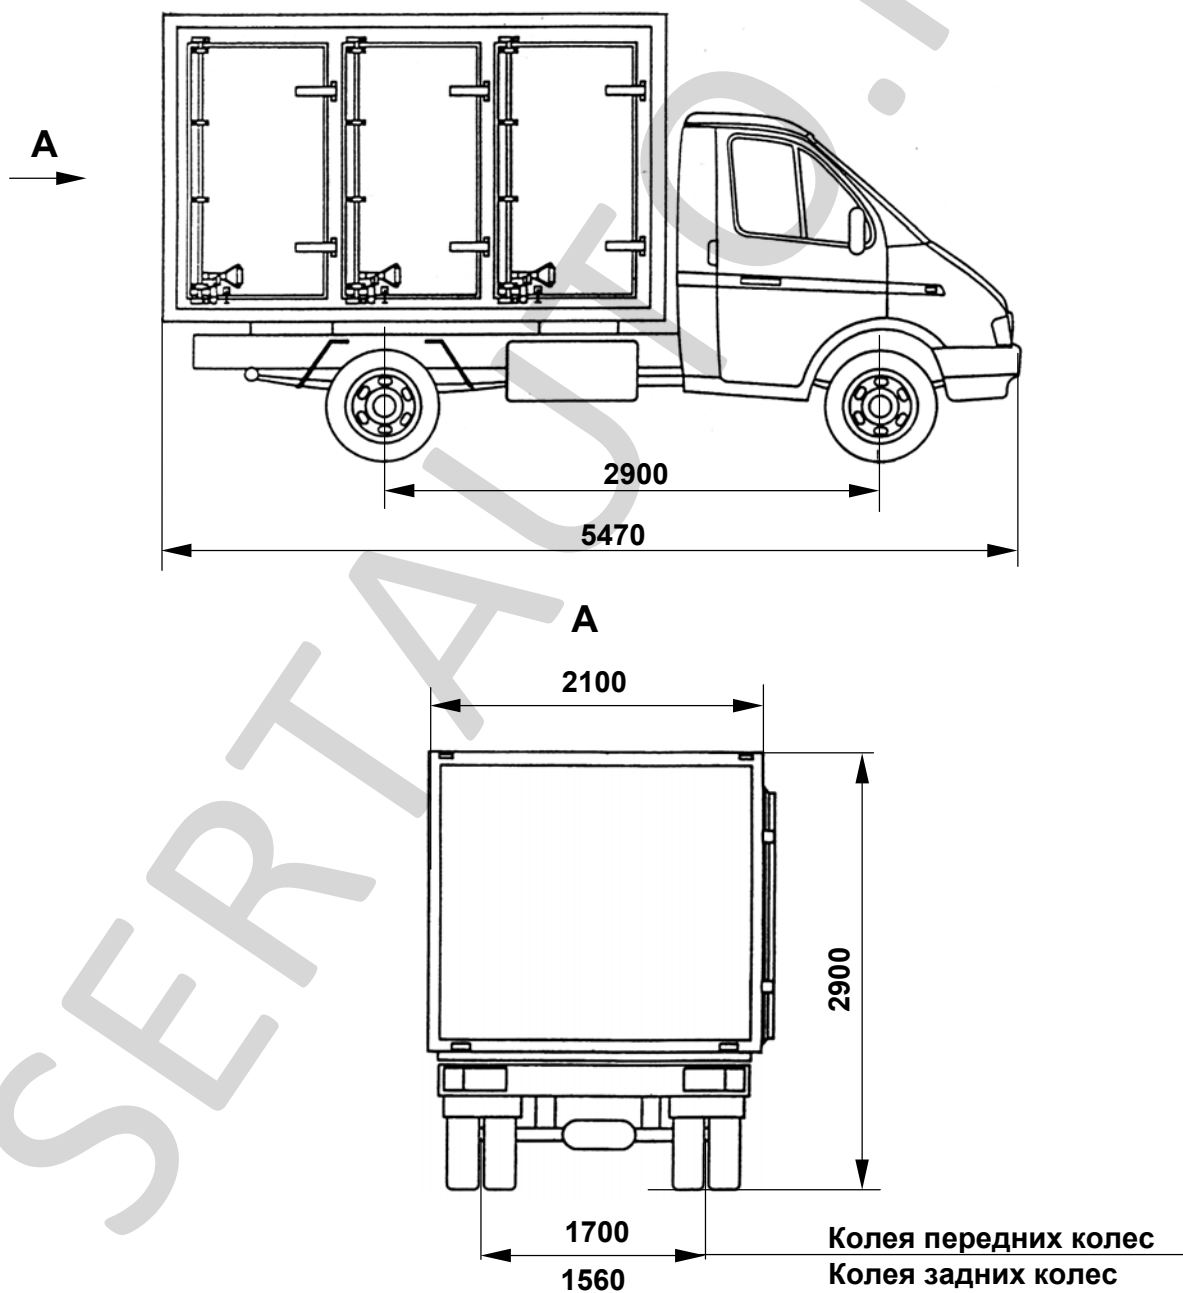

POCC RU.MT22.E02452Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

279565, 279567

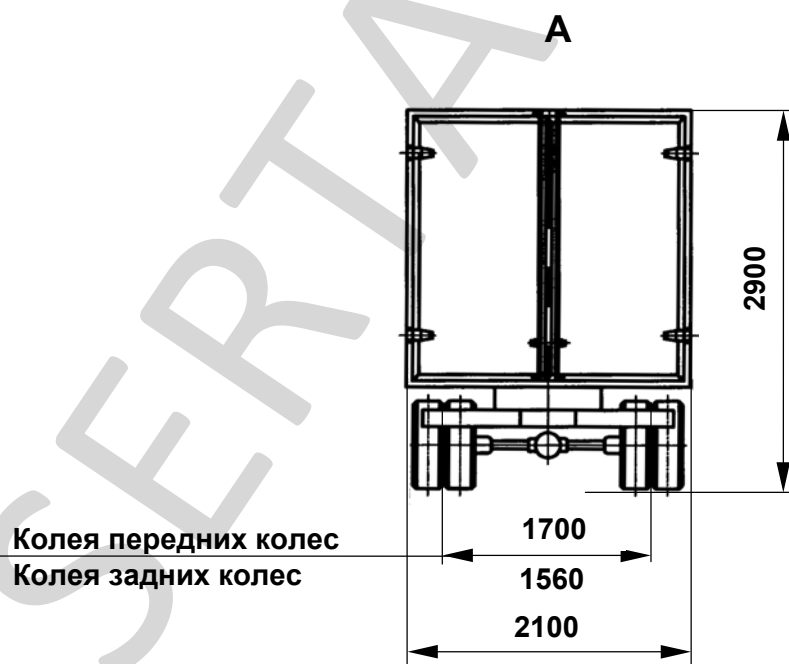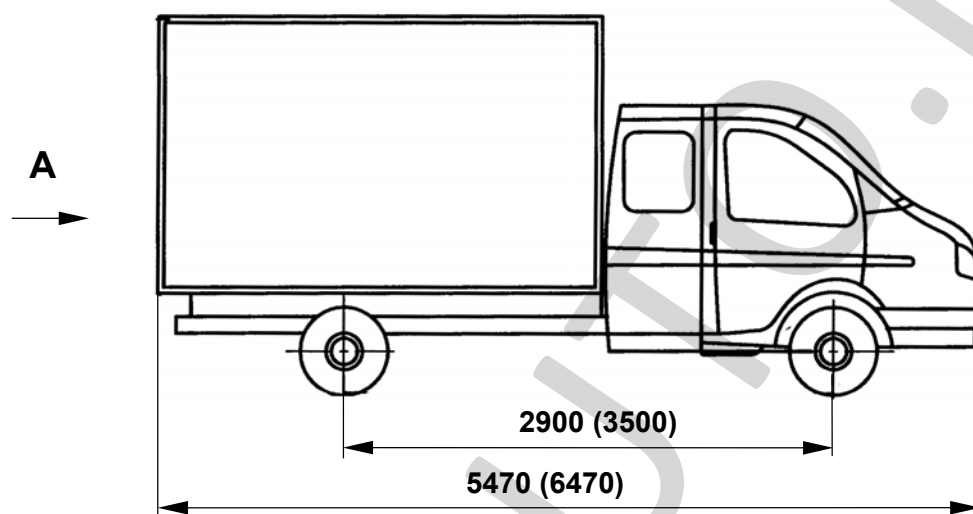


Размеры в скобках для 279567

POCC RU.MT22.E02452

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

279571, 279573, 279576

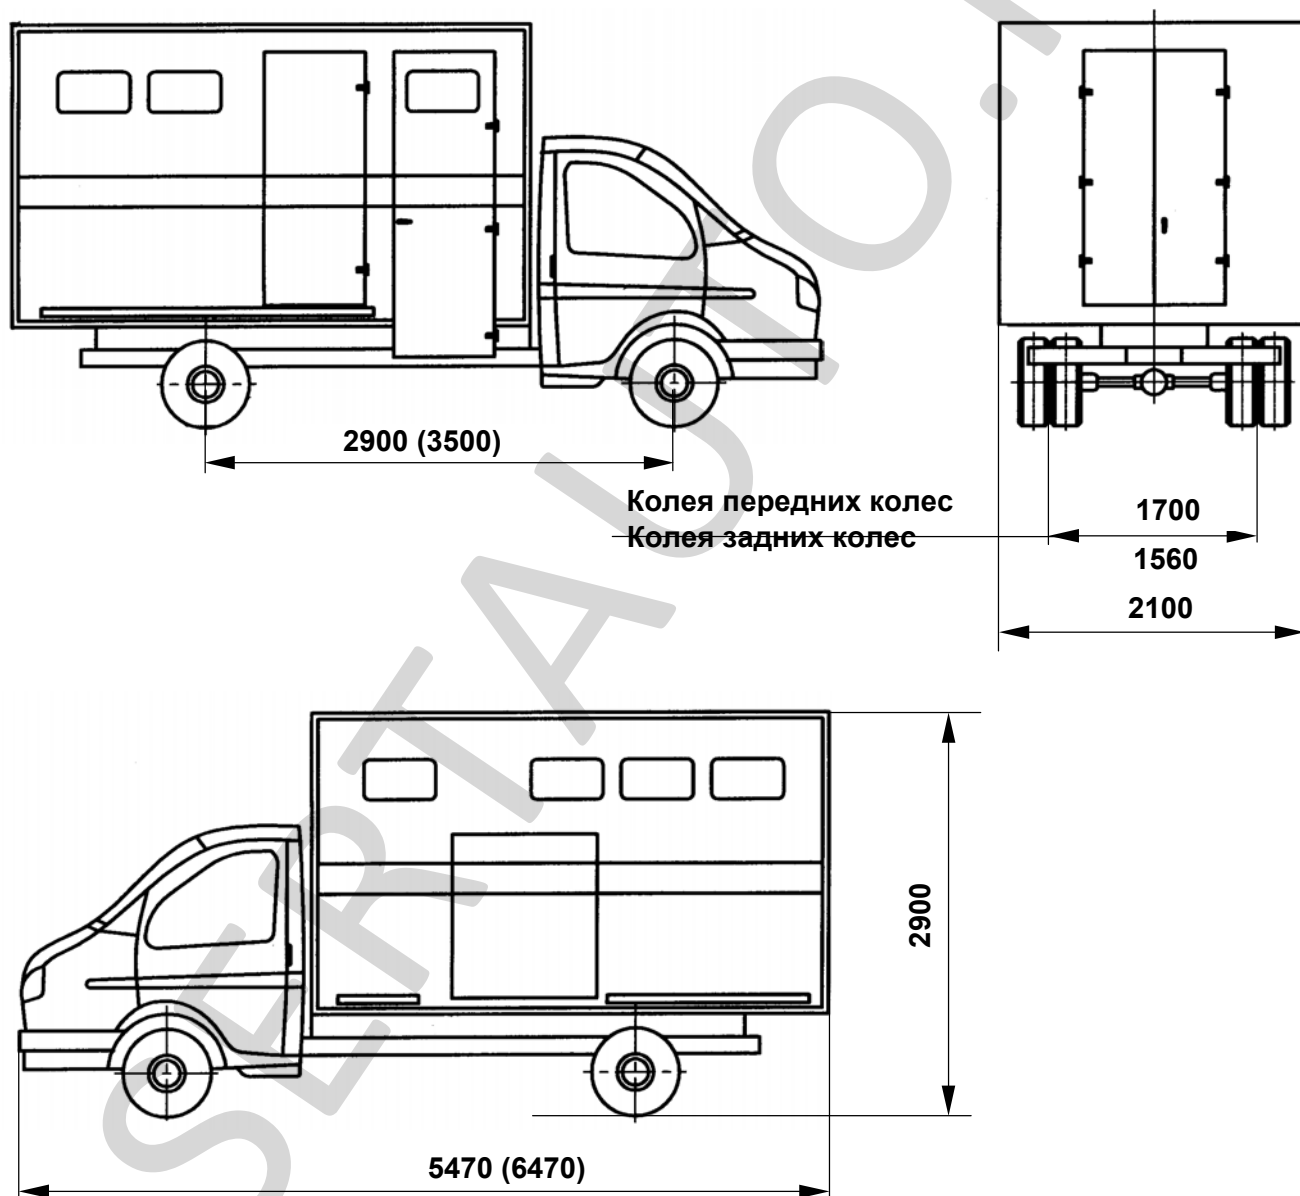


Размеры в скобках для 279576

РОСС RU.MT22.E02452

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

279575, 279577

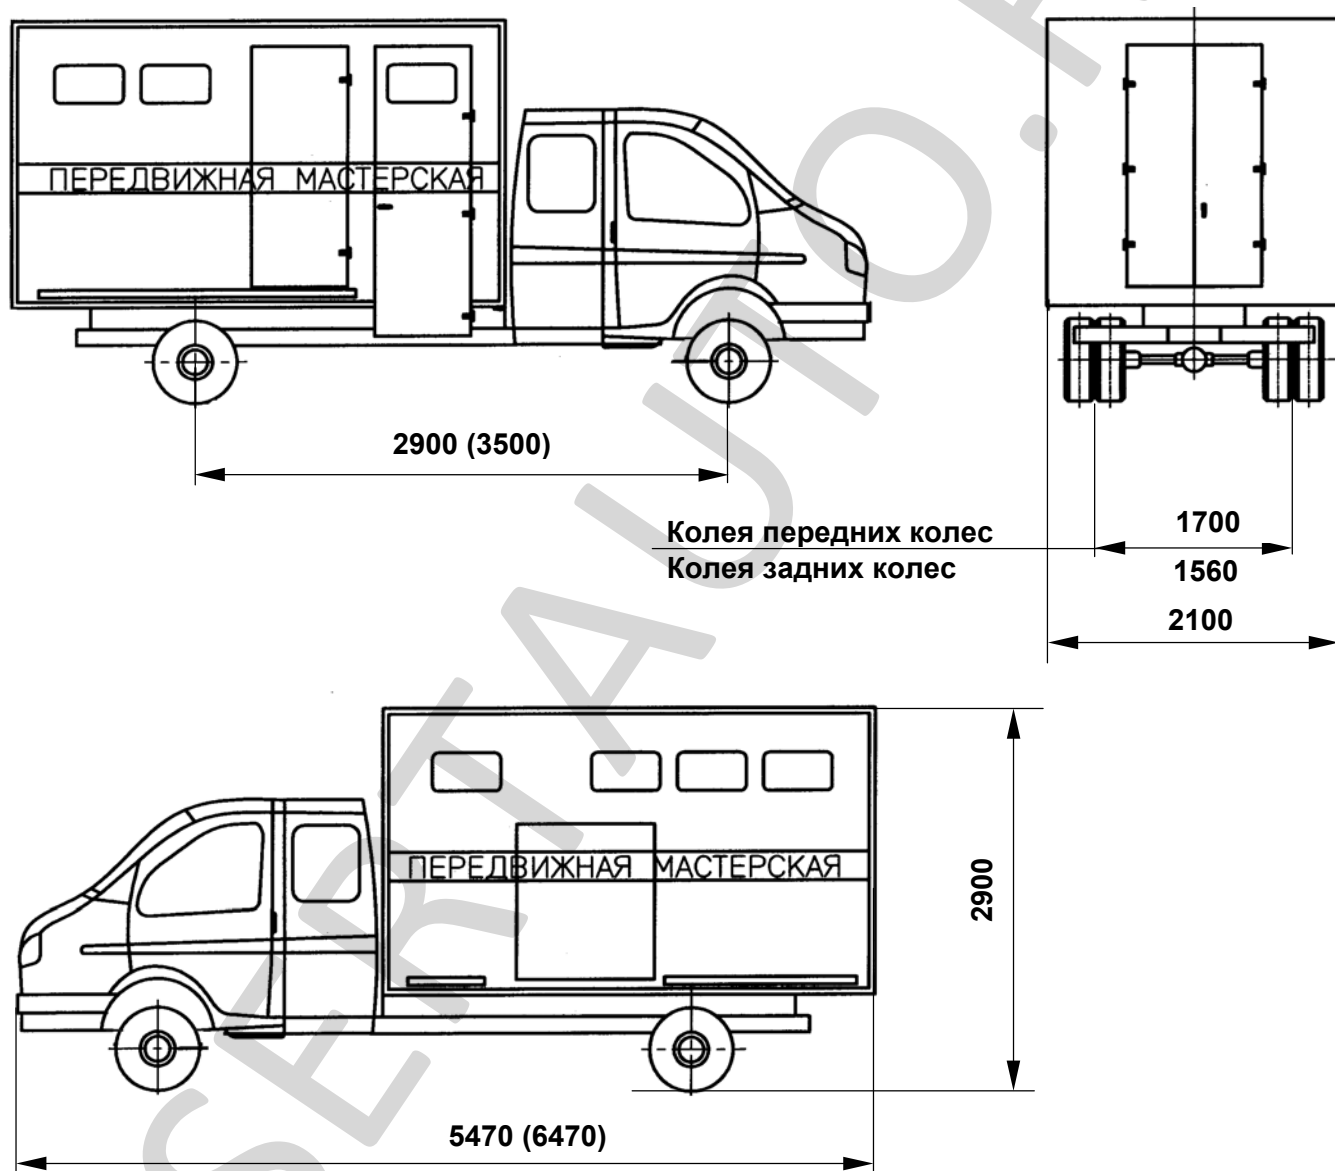

Размеры в скобках для 279577